# КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ

2023 / 2024



# Содержание


| | | |
|---|---|---|
| **Технологии** | | **8** |
| **Дрель-шуруповерты** | | **46** |
| XGT 40 V | Дрели-шуруповерты | 48 |
| LXT 18 V | Дрели-шуруповерты | 49 |
| CXT 12 V | Дрели-шуруповерты | 53 |
| G-series 18 V/14 V | Дрели-шуруповерты | 55 |
| 10,8/7,2/3,6 | Дрели-шуруповерты / аккумуляторные отвертки | 57 |
| | Дрели-шуруповерты | 58 |
| **Ударные-шуруповерты** | | **60** |
| XGT 40 V | Ударные шуруповерты | 60 |
| + | Принадлежности к шуруповертам | 62 |
| LXT 18 V | Ударные шуруповерты | 64 |
| CXT 12 V | Ударные шуруповерты | 66 |
| | Ударные шуруповерты | 67 |
| **Ударные гайковерты** | | **69** |
| XGT 40 V | Ударные гайковерты | 71 |
| LXT 18 V | Ударные гайковерты | 73 |
| CXT 12 V | Ударные гайковерты | 75 |
| | Ударные гайковерты | 76 |
| **Угловые трещотки** | | **77** |
| LXT 18 V | Угловые трещотки | 79 |
| CXT 12 V | Угловые трещотки | 79 |
| + | Принадлежности для гайковертов | 80 |
| **Шуруповерты для работы по гипсокартону** | | **83** |
| LXT 18 V | Шуруповерты для работы по гипсокартону и серийной работы | 85 |
| | Шуруповерты для работы по гипсокартону | 86 |
| + | Принадлежности для шуруповертов | 88 |
| **Сетевые дрели** | | **92** |
| | Дрели безударные | 94 |
| | Дрели ударные | 96 |
| **Угловые дрели** | | **100** |
| XGT 40 V | Угловые дрели | 102 |
| LXT 2x18 V | Угловые дрели | 102 |
| LXT 18 V | Угловые дрели | 102 |
| CXT 12 V | Угловые дрели | 103 |
| | Угловые дрели | 103 |
| **Дрель-миксер / дрели алмазного сверления** | | **104** |
| | Дрели алмазного сверления | 104 |
| + | Принадлежности для алмазных дрелей | 105 |
| LXT 18 V | Вибраторы для бетона / миксеры | 106 |
| | Вибраторы для бетона / миксеры | 106 |
| | Миксеры | 107 |
| + | Принадлежности для миксеров | 108 |
| **Перфораторы SDS-MAX** | | **109** |
| LXT 2x18 V | Перфораторы | 110 |
| | Перфораторы | 110 |
| **Перфораторы SDS-PLUS** | | **113** |
| XGT 40 V | Перфораторы | 115 |
| LXT 18 V | 3-х режимные перфораторы | 116 |
| LXT 2x18 V | 3-х режимные перфораторы | 117 |
| LXT 18 V | 2-х режимные перфораторы | 118 |
| CXT 12 V | 2-х режимные перфораторы | 118 |
| | 3-режимные перфораторы | 119 |
| | 2-режимные перфораторы | 122 |
| + | Принадлежности для перфораторов | 125 |
| **Отбойные молотки SDS-PLUS** | | **130** |
| LXT 18 V | Отбойные молотки | 131 |
| | Отбойные молотки | 131 |
| **Отбойные молотки SDS-MAX** | | **132** |
| XGT 40 V | Отбойные молотки | 134 |
| | Отбойные молотки | 135 |
| | Отбойные молотки HEX 28.6/30 мм | 136 |
| + | Принадлежности для перфораторов | 139 |
| **Угловые отрезные машины/алмазные пилы/штроборезы** | | **140** |
| LXT 18 V | Угл.отрезные машины/алмазные пилы/штроборезы | 142 |
| | Угл.отрезные машины/алмазные пилы/штроборезы | 142 |
| CXT 12 V | Угл.отрезные машины/алмазные пилы/штроборезы | 143 |
| | Угл.отрезные машины/алмазные пилы/штроборезы | 143 |
| + | Принадлежности | 144 |
| **Угловые шлифовальные машины** | | **146** |
| **Угловые шлифовальные машины 115 мм** | | **147** |
| XGT 40 V | Угловые шлифовальные машины | 147 |
| | Угловые шлифовальные машины | 147 |
| **Угловые шлифовальные машины 125 мм** | | **150** |
| XGT 40 V | Угловые шлифовальные машины | 151 |
| LXT 18 V | Угловые шлифовальные машины | 151 |
| | Сетевые угловые шлифовальные машины | 154 |
| **Угловые шлифовальные машины 150 мм** | | **159** |
| XGT 40 V | Угловые шлифовальные машины | 159 |
| | Угловые шлифовальные машины | 160 |
| **Угловые шлифовальные машины 180 мм** | | **163** |
| XGT 40 V | Угловые шлифовальные машины | 163 |
| LXT 2x18 V | Угловые шлифовальные машины | 163 |
| | Угловые шлифовальные машины | 164 |
| **Угловые шлифовальные машины 230 мм** | | **167** |
| XGT 40 V | Угловые шлифовальные машины | 168 |
| LXT 2x18 V | Угловые шлифовальные машины | 168 |
| | Угловые шлифовальные машины | 168 |
| + | Принадлежности для УШМ | 172 |
| **Пилы для резки металла** | | **178** |
| LXT 18 V | Пилы для резки металла | 179 |
| | Пилы для резки металла | 179 |
| **Монтажные пилы по металлу** | | **180** |
| LXT 2x18 V | Монтажные пилы по металлу | 181 |
| | Монтажные пилы по металлу | 181 |
| **Прямошлифовальные машины** | | **182** |
| LXT 18 V | Прямошлифовальные машины | 183 |
| | Прямошлифовальные машины | 183 |
| | Точильные станки | 184 |
| + | Принадлежности для ПШМ | 185 |
| **Полировально-шлифовальные машины** | | **187** |
| LXT 18 V | Полировально-шлифовальные машины | 189 |
| CXT 12 V | Полировально-шлифовальные машины | 189 |
| | Полировально-шлифовальные машины | 189 |
| LXT 18 V | Полировально-шлифовальные машины | 192 |
| | Ленточные напильники | 193 |
| LXT 18 V | Аккумуляторная ленточная пила / ленточные напильники | 193 |
| + | Принадлежности для полировальнных машины | 194 |
| **Ножницы для резки металла** | | **197** |
| LXT 18 V | Ножницы для резки металла | 199 |
| | Ножницы для резки металла | 199 |
| CXT 12 V | Ножницы для резки металла | 200 |
| + | Принадлежности для ножниц по металлу | 201 |
| **Многофункциональный инструмент** | | **202** |
| LXT 18 V | Многофункциональный инструмент | 204 |
| CXT 12 V | Многофункциональный инструмент | 204 |
| | Многофункциональный инструмент | 204 |
| + | Принадлежности для МФИ | 205 |
| **Циркулярные пилы** | | **208** |
| XGT 40 V | Циркулярные пилы | 211 |
| LXT 2x18 V | Циркулярные пилы | 213 |
| LXT 18 V | Циркулярные пилы | 213 |
| | Циркулярные пилы | 215 |
| | Циркулярные пилы с диском 185 мм и 185/190 мм | 217 |
| | Циркулярные пилы с диском 185 мм и 165 мм | 218 |
| **Погружные пилы** | | **220** |
| LXT 2x18 V | Погружные пилы | 221 |
| | Погружные пилы | 221 |
| + | Принадлежности к циркулярным пилам | 222 |
| **Лобзиковые пилы** | | **224** |
| LXT 18 V | Лобзиковые пилы | 226 |
| CXT 12 V | Лобзиковые пилы | 226 |
| | Лобзиковые пилы | 228 |
| + | Принадлежности для лобзиков | 232 |
| **Сабельные пилы** | | **234** |
| XGT 40 V | Сабельные пилы | 236 |

# Содержание


| | | |
|---|---|---|
| LXT 2x18 V | Сабельные пилы | 236 |
| LXT 18 V | Сабельные пилы | 236 |
| CXT 12 V | Сабельные пилы | 238 |
| | Сабельные пилы | 238 |
| **Рубанки** | | **240** |
| LXT 18 V | Рубанки | 242 |
| | Рубанки | 242 |
| | Рейсмусовый станок | 243 |
| + | Принадлежности для рубанков | 245 |
| **Эксцентриковые шлифовальные машины** | | **249** |
| LXT 18 V | Эксцентриковые шлифовальные машины | 251 |
| | Эксцентриковые шлифовальные машины | 251 |
| **Вибрационные шлифовальные машины** | | **254** |
| LXT 18 V | Вибрационные шлифовальные машины | 256 |
| | Вибрационные шлифовальные машины | 256 |
| + | Принадлежности для шлифовальных машин | 258 |
| **Ленточные шлифовальные машины** | | **260** |
| | Ленточные шлифовальные машины | 262 |
| + | Принадлежности для шлифовальных машин | 263 |
| | Щеточная брашировальная машина | 265 |
| **Фрезеры** | | **266** |
| XGT 40 V | Фрезеры | 268 |
| LXT 18 V | Фрезеры | 268 |
| | Фрезеры | 268 |
| + | Принадлежности для фрезеров | 272 |
| **Штифтозабивные пистолеты** | | **278** |
| XGT 40 V | Штифтозабивные / скобозабивные пистолеты | 280 |
| LXT 18 V | Штифтозабивные / скобозабивные пистолеты | 280 |
| CXT 12 V | Штифтозабивные / скобозабивные пистолеты | 280 |
| + | Принадлежности для штифтозабивных пистолетов | 281 |
| **Торцовочные пилы /Пилы консольного типа** | | **283** |
| XGT 40 V | Торцовочные пилы / пилы консольного типа | 285 |
| LXT 2x18 V | Торцовочные пилы / пилы консольного типа | 288 |
| | Торцовочные пилы / пилы консольного типа | 288 |
| LXT 18 V | Торцовочные пилы / пилы консольного типа | 290 |
| | Торцовочные пилы / комбинированные пилы | 291 |
| **Распиловочные станки** | | **292** |
| | Сетевые распиловочные станки | 292 |
| + | Принадлежности для пил | 294 |
| **Пылесосы** | | **302** |
| XGT 40 V | Пылесосы | 305 |
| LXT 2x18 V | Пылесосы | 305 |
| LXT 18 V | Пылесосы | 306 |
| **Ранцевые пылесосы** | | **307** |
| XGT 40 V | Ранцевые пылесосы | 307 |
| LXT 2x18 V | Ранцевые пылесосы | 307 |
| **Сетевые пылесосы** | | **309** |
| + | Принадлежности для пылесосов | 310 |
| **Пылесосы типа трость** | | **325** |
| XGT 40 V | Пылесосы типа трость | 326 |
| LXT 18 V | Пылесосы типа трость / пылесос для очистки автомобиля | 326 |
| CXT 12 V | Пылесосы типа трость | 327 |
| + | Принадлежности для аккумуляторных пылесосов | **328** |
| **Вентиляторы** | | **332** |
| LXT 18 V | Вентиляторы | 334 |
| CXT 12 V | Вентиляторы | 334 |
| **Сетевые строительные фены** | | **335** |
| **Измерительный инструмент** | | **338** |
| CXT 12 V | Измерительный инструмент | 339 |
| | Измерительный инструмент | 339 |
| **Специализированный инструмент** | | **340** |
| LXT 18 V | Заклепочники / вязчики / резчики | 341 |
| CXT 12 V | Заклепочники / вязчики / резчики | 341 |
| LXT 18 V | Аккумуляторный дырокол | 342 |
| LXT 18 V CXT 12V | Прочий специнструмент | 343 |
| XGT 40 V | Насосы | 344 |
| LXT 18 V CXT 12V | Насосы | 344 |
| LXT/CXT 18,12,14.4 V | Кофемашина | 344 |
| + | Принадлежности для аккумуляторного инструмента | 345 |
| **Садовый инструмент** | | **353** |
| XGT 40 V | Аккумуляторный инструмент | 354 |
| PDC | PDC аккумуляторный инструмент | 356 |
| **Цепные пилы** | | **364** |
| LXT 2x18 V | Цепные пилы | 365 |
| LXT 18 V | Цепные пилы | 365 |
| | Цепные пилы | 367 |
| + | Принадлежности для цепных пил | 368 |
| **Травокосилки и триммеры** | | **372** |
| XGT 40 V | Травокосилки | 373 |
| LXT 2x18 V | Травокосилки | 373 |
| LXT 18 V | Травокосилки | 374 |
| LXT 18 V | Триммеры | 375 |
| CXT 12 V | Триммеры | 375 |
| XGT 40 V | Комбимотор | 375 |
| LXT 2x18 V | Комбимотор | 375 |
| LXT 18 V | Комбимотор | 375 |
| + | Принадлежности для комбимоторов | 377 |
| | Триммеры | 378 |
| | Травокосилки | 379 |
| + | Принадлежности для травокосилок и триммеров | 381 |
| **Газонокосилки и скарификаторы** | | **388** |
| LXT 2x18 V | Газонокосилки | 389 |
| | Газонокосилки | 390 |
| | Газонокосилки | 392 |
| | Скарификаторы | 393 |
| + | Принадлежности для газонокосилок | 395 |
| **Воздуходувки** | | **396** |
| XGT 40 V | Воздуходувки | 397 |
| LXT 2x18 V | Воздуходувки | 397 |
| LXT 18 V | Воздуходувки | 397 |
| CXT 12 V | Воздуходувки | 398 |
| | Воздуходувки | 398 |
| | Воздуходувки | 398 |
| + | Принадлежности для воздуходувок | 399 |
| **Опрыскиватели** | | **400** |
| LXT 18 V | Опрыскиватели | 401 |
| | Опрыскиватели | 401 |
| **Кусторезы и измельчители** | | **402** |
| XGT 40 V | Кусторезы и измельчители | 403 |
| LXT 18 V | Кусторезы и измельчители | 404 |
| | Кусторезы и измельчители | 404 |
| **Ножницы для травы/кустарников** | | **406** |
| LXT 18 V | Ножницы для травы/кустарников | 407 |
| CXT 12 V | Ножницы для травы/кустарников | 407 |
| + | Принадлежности для ножниц | 408 |
| **Мойки высокого давления** | | **410** |
| LXT 2x18 V | Мойки высокого давления | 411 |
| | Мойки высокого давления | 411 |
| + | Принадлежности для моек | 412 |
| **Насосы сетевые** | | **413** |
| **Аккумуляторные резчики** | | **416** |
| LXT 2x18 V | Аккумуляторные резчики | 417 |
| + | Принадлежности для резчиков | 418 |
| **Специальный инструмент** | | **419** |
| LXT 2x18 V | Специальный инструмент | 420 |
| **Архив аксессуаров** | | **422** |
| **Дилеры** | | **426** |

| 1-9 | |
|---|---|
| 1002BA | 242 |
| 1806B | 242 |
| 1911B | 242 |
| 2012NB | 244 |
| 2704N | 292 |
| 2712 | 292 |
| 3612C | 270 |
| 3711 | 269 |
| 3712 | 269 |
| 4100KB | 143 |
| 4101RH | 143 |
| 4112HS | 142 |
| 4114S | 142 |
| 4131 | 179 |
| 4326 | 229 |
| 4327 | 229 |
| 4328 | 229 |
| 4329 | 228 |
| 4329K | 229 |
| 4329KX1 | 228 |
| 4329X1 | 228 |
| 4329X6 | 228 |
| 4350CT | 228 |
| 4350FCT | 228 |
| 4351CT | 228 |
| 4351FCT | 228 |
| 5007N | 217 |
| 5008MG | 215 |
| 5008MGJX2 | 215 |
| 5143R | 215 |
| 5477NB | 217 |
| 5903R | 215 |
| 5903RK | 215 |
| 5903RK | 215 |
| 6408 | 95 |
| 6413 | 95 |
| 6906 | 76 |
| 8406C | 96 |
| 9020SF | 169 |
| 9030SF01 | 169 |
| 9031 | 193 |
| 9032 | 193 |
| 9040SF01 | 168 |
| 9046 | 256 |
| 9069 | 170 |
| 9237CB | 190 |
| 9403 | 262 |
| 9404 | 262 |
| 9557HN | 148 |
| 9557HNK6 | 148 |
| 9557HNRK | 148 |
| 9558HN | 157 |
| 9558HNK6 | 157 |
| 9558HNRK | 157 |
| 9558HNX7 | 157 |
| 9558HNZ | 157 |
| 9558HPG | 157 |
| 9562CH | 156 |
| 9562CVH | 156 |
| 9565CR | 154 |
| 9565CVK | 154 |
| 9565CVL | 154 |
| 9565CVR | 154 |
| 9565HZ | 156 |
| 9565HX2 | 156 |
| 9565PCV | 154 |
| 9566C | 161 |
| 9566PC | 161 |
| 9566CV | 161 |
| 9741 | 265 |
| 9903 | 262 |
| 9910 | 262 |
| 9910K | 262 |
| 9911 | 262 |
| 9911K | 262 |
| **B** | |
| BHX2501 | 398 |
| BO530K | 251 |
| BO531K | 253 |
| BO3710 | 257 |
| BO3711 | 257 |
| BO4555 | 257 |
| BO4556 | 256 |
| BO4557 | 257 |
| BO4565 | 257 |
| BO4566 | 256 |
| BO4900V | 256 |
| BO5030 | 251 |
| BO5030K | 251 |
| BO5031 | 253 |
| BO5031K | 253 |
| BO5040 | 253 |
| BO5041 | 251 |
| BO5041K | 251 |
| BO6030 | 251 |
| BO6050J | 251 |

| C | |
|---|---|
| CA5000XJ | 179 |
| CC301D | 143 |
| CC301DWAE | 143 |
| CC301DZ | 143 |
| CF100D | 334 |
| CF100DZ | 334 |
| CG100D | 343 |
| CG100DWAEA | 343 |
| CG100DZA | 343 |
| CL001GZ04 | 326 |
| CL002GZ01 | 326 |
| CL002GZ03 | 326 |
| CL070D | 327 |
| CL070DS | 327 |
| CL106FD | 327 |
| CL106FDWY | 327 |
| CL106FDZ | 327 |
| CL107FD | 327 |
| CL107FDZ | 327 |
| CL114FDWI | 327 |
| CL121D | 327 |
| CL121DWA | 327 |
| CL121DZ | 327 |
| CP100D | 200 |
| CP100DZ | 200 |
| **D** | |
| DA001G | 102 |
| DA001GZ | 102 |
| DA332D | 103 |
| DA332DZ | 103 |
| DA333D | 103 |
| DA333DZ | 103 |
| DA3010 | 103 |
| DA3010F | 103 |
| DA3011F | 103 |
| DBM130 | 104 |
| DBM131 | 104 |
| DBM230 | 104 |
| DBO180 | 251 |
| DBO180Z | 251 |
| DBO380Z | 256 |
| DBO381ZU | 256 |
| DBO480Z | 256 |
| DBS180 | 193 |
| DBS180Z | 193 |
| DCC500 | 142 |
| DCC500Z | 142 |
| DCE090 | 417 |
| DCE090ZX1 | 417 |
| DCF102 | 334 |
| DCF102Z | 334 |
| DCF203 | 334 |
| DCF203Z | 334 |
| DCF300Z | 334 |
| DCF301Z | 334 |
| DCG180 | 343 |
| DCG180RYE | 343 |
| DCG180Z | 343 |
| DCL180 | 327 |
| DCL180Z | 327 |
| DCL181 | 326 |
| DCL181FZ | 326 |
| DCL184 | 326 |
| DCL184Z | 326 |
| DCL281 | 326 |
| DCL281FZ | 326 |
| DCM501 | 344 |
| DCM501Z | 344 |
| DCO180 | 268 |
| DCO180Z | 268 |
| DCO181 | 268 |
| DCO181Z | 268 |
| DCS552 | 179 |
| DCS552Z | 179 |
| DCS553 | 179 |
| DCS553Z | 179 |
| DCU180 | 421 |
| DCU180Z | 421 |
| DDA350 | 102 |
| DDA350Z | 102 |
| DDA351 | 102 |
| DDA351Z | 102 |
| DDA450 | 102 |
| DDA450ZK | 102 |
| DDA460 | 102 |
| DDA460Z | 102 |
| DDF083 | 52 |
| DDF083RFE | 52 |
| DDF083Z | 52 |
| DDF451 | 50 |
| DDF451RFE | 50 |
| DDF453 | 52 |
| DDF453RFE | 52 |
| DDF453SYE | 52 |
| DDF453SYX4 | 52 |
| DDF453SYX5 | 52 |

| | |
|---|---|
| DDF458 | 49 |
| DDF458RFE | 49 |
| DDF458Z | 49 |
| DDF482 | 50 |
| DDF482RME | 50 |
| DDF482SYE | 50 |
| DDF482Z | 50 |
| DDF484 | 51 |
| DDF484RME | 51 |
| DDF484RT | 51 |
| DDF484Z | 51 |
| DDF485 | 51 |
| DDF485RF | 51 |
| DDF485Z | 51 |
| DDF486 | 49 |
| DDF486RT | 49 |
| DDF486RTJ | 49 |
| DDF486Z | 49 |
| DDF487 | 51 |
| DDF487Z | 51 |
| DDG460 | 420 |
| DDG460ZX7 | 420 |
| DF001D | 57 |
| DF001DW | 57 |
| DF001G | 48 |
| DF001GD201 | 48 |
| DF001GZ | 48 |
| DF002G | 48 |
| DF002GD201 | 48 |
| DF002GZ | 48 |
| DF012D | 57 |
| DF012DSE | 57 |
| DF032D | 54 |
| DF032DWAE | 54 |
| DF032DWME | 54 |
| DF032DZ | 54 |
| DF033D | 54 |
| DF033DWAE | 54 |
| DF033DZ | 54 |
| DF0300 | 58 |
| DF0300X1 | 58 |
| DF330D | 57 |
| DF330DWE | 57 |
| DF332D | 54 |
| DF332DWAE | 54 |
| DF332DWME | 54 |
| DF332DZ | 54 |
| DF333D | 54 |
| DF333DWAE | 54 |
| DF333DWME | 54 |
| DF333DWYE | 54 |
| DF333DZ | 54 |
| DF347D | 56 |
| DF347DWE | 56 |
| DF347DWEX8 | 56 |
| DF347DWEX9 | 56 |
| DF347DWLE | 56 |
| DF488DWAE | 56 |
| DF488DWE | 56 |
| DFN350 | 280 |
| DFN350ZJ | 280 |
| DFR550 | 85 |
| DFR550RFE | 85 |
| DFR550Z | 85 |
| DFR750 | 85 |
| DFR750RFE | 85 |
| DFR750Z | 85 |
| DFS251 | 85 |
| DFS251Z | 85 |
| DFS451 | 85 |
| DFS451RFE | 85 |
| DFS451Z | 85 |
| DFS452 | 85 |
| DFS452TJX2 | 85 |
| DFS452Z | 85 |
| DGA452 | 147 |
| DGA452Z | 147 |
| DGA469 | 147 |
| DGA469Z | 147 |
| DGA504 | 153 |
| DGA504RF | 153 |
| DGA504RME | 153 |
| DGA504Z | 153 |
| DGA505 | 152 |
| DGA505Z | 152 |
| DGA506 | 152 |
| DGA506RME | 152 |
| DGA506Z | 152 |
| DGA508 | 152 |
| DGA508RME | 152 |
| DGA508Z | 152 |
| DGA511 | 152 |
| DGA511RT | 152 |
| DGA511Z | 152 |
| DGA512 | 152 |
| DGA512Z | 152 |
| DGA512ZU | 152 |

| | |
|---|---|
| DGA517 | 152 |
| DGA517Z | 152 |
| DGA518 | 151 |
| DGA518ZU | 151 |
| DGA519 | 148 |
| DGA519Z | 148 |
| DGA700 | 163 |
| DGA700Z | 163 |
| DGA701 | 163 |
| DGA701Z | 163 |
| DGA701ZU | 163 |
| DGA900 | 168 |
| DGA900Z | 168 |
| DGA901 | 168 |
| DGA901ZU | 168 |
| DGD800 | 183 |
| DGD800Z | 183 |
| DGD801 | 183 |
| DGD801Z | 183 |
| DGP180 | 343 |
| DGP180Z | 343 |
| DHK180 | 131 |
| DHK180Z | 131 |
| DHP451 | 50 |
| DHP451RFE | 50 |
| DHP453 | 52 |
| DHP453RFE | 52 |
| DHP453SYE | 52 |
| DHP487 | 51 |
| DHP458 | 50 |
| DHP458RFE | 50 |
| DHP458Z | 50 |
| DHP482 | 50 |
| DHP482SYE | 50 |
| DHP482Z | 50 |
| DHP483 | 50 |
| DHP483SYE | 50 |
| DHP483Z | 50 |
| DHP484 | 51 |
| DHP484Z | 51 |
| DHP485 | 51 |
| DHP485RAJ | 51 |
| DHP485SYE | 51 |
| DHP485Z | 51 |
| DHP486 | 49 |
| DHP486RTJ | 49 |
| DHP486Z | 49 |
| DHP487Z | 51 |
| DHR165 | 118 |
| DHR165RME | 118 |
| DHR165Z | 118 |
| DHR171 | 118 |
| DHR171RTJ | 118 |
| DHR171Z | 118 |
| DHR182 | 117 |
| DHR182Z | 117 |
| DHR182ZWJ | 117 |
| DHR202 | 117 |
| DHR202RF | 117 |
| DHR202RFE | 117 |
| DHR202Z | 117 |
| DHR241 | 117 |
| DHR241RFE | 117 |
| DHR241Z | 117 |
| DHR242 | 117 |
| DHR242RFE | 117 |
| DHR242RT | 117 |
| DHR242Z | 117 |
| DHR263 | 117 |
| DHR263RF4 | 117 |
| DHR263Z | 117 |
| DHR282 | 117 |
| DHR282ZJ | 117 |
| DHR282ZJU | 117 |
| DHR400 | 110 |
| DHR400ZKUN | 110 |
| DHS660 | 214 |
| DHS660Z | 214 |
| DHS661 | 213 |
| DHS661ZU | 213 |
| DHS680 | 213 |
| DHS680RT | 213 |
| DHS680RT1J | 213 |
| DHS680Z | 213 |
| DHS710 | 213 |
| DHS710Z | 213 |
| DHS782 | 213 |
| DHS782ZJ | 213 |
| DHS783 | 213 |
| DHS783ZJU | 213 |
| DHS900 | 213 |
| DHS900Z | 213 |
| DHS900ZU | 213 |
| DHW080 | 411 |
| DHW080ZK | 411 |
| DJN161 | 199 |
| DJN161RFE | 199 |

| | |
|---|---|
| DJN161Z | 199 |
| DJR185 | 236 |
| DJR185RFE | 236 |
| DJR185RME | 236 |
| DJR185Z | 236 |
| DJR186 | 236 |
| DJR186RFE | 236 |
| DJR186Z | 236 |
| DJR187 | 236 |
| DJR187RT | 236 |
| DJR187RTE | 236 |
| DJR187Z | 236 |
| DJR188 | 236 |
| DJR188Z | 236 |
| DJR360 | 236 |
| DJR360RM2 | 236 |
| DJR360Z | 236 |
| DJS161 | 199 |
| DJS161RFE | 199 |
| DJS161Z | 199 |
| DJV180 | 226 |
| DJV180RFE | 226 |
| DJV181 | 226 |
| DJV181Z | 226 |
| DJV182 | 226 |
| DJV182RT | 226 |
| DJV182Z | 226 |
| DKP180 | 242 |
| DKP180RFE | 242 |
| DKP180Z | 242 |
| DKP181 | 242 |
| DKP181Z | 242 |
| DKP181ZU | 242 |
| DLM382 | 389 |
| DLM382CM2 | 389 |
| DLM382PM2 | 389 |
| DLM382Z | 389 |
| DLM460 | 389 |
| DLM460PT2 | 389 |
| DLM460Z | 389 |
| DLM462 | 389 |
| DLM462Z | 389 |
| DLM530 | 389 |
| DLM530Z | 389 |
| DLM532 | 389 |
| DLM532Z | 389 |
| DLS211 | 288 |
| DLS211ZU | 288 |
| DLS600 | 290 |
| DLS600Z | 290 |
| DLW140 | 181 |
| DLW140Z | 181 |
| DMP180 | 344 |
| DMP180Z | 344 |
| DMP181 | 344 |
| DMP181Z | 344 |
| DP2010 | 95 |
| DP2011 | 95 |
| DP3003 | 94 |
| DP4001 | 94 |
| DP4003 | 94 |
| DP4010 | 94 |
| DP4011 | 94 |
| DP4700 | 94 |
| DPB184 | 193 |
| DPB184Z | 193 |
| DPJ180 | 268 |
| DPJ180Z | 268 |
| DPO500 | 189 |
| DPO500Z | 189 |
| DPO600 | 189 |
| DPO600Z | 189 |
| DPP200 | 342 |
| DPP200ZK | 342 |
| DPT353 | 280 |
| DPT353RFE | 280 |
| DPT353Z | 280 |
| DPV300 | 189 |
| DPV300RTJ | 189 |
| DPV300Z | 189 |
| DRT50 | 268 |
| DRT50Z | 268 |
| DRT50ZJX2 | 268 |
| DRV150 | 341 |
| DRV150Z | 341 |
| DRV250 | 341 |
| DRV250Z | 341 |
| DS4012 | 104 |
| DSC102 | 341 |
| DSC102ZJ | 341 |
| DSC251 | 341 |
| DSC251ZK | 341 |
| DSL800Z | 192 |
| DSL801 | 192 |
| DSP600 | 221 |
| DSP600Z | 221 |
| DSP601 | 221 |

| | |
|---|---|
| DSP601ZU | 221 |
| DSS610 | 214 |
| DSS610RF | 214 |
| DSS610RFE | 214 |
| DSS610Z | 214 |
| DST112 | 280 |
| DST112Z | 280 |
| DST221 | 280 |
| DST221Z | 280 |
| DTD152 | 65 |
| DTD152RME | 65 |
| DTD152Z | 65 |
| DTD153 | 64 |
| DTD153RT | 64 |
| DTD153Z | 64 |
| DTD153ZJ | 64 |
| DTD154 | 64 |
| DTD154RFE | 64 |
| DTD154Z | 64 |
| DTD156 | 65 |
| DTD156RFE | 65 |
| DTD156Z | 65 |
| DTD157 | 64 |
| DTD157RTJ | 64 |
| DTD157Z | 64 |
| DTD172RTJ | 64 |
| DTD172Z | 64 |
| DTL061 | 65 |
| DTL061Z | 65 |
| DTL063 | 79 |
| DTL063Z | 79 |
| DTM50 | 204 |
| DTM50RFE | 204 |
| DTM50Z | 204 |
| DTM51 | 204 |
| DTM51Z | 204 |
| DTM52 | 204 |
| DTM52RTJX1 | 204 |
| DTM52Z | 204 |
| DTP141 | 64 |
| DTP141Z | 64 |
| DTR180 | 341 |
| DTR180Z | 341 |
| DTS141 | 65 |
| DTS141RME | 65 |
| DTS141Z | 65 |
| DTW180 | 74 |
| DTW180RFE | 74 |
| DTW180Z | 74 |
| DTW181 | 74 |
| DTW181RFE | 74 |
| DTW181Z | 74 |
| DTW190 | 74 |
| DTW190RME | 74 |
| DTW190Z | 74 |
| DTW251 | 74 |
| DTW251RME | 74 |
| DTW251Z | 74 |
| DTW285 | 73 |
| DTW285RFJX | 73 |
| DTW285RME | 73 |
| DTW285RTK | 73 |
| DTW285Z | 73 |
| DTW300 | 73 |
| DTW300RTJ | 73 |
| DTW300Z | 73 |
| DTW302 | 73 |
| DTW302RTJ | 73 |
| DTW302Z | 73 |
| DTW700 | 73 |
| DTW700Z | 73 |
| DTW1001 | 73 |
| DTW1001RTJ | 73 |
| DTW1001Z | 73 |
| DTW1002 | 73 |
| DTW1002Z | 73 |
| DUB184 | 397 |
| DUB184Z | 397 |
| DUB362 | 397 |
| DUB362Z | 397 |
| DUB363 | 397 |
| DUB363ZV | 397 |
| DUC204 | 365 |
| DUC204Z | 365 |
| DUC302 | 365 |
| DUC302RF2 | 365 |
| DUC302Z | 365 |
| DUC303 | 365 |
| DUC303Z | 365 |
| DUC353 | 365 |
| DUC353Z | 365 |
| DUC355 | 365 |
| DUC355PT2 | 365 |
| DUC355Z | 365 |
| DUC356 | 365 |
| DUC356Z | 365 |
| DUH502 | 403 |

# Содержание


DUH502Z 403
DUH523 404
DUH523Z 404
DUH602 403
DUH602Z 403
DUH752 403
DUH752Z 403
DUM111 407
DUM111SYX 407
DUM604 407
DUM604SYX 407
DUM604Z 407
DUM604ZX 407
DUN461 404
DUN461WSF 404
DUN461WZ 404
DUN500W 404
DUN500WZ 404
DUR181 375
DUR181RF 375
DUR181Z 375
DUR189L 374
DUR189LZ 374
DUR190L 374
DUR190LZX3 374
DUR190U 374
DUR190URT3 374
DUR190UZX3 374
DUR192L 374
DUR192LZ 374
DUR368A 374
DUR368AZ 374
DUR368L 374
DUR368LZ 374
DUR369A 373
DUR369AZ 373
DUR369L 373
DUR369LZ 373
DUS054 401
DUT130 106
DUT130Z 106
DUX18 375
DUX18Z 375
DUX60 375
DUX60Z 375
DVC150 305
DVC150LZ 305
DVC157L 306
DVC157LZX3 306
DVC261 307
DVC261ZX11 307
DVC265 307
DVC265ZXU 307
DVC660 307
DVC750 306
DVC860 305
DVC860LZ 305
DVC867L 306
DVC867LZX4 306
DVF154 401
DVF154Z 401
DVP180 343
DVP180Z 343
DVR450 106
DVR450Z 106
DWR180 79
DWR180RF 79
DWR180Z 79

**E**

EBH341U 379
ELM3320 391
ELM3720 391
ELM4120 391
ELM4121 390
ELM4620 390
ELM4621 390
EM2500U 379
EM2650UH 379

**F**

FN001G 280
FN001GA201 280
FN001GZ 280
FS400 87
FS2300 87
FS2700 87
FS4000JX2 87
FS4300 87
FS6300 87
FS6300JX2 87

**G**

GA004G 147
GA004GM201 147
GA012G 147
GA012GM201 147
GA013G 151
GA013GM101 151
GA013GM201 151
GA013GZ 151
GA023G 151
GA023GZ 151
GA029G 151
GA029GZ 151
GA035G 159
GA035GZ 159
GA036G 159
GA036GZ 159
GA037G 163
GA037GZ 163
GA038G 168
GA038GZ 168
GA4530 148
GA4534 148
GA4540C 147
GA4540R 148
GA4550R 148
GA5021 154
GA5021C 154
GA5030 157
GA5030K 157
GA5030R 157
GA5030X3 157
GA5030X5 157
GA5034 157
GA5040C 156
GA5040R 156
GA5050R 156
GA6021 160
GA6021C 160
GA6040C 161
GA6040R 161
GA7020SF 165
GA7050 165
GA7061R 165
GA7082 164
GA9010C 170
GA9020 169
GA9020SFK 169
GA9030SFK1 169
GA9040SFK 168
GA9050 170
GA9060 170
GA9080X1 168
GA9082 168
GB602 184
GB801 184
GD0600 183
GD0602 183
GD0603 184
GD0800C 183
GD0810C 183
GS5000 184
GS6000 184
GV5010 190
GV7000C 190

**H**

HG5030K 337
HG6030K 337
HG6031VK 337
HG6530VK 337
HG6531CK 337
HK0500 131
HK1820 131
HM001G 134
HM001GZ02 134
HM002G 134
HM002GZ03 134
HM0870C 136
HM0871C 135
HM1101C 135
HM1111C 135
HM1203C 135
HM1213C 135
HM1214C 135
HM1307C 137
HM1307CB 137
HM1317C 136
HM1317CB 136
HM1501 137
HM1502 137
HM1511 137
HM1512: 137
HM1802 136
HM1812 136
HP001G 48
HP001GD201 48
HP001GZ 48
HP002G 48
HP002GD201 48
HP002GZ 48
HP0300 58
HP332D 54
HP332DWAE 54
HP332DWAX1 54
HP332DWME 54
HP333D 54
HP333DWAE 54
HP333DWME 54
HP333DZ 54
HP347D 56
HP347DWE 56
HP488D 56
HP488DWAE 56
HP488DWE 56
HP1630 97
HP1630K 97
HP1631 97
HP1631K 97
HP1640 97
HP1640K 97
HP1641F 96
HP1641FK 96
HP2050 96
HP2051 96
HP2051F 96
HP2070 96
HP2070F 96
HP2071 96
HP2071F 96
HR001G 115
HR001GM201 115
HR003G 115
HR003GZ 115
HR004G 115
HR004GZ 115
HR007G 115
HR007GZ 115
HR140D 118
HR140DWAJ 118
HR140DZ 118
HR166D 118
HR166DWAJ 118
HR166DZ 118
HR1840 123
HR1841F 123
HR2300 123
HR2470 122
HR2470FT 122
HR2470X15 122
HR2470X19 122
HR2470X20 122
HR2475 121
HR2600 123
HR2630 122
HR2631FT 121
HR2641 121
HR2641FT 121
HR2652 121
HR2653 121
HR2800 120
HR2810 120
HR2811F 120
HR2811FT 120
HR3001CJ 120
HR3011FCJ 120
HR3200C 120
HR3210C 120
HR3210FCT 120
HR3540C 111
HR3541FC 111
HR4003C 111
HR4013C 111
HR4013CV 111
HR4501C 110
HR4510C 110
HR4511C 110
HR5202C 110
HR5212C 110
HS004G 211
HS004GZ 211
HS004GZ01 211
HS009G 211
HS009GZ 211
HS011G 211
HS011GZ 211
HS301D 214
HS301DWAE 214
HS301DWME 214
HS301DZ 214
HS0600 215
HS6100K 218
HS6601 218
HS6601J 218
HS7000 218
HS7100 217
HS7100K 217
HS7600 217
HS7601 217
HS7601K 217
HS7601X1 217
HS7611K 217
HW1200 411
HW1300 411

**J**

JN1601 199
JN3201J 199
JR001G 236
JR001GM201 236
JR001GZ 236
JR103D 238
JR103DWAE 238
JR103DZ 238
JR105D 238
JR105DWAE 238
JR105DZ 238
JR3051TK 238
JR3061T 238
JR3070CT 238
JS1000 200
JS1601 200
JS1602 199
JS3201J 199
JV101D 226
JV101DWAE 226
JV101DZ 226
JV102D 226
JV102DZ 226
JV103D 226
JV103DZ 226
JV0600K 228

**K**

KP312S 242
KP0800 244
KP0800X1 244
KP0810C 244
KP0810CK 244

**L**

LB1200F 293
LC1230N 181
LD030P 339
LD050P 339
LF1000 291
LH1040 291
LH1040F 291
LH1201FL 291
LS002G 286
LS002GZ01 286
LS003G 285
LS003GZ01 285
LS004G 285
LS004GZ01 285
LS0714N 288
LS0815FL 288
LS0815FLN 288
LS1018L 288
LS1018LN 288
LS1019 288
LS1019L 288
LS1040FN 290
LS1040N 290
LS1219 288
LS1219L 288
LS1221 290
LS1440N 290
LW1400 181
LW1401 181

**M**

MLT100N 292
MP001G 344
MP001GZ 344
MP100D 344
MP100DZ 344

**N**

N5900B 215

**P**

PC5000C 143
PC5001C 143
PF0300 414
PF0403 414
PF0410 415
PF0610 415
PF0800 414
PF1010 414
PF1100 414
PF1110 414
PJ7000 268
PLM4620N2 392
PLM4621N2 392
PLM4622N2 392
PLM4628N 392
PLM5120N2 391
PLM5121N2 391
PLM5600N2 391
PM7650H 401
PO5000C 190
PT354D 280
PT354DZ 280
PV301D 189
PV301DSYE 189
PV301DZ 189
PV7000C 190
PW5000CH 143

**R**

RP0900 270
RP0900K 270
RP1110C 270
RP1800F 270
RP1802 270
RP2300FC 270
RP2301FCX 270
RP2302FC 270
RP2303FC 270
RS001G 211
RS001GZ 211
RS002G 211
RS002GZ 211
RT001G 268
RT001GZ19 268
RT0700C 269
RT0700CX2 269
RT0702C 269
RT0702CX2 269

**S**

SA5040C 190
SA7000C 189
SC103D 341
SC103DZ 341
SG150 142
SG181 142
SG1251J 142
SK105D 339
SK105DZ 339
SK106GD 339
SK106GDZ 339
SKR200Z 339
SP6000 221

**T**

TD001G 60
TD001GZ 60
TD022D 57
TD022DSE 57
TD0100 67
TD0101 67
TD0101F 67
TD110D 66
TD110DWAE 66
TD110DZ 66
TD111D 66
TD111DWAE 66
TD111DZ 66
TD112D 66
TD112DMZ 66
TL064D 66
TL064DZ 66
TL065D 79
TL065DZ 79
TM30D 204
TM30DWYE 204
TM30DZ 204
TM3000C 204
TW001G 71
TW001GM201 71
TW001GZ 71
TW007G 71
TW007GM201 71
TW007GZ 71
TW060D 75
TW060DZ 75
TW140D 75
TW140DWAE 75
TW140DZ 75
TW141D 75
TW141DWAE 75
TW141DZ 75
TW160D 75
TW160DWAE 75
TW160DZ 75
TW161D 75
TW161DWAE 75
TW161DZ 75
TW0200 76
TW0350 76
TW1000 76

**U**

UB001C 361, 397
UB001CZ 361
UB001G 355, 397
UB001GZ 355, 397
UB100D 397
UB100DZ 397
UB101D 398
UB101DZ 398
UB1103 398
UC3041A 367
UC3541A 367
UC4041A 367
UD2500 405
UH004G 354, 403
UH004GZ 354, 403
UH005G 354, 403
UH005GZ 354, 403
UH006G 354, 403
UH006GZ 354, 403
UH201D 407
UH201DWA 407
UH201DZ 407
UH4261 405
UH4861 404
UH5261 404
UM600D 407
UM600DWAE 407
UM600DZ 407
UN460WD 404
UN460WDWA 404
UN460WDZ 404
UR002G 354, 373
UR002GZ05 354, 373
UR003G 354, 373
UR003GZ 354, 373
UR007G 354, 373
UR007GZ01 354, 373
UR100D 375
UR100DWAEX 375
UR101C 361, 373
UR101CZ 361, 373
UR3000 378
UR3500 378
UR3501 378
UR3502 378
UT1200 106
UT1305 107
UT1400 106
UT1401 106
UT1600 106
UT2204 107
UV3200 393
UV3600 393
UX01G 375
UX01GZ 375

**V**

VC001GLZ 305
VC003GLZ 305
VC004GLZ01 305
VC008 307
VC008GZ 307
VC3011L/VC2512 309
VC2512L/VC2012L 309
VC3012L 309
VC3012M 309
VC4210L 309
VC4210M 309

**W**


WR100D 79
WR100DZ 79

# MAKITA — глобальный бренд

Компания MAKITA — признанный лидер в производстве профессионального инструмента с представительствами в 50 странах мира.

Инструмент MAKITA производится на собственных заводах в Японии, Китае, США, Великобритании, Германии, Бразилии, Румынии и Таиланде и поставляется в более чем 160 стран мира.

Единая система контроля качества международного стандарта, современные технологии, качественные материалы и бесперебойная послепродажная поддержка — в этом залог всемирного успеха инструмента MAKITA как у профессиональных пользователей, так и у домашних мастеров.

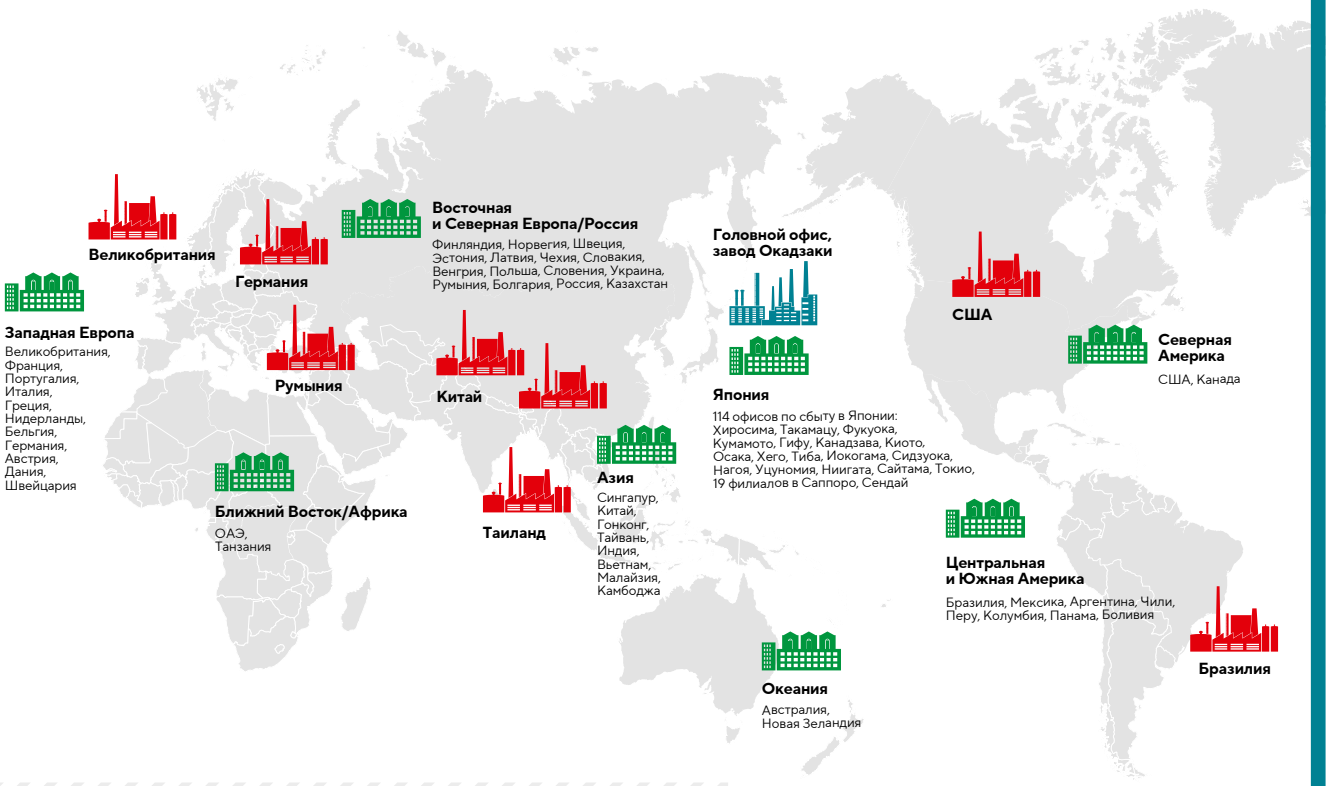


**Япония**
Штаб-квартира корпорации MAKITA



**Япония**
Завод Окадзаки



**США**
Корпорация MAKITA в Америке



**Великобритания**
Производство MAKITA в Европе



**Румыния**



**Германия**
Разработка в Германии



**Бразилия**
Производство MAKITA в Бразилии



**Китай**



**Китай**



**Таиланд**
Производство MAKITA в Таиланде



# Новинки 2023

## УШМ

| | |
|---|---|
| GA7082 | 164 |
| GA9080X1 | 168 |
| GA9082 | 168 |



## Перфораторы

| | |
|---|---|
| HR001GZ | 115 |
| HR007GZ | 115 |



## Пилы дисковые

| | |
|---|---|
| HS009GZ | |
| HS011GZ | |



## Пилы сабельные

| | |
|---|---|
| DJR185RFE | 236 |



## Шуруповерты ударные

| | |
|---|---|
| TD112DMZ | 66 |
| DTD172Z | 64 |
| DTD172RTJ | 64 |



## Компрессоры

| | |
|---|---|
| DMP181Z | 344 |



## Насосы автомобильные

| | |
|---|---|
| MP001GZ | 334 |



## Холодильники

| | |
|---|---|
| CW001GZ | |



## Пылесосы колесные

| | |
|---|---|
| VC001GLZ | 305 |
| VC003GLZ | 305 |
| VC004GLZ01 | 305 |



## Пылесосы типа трость

| | |
|---|---|
| CL001GZ04 | 326 |
| CL002GZ01 | 326 |
| CL002GZ03 | 326 |



## Фрезеры

| | |
|---|---|
| RP2302FC | 270 |
| RP2303FC | 270 |
| RP1802 | 270 |



# Новинки 2022

## УШМ

| | |
|---|---|
| GA035GZ | 159 |
| GA036GZ | 159 |
| GA037GZ | 163 |
| GA038GZ | 168 |



## Перфораторы

| | |
|---|---|
| HR003GZ | 115 |
| HR004GZ | 115 |



## Перфораторы

| | |
|---|---|
| HR3001CJ | 120 |
| HR3011FCJ | 120 |



## Дрели

| | |
|---|---|
| DF488DWE | 56 |
| DF488DWAE | 56 |
| DDF487Z | 51 |
| DDF486Z | 49 |
| DDF486RT | 49 |
| DDF486RTJ | 49 |



## Шуруповерты

| | |
|---|---|
| DF001GZ | 57 |
| DF001GD201 | 57 |
| DF002GZ | 48 |
| DF002GD201 | 48 |



## Дрели ударные

| | |
|---|---|
| HP488DWE | 56 |
| HP488DWAE | 56 |
| DHP487Z | 51 |
| DHP486Z | 49 |
| DHP486RTJ | 49 |



## Пилы ленточные

| | |
|---|---|
| DPB184Z | 193 |
| DBS180Z | 193 |



## Пилы торцовочные

| | |
|---|---|
| LS002GZ01 | 285 |
| LS003GZ01 | 285 |
| LS004GZ01 | 285 |



## Угловые дрели

| | |
|---|---|
| DDA450ZK | 102 |
| DA001GZ | 102 |



## Фрезер-гипсорез

| | |
|---|---|
| DCO181Z | 268 |



## Фрезеры

| | |
|---|---|
| 3711 | 269 |
| 3712 | 269 |



## Гайковерты ударные

| | |
|---|---|
| DTW302Z | 73 |
| DTW302RTJ | 73 |



## Отбойные молотки

| | |
|---|---|
| HM001GZ02 | 48 |
| HM002GZ03 | 48 |



## Шуруповерты ударные

| | |
|---|---|
| DTD157Z | 64 |
| DTD157RTJ | 64 |



## МФИ

| | |
|---|---|
| DTM52Z | 204 |
| DTM52RTJX1 | 204 |



## Вентиляторы

| | |
|---|---|
| DCF301Z | 334 |



## Пылесосы

| | |
|---|---|
| DCL184Z | 326 |





### BL-motor

Бесщеточный двигатель.



### AWS

Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента.



### XPT

Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги.



### SJS

Технология предотвращения рывков инструмента в случае перегрузки или заклинивания дисков.



### AVT

Защита пользователя от вредного воздействия вибрации работающего инструмента.



### SJS II

Система поглощения вибрации с использованием листовой пружины.



### AFT

Защита пользователя от рывков при заклинивании инструментов.



### SOFT NO LOAD

Система, снижающая обороты двигателя на холостом ходу и увеличивающая скорость работы двигателя под нагрузкой.



### ADT

Технология изменения скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.



### DXT

Технология глубокого и точного реза.



## FLIPPER

Технология Flipper представляет собой 2 пилы в одном инструменте: распилочный станок и торцовочную пилу.



## 4 CUT

Система кошения 4 в 1 (сбор в травосборник, выброс в бок, мульчирование, кошение).




## MM4

Современные четырехтактные двигатели, которые отвечают всем экологическим нормам для бензоинструмента.



## 3 CUT

Система кошения 3 в 1 (сбор в травосборник, мульчирование, кошение).



## 2st ENGINE

Двухтактный двигатель, который оснащен катализатором, SAS-системой или SLR-глушителем.



## SLR

Глушитель данного типа обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.



## SAS

Система продувки цилиндра обеспечивает высокий экологический класс двухтактного инструмента.

- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Реверс
- Электрический тормоз двигателя
- Быстрозажимной патрон
- Хвостовик SDS-plus
- Хвостовик SDS-max
- Чемодан
- Электронная система стабилизации
- Предотвращение холостого выстрела
- Система пылеудаления
- Расцепляющая муфта
- Механическая 2-ступенчатая передача
- Механическая 3-ступенчатая передача
- Электронная 2-ступенчатая передача
- Электронная 3-ступенчатая передача
- Плавный пуск
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Регулировка маятникового хода
- Удар одиночный/очередью
- Лазерный маркер
- Точная установка глубины
- Косой рез влево 45°/вправо 45°
- Электронная 4-ступенчатая передача
- Установки крутящего момента
- Подсветка рабочей зоны
- Электронная система зажигания
- Автоматическая смазка цепи
- Ручной топливный насос
- Инерционный тормоз цепи
- Декомпрессионный клапан
- Быстрый запуск
- Автоматический декомпрессионный клапан
- Хвостовик пилок




BL MOTOR

Бесщеточный мотор

## Высокая производительность и мощность!

## Бесщеточный двигатель

- Эффективное использование заряда без трения, нагрева, потери мощности.

## Больше работы на одной зарядке аккумулятора

- Энергетические потери сведены к минимуму, что значительно увеличивает объем выполняемых работ.
- Срок службы батареи увеличивается, т. к. уменьшается количество циклов заряда.

## Высокая производительность

- Использование бесщеточного двигателя снижает нагрев мотора и корпуса, что особенно важно на производствах, требующих непрерывной и длительной работы.






XPT

Технология защиты
от пыли и влаги

## Технология защиты от пыли и влаги

- Внешняя конструкция инструмента надежно защищена дополнительными резиновыми вставками и пластиковыми противоударными элементами.
- Внутренняя конструкция спроектирована таким образом, чтобы пыль и влага не попадали на подвижные элементы и электронику.









AWS

Беспроводная система автозапуска пылесоса

## Беспроводная система автозапуска пылесоса Makita AWS™

- AWS-система способствует снижению шума и потребления энергии, так как пылесос работает только во время работы инструмента.
- Использование беспроводного пылесоса с AWS-системой позволяет избежать путаницы в проводах, возможных рисков, связанных с повреждением подключенных к сети проводов, проблем с заземлением оборудования.
- Для большего удобства можно подключать до 10 устройств, для работы достаточно только переключения шланга пылесоса от инструмента к следующему инструменту, дополнительная настройка при этом не требуется.







Блок WUT02
(для пылесоса без функции AWS)
WUT02Z (арт.: 199744-8)
WUT02U (арт.: 199776-5)
(в комплекте с WUT01)




WUT01
арт.: 198900-7




AVT

Технология поглощения вибрации

## Технология поглощения вибрации представляет собой многоуровневую систему защиты пользователя от вредного воздействия работающего инструмента




### В перфораторах:

- независимый от двигателя и ударного механизма вибропоглощающий корпус с подпружиненной ручкой;
- система противовесов, компенсирующих энергию удара;
- демпферная пружина, поглощающая энергию удара.




### В отбойных молотках:

- независимый от двигателя и ударного механизма вибропоглощающий корпус;
- система противовесов, компенсирующих энергию удара;
- антивибрационная рукоятка для погашения вибрации.





**SOFT NO LOAD**

## Система, снижающая обороты при низкой нагрузке и увеличивающая скорость работы двигателя под нагрузкой




- Уменьшает вибрацию корпуса инструмента на холостом ходу, соответственно уменьшая количество вибрации на руки оператора.
- Минимизирует отклонение наконечника биты от точки прицеливания при начале работы.

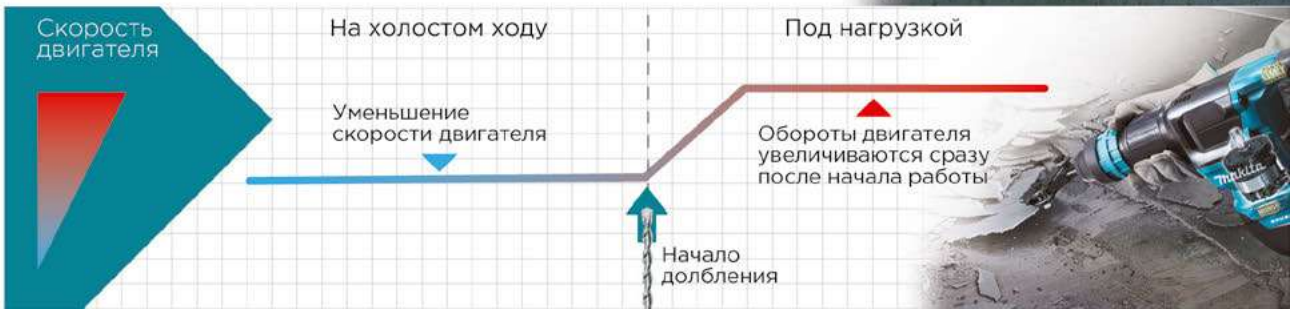

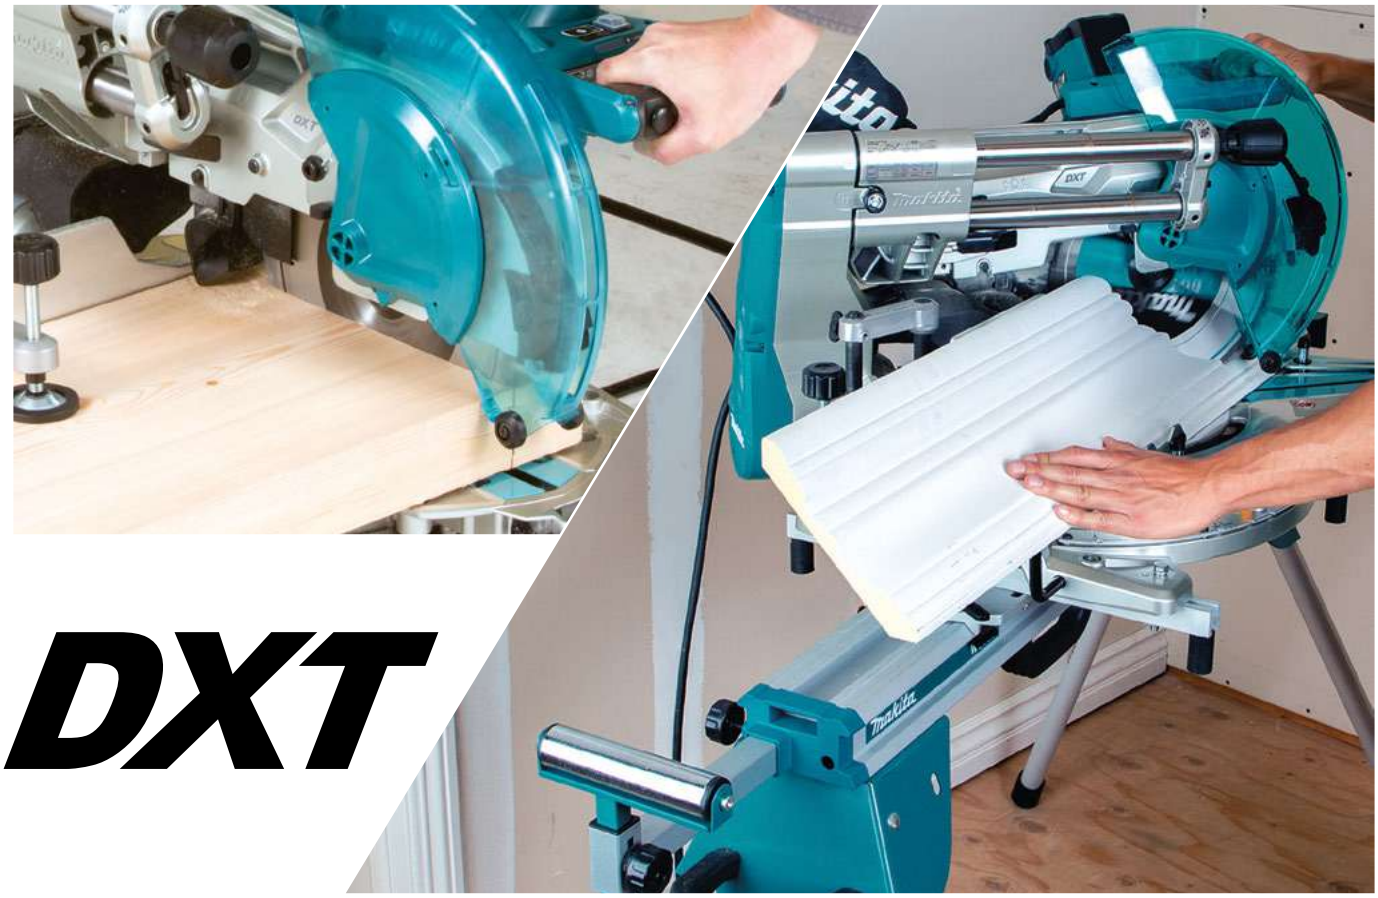


DXT

## Технология точного и глубокого реза для распила материала любой сложности

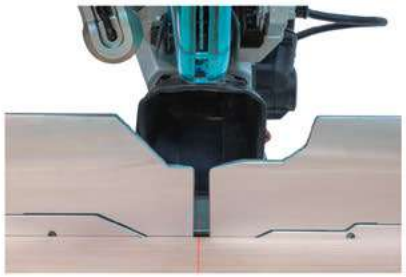

### Увеличение глубины реза

- Трехуровневый механизм редуктора с прямым приводом и съемный задний кожух диска обеспечивают увеличение глубины реза.

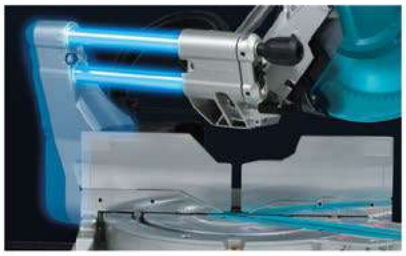

### Двойной скользящий механизм

- Использование четырех коротких направляющих позволяет снизить вибрации, увеличить точность и аккуратность реза, сделать конструкцию компактной и мобильной.



### Двойная скользящая направляющая


- Верхняя и нижняя секции скользят независимо, делая работу более удобной. Верхние используются для косого реза, нижние задвигаются внутрь для фиксации заготовки.




# ADT
# AFT

## Технология изменения оборотов двигателя и крутящего момента в зависимости от нагрузки

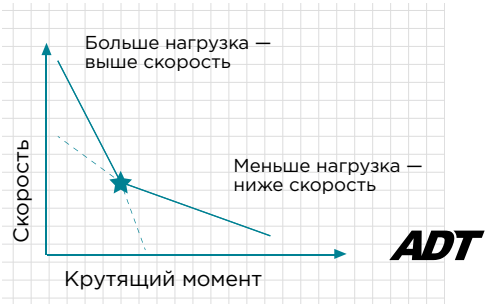


## Технология защиты пользователя от рывков при заклинивании инструментов

Система останавливает двигатель инструмента при внезапном падении скорости вращения









SJSII
SUPER JOINT SYSTEM

## Система поглощения вибрации на основе листовой пружины

- Уменьшение агрессивного воздействия на инструмент
- Уменьшение вибрации на руки пользователя
- Увеличение срока службы инструмента



Без SJSII



SJSII
SUPER JOINT SYSTEM



XGT® 40V — новая платформа 40 В



Большая мощность.
Высокая надежность.
Система цифровой связи
между инструментом и аккумулятором

# XGT® — это новая линейка аккумуляторного инструмента 40 В, созданная в ответ на растущие требования к мощности аккумуляторных электроинструментов




XGT® платформа включает в себя высокотехнологичный мощный инструмент, разработанный для выполнения продолжительных интенсивных работ, аккумуляторы нового поколения и быстрые зарядные устройства.

Сочетание инновационных инструментов и мощных аккумуляторов предоставляет уникальные решения для самых требовательных пользователей в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и многих других областях.

**Система оптимальной подачи энергии и система оптимальной зарядки**

Инструменты и аккумуляторы XGT® оснащены системой цифровой связи, которая обеспечивает двухстороннее взаимодействие аккумулятора и инструмента.

Благодаря системе цифрового обмена данными в реальном времени между аккумулятором и инструментом увеличивается эффективность передачи тока из аккумулятора в инструмент, снижаются потери энергии и, как следствие, увеличивается время непрерывной работы инструмента на одном заряде.

XGT 40V max Li-ion

Большая мощность

Высокая надежность

Система цифровой связи



Фонари



Штифтозабивной пистолет



Радио



Чайник



Насос



Холодильник с подогревом



Вентилятор



Кусторезы



Воздуходувка



Воздушный пистолет



Землебур



Сучкорез

Травокосилки



Цепные пилы



Комбимотор

XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max




Перфоратор SDS-MAX



Отбойный молоток

Триммер



Резчик



## Батареи

BL4020
2.0 А·ч



BL4025
2.5 А·ч



Ударный шуруповерт



Дрели-шуруповерты



Ударные дрели-шуруповерты




Перфоратор



Ударные гайковерты



Угловая дрель



Отбойный молоток





Полировальные машины



Перфораторы SDS+

Циркулярные пилы с задней рукояткой



Углошлифовальные машины







Дисковые пилы



Погружная пила



Торцовочные пилы

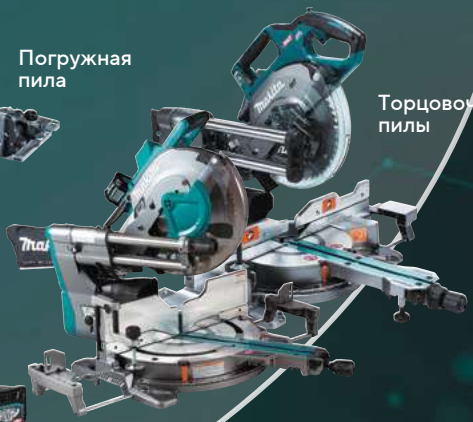

Ранцевый пылесос



Сабельная пила




Дисковая пила по металлу



Рубанок



Строительный пылесос

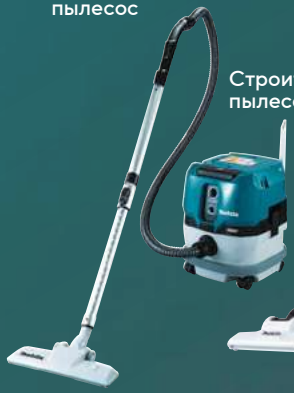

Пылесосы



Ленточная пила



Фрезер



## Зарядные устройства

| BL404 | BL4050F | BL4080F | DC40RA | DC40RB | DC40RC | ADP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 А·ч | 5.0 А·ч | 8.0 А·ч | | | | |















Адаптер для батареи LXT

# Аккумуляторы XGT® 40 В

**Индикатор заряда**
с четырьмя светодиодами,
по которым легко отслеживать
остаточный заряд аккумулятора.

**Прочный внешний корпус**
и надежный держатель
аккумуляторных элементов
с повышенной устойчивостью
к механическим повреждениям.

**Стойкая водонепроницаемая**
трехслойная защита
аккумуляторных элементов
от повреждений при попадании
пыли и влаги.

**Износостойкий слайдерный механизм**
специально разработан для надежного
соединения аккумулятора и мощного
инструмента.

**Защитное ограждение контактов**
предотвращает замыкание
при попадании пыли и влаги.

**Система защиты аккумулятора**
во время работы инструмента
постоянно отслеживает состояние
аккумулятора и отключает инструмент
в случае превышения допустимой
температуры, перегрузки
или полной разрядки.

Во время зарядки
аккумулятора
система отслеживает
уровень заряда
аккумулятора
и предотвращает
перезаряд аккумулятора.




# Система оптимальной зарядки

При установке аккумулятора в зарядное устройство возникает цифровая связь между аккумулятором и микропроцессором в зарядном устройстве.


Во время зарядки система оптимальной зарядки постоянно анализирует уровень тока, напряжение, температуру аккумулятора, своевременно охлаждает и оптимальным образом распределяет заряд между элементами аккумулятора.




**Система оптимальной зарядки** **Обычная зарядка**

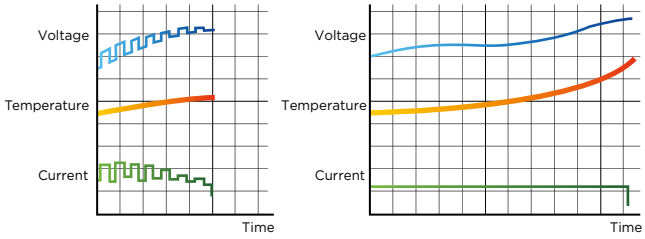


Микрокомпьютер зарядного устройства предварительно охлаждает аккумулятор до комнатной температуры и далее во время зарядки поддерживает постоянное охлаждение.
Благодаря принудительному охлаждению в течение всего процесса зарядки поддерживается оптимальная температура и аккумулятор заряжается быстрее.

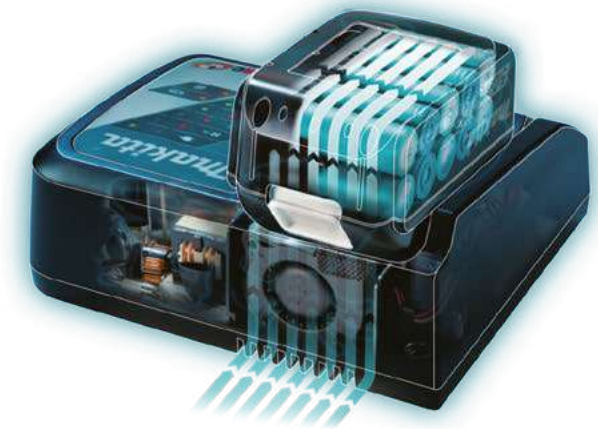

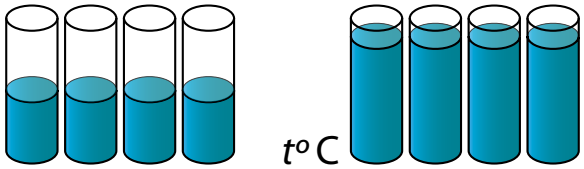

## БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО XGT®

| DC40RA | Адаптер ADP10 | DC4001 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Быстрая зарядка XGT® заряжает аккумулятор 2,5 А·ч за 28 минут, а полная зарядка аккумулятора на 4,0 А·ч происходит всего за 45 минут. | Зарядное устройство XGT может заряжать аккумуляторы LXT. Для зарядки LXT® аккумулятора нужно приобрести дополнительный адаптер. | Зарядка для ранцевого аккумулятора PDC1200. Полная зарядка происходит за 360 минут. |
| 191E10-9 | 191C11-5 | DC4001 |

## АККУМУЛЯТОРЫ XGT® 40 В

| | Емкость | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 А·ч | 5 А·ч | 4 А·ч | 2,5 А·ч | 2,0 А·ч | 33,5 А·ч |
| Наименование | BL4080F | BL4050F | BL4040 | BL4025 | BL4020 | PDC1200 |
| Артикул | 191X65-8 | 191L47-8 | 191B26-6 | 191B36-3 | 191L29-0 | RUAPDC1200A01 |
| |  |  |  |  |  |  |
| Быстрая зарядка |  |  |  |  |  |  |
| | 76 мин | 50 мин | 45 мин | 28 мин | 20 мин | 360 мин |

## НАБОРЫ PSK XGT®

| Артикул | Зарядное устройство | Аккумулятор | Тип кейса MAKPAC |
|---|---|---|---|
| 191V21-6 | DC40RC | 2,0 А·ч BL4020 (x2) | Тип 1 |
| 191J83-2 | DC40RA | 2,5 А·ч BL4025 (x2) (арт. 191B36-3) | Тип 1 |
| 191J99-7 | DC40RA | 4,0 А·ч BL4040 (x2) (арт. 191B26-6) | Тип 1 |
| 191J67-0 | DC40RA | 4,0 А·ч BL4040 (x1), картон | |
| 191U04-0 | DC40RB, 2-постовое | 4,0 А·ч BL4040 (x2) (арт. 191B26-6) | Тип 3 |
| 191U18-9 | DC40RB, 2-постовое | 5,0 А·ч BL4050F (x2) | Тип 3 |


Makita
XGT
Makita
40V max
Li-ion
2.5Ah


# Аккумуляторный инструмент LXT®



С 2005 года Makita развивает ассортимент аккумуляторных инструментов, работающих на литийионных аккумуляторах. Технология, которая объединяет семейство инструментов, работающих от одного типа аккумулятора 18 В, получила название 18 В LXT®.

Технология LXT® включает в себя комплекс инновационных инженерных решений, позволяющих обеспечить длительное время непрерывной работы и высокую производительность инструмента, быструю зарядку и долгий срок службы аккумуляторов.

Сегодня Makita предлагает самую широкую в мире линейку аккумуляторного инструмента 18 В LXT®. Аккумулятор 18 В LXT® служит источником энергии для более 380 инструментов.

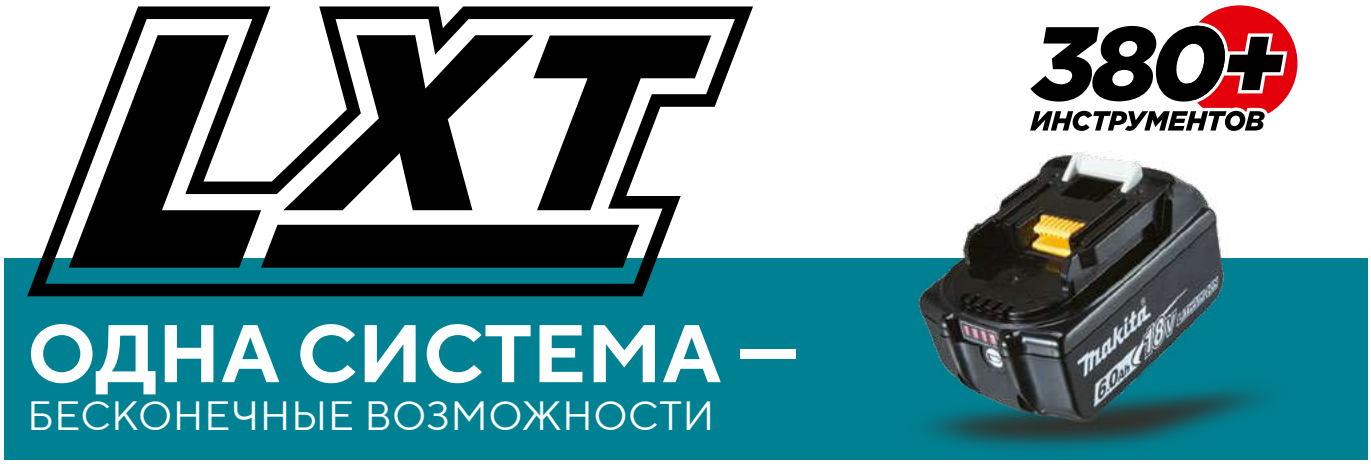


Благодаря технологии LXT® стало возможным создание полного спектра инструмента, работающего на одном типе аккумулятора: от самых компактных и легких до мощных производительных машин.



Аккумуляторный инструмент 36 В, равный по мощности и производительности сетевому инструменту

Мощный инструмент с большой непрерывной продолжительностью работы





Высокопроизводительный инструмент

Легкий и компактный инструмент



Покупая инструмент LXT®, пользователь имеет возможность с одним и тем же набором аккумулятора и зарядного устройства создать свою коллекцию инструмента: от легких дрелей-шуруповертов до газонокосилок и цепных пил.

# Преимущества технологии LXT®

## НАДЕЖНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 18 В LXT®

**Отличаются компактными размерами и малым весом для продолжительной работы без излишней нагрузки на руки.**

**Обладают надежным, прочным корпусом.**

Корпуса всех аккумуляторов LXT® изготовлены из прочного пластика и усилены специальными ребрами жесткости.

**Имеют многоконтактный разъем.**

Благодаря большому количеству точек контакта улучшается качество передачи тока в условиях повышенной вибрации во время работы инструмента. Обеспечивается стабильность контакта инструмента и аккумулятора, аккумулятора и зарядного устройства.

**Быстро заряжаются.**

От 20 до 55 минут в зависимости от емкости.

**Не подвержены эффекту памяти.**

Аккумулятор не теряет емкость при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности при подзарядке.


**Способны работать при любой температуре в диапазоне от -10 до +50 °C.**

**Снабжены индикатором остаточного заряда.**

На аккумуляторы с индексом «B» после цифрового обозначения модели установлены индикаторы остаточного заряда.

**Имеют низкий уровень саморазряда.**

Литийионные аккумуляторы разряжаются со скоростью 0,5–3 % в месяц.

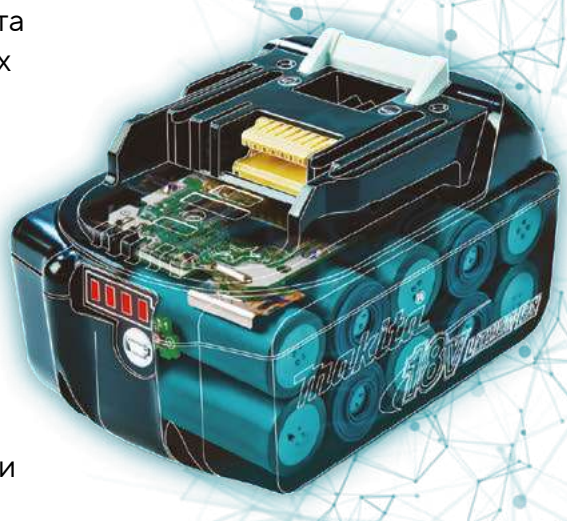

При необходимости длительного хранения аккумулятор желательно зарядить до уровня 40–50 %, в этом случае срок разряда аккумулятора исчисляется годами.

# Star Protection Computer Controls™




**Аккумуляторы 18 В LXT® оснащены надежной защитой — Star Protection Computer Controls™.**

Star Protection Computer Controls™ — это система защиты аккумулятора от высокой нагрузки, глубокого разряда у аккумулятора.

На аккумуляторе 18 В LXT® установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние аккумулятора, анализируя следующие параметры:

### Температура

Во время длительной непрерывной работы инструмента аккумулятор нагревается. Диапазон нормальной рабочей температуры литийионных аккумуляторов составляет от -20 до +50 °C. При превышении заданных значений электроника аккумулятора отключает инструмент.

### Разряд аккумулятора

В связи с особенностями технологии, по которой изготовлены все литийионные аккумуляторы, при абсолютном разряде литийионный аккумулятор выходит из строя и не может далее использоваться.
Система Star Protection предотвращает полный разряд аккумулятора.

При достижении порогового значения система отключает инструмент.
При использовании двух аккумуляторов с разной емкостью или уровнем заряда инструмент остановится, когда аккумулятор с меньшей емкостью исчерпает свой запас энергии.

### Сила тока

При работе инструмента с высокой нагрузкой сила тока возрастает и возникает вероятность выхода из строя электрической системы управления инструмента. Система выключает инструмент в случае чрезмерной перегрузки.


**Широкий модельный ряд 18 В LXT® аккумуляторов от 1,5 А·ч до 6 А·ч позволяет наилучшим образом подобрать аккумулятор под требуемую задачу.**

Для быстрых работ, где требуется компактность и легкость инструмента, отлично подойдет аккумулятор на 1,5 А·ч, а для более длительных работ на одной зарядке лучше использовать аккумулятор 6 А·ч.

# БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®
## с оптимальной зарядкой аккумуляторов


Отличительной особенностью аккумуляторов 18 В LXT® является способность быстро заряжаться. Быстрые зарядные устройства Makita оснащены электронной системой оптимальной зарядки, позволяющей заряжать аккумулятор максимально полно и быстро.

**Встроенный процессор**
Процессор записывает историю использования аккумулятора и передает ее зарядному устройству.

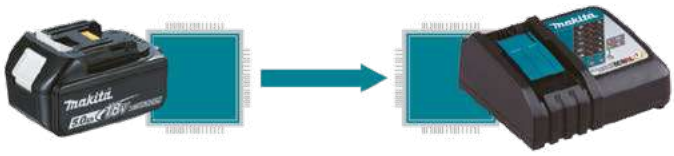

**Встроенный процессор**
После получения данных процессор зарядного устройства анализирует состояние аккумулятора, чтобы выбрать оптимальный алгоритм зарядки.

При установке аккумулятора в зарядное устройство возникает цифровая связь между аккумулятором и микропроцессором в зарядном устройстве. Во время зарядки система оптимальной зарядки постоянно анализирует уровень тока, напряжение, температуру аккумулятора, своевременно охлаждает и оптимальным образом распределяет заряд между элементами аккумулятора.

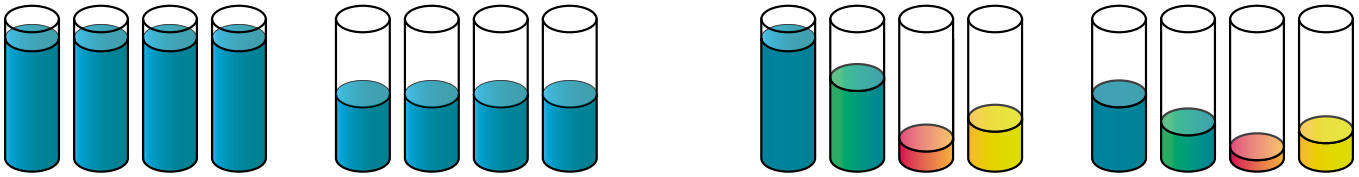

Оптимальная система зарядки

Обычная зарядка

## КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Микрокомпьютер зарядного устройства предварительно охлаждает аккумулятор до комнатной температуры и далее во время зарядки поддерживает постоянное охлаждение.

Конструкция аккумуляторной батареи обеспечивает равномерный обдув каждого элемента охлажденным потоком воздуха.


Благодаря принудительному охлаждению в течение всего процесса зарядки поддерживается оптимальная температура и аккумулятор заряжается быстрее.






# КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ

Во время зарядки зарядное устройство определяет остаточную емкость каждого элемента и заряжает элементы, индивидуально контролируя емкость, чтобы исключить перезаряд или недозаряд элементов.
В результате аккумулятор заряжается максимально полно. Большой выбор зарядных устройств — однопортовое, двухпортовое, четырехпортовое, автомобильное — позволяет подобрать набор, наиболее соответствующий режиму выполнения работ.

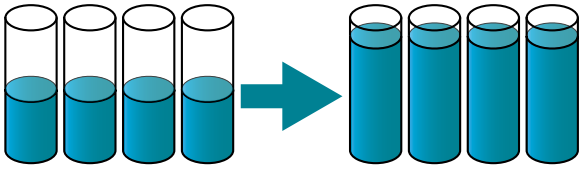

До зарядки — Полностью заряжен

## 18 В LXT® АККУМУЛЯТОРЫ

| | Емкость | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 А·ч | 5 А·ч | 4 А·ч | 3 А·ч | 2 А·ч | 1,5 А·ч |
| Наименование | BL1860B | BL1850B | BL1840B | BL1830B | BL1820B | BL1815N |
| Артикул | 197422-4 | 197280-8 | 197265-4 | 197599-5 | 197254-9 | 196235-0 |
| Быстрая зарядка |  |  |  |  |  |  |
| | 55 мин | 45 мин | 36 мин | 22 мин | 24 мин | 15 мин |



## PDC01 — РАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ АККУМУЛЯТОРОВ 18В LXT



Размеры (Д x Ш x В) 400 x 195 x 132 мм
Вес 2,8 кг.

Адаптеры для подключения к инструменту




## БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®

| DC18RC | DC18RD | DC18RE |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 195915-5 | 196941-7 | 198445-5 |

## СТАНДАРТНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®

| DC18SD | DC18SE | DC18SF |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 197006-8 | 194621-9 | 196430-2 |

## СОВМЕСТИМОСТЬ И ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ LXT®

### 18V LITHIUM-ION

| Емкость аккумулятора, А·ч | Наименование Артикул | Быстрые зарядные устройства | | Быстрое 2-портовое зарядное устройство | 4-портовое зарядное устройство | Зарядное устройство | Зарядное устройство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DC18RC 195915-5 | DC18RD 196941-7 | DC18RE 198445-5 | DC18SF 196430-2 | DC18SD 197006-8 | DC18SE Автомобильное 194621-9 |
| 6 | BL1860B 197428-2 (2 шт.), 197422-4 | 55 минут | | | 130 минут (1–2 батареи) 260 минут (3–4 батареи) | 130 минут | |
| 5 | BL1850B 197280-8 | 45 минут | | | 110 минут (1–2 батареи) 220 минут (3–4 батареи) | 110 минут | |
| 4 | BL1840B 197273-5 (2 шт.), 197265-4 | 36 минут | | | 90 минут (1–2 батареи) 180 минут (3–4 батареи) | 90 минут | |
| 3 | BL1830B 197599-5 | 22 минуты | | | 60 минут (1–2 батареи) 120 минут (3–4 батареи) | 60 минут | |
| 2 | BL1820B 197254-9 | 24 минуты | | | 45 минут (1–2 батареи) 90 минут (3–4 батареи) | 45 минут | |
| 1,5 | BL1815N 196235-0, 196448-3 | 15 минут | | | 30 минут (1–2 батареи) 60 минут (3–4 батареи) | 30 минут | |
| 1,3 | BL1815 194513-2 | 15 минут | | | 30 минут (1–2 батареи) 60 минут (3–4 батареи) | 30 минут | |

### 14.4V LITHIUM-ION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BL1440/B 196386-9, 196386-0, 196393-2 (2 шт.) | 36 минут | | | 90 минут (1–2 батареи) 180 минут (3–4 батареи) | 90 минут | |
| 3 | BL1430B 194065-3, 195094-9 (2 шт.) | 22 минуты | | | 60 минут (1–2 батареи) 120 минут (3–4 батареи) | 60 минут | |
| 1,5 | BL1415NA 196280-5 | 15 минут | | | 30 минут (1–2 батареи) 60 минут (3–4 батареи) | 30 минут | |
| 1,3 | BL1415 194558-0 | 15 минут | | | 30 минут (1–2 батареи) 60 минут (3–4 батареи) | 30 минут | |

# НАБОРЫ PSK LXT® – АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КЕЙСЕ MAKPAC®

Комплекты Power Source Kit (PSK) разработаны как удобное дополнение для владельцев аккумуляторных инструментов Makita. Комплекты PSK включают в себя одно зарядное устройство, несколько аккумуляторов и кейс MAKPAC для удобного хранения.




18V LITHIUM-ION

| Артикул | Модель | Комплектация | | Тип кейса MAKPAC |
|---|---|---|---|---|
| | | Зарядное устройство | Аккумулятор | |
| 197143-8 | MKP1SY182 | Стандартное зарядное устройство DC18SD | Аккумулятор 1,5 А·ч BL1815N (x2) | Тип 1 |
| 198310-8 | MKP1RM182 | Быстрое зарядное устройство DC18RC | Аккумулятор 4 А·ч BL1840B (x2) | Тип 1 |
| 198489-5 | MKP2PM184 | Быстрое зарядное устройство DC18RD | Аккумулятор 4 А·ч BL1840B (x4) | Тип 2 |
| 198311-6 | MKP1RT182 | Быстрое зарядное устройство DC18RC | Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x2) | Тип 1 |
| 198312-4 | MKP2PT184 | Быстрое зарядное устройство DC18RD | Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x4) | Тип 2 |
| 198094-8 | MKP3PG184 | Быстрое зарядное устройство DC18RD | Аккумулятор 6 А·ч BL1860B (x4) | Тип 3 |
| 198118-0 | MKP1RG182 | Быстрое зарядное устройство DC18RC | Аккумулятор 6 А·ч BL1860B (x2) | Тип 1 |
| 199591-7 | MKP3PT184 | Быстрое зарядное устройство DC18RD | Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x4) | Тип 3 |
| 199024-2 | MKP2NX1 | Быстрое зарядное устройство DC18RE | Аккумулятор 5 А·ч BL1850B 2 А·ч BL1021B | Тип 2 |
| 198080-9 | MKP3G182 | Быстрое зарядное устройство DC18RD | Аккумулятор 6 А·ч BL1860B (x2) | Тип 3 |
| 837948-1 | | Вставка для кейса MAKPAC для DC18RC + 4 аккумулятора | | |



# **Испытание холодом:** аккумуляторный инструмент Makita штурмует Арктику




**Makita уже несколько лет сотрудничает с командой экспедиционного центра «Арктика» во главе с Владимиром Семеновичем Чуковым, известным полярным путешественником. Аккумуляторные инструменты Makita обязательно входят в снаряжение арктических экспедиций под руководством Владимира Семеновича.**




Команда экспедиционного центра «Арктика» за 40 лет своего существования совершила десятки уникальных и экстремальных экспедиций. Особый интерес у участников экспедиций всегда вызывал арктический регион. Именно здесь проходили труднейшие лыжные маршруты по дрейфующим льдам на Северный полюс и трансарктический переход на лыжах в Канаду.



Русский Север зачастую показывает свой непредсказуемый характер и постоянно подкидывает всевозможные сюрпризы. Одно дело — медведь на пути или нулевая видимость. Совсем другое — отор-вавшийся прицеп с едой или поломка колеса.
В лютые арктические морозы инструменты Makita не раз



выручали путешественников: то колесо подкрутить у вездехода, то укоротить лопнувшую палаточную дугу. Аккумуляторные инструменты Makita — это проще и выгоднее, чем возить с собой громоздкий генератор с запасом топлива. Дрель-шуруповерт DDF481Z, УШМ DGA508Z, мощный гайковерт DTW285Z, сабельная пила DJR187Z — на каждую



задачу в линейке инструмента 18 В есть свое решение. Север ошибок не прощает, поэтому техника безопасности и надежные инструменты очень важны.

При правильном хранении и зарядке батарей времени заряда хватает для решения большинства ремонтных работ. При этом ни батарея, ни сам инструмент не подвергаются негативному воздействию холода. Защитная система Star Protection дополнительно защищает инструмент от пиковых нагрузок, экстремальной температуры и глубокого разряда.




«...Самое важное — все инструменты работают от аккумуляторов, никаких проводов и розеток. Аккумуляторы Makita заряжаются от автомобильных через инвертор. Хватает надолго. Наиболее востребована была, конечно, УШМ. Отрезные, шлифовальные диски... Дня не было, чтобы мы ими не пользовались».

Чуков В. С.

# 18V LITHIUM-ION




LXT


Циркулярная пила
Углошлифовальные машины
Цепные пилы
Газонокосилки
Травокосилки
Угловая дрель
Комбимотор
Секатор
Циркулярная пила
Портативная отрезная пила
Погружная пила
Кусторез
Воздуходувки
Ранцевый пылесос
Строительные пылесосы
Ударные гайковерты
Шуруповерты
4-режимный ударный шуруповерт
Шуруповерты с магазином
Импульсный шуруповерт
18 В x 2
Угловые дрели
Угловой ударный гайковерт
Угловой ударный шуруповерт
Дрели-шуруповерты
Ударные шуруповерты
380+
ИНСТРУМЕНТОВ
6.0 / 5.0 / 4.0
3.0 / 2.0 / 1.5 Ач
Ударные дрели-шуруповерты
Отбойные молотки
Полировальные машины
Миксер
Перфораторы
Сабельные пилы
Резчики арматуры
Ножницы по металлу
Мультитулы
Дисковые пилы по металлу
Прямошлифовальные машины
Высечные ножницы
Арматурорезы
Эксцентриковая полировальная машина
Ленточные пилы
Дисковые пилы
Торцовочные пилы
Углошлифовальные машины
Выберите свою аккумуляторную линейку!

# Новое поколение компактного аккумуляторного инструмента CXT®



12V max LITHIUM-ION

# Выбери свою аккумуляторную линейку!

CXT






# Преимущества технологии CXT®

CXT® — это новое поколение аккумуляторных инструментов с максимальным напряжением 12 В.
Аккумуляторный литийионный инструмент CXT® — это производительный и компактный инструмент, имеющий высокую энергоэффективность и исключительную эргономичность.
Инструмент CXT® создан для комфортной продолжительной работы.

## 12 В CXT® литийионные аккумуляторы

### Компактные размеры

12 В CXT® аккумуляторы — компактные по размеру, имеют оригинальную контактную систему, обеспечивающую надежное соединение аккумулятора с инструментом для продолжительной работы без излишней нагрузки на руки.

### Надежные в работе

Аккумуляторы CXT® имеют высокий уровень прочности конструкции, а также оснащены встроенной системой защиты от перегрева, глубокого разряда и перегрузки.

### Снабжены индикатором остаточного заряда

На аккумуляторы с индексом «B» после цифрового обозначения модели установлены индикаторы остаточного заряда.

### Быстро заряжаются

От 20 до 60 минут в зависимости от емкости.

### Не подвержены эффекту памяти

Аккумулятор не теряет емкости при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности при подзарядке.






## Литийионные аккумуляторы CXT® 12 В

| | Емкость | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 А·ч | | 2 А·ч | 1.5 А·ч |
| Наименование | BL1041B | BL1040B | BL1021B | BL1016 |
| Артикул | 197406-2 | 197404-6 | 197396-9 | 197393-5 |
| Быстрая зарядка | 60 мин | | 30 мин | 20 мин |

## Быстрые зарядные устройства CXT®

| DC10SB | DC18RE |
|---|---|
|  |  |
| 199397-3 | 198445-5 |

## Стандартное зарядное устройство CXT®

| DC10WD |
|---|
|  |
| 199398-1 |

## Таблица совместимости аккумуляторов и зарядных устройств 12 В CXT®

| Емкость аккумулятора, А·ч | Наименование Артикул | Быстрые зарядные устройства | Стандартное зарядное устройство |
|---|---|---|---|
| | | DC10SB 199397-3 | DC10WD 199398-1 |
| 4 | BL1041B 197406-2 | 60 минут | 130 минут |
| 2 | BL1021B 197396-9 | 30 минут | 70 минут |
| 1,5 | BL1016 197393-5 | 22 минуты | 50 минут |

## Наборы PSK CXT® — аккумуляторы и зарядное устройство в кейсе MAKPAC®

Комплекты Power Source Kit (PSK) разработаны как удобное дополнение для владельцев аккумуляторных инструментов Makita.

Комплекты PSK включают в себя одно зарядное устройство, несколько аккумуляторов и кейс MAKPAC для удобного хранения.

| Артикул | Модель | Комплектация | | Тип кейса MAKPAC |
|---|---|---|---|---|
| | | Зарядное устройство | Аккумулятор | |
| **12Vmax LITHIUM-ION CXT** | | | | |
| 197644-6 | MKP1WY122 | Стандартное зарядное устройство DC10WD (арт. 199398-1) | Аккумулятор 1,5 А·ч BL1016 (x2) (арт. 197393-5) | Тип 1 |
| 197658-5 | MKP1SA122 | Быстрое зарядное устройство DC10SB (арт. 199397-3) | Аккумулятор 2 А·ч BL1021B (x2) (арт. 197396-9) | Тип 1 |
| 197641-2 | MKP1SM122 | Быстрое зарядное устройство DC10SB (арт. 199397-3) | Аккумулятор 4 А·ч BL1041B (x2) (арт. 197406-2) | Тип 1 |
| 197637-3 | MKP1SM122 | Быстрое зарядное устройство DC10SA (арт. 197347-2) | Аккумулятор 4 А·ч BL1040 (x2) | Тип 1 |
| **CXT LXT** | | | | |
| 199024-2 | MKP2NX1 | Быстрое зарядное устройство DC18RE (арт. 198445-5) | Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x1) (арт. 197280-8)<br>Аккумулятор 2 А·ч BL1021B (x1) (арт. 197396-9) | Тип 2 |




Makita





| АККУМУЛЯТОРЫ G-Series | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G SERIES | ЕМКОСТЬ | | | | |
| | 18 В | | 14 В | | |
| | 2,0 А·Ч | 1,5 А·Ч | 2,0 А·Ч | 1,5 А·Ч | 1,3 А·Ч |
| Наименование | BL1520 G (18 В) | BL1815G (18 В) | BL1420 G (14 В) | BL1415G (14,4 В) | BL1413G (14,4 В) |
| Артикул | 191N69-0 | 198186-3 | 191N76-3 | 198192-8 | 196374-6 |
| Зарядка | 90 мин | 70 мин | 90 мин | 60 мин | |

| Зарядные устройства G-Series |
|---|
| DC18WA |
|  |
| 196645-1 |

| Аккумуляторы | | |
|---|---|---|
| | 1,3 А·ч | 1,5 А·ч |
| Наименование | BL1013 (10,8 В) | BL0715 (7,2 В) |
| Артикул | 194550-6 | 198000-3 |
| Зарядка | 50 мин | 35 мин |
| **Зарядное устройство** | | |
| DC10WA |  | |
| 194588-1 | | |

| Зарядные устройства | | | |
|---|---|---|---|
| 24 В | 7,2 В | 3,6 В | 7,2 В |
| DC24SA | DC7020 | ADP07 | DC07SA |
|  |  |  |  |
| 194164-1 | 192737-4 | 198364-5 | 194320-3 |

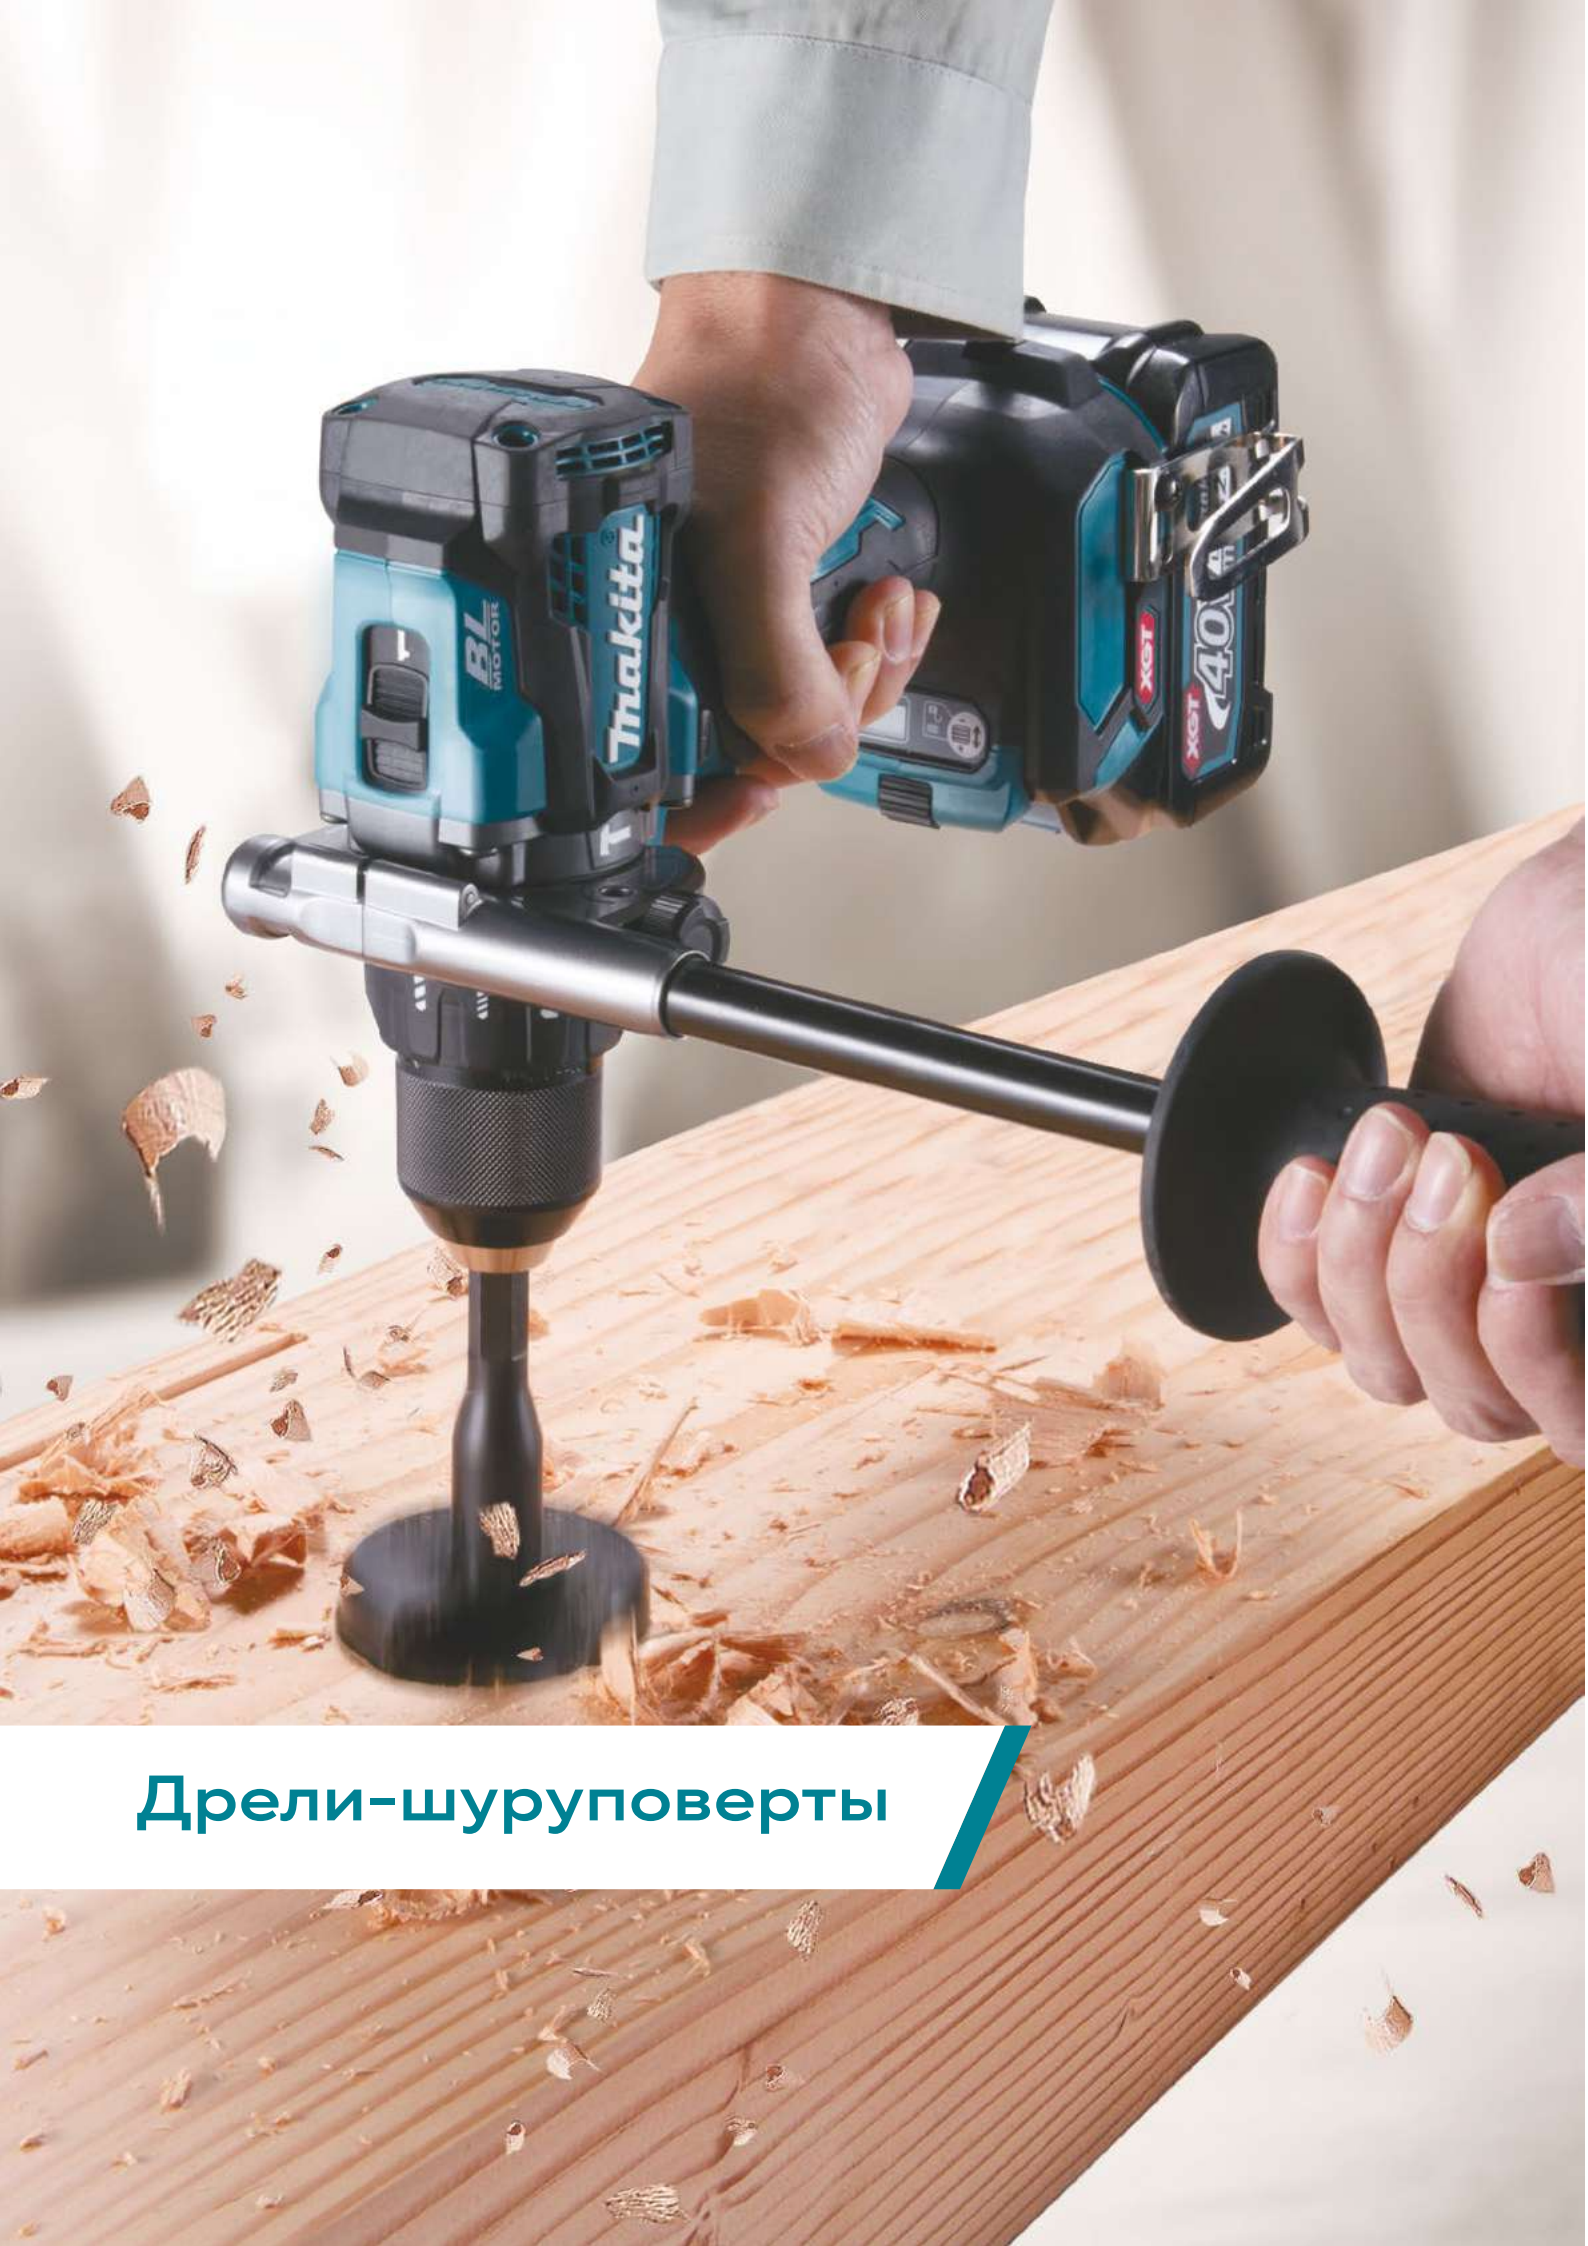


# Дрели-шуруповерты

Аккумуляторная
ударная дрель-шуруповерт

# HP001G/DF001G



Крутящий момент
**140/68 Н·м**
Работа коронками
**до 220 Н·м**

Компактный дизайн





BL MOTOR XPT AFT

XGT 40V max Li-ion

Режимы работы:
3 режима HP
2 режима DF

2 режима скорости
0 - 650/2600 об/мин







**Электронная регулировка момента в режиме заворачивания**
Высокая скорость – 21 положение (1–10 Н·м)
Низкая скорость – 41 положение (1–45 Н·м)

Быстроодеваемая дополнительная рукоятка



Влагозащита IP-класса



## HP001G XGT 40 V max

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 140 Н·м

**Мощная и надежная ударная дрель-шуруповерт с электронным управлением для тяжелых работ.**

- 3 режима работы: сверление, заворачивание и сверление с ударом.
- Технология AFT для безопасной работы в случае заклинивания или снижения оборотов.
- Электронная фрикционная муфта на 21/42 положения.
- Вращающееся колесо в основании позволяет быстро установить требуемый крутящий момент на цифровом дисплее.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).





| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 20/76/20 мм |
| **Коронка:** | 152/220 (сайдинг)мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 140/68 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–650/2600 об/мин |
| **Частота ударов** | |
| **1/2 скорость:** | 0–9750/39 000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 182 x 86 x 275 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,7–3 кг |

**Варианты комплектаций**

HP001GD201: кейс Makpac 3, быстрое зарядное устройство DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

HP001GZ: ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.




## DF001G XGT 40 V max

### Аккум. дрель-шуруповерт 140 Н·м

**Мощная и надежная дрель-шуруповерт с электронным управлением для тяжелых работ.**

- 2 режима работы:сверление и заворачивание.
- Технология AFT для безопасной работы в случае заклинивания или снижения оборотов.
- Оснащена электронной фрикционной муфтой с выбором 21/41 положения скорости.
- Вращающееся колесо в основании позволяет быстро установить требуемый крутящий момент на цифровом дисплее.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).





| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 20 мм/76 мм |
| **Коронка:** | 152/220 (сайдинг)мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 140/68 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–650/0–2600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В)** | 181 x 86 x 275 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,7–3 кг |

**Варианты комплектаций**

DF001GD201: кейс Makpac 3, быстрое зарядное устройство DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

DF001GZ: ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

## DF002G XGT 40 V max

### Аккум. дрель-шуруповерт 65 Н·м

**Компактная и надежная дрель-шуруповерт для выполнения тяжелых работ.**

- Бесщеточный BL-двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Улучшенная технология XPT для защиты от пыли и влаги
- Компактная конструкция длиной всего 164 мм для повышения удобства использования.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.





| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 13/38 мм |
| **Коронка:** | 51 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка** | 65/30 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2 скорость** | 0–600/0–2200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 164 x 86 x 215 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,9–2,5 кг |

**Варианты комплектаций**

DF002GD201: кейс Makpac 3, быстрое зарядное устройство DC40RA, аккум. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

DF002GZ: крепеж на пояс, бита.

## HP002G XGT 40 V max

### Аккум. дрель-шуруповерт 65 Н·м

**Компактная ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 65 Н·м**

- Бесщеточный BL-двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Улучшенная технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.





| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/38/13 мм |
| **Коронка:** | 51 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка** | 65/30 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2 скорость** | 0–600/0–2200 об/мин |
| **Частота ударов** | |
| **1/2 скорость** | 0–9 000/0–33 000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 174 x 86 x 215 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,0–2,6 кг |

**Варианты комплектаций**

HP002GD201: кейс Makpac 2, быстрое зарядное устройство DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, зацеп, держатель бит, бита.

HP002GZ: крепеж на пояс, бита.

# Аккумуляторная дрель-шуруповерт DDF486

Металлический одноручный патрон 13 мм



Мощная подсветка

Дополнительная рукоятка для эффективной работы

Прорезиненная и эргономичная рукоятка для длительной работы

Максимальный крутящий момент **130 Н·м**
2 скорости
0-500/0-2100 об/мин




Бесщеточный BL–двигатель.
Защита от пыли и влаги (технология XPT)





Длина корпуса 178 мм





## DDF486 — LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 130 Н·м

**Мощная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и макс. крутящим моментом 130 Н·м.**

- Повышенная производительность для тяжелых условий эксплуатации.
- Компактный и эргономичный дизайн, длина всего 178 мм.
- Бесщеточный двигатель BL развивает максимальный крутящий момент 130 Н·м.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Цельнометал. патрон 13 мм с храповым механизмом.
- Двойные светодиодные фонари.
- 21 установка крутящего момента.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево** | 13/76 мм |
| **Коронка:** | 152/170 (сайдинг) |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5-13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 130/65 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–550/0–2100 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 178 x 81 x 217 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,3-2,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DDF486RTJ: боковая рукоятка, 2x5,0 А·ч, быстрое зарядное устройство, кейс Makpac.
DDF486RT: боковая рукоятка, 1x5,0 А·ч, быстрое зарядное устройство, кейс.
DDF486Z: боковая рукоятка, крепеж на пояс.

## DHP486 — LXT 18 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 130 Н·м

**Мощная ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и макс. крутящим моментом 130 Н·м**

- Повышенная производительность для тяжелых условий эксплуатации.
- Компактный и эргономичный дизайн, длина всего 178 мм.
- Бесщеточный двигатель BL развивает максимальный крутящий момент 130 Н·м.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Цельнометал. патрон 13 мм с храповым механизмом.
- Двойные светодиодные фонари.
- 21 установка крутящего момента.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/76/13 мм |
| **Коронка:** | 152/170 (сайдинг) |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5-13 мм) |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка** | 130/65 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1–я/2–я скорость** | 0–550/0–2100 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1–я/2–я скорость** | 0–8 250/0–31 500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 178 x 81 x 217 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,4-2,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DHP486Z: крепеж на пояс, бита.
DHP486RTJ: боковая рукоятка, 2x5,0 А·ч,быстрое заряд-ное устройство, крепеж на пояс, бита, кейс Makpac.

## DDF458 — LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 91 Н·м

**Мощная дрель-шуруповерт компактного размера с максимальным крутящим моментом 91 Н·м.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор.
- Индикация остаточного заряда аккумулятора.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево** | 13/76 мм |
| **Коронка:** | 92 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5-13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 91/58 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–400/0–2000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 225 x 79 x 259 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,3 кг |

**Варианты комплектаций**
DDF458RFE: чемодан, 2x3,0 А·ч аккумулятора, быстрое зарядное устройство, 2 биты, боковая рукоятка, крепеж на пояс.
DDF458Z: боковая рукоятка, 2 биты, крепеж на пояс.

## DHP458 LXT 18 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 91 Н·м

**Мощная ударная дрель-шуруповерт с улучшенной защитой от пыли и влаги.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

XPT



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13 мм/76 мм/16 мм |
| **Коронка:** | 92 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1.5-13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 91/58 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–400/0–2000 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–6000/0–30 000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 225 x 79 x 259 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,3 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP458RFE: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2 x3,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

DHP458Z: боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

## DDF451 LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 80 Н·м

**Мощная легкая дрель-шуруповерт с 3-скоростным редуктором.**

- Мощный 4-полюсный двигатель.
- 3-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/Дерево:** | 13 мм/65 мм |
| **Коронка:** | 92 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 80/40 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0–300 об/мин |
| **2–я скорость:** | 0–600 об/мин |
| **3–я скорость:** | 0–1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 238 x 78 x 257 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,1–2,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DDF451RFE: чемодан, 2x3,0 А·ч аккумулятора, быстрое зарядное устройство, бита,боковая рукоятка, крепеж на пояс.

## DHP451 LXT 18 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 80 Н·м

**3-скоростная ударная дрель-шуруповерт.**

- Компактный и легкий 4-полюсный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 3-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/65/16 мм |
| **Коронка:** | 92 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 80/40 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–300/0–600 об/мин |
| **3–я скорость:** | 0–1700 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–4500/0–9000 уд/мин |
| **3–я скорость:** | 0–25 500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 250 x 78 x 257 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP451RFE: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

## DHP483 LXT 18 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 40 Н·м

**Ультракомпактная ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2–скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич** | 13/36/13 мм |
| **Коронка:** | 72 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 40/23 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–500/0–1700 об/мин |
| **Частота ударов** | |
| **1/2 скорость:** | 0–7500/0–25 500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 176 x 79 x 230 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,3–1,6 кг |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 250 x 78 x 257 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP483SYE: чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

DHP483Z: крепеж на пояс.

## DDF482 LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 62 Н·м

**Высокоскоростная легкая дрель-шуруповерт в компактном корпусе.**

- 2-х скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Подсветка рабочей зоны.

XPT



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево** | 13/38 мм |
| **Коронка:** | 60 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 62/36 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–600/0–1900 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 185 x 79 x 232 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,5–1,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DDF482RME: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DDF482SYE: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DDF482Z: бита, крепеж на пояс.

## DHP482 LXT 18 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 62 Н·м

**Компактная высокоскоростная ударная дрель-шуруповерт с защитой от пыли и влаги.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

XPT



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/38/13 мм |
| **Коронка:** | 60 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 62/36 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–600/0–1 900 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–9000/0–28 500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 198 x 79 x 232 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,5–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP482SYE: чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс, бита.

DHP482Z: крепеж на пояс, бита.

## DDF484 LXT 18 V

### Аккум.дрель-шуруповерт 54 Н·м

**Компактная и легкая ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов,
- электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/Дерево** | 13/38 мм |
| **Коронка:** | 76 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 54/30 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–500/0–2000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 172 x 79 x 244 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,5–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DDF484RME: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DDF484RT: кейс, быстрое з/у, 1x5,0 А·ч.аккумулятор, бита,крепеж на пояс.

DDF484Z: бита, крепеж на пояс.

## DHP484 LXT 18 V

### Аккум.ударная дрель-шуруповерт 54 Н·м

**Компактная и легкая ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/38/13 мм |
| **Коронка:** | 76 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 54/30 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–500/0–2 000 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–7500/0–30 000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 182 x 79 x 244 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,6–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP484Z: крепеж на пояс, бита.

## DDF485 LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 50 Н·м

**Компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево** | 13/38 мм |
| **Коронка:** | 76 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 50/27 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–500/0–1900 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 169 x 79 x 238 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,4–1,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DDF485RF: кейс, быстрое з/у, 1x3,0 А·ч. аккумулятора,бита, крепеж на пояс.

рукоятка, крепеж на пояс.

DDF485Z: бита, крепеж на пояс.

## DHP485 LXT 18 V

### Аккум.ударная дрель-шуруповерт 50 Н·м

**Компактная и легкая ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/38/13 мм |
| **Коронка:** | 76 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 50/27 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–500/0–1900 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–7500/0–28 500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 182 x 79 x 237 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,5–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP485SYE: чемодан, зарядное устройство,2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP485RAJ: кейс Makpac, быстрое з/у, 2x2,0 А·ч. аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP485Z: крепеж на пояс, бита.

## DDF487 LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 40 Н·м

**Компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 40 Н·м**

- Компактная конструкция длиной всего 150 мм для повышения удобства использования.
- Бесщеточный BL-двигатель.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до- и послесвечения.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

Новинка



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/Дерево** | 13/36 мм |
| **Коронка:** | 51 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка** | 40/25 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2-я скорость** | 0–500/0–1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 150 x 81 x 232 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,3–1,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DDF487Z: крепеж на пояс, бита.

## DHP487 LXT 18 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 40 Н·м

**Компактная ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 40 Н·м**

- Бесщеточный BL-двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Компактная конструкция длиной всего 150 мм для повышения удобства использования.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.

Новинка



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/36/13 мм |
| **Коронка:** | 51 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 40/25 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–500/0–1700 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–7500/0–25500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 164 x 81 x 248 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,4 - 1,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP487Z: крепеж на пояс, бита.

## DDF453 LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 42 Н·м

**Легкая 2-скоростная дрель-шуруповерт.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн для комфортной работы.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево** | 13/36 мм |
| **Коронка:** | 72 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 42/27 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–400/0–1300 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 222 x 79 x 227 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,6–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DDF453RFE: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF453SYE: чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF453SYX5: зарядное устройство, 1x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, коробка.
DDF453SYX4: зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, коробка.

## DHP453 LXT 18 V

### Аккум.ударная дрель-шуруповерт 42 Н·м

**Легкая компактная ударная дрель-шуруповерт для широкого спектра работ.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 13/36/13 мм |
| **Коронка:** | 72 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 42/27 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–400/0–1300 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1/2 скорость:** | 0–6000/0–19 500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 240 x 79 x 227 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,7–1,9 кг |

**Варианты комплектаций**

DHP453RFE: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DHP453SYE: чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

## DDF083 LXT 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 40 Н·м

**Ультракомпактная легкая дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 20 установок крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево** | 13/36 мм |
| **Коронка:** | 72 мм |
| **Тип патрона:** | 6,35 (1/4") |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 40/23 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–500/0–1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 124 x 79 x 247 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,1–1,3 кг |

**Варианты комплектаций**

DDF083RFE: чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3.0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF083Z: бита, крепеж на пояс.



# Аккумуляторная дрель-шуруповерт
# DF332D

Двухскоростной редуктор. Низкая/высокая скорость вращения
1-я (низкая) 0-450 мин$^{-1}$,
2-я (высокая) 0-1500 мин$^{-1}$



Сверлильный патрон 10 мм со звуком щелчка, указывающим на то, что сверло полностью зафиксировано в патроне (DF332D, HP332D)

Светодиодная подсветка с функциями предварительного свечения и послесвечения

Регулировка скорости с помощью кнопки плавного нажатия




Лучшая эргономичная рукоятка в дрелях-шуруповертах




1. Для обеспечения максимального упора для биты верхняя часть спинки рукоятки эргономично расширена в соответствии с U-образной формой, образующейся между большим и указательным пальцами пользователя.
2. Ребристая резиновая рукоятка позволяет всем кончикам пальцев надежно удерживать рукоятку от сильного вращательного усилия встречного крутящего момента даже при работе одной рукой.



BL1015
10.8V 1.5 А·ч



BL1020B
10.8V 2.0 А·ч
с индикацией заряда аккумулятора




BL1040B
10.8V 2.0 А·ч
с индикацией заряда аккумулятора

## DF332D | CXT 12 V max

### Аккум. дрель-шуруповерт 35 Н·м

**Легкая компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и грязи.**

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 10/28 мм |
| **Коронка:** | 56 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (0,8–10 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Мягкая/твердая затяжка:** | 21/35 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0 – 450 об/мин |
| **2–я скорость:** | 0 – 1 500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 154x66x236 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,0 – 1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DF332DWME: кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF332DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF332DZ: бита, крепеж на пояс.

## HP332D | CXT 12 V max

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 35 Н·м

**Компактная ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги.**

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-х скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Кирпич/сталь/дерево:** | 8/10/28 мм |
| **Коронка:** | 56 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (0,8–10 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Мягкая/твердая затяжка:** | 21/35 Н·м |
| **Частота ударов** | |
| **1–я/2–я скорость:** | 0–6750/0–22 500 уд/мин |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я/2–я скорость:** | 0–450/0–1500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 168 x 66 x 236 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,1–1,3 кг |

**Варианты комплектаций**

HP332DWME: кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
HP332DWAX1: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, набор «Impact gold» (4 биты), крепеж на пояс.
HP332DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF332DZ: бита, крепеж на пояс.

## DF333D | CXT 12 V max

### Аккум. дрель-шуруповерт 30 Н·м

**Компактная дрель-шуруповерт 30 Н·м.**

- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 10/21 мм |
| **Коронка:** | 42 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (0,8–10 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Мягкая/твердая затяжка:** | 14/30 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0–450 об/мин |
| **2–я скорость:** | 0–1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 179 x 66 x 229 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,1–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DF333DWME: кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF333DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF333DWYE: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF333DZ: бита, крепеж на пояс.

## HP333D | CXT 12 V max

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 30 Н·м

**Компактная ударная дрель-шуруповерт с мощным двигателем.**

- 2 скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Кирпич/сталь/дерево:** | 8/10/21 мм |
| **Коронка:** | 42 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (0,8–10 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Мягкая/твердая затяжка:** | 14/30 Н·м |
| **Частота ударов** | |
| **1–я/2–я скорость:** | 0–6750/0–25 500 уд/мин |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я/2–я скорость:** | 0–450/0–1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 193 x 66 x 229 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,1–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

HP333DWME: кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
HP333DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
HP333DZ: бита, крепеж на пояс.

## DF033D | CXT 12 V max

### Аккум. дрель-шуруповерт 6,35 мм, 30 Н·м

**Легкая компактная дрель-шуруповерт.**

- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 10/21 мм |
| **Коронка:** | 42 мм |
| **Тип патрона:** | шестигранник 6,35 мм (1/4") |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Мягкая/твердая затяжка:** | 14/30 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0–450 об/мин |
| **2–я скорость:** | 0–1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 149 x 66 x 229 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 0,9-1,1 кг |

**Варианты комплектаций**

DF033DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF033DZ: бита, крепеж на пояс.

## DF032D | CXT 12 V max

### Аккум. дрель-шуруповерт 6,35 мм, 35 Н·м

**Легкая компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и грязи.**

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 10/28 мм |
| **Коронка:** | 56 мм |
| **Тип патрона:** | шестигранник 6,35 мм (1/4") |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Мягкая/твердая затяжка:** | 21/35 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0–450 об/мин |
| **2–я скорость:** | 0–1500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 124 x 66 x 236 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 0,88–1,0 кг |

**Варианты комплектаций**

DF032DWME: кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF032DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF032DZ: бита, крепеж на пояс.

# Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF488DWAE

### Два режима частоты вращения двигателя для сверления различных материалов



• Высокоскоростной режим для быстрого сверления в условиях малой нагрузки
• Низкоскоростной режим для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокого крутящего момента

### Быстрозажимной патрон

Зажимается одной рукой




### Надежная конструкция редуктора

Все шестерни редуктора выполнены из метлла

Высокий ресурс трансмиссии



### Переключатель реверса

### Регулировка частоты вращения с помощью клавиши выключателя

## Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HP488D



## Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF488D



## Комплектация:

(зависит от артикула инструмента)







Пластиковый кейс 821844-3



Аккумулятор BL1820G 2 А·ч x2



Аккумулятор BL1815G 1,5 А·ч x2



Зарядное устройство DC18WB

## DF488DWE — G series 18 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 42 Н·м

**2-скоростная дрель-шуруповерт для сверления в древесине и стали.**

- 2 скоростной редуктор.
- Цельнометаллическая конструкция шестерен обеспечивает высокую долговечность.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 13/36 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5-13 мм) |
| **Максимальный крутящий момент :** | |
| **Мягкая/твердая затяжка** | 24/42 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1-я/2-я скорость** | 0-400/0-1400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 221 x 83 x 240 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DF488DWE: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.

DF488DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита.

## HP488D — G series 18 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 42 Н·м

**2-скоростная ударная дрель-шуруповерт для сверления в древесине и стали.**

- 2 скоростной редуктор.
- Цельнометаллическая конструкция шестерен обеспечивает высокую долговечность.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/Дерево/Кирпич:** | 13/36/13 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,5-13 мм) |
| **Максимальный крутящий момент :** | |
| **Мягкая/твердая затяжка** | 24/42 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1-я/2-я скорость** | 0-400/0-1400 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1-я/2-я скорость** | 0-6000/0-21 00 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 239 x 83 x 240 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

HP488DWE: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.

HP488DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита.

## DF347D — G series 14,4 V

### Аккум. дрель-шуруповерт 30 Н·м

**Дрель-шуруповерт для выполнения большого спектра работ по сверлению и закручиванию.**

- 2-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 10/25 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (0,8 - 10 мм) |
| **Максимальный крутящий момент:** | |
| **Мягкая/твердая затяжка** | 15/30 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1-я/2-я скорость** | 0-400/0-1400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 198 x 83 x 235 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,4 кг |

**Варианты комплектаций**

DF347DWLE: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, фонарь, ремешок.

DF347DWEX9: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, набор бит D-30651.

DF347DWEX8: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, набор бит D-30667.

DF347DWE: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.

## HP347D — G series 14,4 V

### Аккум. ударная дрель-шуруповерт 30 Н·м

**2-скоростная ударная дрель-шуруповерт для сверления в древесине и стали**

- 2-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево/кирпич:** | 10/25/10 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (0,8 - 10 мм) |
| **Максимальный крутящий момент:** | |
| **Мягкая/твердая затяжка** | 15/30 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1-я/2-я скорость** | 0-400/0-1400 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **1-я/2-я скорость** | 0-6000/0-21 000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 216 x 83 x 235 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,5 кг |

**Варианты комплектаций**

HP347DWE: кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.



## DF330D — 10.8 Stick

### Аккум. дрель-шуруповерт 24 Н·м, stick 10,8V

**2-скоростная дрель-шуруповерт 24 Н·м с эргономичным корпусом и удобным хватом.**

- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево** | 20/21 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (0,8 - 10 мм) |
| **Макс. крутящий момент** | |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 14/24 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **1/2 скорость:** | 0–350/0–1300 об/мин |
| **Напряжение питания:** | 10,8 В |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 189 x 53 x 183 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,0 кг |

**Варианты комплектаций**
DF330DWE: 2x1,3 А·ч аккумулятора, зарядное устройство, бита.

## DF012D — 7.2 V

### Аккум. отвертка 8 Н·м

**Отвертка для завинчивания винтов, шурупов, а также для сверления небольших отверстий в мягких материалах.**

- Комфортная работа в труднодоступных местах.
- 2-скоростной механический редуктор.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Рукоятка в прямом или пистолетном положении.
- 21 установка крутящего момента.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь/дерево:** | 5/6 мм |
| **Частота холостого хода** | |
| **Высокая:** | 650 об/мин |
| **Низкая:** | 200 об/мин |
| **Твердая/мягкая затяжка:** | 5,6/3,6 Н·м |
| **Макс. крутящий момент:** | 8 Н·м |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В)** | |
| **В прямой форме:** | 273 x 44 мм |
| **В форме пистолета:** | 218 x 44 x 142 мм |
| **Напряжение питания:** | 7,2 В |
| **Вес (ЕРТА):** | 0,53 кг |

**Варианты комплектаций**
DF012DSE: зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, комплект бит, чемодан.

## TD022D — 7.2 V

### Аккум. ударная отвертка 25 Н·м

**Компактная и легкая отвертка с тангенциальным ударом для работы с крепежом M3-M8.**

- Регулировка рукоятки относительно корпуса.
- Функция реверса.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Форма рукоятки может изменяться в зависимости от работы («Пистолетная» или осевая форма).
- Электронный тормоз для максимальной производительности.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Мелкий крепежный винт:** | M3-M8 |
| **стандартный болт:** | M3-M8 |
| **Высокопрочный болт:** | M3-M6 |
| **Саморез:** | 22-45 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2450 об/мин |
| **Частота ударов:** | 3000 уд/мин |
| **Макс. крутящий момент:** | 25 Н·м |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В)** | |
| **В прямой форме:** | 227 x 42 x 144 мм |
| **В форме пистолета:** | 227 x 282 x 42 мм |
| **Напряжение питания:** | 7,2 В |
| **Вес (ЕРТА):** | 0,56 кг |

**Варианты комплектаций**
TD022DSE: зарядное устройство, 2x1,0 А·ч аккумулятора, бита, кобура, комплект бит.

## DF001D — 3.6 V

### Аккум. отвертка 6 Н·м

**Отвертка со встроенным литиевым аккумулятором и набором оснастки 81 шт. в комплекте.**

- Комфортная работа в труднодоступных местах.
- Магнитный держатель биты.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Рукоятка в прямом или пистолетном положении.
- Большой набор оснастки в комплекте.





| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Саморез:** | Ø 3,8x32 мм |
| **Частота холостого хода:** | 220 об/мин |
| **Макс. крутящий момент:** | 6 Н·м |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В)** | |
| **В прямой форме:** | 287 x 47 x 51 мм |
| **В форме пистолета:** | 205 x 47 x 51 мм |
| **Напряжение питания:** | 3,6 В |
| **Емкость встроенного аккумулятора:** | 1,5 А·ч |
| **Вес (ЕРТА):** | 0,36 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
DF001DW: зарядное устройство, USB-шнур, комплект аксессуаров (81 шт.), кейс.



## Компактная ударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором HP0300

## Компактная безударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором DF0300

- Отличная эргономика и компактные размеры.
- Быстрозажимной патрон 10 мм.
- 20 положений выбора крутящего момента.
- 2-скоростной редуктор.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Возможность поставить зацеп на пояс (приобретается отдельно).


















### DF0300

**Безударная дрель-шуруповерт 56 Н·м, 320 Вт**

**Компактная безударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором.**

- 20 положений выбора крутящего момента.
- Двухступенчатая передача (высокая и низкая скорость вращения).
- Крутящий момент 56 Н·м для выполнения широкого спектра работ.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 320 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 28 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,0 - 10 мм) |
| **Крутящий момент:** | 56/21 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | 0-1500 |
| **Габаритные размеры (Д х Ш х В):** | 220 x 67 x 206 мм |
| **Вес:** | 1,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

DF0300: бита

DF0300X1: бита, ручная отвертка D-58833

### HP0300

**Ударная дрель-шуруповерт 56 Н·м, 320 Вт**

**Компактная ударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором.**

- 20 положений выбора крутящего момента.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Двухступенчатая передача: высокая и низкая скорость вращения.
- Крутящий момент 56 Н·м для выполнения широкого спектра работ.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 320 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 8 мм |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 28 мм |
| **Тип патрона:** | быстрозажимной (1,0 - 10 мм) |
| **Крутящий момент:** | 56/21 Н·м |
| **Частота ударов:** | 0 – 22 500/6750 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0 – 1500/450 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д х Ш х В):** | 235 x 67 x 206 мм |
| **Вес:** | 1,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

HP0300: быстрозажимной патрон, бита

| Модель | Питание/ Мощность | Диаметр сверления (Сталь/древо/коронка), мм. | Крутящий момент, твердая/мягкая Н-м | Наличие удара/ диаметр бурения | Частота холостого хода об/мин. | Технологии в инструменте | Установка крутящего момента | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) с аккум., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Платформа инструментов XGT 40 В** | | | | | | | | | |
| DF001G | 40 В | 20/76/152 (220) | 140/68 | - | 0-650/2600 | BL, XPT, AFT | 21/42 (электр. муфта) | 181x86x275 | 2,7-3,0 |
| HP001G | 40 В | 20/76/152 (220) | 140/68 | есть /20 мм | 0-650/2600 | BL, XPT, AFT | 21/42 (электр. муфта) | 182x86x275 | 2,7-3,0 |
| DF002G | 40 В | 13/38/51 | 64/30 | - | 0-600/2200 | BL, XPT | 21 | 164x86x215 | 1,9-2,5 |
| HP002G | 40 В | 13/38/51 | 64/30 | есть /13 мм | 0-600/2200 | BL, XPT | 21 | 174x86x215 | 2,0-2,6 |
| **Платформа инструментов LXT 18 В** | | | | | | | | | |
| DDF486 | 18 В | 13/76/152 | 130/65 | - | 0-550/2100 | BL, XPT | 21 | 178x81x217 | 2,3-2,6 |
| DHP486 | 18 В | 13/76/152 | 130/65 | есть /13 мм | 0-550/2100 | BL, XPT | 21 | 178x81x217 | 2,4-2,7 |
| DDF458 | 18 В | 13/76/92 | 91/58 | - | 0-400/2000 | XPT | 21 | 225x79x259 | 2,1-2,3 |
| DHP458 | 18 В | 13/76/92 | 91/58 | есть /13 мм | 0-400/2000 | XPT | 21 | 225x79x259 | 2,1-2,3 |
| DDF451 | 18 В | 13/65/92 | 80/40 | - | 0-300/600/1700 | - | 16 | 238x78x257 | 2,1-2,6 |
| DHP451 | 18 В | 13/65/92 | 80/40 | есть /13 мм | 0-300/600/1700 | - | 16 | 250x78x257 | 2,2-2,7 |
| DDF482 | 18 В | 13/38/60 | 62/36 | - | 0-600/1900 | XPT | 21 | 185x79x232 | 1,5-1,7 |
| DHP482 | 18 В | 13/38/60 | 62/36 | есть /13 мм | 0-600/1900 | XPT | 21 | 198x79x232 | 1,5-1,8 |
| DDF484 | 18 В | 13/38/76 | 54/30 | - | 0-500/1900 | BL, XPT | 21 | 172x79x244 | 1,5-1,8 |
| DHP484 | 18 В | 13/38/76 | 54/30 | есть /13 мм | 0-500/1900 | BL, XPT | 21 | 182x79x244 | 1,6-1,8 |
| DDF485 | 18 В | 13/38/76 | 50/27 | - | 0-500/1900 | BL, XPT | 21 | 169x79x238 | 1,4-1,7 |
| DHP485 | 18 В | 13/38/76 | 50/27 | есть /13 мм | 0-500/1900 | BL, XPT | 21 | 182x79x237 | 1,5-1,8 |
| DDF487 | 18 В | 13/36/51 | 40/25 | - | 0-500/1700 | BL, XPT | 20 | 150x81x248 | 1,3-1,6 |
| DHP487 | 18 В | 13/36/51 | 40/25 | есть /13 мм | 0-500/1700 | BL, XPT | 20 | 164x81x248 | 1,4-1,7 |
| DDF453 | 18 В | 13/36/72 | 42/27 | - | 0-400/1300 | - | 16 | 222x79x227 | 1,6-1,8 |
| DHP453 | 18 В | 13/36/72 | 42/27 | есть /13 мм | 0-400/1300 | - | 16 | 240x79x227 | 1,7-1,9 |
| DDF083 | 18 В | 13/36/72 | 40/23 | - | 0-500/1700 | BL, XPT | 21 | 124x79x247 | 1,1-1,3 |
| **Платформа инструментов CXT 12 В** | | | | | | | | | |
| DF332D | 12 В | 10/28/56 | 35/21 | - | 0-450/1500 | BL, XPT | 20 | 154x66x236 | 1,0-1,2 |
| HP332D | 12 В | 10/28/56 | 35/21 | есть /8 мм | 0-450/1500 | BL, XPT | 20 | 168x66x236 | 1,1-1,3 |
| DF333D | 12 В | 10/21/42 | 30/14 | - | 0-450/1700 | - | 20 | 179x66x229 | 1,1-1,2 |
| HP333D | 12 В | 10/21/42 | 30/14 | есть /8 мм | 0-450/1700 | - | 20 | 193x66x229 | 1,1-1,2 |
| DF032D | 12 В | 10/28/56 | 35/21 | - | 0-450/1500 | BL, XPT | 20 | 124x66x236 | 0,88-1,0 |
| **Платформа инструментов G-series 18 В** | | | | | | | | | |
| DF488D | 18 В | 13/36 | 42/24 | - | 0-400/1400 | - | 16 | 221x83x240 | 1,7 |
| HP488D | 18 В | 13/36 | 42/24 | есть /13 мм | 0-400/1400 | - | 16 | 239x83x240 | 1,8 |
| **Платформа инструментов G-series 14 В** | | | | | | | | | |
| DF347D | 14 В | 10/25 | 30/15 | - | 0-400/1400 | - | 16 | 198x83x235 | 1,4 |
| **Платформа инструментов 10,8 В** | | | | | | | | | |
| DF0330D | 10.8 В | 10/21 | 14/24 | - | 0-350/1300 | - | 16 | 189x53x183 | 1 |
| **Платформа инструментов 7,2 В** | | | | | | | | | |
| DF012D | 7.2 В | 5/6 | 5,6 /3,6 | - | 0-200/650 | - | 21 | 218x44x142 | 0,53 |
| TD022D | 7.2 В | M3-M8 | 25 | - | 0-2450 | - | - | 227x42x144 | 0,56 |
| **Платформа инструментов 3,6 В** | | | | | | | | | |
| DF001D | 3.6 В | - | 6 | - | 0-220 | - | - | 287x47x51 | 0,36 |
| **Сетевые инструменты** | | | | | | | | | |
| DF0300 | 320 Вт | 10/28 | 56/21 | - | 0-1500 | Двойная изоляция | 20 | 220x67x206 | 1,2 |
| HP0300 | 320 Вт | 10/28 | 56/21 | есть /8 мм | 0-1500 | Двойная изоляция | 20 | 220x67x206 | 1,2 |









| Название | Артикул |
|---|---|
| Боковая рукоятка для DF001G | 127552-7 |
| Боковая рукоятка для HP001G | 127551-9 |
| Боковая рукоятка для HR002G/HR003G/HR004G | 126882-3 |
| Ограничитель для HP001G | 122576-8 |
| Зацеп на пояс для HP001G/DF001G | 346317-0 |
| Ограничитель глубины для TD001G | 194280-9 |
| Держатель бит для шуруповертов | 452947-8 |

## Быстрозажимные патроны для аккумуляторных дрелей, дрелей-шуруповертов



| Для моделей | Диаметр патрона, мм | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|
| DA331D | 0,8–10 | 3/8-24 UNF | 766007-3 |
| DA333D, DF330D, DF331D | 0,8–10 | 3/8-24 UNF | 763228-8 |
| DDA351 | 0,8–10 | 3/8-24 UNF | 766005-7 |
| DF332D, DF333D, HP332D, HP333D | 0,8–10 | 1/2-20 UNF | 763238-5 |
| DDF343, DF347D | 0,8–10 | 1/2-20 UNF | 766002-3 |
| DHP343, HP330D, HP331D, HP347D | 0,8–10 | 1/2-20 UNF | 763229-6 |
| DF0300, HP0300 | 1,0–10 | 1/2-20 UNF | 766012-0 |
| DF001G, DDF481, DHP481 | 1,5–13 | 1/2-20 UNF | 763248-2 |
| DDF453, DF457D, DHP453, HP457D | 1,5–13 | 1/2-20 UNF | 766004-9 |
| DDF448, DDF458, DDF481, DHP448, DHP458, DHP481 | 1,5–13 | 1/2-20 UNF | 763248-2 |
| DDF451, DHP451 | 1,5–13 | 1/2-20 UNF | 763196-5 |
| DDF446, DDF453, DDF456, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, DHP484, DHP485, HP457D | 1,5–13 | 1/2-20 UNF | 766027-7 |
| DDF483, DHP483 | 1,5–13 | 1/2-20 UNF | 763241-6 |

## Патрон с приводом наружный шестигранник 1/4"



| Размер патрона | Артикул |
|---|---|
| 1,0-10 мм | 192075-4<br>P-04379 |

## Ограничители глубины



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для аккумуляторного инструмента | |
| DHP441, DHP448, DHP451, DHP454, DHP458, DHP481, HP001G | 122576-8 |

## Защита аккумулятора





| Для аккумуляторов | Код |
|---|---|
| Предназначены для защиты аккумуляторов от повреждений | |
| BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B, BL1830B, BL1840B, BL1850B | 194649-7 |



| Для моделей | Для материала | Артикул |
|---|---|---|
| Предназначены для защиты аккумуляторов от пыли и влаги | | |
| DTD146, DTD147, DTD148, DTS141, DDF458, DHP458 | BL1815N, BL1820, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | 195798-3 |

## Держатель инструмента для страховочных тросов





| Описание | Артикул |
|---|---|
| Держатель инструмента для страховочных тросов | 199593-3 |
| Плечевой ремень со скобой для ударных гайковертов | 197941-0 |

## Зарядные устройства для встроенных аккумуляторов 7,2 В



| Для моделей | Ток, А | Артикул |
|---|---|---|
| DC7021 | 0,33 | 630602-4 |

## Тестеры для аккумуляторов



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Для проверки всех типов аккумуляторов Makita (кроме CXT и G(L) аккумуляторов). Время тестирования 5 секунд | 198038-8 BTC04 (198038-8) |

## Держатели аккумуляторов для аккумуляторных курток





| Описание | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|
| Держатель батареи для аккумуляторной куртки | 14,4/18 В (LXT) | 198634-2 |
| Держатель батареи для аккумуляторной куртки (CXT) | 10,8/12 В | 198639-2 |

## Держатель для фонаря



| Описание | Код |
|---|---|
| Держатель для фонаря ML101 | GM00001157 |

**TD001G** XGT 40 V max

## Аккум. ударный шуруповерт 220 Н·м

**Высокотехнологичный ударный шуруповерт с 10 настройками.**

- 1 режим работы по дереву: автоматическая регулировка скорости, плавный старт.
- 2 Т-режима: для работы с саморезами как по тонкому, так и по толстому металлу.
- 3 положения для работы с болтами: предотвращает чрезмерную затяжку болтов и режим автоматической остановки при отворачивании.
- 4 режима выбора скорости.

BL MOTOR XPT



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Винт/стандартный болт | M4–M8/M5–M16 |
| Высокопрочный болт/саморез | M5–M14/22–125 мм |
| 4 режима регул. удара: | Max/Hard/Medium/Soft |
| 4 спец. режима работы: | Wood/Bolt/T1/T2 |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент затяжки | 220 Н·м |
| Max/Hard/Medium/Soft: | 220/170/50/20 Н·м |
| Част. холостого хода | |
| Max/Hard/Medium/Soft: | 0-3700/3200/2100/1100 об/мин |
| Част. ударов | |
| Max/Hard/Medium/Soft: | 0-4400/3600/2600/1100 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 20 x 86 x 245 мм |
| Вес (EPTA): | 1,7–2,0 кг |

**Варианты комплектаций**
TD001GZ: крюк для переноски.



# Ударный аккумуляторный шуруповерт TD001G

XGT 40V max Li-ion
BL MOTOR XPT






Двойная LED–подсветка



Эргономичная обрезиненная рукоятка

Кнопка быстрого переключения режимов



Влагостойкость IP–класс защиты

IP 56

Удобная панель выбора режимов (10 режимов)



| Предварительный крутящий момент | 1 режим – 20 Н·м | 2 режим – 50 Н·м | 3 режим – 170 Н·м | 4 режим – 220 Н·м |
|---|---|---|---|---|

## 6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

### РЕЖИМ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ
Закручивание длинных шурупов/саморезов (0–3800 об/мин)

### 2 Т-РЕЖИМА ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТАЛЛОМ
Закручивание шурупов в тонкий металл

Закручивание шурупов в толстый металл (0–2600 об/мин)

## 6 СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

### A–РЕЖИМ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ РАБОТЫ С ОСНАСТКОЙ И МАТЕРИАЛОМ

### 3 РЕЖИМА РАБОТЫ С БОЛТАМИ
3 режима автоматической остановки вращения при закручивании и откручивании

## Ударный аккумуляторный шуруповерт
# DTD172




**Максимальный крутящий момент**
**180 Н·м**

**Общая длина**
**114 мм**

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT

### Изменение силы удара одной рукой



Уровень силы удара меняется каждый раз, когда вы нажимаете кнопку быстрого переключения режимов, удерживая рукоятку.

### Имеется функция запоминания режима удара

Если два любых режима зафиксированы заранее, вы можете переключиться на нужный режим, просто нажав кнопку быстрого переключения режимов.






Плавная регулировка скорости вращения

Эргономичная рукоятка

### Удобное меню выбора режимов работы

Работа с саморезами/работа с толстым/тонким металлом /работа с болтами /режим автоматической остановки/выбор силы удара

| Предварительный крутящий момент | 1 режим – 20 Н·м | 2 режим – 50 Н·м | 3 режим – 170 Н·м | 4 режим – 180 Н·м |
|---|---|---|---|---|



## DTD172Z LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 180 Н·м

**Ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем с 8 режимами работы и макс. крутящим моментом 180 Н·м.**

- Усовершенствующий ударный механизм с 8 режимами работы.
- 1 режим для работы с деревом, 1 режим для работы с болтами, 2 а режима для работы с тонким или толстым металлом.
- 4 режима регулировки крутящего момента.
- Улучшенный подшипник вала для точной работы.
- Кнопка быстрой смены режимов.
- Программируемый предустановленный режим.
- Удобное управление режимами работы.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Винт/стандартный болт:** | M4-M8/M5-M16 |
| **Высокопрочный болт:** | M5-M14 |
| **Саморезы дерево** | 22-125 мм |
| **С буром (диаметр)** | 4-6,3 мм |
| **Патрон:** | 6,35мм (1/4") |
| **Макс. крутящий момент** | 180 Н·м |
| **Hard/Medium/Soft:** | 170/50/20 Н·м |
| **4 режима регулировки удара:** | Max/Hard/Medium/Soft |
| **4 спец. режима работы:** | Дерево/Болты/Металл T1/T2 |
| **Частота холостого хода** об/мин | |
| **Max/Hard/Medium/Soft:** | 0-3600/3200/2100/1100/1800 |
| **Bolt/T1/T2** | 3600/2900/3600 |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 114 x 81 x 189 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,2 - 1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DTD172RTJ: кейс MakPac тип 2, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс, бита.
DTD172Z: крепеж на пояс, бита.

## DTD154 LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 175 Н·м

**Мощный 4-режимный ударный шуруповерт 175 Н·м с бесщеточным двигателем и защитой от пыли/влаги.**

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Эргономичный компактный корпус и малый вес.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Специальный T-режим работы для быстрого закручивания саморезов.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Винт/стандартный болт:** | M4-M8/M5-M16 |
| **Высокопрочный болт:** | M5-M14 |
| **Саморез:** | 22-125 мм |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Макс. крутящий момент:** | |
| **Hard/Medium/Soft:** | 175/150/20 Н·м |
| **4 режима работы:** | T-режим+Hard/Medium/Soft |
| **Частота холостого хода** | |
| **Hard/Medium/Soft:** | 0-3600/2100/1100 об/мин |
| **Частота ударов** | |
| **Hard/Medium/Soft:** | 0-3800/2600/1100 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 117x79x218 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,2-1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DTD154RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTD154Z: крепеж на пояс.

## DTD153 LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 170 Н·м

**Компактный ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 170 Н·м.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология защиты от пыли и влаги XPT.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Винт/стандартный болт:** | M4-M8/M5-M16 |
| **Высокопрочный болт:** | M5-M14 |
| **Саморез:** | 22-125 мм |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Макс. крутящий момент:** | 170 Н·м |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 126 x 79 x 238 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-3400 уд/мин |
| **Частота ударов:** | 0-3600 уд/мин |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,3-1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DTD153ZJ: кейс MakPac, клипса держатель на ремень, руководство по эксплуатации.
DTD153RT: 1 акб 5Ач, зарядное устройство, крепеж на пояс, кейс.
DTD153Z: крепеж на пояс.

## DTD157 LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 140 Н·м

**Ударный шуруповерт 140 Н·м с бесщеточным двигателем и функцией автоматического помощника (A-mode).**

- Бесщеточный двигатель и вспомогательный режим A-Mode для работы крепежом.
- A-режим: пониженная скорость в начале закручивания саморезов для правильной работы.
- 3 режима работы для режима A/Hard режим/Soft режим.
- Измененная конструкция зубчатой передачи делает общую длину меньше на 2 мм меньше, чем у DTD155.
- Технология защиты от пыли и влаги XPT.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M5-M14 |
| **Высокопрочный болт:** | M5-M12 |
| **Саморез:** | 22 - 90 мм |
| **Патрон:** | шестигранник 6,35мм (1/4") |
| **Макс. крутящий момент** | 140 Н·м |
| **Hard/Soft:** | 140/120 |
| **Частота холостого хода:** | |
| **Soft/Hard** | 0-1300/0-3000 об/мин |
| **Частота ударов:** | |
| **Soft/Hard** | 0-2000/0-4100 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 133 x 81 x 185 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,2- 1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DTD157Z: бита, крепеж на пояс.
DTD157RTJ: кейс MakPac, быстрое з/у, 2x5,0 А·ч, бита, крепеж на пояс.

## DTP141 LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 150 Н·м ( 4 в 1)

**Универсальный ударный шуруповерт, сочетающий в себе 4 инструмента в одном.**

- Бесщеточный двигатель.
- Эргономичный дизайн, компактный размер.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Цифровой дисплей, показывающий режимы работы, индикатор заряда аккумулятора.
- Отдельная кнопка включения подсветки рабочей зоны.



**Патрон: 6,35 мм (1/4")**



**Варианты комплектаций**
DTP141Z: крепеж на пояс.

| Режим: УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Винт:** | M4-M8 |
| **Стандартный болт:** | M5-M14 |
| **Высокопрочный болт:** | M5-M12 |
| **Саморез:** | 22-125 мм |
| **Частота холостого хода:** | |
| **Режим Hard/Medium/Soft:** | 0-2700/0-2200/0-1300 |
| **Частота ударов:** | |
| **Режим Hard/Medium/Soft:** | 0-3200/0-2400/0-1200 |
| **Макс. крутящий момент:** | 150 Н·м |

| Режим: ДРЕЛЬ | |
|---|---|
| **Макс. диаметр сверления:** | |
| **Дерево** | 21 мм |
| **Металл** | 10 мм |
| **Крутящий момент:** | |
| **Твердая/мягкая затяжка** | 22/13 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | |
| **1-я скорость:** | 0-700 об/мин |
| **2-я скорость:** | 0-2700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 171 x 79 x 250 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,6-1,8 кг |

| Режим: ШУРУПОВЕРТ | |
|---|---|
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я/2–я скорость:** | 0-300/0-1100 об/мин |
| **Режим для закручивания** | |
| **кровельных саморезов:** | 2300 об/мин |
| **Количество установок** | |
| **крутящего момента** | |
| **1–я/2–я скорость:** | 9/9 |
| **T – режим:** | 1 |
| **Крутящий момент** | |
| **1–я/2–я скорость:** | 1,5-12/0,7-4,0 Н·м |

| Режим: УДАРНАЯ ДРЕЛЬ | |
|---|---|
| **Макс. диаметр сверления:** | 21 мм |
| **Дерево:** | 10 мм |
| **Металл:** | 8 мм |
| **Кирпич:** | |
| **Частота холостого хода** | 0-700 об/мин |
| **1-я скорость:** | 0-2700 об/мин |
| **2-я скорость:** | |
| **Частота ударов** | 0-8400 уд/мин |
| **1-я скорость:** | 0-32 000 уд/мин |
| **2-я скорость:** | 1,6-1,8 кг |

## DTD152 LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 165 Н·м

**Компактный ударный шуруповерт для профессиональной работы с крепежом.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Эргономичный компактный корпус и малый вес.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

XPT



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Винт/стандартный болт: | M4–M8/M5–M16 |
| Высокопрочный болт: | M5–M12 |
| Саморез: | 22–125 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 165 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2900 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3500 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 137 x 79 x 238 мм |
| Вес (EPTA): | 1,3–1,5 кг |

**Варианты комплектаций**

DTD152RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTD152Z: крепеж на пояс.

## DTD156 LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 155 Н·м

**Высокоскоростной компактный ударный шуруповерт для работы с крепежом.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Алюминиевый корпус передней части для большей жесткости и надежности.
- Компактная конструкция с общей длиной 143 мм.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Винт/стандартный болт: | M4–M8/M5–M14 |
| Высокопрочный болт: | M5–M12 |
| Саморез: | 22–125 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 155 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2500 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3000 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 143 x 79 x 223 мм |
| Вес (EPTA): | 1,3–1,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DTD156RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTD156Z: крепеж на пояс.

## DTS141 LXT 18 V

### Аккум. ударный шуруповерт 40 Н·м

**Компактный ударный шуруповерт с пониженным уровнем шума, масляным редуктором и BL двигателем.**

- Низкий уровень шума благодаря масляному редуктору.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Специальный T-режим для закручивания саморезов.

XPT BL MOTOR



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Винт/стандартный болт: | M4–M8/M5–M8 |
| Высокопрочный болт: | M5–M6 |
| Саморез: | 22–125 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 40 Н·м |
| 3 режима рег-ки удара: | Hard/Medium/Soft+T-режим |
| Частота холостого хода | |
| Hard/Medium/Soft: | 0-3200/0-2000/0-1200 об/мин |
| Частота ударов | |
| Hard/Medium/Soft: | 0-2700/0-2200/0-1400 уд/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 136 x 79 x 240 мм |
| Вес (EPTA): | 1,2 – 1,5 кг |

**Варианты комплектаций**

DTS141RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTS141Z: крепеж на пояс.



## DTL061 LXT 18 V

### Аккум. ударный угловой шуруповерт 6,35 мм

**Угловой ударный шуруповерт с уменьшенной высотой головки для работы в местах с ограниченным доступом.**

- Компактная головка (высота 53 мм) с фосфоресцирующим кольцом.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка, удобно расположенный переключатель реверса.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Винт/стандартный болт: | M4–M8/M4–M12 |
| Высокопрочный болт: | M4–M8 |
| Саморез: | 22–75 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 60 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2000 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 340 x 85 x 100 мм |
| Вес (EPTA): | 1,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DTL061Z: крепеж на пояс.

## TD112D CXT 12V max

### Аккумуляторный ударный шуруповерт 135 Н·м

**Мощный ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и моментом 135 Н·м.**

- Индикация снижения заряда аккумулятора и автоматическая остановка двигателя для предотвращения неполной затяжки.
- Бесщеточный BL-двигатель.
- Усовершенственный ударный механизм за счет увеличения диаметра шпинделя.
- Компактный дизайн, легкий вес, прорезиненная рукоятка.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M5–M14 |
| Высокопрочный болт: | M5–M12 |
| Патрон: | шестигранник 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 135/80 Н·м |
| Частота холостого хода: | |
| Soft/Hard | 0–2000/0–3000 об/мин |
| Частота ударов | |
| Soft/Hard | 0–33000–3900 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 145 x 64 x 221 мм |
| Вес (EPTA): | 0,99–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**
TD112DMZ: –

## TD111D CXT 12V max

### Аккумуляторный ударный шуруповерт 135 Н·м

**Мощный ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной системой защиты от пыли и влаги.**

- A-режим: закручивание на низких оборотах с увеличением скорости при увеличении нагрузки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-х скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Винт/стандартный болт: | M4–M8/M5–M14 |
| Высокопрочный болт: | M5–M12 |
| Саморез: | 22–90 мм |
| Патрон: | шестигранник 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 135/20 Н·м |
| Частота холостого хода: | |
| 1–я/2–я скорость: | 0–1300/0–3000 об/мин |
| Частота ударов | |
| 1–я/2–я скорость: | 0–1600/0–3900 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 135 x 66 x 229 мм |
| Вес (EPTA): | 0,97–1,1 кг |

**Варианты комплектаций**
TD111DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
TD111DZ: бита, крепеж на пояс.

## TD110D CXT 12V max

### Аккумуляторный ударный шуруповерт 110 Н·м

**Легкий ударный шуруповерт 110 Н·м.**

- Высокий крутящий момент.
- Легкий вес, ультракомпактные размеры.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Винт/стандартный болт: | M4–M8/M5–M12 |
| Высокопрочный болт: | M5–M10 |
| Саморез: | 22–90 мм |
| Патрон: | шестигранник 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 110 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2600 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3500 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 135 x 66 x 223 мм |
| Вес (EPTA): | 1,0–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**
TD110DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 а·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
TD110DZ: бита, крепеж на пояс.

## TL064D CXT 12V max

### Аккум. ударный угловой гайковерт 6,35 мм

**Компактный угловой ударный гайковерт 1/4" с максимальным крутящим моментом 60 Н·м.**

- Компактный и легкий угловой ударный гайковерт для работы в труднодоступных местах.
- Удобная кнопка спуска и прорезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Вращающаяся на 360° головка.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M4–M12 |
| Высокопрочный болт: | M4–M8 |
| Саморез: | 22–75 мм |
| Патрон квадрат: | Шестигранник 6,35 мм (1/4") |
| Макс. крутящий момент: | 60 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2000 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3000 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 380 x 66 x 86 мм |
| Вес (EPTA): | 1,2–1,6 кг |

**Варианты комплектаций**
TL064DZ: крепеж на пояс.



## Ограничители

| Модель инструмента | Артикул |
|---|---|
| Ограничители для аккумуляторных шуруповертов | |
| DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTP140, DTD170, DTD171, TD001G, TD111D | 194280-9 |
| Ограничители для сетевых шуруповертов | |
| TD0100, TD0101, TD0101F | 194280-9 |

## TD0100

### Ударный шуруповерт 100 Н·м

**Легкий ударный шуруповерт с моментом 100 Н·м.**

- Электрический тормоз для повышения производительности.
- Не повреждает запястье при работе с таким усилием.
- Позволяет работать даже без предварительного сверления.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 230 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Саморезы:** | 22–90 мм |
| **Крепежный винт:** | M4–M8 |
| **Стандартный болт:** | M5–M14 |
| **Высокопрочный болт:** | M5–M10 |
| **Макс. крутящий момент:** | 100 Н·м |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Частота ударов:** | 0–3200 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–3600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 218 x 60 x 180 мм |
| **Вес:** | 0,96 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

TD0100: бита

## TD0101F/TD0101

### Ударный шуруповерт 100 Н·м

**Мощный и легкий ударный шуруповерт с моментом 100 Н·м.**

- Компактный дизайн.
- Защищает запястье при работе с усилием.
- Позволяет работать даже без предварительного сверления.
- Электронная регулировка оборотов.
- Подсветка рабочей зону (только в TD0101F)



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 230 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Саморезы:** | 22–90 мм |
| **Крепежный винт:** | M4–M8 |
| **Стандартный болт:** | M5–M14 |
| **Высокопрочный болт:** | M5–M10 |
| **Макс. крутящий момент:** | 100 Н·м |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Частота ударов:** | 0–3200 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–3600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 184 x 67 x 192 мм |
| **Вес:** | 0,99 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

TD0101F: подсветка, бита

TD0101: бита





# Таблица сравнения ударных шурповертов

| Модель | Питание / мощность | Размер крепежа болт/саморез | Максимальный крутящий момент, Н·м | Количество скоростей/ режимов работы | Рабочий момент, Н·м | Частота холостого хода об/мин. | Технологии в инструменте | Частота ударов уд/мин. | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) с аккум., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Платформа инструментов XGT 40 В** | | | | | | | | | | |
| TD001G | 40 В | M4–16 /22–125 | 220 | 4/10 (A–mode/T–mode) | 220/170/50/20 | 0–3700<br>0–3200<br>0–2100<br>0–1100 | BL, XPT | 0–4400<br>0–3600<br>0–2600<br>0–1100 | 120x86x245 | 1,7–2,0 |
| **Платформа инструментов LXT 18 В** | | | | | | | | | | |
| DTD172 | 18 В | M4–16 /22–125 | 180 | 4/8 (A–mode/T–mode) | 180/170/50/20 | 0–3600<br>0–3200<br>0–2100<br>0–1100 | BL, XPT | 0–3800<br>0–3600<br>0–2600<br>0–1100 | 114x81x189 | 1,2–1,5 |
| DTD154 | 18 В | M4–16 /22–125 | 175 | 3/1 (T–mode) | 175/150/20 | 0–3600<br>0–2100<br>0–1100 | BL, XPT | 0–3800<br>0–2600<br>0–1100 | 117x79x218 | 1,2–1,5 |
| DTD153 | 18 В | M4–16 /22–125 | 170 | 1/– | 170 | 0–3400 | BL, XPT | 0–3600 | 126x79x238 | 1,3–1,5 |
| DTD157 | 18 В | M5–12 /22–90 | 140 | 2/1 (A–mode) | 140/20 | 0–3000<br>0–1300 | BL, XPT | 0–4100<br>0–2000 | 133 x 81 x 185 | 1,2– 1,5 |
| DTD156 | 18 В | M4–12 /22–90 | 155 | 1/– | 155 | 0–2500 | – | 0–3000 | 143 x 79 x 223 | 1,3–1,6 |
| DTD152 | 18 В | M4–16 /22–125 | 165 | 1/– | 165 | 0–2900 | XPT | 0–3500 | 137 x 79 x 238 | 1,3–1,5 |
| DTS141 | 18 В | M4–8/22–125 | 40 | 3/1 (T–mode) | 40 | 0–3200<br>0–2000<br>0–1200 | BL, XPT | 0–2700<br>0–2200<br>0–1400 | 136 x 79 x 240 | 1,3– 1,6 |
| **Ударный шуруповерт/шуруповерт/ударная дрель/дрель LXT 18 В** | | | | | | | | | | |
| DTP141 | 18 В | M4–12/22–125 | 150 | 3/4/2/9 | 150<br>22–13<br>1,5–12<br>0,7–4,0 | Ударный шуруповерт<br>0–2700<br>0–2200<br>0–1300<br>Дрель 0–700/2700<br>Ударная дрель<br>0–700/2700<br>Шуруповерт<br>0–300/1100 | BL, XPT | 0–3200<br>0–2400<br>0–1200 | 171 x 79 x 250 | 1,6– 1,8 |
| **Угловой ударный шуруповерт LXT 18 В** | | | | | | | | | | |
| DTL061 | 18 В | M4–12/22–75 | 60 | 1 /– | 60 | 0–2000 | – | 0–3000 | 340 x 85 x 100 | 1,5–1,8 |
| **Платформа инструментов CXT 12 В** | | | | | | | | | | |
| TD112D | 12 В | M5–12/22–90 | 135 | 2/– | 135/80 | 0–3000<br>0–2000 | BL | 0–3900<br>0–3300 | 145 x 64 x 221 | 0,99–1,2 |
| TD111D | 12 В | M4–12/22–90 | 135 | 2/– | 135/20 | 0–3000<br>0–1300 | BL, XPT | 0–3900<br>0–1600 | 135 x 66 x 229 | 0,97–1,1 |
| TD110D | 12 В | M4–12/22–90 | 110 | 1/– | 110 | 0–2600 | – | 0–3500 | 135 x 66 x 223 | 1,0–1,2 |
| **Угловой ударный шуруповерт CXT 12 В** | | | | | | | | | | |
| TL064D | 12 В | M4–12/22–75 | 60 | 1 /– | 60 | 0–2000 | – | 0–3000 | 380 x 66 x 86 | 1,2–1,6 |
| **Сетевые инструменты** | | | | | | | | | | |
| TD0100 | 230 Вт | M4–10/22–90 | 100 | 1 /– | 100 | 0–3600 | Двойная изоляция | 0–3200 | 218 x 60 x 180 | 0,96 |
| TD0101F | 230 Вт | M4–10/22–90 | 100 | 1 /– | 100 | 0–3600 | Двойная изоляция | 0–3200 | 184 x 67 x 192 | 0,99 |

# Ударные гайковерты




## Ударный аккумуляторный гайковерт

# TW007G




## Компактная конструкция

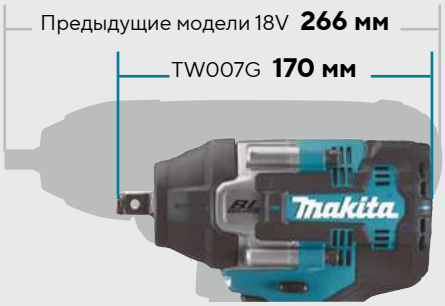





Двойное светодиодное рабочее освещение

с функциями предварительного до- и послесвечения




Регулировка скорости с помощью кнопки


Зацеп

| | Вперед | Реверс |
|---|---|---|
| mode 1 | Инструмент автоматически останавливается, как только он обнаружит первый удар. | Инструмент останавливается автоматически, как только прекращается ударное воздействие. |
| mode 2 | Инструмент автоматически останавливается примерно через 0,5 секунды после того, как он обнаружил первый удар. | Инструмент автоматически останавливается примерно через 0,2 секунды после момента прекращения ударного воздействия. |
| mode 3 | Инструмент автоматически останавливается примерно через 1,0 секунду после того, как он обнаружил первый удар. | Инструмент автоматически замедляется до 230 мин$^{-1}$ после прекращения ударного воздействия. |

### Электронный 4-ступенчатый выбор мощности удара

Как в прямом, так и в обратном режимах вращения можно выбрать максимальную/жесткую/среднюю/мягкую силу удара в соответствии с материалом заготовки или типом винта простым нажатием кнопки.

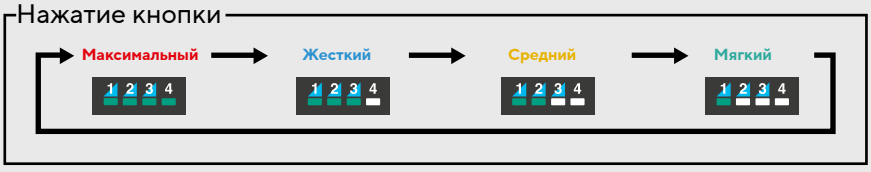

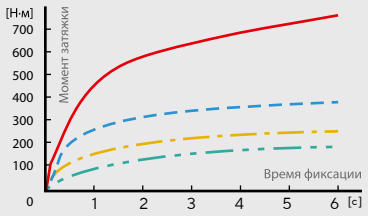



### Переключатель с режимом полной скорости

- Режим переменной скорости можно переключить на режим полной скорости простым нажатием кнопки.
- Поскольку в режиме полной скорости ход спускового крючка короче, чем в режиме переменной скорости, полная скорость достигается быстро, что снижает усталость рук и пальцев от нажатия на спусковой крючок.

## TW001G XGT 40 V max

### Аккум. ударный гайковерт 3/4", 1800 Н·м

**Мощный гайковерт 3/4", оснащенный регулировкой скорости, бесщеточным двигателем для работы в тяжелых условиях.**

- 2-зонная диодная подсветка.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 4 режима регулировки скорости для регулировки крутящего момента.
- 3 вида выбора типа болтов: предотвращает чрезмерную затяжку.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Квадрат с проточкой для надежного крепления головок.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа:** | |
| **Стандартный болт:** | M12–M36 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M27 |
| **Патрон квадрат:** | 3/4" |
| **Макс. крутящий момент (на заворот):** | 1800 Н·м |
| **Макс. крутящий момент на срыв:** | 2200 Н·м |
| **4 режима регулировки скорости удара:** | Max/Hard/Medium/Soft |
| **Частота холостого хода (Max/Hard/Medium/Soft):** | 0-1800/1400/1150/950 об/мин |
| **Частота ударов (Max/Hard/Medium/Soft):** | 0-2500/2400/2200/1900 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 217 x 94 x 297 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,9–4,2 кг |

**Варианты комплектаций**

TW001GM201: кейс Makpac 3, крюк для подвеса, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч.

TW001GZ: крюк для подвеса.

## TW007G XGT 40 V max

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 760 Н·м

**Мощный гайковерт 1/2", оснащенный регулировкой скорости, бесщеточным двигателем для работы в тяжелых условиях.**

- 2-зонная диодная подсветка.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 4 режима регулировки скорости для регулировки крутящего момента.
- 3 вида выбора типа болтов: предотвращает чрезмерную затяжку.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Квадрат с проточкой для надежного крепления головок.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа:** | |
| **Стандартный болт:** | M12–M30 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M24 |
| **Патрон квадрат:** | 1/2" |
| **Макс. крутящий момент (на заворот):** | 760 Н·м |
| **Макс. крутящий момент на срыв:** | 1100 Н·м |
| **4 режима регулировки скорости удара:** | Max/Hard/Medium/Soft |
| **Частота холостого хода (Max/Hard/Medium/Soft):** | 0-2200/1900/1200/500 об/мин |
| **Частота ударов (Max/Hard/Medium/Soft):** | 0-2700/2400/1700/1000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 172 x 92 x 282 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,7–3,0 кг |

**Варианты комплектаций**

TW007GM201: кейс Makpac 3, крюк для подвеса, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x2,5 А·ч.

TW007GZ: крюк для подвеса.



## Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

| Размер резьбы | Класс прочности N.m* | | | | | | | | | Размер под ключ,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |
| M1,6 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | - |
| M2 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | - |
| M2,5 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,48 | 0,58 | 0,78 | 0,87 | 1,09 | 1,31 | - |
| M3 | 0,38 | 0,51 | 0,63 | 0,84 | 1,01 | 1,35 | 1,52 | 1,9 | 2,27 | 5.5 |
| M4 | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 2,86 | 3,57 | 4,29 | 7 |
| M5 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 3,8 | 4,56 | 6,09 | 6,85 | 8,56 | 10,3 | 8 |
| M6 | 2,94 | 3,92 | 4,91 | 6,54 | 7,85 | 10,5 | 11,8 | 14,7 | 17,7 | 10 |
| M8 | 7,11 | 9,48 | 11,9 | 15,8 | 19 | 25,3 | 28,4 | 35,5 | 42,7 | 13 |
| M10 | 14,3 | 19,1 | 23,8 | 31,8 | 38,1 | 50,8 | 57,2 | 71,5 | 85,8 | 17 |
| M12 | 24,4 | 32,6 | 40,7 | 54,3 | 65,1 | 86,9 | 97,7 | 122 | 147 | 19 |
| M14 | 39 | 52 | 65 | 86,6 | 104 | 139 | 156 | 195 | 234 | 22 |
| M16 | 59,9 | 79,9 | 99,8 | 133 | 160 | 213 | 240 | 299 | 359 | 24 |
| M18 | 82,5 | 110 | 138 | 183 | 220 | 293 | 330 | 413 | 495 | 27 |
| M20 | 117 | 156 | 195 | 260 | 312 | 416 | 468 | 585 | 702 | 30 |
| M22 | 158 | 211 | 264 | 352 | 422 | 563 | 634 | 792 | 950 | 32 |
| M24 | 202 | 270 | 337 | 449 | 539 | 719 | 809 | 1011 | 1213 | 36 |
| M27 | 298 | 398 | 497 | 663 | 795 | 1060 | 1193 | 1491 | 1789 | 41 |
| M30 | 405 | 540 | 675 | 900 | 1080 | 1440 | 1620 | 2025 | 2430 | 46 |
| M33 | 550 | 734 | 917 | 1223 | 1467 | 1956 | 2201 | 2751 | 3301 | 50 |
| M36 | 708 | 944 | 1180 | 1573 | 1888 | 2517 | 2832 | 3540 | 4248 | 55 |
| M39 | 919 | 1226 | 1532 | 2043 | 2452 | 3269 | 3678 | 4597 | 5517 | 60 |
| M42 | 1139 | 1518 | 1898 | 2530 | 3036 | 4049 | 4555 | 5693 | 6832 | 65 |
| M45 | 1425 | 1900 | 2375 | 3167 | 3800 | 5067 | 5701 | 7126 | 8551 | 70 |
| M48 | 1716 | 2288 | 2860 | 3313 | 4576 | 6101 | 6864 | 8580 | 10296 | 75 |
| M52 | 2210 | 2947 | 3684 | 4912 | 5895 | 7859 | 8842 | 11052 | 13263 | 80 |
| M56 | 2737 | 3650 | 4562 | 6083 | 7300 | 9733 | 10950 | 13687 | 16425 | 85 |
| M60 | 3404 | 4538 | 5673 | 7564 | 9076 | 12102 | 13614 | 17018 | 20422 | 90 |
| M64 | 4100 | 5466 | 6833 | 9110 | 10932 | 14576 | 16398 | 20498 | 24597 | 95 |
| M68 | 4963 | 6617 | 8271 | 11029 | 13234 | 17646 | 19851 | 24814 | 29777 | 100 |

*где N.m - крутящий момент. Равен произведению силы на плечо ее применения и измеряется в ньютон-метрах. Таким образом, если к гаечному ключу длиной 1 метр (плечо), приложить силу в 1 Ньютон (перпендикулярно на конце ключа), то мы получим крутящий момент равный 1 Н·м.

LXT CXT

# Серия компактных гайковертов Makita

12.7mm(1/2")

9.5mm(3/8")

6.35mm(1/4")



**210** Н·м
(155 ft.lbs.)
**DTW181**
18V LITHIUM-ION
BL MOTOR



**180** Н·м
(130 ft.lbs.)
**DTW180**
18V LITHIUM-ION
BL MOTOR



**160** Н·м
(120 ft.lbs.)
**TW160D**
12Vmax LITHIUM-ION
BL MOTOR



**140** Н·м
(100 ft.lbs.)
**TW140D**
12Vmax LITHIUM-ION



**60** Н·м
(44 ft.lbs.)
**TW060D**
12Vmax LITHIUM-ION



**145** Н·м
(107 ft.lbs.)
**TW141D**
12Vmax LITHIUM-ION



**165** Н·м
(122 ft.lbs.)
**TW161D**
12Vmax LITHIUM-ION
BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

12Vmax LITHIUM-ION

## DTW1002 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 1000 Н·м

**Мощный ударный гайковерт 1/2" с макс. крутящим моментом 1000 Н·м и бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- 3 режима регулировки удара.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M12–M30 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M24 |
| **Патрон квадрат:** | 1/2" |
| **Макс. крутящий момент (на заворот)** | 1000 Н·м |
| **Hard/Medium/Soft:** | 1000/600/300 Н·м |
| **3 режима регулировки удара:** | Hard/Medium/Soft |
| **Частота холостого хода** | |
| **Hard/Medium/Soft:** | 0-1 800/0-1 000/0-900 об/мин |
| **Частота ударов** | |
| **Hard/Medium/Soft:** | 0-2200/0-2000/0-1800 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 229 x 91 x 289 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,3–3,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DTW1002Z: крепеж на пояс.

## DTW1001 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 3/4", 1050 Н·м

**Мощный ударный гайковерт 3/4" с максимальным крутящим моментом 1050 Н·м и бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 3 режима регулировки удара.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M12–M30 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M24 |
| **Патрон квадрат:** | 3/4" |
| **Макс. крутящий момент (на заворот)** | 1050 Н·м |
| **Hard/Medium/Soft:** | 1050/600/300 Н·м |
| **3 реж. регулировки удара:** | Hard/Medium/Soft |
| **Частота холостого хода** | |
| **Hard/Medium/Soft:** | 0-1800/0-1000/0-900 об/мин |
| **Частота ударов** | |
| **Hard/Medium/Soft:** | 0-2200/0-2000/0-1800 уд/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 229x91x289 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,4–3,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DTW1001RTJ: кейс Makpac, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTW1001Z: крепеж на пояс.

## DTW700 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 700 Н·м

**Мощный ударный гайковерт 1/2" с BL двигателем, защитой от пыли и влаги XPTи крутящим моментом 700 Н·м.**

- Квадрат 1/2" с фрикционным кольцом и отверстием для стопорного штифта.
- Бесщеточный BL-двигатель высокой мощности.
- Защита от пыли и влаги XPT.
- 3 режима автоматической остановки прямого и обратного вращения.
- 4 регулировки крутящего момента.
- Компактная конструкция с общей длиной 170 мм.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M10–M24 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M16 |
| **Патрон квадрат:** | 1/2" |
| **Макс. крутящий момент (на заворот)** | 700 Н·м |
| **Max/Hard/Med/Soft:** | 700/320/200/150 Н·м |
| **Макс. крутящий момент (на срыв):** | 1000 Н·м |
| **4 режима регулировки удара:** | Max/Hard/Medium/Soft |
| **Частота холостого хода** | |
| **(Max/Hard/Medium/Soft):** | 0-2200/1900/1200/500 об/мин |
| **Частота ударов** | |
| **(Max/Hard/Medium/Soft):** | 0-2700/2400/1700/1000 уд/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 170 x 81 x 258 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,3–2,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DTW700Z: крепеж на пояс.

## DTW300 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 330 Н·м

**Ударный гайковерт с приводом 1/2", 4 режимами работы и крутящим моментом 330 Н·м.**

- 4 регулировки крутящего момента.
- Квадрат 1/2" с фрикционным кольцом и отверстием для стопорного штифта.
- 3 положения типа болтов, предотвращает чрезмерную затяжку болтов.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10–M18).



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M10–M20 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M16 |
| **Патрон квадрат:** | 1/2" |
| **Макс. крутящий момент (на заворот)** | 330 Н·м |
| **Макс. крут. момент (на срыв):** | 500 Н·м |
| **Max/Hard/Med/Soft:** | 330/180/130/70 Н·м |
| **4 реж. регулировки удара:** | Hard/Normal/Medium/Soft |
| **Частота холостого хода (Hard/Normal/Medium/Soft):** | 0–3200/2600/1800/1000 об/мин |
| **Частота ударов (Hard/Normal/Medium/Soft):** | 0–4000/3400/2600/1800 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 144 x 81 x 228 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,5–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DTW300RTJ: кейс Makpac, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTW300Z: крепеж на пояс.

## DTW302 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 3/8", 300 Н·м

**Компактный легкий ударный гайковерт с 4 режимами регулировки удара и функцией автоматической остановки.**

- 4 режима регулировки крутящего момента.
- Квадрат 3/8" с фрикционным кольцом.
- Выбор положения типа болтов (предотвращает чрезмерную затяжку болтов).
- 3 режима автоматической остановки при откручивании.
- Долговечный, энергоэф. бесщеточный BL-двигатель.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз для повышения безопасности оператора.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M16 |
| **Патрон квадрат:** | 3/8" |
| **Макс. крутящий момент (на заворот):** | 300 Н·м |
| **Макс. крут. момент (на срыв):** | 500 Н·м |
| **4 режима регулировки удара** | |
| **(Max/Hard/Medium/Soft):** | 300/180/130/80 Н·м |
| **Частота холостого хода** | |
| **Max/Hard/Medium/Soft:** | 0–3200/2600/1800/1000 |
| **Частота ударов** | |
| **Max/Hard/Medium/Soft:** | 0–4000/3400/2600/1800 |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 138 x 81 x 228 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,4–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DTW302RTJ: кейс MakPac, быстрое з/у, 2x5,0 А·ч, крепеж на пояс
DTW302Z: крепеж на пояс.

## DTW285 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 280 Н·м

**Ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 280 Н·м, бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- 3 режима регулировки удара.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M10–M20 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M16 |
| **Патрон квадрат:** | 1/2" |
| **Макс.крутящий момент (на заворот)** | 285 Нм |
| **Макс. крут. момент (на срыв):** | 500 Н·м |
| **3 режима регулировки удара:** | 80/175/280 Н·м |
| **Частота холостого хода:** | 0–2800/0–2100/0–1600 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–3500/0–2600/0–1800 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 147 x 79 x 249 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,5–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DTW285Z: крепеж на пояс.
DTW285RTK: кейс Makpac тип 2, быстрое з/у, 2x5,0 А·ч, крепеж на пояс.
DTW285RFJX: кейс Makpac, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс, набор торцовых головок 9 шт.
DTW285RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

## DTW251 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 230 Н·м

**Компактный легкий ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 230 Н·м.**

- Легкий и компактный 4-полюсный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка с мягким покрытием.
- Удобно расположенный переключатель реверса.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M10–M16 |
| Высокопрочный болт: | M10–M14 |
| Патрон квадрат: | 1/2" |
| Макс. крутящий момент (на заворот): | 230 Н·м |
| Частота холостого хода: | 2100 об/мин |
| Частота ударов: | 3200 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 165 x 79 x 234 мм |
| Вес (EPTA): | 1,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DTW251RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTW251Z: крепеж на пояс.

## DTW190 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 190 Н·м

**Компактный легкий ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 190 Н·м.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка с мягким покрытием.
- Удобно расположенный переключатель реверса.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт | M8–M16 |
| Высокопрочный болт | M8–M12 |
| Патрон квадрат: | 1/2" |
| Макс. крутящий момент (на заворот): | 190 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2300 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3000 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 176 x 79 x 237 мм |
| Вес (EPTA): | 1,4–1,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DTW190RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTW190Z: крепеж на пояс.

## DTW181 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 210 Н·м

**Компактный легкий ударный гайковерт с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Функция автостопа в режиме реверса.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M8–M16 |
| Высокопрочный болт: | M6–M12 |
| Патрон квадрат: | 1/2" |
| Макс. крутящий момент (на заворот) | 210 Н·м |
| Hard/Soft: | 210/70 Н·м |
| 2 режима регулировки удара: | Hard/Soft |
| Частота холостого хода | |
| Hard/Soft: | 0–2400/0–1300 об/мин |
| Частота ударов | |
| Hard/Soft: | 0–3600/0–2000 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 151 x 79 x 235 мм |
| Вес (EPTA): | 1,2–1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DTW181RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3.0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTW181Z: крепеж на пояс.

## DTW180 LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 3/8", 180 Н·м

**Компактный легкий ударный гайковерт с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Функция автостопа в режиме реверса.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M8–M16 |
| Высокопрочный болт: | M6–M12 |
| Патрон квадрат: | 3/8" |
| Макс. крутящий момент (на заворот) | 180 Н·м |
| Hard/Soft: | 180/65 Н·м |
| 2 режима регулировки удара: | Hard/Soft |
| Частота холостого хода | |
| Hard/Soft: | 0–2400/0–1300 об/мин |
| Частота ударов | |
| Hard/Soft: | 0–3600/0–2000 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 144 x 79 x 235 мм |
| Вес (EPTA): | 1,2–1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DTW180RFE: кейс, быстрое З/У, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTW180Z: крепеж на пояс.



## TW161D | CXT 12 V max

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 165 Н·м

**Ударный бесщеточный гайковерт 1/2" в сверхкомпактном корпусе с максимальным крутящим моментом 165 Н·м.**

- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M8–M16 |
| Высокопрочный болт: | M6–M12 |
| Патрон квадрат: | 1/2 " (12,7 мм) |
| Макс. крутящий момент (на заворот): | 165 Н·м |
| Hard/Soft: | 165/50 Н·м |
| Частота холостого хода | |
| 1–я/2–я скорость: | 0–1300/0–2400 об/мин |
| Частота ударов | |
| 1–я/2–я скорость: | 0–2000/0–3600 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 150 x 66 x 232 мм |
| Вес (EPTA): | 1,0–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

TW161DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW161DZ: крепеж на пояс.

## TW160D | CXT 12 V max

### Аккум. ударный гайковерт 3/8", 160 Н·м

**Ударный бесщеточный гайковерт 3/8" в сверхкомпактном корпусе с максимальным крутящим моментом 160 Н·м.**

- Бесщеточный двигатель.
- Высокий крутящий момент, компактные размеры, небольшой вес.
- 2-скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M8–M16 |
| Высокопрочный болт: | M6–M12 |
| Патрон квадрат: | 3/8" (9,5 мм) |
| Макс. крутящий момент (на заворот): | 160 Н·м |
| Hard/Soft: | 160/50 Н·м |
| Частота холостого хода | |
| 1–я/2–я скорость: | 0–1300/0–2400 об/мин |
| Частота ударов | |
| 1–я/2–я скорость: | 0–2000/0–3600 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 144 x 66 x 232 мм |
| Вес (EPTA): | 1,0–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

TW160DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW160DZ: крепеж на пояс.

## TW141D | CXT 12 V max

### Аккум. ударный гайковерт 1/2", 145 Н·м

**Ударный гайковерт 1/2" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 145 Н·м.**

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M8–M16 |
| Высокопрочный болт: | M6–M12 |
| Патрон квадрат: | 1/2 " (12,7 мм) |
| Макс. крутящий момент (на заворот): | 145 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2600 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3200 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 168 x 66 x 224 мм |
| Вес (EPTA): | 1,1–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

TW141DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW141DZ: крепеж на пояс.

## TW140D | CXT 12 V max

### Аккум. ударный гайковерт 3/8", 140 Н·м

**Ударный гайковерт 3/8" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 140 Н·м.**

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M8–M16 |
| Высокопрочный болт: | M6–M12 |
| Патрон квадрат: | 3/8" (9,5 мм) |
| Макс. крутящий момент (на заворот): | 140 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2600 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3200 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 161 x 66 x 224 мм |
| Вес (EPTA): | 1,0–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

TW140DWAE: кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW140DZ: крепеж на пояс.

## TW060D | CXT 12 V max

### Аккум. ударный гайковерт 1/4", 60 Н·м

**Ударный бесщеточный гайковерт 1/4" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 60 Н·м.**

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M4–M12 |
| Высокопрочный болт: | M4–M10 |
| Патрон квадрат: | 1/4" (6,35 мм) |
| Макс. крутящий момент (на заворот): | 60 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2600 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3200 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 161 x 66 x 224 мм |
| Вес (EPTA): | 1,0–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

TW060DZ: крепеж на пояс.



## TW1000

### Ударный гайковерт 1", 1000 Н·м

**Мощный ударный гайковерт с приводом 1" для работы с крепежом больших размеров.**

- Инструмент для промышленного применения с моментом 1000 Н·м.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Квадрат привода с проточкой для надежной фиксации головок.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность** | 1200 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M24–M30 |
| **Высокопрочный болт:** | M22–M24 |
| **Патрон квадрат:** | 1" (25,4 мм) |
| **Макс.крутящий момент:** | 1 000 Н·м |
| **Частота ударов:** | 0–1500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 382 x 110 x 290 мм |
| **Вес нетто:** | 8,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

TW1000: чемодан, боковая рукоятка, головка ударная 41 мм.

## 6906

### Ударный гайковерт 3/4", 588 Н·м

**Мощный ударный гайковерт с приводом 3/4".**

- Инструмент для тяжелых условий эксплуатации с моментом 588 Н·м.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность** | 850 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M16–M22 |
| **Высокопрочный болт:** | M16–M20 |
| **Патрон квадрат:** | 3/4" (19 мм) |
| **Макс.крутящий момент:** | 588 Н·м |
| **Частота ударов:** | 0–1600 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 327 мм |
| **Вес нетто:** | 5,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

6906: чемодан, боковая рукоятка, головка ударная 32 мм.

## TW0350

### Ударный гайковерт 1/2", 350 Н·м

**Ударный гайковерт с приводом 1/2".**

- Инструмент подходит для автомехаников, установщиков, сборщиков, фермеров и др.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Эффективный ударный механизм с малой вибрацией.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность** | 400 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M12–M22 |
| **Высокопрочный болт:** | M12–M16 |
| **Патрон квадрат:** | 1/2" (12,7 мм) |
| **Макс.крутящий момент:** | 350 Н·м |
| **Частота ударов:** | 0–2000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 283 x 87 x 233 мм |
| **Вес нетто:** | 3,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

TW0350: чемодан, головка ударная 24 мм.

## TW0200

### Ударный гайковерт 1/2", 200 Н·м

**Облегченный ударный гайковерт с приводом 1/2".**


- Инструмент подходит для автомехаников, установщиков, сборщиков, фермеров и др.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Эффективный ударный механизм с малой вибрацией.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность** | 380 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Стандартный болт:** | M10–M16 |
| **Высокопрочный болт:** | M10–M12 |
| **Патрон квадрат:** | 1/2" (12,7 мм) |
| **Макс.крутящий момент:** | 200 Н·м |
| **Частота ударов:** | 0–2200 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 251 x 72 x 220 мм |
| **Вес нетто:** | 2,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

TW0200: чемодан, головка ударная 24 мм, зажим для подвеса.

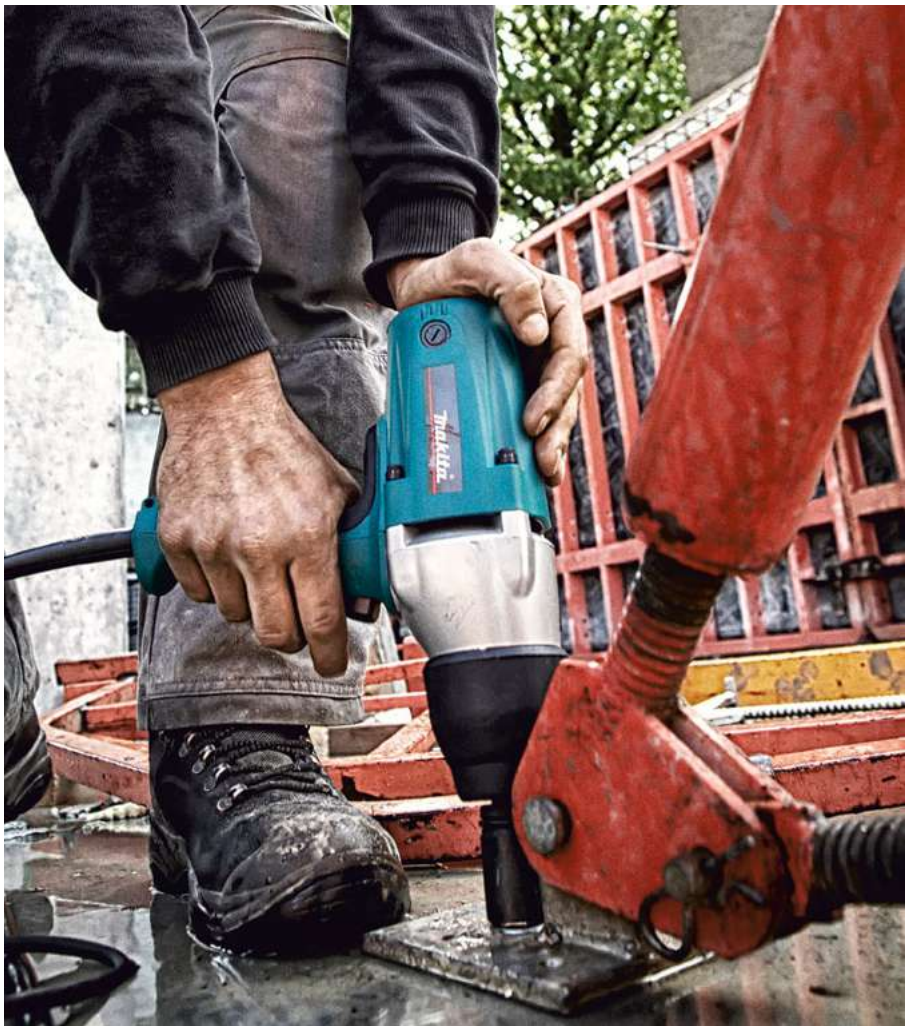

# Угловые трещотки



## Аккумуляторная угловая трещетка
# DWR180

### Удобная рукоятка малого диаметра для большего комфорта и контроля



### Поставляется с двумя адаптерами



9,5 мм (3/8") 6,35 мм (1/4")




XPT 18V LITHIUM-ION

Может также использоваться в качестве ручного гаечного ключа с храповым механизмом



### Изменение направления вращения вперед/назад

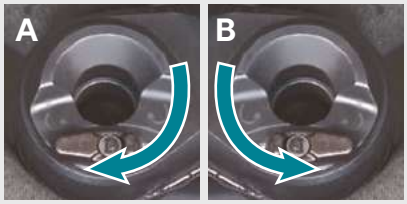


### Возможность затянуть гайку 13 мм на стержень с резьбой M8



### Светодиодный рабочий свет



### Удобная сумка



Поверните рычаг заднего хода в сторону **A** для вращения по часовой стрелке или в сторону **B** для вращения против часовой стрелки.

### Серия трещоток с храповым механизмом



DWR180 18V LITHIUM-ION



WR100D 12Vmax LITHIUM-ION



## DWR180 — LXT 18 V

### Аккум. угловая трещотка 3/8", и 1/4"

**Трещотка 3/8" и 1/4" с храповым механизмом.**

- Поставляется с двумя переходниками на 1/4" или 3/8".
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Может использоваться как ручной ключ с трещоткой.
- Оснащен храповым механизмом для сквозного затягивания гайки M13 мм на резьбе M8.
- Удобная ручка малого диаметра для комфорта и контроля.
- Максимальный крутящий момент 47,5 Н·м при 0–800 об/мин.
- Светодиодная подсветка с функцией послесвечения.

XPT



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M4–M12 |
| Высокопрочный болт: | M5–M10 |
| Патрон квадрат: | 6,35 мм (1/4")/9,5 мм (3/8") |
| Макс. крутящий момент: | 47,5 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–800 об/мин |
| Размер трещоточной головы: | 31 мм |
| Высота трещоточной головы: | 25,5 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 350 x 79 x 67 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,2–1,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DWR180RF: привод квадрата 3/8" и 1/4",быстрое з/у, аккумулятор 1x3,0 А·ч

DWR180Z: привод квадрата 3/8" и 1/4"

## WR100D — CXT 12 V max

### Аккум. трещотка 3/8", и 1/4"

**Аккумуляторная трещотка 3/8" и 1/4" с максимальным крутящим моментом 47,5 Н·м.**

- Сменные посадочные квадраты 3/8" или 1/4".
- Возможно использовать как ручной инструмент в качестве ключа-трещотки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

XPT



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M5–M12 |
| Высокопрочный болт: | M5–M10 |
| Патрон квадрат: | 6,35 мм (1/4")/9,5 мм (3/8") |
| Макс. крутящий момент: | 47,5 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–800 об/мин |
| Размер трещоточной головы: | 31 мм |
| Высота трещоточной головы: | 25,5 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 341 x 67 x 84 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,0–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

WR100DZ: привод квадрат 3/8" и 1/4".

## DTL063 — LXT 18 V

### Аккум. ударный гайковерт 3/8"

**Угловой ударный гайковерт 3/8" с уменьшенной высотой головки для работы в местах с ограниченным доступом.**

- Компактная головка (высота 43,5 мм) с фосфоресцирующим кольцом.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка, удобно расположенный переключатель реверса.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M4–M12 |
| Высокопрочный болт: | M4–M8 |
| Патрон квадрат: | 3/8" (9,5 мм) |
| Макс. крутящий момент: | 60 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2000 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 340 x 85 x 116 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,3-1,7 |

**Варианты комплектаций**

DTL063Z: крепеж на пояс.

## TL065D — CXT 12 V max

### Аккум. ударный угловой гайковерт 3/8"

**Компактный угловой ударный гайковерт 3/8" с максимальным крутящим моментом 60 Н·м.**

- Компактный и легкий угловой ударный гайковерт для работы в труднодоступных местах.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная кнопка спуска и прорезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Вращающаяся на 360 градусов головка.



| Размер крепежа | |
|---|---|
| Стандартный болт: | M4–M12 |
| Высокопрочный болт: | M4–M8 |
| Патрон квадрат: | 3/8" (9,5 мм) |
| Макс. крутящий момент: | 60 Н·м |
| Частота холостого хода: | 0–2000 об/мин |
| Частота ударов: | 0–3000 уд/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 380 x 66 x 86 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,2–1,6 кг |

**Варианты комплектаций**

TL065DZ: крепеж на пояс.



# Принадлежности для гайковертов



| Название | Артикул |
|---|---|
| Боковая рукоятка для TW001G | 198758A4 |
| Боковая рукоятка для TW007G | 191G07-0 |

## Удлинители ударные



| Длина, мм | Посадка | Артикул |
|---|---|---|
| 100 | 1/2" (12,7 мм) | 134874-8 |
| 100 | 3/4" (19 мм) | 134997-2 |
| 200 | 1" (25,4 мм) | 134870-6 |

## Кардан ударный (для работы под углом)



| Длина, мм | Посадка | Артикул |
|---|---|---|
| 84 | 1/2" (12,7 мм) | 134877-2 |
| 105,5 | 3/4" (19 мм) | 134998-0 |

## Переходники













| Длина, мм | Артикул |
|---|---|
| Переходник с квадрата 3/8" на внутренний шестигранник 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком | P-05963 |
| Переходник с квадрата 1/2" на внутренний шестигранник 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком | 134873-0 |
| Переходник с квадрата 1/2" на внутренний шестигранник 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком | P-05941 |
| Переходник с квадрата 1/2" на внутренний шестигранник 1/4" | B-68448 |
| Адаптер шестигранник 1/4" на квадрат 3/8" | B-54667 |
| Адаптер шестигранник 1/4" на квадрат 1/2" | B-54673 |

## Ручка



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 6906 | 122464-9 |
| TW1000 | 122727-3 |


Makita
Makita
5.0Ah 18V

| Модель | Питание / мощность | Размер крепежа болта | Размер посадочного квадрата | Максимальный крутящий момент (на заворот) , Н·м | Максимальный момент на срыв, Н·м | Кол-во скоростей | Частота холостого хода об/мин. | Технологии в инструменте | Частота ударов уд/мин. | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) с аккум., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Платформа инструментов XGT 40 В** | | | | | | | | | | | |
| TW001G | 40 В | M12–36 | 3/4" | 1800 | 2200 | 4 | 0–1800<br>0–1400<br>0–1150<br>0–950 | BL, XPT | 0–2500<br>0–2400<br>0–2200<br>0–1900 | 217 x 94 x 297 | 3,9–4,2 |
| TW007G | 40 В | M12–30 | 1/2" | 760 | 1100 | 4 | 0–2200<br>0–1900<br>0–1200<br>0–500 | BL, XPT | 0–2700<br>0–2400<br>0–1700<br>0–1000 | 172 x 92 x 282 | 2,7–3,0 |
| **Платформа инструментов LXT 18 В** | | | | | | | | | | | |
| DTW1001 | 18 В | M12–30 | 3/4" | 1050<br>(1050/600/300) | 1600 | 3 | 0–1800<br>0–1000<br>0–900 | BL | 0–2200<br>0–2000<br>0–1800 | 229 x 91 x 289 | 3,4–3,7 |
| DTW1002 | 18 В | M12–30 | 1/2" | 1000<br>(1000/600/300) | 1600 | 3 | 0–1800<br>0–1000<br>0–900 | BL | 0–2200<br>0–2000<br>0–1800 | 229 x 91 x 289 | 3,3–3,6 |
| DTW700 | 18 В | M12–24 | 1/2" | 700<br>(700/320/200/150) | 1000 | 4 | 0–2200<br>0–1900<br>0–1200<br>0–500 | BL, XPT | 0–2700<br>0–2400<br>0–1700<br>0–1000 | 170 x 81 x 258 | 2,3–2,7 |
| DTW300 | 18 В | M10–20 | 1/2" | 330<br>(330/180/130/70) | 580 | 4 | 0–3200<br>0–2600<br>0–1800<br>0–1000 | BL, XPT | 0–4000<br>0–3400<br>0–2600<br>0–1800 | 144 x 81 x 228 | 1,5–1,8 |
| DTW302 | 18 В | M10–20 | 3/8" | 300<br>(300/180/130/80) | 500 | 4 | 0–3200<br>0–2600<br>0–1800<br>0–1000 | BL, XPT | 0–4000<br>0–3400<br>0–2600<br>0–1800 | 138 x 81 x 228 | 1,4–1,8 |
| DTW285 | 18 В | M10–20 | 1/2" | 280<br>(280/175/80) | 500 | 3 | 0–2800<br>0–2100<br>0–1600 | BL, XPT | 0–3500<br>0–2600<br>0–1800 | 147 x 79 x 249 | 1,5–1,8 |
| DTW251 | 18 В | M10–16 | 1/2" | 230 | – | 1 | 0–2100 | – | 0–3200 | 165 x 79 x 234 | 1,5–1,7 |
| DTW190 | 18 В | M8–16 | 1/2" | 190 | – | 1 | 0–2300 | – | 0–3000 | 176 x 79 x 237 | 1,4–1,7 |
| DTW181 | 18 В | M8–16 | 1/2" | 210<br>(210/70) | – | 2 | 0–2400<br>0–1300 | BL, XPT | 0–3600<br>0–2000 | 151 x 79 x 235 | 1,2–1,5 |
| DTW180 | 18 В | M8–16 | 3/8" | 180<br>(180/65) | – | 2 | 0–2400<br>0–1300 | BL, XPT | 0–3600<br>0–2000 | 144 x 79 x 235 | 1,2–1,5 |
| **Угловые ударные гайковерты LXT 18 В** | | | | | | | | | | | |
| DTL063 | 18 В | M4–12 | 3/8" | 60 | – | 1 | 0–2000 | – | 0–3000 | 340 x 85 x 116 | 1,3–1,7 |
| **Угловые трещотки LXT 18 В** | | | | | | | | | | | |
| DWR180 | 18 В | M4–10 | 3/8" / 1,/4" | 47,5 | – | 1 | 0–800 | – | – | 350 x 79 x 67 | 1,2–1,6 |
| **Платформа инструментов CXT 12 В** | | | | | | | | | | | |
| TW161D | 12 В | M8–12 | 1/2" | 165<br>(165/50) | – | 2 | 0–2400<br>0–1300 | BL | 0–3600<br>0–2000 | 150 x 66 x 232 | 1,0–1,2 |
| TW160D | 12 В | M8–12 | 3/8" | 160<br>(160/50) | – | 2 | 0–2400<br>0–1300 | BL | 0–3600<br>0–2000 | 144 x 66 x 232 | 1,0–1,2 |
| TW141D | 12 В | M6–12 | 1/2" | 145 | – | 1 | 0–2600 | – | 0–3200 | 168 x 66 x 224 | 1,0–1,2 |
| TW140D | 12 В | M6–12 | 3/8" | 145 | – | 1 | 0–2600 | – | 0–3200 | 161 x 66 x 224 | 1,0–1,2 |
| TW060D | 12 В | M4–12 | 1/4" | 60 | – | 1 | 0–2600 | BL | 0–3200 | 161 x 66 x 224 | 1,0–1,2 |
| **Угловые ударные гайковерты CXT 12 В** | | | | | | | | | | | |
| TL065D | 12 В | M4–12 | 3/8" | 60 | – | 1 | 0–2000 | – | 0–3000 | 380 x 66 x 86 | 1,2–1,6 |
| **Угловые трещотки CXT 12 В** | | | | | | | | | | | |
| WR100D | 12 В | M4–10 | 3/8" / 1,/4" | 47,5 | – | 1 | 0–800 | – | – | 341 x 67 x 84 | 1,0–1,2 |
| **Сетевые инструменты** | | | | | | | | | | | |
| TW1000 | 1200 Вт | M24–30 | 1" | 1000 | – | 1 | 0–1400 | Двойная изоляция | 0–1500 | 382 x 110 x 290 | 8,8 |
| 6906 | 850 Вт | M16–20 | 3/4" | 588 | – | 1 | 0–1700 | Двойная изоляция | 0–1600 | 327x95x237 | 5,6 |
| TW0350 | 400 Вт | M12–22 | 1/2" | 350 | – | 1 | 0–2000 | Двойная изоляция | 0–2000 | 283 x 87 x 233 | 3 |
| TW0200 | 380 Вт | M10–16 | 1/2" | 200 | – | 1 | 0–2200 | Двойная изоляция | 0–2200 | 251 x 72 x 220 | 2,1 |




# Шуруповерты для работы по гипсокартону

## Аккумуляторный шуруповерт

# DFS452

## DFS452TJX2

**Компактная конструкция с общей длиной 254 мм**

**Бесщеточный двигатель**
- Не требует технического обслуживания благодаря отсутствию щетки.
- Выработка энергии более эффективна, чем у щеточного двигателя постоянного тока, из-за отсутствия потерь на трение, вызванных щетками, что позволяет снизить силу тока для уменьшения тепловыделения и увеличения объема работы при одном полном заряде аккумулятора.

**Крюк**




**Регулировка глубины захода шляпки самореза**

**Бесшумное сцепление**

**Лучший корпус инструмента для завинчивания шурупов с эргономичным дизайном:**
- минимизирует усталость рук и боль даже при длительной непрерывной работе;
- обеспечивает максимальную тягу;
- обеспечивает более плавное и легкое нажатие на курок;
- обеспечивает удобный захват и лучший контроль благодаря увеличенным нескользящим эластомером.

**Кнопка фиксации для непрерывного завинчивания**

**Указатель уровня заряда аккумулятора**
Остаток энергии в аккумуляторе может быть в 3 этапа просто нажатием кнопки:
**3 лампочки горят**: более 50 % полной емкости аккумулятора;
**2 индикатора горят**: от 20 % до 50% полной емкости аккумулятора;
**1 лампочка горит**: менее 20 % полной емкости аккумулятора.

**Одиночный светодиодный рабочий свет**
- удобен для работы на темных рабочих площадках
- продолжает светить примерно 12-13 секунд после спуска курка.




DFS452TJX2
с дополнительной насадкой для автоматического закручивания саморезов в ленте



**Технология Push Drive**
запуск двигателя при соприкосновении шурупа с материалом и отключает его в остальное время. Это снижает шум при работе и обеспечивает высокую длительность использования без подзарядки.




BL1850: 18В 5.0 А·ч




BL1840: 18В 4.0 А·ч




BL1830: 18В 3.0 А·ч



BL1820: 18В 2.0 А·ч



BL1815N: 18В 1.5 А·ч

## DFS251 LXT 18 V

### Аккумуляторный шуруповерт 2500 об/мин

**Специализированный шуруповерт с бесщеточным двигателем для серийной работы с крепежом.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Подсветка рабочей зоны.
- Реверс с прямым приводом для выкручивания оснастки без снятия фиксатора.
- Фиксатор для непрерывной работы.



| Макс. размер крепежа | |
|---|---|
| Саморезы: | 6 мм |
| Шурупы для гипсокартона: | 5 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Частота холостого хода: | 0–2500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 237 x 79 x 250 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,5–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**
DFS251Z: крепеж на пояс.

## DFS452 LXT 18 V

### Аккумуляторный шуруповерт 4000 об/мин

**Специализированный шуруповерт с бесщеточным двигателем для серийной работы с крепежом.**

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Легконастраиваемый ограничитель глубины закручивания.
- Реверс с прямым приводом для выкручивания оснастки без снятия фиксатора.
- Фиксатор для непрерывной работы.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.



| Макс. размер крепежа | |
|---|---|
| Саморезы: | 6 мм |
| Шурупы для гипсокартона: | 5 мм |
| Патрон: | 6,35 (1/4") |
| Частота холостого хода: | 0–4000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 235 x 79 x 242 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,5–1,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DFS452TJX2: кейс MakPac, насадка для автоподачи шурупов, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора.
DFS452Z: крепеж на пояс, бита.

## DFS451 LXT 18 V

### Аккумуляторный шуруповерт 4000 об/мин

**Специализированный шуруповерт для серийной работы с крепежом.**

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Легконастраиваемый ограничитель глубины закручивания
- Подсветка рабочей зоны.
- Реверс с прямым приводом для выкручивания оснастки без снятия фиксатора.
- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.



| Макс. размер крепежа | |
|---|---|
| Саморезы: | 4 мм |
| Шурупы для гипсокартона: | 4 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Частота холостого хода: | 0–4000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 281 x 80 x 224 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DFS451RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DFS451Z: крепеж на пояс, бита.

## DFR550 LXT 18 V

### Аккум. шуруповерт 4000 об/мин, 55 мм

**Магазинный шуруповерт для серийного крепежа шурупов и винтов длиной от 25 до 55 мм.**

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Алюминиевый пылезащищенный корпус магазина.
- Безынструментальная регулировка глубины закручивания.
- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.



| Макс. размер крепежа | |
|---|---|
| Саморезы: | 4x25 мм, 4x55 мм |
| Шурупы для гипсокартона: | 4x25 мм, 4x55 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Частота холостого хода: | 4000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 424 x 80 x 238 мм |
| Вес (ЕРТА): | 2,1–3,1 кг |

**Варианты комплектаций**
DFR550RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DFR550Z: 2 биты.

## DFR750 LXT 18 V

### Аккум. шуруповерт 4000 об/мин, 75 мм

**Магазинный шуруповерт для серийного крепежа шурупов и винтов длиной от 45 до 75 мм.**

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Алюминиевый пылезащищенный корпус магазина.
- Безынструментальная регулировка глубины закручивания.
- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.



| Макс. размер крепежа | |
|---|---|
| Саморезы: | 4x45 мм, 4x75 мм |
| Шурупы для гипсокартона: | 4x45 мм, 4x75 мм |
| Патрон: | 6,35 мм (1/4") |
| Частота холостого хода: | 4000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 464 x 80 x 238 мм |
| Вес (ЕРТА): | 2,1–3,2 кг |

**Варианты комплектаций**
DFR750RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, 2 биты.
DFR750Z: 2 биты.



# Шуруповерт
# с 6 положениями регулировки
# FS2700




Эргономичная прорезиненная пистолетная рукоятка.
- сводит к минимумам усталость рук
- более легкое нажатие на курок
-оптимальное усилие

Зацеп для подвеса

Снятие передней крышки для перехода для работы с шестигранным крепежом

6-ступенчатая регулировка крутящего момента для широкого спектра применений



Направленные вентиляционные отверстия отводят воздух от лица оператора.

Широкая клавиша включения с плавной регулировкой и реверсом

Встроенный светодиодный свет

Держатель бит. Запасной держатель можно хранть на корпусе инструмента.

Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает удобный захват и контроль (минимум усталости рук)

## FS2300

### Шуруповерт 2500 об/мин, 570 Вт

**Шуруповерт для саморезов 5/6 мм.**

- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 570 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Саморез для гипсокартона:** | 5 мм |
| **Саморез с буром:** | 6 мм |
| **Момент затяжки:** | 25 Н·м |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Частота холостого хода:** | 0–2500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 290 x 70 x 207 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 4 м |

**Комплектация**
FS2300: магнитный держатель,бита

## FS2700

### Шуруповерт 2500 об/мин, 570 Вт

**Шуруповерт с 6 положениями регулировки крутящего момента для крепежа 6 мм.**

- Встроенная переменная скорость 0–2500 об/мин с увеличенным крутящим моментом для различных работ.
- Встроенный светодиодный свет.
- Направленные вентиляционные отверстия отводят воздух от лица оператора.
- Эргономичная прорезиненная пистолетная рукоятка.
- Удобное хранение насадки на корпусе инструмента.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 570 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Саморез для гипсокартона:** | 6 мм |
| **Саморез со сверлом:** | 6 мм |
| **Саморезы по дереву:** | 6,2 мм |
| **Момент затяжки:** | 32 Н·м |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Частота холостого хода:** | 0–2500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 301 x 70 x 207 мм |
| **Вес:** | 1,8 кг |
| **Шнур питания:** | 4 м |

**Комплектация**
FS2700: магнитный держатель, бита

## FS4000JX2/4000

### Шуруповерт 4000 об/мин, 570 Вт

**Шуруповерт для гипсокартона 5 мм.**

- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Насадка идет в комплекте к FS400JX2



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 570 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Саморез для гипсокартона:** | 5 мм |
| **Саморез с буром:** | 6 мм |
| **Момент затяжки:** | 16 Н·м |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Частота холостого хода:** | 0–4000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 269 x 65 x 207 мм |
| **Вес:** | 1,3 кг |
| **Шнур питания:** | 4 м |

**Комплектация**
FS4000JX2: бита, битодержатель, комплект для автоматической подачи, кейс пластиковый
FS400: бита, битодержатель

## FS4300

### Шуруповерт 4000 об/мин, 570 Вт

**Шуруповерт для гипсокартона 5 мм.**

- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 570 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Саморез для гипсокартона:** | 5 мм |
| **Саморез с буром:** | 6 мм |
| **Момент затяжки:** | 16 Н·м |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Частота холостого хода:** | 0–4000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 279 x 65 x 207 мм |
| **Вес:** | 1,4 кг |
| **Шнур питания:** | 4 м |

**Комплектация**
FS4300: магнитный держатель,бита

## FS6300JX2/6300

### Шуруповерт 6000 об/мин, 570 Вт

**Шуруповерт для гипсокартона 4 мм.**

- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Насадка идет в комплекте к FS6300JX2



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 570 Вт |
| **Размер крепежа** | |
| **Саморез для гипсокартона:** | 4 мм |
| **Момент затяжки:** | 11 Н·м |
| **Патрон:** | 6,35 мм (1/4") |
| **Частота холостого хода:** | 0–6000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 279 x 65 x 207 мм |
| **Вес:** | 1,4 кг |
| **Шнур питания:** | 4 м |

**Комплектация**
FS6300JX2: бита, битодержатель, комплект для автоматической подачи, кейс пластиковый
FS6300: бита, битодержатель



## Шуруповерты для работы по гипсокартону

| Таблица сравнения сетевых шуруповертов | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Мощность, Вт | Максимальный размер крепежа, мм | | | Момент затяж-ки, Н·м | Частота холостого хода, об/мин | Комплект для автоподачи саморезов | Бесшумная муфта | Двойная защитная изоляция | Элект-ронная регулировка числа оборотов | Реверс | Уста-новки крутя-щего момента | Под-светка | Кейс | Длина, мм | Вес, кг | Угольные щетки |
| | | Саморез для гипсо-картона, мм | Саморез со сверлом | Саморез по дереву | | | | | | | | | | | | | |
| FS6300JX2 | 570 | 4 | | | 11 | 0-6000 | + | + | + | + | + | | + | + | 4 | 1,4 | 419 |
| FS6300 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| FS4300JX2 | 570 | 5 | 6 | | 16 | 0-4000 | + | + | + | + | + | | + | + | 4 | 1,4 | 419 |
| FS4300 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| FS4000K | 570 | 5 | 6 | | 16 | 0-4000 | - | - | + | + | + | | - | + | 4 | 1,3 | 419 |
| FS4000JX2 | | | | | | | + | | | | | | | + | | | |
| FS4000 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| FS2700 | 570 | 6 | 6 | 6,2 | 32 | 0-2500 | - | - | + | + | + | + | + | - | 4 | 1,8 | 419 |
| FS2300 | 570 | 5 | 6 | 6,2 | 25 | 0-2500 | - | + | + | + | + | | + | - | 4 | 1,6 | 419 |

# Принадлежности к шуруповертам

### Ограничители глубины





| Описание | Артикул |
|---|---|
| Ограничитель глубины для бит (L=50 мм) 322120-3 | |
| Бита PH2 двухсторонняя L=45мм | 798308-1 |
| Ограничитель глубины для торцевых головок от M4-M8 (L=50мм) 322069-7 | |
| Торцевая головка M7x55 | 784402-5 |
| Торцевая головка 3/8" (9,5 мм) | 784404-1 |
| Торцевая головка M10x55 | 784405-9 |
| Торцевая головка M13x55 | 784408-3 |
| Торцевая головка M14x55 | 784409-1 |

### Ограничители глубины для FS2300, FS4300, FS6300



| Вид | Артикул ограничителя | Артикул битодержателя |
|---|---|---|
| Короткий | 158875-2 | 784811-8 |
| Длинный | 158876-0 | 784801-1 |

### Насадка для автоподачи лент с саморезами




| Для моделей | Для бит | Артикул |
|---|---|---|
| DFS250, DFS452, FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R | PH2 | 199078-9 |

## Длинная ручка



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 6841R, 6842, 6843, 6844, 6845, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750 | 194500-1 |

## Биты для шуруповертов с автоподачей



| Для моделей | Для бит | Артикул |
|---|---|---|
| Для 199078-9, 199145-0, 199146-8 | | |
| DFS250, DFS452 FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R | PH2 (5 шт.) | 199155-7 |

## Держатель для насадок



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 6820 | 122450-0 |
| 6807, 6821 | 152483-1 |
| 6822 | 151561-4 |

## Держатель для FS2700



| Для моделей | Для бит | Размер | Артикул |
|---|---|---|---|
| FS2700 | Для торцевых головок | 15,5 | 322069-7 |
| | Для бит длиной 50 мм | - | 322120-3 |

## Бита PHILIPS для FS2700




| Размер | Длина (L), мм | Тип | Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Для модели FS2700 | | | | |
| PH2 | 45 | NZ | 3 | 798308-1 |

## Торцевые головки для FS2700



| Размер шурупа | Размер (A), мм | Длина (L), мм | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| * для саморезов/для модели FS2700 | | | | |
| M4 | 7 | 55 | NZ | 784402-5 |
| M8 | 13 | 55 | NZ | 784408-3 |
| M8 | 14 | 55 | NZ | 784409-1 |

## Магнитные торцевые головки для FS2500, FS2700, FS2701



| Размер шурупа | Размер (A), мм | Длина (L), мм | Тип | Код |
|---|---|---|---|---|
| * Не намагниченная | | | | |
| 3/16" | 5/16" | 65 | MZ | 784804-5 |
| M6 | 10 мм | 65 | MZ | 784806-1 |
| 1/2" | 7/16" | 65 | MZ | 784414-8* |

## Насадки для 6223D, 6226D



| Описание | Артикул |
|---|---|
| SL5 - PH2, 65 мм | 784636-0 |

## Ленты саморезов для магазинных шуруповертов



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Лента шурупов, 3.9 x 25 мм, 1000 шт. | P-04117 |
| Лента шурупов, 3.9 x 41 мм, 1000 шт. | P-04139 |
| Лента шурупов, 3.9 x 30 мм, 1000 шт. | P-04145 |
| Лента шурупов, 3.9 x 35 мм, 1000 шт. | P-04151 |
| Лента шурупов, 4.2 x 41 мм, 1000 шт. | P-04167 |
| Лента шурупов, 3.9 x 55 мм, 1000 шт. | P-13546 |
| Лента шурупов, PH2, 3.9 x 31 мм, 1000 шт. | F-33771 |
| Лента шурупов, PH2, 3.9 x 51 мм, 1000 шт. | F-33797 |

makita
makita
5.0Ah 18V


| Ленты саморезов для магазинных шуруповертов 50 шт. в ленте, 1000 шт. в упаковке | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Диа-метр, мм | Диаметр головки, мм | Защита от коррозии | Тип | Для моделей | | | | | | | | Артикул |
| | | | | | DFR440 | DFR540 | DFR550 | DFR750 | 6842 | 6843 | 6844 | 6845 | |
| | | | | | 25-41 мм | 25-55 мм | 25-55 мм | 45-75 мм | 25-55 мм | 25-55 мм | 45-75 мм | 25-41 мм | |
| Саморезы для гипсокартона | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мк (желтое) | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-32203 |
| 41 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мк (желтое) | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-32216 |
| 25 | 3,5 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | | O | | | | | | F-31227 |
| 25 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-30913 |
| 30 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-30926 |
| 35 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-31153 |
| 41 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-31166 |
| 45 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | | O | O | O | | O | F-30939 |
| 55 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | | O | F-30942 |
| 41 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные серые | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-32232 |
| Саморезы для дерева | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 4,2 | 7 | Цинковое покрытие | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-31201 |
| 55 | 4,2 | 7 | Цинковое покрытие | PH2 | | O | O | O | O | O | O | | F-31214 |
| 75 | 4,2 | 7,8 | Цинковое покрытие Geomet | SQ2 | | | | O | | | O | | F-33340 |
| Саморезы для опалубки | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 4.2 | 7,2 | Нержавеющая сталь | PH2 | | O | O | | O | O | | | F-32470 |
| 55 | 4.2 | 7,2 | Нержавеющая сталь | PH2 | | O | O | O | O | O | O | | F-32483 |
| Саморезы для гипсоволокнистого листа | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.9 | 7 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-31748 |
| 45 | 3.9 | 7 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | O | O | F-31751 |
| Саморезы для ДВП | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 3.9 | 7,2 | Покрытие «Дакромет» | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-31793 |
| 41 | 3.9 | 7,2 | Покрытие «Дакромет» | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-31809 |
| Саморезы для ДСП | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 4.2 | 7,2 | Цинковое покрытие 5 мк (желтое) | PH2 | O | O | O | | O | O | | O | F-32528 |
| 42 | 4.2 | 7,2 | Цинковое покрытие 5 мк (желтое) | PH2 | | O | O | | O | O | | | F-32531 |
| 55 | 4.2 | 7,2 | Цинковое покрытие 5 мк (желтое) | PH2 | | O | O | O | O | O | O | | F-32544 |

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 6841R, 6842, 6843, 6844, 6845, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750 | 194500-1 |




# Сетевые дрели

# Сетевая двухскоростная безударная дрель
# DP4011

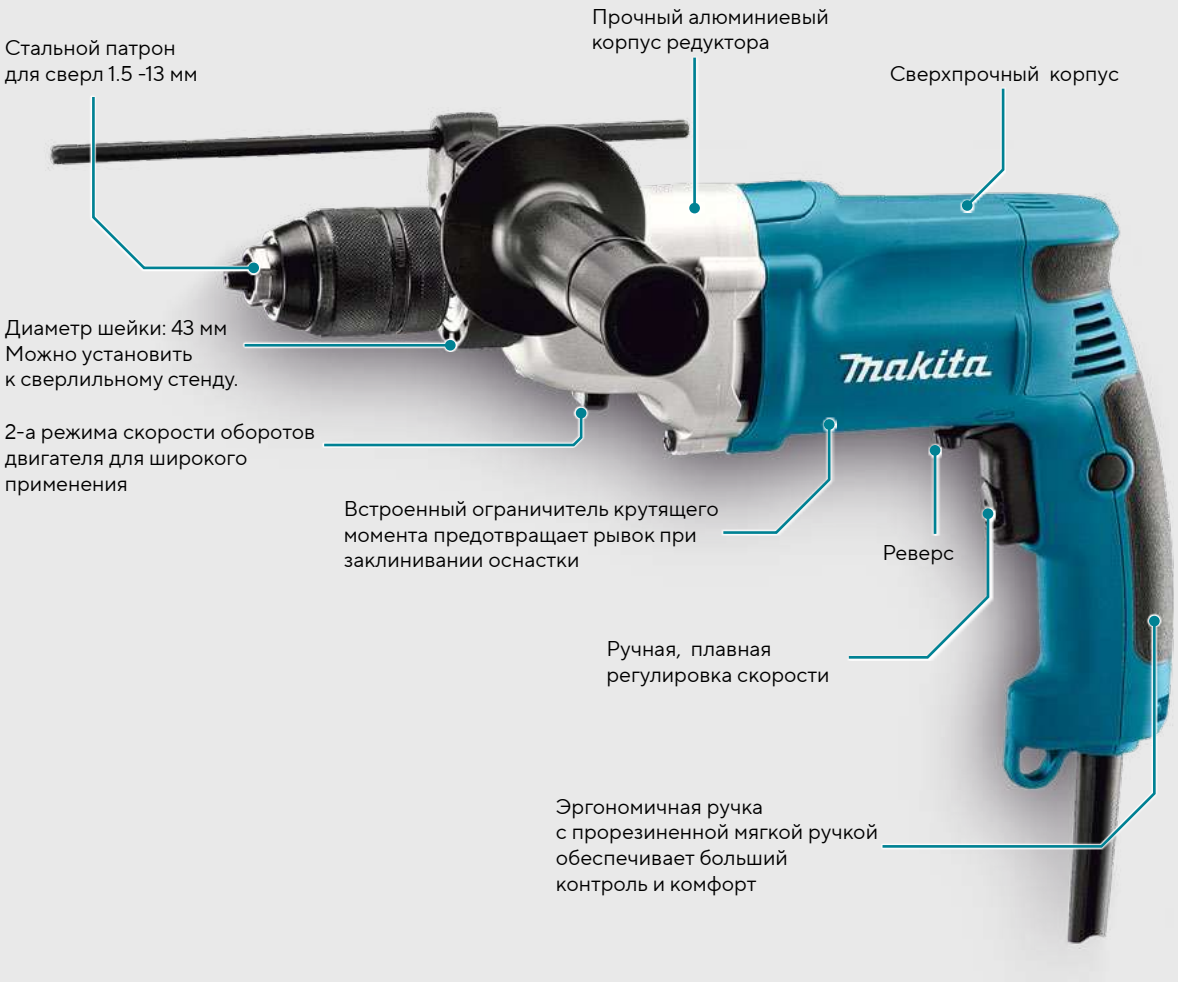


**Легкий вес инструмента** 2,2 кг

**Высокие обороты**

| Сталь | Дерево |
|---|---|
| 8 мм | 25 мм |

**Низкие обороты**

| Сталь | Дерево |
|---|---|
| 13 мм | 40 мм |



# Сетевые дрели безударные

## DP4003

### Дрель безударная 13 мм, 750 Вт

**Мощная дрель для работы в тяжелых условиях.**

- Разработана для выполнения тяжелых работ.
- Мощный двигатель с трехступенчатым понижающим редуктором.
- Выдвижной зажим для ремня.
- Прочный алюминиевый корпус.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 750 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 13 мм |
| **Дерево:** | 38 мм |
| **Патрон:** | 1,5 - 13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 308 мм |
| **Вес:** | 2,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DP4003: боковая рукоятка, быстрозажимной патрон

## DP4011

### Двухскоростная безударная дрель 13 мм, 720 Вт

**Дрель безударная двухскоростная 13 мм.**

- Подходит для работы по дереву большими диаметрами.
- Быстрозажимной металлический одноручный патрон.
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает высокую прочность.
- Плавная электронная регулировка оборотов с помощью колеса.
- 2 скорости для широкого спектра работ.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

411



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 13/8 мм |
| **Дерево:** | 40/25 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–2900/1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 347 x 70 x 220 мм |
| **Вес:** | 2,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |
| **Вес:** | 5,2 кг |

**Комплектация**
DP4011: боковая рукоятка, ограничитель глубины, быстрозажимной патрон

## DP4010

### Двухскоростная безударная дрель 13 мм, 720 Вт

**Двухскоростная дрель с плавной электронной регулировкой оборотов.**

- Кулачковый промышленный патрон
- Двигатель с большим крутящим моментом.
- Плавная электронная регулировка оборотов с помощью колеса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Прочный алюминиевый корпус.

411



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 13/8 мм |
| **Дерево:** | 40/25 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–2900/1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 347 x 70 x 220 мм |
| **Вес:** | 2,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DP4010: боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключевой патрон,ключ для патрона

## DP4001

### Дрель безударная 13 мм, 750 Вт

**Мощная дрель для работы в тяжелых условиях.**

- Разработана для выполнения тяжелых работ.
- Мощный двигатель с трехступенчатым понижающим редуктором.
- Выдвижной зажим для ремня.
- Прочный алюминиевый корпус.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 750 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 13 мм |
| **Дерево:** | 38 мм |
| **Патрон:** | 1,5 - 13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–950 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 308 мм |
| **Вес:** | 2,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DP4003: боковая рукоятка, быстрозажимной патрон

## DP3003

### Дрель безударная 13 мм, 710 Вт

**Компактная дрель для выполнения тяжелых работ.**

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Зажим для переноски.
- Прочный алюминиевый корпус.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 710 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 32 мм |
| **Патрон:** | 10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 296 мм |
| **Вес:** | 2,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DP3003: боковая рукоятка, быстрозажимной патрон

## DP4700

### Дрель безударная 13 мм, 510 Вт

**Дрель с регулировкой оборотов и пониженной скоростью вращения.**

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Зажим для переноски.
- Может быть установлена на сверлильную станину A-36712.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 510 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 13 мм |
| **Дерево:** | 36 мм |
| **Патрон:** | 13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–550 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 275 мм |
| **Вес:** | 2,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DP4700: боковая рукоятка, ключевой патрон, ключ для патрона

## DP2010

### Дрель безударная 6,5 мм, 330 Вт

**Компактная высокооборотистая дрель с регулировкой оборотов.**

- Компактный дизайн и прорезиненный корпус для удобства работы.
- Идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 330 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 6,5 мм |
| **Дерево:** | 15 мм |
| **Патрон:** | 0,5–6,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–4200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 209 x 64 x 175 мм |
| **Вес:** | 1,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
DP2010: ключевой патрон, ограничитель глубины, ключ для патрона

## DP2011

### Дрель безударная 6,5 мм, 330 Вт

**Компактная высокооборотистая дрель с регулировкой оборотов.**

- Компактный дизайн и прорезиненный корпус для удобства работы.
- Идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 330 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 6,5 мм |
| **Дерево:** | 15 мм |
| **Патрон:** | 0,8–6,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–4200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 222 x 64 x 175 мм |
| **Вес:** | 1,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
DP2011: быстрозажимной патрон, ограничитель глубины

## 6408

### Дрель безударная 10 мм, 530 Вт

**Компактная дрель для работы с разнообразными материалами.**

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Зажим для переноски.
- Низкий уровень шума 79 дБ.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 530 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 25 мм |
| **Патрон:** | 1,5–10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–2500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 261 мм |
| **Вес:** | 1,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
6408: быстрозажимной патрон

## 6413

### Дрель безударная 10 мм, 450 Вт

**Компактная дрель для работы с разнообразными материалами.**

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Ремешковая петля для крепления при работе на высоте.

64



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 25 мм |
| **Патрон:** | 1,5–10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–3400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 234 x 64 x 183 мм |
| **Вес:** | 1,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
6413: быстрозажимной патрон



# Сетевые дрели ударные

## 8406C

### Двухскоростная ударная дрель,1 400 Вт

**Мощная ударная дрель для быстрого сверления/бурения железобетона, кирпича и металла.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- 2 режима выбора скорости (высокий/низкий).
- Плавная электронная регулировка оборотов с 6 режимами.
- Возможность использования алмазных коронок до 150 мм.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск.

253



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 152/20 мм |
| **Сталь:** | 13 мм |
| **Дерево:** | 35 мм |
| **Патрон:** | 2,0–13 мм |
| **Частота ударов:** | 28 800–64 000/ 14 400–32 000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 1800–4000/ 900–2000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 455 x 98 x 165 мм |
| **Вес:** | 4,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

8406C: чемодан, ключевой патрон, боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключ для патрона

## HP2071F/2071

### Двухскоростная ударная дрель 20 мм, 1010 Вт

**Двухскоростная ударная дрель с плавной электронной регулировкой оборотов.**

- Оптимально подходит для работ по кирпичу, пеноблокам, бетону, древесине и пр.материалам.
- Быстрозажимной металлический патрон.
- Плавная электронная регулировка оборотов с 5 режимами.
- Постоянный контроль скорости.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента при заклинивании.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1010 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 20 мм |
| **Сталь:** | 16/8 мм |
| **Дерево:** | 40/25 мм |
| **Патрон:** | 2,0–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–58000/24000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2900/1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 362 x 70 x 220 мм |
| **Вес:** | 2,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

HP2071F: боковая рукоятка, ограничитель глубины, чемодан, диодная подсветка

HP2071: боковая рукоятка, ограничитель глубины, чемодан

## HP2070F/2070

### Двухскоростная ударная дрель 20 мм, 1010 Вт

**Двухскоростная ударная дрель с плавной электронной регулировкой оборотов.**

- Ключевой металлический патрон.
- Плавная электронная регулировка оборотов с 5 режимами.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1010 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 20 мм |
| **Сталь:** | 16/8 мм |
| **Дерево:** | 40/25 мм |
| **Патрон:** | 2,0–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–58000/24000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2900/1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 364 x 70 x 220 мм |
| **Вес:** | 2,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

HP2070F: диодная подсветка, ключ для патрона, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключевой патрон

HP2070: ключ для патрона, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключевой патрон

## HP2051F/2051

### Двухскоростная ударная дрель 20 мм, 720 Вт

**Двухскоростная ударная дрель 20 мм.**

- Быстрозажимной металлический патрон.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 20 мм |
| **Сталь:** | 13/8 мм |
| **Дерево:** | 40/25 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–58000/24000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2 900/1 200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 360 x 70 x 220 мм |
| **Вес:** | 2,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

HP2051F: диодная подсветка, быстрозажимной патрон, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины

HP2051: быстрозажимной патрон, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины

## HP2050

### Двухскоростная ударная дрель 20 мм, 720 Вт

**Двухскоростная ударная дрель 20 мм.**

- Кулачковый промышленный патрон.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверлением с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 20 мм |
| **Сталь:** | 13/8 мм |
| **Дерево:** | 40/25 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–58000/24000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2 900/1 200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 360 x 70 x 220 мм |
| **Вес:** | 2,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

HP2050: чемодан, ключевой патрон, боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключ для патрона

## HP1641FK/1641F

### Двухскоростная ударная дрель 16 мм, 680 Вт

**Двухрежимная ударная дрель 16 мм.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Быстрозажимной патрон.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.
- Подсветка рабочей зоны.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 680 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 16 мм |
| **Сталь:** | 13/мм |
| **Дерево:** | 30 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–44 800 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 303 x 72 x 222 мм |
| **Вес:** | 2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Варианты комплектаций**

HP1641FK: диодная подсветка, быстрозажимной патрон, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины

HP1641F: быстрозажимной патрон, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины

## HP1640K/1640

### Двухскоростная ударная дрель 16 мм, 680 Вт

**Двухрежимная ударная дрель 16 мм.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Кулачковый промышленный патрон.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

419



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 680 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 16 мм |
| **Сталь:** | 13/мм |
| **Дерево:** | 30 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–44 800 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 303 x 72 x 222 мм |
| **Вес:** | 2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Варианты комплектаций**

HP1640K: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключевой патрон, ключ для патрона

HP1640: боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключевой патрон, ключ для патрона

## HP1631K/1631

### Двухскоростная ударная дрель 16 мм, 710 Вт

**Двухрежимная ударная дрель 16 мм.**

- Быстрозажимной патрон.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

85



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 710 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 16 мм |
| **Сталь:** | 13 мм |
| **Дерево:** | 30 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–48 000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–3200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 296 x 75 x 204 мм |
| **Вес:** | 2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Варианты комплектаций**

HP1631K: чемодан, боковая рукоятка, быстрозажимной патрон

HP1631: боковая рукоятка, быстрозажимной патрон

## HP1630K/1630

### Двухскоростная ударная дрель 16 мм, 710 Вт

**Двухрежимная ударная дрель 16 мм.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Кулачковый промышленный патрон.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

85



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 710 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон:** | 16 мм |
| **Сталь:** | 13 мм |
| **Дерево:** | 30 мм |
| **Патрон:** | 1,5–13 мм |
| **Частота ударов:** | 0–48 000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–3200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 296 x 75 x 204 мм |
| **Вес:** | 2,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Варианты комплектаций**

HP1630K: чемодан, боковая рукоятка, ключевой патрон, ключ для патрона

HP1630: боковая рукоятка, ключевой патрон, ключ для патрона

## Двухскоростная ударная дрель

# HP2051F





Металлический промышленный быстрозажимной патрон

Стальной редуктор

Переключатель режимов (сверление и сверление с ударом)

Тонкий эргономичный корпус с удобным захватом

Ограничитель крутящего момента (останавливает вращение сверла при заклинивании в арматуре)

2-а режима скорости оборотов двигателя для широкого применения

Реверсивный переключатель

Регулятор скорости позволяет пользователю регулировать скорость в зависимости от области применения



Кнопка блокировки для непрерывной работы

Защита шнура не только прочная, но и очень гибкая

Встроенный светодиодный рабочий свет

| Сравнение характеристик ударных дрелей | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование товара | | Мощность, Вт | Тип патрона | Патрон, мм | Кол-во скоростей | Колесо регулировки оборотов | Бетон, мм | Металл, мм | Дерево, мм | Частота ударов, уд/мин | Частота хол. хода, об/мин |
| 8406C | | 1400 | Ключевой | 2,0-13 | 2 | + | 152/20 | 13 | 35 | 28800-64000/14400-32000 | 1800-4000/900-2000 |
| 8406 | | 850 | Ключевой | 2,0-13 | 1 | | 152/20 | 13 | 30 | 0-22600 | 0-1600 |
| HP2071 | HP2071F | 1010 | БЗП | 2,0-13 | 2 | + | 20 | 16/8 | 40/25 | 0-58000/24000 | 0-2900/1200 |
| | HP2071 | | | | | | | | | | |
| HP2070 | HP2070F | 1010 | Ключевой | 2,0-13 | 2 | + | 20 | 16/8 | 40/25 | 0-68000/24000 | 0-2900/1200 |
| | HP2070 | | | | | | | | | | |
| HP2051 | HP2051F | 720 | БЗП | 1,5-13 | 2 | + | 20 | 13/8 | 40/25 | 0-68000/24000 | 0-2900/1200 |
| | HP2051 | | | | | | | | | | |
| HP2050 | HP2050 | | Ключевой | | | | | | | | |
| HP1631 | HP1631K | 710 | БЗП | 1,5-13 | 1 | – | 16 | 13 | 30 | 0-48000 | 0-3200 |
| | HP1631 | | | | | | | | | | |
| HP1630 | HP1630K | 710 | Ключевой | 1,5-13 | 1 | – | 16 | 13 | 30 | 0-48000 | 0-3200 |
| | HP1630 | | | | | | | | | | |
| HP1641F | HP1641FK | 680 | БЗП | 1,5-13 | 1 | – | 16 | 13 | 30 | 0-48000 | 0-3200 |
| | HP1641F | | | | | | | | | | |
| HP1640 | HP1640K | 710 | Ключевой | 1,5-13 | 1 | – | 16 | 13 | 30 | 0-48000 | 0-3200 |
| | HP1640 | | | | | | | | | | |

| Сравнение характеристик ударных дрелей | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойная защитная изоляция | Электронная регулировка числа оборотов | Реверс | Электронная система стабилизации | Механическая 2-ступ. передача | Быстро-зажимной патрон | Расцеп-ляющая муфта | Плавный пуск | Подсветка рабочей зоны | Кейс | Вес, кг | Угольные щетки |
| + | + | | + | + | | + | + | | + | 4,4 | 253 |
| + | + | | | | | | | | + | 3,4 | 106 |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2,6 | 419 |
| | + | | | | | | | - | | | |
| + | + | + | + | + | | + | + | + | + | 2,6 | 419 |
| | + | | | | | | | - | | | |
| + | + | + | | + | + | + | | + | + | 2,5 | 419 |
| | + | | | | | | | - | | | |
| | + | | | | - | | | - | | | |
| + | + | + | | | | | | | + | 2 | 85 |
| | + | | | | | | | | - | | |
| + | + | + | | | | | | | + | 2 | 85 |
| | + | | | | | | | | - | | |
| + | + | + | | | | | | + | + | 2 | 419 |
| | + | | | | | | | - | - | | |
| + | + | + | | | | | | | + | 2 | 85 |
| | + | | | | | | | | - | | |




# Угловые дрели

## Аккумуляторная угловая дрель
# DA001GZ





**Боковая ручка**
Прижатие боковой ручки к стойке обеспечивает стабильную работу




| | |
|---|---|
| Сталь | 13 мм |
| Самозатягивающиеся сверло (для дерева) высокая скорость | 65 мм |
| Коронка (для дерева) высокая скорость | 105 мм |
| Шнековое сверло (для дерева) высокая скорость | 50 мм |




2 скорости
1. Низкая скорость (0–400 мин$^{-1}$)
2. Высокая скорость (0–1500 мин$^{-1}$)

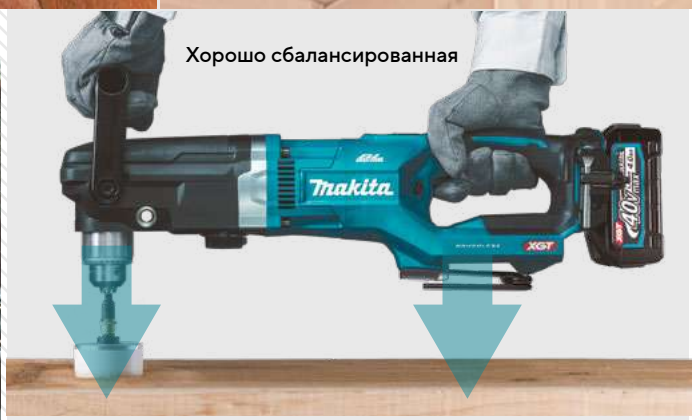

**Хорошо сбалансированная**

Вертикально удлиненный корпус и рукоятка удобны для удержания и стабильной работы.







**Вращающаяся рукоятка**
Угол наклона передней рукоятки можно регулировать в зависимости от рабочей позы.

**Ограничитель крутящего момента**
Когда сверло заблокировано, вращение сверла останавливается.

**Крюк для подвеса**
- Можно прикрепить ремень против падения.
- Также может использоваться в качестве крюка.





## DA001G — XGT 40 V max

### Аккум. угловая дрель 13 мм, 136 Н·м

**Угловая дрель с ключевым патроном 13 мм для проделывания отверстий до 159 мм.**

- Мощная угловая дрель с кулачковым патроном 13 мм и двумя скоростями.
- Сверления отверстий сверлами до 118 мм и коронками до 159 мм.
- Улучшенная защита от пыли и влаги XPT.
- Технология контроля крутящего момента ADT.
- Передняя рукоятка с удобным захватом и регулировкой в положениях от 0 до 112,5 град.



| Диаметр сверления | |
|---|---|
| Сталь/дерево: | 13/65 мм |
| Коронка: | 105/159мм |
| Патрон: | Rключевой (2-13 мм) |
| Частота холостого хода: | |
| 1/2 скорость | 0-400/0-1500 об/мин |
| Макс. крутящий момент : | |
| Твердая/мягкая затяжка | 55/136 Н·м |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 491 x 128 x 199 мм |
| Вес (ЕРТА): | 5,3-6,2 кг |

**Варианты комплектаций**
DA001GZ: крюк для переноски, ключ для патрона, дополнительная рукоятка.

## DDA460 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. угловая дрель 13 мм, 136 Н·м

**Мощная 2-скоростная угловая дрель 13 мм с бесщеточным двигателем и ключевым патроном.**

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Продуманный дизайн и система защиты от пыли XPT для работы при любых условиях.



| Диаметр сверления | SDS-PLUS |
|---|---|
| Сталь/дерево | 13 мм/50 мм |
| Коронка: | 105/159 мм |
| Спиральные сверла (выс./низ.): | 65/118 мм |
| Патрон: | Rключевой (2-13 мм) |
| Частота холостого хода | |
| 1/2-я скорость | 0-350/0-1400 уд/мин |
| Момент вращения (выс./низ.): | 136/48 Н·м |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 538 x 128 x 223 мм |
| Вес (ЕРТА): | 5,7-6,4 кг |

**Варианты комплектаций**
DDA460Z: ключ, боковая рукоятка, шестигранный ключ.

## DDA450 — LXT 18 V

### Аккум. угловая дрель 13 мм, 70 Нм

**Угловая дрель с ключевым патроном 13 мм для проделывания отверстий до 127 мм.**

- Мощная угловая дрель с кулачковым патроном 13 мм и двумя скоростями.
- Сверления отверстий сверлами до 65 мм и коронками до 127 мм.
- Двойная светодиодная подсветка.
- Крюк для подвешивания.
- Энергоэффективный BL-двигатель.
- Защита от пыли и влаги XPT.
- Плавный пуск и электрический тормоз для эффективной работы.



| Диаметр сверления | |
|---|---|
| Сталь/дерево | 13/65 мм |
| Коронка | 101/127 мм |
| Патрон: | ключевой (2-13 мм) |
| Частота холостого хода: | |
| 1–я/2–я скорость | 0-450/0-1400 об/мин |
| Макс. крутящий момент : | |
| Твердая/мягкая затяжка | 70/26 Н·м |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 338 x 82 x 179 мм |
| Вес (ЕРТА): | 3,2 - 3,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DDA450ZK: крюк для переноски, ключ для патрона.

## DDA350 — LXT 18 V

### Аккум. угловая дрель 10 мм

**Легкая угловая дрель для сверления и работ с крепежом в узких пространствах.**

- Компактная головка (высота 66 мм).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Широкая клавиша включения.



| Макс. диаметр сверления | |
|---|---|
| Дерево: | 25 мм |
| Металл: | 10 мм |
| Патрон: | ключевой/кулачковый (1,5-10 мм) |
| Частота холостого хода: | 0-1800 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 314 x 79 x 115 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DDA350Z: боковая рукоятка, ключ.

## DDA351 — LXT 18 V

### Аккум. угловая дрель 10 мм

**Легкая угловая дрель для сверления и работ с крепежом в узких пространствах.**

- Компактная головка (высота 88 мм).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Широкая клавиша включения.



| Макс. диаметр сверления | |
|---|---|
| Дерево: | 25 мм |
| Металл: | 10 мм |
| Патрон: | быстрозажимной (1,5-10 мм) |
| Частота холостого хода: | 0-1800 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 326 x 79 x 115 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DDA351Z: боковая рукоятка, ключ.



## DA333D CXT 12 V max

### Аккум. угловая дрель 10 мм

**Компактная угловая дрель для работы в местах с ограниченным доступом.**

- БЗП патрон 10 мм с фиксацией одной рукой.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Компактный дизайн, легкий вес, удобный хват.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 12 мм |
| **Патрон:** | быстрозажимной (1-10 мм) |
| **Частота холостого хода:** | 0-1100 об/мин |
| **Высота с патроном и губками:** | 84 мм |
| **Расстояние** | |
| **от центра губок до корпуса:** | 23.5 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 332 x 68 x 95 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,2-1,4 кг |

**Варианты комплектаций**
DA333DZ: бита, крепеж на пояс.

## DA332D CXT 12 V max

### Аккум. угловая дрель 10 мм

**Компактная угловая дрель для работы в ограниченных пространствах.**

- Компактные размеры и малый вес, удобный хват.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Кулачковый патрон.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 12 мм |
| **Патрон:** | ключевой/кулачковый (1-10 мм) |
| **Частота холостого хода:** | 0-1100 об/мин |
| **Высота с патроном и губками:** | 63 мм |
| **Расстояние** | |
| **от центра губок до корпуса:** | 23.5 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 332 x 68 x 86 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,2-1,3 кг |

**Варианты комплектаций**
DA332DZ: бита, крепеж на пояс.

## DA3011F

### Дрель угловая 10 мм, 450 Вт

**Компактная угловая дрель с подсветкой для работы в ограниченном пространстве.**

- Выключатель с ограничителем скорости для предотвращения чрезмерного затягивания крепежа.
- Предохранительная муфта для защиты инструмента при заклинивании.
- Широкая клавиша включения.
- Кнопочный переключатель обратного хода.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 25 мм |
| **Патрон:** | быстрозажимной (1,5-10 мм) |
| **Частота холостого хода:** | 0-2400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 282 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DA3011F: боковая рукоятка,быстрозажимной патрон

## DA3010F

### Дрель угловая 10 мм, 450 Вт

**Компактная угловая дрель с подсветкой для работы в ограниченном пространстве.**

- Выключатель с ограничителем скорости для предотвращения чрезмерного затягивания крепежа.
- Предохранительная муфта для защиты инструмента при заклинивании.
- Широкая клавиша включения.
- Кнопочный переключатель обратного хода.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Дерево:** | 25 мм |
| **Патрон:** | ключевой/кулачковый (1,5-10 мм) |
| **Частота холостого хода:** | 0-2400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 282 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DA3010: боковая рукоятка, ключевой патрон, ключ для патрона

## Быстрозажимные патроны для аккумуляторных дрелей, дрелей-шуруповертов



| Для моделей | Диаметр патрона, мм | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|
| DA331D | 0,8-10 | 3/8-24 UNF | 766007-3 |
| DA333D, DF330D, DF331D | 0,8-10 | 3/8-24 UNF | 763228-8 |
| DDA351 | 0,8-10 | 3/8-24 UNF | 766005-7 |
| DDF343, DF347D | 0,8-10 | 1/2-20 UNF | 766002-3 |
| DHP343, HP330D, HP331D, HP347D | 0,8-10 | 1/2-20 UNF | 763229-6 |

## Кулачковые патроны для аккумуляторных дрелей



| Для моделей | Диаметр патрона, мм | Описание | Артикул | Ключ для патрона |
|---|---|---|---|---|
| DDA350 | 1,5-10 | --- | 763174-5 | 763415-9 |
| DDA460 | 2,0-13 | --- (Press fit) | 763250-5 | 763251-3 |
| UT131D | 1,5-13 | 1/2-20 UNF | 766016-2 | 763448-4 |

## DS4012

### Дрель-миксер безударная 13 мм, 750 Вт

**Дрель-миксер с D-образной рукояткой и сверлильным патроном.**

- Кулачковый промышленный патрон
- D-образная рукоятка с 24 фиксирующими положениями.
- Переменная скорость от 0-600 об/мин для смешивания различных материалов.
- Идеально подходит для перемешивания растворов для гипсокартона, штукатурки, а также сверления больших отверстий и прочих работ.

411





| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 750 Вт |
| **Диаметр сверления** | |
| **Сталь:** | 13 мм |
| **Дерево:** | 36 мм |
| **Патрон:** | ключевой/кулачковый -13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 340 x 83 x 390 мм |
| **Вес:** | 2,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
DS4012: боковая рукоятка, ключевой патрон, ключ для патрона

## DBM230

### Дрель алмазного сверления, 230 мм, 2500 Вт

**Дрель для работы алмазными коронками до 230 мм для сухого и мокрого сверления.**

- 3 скорости сверления.
- Светодиодный индикатор нагрузки.
- Патрон 1 1/4 дюйма (UNC резьба).
- Применяется только со станиной P-54190.
- Шланг для подачи воды имеет визуальный контроль.
- Блок защиты от замыкания (УЗО).



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2500 Вт |
| **Диаметр сверления:** | 230 мм |
| **Патрон:** | 1 1/4 дюйма (UNC резьба) |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 390 об/мин (от 100-300 мм) |
| **2–я скорость:** | 1040 об/мин (до 60-100 мм) |
| **3–я скорость:** | 1700 об/мин (до 60 мм) |
| **Степень защиты:** | IP 20 |
| **Вес:** | 11,3 кг |
| **Шнур питания:** | 3 м |

**Поставляется отдельно**
**P-54190 Станинадля установки алмазного сверления DBM230**

**Комплектация**
DBM230: ключ, устр-во защитного отключения

## DBM131

### Дрель алм.сверления, 132 мм, 1700 Вт, с водой

**Дрель для работы алмазными коронками до 132 мм для сухого и мокрого сверления в ручном режиме.**

- Для сухого и мокрого сверления в ручном режиме до 132 мм.
- 2 скорости сверления.
- Электронное ограничение крутящего момента.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Может работать со станиной P-40082.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1700 Вт |
| **Диаметр сверления:** | 132 мм |
| **Патрон:** | M18x2,5 мм |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0-1100 об/мин (от 70 - 132 мм) |
| **2–я скорость:** | 0-2300 об/мин (до 70 мм) |
| **Вес:** | 6,3 кг |
| **Шнур питания:** | 3 м |

**Комплектация**
DBM131: кейс, ключ

## DBM130

### Дрель алмазного сверления, 132 мм, 1700 Вт

**Дрель для работы алмазными коронками до 132 мм для сухого сверления в ручном режиме.**

- Активно применяется для сверления кирпича и пеноблоков, а также пустотелых материалов.
- Для сухого сверления в ручном режиме до 132 мм.
- 2 скорости сверления.
- Электронное ограничение крутящего момента.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Может работать со станиной P-40082.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1700 Вт |
| **Диаметр сверления:** | 132 мм |
| **Патрон:** | M18x2,5 мм |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0-1500 об/мин (от 70-132 мм) |
| **2–я скорость:** | 0-3000 об/мин ( до 70 мм) |
| **Вес:** | 5,5 кг |
| **Шнур питания:** | 3 м |

**Комплектация**
DBM130: кейс, ключ

## Бак для подачи воды



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Бак для подачи воды, 10 л | 988394610 |

## Водосборный комплект



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Водосборный комплект | P-54178 |

## Крепежный комплект для установки



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Крепежный комплект для установки (P-40098) | |
| Резьбовой стержень | P-41729/P-41735 |
| Стопорная гайка | P-41713 |
| Адаптер коронок | P-42151 |

## Анкер



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Анкер 15 мм | P-41741 |

## Комплект для вакуумной установки станины



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Комплект для вакуумной установки станины | P-54221 |

## Водосборная мембрана



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Водосборная мембрана | P-54184 |

## Удлинители для коронок



| Длина | Посадка | Артикул |
|---|---|---|
| 300 мм | 1-1/4 " | P-41626 |
| 500 мм | 1-1/4 " | P-41648 |
| 100 мм | 1/2 " | P-41551 |
| 300 мм | 1/2 " | P-34718 |

## Медное проставочное кольцо



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Медное проставочное кольцо | EE35450000 |



| Станина для DBM230 |
|---|
| P-54190 |



| Станина для DBM080/130/131 |
|---|
| P-40082 |

## DVR450 LXT 18 V

### Аккум. вибратор для бетона диаметр 25мм

**Вибратор для уплотнения бетона в легком и компактном исполнении с длиной вала 1,2 м и диаметром булавы 25 мм.**

- Легкий вес для комфортной работы.
- Комбинированный триггер для максимального контроля в горизонтальном и вертикальном положении рукояти.
- Обрезиненный триггер и защитная крышка для батареи предотвращают случайное загрязнение.
- Электронная регулировка оборотов.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр вибробулавы:** | 25 мм |
| **Длина гибкого вала:** | 1200 мм |
| **Частота вибраций вибробулавы:** | 13 000 об/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1438 x 93 x 250 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 3,3–3,8 кг |

**Варианты комплектаций**
DVR450Z: гибкий вал – 1200 мм, вибробулава – 25 мм.

## DUT130 LXT 18 V

### Аккумуляторный миксер

**Двухскоростной аккумуляторный миксер с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Плавный пуск и 2 режима скорости.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов.
- Мягкая рукоятка D-типа с накладками и блокировка выключателя для непрерывной работы.
- Специальный чехол для защиты аккумуляторного блока и отражатель на передней части инструмента.



| | |
|---|---|
| **Диаметр насадки для перемешивания:** | 165 мм |
| **Патрон:** | наружная резьба M14 |
| | Адаптер с нар. резьбы M14 на внутр. M12 |
| **Частота холостого хода 1/2 скорость:** | 0–350/0–1300 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 916(320) x 89 x 231 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,5–2,8 кг |

**Варианты комплектаций**
DUT130Z: боковая рукоятка, набор ключей, защитный кожух, насадка для смешивания, вал M12, держатель вала, переходник M12–M14, сумка.

## UT1200

### Миксер 40 кг, 960 Вт

**Компактный миксер M14 с регулировкой скорости.**

- Предназначен для смешивания материалов начального уровня до 40 кг. (краски, клеи, клеи для плитки).
- Подходит для работы лопастями до Ø 120 мм с резьбой M14.
- Переменная скорость с регулировкой оборотов для широкого спектра применения.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 960 Вт |
| **Смешивание:** | до 40 кг |
| **Диаметр оснастки:** | до 120 мм |
| **Хвостовик:** | M14 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-590 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 345 x 180 x 295 мм |
| **Вес:** | 3,2 кг |
| **Шнур питания:** | 3,2 м |

**Комплектация**
UT1200:-

## UT1600

### Миксер 90 кг, 1800 Вт

**Миксер M14 с регулировкой оборотов для смешивания материалов высокой вязкости.**

- Предназначен для смешивания материалов высокой вязкости до 90 кг ( гипсовых /цементных смесей, шпаклевок, штукатурок, клеев).
- Подходит для работы лопастями до Ø 180мм с резьбой M14.
- Переменная скорость для широкого спектра применения.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Смешивание:** | до 90 кг |
| **Диаметр оснастки:** | до 180 мм |
| **Хвостовик:** | M14 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-970/440 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 430 x 180 x 349 мм |
| **Вес:** | 7,1 кг |
| **Шнур питания:** | 3,2 м |

**Комплектация**
UT1600: -

## UT1401

### Миксер 60 кг, 1300 Вт

**Миксер M14 с регулировкой скорости и 2-мя скоростями работы.**

- Предназначен для смешивания материалов средней вязкости до 60 кг.
- Подходит для работы лопастями до Ø 140мм с резьбой M14.
- Переменная скорость для широкого спектра применения.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1 300 Вт |
| **Смешивание:** | до 60 кг |
| **Диаметр оснастки:** | до 140 мм |
| **Хвостовик:** | M14 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-730/400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 430 x 180 x 349 мм |
| **Вес:** | 5,5 кг |
| **Шнур питания:** | 3,2 м |

**Комплектация**
UT1401: -

## UT1400

### Миксер 50 кг, 1300 Вт

**Миксер M14 с регулировкой скорости.**

- Предназначен для смешивания материалов средней вязкости до 50 кг.
- Подходит для работы лопастями до Ø 140 мм с резьбой M14.
- Переменная скорость с регулировкой оборотов для широкого спектра применения.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1300 Вт |
| **Смешивание:** | до 50 кг |
| **Диаметр оснастки:** | до 140 мм |
| **Хвостовик:** | M14 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-900 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 430 x 180 x 305 мм |
| **Вес:** | 5,2 кг |
| **Шнур питания:** | 3,2 м |

**Комплектация**
UT1400: -

## UT1305

### Миксер M12, 165 мм

**Высокооборотистый миксер для перемешивания материалов.**

- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Индикаторная лампа включения инструмента.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 850 Вт |
| **Диаметр оснастки:** | до 165 мм |
| **Хвостовик:** | M12 мм |
| **Частота холостого хода:** | 1300 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 942 x 87 x 152 мм |
| **Вес:** | 2,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
UT1305: боковая рукоятка, ключ 13 мм, ключ 19 мм , стержень для смешивания, насадка для смешивания Ø 165 мм

## UT2204

### Миксер M12, 220 мм

**Миксер для перемешивания различных материалов.**

- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Индикаторная лампа включения инструмента.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 850 Вт |
| **Диаметр оснастки:** | до 220 мм |
| **Хвостовик:** | M12 мм |
| **Частота холостого хода:** | 550 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 929 x 89 x 152 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
UT2204: боковая рукоятка, ключ 13 мм, ключ 19 мм, насадка для смешивания Ø 220 мм





**Сравнение характеристик миксеров**

| Модель | Потребляемая мощность, Вт | Смешивание, кг | D-мешалки | Хвостовик, мм | Частота хол. хода, об/мин | Двойная защитная изоляция | Электронная регулировка числа оборотов | Механическая 2-ступенчатая передача | Вес, кг | Шнур питания, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миксер 2-х скоростной UT1600 | 1800 | 90 | 180 | M14 | 0–970/440 | + | + | + | 7,1 | 3,2 |
| Миксер 2-х скоростной UT1401 | 1300 | 60 | 140 | M14 | 0–730/400 | + | + | + | 5,5 | 3,2 |
| Миксер UT1400 | 1300 | 50 | 140 | M14 | 0–900 | + | + | | 5,2 | 3,2 |
| Миксер UT1200 | 960 | 40 | 120 | M14 | 0–590 | + | + | | 3,2 | 3,2 |
| Миксер UT2204 | 850 | – | 220 | M12 | 550 | + | | | 2,7 | 2,5 |
| Миксер UT1305 | 850 | – | 165 | M12 | 1300 | + | | | 2,6 | 2,5 |


# Принадлежности для миксеров

## Мешалки с шестигранным хвостовиком



| Для моделей | Для патронов | Хвостовик | Диаметр, (мм) | Длина, мм | Мощность смешевания кг | Рекомендуемые обороты, об/мин | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идеально подходит для всех жидких материалов. Особенно подходит для: красок, лаков, дисперсии, легких покрытий и т. д. | | | | | | | |
| DP4003, DP4700, 6013BR | 10 мм | 8 мм | 80 | 400 | 5-20 | | P-02331 |
| Идеально подходит для всех материалов. Особенно подходит для: плиточного клея, раствора, штукатурки, цемента, эпоксидного клея и т. д. | | | | | | | |
| DP4003, DP4702, 6013BR | 10 мм | 8 мм | 90 | 400 | 6-10 | 400-500 | P-02347 |
| Идеально подходит для всех тяжелых и вязких материалов. Особенно подходит для: всех видов строительных растворов, штукатурки, цемента, клея для плитки, эпоксидной смолы, кварца, бетона и т.д. | | | | | | | |
| DP4003, DP4701, 6013BR | 13 мм | 10 мм | 100 | 590 | 5-15 | 400-500 | P-02353 |

## Мешалки с резьбовым соединением M14

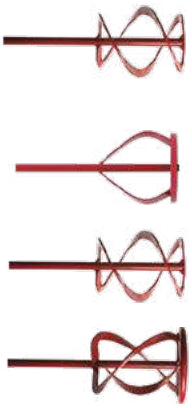

| Диаметр, мм | Длина, мм | Мощность смешивания, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Модели с резьбой M14 для UT1200, UT1400,UT1600, UT2204 | | | |
| Идеально подходит для всех пастообразных и липких материалов. Особенно подходит для изделий: плиточного клея, раствора, штукатурки, цемента, эпоксидного клея и т. д. | | | |
| 100 | 590 | 10-15 | P-22028 |
| 120 | 600 | - | D-73520 |
| Идеально подходит для всех жидких материалов. Особенно подходит для: краскок, лаков, дисперсии, легких покрытий и т.д. | | | |
| 120 | 590 | 20-30 | P-22012 (D-73508) |
| Идеально подходит для всех пастообразных и липких материалов. Особенно подходит для изделий: плиточного клея, раствора, штукатурки, цемента, эпоксидного клея и т. д. | | | |
| 140 | 590 | 15 - 30 | P-22040 |
| Идеально подходит для всех тяжелых и вязких материалов. Особенно подходит для: всех видов строительных растворов, штукатурки, цемента, клея для плитки, эпоксидной смолы, кварца, бетона и т.д. | | | |
| 120 | 600 | - | D-73514 |
| 140 | 590 | 15 - 25 | P-22056 |

## Насадки для UT1305 (M12)



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Для смешивания жидкостей, дисперсионных красок и лаков (M12) | |
| Лопасть, D-165 мм | A-43692 |
| Стержень для насадки 550 мм, диаметр M12x1,75 мм | A-43773 , A-43751 |
| Болт крепежный | 265475-2 |

## Насадки для UT2204 (M12)



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Для смешивания тяжелых материалов, таких как строительный раствор, штукатурка, декоративная штукатурка и т. д. | |
| Лопасть, D-135 мм | A-43723 |
| Для смешивания тяжелых материалов, таких как бетон, раствор и штукатурка. | |
| Лопасть, D-175 мм | A-43701 |
| Для смешивания тяжелых материалов, таких как строительный раствор, штукатурка, декоративная штукатурка и т. д. | |
| Лопасть, D-201 мм | A-33071 |
| Для смешивания тяжелых материалов, таких как бетон, раствор и штукатурка. | |
| Лопасть, D-220 мм | A-43717 |
| Стержень и крепежный болт для лопастей | |
| Стержень для насадок 550 мм, диаметр M12x1,75 мм | A-43773 |
| Болт крепежный | 265475-2 |

# Перфораторы SDS-MAX



## DHR400 LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 40 мм

**Мощный 2-режимный перфоратор SDS-MAX с бесщеточным двигателем и силой удара 8 Дж.**

- Энергия удара 8 Дж.
- Автоматическое отключение инструмента при внезапном снижении вращения (AFT)*.
- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации и снижение частоты холостого хода при отсутствии нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

SOFT NO LOAD AVT AWS AFT XPT BL MOTOR



Bluetooth

| | |
|---|---|
| **Энергия удара:** | 8 Дж (ЕРТА)/11.4 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 40 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 105 мм |
| **Коронка алмазная:** | 65 мм |
| **Кирпич:** | 40 мм |
| **Частота ударов:** | 1450–2900 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 473 x 120 x 285 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 7,3–8,1 кг |
| **Частота холостого хода:** | 250–500 об/мин |

**Комплектация**
DHR400ZKUN: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, Bluetooth® – модуль.

## HR5212C

### Перфоратор SDS-MAX, 52 мм, 1510 Вт, AVT

**Мощный двухрежимный перфоратор тяжелого класса.**

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Энергия удара:** | 20 Дж (ЕРТА) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 52 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 160 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1100–2250 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 150–300 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 599 x 140 x 287 мм |
| **Вес:** | 12 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR5212C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR5202C

### Перфоратор SDS-MAX, 52 мм, 1510 Вт

**Двухрежимный перфоратор 52 мм.**

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Энергия удара:** | 19,1 Дж (ЕРТА) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 52 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 160 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1100–2250 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 150–300 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 599 x 134 x 287 |
| **Вес:** | 11,1 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR5202C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR4511C

### Перфоратор SDS-MAX, 45 мм, 1350 Вт, AVT

**Мощный двухрежимный перфоратор тяжелого класса.**

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.
- 16 осевых положений установки зубила.

AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1350 Вт |
| **Энергия удара:** | 9,4 Дж (ЕРТА) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 45 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 125 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1250–2750 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 130–280 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 458 x 136 x 288 мм |
| **Вес:** | 9,1 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR4511C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR4510C

### Перфоратор SDS-MAX, 45 мм, 1350 Вт, AVT

**Двухрежимный перфоратор среднего класса.**

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 16 осевых положений долота.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1350 Вт |
| **Энергия удара:** | 9,4 Дж (ЕРТА) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 45 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 125 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1250–2750 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 130–280 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 458 x 136 x 288 мм |
| **Вес:** | 9 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR4510C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR4501C

### Перфоратор SDS-MAX, 45 мм, 1350 Вт

**Двухрежимный перфоратор среднего класса.**

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 16 осевых положений долота.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1350 Вт |
| **Энергия удара:** | 10,1 Дж (ЕРТА) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 45 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 125 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1250–2750 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 130–280 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 458 x 121 x 288 мм |
| **Вес:** | 8,4 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR4501C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR4013CV /4013C

### Перфоратор SDS-MAX, 40 мм, 1100 Вт, AVT

**Двухрежимный перфоратор среднего класса.**

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Система пылеотвода для подключения к пылесосу только в HR4013CV.

SOFT NO LOAD
AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Энергия удара:** | 11,4 Дж/8 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 40 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 105 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1450–2900 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 250–500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 479 x 112 x 263 мм |
| **Вес :** | 6,9 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Варианты комплектаций**
HR4013CV: система пылеудаления, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка
HR4013C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR4003C

### Перфоратор SDS-MAX, 40 мм, 1100 Вт

**Двухрежимный перфоратор.**

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Энергия удара:** | 11,4 Дж/8,3 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 40 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 105 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1450–2900 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 250–500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 479 x 106 x 263 мм |
| **Вес :** | 6,4 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR4003C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR3541FC

### Перфоратор SDS-MAX, 35 мм, 850 Вт, AVT

**Трехрежимный перфоратор среднего класса.**

- Антивибрационная система AVT
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 850 Вт |
| **Энергия удара:** | 5,7 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 35 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 90 мм |
| | сталь: 13 мм |
| | дерево: 32 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1650–3300 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 315–630 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 439 x 114 x 239 мм |
| **Вес:** | 5,7 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR3541FC: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка

## HR3540C

### Перфоратор SDS-MAX, 35 мм, 850 Вт

**Трехрежимный перфоратор среднего класса.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 850 Вт |
| **Энергия удара:** | 5,6 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления:** | бетон: 35 мм |
| **Бурение коронками:** | бетон: 90 мм |
| | сталь: 13 мм |
| | дерево: 32 мм |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов:** | 1650–3300 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 315–630 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 439 x 108 x 239 мм |
| **Вес:** | 5,3 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HR3540C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, протирочная салфетка



# Перфораторы SDS-MAX

| Таблица сравнения сетевых перфораторов SDS-MAX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель перфоратора | | Мощность, Вт | Энергия удара, Дж | MAX диаметр сверления в бетоне, мм | Количество режи-мов | Вибро-гасящая задняя рукоятка | Частота ударов, уд/мин | Частота холо-стого хода, об/мин | AVT | SOFT NO LOAD | Двойная защитная изоляция | Расцепляю-щая муфта | Электрон-ная регули-ровка числа оборотов | Электрон-ная система стаби-лизации | Плавный пуск | Кейс | Вес, кг<br>Шнур, м | Угольные щетки |
| HR5212C | | 1510 | 20 | 52 | 2 | + | 1100/ 2250 | 150/ 300 | + | + | + | + | + | + | + | + | 12/5 | 175 |
| HR5202C | | 1510 | 19,1 | 52 | 2 | | 1100/ 2250 | 150/ 300 | | | + | + | + | + | + | + | 11,1/5 | 175 |
| HR4511C | | 1350 | 9,4 | 45 | 2 | + | 1250/ 2750 | 130/ 280 | + | | + | + | + | + | + | + | 9,1/5 | 175 |
| HR4510C | | 1350 | 9,4 | 45 | 2 | | 1 250/ 2750 | 130/ 280 | + | | + | + | + | + | + | + | 9/5 | 175 |
| HR4501C | | 1350 | 10,1 | 45 | 2 | | 1250/ 2750 | 130/ 280 | | | + | + | + | + | + | + | 8,4/5 | 175 |
| HR4013 | HR4013CV | 1100 | 8 | 40 | 2 | + | 1450/ 2900 | 250/ 500 | + | + | + | + | + | + | + | + | 6,9/5 | 350 |
| | HR4013C | 1100 | 8 | 40 | 2 | | 1450/ 2900 | 250/ 500 | | | + | + | + | + | + | + | 6,9/5 | 350 |
| HR4003C | | 1100 | 8,3 | 40 | 2 | | 1450/ 2900 | 250/ 500 | | | + | + | + | + | + | + | 6,4/5 | 350 |
| HR3541FC | | 850 | 5,7 | 35 | 3 | + | 1650/ 3300 | 315/ 630 | + | | + | + | + | + | + | + | 5,7/5 | 350 |
| HR3540C | | 850 | 5,6 | 35 | 3 | | 1650/ 3300 | 315/ 630 | | | + | + | + | + | + | + | 5,3/5 | 350 |

# Перфораторы SDS-PLUS



## Аккумуляторный перфоратор
# HR007G




### Рабочая скорость

Просверливание отверстий глубиной 60 мм при нагрузке 8 кг.
Бетон с прочностью 40 Н/мм²
BL4040/при полной зарядке аккумулятора

| ø10.5 mm | ø12.5 mm | ø16.0 mm |
|---|---|---|
| 6.1 с | 8.6 с | 12 с |

С системой пылеудаления DX15




## AVT
### Антивибрационная технология


Оснащен антивибрационной технологией для уменьшения вибрации в руках оператора и уменьшения усталости рук от длительной непрерывной работы.

Уровень вибрации 8,6 м/с²




## AFT
### Технология защиты пользователя от рывков при заклинивании инструментов

Система останавливает двигатель инструмента при внезапном падении скорости вращения

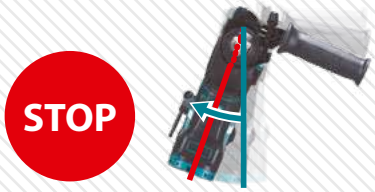


## XPT
### Технология защиты от пыли и влаги




## AWS
### Беспроводная система автозапуска

Подключается к совместимому пылесосу с помощью Bluetooth. Пылесос автоматически запускается при включении инструмента



## HR007G XGT 40 V max

### Аккумуляторный перфоратор 28 мм

**Комбинированный 3-режимный перфоратор 28 мм SDS-PLUS с защитой от вибрации, пыли, влаги, рывков и с беспроводной работой с пылесосом.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Технология снижения оборотов без нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология защиты от рывков при заклинивании оснастки (AFT).
- Технология беспроводного подключения к пылесосу (AWS).

SOFT NO LOAD, AVT, AWS, AFT, BL MOTOR, XPT

Система пылеудаления DX15, арт. 191X39-9





| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 3.0 Дж (EPTA)/3.7 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Коронка твердосплавная:** | 54 мм |
| **Коронка алмазная:** | 65 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-980 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0-5000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В)** | 458 x 101 x 234 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,8 -4,8 кг |

**Варианты комплектаций**
HR007GZ: боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, салфетка протирочная

## HR001G XGT 40 V max

### Аккумуляторный перфоратор 28 мм

**Мощный 3-реж. перфоратор 28 мм SDS-PLUS с технологиями снижения вибрации, защитой от вибрации, пыли, влаги, рывков и с беспроводной работой с пылесосом.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Технология снижения оборотов без нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология защиты от рывков при заклинивании оснастки (AFT).

SOFT NO LOAD, AVT, AWS, AFT, BL MOTOR, XPT

Система пылеудаления DX12, арт. 191E54-9





| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 2.8 Дж (EPTA)/3.2 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Коронка:** | 65 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-980 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0-5000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 358 x 102 x 232 м |
| **Вес (EPTA):** | 3,9-4,6 кг |

**Варианты комплектаций**
HR001GM201: кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, ограничитель глубины.

## HR003G XGT 40 V max

### Аккумуляторный перфоратор 28 мм

**Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм SDS-PLUS с технологией снижения вибрации и защитой от пыли и влаги.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX14, DX12.

AVT, BL MOTOR, XPT

Система пылеудаления DX12, арт. 191E54-9





| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 2.8 Дж (EPTA)/3.2 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Коронка:** | 65 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-980 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0-5000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 358 x 121 x 232 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,9-4,6 кг |

**Варианты комплектаций**
HR003GZ: ограничитель глубины.

## HR004G XGT 40 V max

### Аккумуляторный перфоратор 28 мм

**Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм SDS-PLUS с технологией снижения вибрации и защитой от пыли и влаги.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX14, DX12.
- Сменный быстрозажимной патрон для работы с цилиндрическими сверлами.

AVT, BL MOTOR, XPT

Система пылеудаления DX14, арт.191E60-4







| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 2.9 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Коронка:** | 65 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0-980 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0-5000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 389 x 102 x 232 мм |
| **Вес (EPTA):** | 4,0-4,5 кг |

**Варианты комплектаций**
HR004GZ: ограничитель глубины, сменный патрон быстрозажимной.



## Аккумуляторная перфоратор (с дополнительной системой пылеудаления DX06)

# DHR242

18V LITHIUM-ION





**Уникальная конструкция присоединения батареи**

Подавляет передачу вибрации на клеммы батареи, сводя к минимуму отказы аккумулятора, такие как поломка клемм или плохой электрический контакт. Корпус инструмента имеет в конструкции вибропоглощающие амортизирующие уплотнители для продолжительной работы.



Легкий вес
Общий вес инструмента с системой пылеудаления DX06, арт. 199563-2 (поставляется отдельно), — 4,6 кг

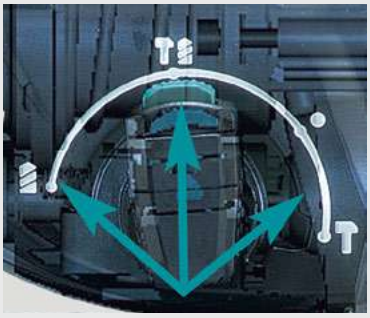

1. Сверление
2. Сверление с ударом
3. Долбление

BL MOTOR

LXT

XPT

HEPA filter




Удобная для захвата рукоятка, эргономичный дизайн для обеспечения максимальной мощности

Точка гравитации

Отличная маневренность достигается благодаря линейному захвату и идеальной балансировке инструмента

## DHR282 LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 28 мм

**Мощный 3-режимный перфоратор SDS-PLUS с бесщеточным мотором и Bluetooth®-системой запуска пылесоса.**

- Автоматическое отключение инструмента при внезапном снижении вращения (AFT).
- Беспроводная Bluetooth®-система авт. запуска пылесоса (AWS).
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации и снижение частоты холостого хода при отсутствии нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX03, DX08.

SOFT NO LOAD AVT AWS AFT XPT BL MOTOR



Система пылеудаления DX08, арт.199581-0



Bluetooth

| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 2.8 Дж (EPTA)/3.2 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Коронка твердосплавная:** | 54 мм |
| **Коронка алмазная:** | 65 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0 – 980 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0 – 5000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 404 x 134 x 232 мм |
| **Вес (EPTA):** | 4,0–4,9 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR282ZJU: кейс Makpac, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, Bluetooth®-модуль.

DHR282ZJ: кейс Makpac, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров.

## DHR263 LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 26 мм

**Мощный 3-режимный перфоратор SDS-PLUS 26 мм с улучшенной системой защиты от пыли и влаги.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Компактный дизайн и легкий вес.
- Электронная регулировка оборотов двигателя.
- Расцепляющая муфта, защищающая оператора и инструмент при заклинивании оснастки.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

XPT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 2.5 Дж (EPTA)/3.0 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 26/13/32 мм |
| **Коронка твердосплавная:** | 65 мм |
| **Частота ударов:** | 0 – 5000 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1250 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 350 x 116 x 232 мм |
| **Вес (EPTA):** | 4,1–5,1 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR263RF4: чемодан, ограничитель глубины, боковая рукоятка, смазка для буров, быстрое зарядное устройство, 4x3,0 А·ч.

DHR263Z: ограничитель глубины, боковая рукоятка, смазка для буров.

## DHR242 LXT 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 24 мм

**3-режимный мощный перфоратор SDS-PLUS с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Бесщеточный двигатель.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Предусмотрена возможность установки системы сбора пыли DX01 или DX06.

XPT BL MOTOR



Система пылеудаления DX06, арт.199563-2



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 2 Дж |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 24/13/27 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–950 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–4700 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 328 x 85 x 213 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,3 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR242RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR242RT: кейс, быстрое зарядное устройство, 1x5,0 А·ч аккумулятор, ограничитель глубины.

DHR242Z: ограничитель глубины.

## DHR241 LXT 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 20 мм

**Легкий мощный 3-режимный перфоратор SDS-PLUS с силой удара 1,9 Дж.**

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Эргономичная D-образная ручка.
- 40 позиций фиксации долота.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 1.9 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 20/13/26 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–4000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 417 x 84 x 219 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,5 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR241RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR241Z: ограничитель глубины.

## DHR182 LXT 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 18 мм

**Легкий 3-режимный перфоратор SDS-PLUS с бесщеточным двигателем, системой защиты от пыли и влаги и AWS.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Антивибрационная система AVT, расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Беспроводная система автом. запуска пылесоса (AWS).

XPT BL MOTOR AVT AWS



Система пылеудаления DX05, арт.199660-4



Bluetooth

| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 1.7 Дж (EPTA)/1.6 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 18/13/24 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–1350 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–5000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 301 x 82 x 285 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,4–3,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR182ZWJ: кейс Makpak, система пылеудаления DX05, боковая рукоятка, ограничитель глубины.

DHR182Z: ограничитель глубины, боковая рукоятка.

## DHR202 LXT 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 20 мм

**Легкий мощный 3-режимный перфоратор SDS-PLUS с силой удара 1,9 Дж и подсветкой рабочей зоны.**

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- 40 позиций фиксации долота.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 1.9 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 20/13/26 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–4000 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 358 x 84 x 259 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR202RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины

DHR202RF: кейс, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятор, ограничитель глубины.

DHR202Z: боковая рукоятка, ограничитель глубины.

## DHR165 LXT 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 16 мм

**Легкий компактный 2-режимный перфоратор с улучшенной системой защиты от пыли и влаги.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

XPT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 1.3 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 16/13/24 мм |
| **Коронка:** | 32 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–1600 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–5300 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 297 x 79 x 253 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR165RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины.

DHR165Z: боковая рукоятка, ограничитель глубины.

## DHR171 LXT 18 V

### Аккумуляторный перфоратор 17 мм

**Компактный и легкий 2-режимный перфоратор SDS-PLUS с бесщеточным двигателем.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичный корпус с антивибрационными вставками.

BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 1.2 Дж (EPTA)/1.1 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 17/10/13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–680 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–4800 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 273 x 86 x 211 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,1–2,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DHR171RTJ: кейс Makpak, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR171Z: ограничитель глубины, боковая рукоятка.

## HR166D CXT 12 V max

### Аккумуляторный перфоратор 16 мм

**Легкий компактный 2-режимный перфоратор SDS-PLUS.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Бесщеточный двигатель.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 1.0 Дж (EPTA)/0.9 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 16/10/13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–680 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–4800 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 250 x 74 x 187 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,8–2,0 кг |

**Варианты комплектаций**

HR166DWAJ: кейс Makpac, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора,боковая рукоятка, бита, ограничитель глубины.

HR166DZ: боковая рукоятка, ограничитель глубины.

## HR140D CXT 12 V max

### Аккумуляторный перфоратор 14 мм

**Легкий компактный 2-режимный перфоратор SDS-PLUS.**

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 1.0 Дж (EPTA)/0.9 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 14/10/13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–850 об/мин |
| **Частота ударов:** | 0–4900 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 246 x 74 x 198 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,9–2,6 кг |

**Варианты комплектаций**

HR140DWAJ: кейс Makpac, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора,боковая рукоятка, бита, ограничитель глубины.

HR140DZ: боковая рукоятка, ограничитель глубины.



## Перфоратор SDS-PLUS
# HR3011FCJ

## Отличная эффективность сверления




### Скорость работы

- Просверленные отверстия глубиной 60 мм
- Бетон с прочностью на сжатие 40 Н/мм² /диаметр: ø 16,0 мм





на 70% быстрее

В качестве удлинительного шнура питания использовалась 50-метровая кабельная катушка.




### AVT Технология защиты от вибрации
HR3012FC/HR3011FC

**HR3011FC и HR3012FC оснащены следующими двумя различными противовесами:**
- противовес для снижения уровня вибрации по оси формирования удара.
- противовес для снижения вибрации, вызванной вращением кривошипного вала.

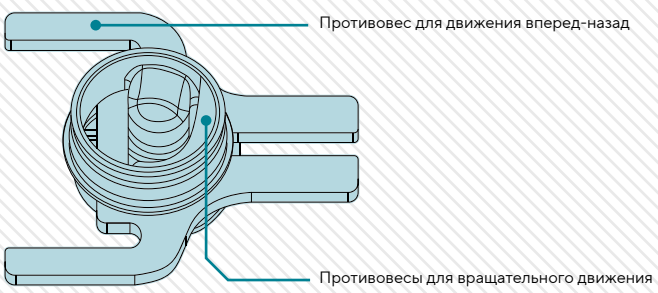

## HR3001CJ/3011FCJ

### Перфоратор SDS-PLUS, 30 мм, 1050 Вт, AVT

**Средний трехрежимный перфоратор 30 мм.**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Виброгасящая боковая рукоятка и амортизирующая задняя рукоятка (только у модели HR3011FCJ).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Двойная подсветка на корпусе инструмента.

AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 1050 Вт |
| **Энергия удара (FT):** | 3.9 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 30/13/32 мм |
| **Технология поглощения вибрации AVT:** | есть/нет |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–840 об/мин |
| **Габаритные размеры** | |
| **(Д x Ш x В) (FT):** | 357 × 98 × 242 |
| **Вес:** | 6,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

HR3011FCJ: технология AVT, подсветка, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров, смазка для буров

HR3001CJ: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров, смазка для буров

## HR3210FCT/3210C

### Перфоратор SDS-PLUS, 32 мм, 850 Вт, AVT с патроном

**Тяжелый трехрежимный перфоратор.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Антивибрационная технология AVT для снижения вибрации в 2 раза.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Быстросменная замена сверлильного патрона на 3-кулачковый (только в HR3210FCT).
- Светодиодная подсветка (только в HR3210FCT).

AVT

HR3210FCT





| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 850 Вт |
| **Энергия удара:** | 4,9/5,0 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 90 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 32/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 1 650–3300 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 315–630 об/мин |
| **Габаритные** | |
| **размеры (Д x Ш x В):** | 421x114x239 мм/398x114x239 мм |
| **Вес:** | 5,6 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Варианты комплектаций**

HR3210FCT: сменный БЗП патрон, подсветка, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров, смазка для буров.

HR3210C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров, смазка для буров

## HR3200C

### Перфоратор SDS-PLUS, 32 мм, 800 Вт

**Тяжелый трехрежимный перфоратор.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 24 осевых положения зубила.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток и возникновения признаков поломки.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара:** | 5,1 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 90 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 32/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 1 650–3300 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 315–630 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 398 x 108 x 239 мм |
| **Вес:** | 5,2 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**

HR3200C: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров

## HR2811FT/2811F

### Перфоратор SDS-PLUS, 28 мм, 850 Вт с патроном

**Средний трехрежимный перфоратор.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D- образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Антивибрационное исполнение позволяет снизить усталость при работе.

HR2811FT





| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 850 Вт |
| **Энергия удара (FT):** | 2,9/2,8 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 90 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 345 x 89 x 225/320 x 89 x 225 мм |
| **Вес:** | 3,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

HR2811FT: сменный БЗП патрон, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров, смазка для буров.

HR2811F: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров, смазка для буров

## HR2810

### Перфоратор SDS-PLUS, 28 мм, 800 Вт

**Компактный трехрежимный перфоратор.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Утопленная кнопка блокировки для непрерывной работы.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара (FT):** | 2,8 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):** | 314x89x225 мм |
| **Вес:** | 3,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

HR2810: чемодан, боковая рукоятка

## HR2800

### Перфоратор SDS-PLUS, 28 мм, 800 Вт

**Компактный двухрежимный перфоратор 28 мм.**

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Переменная скорость позволяет оператору работать по различному материалу.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адап. под хвостовик SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара (FT):** | 2,8 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 28/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):** | 314 x 89 x 225 |
| **Вес:** | 3,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

HR2800: чемодан, боковая рукоятка

## HR2653

### Перфоратор SDS-PLUS, 26 мм, 800 Вт, AVT, DX

**Легкий трехрежимный перфоратор с эффективной системой пылеудаления.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Подключаемая система пылеудаления DX05 для чистой работы.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99.97 %.
- Антивибрационная система AVT.
- Прозрачный, легкоочищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара:** | 2,2 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 68 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип):** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 26/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4600 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1200 об/мин |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 391 x 87 x 209 мм (без DX05)<br>604 x 89 x 260 мм (с DX05) |
| **Вес:** | 3,1 кг<br>4,3 кг (с DX05) |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HR2653: чемодан, система пылеудаления DX05, боковая рукоятка, ограничитель глубины

## HR2652

### Перфоратор SDS-PLUS, 26 мм, 800 Вт, DX

**Легкий трехрежимный перфоратор с эффективной системой пылеудаления.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Подключаемая система пылеудаления DX05 для чистой работы.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99.7 %.
- Прозрачный, легкоочищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара:** | 2,2 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 68 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип):** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 26/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4600 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1200 об/мин |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 391 x 87 x 209 мм (без DX05)<br>604 x 89 x 260 мм (с DX05) |
| **Вес:** | 3.0 кг<br>4,3 кг (с DX05) |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HR2652: чемодан, система пылеудаления DX05, боковая рукоятка, ограничитель глубины

## HR2641

### Перфоратор SDS-PLUS, 26 мм, 800 Вт, AVT

**Легкий трехрежимный перфоратор с D-образной рукояткой и системой AVT.**

- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- D-образная эргономичная прорезиненная рукоятка.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара:** | 2,4 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 68 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип):** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 26/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 422 x 76 x 156 мм |
| **Вес:** | 3,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HR2641: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, крюк для подвеса

## HR2631FT

### Перфоратор SDS-PLUS, 26 мм, 800 Вт, AVT

**Легкий трехрежимный перфоратор с диодной подсветкой и дополнительным патроном.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- D-образная эргономичная прорезиненная рукоятка.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

AVT



HR2631FT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара:** | 2,4 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 68 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип):** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 26/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 422 x 76 x 156 мм |
| **Вес:** | 3,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HR2641FT чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, крюк для подвеса

## HR2475

### Перфоратор SDS-PLUS, 24 мм, 780 Вт

**Легкий трехрежимный перфоратор с D-образной рукояткой.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 780 Вт |
| **Энергия удара:** | 2,3 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 54 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 24/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 429 x 84 x 158 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HR2475: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, крюк для подвеса



## HR2470FT/2470

### Перфоратор SDS-PLUS, 24 мм, 780 Вт

**Легкий трехрежимный перфоратор 24 мм.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны (только в HR2470FT).



HR2470FT






| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 780 Вт |
| **Энергия удара:** | 2.4 Дж (EPTA)/2.7 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 54 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 24/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4500 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 394 x 84 x 214 мм/ 370 x 84 x 214 мм |
| **Вес:** | 3,3 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Варианты комплектаций**

HR2470FT: Сменный БЗП патрон, подсветка, чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров.
HR2470: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель для буров.
HR2470X19: кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, патрон БЗП.
HR2470X20: кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, набор буров D-20703.
HR2470X15: кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, набор буров D-00795.

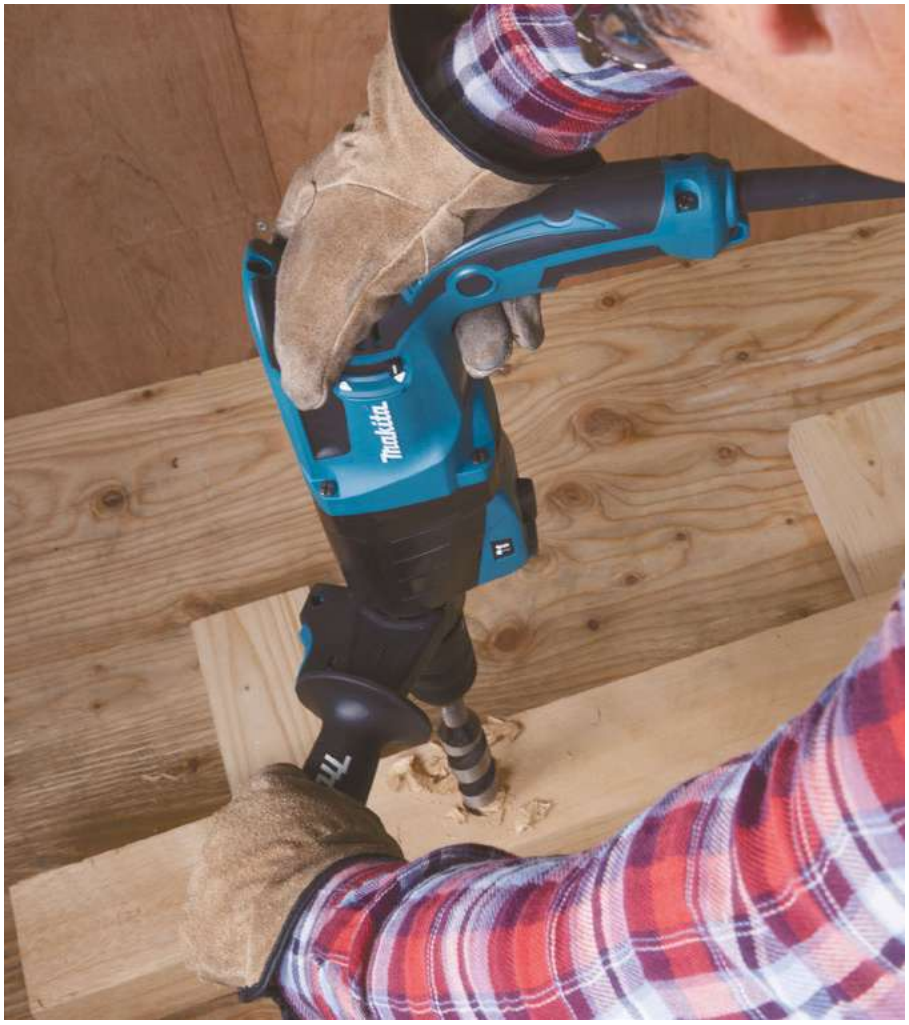


## HR2630

### Перфоратор SDS-PLUS, 26 мм, 800 Вт

**Легкий трехрежимный перфоратор 26 мм.**

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.





| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара:** | 2.4 Дж (EPTA)/2.9 Дж (Makita) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 68 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип)** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 26/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4600 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 385 x 77 x 209 мм |
| **Вес:** | 3,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

HR2630: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины

## HR2600

### Перфоратор SDS-PLUS, 26 мм, 800 Вт

**Легкий двухрежимный перфоратор с системой пылеудаления.**

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.
- Система пылеудаления в комплекте*

* - требуется подключение к пылесосу



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 800 Вт |
| **Энергия удара:** | 2,4 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления:** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 68 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип):** | 80 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 26/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4600 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В)** | 361 x 77 x 209 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HR2600: чемодан, система пылеудаления, боковая рукоятка, ограничитель глубины

## HR2300

### Перфоратор SDS-PLUS, 24 мм, 720 Вт

**Перфоратор двухрежимный с пылеотводом.**

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.
- Система пылеудаления в комплекте*

* - требуется подключение к пылесосу



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Энергия удара:** | 2,3 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления** | |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 24/13/32 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4600 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–1200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 356 x 77 x 209 мм |
| **Вес:** | 3,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HR2300: Пылеотводящая насадка, чемодан, боковая рукоятка ,ограничитель глубины

## HR1841F

### Перфоратор SDS-PLUS, 18 мм, 470 Вт, AVT

**Легкий компактный двухрежимный перфоратор 18 мм для выполнения легких задач.**

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Антивибрационная система AVT.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.

AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 470 Вт |
| **Энергия удара:** | 1,4 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления:** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 35 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип):** | 65 мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 18/13/24 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4800 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 285 x 75 x 208 мм |
| **Вес:** | 2,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
HR1841F: чемодан, боковая рукоятка ,ограничитель глубины

## HR1840

### Перфоратор SDS-PLUS, 18 мм, 470 Вт

**Легкий компактный двухрежимный перфоратор 18 мм для выполнения легких задач.**

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 470 Вт |
| **Энергия удара:** | 1,4 Дж (EPTA) |
| **Диаметр сверления:** | |
| **Коронка твердосплавная:** | 35 мм |
| **Коронка с алмазными сегментами (сухой тип)** | 65мм |
| **Бетон/сталь/дерево:** | 18/13/24 мм |
| **Частота ударов:** | 0–4800 уд/мин |
| **Частота холостого хода:** | 0–2100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 285 x 75 x 208 мм |
| **Вес:** | 2,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
HR1840: чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины



# Таблица сравнения перфораторов SDS-PLUS

| Модель | Питание/ мощность | Кол-во режимов | Максимальный диаметр сверления, мм | | | | Энергия единичного удара, Дж MAKITA/EPTA | Тезнологии в инструменте | Частота холостого хода, об/ мин. | Частота ударов, уд/мин. | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) с аккум.,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в бетоне | в бетоне коронкой (алмаз/твердоспл.) | в дереве | в металле | | | | | | |
| **Платформа инструментов XGT 40 В** | | | | | | | | | | | | |
| HR007G | 40 В | 3 | 28 | 65/54 | 32 | 13 | 3,7/(3,0- EPTA) | BL, XPT, AVT, AFT, Soft no load, AWS | 0-980 | 0-5000 | 458 x 101 x 234 | 3,8-4,8 |
| HR001G | 40 В | 3 | 28 | 65/54 | 32 | 13 | 3,2/(3,0- EPTA) | BL, XPT, AVT, AFT, Soft no load, AWS | 0-980 | 0-5000 | 358 x 102 x 232 | 3,9-4,6 |
| HR003G | 40 В | 3 | 28 | 65/54 | 32 | 13 | 3,2/(2,8- EPTA) | BL, XPT, AVT | 0-980 | 0-5000 | 358 x 121 x 232 | 3,9-4,6 |
| HR004G (с БЗП патроном) | 40 В | 3 | 28 | 65/54 | 32 | 13 | - /(2,9- EPTA) | BL, XPT, AVT | 0-980 | 0-5000 | 389 x 102 x 232 | 4,0-4,5 |
| **Платформа инструментов LXT 2x18 В (36 В)** | | | | | | | | | | | | |
| DHR282 | 2 x 18 В (36 В) | 3 | 28 | 65/54 | 32 | 13 | 3,2/(2,8- EPTA) | BL, XPT, AVT, AFT, Soft no load, AWS | 0-980 | 0-5000 | 404 x 134 x 232 | 4,0-4,9 |
| DHR263 | 2 x 18 В (36 В) | 3 | 26 | 65/54 | 32 | 13 | -2,5 /(3,0- EPTA) | XPT | 0-1250 | 0-5000 | 350 x 116 x 232 | 4,1-5,1 |
| **Платформа инструментов LXT 18 В** | | | | | | | | | | | | |
| DHR242 | 18 В | 3 | 24 | 65/54 | 27 | 13 | - /(2,0- EPTA) | XPT | 0-950 | 0-4700 | 328 x 85 x 213 | 3,3 |
| DHR241 | 18 В | 3 | 20 | 65/54 | 26 | 13 | - /(1,9- EPTA) | - | 0-1100 | 0-4000 | 417 x 84 x 219 | 3,5 |
| DHR202 | 18 В | 3 | 20 | 32 | 26 | 13 | - /(1,9- EPTA) | - | 0-1100 | 0-4000 | 358 x 84 x 259 | 3,2 |
| DHR182 | 18 В | 3 | 18 | 32 | 24 | 13 | 1,6 /(1,7- EPTA) | BL, XPT, AVT, AFT, AWS | 0-1100 | 0-4000 | 301 x 82 x 285 | 2,4-3,2 |
| DHR165 | 18 В | 2 | 16 | 32 | 24 | 13 | - /(1,3- EPTA) | XPT | 0-1600 | 0-5300 | 297 x 79 x 253 | 2,2 |
| DHR171 | 18 В | 2 | 17 | - | 13 | 10 | 1,1 /(1,2- EPTA) | BL | 0-680 | 0-4800 | 273 x 86 x 211 | 2,1-2,8 |
| **Платформа инструментов CXT 12 В** | | | | | | | | | | | | |
| HR166D | 12 В | 2 | 16 | - | 13 | 10 | 0,9 /(1,0- EPTA) | BL | 0-680 | 0-4800 | 250 x 74 x 187 | 1,8-2,0 |
| HR140D | 12 В | 2 | 14 | - | 13 | 10 | 0,9 /(1,0- EPTA) | - | 0-680 | 0-4800 | 250 x 74 x 187 | 1,8-2,0 |
| **Сетевой инструмент** | | | | | | | | | | | | |
| HR3001CJ | 1050 Вт | 3 | 30 | 80 | 32 | 13 | -/(3,9 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-840 | 0-4500 | 357 x 98 x 242 | 4,7 |
| HR3011FCJ | 1050 Вт | 3 | 30 | 80 | 32 | 13 | -/(3,9 - EPTA) | AVT Двойная изоляция | 0-840 | 0-4500 | 369 x 98 x 242 | 4,8 |
| HR3210 | 850 Вт | 3 | 32 | 90 | 32 | 13 | -/(5,1 - EPTA) | Двойная изоляция | 315-630 | 1650-3300 | 398 x 108 x 239 | 5,2 |
| HR2811 | 850 Вт | 3 | 28 | 90 | 32 | 13 | 2,9/(2,8 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1100 | 0-4500 | 345 x 89 x 225 | 3,9 |
| HR2810 | 800 Вт | 3 | 28 | 80 | 32 | 13 | -/(2,8 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1100 | 0-4500 | 314 x 89 x 225 | 3,8 |
| HR2810 | 800 Вт | 2 | 28 | 80 | 32 | 13 | -/(2,8 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1100 | 0-4500 | 314 x 89 x 225 | 3,8 |
| HR2653 (с DX05) | 800 Вт | 3 | 26 | 80/68 | 32 | 13 | -/(2,2 - EPTA) | Двойная изоляция. AVT | 0-1200 | 0-4600 | 391 x 87 x 209 604 x 89 x 260 (с DX05) | 3,1 4,3 (с DX05) |
| HR2652 (с DX05) | 800 Вт | 3 | 26 | 80/68 | 32 | 13 | -/(2,2 - EPTA) | Двойная изоляция. | 0-1200 | 0-4600 | 391 x 87 x 209 604 x 89 x 260 (с DX05) | 3,0 4,3 (с DX05) |
| HR2641 | 800 Вт | 3 | 26 | 80/68 | 32 | 13 | -/(2,4 - EPTA) | Двойная изоляция AVT | 0-1100 | 0-4500 | 422 x 76 x 156 | 3,5 |
| HR2631 | 800 Вт | 3 | 26 | 80/68 | 32 | 13 | -/(2,4 - EPTA) | Двойная изоляция AVT | 0-1100 | 0-4500 | 422 x 76 x 156 | 3,5 |
| HR2475 | 780 Вт | 3 | 24 | 65/54 | 32 | 13 | 2,7/(2,3 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1100 | 0-4500 | 429 x 84 x 158 | 3,4 |
| HR2470 | 780 Вт | 3 | 24 | 65/54 | 32 | 13 | 2,7/(2,4 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1100 | 0-4500 | 370 x 84 x 214 | 3,3 |
| HR2630 | 800 Вт | 3 | 26 | 80/68 | 32 | 13 | -/(2,4 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1200 | 0-4600 | 385 x 77 x 209 | 3,3 |
| HR2600 | 800 Вт | 2 | 24 | 80/68 | 32 | 13 | -/(2,4 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1200 | 0-4600 | 361 x 77 x 209 | 3,4 |
| HR2300 | 720 Вт | 2 | 24 | 65/54 | 32 | 13 | -/(2,3 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-1200 | 0-4600 | 356 x 77 x 209 | 3,1 |
| HR1841 | 470 Вт | 2 | 18 | 65/35 | 24 | 13 | -/(1,4 - EPTA) | Двойная изоляция AVT | 0-2100 | 0-4800 | 285 x 75 x 208 | 2,5 |
| HR1840 | 470 Вт | 2 | 18 | 65/35 | 24 | 13 | -/(1,4 - EPTA) | Двойная изоляция | 0-2100 | 0-4800 | 285 x 75 x 208 | 2,5 |







| Название | Артикул |
|---|---|
| Быстрозажимной патрон для HR004G/HR002G | 199139-5 |
| Ограничитель глубины для HR002G/HR003G/HR004G | 331886-4 |
| Система пылеудаления DX14 для HR002G/HR004G | 191E60-4 |
| Система пылеудаления DX12 для HR001G/HR003G | 191E54-9 |
| Набор пылеудаления для HR002G/HR004G | 195173-3 |

## Быстрозажимные патроны для аккумуляторных перфораторов



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DHR243, DHR264 | 194079-2 |
| DHR281, DHR283 | 199139-5 |

## Сменные патроны SDS-PLUS для аккумуляторных перфораторов



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DHR243, DHR264, HR2310T, HR2320T, HR2470FT/T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2810T, HR2811FT, HR262TD | 194080-7 |
| DHR281, DHR283 | 199138-7 |

## Кулачковые патроны 13 мм в сборе для аккумуляторных перфораторов



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| SDS-PLUS | 194041-7 |
| SDS-MAX | 122829-5 |

## Кулачковые патроны 13 мм для аккумуляторных перфораторов



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Патрон ключевой 13 мм с резьбой 1/2" UNC (без адаптера SDS-PLUS) | 192877-8 |
| Адаптер SDS-PLUS на 1/2" UNC для патрона (без патрона) | D-14093 |

## Переходники



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Переходник с SDS-MAX на SDS-PLUS 220 мм | P-17027 |
| Удлинитель SDS-MAX 750 мм | P-53936 |
| Удлинитель SDS-MAX 1 100 мм | P-53942 |
| Адаптер (соединитель) SDS-MAX на SDS-MAX | P-53914 |

## Боковые рукоятки




| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DHR165, HR166D | 158057-6 |
| BHR262T, DHR263, DHR264, HR262D, HR262TD | |
| DHR242, DHR243 | |
| DHR400 | 158131-0 |
| DHR280, DHR282, DHR281, DHR283 | 126882-3 |

### Ограничители глубины



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| BDF460, DHP441, DHP451, DHP444, DHP454, BHP460, 8414D, 8434D, 8444D | 122576-8 |
| DHR202 DHR241, DHR242, DHR243, DHR182, DHR263, DHR264, HR262D, HR262TD | 324219-0 |
| DHR280, DHR281, DHR282, DHR283 | 321248-4 |
| DHR400 | 331955-1 |
| DHR280, DHR282 | 331886-4 |

# Принадлежности для пылеудаления

### Система пылеудаления для аккумуляторных перфораторов



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DHR165, DHR171, DHR182 | 198362-9 |
| DHR242 | 195173-3 |
| DHR243 | 195179-1* |
| DHR280, DHR282 | 195173-3 |
| DHR281, DHR283 | 195179-1 |

### Наборы для пылеудаления



| Для моделей | Пылесборник «Пружина» | Основание пылесборника «Пружина» |
|---|---|---|
| | Артикул | Артикул |
| HR1840, HR1841F, DHR165, HR166D, DHR182 | 198362-9 | 194581-5 |
| HR2230, HR2460/F | | 194583-1 |
| DHR202, DHR241 | | 194582-3 |
| HR2800, HR2810, HR2811F | | * |

### Системы пылеудаления для аккумуляторных перфораторов SDS-plus



| Для моделей | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| DHR242 | DX06 | 199563-2 |
| DHR243 | DX02 | 195901-6 |
| | DX07 | 199570-5 |
| DHR280, DHR282 | DX08 | 199581-0 |
| DHR281, DHR283 | DX09 | 199585-2 |
| DHR182 | DX05 | 199660-4 |

### Контейнер для сбора пыли



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DX05 | 199595-9 |
| DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14 | 199555-1 |

### Фильтр для системы пылеудаления DX



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DX01, DX02, DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14 | 199557-7 |
| DX05 | 199596-7 |

## Крышка для системы пылеудаления DX



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DX05, DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14 | 424474-5 |

## Системы пылеудаления для аккумуляторного перфоратора SDS-MAX



Система пылеотвода для режима отбойного молотка

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DHR400 | 199144-2 |



Система пылеотвода для режима сверления с ударом

| | |
|---|---|
| DHR400 | 199142-6 |
| Система пылеотвода для многофункционального инструмента (DTM50 BTM40, BTM50, DTM40) 199621-4 | 199621-4 |
| DTM51 | 199627-2 |



## Наборы сервисного обслуживания для перфораторов



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DHR164, DHR165 | 195208-0 |
| DHR202, DHR241 | 195193-7 |



# Принадлежности для перфораторов

## Противопылевая насадка для буров



| Диаметр буров, мм | Артикул |
|---|---|
| 6-14,5 | 421342-3 |
| 12-16 | 421664-1 |

## Быстрозажимные кулачковые патроны



| Описание | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|
| Быстрозажимной патрон | HR2310T, HR2320T, HR2470FT/T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2810T, HR2811FT, HR262TD | 194079-2 |
| Быстрозажимной патрон | HR3210FCT | 194568-7 |

## Быстрозажимные патроны SDS-PLUS/MAX (комплект)



| Хвостовик | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| SDS-PLUS | без ключа | P-18150 |
| SDS-PLUS | с ключом | 194041-7 |
| SDS-MAX | без ключа | 122829-5 |

## Адаптер для кулачкового патрона для перфоратора SDS+



| Артикул |
|---|
| Винт M6x22 в комплекте |
| 193850-1 (122573-4) |
| D-14093 (193850-1) |

## Съемные патроны для перфораторов



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| HR2310T, HR2320T, HR2470FT/T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2810T, HR2811FT, HR262TD | 194080-7 |
| HR3210FCT | 125420-8 |

## Адаптеры к патронам для перфораторов



| Описание | Длина | Артикул |
|---|---|---|
| Адаптер SDS-MAX - SDS-PLUS | 220 мм | P-17027 |
| Адаптер SDS-MAX - SDS-MAX | 190 мм | P-53914 |
| Удлинитель SDS-MAX | 750 мм | P-53936 |
| | 1100 мм | P-53942 |

## Пылеуловитель для перфоратора системы DX



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| HR2652, HR2653 | 127185-8 |
| HR3011C, HR3001C | 191F95-1 (DX10) |

## Системы пылеотвода



| Для аккумуляторного инструмента | | |
|---|---|---|
| Для моделей | Артикул | |
| DHR400 | 199144-2 | |
| **Для сетевого инструмента** | | |
| HM0830/T, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002, HR4003C, HR4010C, HR4011C, HR4013C, HR4030C, HR4041C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5212C, HR5202C | В комплекте со шлангом | 199144-2 |
| **Для отбойных молотков** | | |
| HM1304/B, HM1306, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1303C/CB, HM1400, HM1500/B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812 | В комплекте со шлангом | 197148-8 |





| Для сетевых перфораторов | |
|---|---|
| Для моделей | Артикул |
| HR4003C, HR4013C | 199142-6 |
| HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4511C, HR4510C, HR4501C, HR4002 | 196074-8<br>196116-8 |
| HR5212C, HR5202C | 196858-4 |
| HR2450, HR2470 | 193472-7 |
| HR2652, HR2653 | 127185-5 |
| HR2432 | 122709-5 |

## Системы пылеудаления (тип пружина)








| Модель | Комплект пылеудаления | Боковая рукоятка | Ограничитель глубины |
|---|---|---|---|
| DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1830, HR1840, HR1841F | 198362-9 | 158057-6 | 415486-9 |
| DHR242 | 195173-3 | | 324219-0 |
| DHR243 | 195179-1 | | |
| HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2661, HR2663, HR2630 | 195173-3 | | 331886-4 |
| HR2651T, HR2653T | 195179-1 | | |
| HR2800, HR2810, HR2811F | 198362-9 | | 324219-0 |
| HR2810T, HR2811FT | 198362-9 | | |
| DHR202, DHR241, DHR263 | 198362-9 | | |
| HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2475 | 198362-9 | | |
| DHR264, HR2470T, HR2470F, HR2470FT | 198362-9 | | |
| DHR280, DHR282, HR001G, HR003G, HR3011FC | 195173-3 | - | 331886-4 |
| DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR3012FC | 195179-1 | 126882-3 | |
| HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641 | 195173-3 | 154935-8 | |
| HR2300T, HR2320T, HR2630T, HR2631FT | 195179-1 | 154935-8 | |
| HR3001C | 195173-3 | 127220-2 | |
| HR3200C, HR3210C HR3210FCT | - | 135197-7 | 321248-4 |
| HR3530 | - | 158131-0 | |
| HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511 | - | 35209-6 | |
| HR4030C, HR4041C | - | 158131-0 | 331955-1 |
| HR5000 | - | 273472-4 | - |
| HR5202C, HR5212C | - | 158131-0 | 331955-1 |

## Боковые рукоятки



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| D-образная боковая рукоятка | |
| HR4001C, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C | 134890-0 |
| DHR400, HR4013C, HR4003C | 123259-3 |
| HR5202C, HR5212C | 135283-4 |




# Отбойные молотки SDS-PLUS

## DHK180 LXT 18 V

### Аккум. отбойный молоток SDS-PLUS, 3,1 Дж

**Легкий отбойный молоток SDS-PLUS с технологией поглощения вибрации и защитой от пыли и влаги.**

- Мощный бесщеточный BL-двигатель с энергией удара 3,1 Дж.
- Эффективная защита от пыли и влаги (XPT).
- Антивибрационный корпус с технологией поглощения вибрации (AVT).
- 12 положений установки долота.
- Регулировка скорости с помощью спусковой кнопки и отдельного регулятора для работы по различным материалам.

XPT BL MOTOR AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Энергия удара:** | 2 Дж (EPTA)/2,4 Дж (Makita) |
| **Частота ударов в минуту:** | 0–3200 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 368 x 99 x 211 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,3–3,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DHK180Z: крюк для подвеса.

## HK1820

### Молоток отбойный легкий SDS-PLUS, 3,1 Дж, 550 Вт

**Отбойный молоток для выполнения легких долбежных работ.**

- Идеально подходит для работ по плитке.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 12 осевых положений долота.
- Заводской смазки хватает на 200 часов работы без ТО.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 550 Вт |
| **Энергия удара:** | 3,1 Дж (EPTA)/3,9 Дж (MAKITA) |
| **Частота ударов:** | 0–3200 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 351 x 102 x 203 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HK1820: чемодан, набор долот 3 шт., крючок для подвешивания сетевого шнура

## HK0500

### Молоток отбойный легкий SDS-PLUS, 1,8 Дж, 550 Вт

**Легкий отбойный молоток.**

- Легкий и компактный молоток с весом 3.2 кг.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 16 осевых положений долота.
- Идеально подходит для работ по удалению плитки, раствора, напольных покрытий и пр. работ.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-PLUS |
| **Потребляемая мощность:** | 550 Вт |
| **Энергия удара:** | 1,8 Дж (EPTA)/2,8 Дж (MAKITA) |
| **Частота ударов:** | 2000/3500 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 468 x 83 x 174 мм |
| **Вес:** | 3,2 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HK0500: чемодан, долото






# Отбойные молотки SDS-MAX

Отбойный молоток SDS-MAX

# HM002GZ03

## Высокая мощность и низкая вибрация




40V max Li-ion + 40V max Li-ion = XGT X2 80V max

Бесщеточный двигатель высокой мощности

**SOFT NO LOAD** Подавление скорости двигателя на холостом ходу



Во время холостого хода



Под нагрузкой

**AWS** Беспроводная система с автоматическим запуском пылесоса

Подключается к совместимому пылесосу с помощью Bluetooth. Пылесос работает автоматически, пока работатет инструмент.




Беспроводной блок

**Объем работы (за 5 минут) в кг**
Бетон с прочностью на сжатие 40Н/мм²
BL4040 x2 (при полном заряде аккумулятора)

| | |
|---|---|
| **HM002G** | **115** |
| AC tools | 100 |

**Энергия удара 20,9 Дж**




**AVT**

**Антивибрационная технология**

Уровень вибрации на основной рукоятке
8,0 м/с²

Активная система гашения вибрации (система противовесов) движется в направлении, противоположном движению приводного поршня, для снижения вибрации.

Вибропоглощающий корпус изолирует рукоятку и двигатель.

## HM002G XGT 2x40V max

### Аккумуляторный отбойный молоток 20,9 Дж

**Мощный отбойный молоток SDS-MAX (2x40 В) с низкой вибрацией и энергией удара 20.9 Дж.**

- Антивибрационный корпус для снижения вибрации.
- Низкая вибрация благодаря технологии AVT и Soft No Load.
- Беспроводная система AWS для запуска пылесоса.
- 5 режимов выбора скорости для большей универсальности.
- 12 положений поворота долота для удобства работы.
- Улучшенная защита от пыли и влаги XPT.

SOFT NO LOAD AVT AWS BL MOTOR XPT



| | |
|---|---|
| **Энергия удара** | 20,9 Дж (EPTA) |
| **Патрон** | Адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов** | 950 – 1900 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 574 x 146 x 324 мм |
| **Вес (EPTA):** | 12.0 -13.3 кг |

**Варианты комплектаций**
HM002GZ03: боковая рукоятка, смазка для долот, кейс, долото острое

## HM001G XGT 40 V max

### Аккумуляторный отбойный молоток 9,4 Дж

**Компактный отбойный молоток SDS-MAX с энергией удара 9,4 Дж.**

- Антивибрационный корпус для снижения вибрации.
- Низкая вибрация благодаря технологии AVT и Soft No Load.
- Беспроводная система AWS для запуска пылесоса.
- 5 режимов выбора скорости для большей универсальности.
- 12 положений поворота долота для удобства работы.
- Улучшенная защита от пыли и влаги XPT.

SOFT NO LOAD AVT AWS BL MOTOR XPT



| | |
|---|---|
| **Энергия удара** | 9,4 Дж (EPTA) |
| **Патрон** | Адаптирован под SDS-MAX |
| **Частота ударов** | 0 – 2650 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 468 x 113 x 258 мм |
| **Вес (EPTA):** | 6,3 – 7,1 кг |

**Варианты комплектаций**
HM001GZ02: боковая рукоятка, смазка для долот.





## HM1214C

### Молоток отбойный SDS-MAX 19,9 Дж, 1510 Вт, AVT

**Отбойный молоток тяжелого класса для сложных работ по разрушению.**

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Отсутствие ударов при работе на холостом ходу.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Энергия удара:** | 19,9 Дж (ЕРТА) |
| **Частота ударов:** | 950-1900 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 700 x 129 x 265 мм |
| **Вес:** | 12,3 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HM1214C: чемодан, долото острое, смазка для буров, протирочная салфетка

## HM1213C

### Молоток отбойный SDS-MAX 18,6 Дж, 1510 Вт, AVT

**Мощный отбойный молоток для разрушения.**

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 12 осевых положений долота.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Энергия удара:** | 18,6 Дж (ЕРТА) |
| **Частота ударов:** | 950-1900 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 576 x 149 x 265 мм |
| **Вес:** | 10,8 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HM1213C: чемодан, долото острое, смазка для буров, протирочная салфетка

## HM1203C

### Молоток отбойный SDS-MAX 19,1 Дж, 1510 Вт

**Мощный отбойный молоток для разрушения.**

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 12 осевых положений долота.
- Постоянный контроль скорости, для выполнения самых сложных работ.
- Автоматическое отключение щеток позволяет продлить срок службы инструмента.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Энергия удара:** | 19,1 (ЕРТА) |
| **Частота ударов:** | 950-1900 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 576 x 128 x 265 мм |
| **Вес:** | 9,7 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HM1203C: чемодан, долото острое, смазка для буров, протирочная салфетка

## HM1111C

### Молоток отбойный SDS-MAX 11,2 Дж, 1300 Вт, AVT

**Отбойный молоток среднего класса для работ по разрушению.**

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Потребляемая мощность:** | 1300 Вт |
| **Энергия удара:** | 11,2 Дж (ЕРТА) |
| **Частота ударов:** | 1100-2650 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 528 x 126 x 247 мм |
| **Вес:** | 8,0 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Комплектация**
HM1111C: чемодан, долото острое, смазка для буров, протирочная салфетка

## HM1101C

### Молоток отбойный SDS-MAX 11,5 Дж, 1300 Вт

**Отбойный молоток для работ по разрушению.**

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости, для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Потребляемая мощность:** | 1300 Вт |
| **Энергия удара:** | 11,5 Дж (ЕРТА) |
| **Частота ударов:** | 1100-2650 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 528 x 115 x 247 мм |
| **Вес:** | 7,3 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Комплектация**
HM1101C: чемодан, долото острое, смазка для буров, протирочная салфетка

## HM0871C

### Молоток отб. SDS-MAX 8,1 Дж, 1100 Вт, AVT

**Легкий отбойный молоток.**

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Энергия удара:** | 8,1 Дж (ЕРТА) |
| **Частота ударов:** | 1100-2650 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 466 x 116 x230 мм |
| **Вес:** | 5,8 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HM0871C: чемодан, долото острое, смазка для буров, протирочная салфетка

## HM0870C

### Молоток отбойный SDS-MAX 7,6 Дж, 1100 Вт

**Легкий отбойный молоток.**

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.






| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Патрон:** | адаптирован под SDS-MAX |
| **Энергия удара:** | 7,6 Дж (EPTA) |
| **Частота ударов:** | 1100-2650 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 449 x 109 x 230 мм |
| **Вес:** | 5,3 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HM0870C: чемодан, долото острое, смазка для буров, протирочная салфетка

## HM1812

### Молоток отб. 28,6 мм, 72,8 Дж, 2000 Вт, AVT

**Мощный отбойный молоток для разрушения.**

- Усовершенствованная антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Рукоятки со специальным покрытием для большего контроля и точности.
- Плавный пуск для большего контроля и точности.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Патрон:** | внутренний шестигранник 28,6 мм |
| **Энергия удара:** | 72,8 Дж (EPTA) |
| **Частота ударов:** | 870 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 843 x 210 x 608 мм |
| **Вес:** | 31,3 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HM1812: долото острое

## HM1802

### Молоток отбойный 28,6 мм, 71,4 Дж, 2000 Вт

**Мощный отбойный молоток для разрушения.**

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Рукоятки со специальным покрытием для большего контроля и точности.
- Плавный пуск для большего контроля и точности.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Патрон:** | внутренний шестигранник 28,6 мм |
| **Энергия удара:** | 71,4 Дж (EPTA) |
| **Частота ударов:** | 870 уд/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 843 x 210 x 608 мм |
| **Вес:** | 29,4 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
HM1802: долото острое

## HM1317CB/1317C

### Молоток отб. 28,6/30 мм, 26 Дж, 1510 Вт, AVT

**Мощный отбойный молоток для разрушения.**

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Отсутствие ударов при работе на холостом ходу.
- Постоянный контроль скорости.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток.
- Плавный пуск для большего контроля и точности.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Патрон:** | внутр. шестигранник 28,6/30 мм |
| **Энергия удара:** | 26,5/25 Дж (EPTA) |
| **Частота ударов:** | 730-1450 уд/мин |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 824 x 129 x 266 мм/715 x 129 x 266 мм |
| **Вес:** | 19/17 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Варианты комплектаций**
HM1317CB: хвостовик (шестигранный) 28.6 мм, кейс, боковая рукоятка, долото острое.
HM1317C: хвостовик (шестигранный) 30 мм, кейс, боковая рукоятка, долото острое.

## HM1307CB/1307C

### Молоток отбойный 28,6/30 мм, 25 Дж, 1510 Вт

**Мощный отбойный молоток для разрушения.**

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Постоянный контроль скорости.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток.
- Плавный пуск для лучшей точности в начале работы.



| | HM1307CB/HM1307C |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Патрон:** | внутренний шестигранник 28,6/30 мм |
| **Энергия удара:** | 23,6/25,5 (EPTA)-33,8/33,8 Дж |
| **Частота ударов:** | 730-1450 уд/мин |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 824 x 129 x 266/715 x 129 x 266 мм |
| **Вес:** | 17,3/5,3 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Варианты комплектаций**

HM1307CB: хвостовик (шестигранный) 28.6 мм, кейс, боковаярукоятка, долото острое.

HM1307C: хвостовик (шестигранный) 30 мм, кейс, боковаярукоятка, долото острое

## HM1502/1501

### Молоток отбойный 28,6/30 мм, 49 Дж, 1850 Вт

**Мощный отбойный молоток.**

- Двигатель мощностью 1850 Вт обеспечивает энергию удара 48/49 Дж (EPTA-Procedure 05/2009).
- Полностью переработанная конструкция ударного механизма для интенсивной работы.
- Светодиодный индикатор обслуживания уведомляет пользователя за 8 часов до замены щеток, а также уведомляет о неисправности переключателя или повреждении шнура.
- Плавный пуск под для большей точности.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1850 Вт |
| **Патрон:** | внутр. шестигранник 28,6/30 мм |
| **Энергия удара:** | 49,1/48,1 Дж (EPTA) |
| **Частота ударов:** | 1300 уд/мин |
| **Уровень вибрации:** | 14,5 м/с2 |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 809x130x266 мм/781x 30x266 мм |
| **Вес:** | 19,7/18,4 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Варианты комплектаций**

HM1502: хвостовик (шестигранный) 28.6 мм, кейс, боковая рукоятка, долото острое.

HM1501: хвостовик (шестигранный) 30 мм, кейс, боковая рукоятка, долото острое.

## HM1512/1511

### Молоток отб. 28,6/30 мм, 48 Дж, 1850 Вт, AVT

**Мощный отбойный молоток с низким уровнем вибрации.**

- Двигатель мощностью 1850 Вт обеспечивает энергию удара 48 Дж (EPTA-Procedure 05/2009).
- Полностью переработанная конструкция ударного механизма для интенсивной работы.
- Светодиодный индикатор обслуживания уведомляет пользователя за 8 часов до замены щеток, а также уведомляет о неисправности переключателя или повреждении шнура.
- Плавный пуск под для большей точности.

SOFT NO LOAD AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1850 Вт |
| **Патрон:** | внутр. шестигранник 28,6/30 мм |
| **Энергия удара:** | 48,5/48,9 Дж (EPTA) |
| **Частота ударов:** | 1300 уд/мин |
| **Уровень вибрации:** | 6,5 м/с2 |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 809x130x266 мм/781x130x266 мм |
| **Вес:** | 20,4/19,2 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Варианты комплектаций**

HM1512: хвостовик (шестигранный) 28.6 мм, кейс, боковая рукоятка, долото острое.

HM1511: хвостовик (шестигранный) 30 мм, кейс, боковая рукоятка, долото острое.



| Модель | Питание /мощность | Патрон | Энергия единичного удара, Дж MAKITA /EPTA | Тезнологии в инструменте | Частота ударов, уд/мин | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) с аккум.,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Платформа аккумуяторных отбойных молотков SDS-PLUS LXT 18 В** | | | | | | | |
| DHK180 | 18 В | SDS-PLUS | 2,4 /(2,0- EPTA) | BL, XPT, AVT | 0-3200 | 368 x 99 x 211 | 3,3-3,6 |
| **Сетевые отбойные молотки SDS-PLUS** | | | | | | | |
| HK1820 | 550 Вт | SDS-PLUS | 3,9 /(3,1- EPTA) | Двойная изоляция | 0-3200 | 351 x 102 x 203 | 3,4 |
| HK0500 | 550 Вт | SDS-PLUS | 2,8 /(1,8- EPTA) | Двойная изоляция | 2000/3500 | 468 x 83 x 174 | 3,2 |
| **Платформа аккумуяторных отбойных молотков SDS-MAX XGT 40 В** | | | | | | | |
| HM002G | 2x40 В (80 В) | SDS-MAX | 20,9- EPTA | BL, XPT, AVT, AWS, Soft no load | 950-1900 | 574 x 146 x 324 | 12,0-13,3 |
| HM001G | 40 В | SDS-MAX | 9,4- EPTA | BL, XPT, AVT, AWS, Soft no load | 0-2650 | 468 x 113 x 258 | 6,3-7,1 |
| **Сетевые отбойные молотки SDS-MAX** | | | | | | | |
| HM1214C | 1510 | SDS-MAX | 19,9 – EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 950-1900 | 700 x 129 x 265 | 12,3 |
| HM1213C | 1510 | SDS-MAX | 18,6- EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 950-1900 | 576 x 149 x 265 | 10,8 |
| HM1203C | 1510 | SDS-MAX | 19,1- EPTA | Двойная изоляция | 950-1900 | 576 x 128 x 265 | 9,7 |
| HM1111C | 1300 | SDS-MAX | 11,2- EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 1100-2650 | 528 x 126 x 247 | 8 |
| HM1101C | 1300 | SDS-MAX | 11,2- EPTA | Двойная изоляция | 1100-2650 | 528 x 115 x 247 | 7,3 |
| HM0871C | 1100 | SDS-MAX | 8,1- EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 1100-2650 | 1100-2650 | 5,8 |
| HM0870C | 1100 | SDS-MAX | 7,6- EPTA | Двойная изоляция | 1100-2650 | 449 x 109 x 230 | 5,3 |
| **Сетевые отбойные молотки с шестигранным хвостовиком HEX (28,6/30 мм)** | | | | | | | |
| HM1812 | 2000 | HEX 28,6 | 72,8- EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 870 | 843 x 210 x 608 | 31,3 |
| HM1802 | 2000 | HEX 28,6 | 71,4- EPTA | Двойная изоляция | 870 | 843 x 210 x 608 | 29,4 |
| HM1502 | 1850 | HEX 28,6 | 49,1 – EPTA | Двойная изоляция | 1300 | 809x130x266 | 19,7 |
| HM1501 | 1850 | HEX 30 | 48,1 – EPTA | Двойная изоляция | 1300 | 781x 130x266 | 18,4 |
| HM1512 | 1850 | HEX 28,6 | 48,5 – EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 1300 | 809x130x266 | 20,4 |
| HM1511 | 1850 | HEX 30 | 48,9 – EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 1300 | 781x 130x266 | 19,2 |
| HM1317CB | 1510 | HEX 28,6 | 26,5- EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 740-1450 | 824 x 129 x 266 | 19 |
| HM1317C | 1510 | HEX 30 | 25 – EPTA | Двойная изоляция AVT, Soft no load | 740-1450 | 715 x 129 x 266 | 17 |
| HM1307CB | 1510 | HEX 28,6 | 33,8 /(23,6- EPTA) | Двойная изоляция | 730-1450 | 824 x 129 x 266/ | 17,3 |
| HM1307C | 1510 | HEX 30 | 33,8 /(25,5- EPTA) | Двойная изоляция | 730-1450 | 715 x 129 x 266/ | 15,3 |

## Тележка для перфоратора/отбойного молотка



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| HM1812, HM1802, HM1810, HM1801 | D-54972 |

## Системы пылеотвода



| Для моделей | Артикул | |
|---|---|---|
| Для отбойных молотков | | |
| HM1304/B, HM1306, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1303C/CB, HM1400, HM1500/B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812 | В комплекте со шлангом | 197148-8 |

## Боковые рукоятки



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Боковые рукоятки для отбойных молотков | |
| HM0830, HM0830T | 152554-4 |
| HM0870C, HM0871C | 158131-0 |
| HM1101C, HM1111C | 135413-7 |
| HM1101C, HM1111C | 134890-0 |
| HM1202C, HM1203C, HM1205C, HM1213C,HM1242C | 135269-8 |
| HM1214C | 135283-4 |

## Сервисные наборы

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для аккумуляторных моделей | |
| DHR165 | 195208-0 |
| DHR166, DHR171, HR140D | 198565-5* |
| DHR182 | 199545-4* |
| DHR202, DHR241 | 195193-7 |
| DHR242, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G | 195833-7 |
| DHR280, DHR282, HR001G, HR003G | 199233-3 |
| DHR243 | 195834-5 |
| DHR263, DHR264, HR262D, HR262TD | 195189-8 |
| DHR400 | 191G90-7* |
| Для сетевых моделей | |
| HK050 | 193397-5 |
| HK1800, HK1810 | 193394-1 |
| HK1820, | 195194-5 |
| HK1820L, HM0810, HM0810T, HM0810B | 193242-4 |
| HM0830, HM0830T | 195200-6 |
| HM0860 | 195204-8 |
| HM0870C, HM0871C | 195113-1 |
| HM1100, HM1100C | 193243-2 |
| HM1130, HM1130C | 193405-2 |
| HM1200, HM1200B | 193244-0 |
| HM1200K | 193279-1 |
| HM1202, HM1202C | 193391-7 |
| HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C | 195114-9 |
| HM1303, HM1303B | 193393-3 |
| HM1304, HM1304B | 195201-4 |
| HM1305 | 195203-0 |
| HM1306 | 195212-9 |
| HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB | 195103-4 |
| HM1400 | 193399-1 |
| HM1500 | 193403-6 |

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для аккумуляторных моделей | |
| HM1500B | 195202-2 |
| HM1800 | 193402-8 |
| HM1801, HM1810 | 195205-6 |
| HM1802, HM1812 | 197127-6 |
| HR1830, HR1830F | 198628-7* |
| HR2010 | 193395-9 |
| HR2010 | 193396-7 |
| HR2300, HR2600, HR2610 | 198177-4* |
| HR2310T, HR2610T | 195106-8 |
| HR2601, HR2611F | 195107-6 |
| HR2611FT, HR2653T | 195108-4 |
| HR2020, HR2021, HR2022, HR2440, HR2440F, HR2441, HR2442, HR2445, HR2450, HR2450F,HR2450FT, HR2450T, HR2451, HR2452, HR2453, HR2454, HR2455 | 193606-2 |
| HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT | 195206-4 |
| HR2400 | 193386-0 |
| Для сетевых моделей | |
| HR2400 | 193387-8 |
| HR2410, HR2420, HR2430, HR2431 | 193388-6 |
| HR2410, HR2420 | 193389-4 |
| HR2410, HR2420, HR2430, HR2431 | 193388-6 |
| HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T | 198179-0* |
| HR2510 | 193404-4 |
| HR2630, HR2650, HR2652 | 198181-3* |
| HR2631FT | 198178-2* |
| HR2631FT, HR2653 | 196967-9 |
| HR2630T | 195106-8 |
| HR26411, HR2663 | 196965-3 196966-1 |
| HR3000C | 193390-9 |
| HR3001C, HR3011FC | 191F04-0* |

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для аккумуляторных моделей | |
| HR3012FC | 191F06-6* |
| HR3200C, HR3210C, HR3210FCT | 195199-5 |
| HR3520, HR3520T | 193280-6 |
| HR3530 | 195211-1 |
| HR3540C, HR3541FC | 195192-9 |
| HR3550C | 193406-0 |
| HR3850/B, HR3851 | 193281-4 |
| HR3850K | 193282-2 |
| HR4000C | 193283-0 |
| HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C | 195195-3 |
| HR4003C, HR4013C | 196532-4 |
| HR4030C | 195207-2 |
| HR4041C | 195209-8 |
| HR4501C, HR4510C, HR4511C | 195210-3 |
| HR4500C | 193407-8 |
| HR5000 | 193284-8 |
| HR5000K | 193285-6 |
| HR5001C | 193392-5 |
| HR5201C, HR5210C, HR5211C | 195191-1 |
| HR5212C, HR5202C | 196865-7 |




# Угловые отрезные машины/ алмазные пилы/штроборезы

Алмазная пила


# DCC500




BL MOTOR AWS ADT XPT

## Аксессуары

Подсветка рабочей зоны



Рез под углом 45°.



**Комплект для работы — кожух и пылезащитный чехол**
126738-0




**Набор для мокрого реза плитки, керамогранита и пр.**
126738-0



**Адаптер для направляющей шины для прямого реза (угол 90°)**
198673-2










## 4114S

### Угловая отрезная машина 355 мм, 2400 Вт

**Угловая отрезная машина по бетону с глубиной паза до 125 мм.**

- Технология SJS обеспечивает плавный и комфортный рез.
- Резиновый щиток для защиты руки оператора от летящей пыли и сколов.
- Плавный пуск.
- Патрубок для подключения к пылесосу.
- Широкое основание для надежной работы.



| | |
|---|---|
| Диаметр пильного диска: | 350–355 мм |
| Потребляемая мощность: | 2400 Вт |
| Посадочное отверстие: | 25,4 мм |
| Глубина реза: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 3500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 673 x 240 x 329 мм |
| Вес: | 10,8 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Комплектация
4114S: ключ

## 4112HS

### Угловая отрезная машина 305 мм, 2400 Вт

**Угловая отрезная машина по бетону и глубиной паза до 100 мм.**

- Технология SJS обеспечивает плавный и комфортный рез.
- Резиновый щиток для защиты руки оператора от летящий пыли и сколов.
- Металлический ролик для устойчивости и плавности хода во время работы.
- Патрубок для подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| Диаметр пильного диска: | 305 мм |
| Потребляемая мощность: | 2400 Вт |
| Посадочное отверстие: | 25,4 мм |
| Глубина реза: | 100 мм |
| Частота холостого хода: | 5000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 648 x 240 x 273 мм |
| Вес: | 10,4 кг |
| Плавный пуск: | есть |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Комплектация
4112HS: кейс, ключ

## SG181

### Штроборез 180 мм, 2150 Вт

**Штроборез для работы с диском 180 мм и глубиной паза до 60 мм.**

- Визуальная индикация в случае перегрузки.
- Металлический ролик для устойчивости во время работы.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.



| | |
|---|---|
| Диаметр пильного диска: | 180 мм |
| Потребляемая мощность: | 2150 Вт |
| Глубина реза: | 15–60 мм |
| Ширина реза: | 9–43 мм |
| Частота холостого хода: | 7200 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | |
| Вес: | 5,6 кг |
| Шнур питания: | 5,0 м |

Комплектация
SG181: ключ

## SG150

### Штроборез 150 мм, 1800 Вт

**Штроборез для работы с диском 150 мм и глубиной паза до 45 мм.**

- Визуальная индикация в случае перегрузки.
- Металлический ролик для устойчивости во время работы.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.



| | |
|---|---|
| Диаметр пильного диска: | 150 мм |
| Потребляемая мощность: | 1800 Вт |
| Глубина реза: | 7–45 мм |
| Ширина реза: | 7–35 мм |
| Частота холостого хода: | 7800 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 410 мм |
| Вес: | 5,6 кг |
| Шнур питания: | 5,0 м |

Комплектация
SG150: ключ

## SG1251J

### Штроборез 125 мм, 1400 Вт

**Штроборез для работы с диском 125 мм и глубиной паза до 30 мм.**

- 9 ступеней регулировки ширины и глубины паза.
- Технология SJS обеспечивает плавный и комфортный рез.
- Передняя крышка эффективно предотвращает распространение пыли.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.



| | |
|---|---|
| Диаметр пильного диска: | 125 мм |
| Потребляемая мощность: | 1400 Вт |
| Глубина реза: | 0–30 мм |
| Ширина реза: | 6–30 мм |
| Частота холостого хода: | 10000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 350 x 151 x 178 мм |
| Вес: | 4,3 кг |
| Шнур питания: | 5,0 м |

Комплектация
SG1251J: кейс, диск алмазный 2 шт., ключ

## DCC500 LXT 18 V

### Аккум. алмазная пила 125 мм

**Алмазная пила для реза мрамора, бетона, кирпича.**

- Эффективный инструмент для быстрой и чистой резки.
- Не требующий обслуживания бесщеточный BL- двигатель.
- Вращающийся на 360° мешок для пыли.
- Технология защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология контроля крутящего момента и оборотов двигателя ADT.
- Беспроводная система AWS для запуска пылесоса.
- Совместима с опционально поставляемой направляющей для ровного реза через адаптер 198673-2.



| | |
|---|---|
| Диаметр пильного диска: | 125 мм |
| Посадочное отверстие: | 20 мм |
| Глубина реза: | 22.23 мм |
| 90°/45° | 40/27 мм |
| Частота холостого хода: | 8800 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 231 x 158 x 172 мм |
| Вес (EPTA): | 2,5 – 3,0 кг |

Варианты комплектаций
DCC500Z: Мешок для пыли, ключ шестигранный.

Дополнительно приобретается:
**191M48-2 (191X01-4)**: Набор для мокрого реза плитки, керамогранита и пр.
**198673-2**: Адаптер для установки на направляющую шину.

## CC301D CXT 12 V max

### Аккум. алмазная пила 85 мм

**Аккумуляторная алмазная пила с резервуаром для воды и максимальным пропилом 25,5 мм.**

- Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает больший контроль и комфорт оператора.
- Алмазная пила специально разработана для резки стекла и керамической плитки.
- Емкость для охлаждающей жидкости с большой крышкой для легкого открывания и заправки воды.
- Возможность наклона под 45° опорной платформы для запиливания углов.



| | |
|---|---|
| **Диаметр алмазного диска:** | 85 мм |
| **Посадочное отвертсие:** | 15 мм |
| **Максимальная глубина реза** | |
| **Глубина реза 90°/45°:** | 25,5/16,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 1600 об/мин |
| **Объем емкости для воды:** | 0,5 л |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 313 x 170 x 125 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,9 кг |

**Алмазные диски 85 мм**

**A-07353 – универс. multi material (сухой/мокрый рез)**

**A-01323 – для стекла, мрамора, камня и плитки (мокрый рез)**

**B-21098 – стандарт для стекла и плитки (мокрый рез)**

**Варианты комплектаций**

CC301DWAE: шестигранный ключ, алмазный диск по стеклу 85x15 мм, емкость для воды, держатель для емкости, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, кейс.

CC301DZ: шестигранный ключ, алмазный диск по стеклу 85x15 мм, емкость для воды, держатель для емкости.

## 4101RH

### Алмазная пила 125 мм, 860 Вт

**Алмазная пила для мокрого реза мрамора, бетона, кирпича.**

- Система электронного отключения при замыкании.
- Резка под углом 0 - 45°.
- Специальная конструкция крышки предотвращает попадание воды в двигатель.
- Максимальная глубина реза за 1 проход 20 мм.



| | |
|---|---|
| **Диаметр пильного диска:** | 125 мм |
| **Посадочное отвертсие:** | 20 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 860 Вт |
| **Глубина реза 90°/45°:** | 41,5 мм/45° |
| **Частота холостого хода:** | 12 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 236 x 158 x 233 мм |
| **Вес:** | 2,9 кг |
| **Шнур питания:** | 3 м |

**Комплектация**

4101RH: ключ, диск алмазный, шланг для подачи воды, устр-во защитного откл-я (УЗО), штуцер для шланга

**Поставляется отдельно**

Алмазные диски для мокрого реза (совместно):

**A-87292** Алмазный диск сплошной по бетону, кирпичу (мокрый рез).

**B-21951** Алмазный диск сплошной по бетону, граниту, мрамору, кирпичу, асфальту (мокрый рез)

## 4100KB

### Алмазная пила 125 мм, 1400 Вт

**Алмазная пила высокой мощности для сухой резки мрамора, бетона, кирпича.**

- Эффективный инструмент для быстрой и чистой резки.
- Вращающийся на 360° мешок для пыли для чистой работы.
- Пылезащитный выключатель предотвращает загрязнение двигателя.
- Внешние сервисные окна для быстрой замены щеток.
- Совместима с опционально поставляемой направляющей для ровного реза.



| | |
|---|---|
| **Диаметр пильного диска:** | 125 мм |
| **Посадочное отвертстие:** | 20 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Глубина реза 90°:** | 40 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 231 x 220 x 179 мм |
| **Вес:** | 3,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

4100KB: Мешок для пыли, ключ, диск алмазный

**Поставляется отдельно**

Алмазные диски для сухого реза:

**D-51029** Алмазный диск сегментированный по бетону и граниту (сухой рез).

**D-51035** Алмазный диск сегментированный по мрамору (сухой рез)

## PC5001C

### Шлиф. машина по бетону, 125 мм, 1400 Вт с роликом

**Шлифовальная машина по бетону для шлифовки бетонных поверхностей и выравнивания бетонных швов.**

- Широкий опорный передний ролик для последовательной глубины шлифования.
- Постоянный контроль скорости для выполнения тяжелых работ.
- Электронный ограничитель тока помогает защитить двигатель от перегрузок.
- Защита от случайного запуска после потери питания.
- Съемная часть защитного кожуха для работы вплотную к стене.



| | |
|---|---|
| **Диаметр шлифовальной чашки:** | 125 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 10000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 479 x 182 x 195 мм |
| **Вес:** | 5,1 кг |
| **Шнур питания:** | 5 м |

**Комплектация**

PC5001C: кейс, ключ, чашка алмазная, мешок для сбора пыли

**Поставляется отдельно**

Чашка алмазная двухрядная «Эконом» 125x22,23x7x5 мм (грубая шлиф.) **D-41458**

Чашка алмазная сплошная «Эконом» 125x22,23x13x5 мм (финиш. шлиф.) **D-41464**

Чашка алмазная однорядная «Эконом» 125x22,23x8x5 мм (груб. шлиф.) **D-60682**

## PC5000C

### Шлифовальная машина по бетону, 125 мм, 1400 Вт

**Шлифовальная машина по бетону для шлифовки бетонных поверхностей и выравнивания бетонных швов.**

- D-образная рукоятка.
- Постоянный контроль скорости для выполнения тяжелых работ.
- Мешок для пыли для чистой работы.
- Электронный ограничитель тока помогает защитить двигатель от перегрузок.
- Защита от случайного запуска после потери питания.
- Съемная часть защитного кожуха для работы вплотную к стене.



| | |
|---|---|
| **Диаметр шлифовальной чашки:** | 125 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 10000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 437 x 235 x 195 мм |
| **Вес:** | 4,0 кг |
| **Шнур питания:** | 5 м |

**Комплектация**

PC5000C: кейс, ключ, чашка алмазная, мешок для сбора пыли

**Поставляется отдельно**

Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм ECO **D-60660**

Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм ЭКОНОМ **D-41458**

Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм **D-12295**

Чашка алмазная сплошная 125 мм ЭКОНОМ **D-41464**

Чашка алмазная сплошная 125 мм **D-12289**

## PW5000CH

### Полировальная машина 100 мм, 900 Вт с водой

**Полировальная машина для полировки и шлифовки с водой: гранит, мрамор, натуральный камень и бетон.**

- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и защита от перегрузок делают работу более производительной.
- 3 канала для подачи воды равномерно смачивают полировальную опору.
- Подсоединение шланга в одно касание.
- Подходит для работы с полировальными кругами P50 - P3000

Имеет промышленную евровилку. Подключается в сеть через автоматический выключатель УЗО (приобретается отдельно).



| | |
|---|---|
| **Диаметр полировальной опоры:** | 100 мм |
| **Диаметр полировальных кругов:** | 100–125 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 900 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 2000-2400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 313 x 235 x 195 мм |
| **Вес:** | 2,6 кг |
| **Шнур питания:** | 5 м |

**Комплектация**

PW5000CH: ключ, боковая рукоятка, мешок для сбора пыли, шнур с евровилкой

**Поставляется отдельно**

Насадки для мокрого шлифования 100 мм

зерно 50 **D-15584** /зерно 100 **D-15590**

зерно 200 **D-15609** /зерно 400 **D-15615**

зерно 800 **D-15621** /зерно 1500 **D-15637**

финишный **D-15659**

## Трубка для подачи воды



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4101R, 4101RH | 153409-6 |

## Трубка для подачи воды



| Для моделей | Размер, мм | Артикул |
|---|---|---|
| 4100NB, 4100NH, 4101RH, 4101R, 4140 | 5x7x5 000 | 412010-9 |

## Ограничители глубины



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| CC300D | 346587-1 |
| HS300D | 346338-2 |

## Параллельный упор



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4101RH (Использовать с 924206-5 (M5 x 10)/4131 (Использовать с 265701-9 ( M6 x 14) | |
| 4100NB, 4100NH, 4105KB, 4131, 5057KB, 4101RH, 4157KB | 164095-8 |

## Основание



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для установки глубины реза | |
| 4114, 4114S | 165431-1 |

## Адаптер для направляющей



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4100KB | 198673-2 |

## Винт M5x10



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4101RH | 924206-5 |

## Пылесборный мешок




| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4105KB | 123185-6 |
| | 122191-8* |

## Защитные кожухи



| Модель | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
| PW5000CH | Щеточный уплотнитель для защитных кожухов | 443121-9 |

## Защитные кожухи



| Описание | Для модели | Артикул |
|---|---|---|
| Набор | PC5000CH | 194921-7 |
| Длинная | | 443144-7 |
| Короткая | | 443145-5 |

## Насадка



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Насадка для PW5000C | 325967-4 |

## Тканевые пылесборные мешки




| Для модели | Артикул |
|---|---|
| PC1100 | 122193-4<br>123203-0 |
| PC5001 | 122853-8 |

## Адаптеры для подключения к пылесосу



| Внутренний | Внешний | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|---|
| Диаметр трубки, мм | | | |
| 32 | 38 | PC1100 | 192613-2 |

# Угловые шлифовальные машины



## GA004G — XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 115 мм

**Мощная угловая шлифмашина 115 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 115 мм |
| Частота холостого хода: | 8500 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 398 x 130 x 156 мм |
| Вес (EPTA): | 2,9–3,5 кг |

**Варианты комплектаций**
GA004GM201: кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

## GA012G — XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 115 мм

**Мощная угловая шлифмашина 115 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 115 мм |
| Частота холостого хода: | 8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 398 x 130 x 156 мм |
| Вес (EPTA): | 3,0–3,6 кг |

**Варианты комплектаций**
GA012GM201: кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.



## DGA469 — LXT 18 V

### Аккум. УШМ 115 мм

**Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 115 мм с системой крепления диска X-Lock.**

- Система крепления диска X-Lock.
- Установка и снятие диска одним действием без использования инструмента.
- Ручная регулировка оборотов двигателя.
- Технология контроля оборотов и крутящего момента ADT.
- Технология сверхнадежной защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология автоматического отключения инструмента при заклинивании AFT.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 115 мм |
| Ручная регулировка оборотов: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | |
| с аккумулятором 3/4/5/6 А·ч: | 396 x 130 x 147 |
| Вес (EPTA): | 2,5–3,1 кг |

| Диски X-Lock |
|---|
| Абразивный отрезной диск 115x1,2 мм с креплением X-Lock, арт. E-00387 |
| Абразивный шлифовальный диск 115x6 мм с креплением X-Lock, арт. E-00365 |

**Варианты комплектаций**
DGA469Z: защитный кожух с безынструментальной регулировкой, антивибрационная боковая рукоятка, шлифовальный диск.

## DGA452 — LXT 18 V

### Аккум. УШМ 115 мм

**Компактная высокооборотистая угловая шлифмашина 115 мм.**

- Эргономичный обрезиненный корпус.
- Функция защиты от случайного запуска.
- Легкий вес, компактные размеры для работы в местах с ограниченным доступом.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 115 мм |
| Частота холостого хода: | 10 000 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 317 x 129 x 126 мм |
| Вес (EPTA): | 1,9 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA452Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

## GA4540C

### УШМ 115 мм, 1400 Вт, с регулировкой

**Мощная угловая шлифовальная машина 115 мм с системой SJS II и регулировкой оборотов.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от перегрузок.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка скорости.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Слайдерный выключатель.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 115 мм |
| Частота холостого хода: | 2800–11 000 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Потребляемая мощность: | 1400 Вт |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 303 x 130 x 116 мм |
| Вес: | 2,4–2,8 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Комплектация**
GA4540C: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA4550R

### УШМ 115 мм, 1300 Вт

**Угловая шлифовальная машина 115 мм с плавным пуском и проушиной для крепления страховочного троса.**

- Надежный двигатель мощностью 1300 Вт обеспечивает скорость 11000 об /мин для высокой выходной мощности.
- Новый кожух, не требующий инструментов (тип скользящего рычага).
- Держатель Anti–drop позволяет закрепить ушм с помощью троса на проушину в корпусе инструмента.
- Функция защиты от перезапуска (антирестарт).
- Плавный пуск



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1300 Вт |
| **Диаметр диска:** | 115 мм |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 325 x 130 x 117 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,4–2,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA4550R: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA4540R

### Угловая шлиф. машина 115 мм, 1100 Вт

**Угловая шлифовальная машина 115 мм с системой SJS II.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Слайдерный выключатель.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Диаметр диска:** | 115 мм |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 303 x 130 x 116 мм |
| **Вес:** | 2,4–2,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA4540R: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9557HNK6/9557HN

### УШМ 115 мм, 840 Вт

**Угловая шлифовальная машина 115 мм.**

- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Компактный дизайн и легкий вес.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Цельнометаллическая конструкция подшипника и металлический корпус редуктора для высокой надежности инструмента.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 840 Вт |
| **Диаметр диска:** | 115 мм |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Частота холостого хода:** | 11 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 271 x 129 x 106 мм |
| **Вес:** | 1,7–2,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
9557HNK6: кейс, ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный
9557HN: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный
9557HNRK: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA4534

### УШМ 115 мм, 720 Вт

**Угловая шлифовальная машина 115 мм.**

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Диаметр диска:** | 115 мм |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 265 x 128 x 103 мм |
| **Вес:** | 1,98–2,31 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA4534: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA4530

### УШМ 115 мм, 720 Вт

**Угловая шлифовальная машина 115 мм.**

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Диаметр диска:** | 115 мм |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 266 x 128 x 103 |
| **Вес:** | 1,89–2,23 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA4530: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный



| УШМ с диском 115 мм | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **Питание / мощность** | **Диск, мм** | **Тип клавиши** | **Регулировка оборотов** | **Обороты холостого хода, об/мин** | **Технологии в инструменте** | **Функционал** | **Габаритные размеры, мм** | **Вес (EPTA) ,кг** |
| **Платформа аккумуляторных УШМ XGT 40 В** | | | | | | | | | |
| GA004G | 40 В | 115 | Слайдерный | – | 8500 | BL, XPT, AFT | Плавный пуск, Тормоз двигателя | 398 x 130 x 156 | 2,9–3,5 |
| GA012G | 40 В | 115 | Широкая клавиша | – | 8500 | BL, XPT, AFT | Плавный пуск, Тормоз двигателя | 398 x 130 x 156 | 3,0–3,6 |
| **Платформа аккумуляторных УШМ LXT 18 В** | | | | | | | | | |
| DGA469 (X-LOCK) | 18 В | 115 | Широкая клавиша | есть | 3000–8500 | BL, XPT, AFT, ADT | Плавный пуск, Тормоз двигателя | 396 x 130 x 147 | 2,5–3,1 |
| DGA452 | 18 В | 115 | Слайдерный | – | 10000 | – | – | 317 x 129 x 126 | 1,9 – 2,5 |
| **Сетевые УШМ 115 мм** | | | | | | | | | |
| GA4540C | 1400 | 115 | Слайдерный | есть | 2800–11000 | SJSII , двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов | 303 x 130 x 116 | 2,4–2,8 |
| GA4550R | 1300 | 115 | Широкая клавиша | есть | 11000 | Двойная изоляция | Плавный пуск, | 325 x 130 x 117 | 2,4–2,8 |
| GA4540R | 1100 | 115 | Слайдерный | – | 11000 | SJSII , двойная изоляция | Плавный пуск, | 303 x 130 x 116 | 2,4–2,8 |
| 9557H | 840 | 115 | Слайдерный | – | 11000 | Двойная изоляция | – | 271 x 129 x 106 | 1,7–2,2 |
| GA4534 | 720 | 115 | Широкая клавиша | – | 11000 | Двойная изоляция | – | 265 x 128 x 103 | 1,9–2,3 |
| GA4530 | 720 | 115 | Слайдерный | – | 11000 | Двойная изоляция | – | 265 x 128 x 103 | 1,9–2,3 |

| Рекомендованные абразивные диски для УШМ 115 мм | | |
|---|---|---|
|  | D–75524 | Диск отрезной 115x1,0x22,2 |
|  | D–18764 | Диск отрезной 115x1,2x22,2 |

Аккумуляторная УШМ
# GA023G

XGT 40V max Li-ion

**Включите инструмент**

**Пылесос включиться автоматически**


AWS
Auto-start Wireless System




## Высокая долговечность





**AFT** Выключает инструмент, если скорость вращения внезапно замедляется (при заклинивании диска)

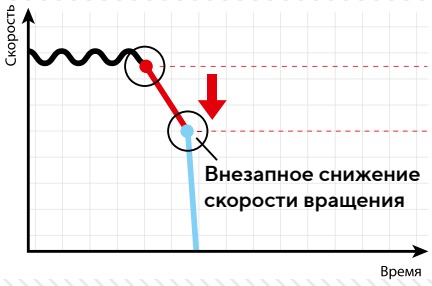


BRAKE Быстрая остановка диска максимизирует производительность и повышает безопасность оператора

## Новая крышка защитного кожуха
**(в стиле скользящего рычага)**

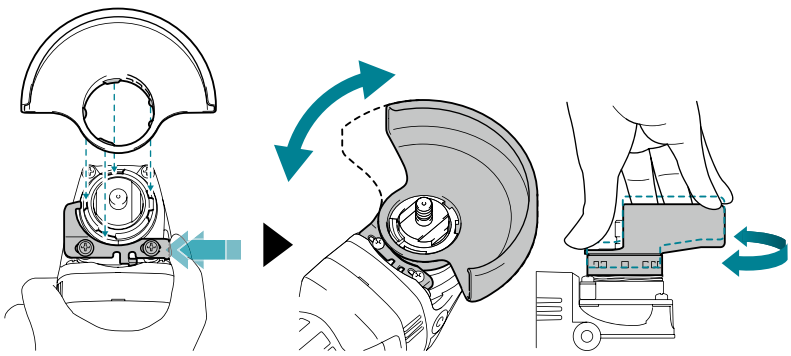

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Защита от пыли и влаги**



## GA029G — XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 125 мм с регулировкой

**Мощная угловая шлифмашина 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 413 x 140 x 156 мм |
| Вес (ЕРТА): | 3,0–4,5 кг |

**Варианты комплектаций**
GA029GZ: кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

## GA023G — XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 125 мм с регулировкой

**Мощная угловая шлифмашина 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 413 x 140 x 156 мм |
| Вес (ЕРТА): | 3,0–4,4 кг |

**Варианты комплектаций**
GA023GZ: кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

## GA013G — XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 125 мм

**Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1 100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 398 x 140 x 156 mm |
| Вес (ЕРТА): | 3,0–3,6 кг |

**Варианты комплектаций**
GA013GM201: кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.
GA013GM101: кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 1x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.
GA013GZ: кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

## DGA518 — LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм с регулировкой

**Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автом. запуска пылесоса.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Bluetooth®-система автоматического запуска (AWS).



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Ручная регулировка оборотов: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 368 x 140 x 151 мм |
| Вес (ЕРТА): | 2,4–3,1 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA518ZU: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, модуль Bluetooth®, ключ.

## DGA519 — LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм с регулировкой

**Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 125 мм с системой крепления диска X-Lock.**

- Система крепления диска X-Lock.
- Установка и снятие диска одним действием без использования инструмента.
- Ручная регулировка оборотов двигателя.
- Технология контроля оборотов и крутящего момента ADT.
- Технология сверхнадежной защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология автоматического отключения инструмента при заклинивании AFT.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Ручная регулировка оборотов: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | |
| с аккумулятором 3/4/5/6 А·ч: | 396 x 140 x 147 |
| Вес (ЕРТА): | 2,5–3,1 кг |

**Диски X-Lock**

**Абразивный отрезной диск 125x1,2 мм**
**с креплением X-Lock, арт. E-00418**

**Абразивный шлифовальный диск 125x6 мм**
**с креплением X-Lock, арт. E-00393**

**Варианты комплектаций**
DGA519Z: защитный кожух с безынструментальной регулировкой, антивибрационная боковая рукоятка, шлифовальный диск.



## DGA517 LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм с регулировкой

**Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Ручная регулировка оборотов: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 382 x 140 x 151 мм |
| Вес (EPTA): | 2,4–3,1 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA517Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

## DGA512 LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм с регулировкой

**Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автом. запуска пылесоса.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Bluetooth®-система автоматического запуска (AWS).



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Ручная регулировка оборотов: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 382 x 140 x 145 мм |
| Вес (EPTA): | 2,3–3,0 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA512ZU: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ, Bluetooth адаптер WUT01.
DGA512Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

## DGA511 LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм с регулировкой

**Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Ручная регулировка оборотов: | 3000–8500 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 382 x 140 x 145 мм |
| Вес (EPTA): | 2,3–3,0 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA511RT: быстрое з/у, 1x5,0 А·ч. аккумулятор, защитный кожух, боковая рукоятка, кейс, шлиф. диск, ключ.
DGA511Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

## DGA508 LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм

**Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 362 x 140 x 151 мм |
| Вес (EPTA): | 2,4–2,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA508RME: кейс, быстрое зарядное устройство 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
DGA508Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

## DGA506 LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм

**Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 8500 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 362 x 140 x 151 мм |
| Вес (EPTA): | 2,3–2,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA506RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
DGA506Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

## DGA505 LXT 18 V

### Аккум. УШМ 125 мм

**Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 8500 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 362 x 140 x 145 мм |
| Вес (EPTA): | 2,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA505Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

**DGA504** LXT 18 V

## Аккум. УШМ 125 мм

**Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

18V LITHIUM-ION

# Аккумуляторная УШМ DGA504

ADT AFT BL MOTOR XPT



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 8500 об/мин |
| Тип выключателя: | слайдерный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 362 x 140 x 145 мм |
| Вес (EPTA): | 2,5 кг |

**Варианты комплектаций**

DGA504RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

DGA504RF: кейс, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятор, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

DGA504Z: защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.



**Справляется с большой нагрузкой благодаря отличной функции охлаждения!**

**Индикация включения технологии ADT (зеленый индикатор)**

**Датчик уровня заряда аккумулятора**

**Слайдерный переключатель с функцией блокировки**




**Съемный пылезащитный чехол**

BL MOTOR

**Выключает инструмент, если скорость вращения внезапно замедляется. (при заклинивнии диска)**





**ADT** Технология защиты от рывков и заклинивания

**AFT** Автоматический выбор оборотов и крутящего момента

**XPT** Защита от пыли и влаги

**Глубина 20 мм**

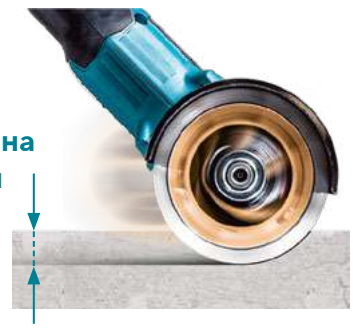

## GA5021C

### УШМ 125 мм, 1450 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS, поддержанием оборотов и плавным пуском.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Высокая пылезащита.
- Защита от повторного пуска.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель для удобства работы.
- Светодиодный индикатор питания (зеленый - подается ток, красный - функция антизапуска активирована).



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1450 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 10000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 390 x 139 x 120 мм |
| **Вес:** | 2,9–4,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA5021C: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA5021

### УШМ 125 мм, 1050 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Высокая пылезащита.
- Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель для удобства работы.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1050 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 384 x 139 x 120 мм |
| **Вес:** | 2,7–3,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA5021: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9565CR

### УШМ 125 мм, 1400 Вт

**Угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS и плавным пуском.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный тип |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 299 x 139 x 103 мм |
| **Вес:** | 2,4–3,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
9565CR: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9565CVR/9565CVK

### УШМ 125 мм, 1400 Вт, с регулировкой

**Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS, регулировкой оборотов и плавным пуском.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка скорости.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.
- Функция антизапуска.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2800–12 000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный тип |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 299 x 139 x 103 мм |
| **Вес:** | 2,4–3,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
9565CVR: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный
9565CVK: кейс, ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9565PCV

### УШМ 125 мм, 1400 Вт, с регулировкой

**Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS, регулировкой оборотов и плавным пуском.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка скорости.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2800–12 000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 307 x 139 x 103 мм |
| **Вес:** | 2,4–3,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
9565PCV: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9565CVL

### УШМ 125 мм, 1400 Вт, с регулировкой

**Шлифовальная машина по камню с системой SJS и плавным пуском.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Плавная регулировка скорости и защита от перегрузки.
- Переменная скорость 2 000 – 7 800 об/мин.
- Плавный пуск и постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- В комплектке опорная терелка на липучке и защитный кожух для работы абразивными дисками.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2000–7800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 311 x 80 x 114 мм |
| **Вес:** | 2,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |


**Комплектация**
9565CVL: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, тарелка шлифовальная, диск шлифовальный (на липучке)

# Сетевая УШМ 125 мм
# GA5050R

Широкая клавиша включения с предохранителем для безопасной работы



Высокая долговечность



Резка и шлифовка, благодаря более длительному сроку службы двигателя, угольных щеток и т.д.



Проушина для крепления страховочного троса






Боковая рукоятка расположена под углом 110 град для более удобной работы.

Широкая клавиша блокировки диска для нажатия в перчатках





**Рекомендованные абразивные диски для УШМ 125 мм**

D-75530 — диск отрезной 125 x 1,0 x 22,2

D-18770 — диск отрезной 125 x 1,2 x 22,2

Защитный кожух регулируется без ключа.



Легко удерживаемая рукоятка.
Рука не закрывает вентиляционные отверстия



## GA5040C

### УШМ 125 мм, 1400 Вт, с регулировкой

**Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS II, регулировкой оборотов и плавным пуском.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка оборотов.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Спиральные конические зубчатые шестерни.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка кожуха без инструментов.
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2800–11 000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 303 x 140 x 116 мм |
| **Вес:** | 2,5–3,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA5040C: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA5050R

### УШМ 125 мм, 1300 Вт

**Угловая шлифовальная машина 125 мм с плавным пуском и проушиной для крепления троса.**

- Надежный двигатель мощностью 1300 Вт обеспечивает скорость 11000 об /мин для высокой выходной мощности.
- Держатель Anti-drop позволяет закрепить УШМ с помощью троса на проушину в корпусе инструмента.
- Усовершенствованный механизм блокировки диска.
- Функция защиты от перезапуска (антирестарт).
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность** | 1300 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 325 x 140 x 117 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2.5–2,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA5050R: ключ, кожух защитный(без ключевой), боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9562CH

### УШМ 125 мм, 1200 Вт

**Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS и плавным пуском.**

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 289 x 139 x 103 мм |
| **Вес:** | 1,8–2,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
9562CH: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9562CVH

### УШМ 125 мм, 1400 Вт

**Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS, регулировкой оборотов и плавным пуском.**

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Ручная регулировка оборотов (только у 9562CVH).
- Регулировка кожуха без инструментов.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2800–12 000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 289 x 139 x 103 мм |
| **Вес:** | 1,8–2,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м. |

**Комплектация**
9562CVH: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9565HZ/9565HX2

### УШМ 125 мм, 1100 Вт

**Угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Подпружиненный металлический герметичный подшипник привода препятствует попаданию пыли и мусора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12 000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 299 x 139 x 103 мм |
| **Вес:** | 2,3–3,4 кг |
| **Регулировка кожуха без инструментов:** | да |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
9565HZ: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка,
9565HX2: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск отрезной (D-18770) 5шт.

## GA5040R

### УШМ 125 мм, 1100 Вт

**Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS II и плавным пуском.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка кожуха без инструментов.
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 303 x 140 x 116 мм |
| **Вес:** | 2,5–3,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA5040R: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9558HN/HNZ/HNK6

### УШМ 125 мм, 840 Вт

**Угловая шлифовальная машина 125 мм.**

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 840 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 271 x 139 x 106 мм |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Вес:** | 1,8–3,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

9558HN: ключ,кожух защитный, боковая рукоятка, шлифовальный диск.

9558HNZ:ключ,кожух защитный, боковая рукоятка.

9558HNK6:кейс, ключ,кожух защитный, боковая рукоятка, шлифовальный диск.

9558HNX7: ключ, кожух защитный,боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x2.5 (5 шт.) D-25373.

## 9558HPG/HNRK

### УШМ 125 мм, 840 Вт

**Угловая шлифовальная машина 125 мм.**

- Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 840 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 273 x 139 x 106 мм |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша |
| **Вес:** | 1,8–3,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

9558HPG: ключ, кожух защитный,боковая рукоятка, шлиф. диск,

9558HNRK: ключ, кожух защитный,боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x2.5 (5 шт.) D-25373.

## GA5034

### УШМ 125 мм, 720 Вт

**Угловая шлифовальная машина 125 мм.**

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 840 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 273 x 139 x 106 мм |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша |
| **Вес:** | 1,8–3,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

GA5034: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA5030/GA5030K/GA5030R

### УШМ 125 мм, 720 Вт

**Угловая шлифовальная машина 125 мм.**

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля.
- Функция антирестарта (только в модели GA5030R)



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Диаметр диска:** | 125 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 266 x 138 x 103 мм |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Вес:** | 1,92–3,07 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

GA5030: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, шлиф. диск.

GA5030K: кейс, ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, шлиф. диск.

GA5030R: антирестарт, кллюч, кожух защитный, боковая рукоятка,шлиф. диск.

GA5030X5: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x1.2 (5 шт.) D-25557.

GA5030X3: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x0.8 (5 шт.) B-45808.



# Угловые шлифовальные машины | 125 мм

| УШМ с диском 125 мм | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **Питание / мощность** | **Диск, мм** | **Тип клавиши** | **Регулировка оборотов** | **Обороты холостого хода, об/мин** | **Технологии в инструменте** | **Функционал** | **Габаритные размеры, мм** | **Вес (EPTA) ,кг** |
| **Платформа аккумуляторных УШМ XGT 40 В** | | | | | | | | | |
| GA029G | 40 В | 125 | Широкая клавиша | есть | 3000-8500 | BL, XPT, AFT,AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | 413 x 140 x 156 | 3,0-4,5 |
| GA023G | 40 В | 125 | Слайдерный | есть | 3000-8500 | BL, XPT, AFT,AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | 413 x 140 x 156 | 3,0-4,4 |
| GA013G | 40 В | 125 | Широкая клавиша | - | 8500 | BL, XPT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | 398 x 140 x 156 | 3,0-3,6 |
| GA005G | 40 В | 125 | Слайдерный | - | 8500 | BL, XPT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | 398 x 140 x1 56 | 2,9-3,5 |
| **Платформа аккумуляторных УШМ LXT 18 В** | | | | | | | | | |
| DGA519 (X-LOCK) | 18 В | 125 | Широкая клавиша | есть | 3000-8500 | BL, XPT, ADT, AFT,AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | 396 x 140 x 147 | 2,5-3.1 |
| DGA518 | 18 В | 125 | Широкая клавиша | есть | 3000-8500 | BL, XPT, ADT, AFT,AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | 368 x 140 x 151 | 2,4-3,1 |
| DGA517 | 18 В | 125 | Широкая клавиша | есть | 3000-8500 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | 382 x 140 x 151 | 2,4-3,1 |
| DGA512 | 18 В | 125 | Слайдерный | есть | 3000-8500 | BL, XPT, ADT, AFT, AWS | Плавный пуск | 382 x 140 x 151 | 2,3-3,0 |
| DGA511 | 18 В | 125 | Слайдерный | есть | 3000-8500 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск | 382 x 140 x 151 | 2,3-3,0 |
| DGA508 | 18 В | 125 | Широкая клавиша | - | 8500 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | 362 x 140 x 151 | 2,4-2,6 |
| DGA506 | 18 В | 125 | Слайдерный | - | 8500 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | 362 x 140 x 151 | 2,3-2,6 |
| DGA505 | 18 В | 125 | Широкая клавиша | - | 8500 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск | 362 x 140 x 151 | 2,3-2,6 |
| DGA504 | 18 В | 125 | Слайдерный | - | 8500 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск | 362 x 140 x 145 | 2,5-2,7 |
| **Сетевые УШМ 125 мм (больше 1000 Вт)** | | | | | | | | | |
| GA5021C | 1450 | 125 | Широкая клавиша | - | 10000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 390 x 139 x 120 | 2,9-4,1 |
| GA5021C | 1050 | 125 | Широкая клавиша | - | 12000 | Двойная изоляция, SJS | - | 384 x 139 x 120 | 2,7-3,9 |
| 9565CR | 1400 | 125 | Слайдерный | - | 12000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 299 x 139 x 103 | 2,4-3,5 |
| 9565CV | 1400 | 125 | Слайдерный | есть | 2800-12000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 299 x 139 x 10 | 2,4-3,5 |
| 9565PCV | 1400 | 125 | Широкая клавиша | есть | 2800-12000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 307 x 139 x 103 | 2,4-3,5 |
| 9565CVL (для камня) | 1400 | 125 | Слайдерный | есть | 2000-7800 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 311 x 80 x 114 | 2,6 |
| GA5040C | 1400 | 125 | Слайдерный | есть | 2800-11000 | Двойная изоляция, SJS II | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 303 x 140 x 116 | 2,5-3,6 |
| GA5050R | 1300 | 125 | Широкая клавиша | - | 11000 | Двойная изоляция | Плавный пуск | 325 x 140 x 117 | 2,5-2,8 |
| 9562CH | 1200 | 125 | Слайдерный | - | 11000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 289 x 139 x 103 | 1,8-2,3 |
| 9562CVH | 1400 | 125 | Слайдерный | есть | 2800-12000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданых оборотов | 289 x 139 x 103 | 1,8-2,3 |
| 9565H | 1100 | 125 | Слайдерный | - | 12000 | Двойная изоляция | - | 299 x 139 x 103 | 2,3-3,4 |
| GA5040R | 1100 | 125 | Слайдерный | - | 11000 | Двойная изоляция, SJS II | Плавный пуск | 303 x 140 x 116 | 2,5-3,6 |
| **Сетевые УШМ 125 мм (до 1000 Вт)** | | | | | | | | | |
| 9558HN | 840 | 125 | Слайдерный | - | 11000 | Двойная изоляция | - | 303 x 140 x 116 | 1,8-3,0 |
| 9558HPG | 840 | 125 | Широкая клавиша | - | 11000 | Двойная изоляция | - | 273 x 139 x 106 | 1,8-3,0 |
| GA5034 | 720 | 125 | Широкая клавиша | - | 11000 | Двойная изоляция | - | 273 x 139 x 106 | 1,8-3,0 |
| GA5030 | 720 | 125 | Широкая клавиша | - | 11000 | Двойная изоляция | - | 266 x 138 x 103 | 1,9-3,0 |

## GA035G XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 150 мм

**Мощная угловая шлифмашина 150 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Новинка



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 8500 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 398 x 171 x 156 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,0–3,7 кг |

**Варианты комплектаций**
GA035GZ: кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

## GA036G XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 150 мм

**Мощная угловая шлифмашина 150 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Новинка



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 8500 об/мин |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 398 x 171 x 156 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,0–3,7 кг |

**Варианты комплектаций**
GA036GZ: кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.





## Угловая шлифовальная машина

# GA6021C

**GA6021C для дисков 150 мм**
**GA5021C для дисков 125 мм**





SUPER JOINT SYSTEM SJS

Технология SJS
Защищает двигатель от ударных нагрузок
( например при заклинивании диска).



Армированный якорь



Порошковое покрытия статора



Лабиринтная конструкция и пыленепроницаемый шарикоподшипник

Электронное управление
Функция защиты от перезапуска



Индикация , что инструмент подключен к сети



Мигающий красный цвет предупреждает о том, что активирована функция AntiRestart.



### GA6021C

**УШМ 150 мм, 1450 Вт**

**Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II и плавным пуском.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Надежная пыленепроницаемая конструкция корпуса.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Удлиненная рукоятка для удобства работы.
- Регулировка кожуха без инструмента.
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1450 Вт |
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 9000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 390 x 169 x 120 мм |
| **Вес:** | 3.0–3.5 кг |
| **Шнур питания:** | 2.5 м |

**Комплектация**
GA6021C: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

### GA6021

**УШМ 150 мм, 1050 Вт**

**Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Большой триггерный переключатель прост для работы в перчатках.
- Надежная пыленепроницаемая конструкция корпуса.
- Удлиненная рукоятка для удобства работы.
- Регулировка кожуха без инструмента.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1050 Вт |
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 10000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 384 x 172 x 120 мм |
| **Вес:** | 2,8–3,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA6021: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA6040C

### УШМ 150 мм, 1400 Вт, с регулировкой

**Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II, плавным пуском и регулировкой оборотов.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка скорости.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Слайдерный выключатель.
- Регулировка кожуха без инструмента.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000–9000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный тип |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 307 x 171 x 116 мм |
| **Вес:** | 2.5–2.9 кг |
| **Шнур питания:** | 2.5 м |

**Комплектация**
ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## GA6040R

### УШМ 150 мм, 1100 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II и плавным пуском.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Плавный пуск.
- Регулировка кожуха без инструмента.
- Слайдерный переключатель.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 9000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | слайдерный тип |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 303 x 171 x 116 мм |
| **Вес:** | 2,5–2,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9566PCV/9566CV

### УШМ 150 мм, 1400 Вт, с регулировкой

**Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II, плавным пуском и регулировкой оборотов.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка оборотов.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для меньшей вибрации и более эффективной передачи крутящего момента.
- Регулировка кожуха без инструмента.
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000–10 000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша/слайдерный тип |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 307 x 169 x 103/299 x 169 x 103 мм |
| **Вес:** | 2,4–2,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный

## 9566PC/9566C

### УШМ 150 мм, 1400 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS и плавным пуском.**

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для меньшей вибрации и более эффективной передачи крутящего момент.
- Регулировка кожуха без инструмента.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 10 000 об/мин |
| **Тип выключателя:** | широкая клавиша/слайдерный тип |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 307 x 169 x 103/299 x 169 x 103 мм |
| **Вес:** | 2,4-2,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
9566PC: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный
9566C: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, диск шлифовальный



| УШМ с диском 150 мм | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **Питание / Мощность** | **Диск, мм** | **Тип клавиши** | **Регулировка оборотов** | **Обороты холостого хода, об/мин** | **Технологии в инструменте** | **Функционал** | **Габаритные размеры, мм** | **Вес (ЕРТА) ,кг** |
| **Платформа аккумуляторных УШМ XGT 40 В** | | | | | | | | | |
| GA035G | 40 В | 150 | Слайдерный | есть | 8500 | BL, XPT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **398 x 171 x 156** | 3,0-3,7 |
| GA036G | 40 В | 150 | Широкая клавиша | есть | 8500 | BL, XPT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **398 x 171 x 156** | 3,0-3,7 |
| **Сетевые УШМ 150 мм** | | | | | | | | | |
| GA6021C | 1450 | 150 | Широкая клавиша | - | 9000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданных оборотов | **390 x 169 x 120** | 3,0-3,5 |
| GA6021 | 1050 | 150 | Широкая клавиша | - | 9000 | Двойная изоляция, SJS | - | **384 x 172 x 120** | 2,8-3,2 |
| GA6040C | 1400 | 150 | Слайдерный | есть | 4000- 9000 | Двойная изоляция, SJS II | Плавный пуск, поддержание заданных оборотов | **307 x 171 x 116** | 2,5-2,9 |
| GA6040R | 1100 | 150 | Слайдерный | - | 9000 | Двойная изоляция, SJS II | Плавный пуск | **307 x 171 x 116** | 2,5-2,9 |
| 9566PCV | 1400 | 150 | Широкая клавиша | есть | 4000- 9000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданных оборотов | **307 x 169 x 103** | 2,4-2,8 |
| 9566CV | 1400 | 150 | Слайдерный | есть | 4000- 9000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск, поддержание заданных оборотов | **299 x 169 x 103** | 2,4-2,8 |
| 9566PC | 1400 | 150 | Широкая клавиша | есть | 10000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск | **307 x 169 x 103** | 2,4-2,8 |
| 9566C | 1400 | 150 | Слайдерный | есть | 10000 | Двойная изоляция, SJS | Плавный пуск | **299 x 169 x 103** | 2,4-2,8 |



## GA037G

XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 180 мм

**Мощная угловая шлифмашина 180 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Технология AWS для беспроводной работы с пылесосом по Bluetooth-каналу.

Новинка

AWS, BRAKE, AFT, BL MOTOR, XPT



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 7800 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 497 x 200 x 156 мм |
| Вес (ЕРТА): | 4,4–5,4 кг |

**Варианты комплектаций**

GA037GZ: кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

## DGA700

LXT 2 x 18 V

### Аккум. УШМ 180 мм

**Мощная УШМ 180 мм с бесщеточным двигателем и улучшенной системой защиты от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.

BRAKE, AFT, ADT, XPT, BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 7800 об/мин |
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 499 x 250 x 158 мм |
| Вес (ЕРТА): | 5,0–6,0 кг |

**Варианты комплектаций**

DGA700Z: кожух, ключ, боковая рукоятка.

## DGA701

LXT 2 x 18 V

### Аккум. УШМ 180 мм

**Мощная УШМ 180 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматичкого запуска пылесоса.**

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.

BRAKE, AWS, AFT, XPT, ADT, BL MOTOR




Bluetooth

| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 7800 об/мин |
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 499 x 250 x 158 мм |
| Вес (ЕРТА): | 5,0–6,0 кг |

**Варианты комплектаций**

DGA701Z: кожух, ключ, боковая рукоятка.

DGA701ZU: кожух, ключ, боковая рукоятка, Bluetooth®-модуль.

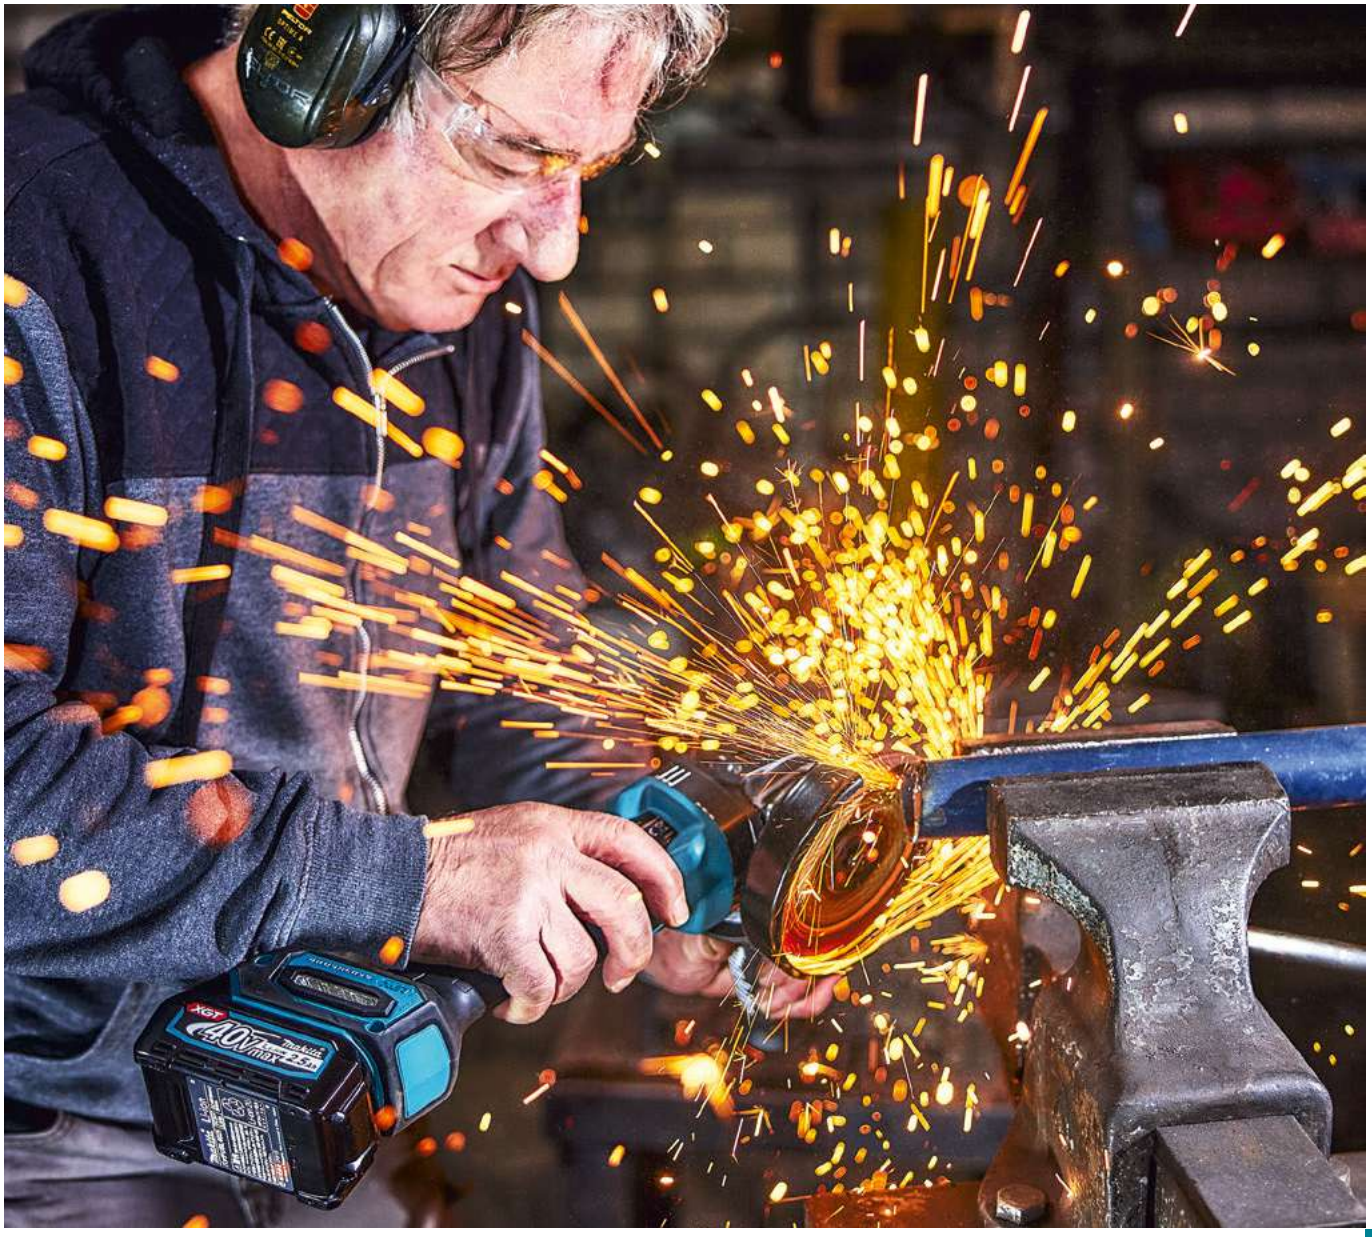

## Мощная УШМ с диском 180 мм для тяжелых работ.

# GA7082

Улучшенное охлаждающая способность за счет увеличения диаметра вентилятора с 80 до 86 мм

Двигатель разработан для тяжелых условий эксплуатации

Широкая клавиша блокировки шпинделя для удобства оператора при работе в перчатках




Большой переключатель с предохранительным рычагом с возможностью блокировки

Быстрая замена щеток

Изменение дизайна корпуса редуктора для лучшего охлаждения при выполнении тяжелых работ

Боковая рукоятка расположена ближе к центру вращения колеса, что обеспечивает превосходную маневренность и балансировку во время работы

**GA7082**

УШМ 180 мм, 2700 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм.**

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большие сервисные окна для замены щеток.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Новинка



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2700 Вт |
| **Диаметр диска:** | 180 мм |
| **Частота холостого хода** | 8500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 450 x 200 x 145 мм |
| **Вес:** | 6,0 -6.5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA7082: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.





## GA7061R

### УШМ 180 мм, 2200 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм с функцией SJS II и плавным пуском.**

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 180 мм |
| **Частота холостого хода** | 8500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 450 x 200 x 145 мм |
| **Вес:** | 5,57–6,08 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
GA7061R: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## GA7050

### УШМ 180 мм, 2000 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм.**

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большие сервисные щетки для замены щеток.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Диаметр диска:** | 180 мм |
| **Частота холостого хода:** | 8500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 432 x 200 x 132 |
| **Вес:** | 3,98–5,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
GA7050: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## GA7020SF

### УШМ 180 мм, 2200 Вт

**Угловая шлифовальная машина 180 мм с плавным пуском.**

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 180 мм |
| **Частота холостого хода:** | 8500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 473 x 200 x 140 мм |
| **Вес:** | 5,69–6,19 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
GA7020SF: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.



| УШМ с диском 180 мм | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **Питание / мощность** | **Диск, мм** | **Тип клавиши** | **Регулировка оборотов** | **Обороты холостого хода, об/мин** | **Технологии в инструменте** | **Функционал** | **Габаритные размеры, мм** | **Вес (EPTA) ,кг** |
| **Платформа аккумуляторных УШМ XGT 40 В** | | | | | | | | | |
| GA037G | 40 В | 180 | Широкая клавиша | - | 7800 | BL, XPT, AFT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **497 x 200 x 156** | 4,4-5,4 |
| **Платформа аккумуляторных УШМ LXT 2x18 В (36 В)** | | | | | | | | | |
| DGA701 | 2x18 В | 180 | Широкая клавиша | - | 7800 | BL, XPT, ADT, AFT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **499 x 250 x 158** | 5,0 -6,0 |
| DGA700 | 2x18 В | 180 | Широкая клавиша | - | 7800 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **499 x 250 x 158** | 5,0 -6,0 |
| **Сетевые УШМ 180 мм** | | | | | | | | | |
| GA7082 | 2700 | 180 | Широкая клавиша | - | 8500 | Двойная изоляция | Расцепляющая муфта | **450 x 200 x 145** | 5,5-6,0 |
| GA7061R | 2200 | 180 | Широкая клавиша | - | 8600 | Двойная изоляция, SJS II | Плавный пуск | **450 x 200 x 145** | 5,5-6,0 |
| GA7020S | 2200 | 180 | Широкая клавиша | - | 8500 | Двойная изоляция | Плавный пуск | **473 x 200 x 140** | 5,6-6,1 |
| GA7050 | 2000 | 180 | Широкая клавиша | - | 8500 | Двойная изоляция | - | **432 x 200 x 132** | 3,9-5,0 |




# Аккумуляторная УШМ
# GA038GZ

**Высокая мощность инструмента на 15 % быстрее чем предыдущая моедль**


**Резка бетона**
Глубина реза: 30 мм
Аккуулятор BL4050F
Длина реза - 5 м




**Повышенная маневренность**
Более легкая конструкция, чем предыдущая модель, которая достигается при использовании одной батареи XGT

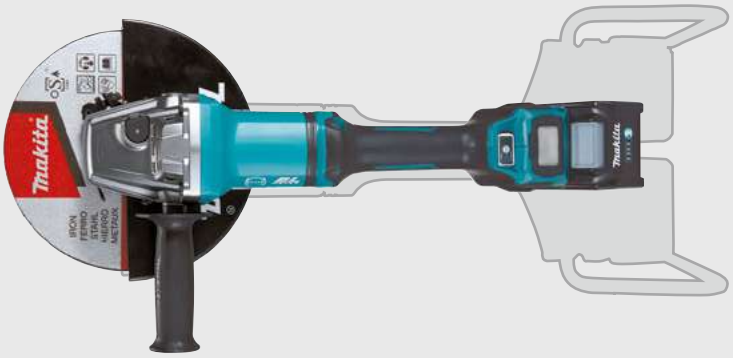

**AFT** Выключает инструмент, если скорость вращения внезапно замедляется (при заклинивании диска)

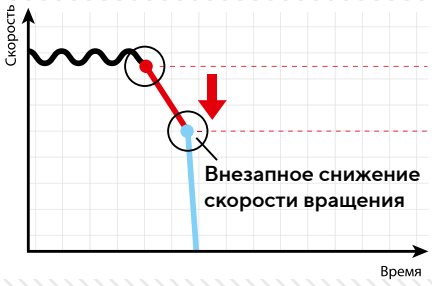


**BRAKE** Быстрая остановка диска максимизирует производительность и повышает безопасность оператора

**Новый защитный кожух** с регулировкой без инструментов оптимизирована для большей глубины реза.



GA038G: 73 мм
GA037G: 46 мм

**Широкая клавиша включения** и узкий охват позволяет лучше контролировать работу инструментом



**Функция антирестарта**
Даже если батарея вставлена, инструмент не запустится если перключатель находится в положении включено.

## GA038G XGT 40 V max

### Аккум. УШМ 230 мм

**Мощная угловая шлифмашина 230 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.**

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Технология AWS для для беспроводной работы с пылесосом по Bluetooth-каналу.

Новинка

AWS BRAKE AFT BL MOTOR XPT



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| Тип выключателя: | широкая клавиша |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 497 x 250 x 156 мм |
| Вес (ЕРТА): | 4,6–7,4 кг |

**Варианты комплектаций**
GA038GZ: кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

## DGA900 LXT 2 x 18 V

### Аккум. УШМ 230 мм

**Мощная УШМ 230 мм с бесщеточным двигателем и электронной регулировкой оборотов.**

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.

BRAKE AFT XPT ADT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6000 об/мин |
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 499 x 250 x 158 мм |
| Вес (ЕРТА): | 5,2–8,0 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA900Z: кожух, ключ, боковая рукоятка.

## DGA901 LXT 2 x 18 V

### Аккум. УШМ 230 мм

**Мощная УШМ 230 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.**

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Защита от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.

AWS BRAKE AFT XPT ADT BL MOTOR



Bluetooth

| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6000 об/мин |
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 499 x 250 x 158 мм |
| Вес (ЕРТА): | 5,2–8,0 кг |

**Варианты комплектаций**
DGA901ZU: кожух, ключ, боковая рукоятка, Bluetooth®-модуль.

## GA9080X1

### УШМ, 230 мм, 2700 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 230 Вт для тяжелых условий эксплуатации.**

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Антивибрационная рукоятка для повышенного комфорта.
- Плавный пус и антирестарт делают работу более безопасной.
- Большие сервисные окна для замены щеток.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Новинка



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 2700 Вт |
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | |
| Вес: | 6,5 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Комплектация**
GA9080X1: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## GA9082

### УШМ, 230 мм, 2700 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 230 Вт для тяжелых условий эксплуатации.**

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большие сервисные окна для замены щеток.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Новинка



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 2700 Вт |
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | |
| Вес: | 6,1 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Комплектация**
GA9082: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## GA9040SFK /9040SF01

### УШМ, 230 мм, 2600 Вт

**Мощная угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском для тяжелых условий эксплуатации.**

- Механизм защиты от ударных нагрузок благодаря муфте ограничения крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 2600 Вт |
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 503 x 250 x 140 мм |
| Вес: | 6,65–8,94 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
GA9040SFK: кейс, ключ, кожух защитный, боковая рукоятка антивибр.
9040SF01: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка антивибр.

## Мощная УШМ с диском 230 мм с антивибрационной поворотной рукояткой.

# GA9080X1

Улучшенное охлаждающая способность за счет увеличения диаметра вентилятора с 80 до 86 мм и изменние дизайна корпуса редуктора

Мощный двиатель 2700 Вт для длительной работы




Большой переключатель с предохранительным рычагом с возможностью блокировки удобно работать, клавиша включения находится под пальцами оператора

Прорезиненная боковая рукоятка для еще большего снижения вибрации.
Боковая рукоятка расположена ближе к центру вращения диска, что обеспечивает превосходную маневренность и хороший баланс прир работе

Анивибрацинная задняя рукоятка для удобства работы по резки или шлифовки

### GA9030SFK1 /9030SF01

**УШМ, 230 мм, 2400 Вт**

**Мощная угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском для тяжелых условий эксплуатации.**

- Механизм защиты от ударных нагрузок благодаря муфте ограничения крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 230 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 503 x 250 x 140 мм |
| **Вес:** | 6,27–8,56 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
GA9030SFK1: кейс, ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.
9030SF01: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

### GA9020SFK /9020SF

**УШМ, 230 мм, 2200 Вт**

**Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.**

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 230 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 472 x 249 x 140 мм |
| **Вес:** | 5,85–8,14 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
GA9020SFK: кейс, ключ, кожух защитный, боковая рукоятка антивибр.
9020SF: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка антивибр.

### GA9020

**УШМ, 230 мм, 2200 Вт**

**Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.**

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 230 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 473 x 249 x 140 |
| **Вес:** | 5,76–8,05 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA9020: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## GA9060

### УШМ, 230 мм, 2200 Вт

**Угловая шлифовальная машина 230 мм.**

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 230 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 450 x 250 x 145 мм |
| **Вес:** | 5,5-7,86 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA9060: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## 9069

### УШМ, 230 мм, 2000 Вт

**Угловая шлифовальная машина 230 мм.**

- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Установка боковой рукоятки в 3 положениях.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Диаметр диска:** | 230 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 458 x 250 x 139 мм |
| **Вес:** | 4,2-5,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
9069: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## GA9050

### УШМ, 230 мм, 2200 Вт

**Угловая шлифовальная машина 230 мм.**

- Самая компактная в своем классе.
- Компактный корпус редуктора увеличивает глубину реза на 4 мм.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Диаметр диска:** | 230 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 432 x 250 x 132 мм |
| **Вес:** | 4,64-6,94 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA9050: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.

## GA9010C

### УШМ, 230 мм, 1800 Вт

**Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.**

- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Плавный пуск обеспечивает постепенное увеличение скорости в начале работы, чтобы устранить удар при запуске.
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Диаметр диска:** | 230 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 453 x 250 x 137 мм |
| **Вес:** | 4,36-6,65 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GA9010C: ключ, кожух защитный, боковая рукоятка.



| УШМ с диском 230 мм | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модель** | **Питание / мощность** | **Диск, мм** | **Тип клавиши** | **Регулировка оборотов** | **Обороты холостого хода, об/мин** | **Технологии в инструменте** | **Функционал** | **Габаритные размеры, мм** | **Вес (EPTA) ,кг** |
| **Платформа аккумуяторных УШМ XGT 40 В** | | | | | | | | | |
| GA038G | 40 В | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | BL, XPT, AFT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **497 x 250 x 156** | 4,6-7,4 |
| **Платформа аккумуяторных УШМ LXT 2x18 В (36 В)** | | | | | | | | | |
| DGA901 | 2x18 В | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | BL, XPT, ADT, AFT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **499 x 250 x 158** | 5,2 8,0 |
| DGA900 | 2x18 В | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | BL, XPT, ADT, AFT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **499 x 250 x 158** | 5,2 8,0 |
| **Сетевые УШМ 230 мм** | | | | | | | | | |
| GA9080 | 2700 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция, антивибрационная рукоятка | Плавный пуск, расцепляющая муфта | **450 x 200 x 145** | 5,5-6,0 |
| GA9082 | 2700 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | Расцепляющая муфта | **450 x 200 x 145** | 5,5-6,0 |
| GA9040SF | 2600 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | Расцепляющая муфта, плавный пуск | **503 x 250 x 140** | 6,6-8,9 |
| GA9030SF | 2400 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | Расцепляющая муфта, плавный пуск | **503 x 250 x 140** | 6,2-8,5 |
| GA9020SF | 2200 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | Плавный пуск | **472 x 249 x 140** | 5,8-8,1 |
| GA9020 | 2200 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | - | **472 x 249 x 140** | 5,8-8,1 |
| GA9060 | 2200 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | - | **450 x 250 x 145** | 5,5-7,8 |
| GA9069 | 2000 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | - | **458 x 250 x 139** | 4,2-5,1 |
| GA9050 | 2000 | 230 | Широкая клавиша | - | 6600 | Двойная изоляция | - | **432 x 250 x 132** | 4,6-6,9 |
| GA9010C | 1800 | 230 | Широкая клавиша | - | 6000 | Двойная изоляция | Плавный пуск, поддержание оборотов | **453 x 250 x 137** | 4,3-6,6 |

# Защитные кожухи для УШМ XGT 40 В

| | Модель УШМ (XGT 40 В) | Пазы на редукторе | Стандартный кожух | Защитный закрытый кожух для отрезных абразивных дисков | Кожух закрытый для стандартного кожуха | Кожух для штробления | Кожух для шлифования алмазной чашкой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска 115/125 мм | | | | | | | |
| | | |  |  |  |  |  |
| | GA005G, GA008G, GA013G,GA016G, GA023G,GA026G, GA029G,GA032G | 5 пазов | 347480-2 | 162557-0 | 199710-5 | 191G06-2 | 191F81-2 |
| Диаметр диска 150 мм | | | | | | | |
| | | |  |  | | | |
| | GA035G, GA036G | 5 пазов | 347776-1 | 140X62-1 | | | |
| Диаметр диска 180 мм | | | | | | | |
| | | |  |  | |  |  |
| | GA037G | 3 паза | 127713-9 | 122914-4 | | 198514-2 | 195386-6 |
| Диаметр диска 180 мм | | | | | | | |
| | | |  | | |  |  |
| | GA038G | 3 паза | 127714-7 | | | 198379-2 | 195385-8 |

## Опорные и прижимные фланцы для аккумуляторных УШМ

| Диаметр диска | Тормоз двигателя | Модель УШМ | Размер шпинделя DIN | Внутренний диаметр, мм | Внутренний фланец | Прижимная гайка | Быстрозажимная гайка (бесключевая) | Ключ для зажимной гайки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |  |  |  |
| 115/125 мм | Без тормоза двигателя | DGA450, DGA452, DGA454, DGA455, DGA461, DGA462, DGA504, DGA505, DGA511, DGA512 | M14x2 | 22.23 | 224490-5 | 224554-5 | 195354-9 | 782402-9 |
| | | С суперфланцем DGA450, DGA452, DGA454, DGA455, DGA461, DGA462, DGA504, DGA505, DGA511, DGA512 | | | 192227-7 | 224543-0 | | |
| | С тормозом двигателя | DGA456, DGA458, DGA463, DGA464, DGA467, DGA468, GA004G, GA005G, GA012G, GA013G, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, DGA517, DGA518 | | | 224447-6 | 223554-5 | 195354-9 | |
| 180/230 мм | С тормозом двигателя | DGA700, DGA701 DGA900, DGA901 | M14x2 | 22.23 | 224447-6 | 224485-8 | 195354-9 | |
| | | DGA700, DGA701 DGA900, DGA901 + кожух для штробления (супер фланец) | | | 198678-2 | 224485-8 | - | |

## Боковые рукоятки для аккумуляторных УШМ

| Диаметр диска | Модель УШМ | Резьба | Стандартная рукоятка | Обрезиненная рукоятка | Антивибрационная рукоятка |
|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |
| 115 мм | DGA450, DGA452, DGA454, DGA455, DGA458, DGA456, DGA461, DGA462, DGA463, DGA464, DGA467, DGA468,DGA469, GA004G, GA007G, GA012G, GA015G, | M8 | 153489-2 | 158237-4 | 194514-0 |
| 125 мм | DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, DGA511, DGA512, DGA513, DGA514, DGA517, DGA518, DGA519, GA005G, GA008G, GA013G, GA016G | M8 | 153489-2 | 158237-4 | 194514-0 |
| 180 мм | DGA700, DGA701 | M14 | 143486-6 | - | 194543-3 |
| 230 мм | DGA900, DGA901 | M14 | 143486-6 | - | 194543-3 |

## Защитные кожухи для аккумуляторных УШМ LXT 18 В

| Диаметр диска | Модель УШМ | Кожух с винтом | Бесключевой кожух (самозажимной) | Закрытый с 2 сторон кожух для работы с абразивными отрезными дисками | Закрытый кожух с пылеотводом | Кожухи для штробления | | Кожух для шлифования алмазными чашками |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 мм | DGA450, DGA452, DGA454, DGA455, DGA456, DGA458, DGA461, DGA462, DGA463, DGA464, DGA467, DGA468 | 123098-1 | 123144-0 | 122910-2 | 198416-2 | 196845-3 | - | 195239-9 |
| 125 мм | DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, DGA511, DGA512, DGA513, DGA514, DGA517, DGA518 | 123099-9 | 123145-8 | 122911-0 | 198416-2 | 196845-3 | - | 195239-9 |
| 180 мм | DGA700, DGA701 | 122889-7 | 122846-5 | 122914-4 | - | - | 198514-2 | 195384-0 |
| 230 мм | DGA900, DGA901 | 122891-0 | 122847-3 | 122913-6 | - | - | 198379-2 | 195384-0 |

# Принадлежности для УШМ

| Защитные кожухи для сетевых УШМ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска | Модель УШМ | Кожух с винтом | Бесключевой кожух (самозажимной) | Закрытый с двух сторон кожух для работы абразивными отрезными дисками | Закрытый кожух с пылеотводом | Кожухи для штробления | | | Кожух для шлифования алмазными чашками |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 мм | GA4530, GA4530R, GA4534, GA4540, GA4540C, GA4540R, GA4541, GA4541C, GA4541R, GA4542C, GA4543C, 9554HN, 9557HN, 9557HNR, 9557HP, 9557NB, 9557NBR, 9557PB, 9564CV, 9564H, 9564HR, 9564P, 9564PC, 9564PCV | 123098-1 | 123144-0 | 122910-2 | 198416-2 | - | 196845-3 | - | 195239-9 |
| 125 мм | GA5010, GA5020, GA5020C, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5034, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041, GA5041C, GA5041R, 9555HN, 9558HN, 9558HNR, 9558HP, 9558NB, 9558NBR, 9558PB, 9562CH, 9562CR, 9562CVH, 9562CVR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CV, 9565CVL, 9565CVR, 9565H, 9565HR, 9565P, 9565PC, 9565PCV | 123099-9 | 123145-8 | 199710-5 (только для 125 мм)<br>122911-0 | 198416-2 | - | 196845-3 | - | 195239-9 |
| 150 мм | GA6010, GA6020, GA6020C, GA6021, GA6021C, GA6040, GA6040C,GA6040R, 9566C ,9566CR, 9566CV, 9566CVR, 9566PCV | 123230-7 | 123146-6 | 122912-8 | - | - | - | - | - |
| 180 мм | GA7010C, GA7011C, GA7012C, GA7020, GA7020R, GA7020S, GA7021, GA7030, GA7030R, GA7030S, GA7031, GA7040, GA7040R, GA7040S, GA7050, GA7050R, GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R, GA7062, GA7062R, GA7063, GA7063R, GA7064 | 122889-7 | 122846-5 | 122914-4 | - | - | - | 198514-2 | 195385-8 |
| 230 мм | GA9010C, GA9012C, GA9020,GA9020R, (A9020S, GA9030, GA9030R, GA9030S, GA9031, GA9040, GA9040R, GA9040S, GA9050, GA9050R, GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R, GA9063, GA9063R | 122891-0 | 122847-3 | 122913-6 | - | - | - | 198379-2 | 195385-8 |
| | 9069 | | - | - | - | 194044-1 | - | - | - |

| Боковые рукоятки для сетевых УШМ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска | Модель УШМ | Резьба | Стандартная рукоятка | Оберзиненная рукоятка | Антивибрационная рукоятка | D-образная рукоятка |
| | | |  |  |  |  |
| 115 мм | GA4540,GA4540C, GA4540R, GA4541, GA4541C, GA4541R, 9554HN, 9557HN, 9557HNR, 9557HP, 9564CV, 9564CVR, 9564CR, 9564C, 9561CVR, 9561CR, 9564HR 9564H, 9554HN, 9564P, 9564PC, 9564PCV | M8 | 153489-2 | 158237-4 | 194514-0 | - |
| 125 мм | GA5030, GA5030R, GA5034, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041C, GA5041R, GA5042C, GA5043C, 9555B, 9555HN, 9558HN, 9558HNR, 9558HP, 9558NB, 9558NBR 9565P, 9558PB, 9565CV, 9565P, 9565PC, 9565PCV | M8 | 153489-2 | 158237-4 | 194514-0 | - |
| | GA5010, GA5020, GA5020C, GA5021, GA5021C | | | | | 194483-5 |
| 150 мм | GA6040, GA6040C, GA6040R 9566C, 9566CR, 9566CV, 9566CVR, 9566PCV | M8 | 153489-2 | 158237-4 | 194514-0 | - |
| | GA6010, GA6011, GA6020, GA6020C, GA6021, GA6021C | | | | | 194483-5 |
| 180 мм | GA7010C, GA7011C, GA7012C, GA7021, GA7050, GA7050R, GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R, GA7062, GA7062R, GA7063, GA7063R,GA7064 | M14 | 152539-0 | - | 194543-3 | - |
| | GA7020, GA7020R, GA7020S, GA7030, GA7030R, GA7030S, GA7031, GA7040, GA7040R, GA7040S | | | | | 194684-5 |
| | 9237 | | | | | 455293-8 |
| 230 мм | GA9010C, GA9012C, GA9050, GA9050R, GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R GA9063, GA9063R | M14 | 152539-0 | - | 194543-3 | - |
| | GA9020, GA9020R, GA9020S, GA9030, GA9030R, GA9030S, GA9031, GA9040, GA9040R, GA9040S | | | | | 194684-5 |
| | 9069, 9069S, 9077, 9077SF, 9079, 9079SF | | | | | 192619-0 |

| Опорные и прижимные фланцы для сетевых УШМ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска | Тормоз двигателя | Размер шпинделя DIN | Внутренний диаметр, мм | Суперфланец | Внутренний фланец | Прижимная гайка | Быстрозажимная гайка (бесключевая) | | Ключ прижимной | | |
| | | | | | | | | | Изогнутая скоба | Прямая скоба | Прямой |
| | | | | Для УШМ с внешним диаметром фланца 47 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/125 мм | Без тормоза двигателя | M14 x 2 | 22,23 | - | 224415-9 | 224554-5 | 195354-9 | 192567-3 | 782412-6 | 782407-9 | 782423-1 |
| | | | | | 224490-5 | 224554-5 | 195354-9 | 192567-3 | | | |
| | | | | 192227-7 | - | 224554-5 | - | | | | |
| | С тормозом двигателя GA5041 | M14 x 2 | 22,23 | - | 224447-6 | 224554-5 | 195354-9 | 192567-3 | | | |
| 150 мм | Без тормоза двигателя | M14 x 2 | 22,23 | - | 224415-9 | 224554-5 | 195354-9 | 192567-3 | | | |
| | | | | 192227-7 | | 224554-5 | | | | | |
| 180/230 мм | Без тормоза двигателя | M14 x 2 | 22,23 | - | 224415-9 | 224543-0 | 195354-9 | 192567-3 | | | |
| | | | | | 224490-5 | 224543-0 | 195354-9 | 192567-3 | | | |
| | | | | 192227-7 | | 224543-0 | | | | | |

| Съемник прижимных гаек (с использованием гайковерта 1/2") | |
|---|---|
|  | 194305-9 |

## Фильтры на вентиляционные окна для шлифовальных машин







| Для моделей | Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|---|
| GA4040/C, GA4041C, GA4540/C/R, GA4541/C/R, GA4542C, GA4543C, GA5040/C/R, GA5041/C/R, GA5042C, GA5043C, GA6040/C/R, GA6042C, PC5010C, SA4540C, SA5040C | 4 шт. | 198719-4 |
| 9562CH/CVH, 9564HR, 9565C/CR/CV/CVL/CVR/HR, 9566CV GD0800, GD0800C, GD0810C | 3 шт. | 193903-6 |
| GA5021C, GA6011, GA6021C, GA7010C, GA7012C, GA9010C, GA9012C, PC5000C, PC5001C, SA7000, SA7000C | 2 шт. | 193956-5 |
| GA7020/R/S, GA7021, GA7030/R/S, GA7031, GA7040R/S, GA9020/R/S, GA9030/R/S, GA9031, GA9040R/S | 2 шт. | 194289-1 |

## Пылезащитные корпуса для редуктора



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9564CVL, 9565CVL, 9565CLR, PW5000C, PW5001C, PK5001C | 417322-5 |
| 9237C/CB | 455291-2 |
| SA7000/C, PK5011C | 418529-6 |
| SA4540/SA4542C, SA5040C | 453378-4 |

## Резиновые опоры на УШМ для работы с фибровыми дисками




| Диаметр опоры | Артикул |
|---|---|
| 125 | P-05898 |
| 150 | P-05907 |
| 180 | P-05913 |

## Ключ для зажимной гайки



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Изогнутая скоба | 782412-6 |
| Прямая скоба | 782407-9 |
| Прямой | 782423-1 |

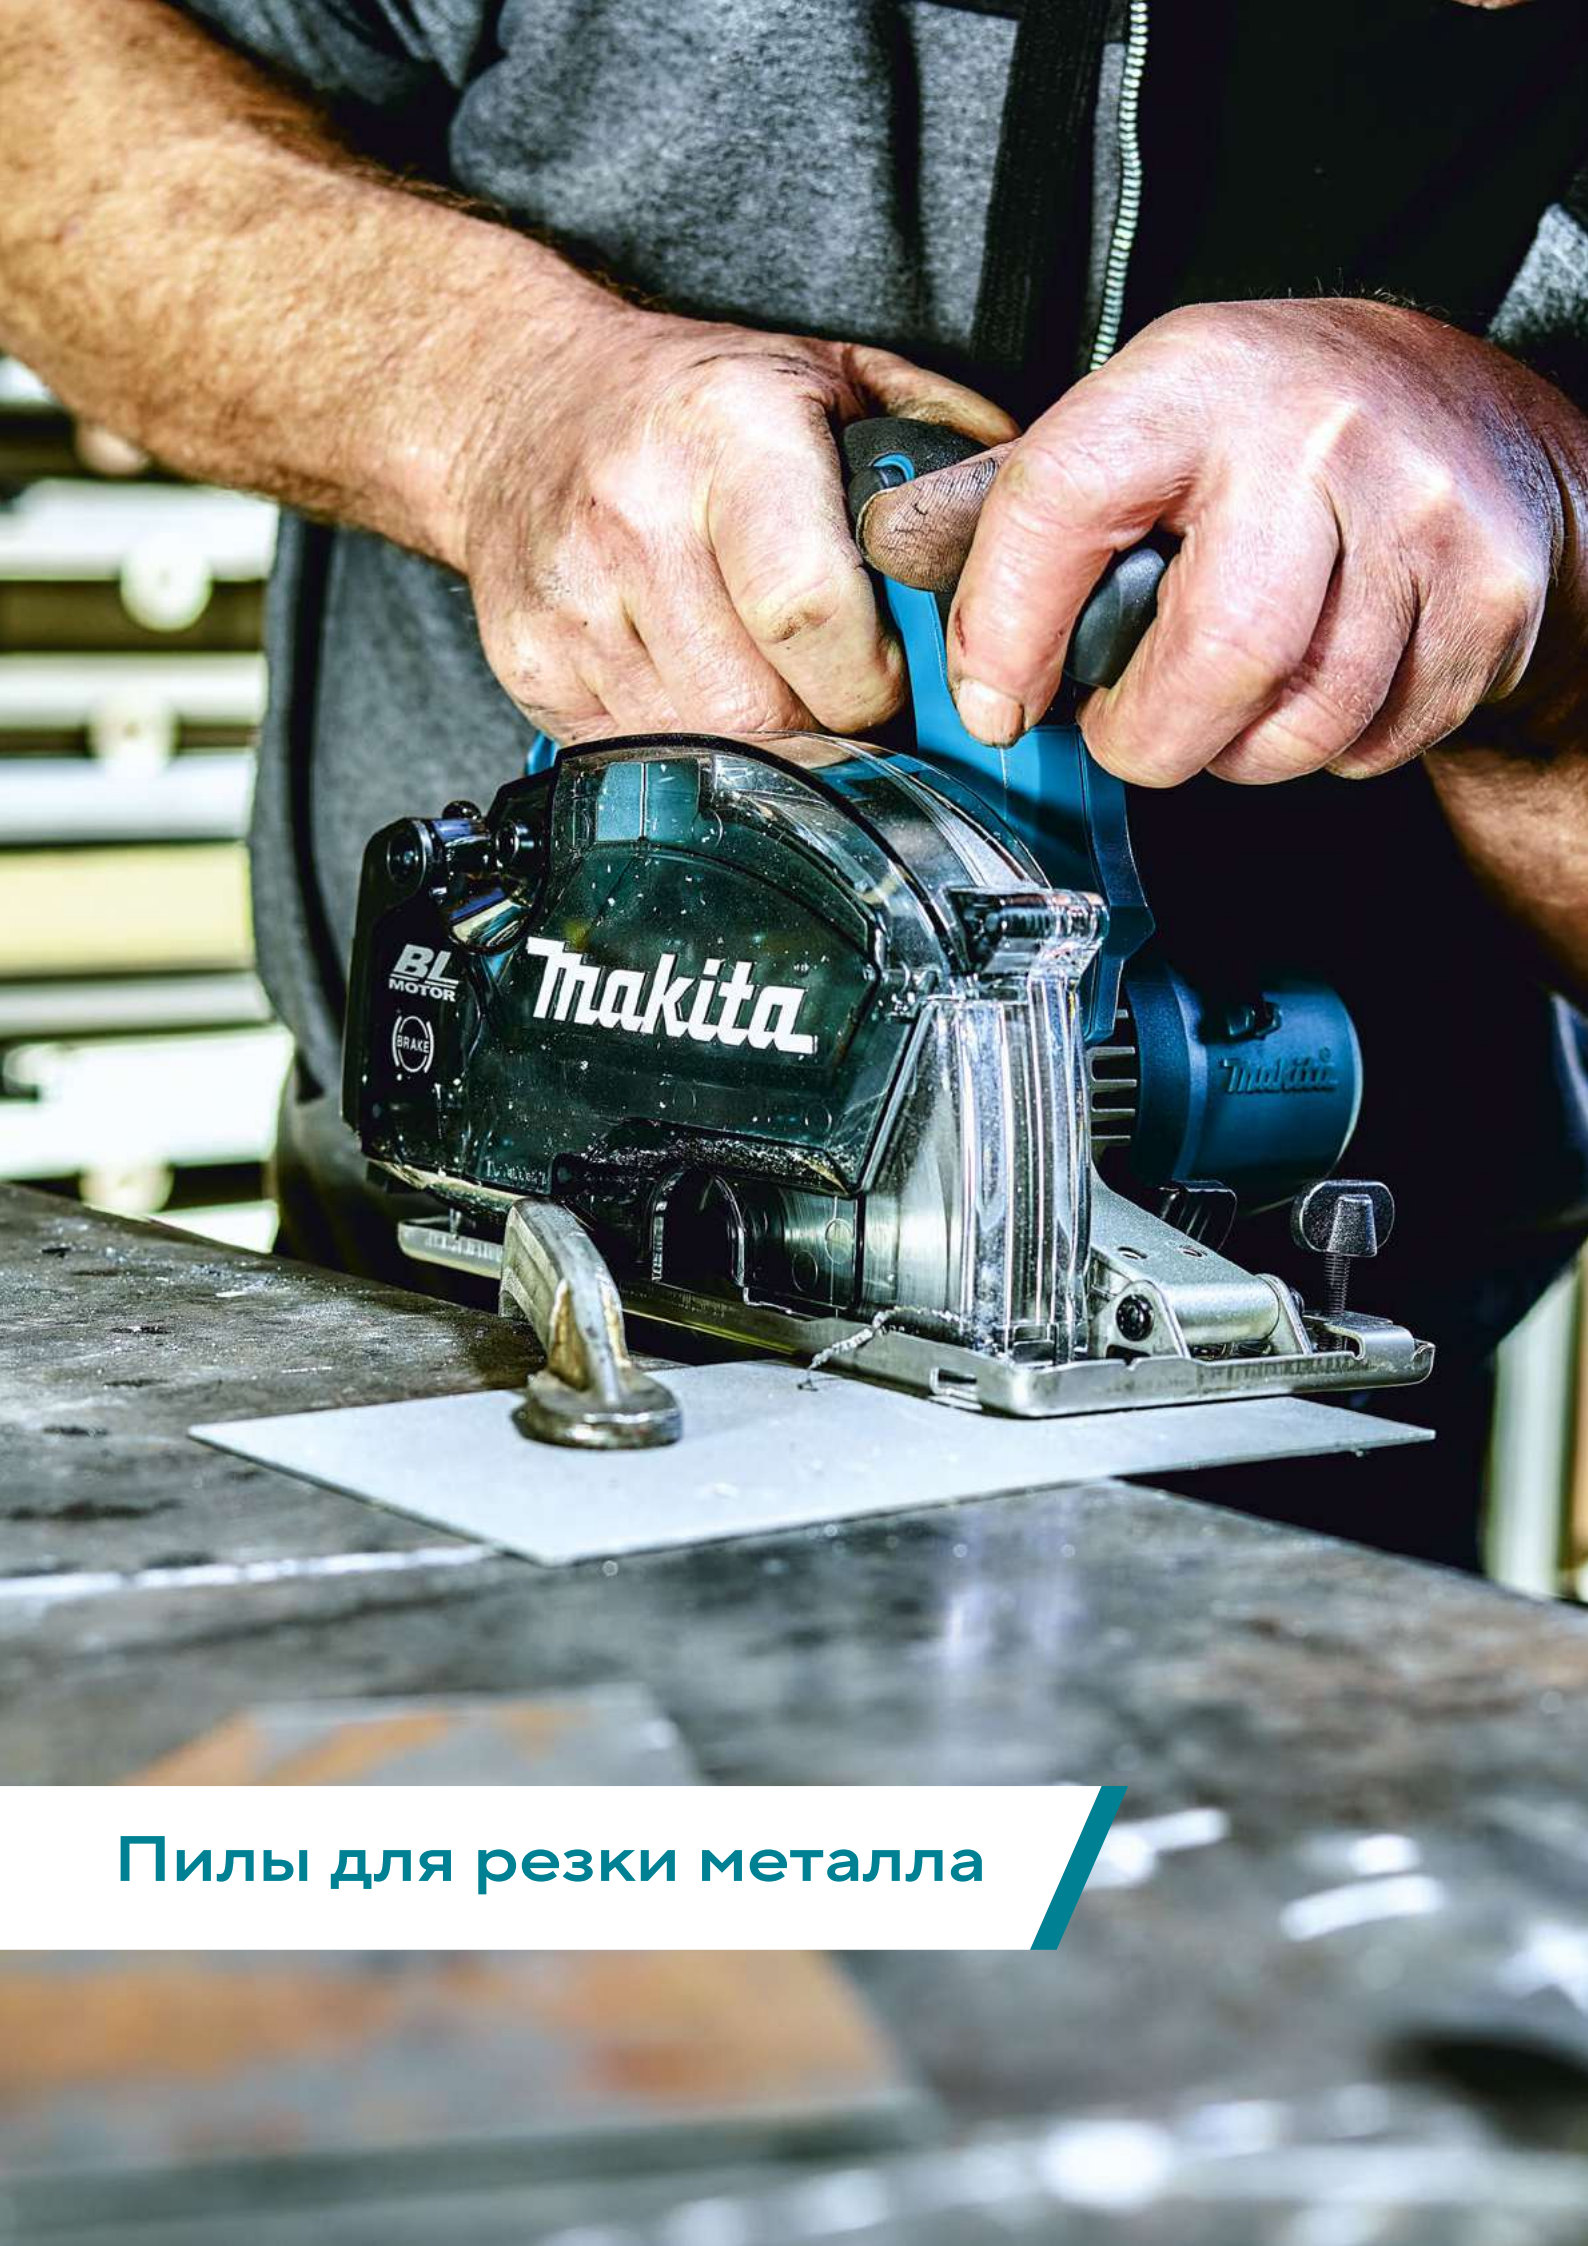


# Пилы для резки металла

## DCS553 LXT 18 V

### Аккум. дисковаяпила по металлу 150 мм

**Компактная высокоскоростная пила по металлу 150 мм с бесщеточным двигателем и системойзащиты от пыли и влаги.**

- Электрический тормоз, плавный пуск.
- Автоматическая регулировка скорости /крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Встроенный прозрачный контейнер для сбора стружки.
- Двойная подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 150 мм |
| Посадочный диаметр: | 20 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 57,5 мм |
| Угол 45°: | - |
| Угол 50°: | - |
| Частота холостого хода: | 4200 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 267 x 186 x 250 мм |
| Вес (EPTA): | 2,8–3,1 кг |

Диски по металлу 150x20 мм

B-69288 — Пильный диск по металлу EFFICUT, 150x20x33T

B-69294 — Пильный диск по металлу EFFICUT, 150x20x48T

**Варианты комплектаций**

DCS553Z: пильный диск по металлу 150 мм, параллельный упор, ключ.

## DCS552 LXT 18 V

### Аккум. дисковая пила по металлу 136 мм

**Компактная легкая пила по металлу 136 мм.**

- Электрический тормоз.
- Встроенный прозрачный контейнер для сбора стружки.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Простая регулировка угла и глубины реза.
- Двойная подсветка рабочей зоны с функцией послесвечения.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 136 мм |
| Посадочный диаметр: | 20 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 50,5 мм |
| Угол 45°: | - |
| Угол 50°: | - |
| Частота холостого хода: | 3600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 348 x 196 x 203 мм |
| Вес (EPTA): | 2,4–2,7 кг |

Диски по металлу 136x20 мм

B-69266 — Пильный диск по металлу EFFICUT, 136x20x30T

B-69272 — Пильный диск по металлу EFFICUT, 136x20x45T

**Коплектация**

DCS552Z: пильный диск по металлу 136 мм, защитные очки.

## 4131

### Пила по металлу, 185 мм, 1100 Вт

**Электрическая пила 185 мм для резки металла и нержавеющей стали.**

- Быстрая и чистая резка металла практически без искр.
- Лезвия с наконечниками CERMET изготавливаются из специального керамико-металлического сплава (противостоит нагреву).
- Безынструментальное снятие крышки диска и отсека для сбора стружки.
- Большая режущая способность (63 мм) при проходе за 1 раз.
- Опорная плита из нержавеющей стали для надежной и долгой эксплуатации.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1100 Вт |
| Диаметр диска: | 185 мм |
| Посадка диска: | 30 мм |
| Глубина пропила: | до 63 мм |
| Частота холостого хода: | 3500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 388 мм |
| Вес: | 4,8 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Поставляется отдельно

B-29359 — Диск для металла, 185x30x1.5x36T

B-29365 — Диск для металла, 185x30x1.6x38T

B-29371 — Диск для металла, 185x30x1.6x48T

B-29387 — Диск для металла, 185x30x1.3x70T

B-31653 — Диск для металла, 185x30x1.5x56T

**Комплектация**

4131: ключ, защитные очки, стальной диск 185 мм

## CA5000XJ

### Пила погружная по алюминию, 165 мм, 1300 Вт

**Пила для резки алюминия и композитных плит с диском 118 мм.**

- Идеально подходит для обработки кромок алюминиевых и композитных плит.
- Дисковая фреза для проделывания V-образной канавки под углом 90° позволяет работать при строительстве павильонов и в фасадном строительстве.
- Лезвие для V-образной канавки 135° поставляется опционально.
- Может быть использована в качестве циркулярной пилы с диском до 165 мм.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1300 Вт |
| Диаметр фрезы: | 118 мм |
| Диаметр диска: | 165 мм |
| Посадка фрезы /диска: | 20 мм |
| Частота холостого хода: | 2200–6400 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 346 x 250 x 250 мм |
| Вес: | 5,1 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Поставляется отдельно

B-56714- Диск для алюминия 165x20x1.4 мм, 56T

Фрезы по аллюминию

Арт. B-49286/Дисковая фреза 118 x 20 x 6T 90°

Арт. B-49292/Дисковая фреза 118 x 20 x 6T 135°

**Комплектация**

CA5000XJ: дисковая фреза для резки под углом 90° кейс






# Монтажные пилы по металлу

## DLW140 LXT 2 x 18 V

### Аккум. отрезная пила по металлу 355 мм

**Портативная отрезная пила по металлу с бесщеточным двигателем.**

- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Безынструментальная регулировка направляющего упора.
- Безынструментальная замена абразивного диска.
- Искрозащитный кожух с регулируемым положением.
- Удобная ручка для транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 355 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 25,4 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3800 об/мин |
| **Макс. глубина резки при 90°** | |
| **Труба:** | 127 мм |
| **Прямоугольный:** | 115x130/102x194/70x233 мм |
| **Квадрат:** | 119 x 119 мм |
| **Треугольник:** | 137 x 137 мм |
| **Макс. глубина резки при 45°** | |
| **Труба:** | 127 мм |
| **Прямоугольный:** | 115x103 мм |
| **Квадрат:** | 106x106 мм |
| **Треугольник:** | 100x100 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 537x290x640 мм |
| **Вес (EPTA):** | 17,2–17,8 кг |

**Варианты комплектаций**
DLW140Z: абразивный диск.

## LW1400

### Монтажная пила по металлу 355 мм, 2200 Вт

**Отрезная машина для работы абразивными дисками 355 мм для распила заготовок из стали.**

- Большая режущая способность: труба 127 мм, профиль 115 x 130 мм.
- Большой щиток для защиты от искр.
- Быстросъемные тиски для быстрого реза.
- D-образная рукоятка для удобства работы.
- Бесключевая замена диска.
- Штифтовое устройство для блокировки головки и транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 355 мм |
| **Диаметр посадочного отверстия:** | 25,4 мм |
| **Глубина распила:** | труба 90/45°: 127/127мм |
| | квадрат 90°: 115 x 130 мм/119 x 119 |
| | квадрат 45°:115 x 103 мм/106 x 106 |
| **Частота холостого хода:** | 3800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 500 x 295 x 640 мм |
| **Вес:** | 18,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
LW1400: диск абразивный по стали, бесключевая замена диска, штифтовое устройство для блокировки и транспортировки

## LW1401

### Монтажная пила по металлу 355 мм, 2200 Вт

**Отрезная машина для работы абразивными дисками 355 мм для распила заготовок из стали.**

- Большой щиток для защиты от искр.
- Быстросъемные тиски для быстрого реза.
- D-образная рукоятка для удобства работы.
- Устройство цепного типа для хранения и транспортировки (для LW1401).



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Диаметр диска:** | 355 мм |
| **Диаметр посадочного отверстия:** | 25,4 мм |
| **Глубина распила:** | труба 90/45°: 127/127 мм |
| | квадрат 90°: 115 x 130 мм/119 x 119 |
| | квадрат 45°: 115 x 103 мм/106 x 106 |
| **Частота холостого хода:** | 3800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 500 x 295 x 640 мм |
| **Вес:** | 18,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
LW1401: диск абразивный по стали, устройство цепного типа для хранения и транспортировки

## LC1230N

### Пила по металлу со стальным диском 305 мм, 1750 Вт

**Мощная машина для работы дисками с твердосплавными напайками для быстрого и ровного распила заготовок из стали.**

- Предназначена для распиловки заготовок, изготовленных из стали, нержавеющей стали, чугуна ,и труб с пластиковым покрытием.
- Чистый и быстрый рез практически без заусенцев на глубину до 115 мм.
- Скорость реза в 4 раза быстрее, чем у абразивного диска.
- Малый нагрев заготовки и отсутствие искр при резке.
- Высокая производительность благодаря стальному диску с зубьями TCG (до 2 400 резов*).
- Быстросъемные тиски для поворота до 45°.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1750 Вт |
| **Диаметр диска:** | 305 мм |
| **Диаметр посадочного отверстия:** | 25,4 мм |
| **Глубина распила:** | труба 90/45°: 115/90 мм |
| | квадрат 90°: 75 x 150 мм/квадрат 45°: 85 x 85 мм |
| **Частота холостого хода:** | 1700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 516 x 306 x 603 мм |
| **Вес:** | 19,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

| Поставляется отдельно |
|---|
| **Диски по металлу 305 мм** |
| **B-29402 Диск для металла, 305x25.4x2.4x60z** |
| **B-29393 Диск для металла, 305x25.4x2.1x60z** |
| **B-29418 Диск для металла, 305x25.4x2.3x78z** |
| **B-35380 Диск по нержавейки 305x25.4x1.95x100z** |

**Комплектация**
LC1230N: ключ, твердосплавный диск по стали






# Прямошлифовальные машины

## DGD800 LXT 18 V

### Аккум. прямая шлифмашина 6 мм

**Инструмент для шлифовки кромок, углов и для работ в труднодоступных местах.**

- Удлиненная передняя часть для упрощения работы в труднодоступных местах.
- Функция защиты от случайного запуска.
- Возможность установки цанги до 8 мм.
- Удобная обрезиненная ручка.



| | |
|---|---|
| **Патрон для цанг:** | 6 мм |
| **Диаметр шлифовального круга:** | 36 мм |
| **Частота холостого хода:** | 26 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 402 x 82 x 118 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,7-2,2 кг |

**Варианты комплектаций**
DGD800Z: Цанга 6 мм, ключ 2 шт.

## DGD801 LXT 18 V

### Аккум. прямая шлифмашина 6 мм

**Компактный инструмент для обработки граней и углов заготовок, шлифовки в труднодоступных местах.**

- Укороченная передняя часть.
- Функция защиты от случайного запуска.
- Возможность установки цанги до 8 мм.
- Удобная обрезиненная ручка.



| | |
|---|---|
| **Патрон для цанг:** | 6 мм |
| **Диаметр шлифовального круга:** | 36 мм |
| **Частота холостого хода:** | 26 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 307 x 82 x 118 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,5-2 кг |

**Варианты комплектаций**
DGD801Z: Цанга 6 мм, ключ 2 шт.

## GD0810C

### Шлифмашина прямая с регулировкой, 750 Вт

**Прямая шлифмашина для работы ламельными шлифкругами.**

- Идеально подходит для шлифования внутренних поверхностей, удаления краски и т. д.
- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция для предотвращения проникновения пыли и мусора.
- Мощный двигатель с регулировкой оборотов 1 800 - 7 000 об/мин.
- Постоянный контроль скорости.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 750 Вт |
| **Патрон для цанг:** | 3/6/8 мм |
| **Диаметр шлифовального круга:** | 50 мм |
| **Частота холостого хода:** | 1800-7000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 371 x 75 x 75 мм |
| **Вес:** | 1,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Поставляется отдельно**

| | |
|---|---|
| **P-30938** | **— Насадка шлифовальная круглая K60, 50 мм** |
| **P-30950** | **— Насадка шлифовальная круглая K120, 50 мм** |
| **P-31011** | **— Насадка шлифовальная круглая K120, 30 мм** |
| **P-30994** | **— Насадка шлифовальная круглая K60, 30 мм** |

**Комплектация**
GD0810C: ключ гаечный 2 шт., цанговый патрон 6 мм, боковая рукоятка

## GD0800C

### Шлифмашина прямая с регулировкой, 750 Вт

**Прямая шлифмашина с удлиненным корпусом для обработки поверхностей в труднодоступных местах.**

- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Мощный двигатель с регулировкой оборотов 7 000 - 28 000 об/мин.
- Постоянный контроль заданной скорости.
- Электронный ограничитель тока позволяет защитить двигатель от перегрузок.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 750 Вт |
| **Патрон для цанг:** | 3/6/8 мм |
| **Диаметр шлифовального круга:** | 25 мм |
| **Частота холостого хода:** | 7 000 - 28 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 371 x 75 x 75 мм |
| **Вес:** | 1,88 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GD0800C: ключ гаечный 2 шт., цанговый патрон 6 мм, боковая рукоятка

## GD0600

### Шлифмашина прямая 3-6 мм, 400 Вт

**Прямая шлифмашина с удлиненным корпусом для обработки поверхностей в труднодоступных местах.**

- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Постоянный контроль скорости.
- Электронный ограничитель тока позволяет защитить двигатель от перегрузок.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 400 Вт |
| **Патрон для цанг:** | 3/6 мм |
| **Диаметр шлифовального круга:** | 38 мм |
| **Частота холостого хода:** | 25 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 358 x 82 x 82 мм |
| **Вес:** | 1,87 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GD0600: ключ гаечный 2 шт., цанговый патрон 6 мм

## GD0602

### Шлифмашина прямая 3-6 мм, 400 Вт

**Компактная шлифмашина для обработки поверхностей.**

- Компактный корпус с коротким носиком для точного шлифования.
- Противоскользящее покрытие для удобства пользования.
- Направление вентиляционных отверстий направляет поток воздуха от лица пользователя.
- Низкий уровень шума 73 Дб.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 400 Вт |
| **Патрон для цанг:** | 3/6/8 мм |
| **Диаметр шлифовального круга:** | 38 мм |
| **Частота холостого хода:** | 25 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 264 x 82 x 82 мм |
| **Вес:** | 1,57 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 |

**Комплектация**
GD0602: ключ гаечный 2 шт., цанговый патрон 6 мм

## GD0603

### Шлифмашина прямая 6 мм, 240 Вт

**Компактная шлифмашина для обработки поверхностей с возможностью подвеса.**

- Корпус размером с ладонь для многоцелевого применения.
- Высокая скорость (28 000 об/мин) для максимальной производительности.
- Легкий вес для удобства шлифовальных работ.
- Задняя скоба для подвеса на рабочем месте.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 240 Вт |
| **Патрон для цанг:** | 6 мм |
| **D шлифовального диска:** | 19 мм |
| **Частота холостого хода:** | 28 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 289 x 64 x 67 мм |
| **Вес:** | 0,98 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GD0603: ключ гаечный 2 шт., цанговый патрон 6 мм, шлифовальные камни

## GS5000

### Шлифмашина прямая 125 мм, 750 Вт

**Прямая шлифмашина для работы шлифовальными камнями 25 x 20 мм.**

- Мощный двигатель 750 Вт и обороты 5 600 об/мин для выполнения сложных задач.
- Прорезиненная ручка и корпус редуктора для повышенного комфорта оператора.
- Безынструментальное снятие защитной крышки для смены дисков.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 750 Вт |
| **D шлифовального камня:** | 125 мм |
| **D посадочного отверстия на диске:** | 20 мм |
| **Резьба шпинделя:** | M14 |
| **Частота холостого хода:** | 5600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 590 x 216 x 130 мм |
| **Вес:** | 5,4 кг |

**Комплектация**
GS5000: шлифовальные камни, ключ гаечный 2 шт.

## GS6000

### Шлифмашина прямая 150 мм, 750 Вт

**Прямая шлифмашина для работы шлифовальными камнями 50 x 20 мм.**

- Мощный двигатель 750 Вт и обороты 5 600 об/мин для выполнения сложных задач.
- Безынструментальное снятие защитной крышки для смены дисков.
- Спиральные конические зубчатые колеса для плавного вращения и эффективной передачи энергии.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 750 Вт |
| **D шлифовального камня:** | 150 мм |
| **D посадочного отверстия на диске:** | 20 мм |
| **Резьба шпинделя:** | M14 |
| **Частота холостого хода:** | 5600 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 590 x 216 x 130 мм |
| **Вес:** | 5,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GS6000: ключ гаечный 2 шт.

## GB602

### Точильный станок 150 мм, 550 Вт

**Настольный заточный станок с защитными стеклами и подсветкой.**

- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 250 Вт |
| **Макс. размер шлифовального камня:** | 150 мм |
| **Толщина шлифовального камня:** | 16 мм |
| **Посадочное отверстие:** | 12,7 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2850 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 375 x 205 x 286 мм |
| **Вес:** | 9,08 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
GB602: ключ, защитные очки, защита от искр, шлифовальные диски

## GB801

### Точильный станок 205 мм, 550 Вт

**Настольный заточный станок с защитными стеклами и подсветкой.**

- Низкий уровень шума и вибрации.
- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.





| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 550 Вт |
| **Макс. размер шлифовального камня:** | 205 мм |
| **Толщина шлифовального камня:** | 19 мм |
| **Посадочное отверстие:** | 15,88 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2850 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 395 x 256 x 333 мм |
| **Вес:** | 19,63 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |


**Комплектация**
GB801: ключ, защитные очки, защита от искр, шлифовальные диски





## Борфрезы твердосплавные для обработки металла














| Артикул | Размер (D1xLxD2), мм | Форма головки | Тип насечки | Материал | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная фреза для обработки стали и нержавеющей стали. | | | | | |
| B-52716-10 | 10x20x6 | SA  | Стандартный | Сталь/нержавейка | 10 |
| B-52744-10 | | SC  | | | |
| B- 52772-10 | | SF  | | | |
| B-52803-10 | | SL  | | | |
| B-52831-10 | | SM  | | | |
| Фреза для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, титана, твердых и прочных материалов и твердых цветных металлов. | | | | | |
| B-52722-10 | 10x20x6 | SA  | Алмазный | Сталь/нержавейка | 10 |
| B-52750-10 | | SC  | | | |
| B-52788-10 | | SF  | | | |
| B-52819-10 | | SL  | | | |
| B-52847-10 | | SM  | | | |
| Специализированный инструмент для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева. | | | | | |
| B-52738-10 | 10x20x6 | SA  | Цветной металл | Цветной металл | 10 |
| B-52766-10 | | SC  | | | |
| B-52794-10 | | SF  | | | |
| B-52825-10 | | SL  | | | |
| B-52853-10 | | SM  | | | |

# Принадлежности для ПШМ

## Цанговый зажим и гайка (комплект)



| Для моделей | Размер | Артикул | Размер ключа |
|---|---|---|---|
| GD0800, GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C | 3 мм | 193011-3 | 13/19 мм |
| | 6 мм | 193012-1 | |
| | 8 мм | 192988-9 | |
| | 1/4" | 193143-6 | |

## Гайка для цангового зажима



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| GD0800C/GD0810C | 763645-2 |

## Цанговые зажимы и гайки











| Для моделей | Размер | Артикул | | Размер ключа |
|---|---|---|---|---|
| | | Цанговый зажим | Цанговая гайка | |
| Аккумуляторные модели | | | | |
| DGD800 DGD801 | 3 мм | 763669-8 | 763668-0 | 13/19 мм |
| | 6 мм | 763670-3 | | |
| | 8 мм | 763671-1 | | |
| Сетевые модели | | | | |
| 906,906H | 3 мм | 763627-4 | | 10/17 мм |
| | 6 мм | 763620-8 | | |
| | 1/8" | 763626-6 | | |
| | 1/4" | 763625-8 | | |
| GD0600 GD0601 | 3 мм | 763627-4 | 763664-8 | 13 мм x2 |
| | 6 мм | 763620-8 | | |
| | 1/8" | 763626-6 | | |
| | 1/4" | 763625-8 | | |
| GD0603 | 3 мм | 763627-4 | 763236-9 | 10 мм x2 |
| | 6 мм | 763620-8 | | |
| | 1/8" | 763626-6 | | |
| | 1/4" | 763625-8 | | |
| GD0602 | 3 мм | 763669-8 | 763668-0 | 13 мм x2 |
| | 6 мм | 763670-3 | | |
| | 8 мм | 763671-1 | | |

## Боковые рукоятки



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| GD0600, GD0601, GD0602, GD0800/C, GD0801C, GD0810C, GD0811C, DGD800, DGD801 | 192985-5 |

## Зажимной держатель



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| GD0800/C, GD0801C, GD0810C, GD0811C | 193141-0 |



# Полировально-шлифовальные машины

## Орбитальная полировальная машина
# DPO600

18V LITHIUM-ION






**2 режима полировки**

**Режим грубой полировки**
Принудительное вращение диска для удаления грубых неровностей.

**Режим тонкой полировки**
Свободное вращение диска для финишной полировки.




**Удобно расположенный регулятор оборотов**



**Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки**



**Усиленные бамперы**
**Для защиты инструмента от повреждений в режиме хранения и транспортировки**

BL MOTOR



XPT

**Улучшенная защита от пыли и влаги**

## DPV300 LXT 18 V

### Аккум. машина для шлифовки и полировки

**Шлифовальная машина для полировки дисками 50 и 80 мм.**

- Бесщеточный BL-двигатель и технология XPT
- Опорная тарелка доступна в диаметрах: 80 мм и 50 мм.
- Легкозаменяемые расходные материалы на липучке (типа Hook & Loop и Roloc).
- Подкладка с поворотным /откручивающимся типом, подходящая для тяжелых условий эксплуатации, в основном для шлифования. Два режима работы: 1 низкая скорость для полировки и тонкой полировки, 2 высокая скорость для шлифования и полирования.

Новинка



| | |
|---|---|
| Диаметр опорной тарелки | 50 мм |
| Диаметр оснастки типа Roloc | 50 мм |
| Диаметр проставочной подушки (Hook & Loop) | 75 мм |
| Диаметр оснастки на липучке | 80 мм |
| Обороты холостого хода | |
| Для полировки | 0-2800 об/мин |
| Для шлифования | 0-9500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 152 x 79 x 205 мм |
| Вес (EPTA): | 1,3-1,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DPV300Z: боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

DPV300RTJ: кейс MakPac тип 2, 2 аккум. x 5 А·ч, з/у, боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

## DPO600 LXT 18 V

### Орбитальная полировальная машина 150 мм

**Мощная полировальная машина 150 мм с бесщеточным двигателем и 2 режимами полировки.**

- Бесщеточный двигатель.
- Два режима орбитальной полировки: грубая - принудительное вращение диска, тонкая - свободное вращение диска.
- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск, защита от случайного запуска.
- Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.



| | |
|---|---|
| Диаметр полировального диска: | 150 мм |
| Крепление шлифовальных дисков: | липучка |
| Амплитуда колебаний: | 5,5 мм |
| Частота вращения | |
| Нормальный режим: | 0-6800 |
| Финишный режим: | 0-5200 об/мин |
| Частота колебаний | |
| Нормальный режим: | 0-13 600 об/мин |
| Финишный режим: | 0-10 400 об/мин |
| Частота холостого хода | |
| Нормальный режим: | 0-780 об/мин |
| Финишный режим: | 0-600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 530 x 123 x 134 мм |
| Вес (EPTA): | 3,1-3,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DPO600Z: ключ, подошва.

## DPO500 LXT 18 V

### Орбитальная полировальная машина 125 мм

**Мощная полировальная машина 125 мм с бесщеточным двигателем и 2 режимами полировки.**

- Бесщеточный двигатель.
- Два режима орбитальной полировки: грубая - принудительное вращение диска, тонкая - свободное вращение диска.
- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск, защита от случайного запуска.
- Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.



| | |
|---|---|
| Диаметр полировального диска: | 125 мм |
| Крепление шлифовальных дисков: | липучка |
| Амплитуда колебаний: | 5,5 мм |
| Частота вращения | |
| Нормальный режим: | 0-6800 об/мин |
| Финишный режим: | 0-5200 об/мин |
| Частота колебаний | |
| Нормальный режим: | 0-13 600 об/мин |
| Финишный режим: | 0-10 400 об/мин |
| Частота холостого хода | |
| Нормальный режим: | 0-780 об/мин |
| Финишный режим: | 0-600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 530 x 123 x 134 мм |
| Вес (EPTA): | 3,1-3,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DPO500Z: ключ, подошва.

## PV301D CXT 12 V max

### Шлифовальная машина

**Шлифовальная машина для полировки дисками 50 и 80 мм.**

- Бесщеточный BL-двигатель и технология XPT для продолжительной работы.
- Пылезащитный чехол сводит к минимуму попадание шерстяной пыли при полировке.
- Кнопка включения с блокировкой, что снижает утомляемость рук при длительной непрерывной работе.
- Функция защиты от перезапуска.
- Опорная тарелка доступна в диаметрах: 80 мм и 50 мм.
- Легкозаменяемые расходные материалы на липучке (типа Hook & Loop).
- Подкладка с поворотным/откручивающимся типом, подходящая для тяжелых условий эксплуатации, в основном для шлифования.
- 2 режима работы: 1 низкая скорость для полировки и тонкой полировки, 2 высокая скорость для шлифования и полирования.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой для поддержания заданных оборотов.

Новинка





| | |
|---|---|
| Диаметр опорной тарелки | 50 мм |
| Диаметр оснастки типа Roloc | 50 мм |
| Диаметр поставочной подушки (Hook & Loop) | 75 мм |
| Диаметр оснастки | 80 мм |
| Обороты холостого хода | |
| для полировки | 0-2800 об/мин |
| для шлифования | 0-9500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 133 x 67 x 201 мм |
| Вес (EPTA): | 1,1-1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

PV301DSYE: кейс, 2 аккум. x1,5 А·ч, з/у, боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

PV301DZ: боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

## SA7000C

### Шлифовальная машина 180 мм, 1600 Вт

**Шлифовальная машина 180 мм для работы шлифовальными шлифовальными/фибровыми кругами с регулировкой скорости.**

- Идеально подходит для работы шлифовальными кругами.
- Защита от перегрева.
- Регулировка оборотов - 6 положений.
- Контроль скорости под нагрузкой.
- Защита от утечки смазки.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1600 Вт |
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Опорный резиновый диск: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 0-4000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 453 x 170 x 136 мм |
| Вес: | 3,6 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Поставляется отдельно**

743053-3 — Диск опорный резиновый на липучке 165 мм

P-33439 — Диск шлифовальный D180 мм, P40, 10 шт.

P-33445 — Диск шлифовальный D180 мм, P80, 10 шт.

P-33451 — Диск шлифовальный D180 мм, P120, 10 шт

**Комплектация**

SA7000C: ключ, опорный диск 180 мм, боковая рукоятка

## PO5000C

### Полировальная машина 125 мм, 900 Вт

**Полировальная машина орбитального типа 125 мм для грубой и финишной полировки.**

- Полировальная машина орбитального типа 125 мм для грубой и финишной полировки.
- 2 режима работы для грубой и финишной полировки.
- Регулировка скорости оборотов.
- Эргономичные рукоятки для удобного захвата.
- Съемные вентиляционные заглушки на корпусе предотвращают попадание пыли в инструмент.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.

Основание - арт. 198043-5
Боковая рукоятка - арт. 273529-1



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 900 Вт |
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Ход эксцентрика: | 5,5 мм |
| Частота холостого хода: | 0–780 об/мин |
| Число оборотов: | 0–6800 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 451 x 123 x 134 мм |
| Вес: | 3,0 кг |
| Шнур питания: | 4 м |

Комплектация
PO5000C: ключ

## 9237CB

### Полировальная машина 180 мм, 1200 Вт

**Полировальная машина 180 мм для медленной финишной полировки.**

- Быстро наводит блеск для финишного полирования.
- Поддержание постоянной скорости под нагрузкой.
- Большой триггерный переключатель с функцией блокировки.
- Удобный фиксатор типа крючка для смены насадок.
- Улучшенная защита шнура для более лучшей гибкости.
- Дополнительная защита на вентиляционные отверстия для защиты двигателя от пыли.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1200 Вт |
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Полировальная насадка из шерсти: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 0–3200 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 431 x 198 x 187 мм |
| Вес: | 3,4 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Комплектация
9237CB: ключ, опорный диск, боковая D-образная рукоятка, полировальная насадка для шерсти

## SA5040C

### Шлифовальная машина 125 мм, 1400 Вт

**Шлифовальная машина с функцией SJS II для шлифовки поверхностей.**

- Система SJS II с защитой от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Плавная регулировка скорости.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Защита от повторного пуска.
- Плавный пуск.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1400 Вт |
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Опорный резиновый диск: | 115 мм |
| Частота холостого хода: | 2000–7800 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 315 x 115 x 121 мм |
| Вес: | 3,7 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Комплектация
SA5040C: ключ, опорный диск 115 мм на липучке, боковая рукоятка, зажимная гайка, шлифовальный бумажный диск

## GV5010

### Шлифовальная машина 125мм, 440 Вт

**Легкая шлифовально-полировальная машина 125 мм для удаления краски и ржавчины.**

- Идеально подходит для удаления краски/ржавчины на различных материалах.
- Точный баланс с прорезиненной рукояткой для большего комфорта.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Кнопка фиксации для непрерывной работы.
- Самая легкая в своем классе.
- Подходит для работы фибровыми дисками.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 440 Вт |
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Частота холостого хода: | 4500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 200 x 74 x 181 мм |
| Вес: | 1,2 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Комплектация
GV5010: ключ, опорный диск 125 мм, боковая рукоятка, зажимная гайка, фибровый диск

## GV7000C

### Шлифовально-полировальная машина 180 мм

**Облегченная шлифовально-полировальная машина 180 мм с регулировкой скорости.**

- Легкий вес и сбалансированная конструкция инструмента для снижения утомляемости оператора.
- Поддержание постоянной скорости под нагрузкой.
- Улучшенная защита шнура для гибкости.
- Плавный пуск для меньшего количества полировки, воска или пасты.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 900 Вт |
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 2 500–4700 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 210 x 82 x 220 мм |
| Вес: | 2,1 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |
| 2 режима работы: | нет |

Комплектация
GV7000C: ключ, опорный диск 180 мм, боковая рукоятка

## PV7000C

### Полировальная машина 180 мм, 900 Вт

**Полировальная машина 180 мм с регулировкой скорости и 2 режимами работы.**

- Изменение скорости Quick-Flip для полировки (2 режима работы) только на PV7000C.
- Легкий вес и сбалансированная конструкция инструмента для снижения утомляемости оператора.
- Поддержание постоянной скорости под нагрузкой.
- Улучшенная защита шнура для гибкости.
- Плавный пуск для меньшего количества полировки, воска или пасты.

Рукоятка - арт. 273649-1



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 900 Вт |
| Диаметр диска: | 180 мм |
| Частота холостого хода: | 600–2100 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 210 x 82 x 220 мм |
| Вес: | 2,1 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |
| 2 режима работы: | есть |

Поставляется отдельно
794176-0 - Насадка полировальная из овчины 180 мм (с веревкой)
P-33439 Диск шлифовальный D180 мм, P40, 10 шт.
P-33445 Диск шлифовальный D180 мм, P80, 10 шт.
P-33451 Диск шлифовальный D180 мм, P120, 10 шт.

Комплектация
PV7000C: ключ, опорный диск 180 мм, боковая рукоятка



## DSL801 LXT 18 V

### Акк. шлифмашина по гипсокартону 225 мм

**Шлифовальная машина для работ с гипсокартоном.**

- Бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электронная регулировка оборотов, плавный пуск.
- Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой.
- Телескопическая рукоятка, удобный хват, ремень.

XPT
BL MOTOR
AWS



Новинка

Bluetooth

| | |
|---|---|
| **Диаметр подошвы:** | 210 мм |
| **Диаметр шлифовального диска:** | 225 мм |
| **Крепление шлифовальных дисков:** | липучка |
| **Частота холостого хода:** | 1000–1800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 1100(1 520) x 259 x 273 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 4,5–4,7 кг |

**199937-7 Удленитель для рукоятки с поясным упором**

**Опорные тарелки:**

**199938-5 -Жесткая/199940-8 - Средняя/199939-3 - Мягкая**

**Абразивные диски 225 мм**

**B-68389 P40**

**B-68395 P80**

**B-68404 P120**

**B-68410 P180**

**B-68426 P320**

**Варианты комплектаций**

DSL800Z: шестигранный ключ 5 мм, шлифовальный диск 225 мм, липучка K120, опора мягкая 210 мм.




| Модель | Описание | Размер, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| Применяется для удаления царапин, потертостей краски, идеально подходит для полировки с применением высокоглянцевой полироли | | | |
| PO5000C | Насадка полировальная из овчины | 125 | 197897-7 |
| DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C | | 125 | 197920-8 |
| BO6030, BO6050, DPO500, DPO600, | | 150 | 199424-6 |

**Таблица сравнения сетевых полировальных машин**

| Модель | | Потребляемая мощность, Вт | Диаметр диска, мм | Ход эксцен-трика, мм | Частота холостого хода, об/мин | Число оборотов, об/мин | Двойная защитная изоляция | Электронная регулировка числа оборотов | Электронная система стабилизации | Плавный пуск | Электронная 2- ступенчатая передача | Липучки | Вес, кг | Уголь-ные щетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полировальная машина 125 мм | PO5000C | 900 | 125 | 5,5 | 0-780 | 0-6800 | + | + | + | + | | + | 3 | 318 |
| Полировальная машина 180 мм | 9237CB | 1200 | 180 | | 0-3200 | | + | + | + | + | | + | 3,4 | 303 |
| Полировальная машина 180 мм | PV7000C | 900 | 180 | | 600-2100 | | + | + | + | + | + | + | 2,1 | 303 |
| Шлифовально-полировальная машина 180 мм | GV7000C | 900 | 180 | | 2500-4700 | | + | + | + | + | | | 2,1 | 303 |
| Шлифовально-полировальная машина 125 мм | GV5010 | 440 | 125 | | 4500 | | + | | | | | | 1,2 | 64 |

## 9032

### Ленточный напильник, 9 мм, 550 Вт

**Ленточный напильник с шириной ленты 6, 9, 13 мм для работы в труднодоступных местах.**

- Широкий спектр обрабатываемых материалов: металл, стекло, керамика, дерево, синтетические материалы и др.
- Узкая лента шириной 9 мм для работы в труднодоступных местах и обработки нестандартных заготовок.
- Глубина обрабатываемой заготовки до 110 мм.
- Регулировка шлифовального рычага до 100°.
- Возможность подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 550 Вт |
| **Размер ленты:** | 9 x 533 мм |
| **Скорость ленты:** | 300–1700 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 420 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Поставляется отдельно**

**Циркониевый абразив(для дерева/металла/пластика) 9x533 мм**

**40P-39431**

**60P-39447**

**80P-39453**

**100P-39469**

**120P-39475**

**Комплектация**

9032: направляющая для лент 9 мм, адаптер для подключения к пылесосу, шлифовальная лента

## DBS180 LXT 18 V

### Аккумуляторный ленточный напильник

**Ленточный напильник с лентой 9 x 533 мм для работы в труднодоступных местах**

- Регулируемая светодиодная лампа подсветки.
- Поворот шлифовальной ленты до 160° для компактного хранения.
- Большая длина шлифовальной ленты 533 мм для более быстрой работы.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Компактный дизайн для шлифования в узких местах.
- Возможность работы с лентами 6 и 13 мм (опционально).



| | |
|---|---|
| **Размер ленты:** | 9 x 533 мм |
| **Скорость ленты:** | 600–1700 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 500 x 96 x 116 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,8 – 2,1 кг |

**Варианты комплектаций**

DBS180Z: Направляющая для лент 9 мм, боковая рукоятка, адаптер для подключения к пылесосу, шлифовальная лента 9x533 мм.

## 9031

### Ленточный напильник, 30 мм, 550 Вт

**Ленточный напильник с шириной ленты 30 мм для работы в труднодоступных местах.**

- Идеально подходит для столяров, художников, стекольщиков, сварщиков и монтажников и столяров.
- Узкая лента шириной 30 мм для работы в труднодоступных местах и для обработки нестандартных заготовок.
- Многопозиционная боковая рукоятка.
- Возможность подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 550 Вт |
| **Размер ленты:** | 30 x 533 мм |
| **Скорость ленты:** | 200–1000 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 380 мм |
| **Вес:** | 2,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Поставляется отдельно**

**Лента шлифовальная 533x30 мм Красная**

**40P-36675**

**60P-36681**

**80P-36697**

**100P-36706**

**120P-36712**

**150P-36728**

**180P-01236**

**Комплектация**

9031: боковая рукоятка, шлифовальная лента

## Направляющие шины для напильников



| Ширина, мм | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|
| 6 | 9032 | 125157-7 |
| 9 | | 125158-5 |
| 13 | | 125159-3 |

## Упор для напильников



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9032 | 193618-5 |

## Стальная пластина



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9030<br>9031 | 342152-4 |

## DPB184 LXT 18 V

### Аккум. портативная ленточная пила

**Портативная ленточная пила с подсветкой зоны распила, с длиной полотна 730 мм.**

- Легкая мобильная ленточная пила
- с отличной эргономикой.
- Идеально подходит для резки труб из различных материалов (сталь, медь, пластик и др.), профилей Unistrut®, шпилек, углового профиля и пр.

Новинка



| | |
|---|---|
| **Глубина реза** | |
| **круглая труба:** | Ø 51 мм |
| **квадратная труба:** | 51x51 мм |
| **Скорость движения пильного полотна** | 3,2 м/с |
| **Размеры полотна** | длина: 730 мм |
| | ширина: 13 мм |
| | толщина: 0,5 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 373 x 162 x 233 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,3–3,6 кг |

**E-04101 —Ленточное полотно 730x13мм 14T**

**E-04117 —Ленточное полотно 730x13мм 18T**

**E-04123 —Ленточное полотно 730x13мм 24T**

**Варианты комплектаций**

DPB184Z: пильное полотно 730x13x18z, шестигранный ключ.

# Принадлежности для полировально-шлифовальных машин

## Принадлежности для полировальных шлиф. машин (DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C)



| Тип губки | | Диаметр насадки | Форма и цвет | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Плоский | Волна | | | |
| D-62511 | D-62608 | 125 мм | | Удаление небольших царапин |
| D-62527 | D-62614 | 150 мм | | |
| D-62549 | D-62636 | 125 мм | | Удаление небольших царапин |
| D-62555 | D-62642 | 150 мм | | |
| D-62577 | D-62664 | 125 мм | | Работы с восковым покрытием |
| D-62583 | D-62670 | 150 мм | | |

## Насадка из шерсти



| Назначение | Диаметр | Артикул |
|---|---|---|
| Для полировки до зеркального блеска | 125 мм | D-70867 |
| | 150 мм | D-65735 |

## Подошва для насадок (Hook/Loop)



| Назначение | Диаметр | Артикул |
|---|---|---|
| | 125 мм | 197923-2 |
| | 150 мм | 197929-0 |

## Принадлежности для шлиф. машины для гипсокартона DSL800



| Шлифовальные опоры | Артикул |
|---|---|
| Опора жесткая | 199938-5 |
| Опора средней жесткости | 199940-8 |
| Опора мягкая | 199939-3 |
| Удлинительная ручка с опорой и ремнем. Длина 2,1 м | 199937-7 |



| Абразивные диски 225 мм | | |
|---|---|---|
| Зерно | Артикул | Штук в упаковке |
| 40 | B-68389 | 25 |
| 80 | B-68395 | |
| 120 | B-68404 | |
| 180 | B-68410 | |
| 320 | B-68426 | |

## Принадлежности для шлифовально-полировальных машин DPV300/PV301D



| Артикул | Цвет губки | Форма диска | Диаметр диска | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 191N90-9 | желтая | плоская | 80 мм | Для нанесения/удаления воска и полировки |
| 191N91-7 | белая | плоская | 80 мм | |
| 191N92-5 | шерстяная | волна | 80 мм | Для подготовки/обработки поверхности |

## Для работы кругами необходимо использовать опорный диск на липучке 75 мм



| | |
|---|---|
| 743125-4 | Опорный диск с липучкой 75 мм |
| 743124-6 | Опорный диск 50 мм (с резьбовым отверстием) для дисков тип Roloc |
| 743126-2 | Адаптер для установки опорного диска 50 мм тип Roloc на DPV300/PV301D |

## Диски 50 мм для обработки поверхностей (тип Roloc)
## Для материала: металл/нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка —25 шт.



| Тип диска | Назначение | Тип обработки | Диаметр | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Жесткий | Полировка<br>Удаление краски/ржавчины | Грубая | 50 мм | E-07462 |
| | | Средняя | 50 мм | E-07478 |
| | | Тонкая | 50 мм | E-07484 |
| Мягкий | Полировка | Средняя | 50 мм | E-07490 |
| | | Тонкая | 50 мм | E-07509 |
| | | Очень тонкая | 50 мм | E-07515 |

## Диски шлифовальные из волокна 50 мм для обработки поверхностей (тип Roloc)
## Для материала: металл/нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка —25 шт.



| Тип диска | Назначение | Диаметр | Артикул |
|---|---|---|---|
| A60 | Шлифование<br>Снятие фасок<br>Удаление заусенцев<br>Полировка поверхности | 50 мм | E-07412 |
| A80 | | 50 мм | E-07428 |
| A120 | | 50 мм | E-07434 |
| Z60 | Шлифовка<br>Снятие фаски<br>Удаление заусенцев | 50 мм | E-07440 |
| Z80 | | 50 мм | E-07456 |

# Принадлежности для полировально-шлифовальных машин

| Резиновые опоры с гайкой для шлифовки и полировки | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для моделей | Размер шпинделя | Опора | | Зажимная гайка для шлифовки | | Ключ для зажимной гайки | | |
| | |  | |  | |  |  | |
| | | Размер опоры, мм | Максимальная частота вращения | Артикул | Размер, мм | Артикул | Изогнутая скоба | Прямая скоба |
| SA7000/C<br>GV7000<br>GV7000C<br>9218SB<br>9207SPB<br>9218PB<br>9218PBL | M14 x 2 (DIN) | 170 | 8 500 | 743012-7 | 48 | 224515-5 | 782412-6 | 782407-9 |
| 9227C 9227CB<br>9237C 9237CB<br>PV7001C<br>PV7000C | M14 x 2 (DIN) | 170 | 8 500 | 743012-7 | 48 | 224515-5 | 782412-6 | 782407-9 |

## Резиновые опоры на липучке для шлифовки и полировки



| Для моделей | Размер шпинделя | Размер опоры | Максимальная частота вращения | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| SA5040C | M14 x 2 (DIN) | 115 | 8000 | 743060-6 |
| SA7000/C<br>GV7000<br>GV7000C<br>9218SB<br>9207SPB<br>9218PB<br>9218PBL | M14 x 2 (DIN) | 165 | 4000 | 743053-3 |
| SA7000/C | M14 x 2 (DIN) | 117 | 2500 | P-21777 |
| 9227C 9227CB<br>9237C 9237CB<br>PV7001C<br>PV7000C | M14 x 2 (DIN) | 170 | 8500 | 743012-7 |
| PW5000C<br>PW5001C | M14 x 2 (DIN) | 96 | 6000 | 743080-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для моделей | Опора жесткая | | | Зажимной винт для шлифовки | | Шайба потайная | |
| |  | | |  | |  | |
| | Размер опоры, мм | Максимальная частота вращения, об/мин | Артикул | Размер, мм | Артикул | Размер | Артикул |
| GV5010 | 120 | 5000 | 743025-8 | M8x20 | 265812-0 | 35 | 253951-8 |
| GV6010 | | | | | | | |

## Опорный диск для насадок из овчины



| Для моделей | Диаметр опоры, мм | Артикул |
|---|---|---|
| 9227CB, PV7000, SA7000 | 210 | P-21761 |

## Насадка полировальная из овчины



| Для моделей | Диаметр, мм | Артикул |
|---|---|---|
| 9227C/B, PV7001/C, PV7000C, SA7000C | 180 | 192629-7 |

## Втулка



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9237C/CB, 9227C/B, PV7001/C, PV7000C, SA7000C | 262542-4 |

## Расходные материалы для ленточных пил DPB183/DPB184





| для DPB184 | | Описание |
|---|---|---|
| E-04101 | (Длина 730 мм, ширина 13 мм, толщина 0,5 мм) | Ленточное полотно 730x13 мм 14T |
| E-04117 | | Ленточное полотно 730x13 мм 18T |
| E-04123 | | Ленточное полотно 730x13 мм 24T |
| **для DTB183** | | |
| B-40543 | (Длина 835 мм, ширина 13 мм, толщина 0,5 мм) | Ленточное полотно 835x13 мм 14T |
| B-40559 | | Ленточное полотно 835x13 мм 18T |
| B-40565 | | Ленточное полотно 835x13 мм 24T |




# Ножницы для резки металла

# Высечные ножницы для резки металла 1.6 мм
# DJN161Z








**Держатель матрицы свободно вращается на 360° в зависимости от направления реза и формы материала, а также может быть зафиксирован под 90, 180, 270, 360°**



Сигнальная лампа. Загорается и горит постоянно красным, если аккумулятор разрядился ниже допустимого уровня. При этом устройство не включается



Стружка удаляется через специальное отверстие, не задерживаясь на материале. Отсутствие заусенцев



Быстрый доступ к угольным щеткам без дополнительного инструмента



Удобная эргономичная рукоятка. Рукоятку легко держать за счет малого диаметра. Прорезиненные вставки снижают усталось при долгой работе

## DJN161 LXT 18V

### Аккумуляторные высечные ножницы 1,6 мм

**Высечные ножницы по металлу.**

- Идеально подходят для резки кровельного листового металла толщиной до 1,6 мм.
- Мощный мотор позволяет развивать 1900 ходов в минуту для более быстрого и ровного раскроя.
- Держатель матрицы вращается на 360° для максимально удобного выбора направления резки.
- Минимальный радиус резания: внутренняя кромка - 45 мм; наружная - 50 мм.



| | |
|---|---|
| **Максимальная толщина заготовки** | |
| **Сталь до 400 Н/мм2:** | 1,6 мм |
| **Сталь до 600 Н/мм2:** | 1,2 мм |
| **Алюминий до 200 Н/мм2:** | 2,5 мм |
| **Частота хода пуансона** | |
| **без нагрузки:** | 1900 рез/мин |
| **Минимальный радиус резки** | |
| **внутренняя кромка:** | 45 мм |
| **внешняя кромка:** | 50 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 313 x 78 x 189 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,9–2,3 кг |

**Варианты комплектаций**

DJN161RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, матрица, пуансон, болты с внутренним HEX, шестигранный ключ, гаечный ключ 32.

DJN161Z: матрица, пуансон, болты с внутренним HEX, шестигранный ключ, гаечный ключ 32.

## DJS161 LXT 18V

### Аккумуляторные шлицевые ножницы 1,6 мм

**Шлицевые ножницы по металлу.**

- Высококачественное сдвоенное лезвие минимизирует повреждение кромки распускаемого материала, кромка без заусенцев.
- Функция «антирестарт» со световым индикатором для безопасности пользователя.
- Компактный и легкий дизайн для удобства управления и высокой маневренности.
- Слайдерная клавиша включения ножниц.



| | |
|---|---|
| **Максимальная толщина заготовки** | |
| **Сталь до 400 Н/мм2:** | 1,6 мм |
| **Сталь до 600 Н/мм2:** | 1,2 мм |
| **Алюминий до 200 Н/мм2:** | 2,5 мм |
| **Частота хода пуансона** | |
| **без нагрузки:** | 4300 рез/мин |
| **Минимальный радиус резки:** | 250 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 362 x 78 x 118 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,8–2,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DJS161Z: шестигранный ключ, толщиномер 0,04-0,2.

DJS161RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x 3.0 А·ч аккумулятора, шестигранный ключ, толщиномер 0,04-0,2.

## JN3201J

### Ножницы высечные по металлу, 3,2 мм, 710 Вт

**Высечные ножницы для работы по стали, нержавейке и алюминию до 3,2 мм.**

- Мощный двигатель для непрерывной работы по низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминию.
- Увеличенный ресурс всех шариковых и игольчатых подшипников.
- Встроенный толщиномер для удобства работы.
- Простая замена пуансона и матрицы для сокращения времени простоя.
- Низкий уровень шума - всего 81 дБ.



| | |
|---|---|
| **Максимальная толщина заготовки** | |
| **Сталь до 400 Н/мм²:** | 3,2 мм |
| **Сталь до 600 Н/мм²:** | 2,5 мм |
| **Сталь до 800 Н/мм²:** | 1,0 мм |
| **Алюминий до 200 Н/мм²:** | 3,5 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 710 Вт |
| **Мин. радиус резания:** | Внешний край: 128 мм |
| | Внутренний край: 120 мм |
| **Частота холостого хода:** | 1300 об/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 225 x 90 x 254 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

JN3201J: матрица, пуансон, ключ с цапфой, шестигранный ключ, шайбы, кейс

## JN1601

### Ножницы высечные по металлу, 1,6 мм, 550 Вт

**Высечные ножницы 550 Вт для работ с листовой сталью/железом, гофрированным листовым металлом.**

- Для легкой резки черных и цветных металлов, листов и профилей.
- Тонкий и эргономичный дизайн.
- 360° регулируемая режущая головка с матрицей и пуансоном.
- Возможность резки трапециевидных профилей (профнастил) благодаря удлиненному носику.
- Простая замена матриц для большей производительности.
- Толщиномер для контроля толщины листа.



| | |
|---|---|
| **Максимальная толщина заготовки** | |
| **Сталь до 400 Н/мм²:** | 1,6 мм |
| **Сталь до 600 Н/мм²:** | 1,2 мм |
| **Сталь до 800 Н/мм²:** | 0,8 мм |
| **Алюминий до 200 Н/мм²:** | 2,5 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 550 Вт |
| **Минимальный радиус** | |
| **реза внеш./внутр. края:** | 50/45 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2 200 ход/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 261 x 75 x 177 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

JN1601: ключ

## JS3201J

### Ножницы листовые по металлу, 3,2 мм, 710 Вт

**Высечные ножницы для работы по стали, нержавейке и алюминию до 3.2 мм.**

- Мощный двигатель для непрерывной работы по низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминию.
- Увеличенный ресурс всех шариковых и игольчатых подшипников.
- Встроенный толщиномер для удобства работы.
- Простая замена пуансона и матрицы для сокращения времени простоя.
- Низкий уровень шума - всего 81 дБ.



| | |
|---|---|
| **Максимальная толщина заготовки** | |
| **Сталь до 400 Н/мм²:** | 3,2 мм |
| **Сталь до 600 Н/мм²:** | 2,5 мм |
| **Сталь до 800 Н/мм²:** | 1,0 мм |
| **Алюминий до 200 Н/мм²:** | 3,5 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 710 Вт |
| **Мин. радиус резания:** | внешний край: 128 мм |
| | внутренний край: 120 мм |
| **Частота холостого хода:** | 1300 об/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 225 x 90 x 254 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

JS3201J: матрица, пуансон, ключ с цапфой, шестигранный ключ, шайбы, кейс

## JS1602

### Ножницы листовые по металлу, 1,6 мм, 380 Вт

**Компактные листовые ножницы для прямолинейных и фигурных резов.**

- Удобный компактный захват для дополнительного комфорта.
- Встроенный толщиномер для дополнительного удобства.
- Большие легкозаменяемые ножи с 8-режущими кромками.
- Хорошо видимая линия реза.
- Стальная пластина для безопасного реза и защиты рук оператора.



| | |
|---|---|
| **Максимальная толщина заготовки** | |
| **Сталь до 400 Н/мм²:** | 1,6 мм |
| **Сталь до 600 Н/мм²:** | 1,2 мм |
| **Сталь до 800 Н/мм²:** | 0,8 мм |
| **Алюминий до 200 Н/мм²:** | 2,5 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 380 Вт |
| **Минимальный радиус реза:** | 30 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000 ход/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 255 x 74 x 146 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 |

**Комплектация**

JS1602: ключ

## JS1000

### Ножницы листовые по металлу, 1,0 мм, 380 Вт

**Шлицевые ножницы для быстрого и легкого вырезания прямой или кривой линии.**

- Быстрый рез и хорошая маневренность.
- Удаление металла путем срезания металлической стружки.
- Удобный компактный захват для дополнительного комфорта.
- Слайдерный переключатель с фиксацией для непрерывной работы.



| Максимальная толщина заготовки | |
|---|---|
| Сталь до 400 Н/мм²: | 1,0 мм |
| Сталь до 600 Н/мм²: | 0,7 мм |
| Сталь до 800 Н/мм²: | 0,5 мм |
| Алюминий до 200 Н/мм²: | 2,5 мм |
| Потребляемая мощность: | 380 Вт |
| Минимальный радиус реза: | 300 мм |
| Частота холостого хода: | 4500 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 320 x 70 x 78 мм |
| Вес: | 1,4 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Комплектация**
JS1000: ключ, щуп

## JS1601

### Ножницы листовые по металлу, 1,6 мм, 380 Вт

**Шлицевые ножницы для быстрого и качественного реза.**

- Быстрый рез и хорошая маневренность.
- Удаление металла путем срезания металлической стружки.
- Удобный компактный захват для дополнительного комфорта.
- Слайдерный переключатель с фиксацией для непрерывной работы.



| Максимальная толщина заготовки | |
|---|---|
| Сталь до 400 Н/мм²: | 1,6 мм |
| Сталь до 600 Н/мм²: | 1,2 мм |
| Сталь до 800 Н/мм²: | 0,8 мм |
| Алюминий до 200 Н/мм²: | 2,5 мм |
| Потребляемая мощность: | 380 Вт |
| Минимальный радиус реза: | 250 мм |
| Частота холостого хода: | 4500 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 320 x 70 x 78 мм |
| Вес: | 1,4 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Комплектация**
JS1601: ключ, щуп

## CP100D

CXT 12 V max

### Аккумуляторные универсальные ножницы

**Компактные и легкие универсальные ножницы.**

- Предназначены для резки материалов невысокой плотности толщиной до 6 мм: картон, линолеум, ковер, пластик, кожа, текстиль и т. п.
- Самозатачивающиеся лезвия.
- Мягкая рукоятка с противоскользящим покрытием.
- Удобный хват, легкий вес.



| | |
|---|---|
| Макс. глубина реза при 90°: | 6 мм |
| Частота холостого хода: | 0–300 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 291 x 66 x 121 мм |
| Вес (EPTA): | 0,88 кг |

**Варианты комплектаций**
CP100DZ: –

**Таблица сравнения сетевых ножниц по металлу**

| Модель | | Потребляемая мощность, Вт | сталь до 400 Н/мм | сталь до 600 Н/мм | сталь до 800 Н/мм | алюминий до 200 Н/мм | Минимальный радиус реза, мм | Частота холостого хода, об/мин | Двойная защитная изоляция | Вес, кг | Угольные щетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ножницы листовые 1,6 мм | JS1602 | 380 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 30 | 4 000 | + | 1,6 | 459 |
| Ножницы листовые 3,2 мм | JS3201J | 710 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 4 | 50 | 1 600 | + | 3,4 | 303 |
| Ножницы листовые 1,6 мм | JS1601 | 380 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 250 | 4 500 | + | 1,4 | 459 |
| Ножницы листовые 1,0 мм | JS1000 | 380 | 1 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 300 | 4 500 | + | 1,4 | 459 |
| Ножницы высечные 3,2 мм | JN3201J | 710 | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 128 | | + | | 303 |
| Ножницы высечные 1,6 мм | JN1601 | 550 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 50/45 | 2 200 | + | 1,6 | 411 |

## Боковые резцы



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| JS1600, JS1602 | 191383-0 |
| JS1601, DJS160, DJS161 | 792533-6 |
| JS1000, DJS100, DJS101 | 792536-0 |
| JS3200, JS3201 | 792287-5 |
| SC130D, SC130DRA | SC00000130* |

## Центральный нож



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| JS1601, DJS160, DJS161 | 792534-4 |
| JS1000, DJS100, DJS101 | 792537-8 |

## Комплект щупов для ножниц по металлу



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| JS3200, JS3201 | 762007-1 |
| JS1660, JS1601, DJS160, DJS161 | 762013-6 |

## Пуансоны и матрицы



| Для моделей | Артикул | |
|---|---|---|
| | Пуансон | Матрица |
| JN1601, DJN161, DJN160 | A-83951 | A-15051 |
| JN3200, JN3201 | 792728-1 | 792292-2 |
| JN1601 | 792265-5 | 792264-7 |
| JN1600 | 792265-5 | 792264-7 |

## Шайба



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| JN3200, JN3201 | 341796-7 |

## Ключи



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DJN160, DJN161, JN1601 | 781028-4 |
| JN3200, JN3201 | 781019-5 |

## Дисковые фрезы для CA5000



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 90 градусов | B-49286 |
| 135 градусов | B-49292 |





# Многофункциональный инструмент

# Аккумуляторный универсальный резак
# DTM52RTJX

AVT XPT BL MOTOR

## Низкая вибрация
**Благодаря двойной конструкции корпуса повышается комфорт во время эксплуатации**

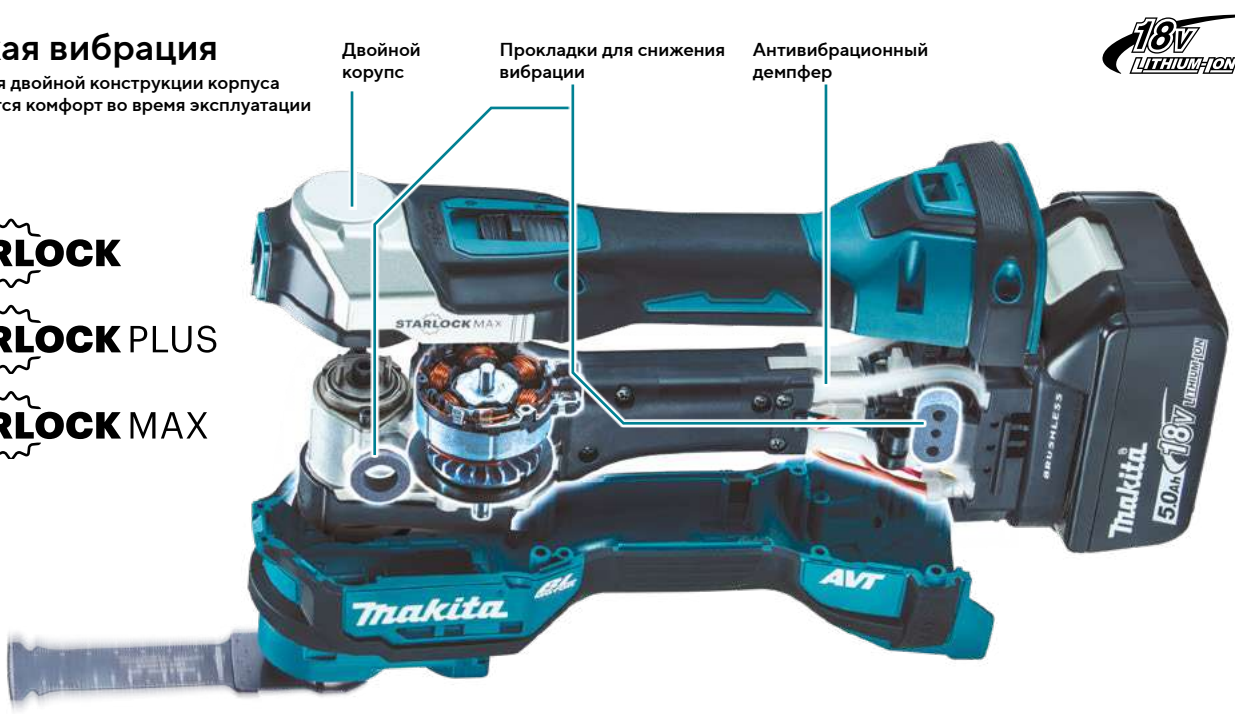


STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX

## Высокоэффективная резка
**благодаря большому углу наклона колебаний и постоянному регулированию частоты вращения**




- Угол колебаний: 3,6°
- Макс. количество колебаний в минуту 20 000 мин$^{-1}$
- Плавный пуск
- Постоянный контроль скорости
- Функция антирестарта








Легкозахватываемая рукоятка малого диаметра




Удобный зажим для аксессуаров

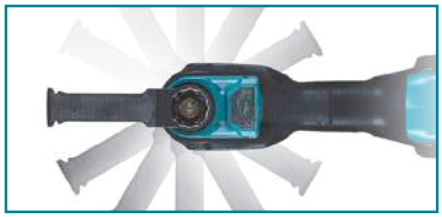

Множество положений для работы насадками



Насадка для подключения к пылесосу




Регулировка скорости




Подсветка рабочей зоны

## DTM52 LXT 18 V

### Аккумуляторный универсальный резак

**Многофункциональный инструмент для ремонтных и строительных работ с системой крепления Starlock**

- Технология AVT обеспечивает сверхнизкую вибрацию.
- Совместим с системами крепления STARLOCK /STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX.
- Совместимость со STARLOCK MAX позволяет работать в тяжелых условиях, например при резке арматуры.
- Угол колебания 3,6° разработан для более быстрой резки и шлифовки.
- Ручная регулировка скорости.
- 12 положений полотна через каждые 30° (от 0° до 360°).

XPT BL MOTOR AVT



STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

| | |
|---|---|
| **Число колебаний в минуту:** | 10000–20000 об/мин |
| **Угол колебаний :** | 1,8° (полный 3,6°) |
| **Тип крепления оснастки:** | STARLOCK/ STARLOCK PLUS/STARLOCK MAX |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 305x95x125 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,7–2,0 кг |

**Варианты комплектаций**

DTM52Z: –

DTM52RTJX1: Кейс MakPac, Быстрое зарядное устройство, аккумулятор 5,0 Ач x2 шт, набор для пылеотвода (191R02-6), аксессуары для многофункциональных инструментов и пластиковый кейс: TMA059 погружное пильное полотно 32 (B-64939), TMA047 изогнутое пильное полотно 32 (B-64814), MAM001 изогнутая погружная пила (B-66400), сегментное пильное полотно TMA045 85 (B-64799) ,шлифовальная пластина TMA078 (B-65115), наждачная бумага зернистостью 60, 100, 150 (по 10 шт. каждой зернистости)

## DTM51 LXT 18 V

### Аккумуляторный универсальный резак

**Мультитул для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.**

- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск.
- Бесключевая смена оснастки.
- Совместимость со всеми OIS аксессуарами.
- Функция защиты от случайного запуска.
- 12 фиксированных положений насадки 0–360° с шагом 30°.



OIS STARLOCK

| | |
|---|---|
| **Число колебаний в минуту:** | 6000–20000 об/мин |
| **Угол колебаний:** | 1,6° (полный 3,2°) |
| **Тип крепления оснастки:** | OIS |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 324x80x122 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,7–2 кг |

**Варианты комплектаций**

DTM51Z: ключ.

## DTM50 LXT 18 V

### Аккумуляторный универсальный резак

**Мультитул для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.**

- Электронная регулировка оборотов двигателя.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- 12 фиксированных положений насадки 0–360° с шагом 30°.
- Совместимость со всеми OIS–аксессуарами.
- Функция защиты от случайного запуска.



OIS STARLOCK

| | |
|---|---|
| **Число колебаний в минуту:** | 6000–20000 об/мин |
| **Угол колебаний:** | 1,6° (полный 3,2°) |
| **Тип крепления оснастки:** | OIS |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 324x80x122 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,8 - 2 кг |

**Варианты комплектаций**

DTM50RFE: быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, кейс, ключ.

DTM50Z: ключ.

## TM30D CXT 12 V max

### Мультитул аккумуляторный

**Многофункциональный инструмент в компактном корпусе.**

- Функция антирестарта предотвращает случайный запуск инструмента.
- Все 360° - возможность закрепить рабочий инструмент в 12 различных углах.
- Функция плавного пуска и электронная регулировка числа оборотов для повышения качества выполняемых работ.
- Широкий диапазон аксессуаров, доступных для различных применений при работе с множеством материалов.



OIS STARLOCK

| | |
|---|---|
| **Частота колебаний в минуту:** | 6000–20000 об/мин |
| **Угол колебания** | |
| **лево/право (общий):** | 1,6°/1,6° (3.2°) |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 296 x 65 x 98 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,1–1,2 кг |

**Варианты комплектаций**

TM30DWYE: шестигранный ключ, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, кейс.

TM30DZ: шестигранный ключ.

## TM3000C

### Многофункциональный инструмент

**Инструмент для обработки деревянных полов, плитки, штукатурки, гипсокартона, дерева, ПВХ и др. материалов.**

- Мощный мотор 320 Вт с функцией плавного пуска для повышения производительности.
- Регулировка скорости (6 000-20 000 об/мин) позволяет работать с различными материалами.
- Электронный регулятор скорости поддерживает постоянную скорость под нагрузкой для более плавной и качественной работы.
- Угол колебания 3.2° разработан для более быстрой и агрессивной резки и шлифования.
- Система зажимов и адаптер подходят для большинства расходных материалов от других производителей.



OIS STARLOCK

| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 320 Вт |
| **Угол колебания:** | 3.2° |
| **Частота холостого хода:** | 6000-20 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 275 x 64 x 92 мм |
| **Вес:** | 1,5 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**

TM3000C: поставляется без насадок



## Насадки для МФУ










| Применение | Размер, мм | Материал лезвия | № | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Круглые и сегментированные диски | | | | |
| Универсальный (цементно-стружечная плита, алюминий, гипсокартон и т. п.) | 85 | Биметалл | TMA001 | B-21272 |
| Универсальный (листовой металл до 1 мм) | 65 | Биметалл | TMA002 | B-21288 |
| Универсальный (листовой металл до 1 мм) | 85 | Биметалл | TMA003 | B-21294 |
| Универсальный (дерево с гвоздями) | 65 | Биметалл | TMA004 | B-21303 |
| Дерево/металл | 100 | Биметалл | TMA005 | B-21319 |
| Дерево | 85 | Высокоуглеродистая сталь | TMA007 | B-21331 |
| Отрезные пилы | | | | |
| Резка мягких материалов, изоляционных плит | 100 | Биметалл | TMA020 | B-21462 |
| Универсальный (мягкие изоляционные материалы, герметики) | 28 x 50 | Высокоуглеродистая сталь | TMA021 | B-21478 |



## Насадки для МФУ



| Применение | Размер, мм | Материал лезвия | № | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Погружные режущие пилы | | | | |
| Дерево и гвозди | 65 x 40 | Биметалл | TMA008 | B-21347 |
| Дерево/металл | 28 x 50 | Биметалл | TMA009 | B-21353 |
| Твердое дерево | 32 x 40 | Биметалл | TMA010 | B-21369 |
| Твердое дерево | 32 x 40 | Высокоуглеродистая сталь | TMA012 | B-21381 |
| Твердое дерево | 10 x 30 | Высокоуглеродистая сталь | TMA014 | B-21406 |
| Металл | 32 x 30 | Биметалл | TMA015 | B-21412 |
| Металл | 20 x 20 | Биметалл | TMA016 | B-21428 |
| Для зачистки и затирки строительных швов | 32 x 40 | Биметалл | TMA027 | B-34805 |
| | 20 x 40 | Биметалл | TMA028 | B-34811 |
| Для мягких изоляционных материалов, ковровых покрытий, резины, кожи | 100 | Биметалл | TMA029 | B-34827 |
| Твердое дерево | 32 x 40 | Биметалл | TMA033 | B-39241 |
| Дерево, ламинат, ПВХ | 65 x 40 | Биметалл | TMA035 | B-40397 |
| | | | TMA040 | B-46844 |
| Утеплитель, шпатлевка | 28 x 50 | Высокоуглеродистая сталь | TMA036 | B-40406 |
| Металл, дерево Дерево | 32 x 70 | Биметалл | TMA037 | B-46816 |
| Дерево | 32 x 40 | Высокоуглеродистая сталь | TMA039 | B-46838 |
| Войлок, ковровые покрытия | 32 | Высокоуглеродистая сталь | TMA042 | B-46866 |

## Наборы

| | | |
|---|---|---|
| B-30586 |  | Набор №1 для работы с облицовочной плиткой:<br>B-21428– Биметаллическое погружное пильное полотно,<br>B-21490– Сегментированный пильный диск,<br>B-21515 –Треугольная шлифовальная пластина |
| B-30592 |  | Набор №2 для работы с облицовочной плиткой:<br>B-21428 –Биметаллическое погружное пильное полотно,<br>B-21490–Сегментированный пильный диск, B-21515 –Треугольная шлифовальная пластина, B-21440<br>Жесткий шабер из высокоуглеродистой стали |
| B-30601 |  | Набор №1 для для работы с половым покрытием:<br>B-21319–Биметаллический сегментированный пильный диск,<br>B-21325–Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск,<br>B-21456–Гибкий шабер из высокоуглеродистой стали |
| B-30617 |  | Набор №2 для для работы с половым покрытием:<br>B-21325–Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск,<br>B-21456–Гибкий шабер из высокоуглеродистой стали,<br>B-2134–Биметаллическое погружное пильное полотно,<br>B-21381–Погружное пильное полотно из высокоуглеродистой стали |

| Артикул | | Применение | Размер, мм | Материал лезвия | № |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Шаберы** | | | |
| B-21440 |  | Жесткий шабер | 52 x 26 | Высокоуглеродистая сталь | TMA018 |
| B-21456 |  | Гибкий шабер | 52 x 45 | Высокоуглеродистая сталь | TMA019 |
| | | **Сегментированные диски для фрезерования** | | | |
| B-21490 |  | Для фрезерования пазов между керамической плиткой, изготовления пазов в пенобетоне для прокладки коммуникаций | 85 | Зернистость 30, толщина 2 мм | TMA023 |
| B-21509 |  | | 65 | Зернистость 50, толщина 1,5 мм | TMA024 |
| B-21521 |  | Для фрезерования пазов в керамической плитке, фрезерования проемов в эпоксидных материалах и пластике | 85 | Алмазный, толщина 1,8 мм | TMA026 |
| | | **Треугольная шлифовальная пластина** | | | |
| B-21515 |  | Для удаления остатков строительных растворов | 78 | Зернистость 30 | TMA025 |
| | | **Шлифовальная пластина** | | | |
| B-21484 |  | Для удаления строительных смесей и клея между стыками облицовочной плитки | 70 | Зернистость 40 | TMA022 |
| | | **Шлифовальная подошва** | | | |
| B-21537 |  | Шлифовальная подошва для абразивной бумаги на липучке | 93 | | |
| B-46202 | | Шлифовальная подошва для абразивной бумаги на липучке | 93 | | |






# Циркулярные пилы

# Мощная и быстрая циркулярная пила с диском 260/270 мм и глубиной реза до 101 мм

# HS011GZ





BRAKE

XPT

AWS




Угол наклона от -1° до 60°



Механизм точной регулировки основания

**AFT**

Выключает инструмент, если скорость вращения внезапно замедляется (при заклинивании диска)

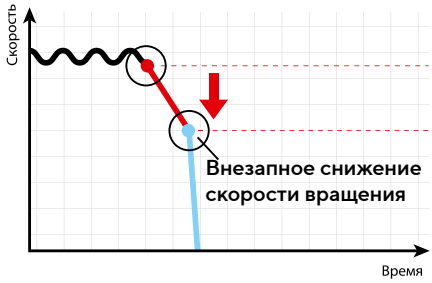


Беспроводная работа с пылесосом с помощью технологии AWS

**AWS**
Auto-start Wireless System





EFFICUT



Диск в коплекте



Рабочий свет

## Аккумуляторная дисковая пила с задней рукояткой

# RS002G


**Аккумуляторная дисковая пила RS002G оснащена мощным бесщеточным двигателем, позволяющим производить пропил на глубину до 95 мм.**




| | |
|---|---|
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Глубина реза, мм | 95 |
| Частота холостого хода, об/мин | 4000 |
| Мощность, Вт (выходная ) | 1700 |
| Вес нетто, кг | 5,7–6,3 |

Несовместима с направляющими шинами

AWS BL MOTOR XPT XGT 40V max Li-ion

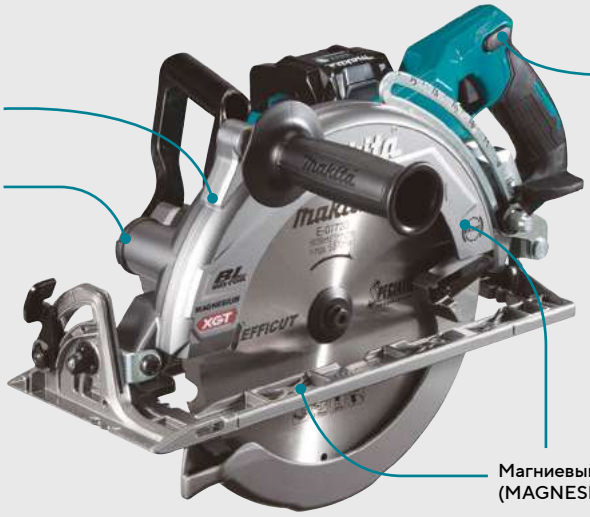


Корпус редуктора из алюминия

Внешний отсос пыли

2-ступенчатый предохранитель

Магниевый сплав (MAGNESIUM)



Максимальный угол наклона
56° – рез 54,5 мм;
45° – рез 70 мм;
90° – рез 95 мм




Система автоматического дистанционного подключения пылесоса (AWS)



Оснащена крюком для подвеса. Подходит для лесов и лестниц



Задняя рукоятка для продольных пропилов. Параллельный упор для ровного реза



Однопроходный распил четырех материалов



Плавный пуск, электрический тормоз

## HS011G XGT 40 V max

### Аккум. дисковая пила 260/270 мм

**Мощная аккумуляторная циркулярная пила из магниевого сплава с диском 260/270 мм и технологией AWS**

- Быстрая циркулярная пила с диском 235 мм и углом наклона от -1° до 60°
- Глубина пропила при 90°- 97/101 мм (диск 260/270 мм)
- Литая под давлением магниевое основание
- Постоянная скорость, тормоз двигателя, плавный пуск
- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS)
- Поддержание заданых оборотов при работе
- Двойная светодиодная подсветка

AWS · BRAKE · BL MOTOR · XPT · AFT



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 260/270 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина реза:** | |
| **Угол 90°** | 97/101 мм |
| **Угол 48°** | 68/71 мм |
| **Угол 45°** | 48/51 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 453 x 196 x 336 мм |
| **Вес (EPTA):** | 5,6–6,7 кг |

**Варианты комплектаций**

HS011GZ: параллельный упор, шестигранный ключ, пильный диск.

## HS009G XGT 40 V max

### Аккум. дисковая пила 235 мм

**Мощная аккумуляторная циркулярная пила из магниевого сплава с диском 235 мм**

- Быстрая циркулярная пила с диском 235 мм и углом наклона от -1° до 60°
- Глубина 85/61 мм (90/45 град)
- Литая под давлением магниевое основание
- Постоянная скорость, тормоз двигателя, плавный пуск
- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS)
- Поддержание заданых оборотов при работе
- Двойная светодиодная подсветка

AWS · BRAKE · BL MOTOR · XPT



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 235 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина реза:** | |
| **Угол 90°** | 85 мм |
| **Угол 48°** | 61 мм |
| **Угол 45°** | 44 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 413 x 196 x 316 мм |
| **Вес (EPTA):** | 5,1–5,7 кг |

**Варианты комплектаций**

HS009GZ: параллельный упор, шестигранный ключ, пильный диск.

## HS004G XGT 40 V max

### Аккум. дисковая пила 190/185 мм

**Мощная и быстрая дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.**

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Электрический тормоз двигателя, плавный пуск.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Мощная подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.
- Установка на направляющую шину без адаптера.

AWS · BRAKE · ADT · BL MOTOR · XPT



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 190/185 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина реза:** | |
| **Угол 90°** | 62,5/62 мм |
| **Угол 48°** | 44,5/43 мм |
| **Угол 45°** | 42/41 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 322 x 210 x 290 мм |
| **Вес (EPTA):** | 4,4–4,7 кг |

**Варианты комплектаций**

HS004GZ01: диск, ключ, упор, адаптер для пылеотвода, модуль Bluetooth® WUT01.

HS004GZ: диск, ключ, адаптер для пылеотвода.

## RS002G XGT 40 V max

### Аккум. пила с задней рукояткой 260 мм

**Мощная пила с диском 260 мм, бесщеточным двигателем, задней рукояткой и левым расположением диска.**

- ADT-Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Большая режущая способность (95 мм при 90°) и угол наклона 90°/56°/45°/22,5°.
- Плавный пуск и электрический тормоз.Выдвижной крюк для подвеса на балку или брус (шириной до 64 мм).
- Корпус из легкого магниевого сплава.

AWS · BRAKE · ADT · BL MOTOR · XPT



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 260 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина реза:** | |
| **Угол 90°** | 95 мм |
| **Угол 45°** | 70 мм |
| **Угол 56°** | 54,58 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 489 x 193 x 309 мм |
| **Вес (EPTA):** | 5,7–6,3 кг |

**Варианты комплектаций**

RS002GZ: ключ, пильный диск.

## RS001G XGT 40 V max

### Аккум. пила с задней рукояткой 185 мм

**Мощная пила с диском 185 мм, бесщеточным двигателем, задней рукояткой и левым расположением диска.**

- ADT-Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Большая режущая способность (65 мм при 90°)
- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Выдвижной крюк для подвеса на балку или брус (ширина до 64 мм).
- Корпус из легкого магниевого сплава.
- Блокирующий (2-ступенчатый) предохранительный выключатель для большей безопасности.

BRAKE · ADT · BL MOTOR · XPT



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 185 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина реза:** | |
| **Угол 90°** | 65 мм |
| **Угол 45°** | 45 мм |
| **Угол 53°** | 38 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 446 x 196 x 270 мм |
| **Вес (EPTA):** | 5,0–5,6 кг |

**Варианты комплектаций**

RS001GZ: ключ, пильный диск.



Мощная легкая дисковая пила с диском 185/190,
бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава

# DHS782

18V + 18V = 36V

DHS782
DHS783 с технологией AWS




BRAKE | XPT | ADT | BL MOTOR



Максимальный угол наклона до 48 градусов



Рабочий свет

**ADT** Технология (ADT) регулировка скорость реза и крутящего момента для оптимальной работы по разным материалам





**Беспроводная работа с пылесосом с помощью технологии AWS**



AWS Auto-start Wireless System

только для DHS783

**Функция сдува опилок с линии реза**



**175 резов**

2 листов фанеры 2x10x900 на 2 x BL1850B (5.0 Ач)

## Принадлежности



Струбцины для удерживания шины или заготовки



Угловой транспортир



Крюк для подвеса



Соединители для направляющих шин

## DHS900 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. дисковая пила 235 мм

**Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем, защитой от пыли и влаги, технологией ADT.**

- Мощный бесщеточный BL-двигатель и питание от двух аккумуляторов 18 В (LXT).
- Эффективная защита от пыли и влаги (XPT).
- Технология контроля скорости и крутящего момента (ADT).
- Совместимость с направляющими шинами без адаптера.
- Большая режущая способность с помощью диска 235 мм (85 мм при 90°) и угол наклона (-1° до 60°) с положительным упором 45°.
- Беспроводная работа с пылесосом с помощью технологии AWS.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 235 мм |
| Посадочный диаметр: | 30 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 85 мм |
| Угол 45°: | 61 мм |
| Угол 60°: | 44 мм |
| Обороты холостого хода: | 4500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 413 x 196 x 316 мм |
| Вес: | 5,3–6,0 кг |

**Варианты комплектаций**

DHS900ZU: диск пильный, шестигранный ключ 6 мм, модуль WUT01.

DHS900Z: диск пильный, шестигранный ключ 6 мм.

## DHS783 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. дисковая пила 185/190 мм

**Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-модулем для подключения к пылесосу.**

- ADT – автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Электрический тормоз и плавный пуск.
- XPT – технология защиты с повышенной устойчивостью к влаге и пыли.
- AWS Bluetooth®-система автоматического запуска.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 185–190 мм |
| Посадочный диаметр: | 30 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 62,5 мм |
| Угол 45°: | 43 мм |
| Угол 48°: | 41 мм |
| Частота холостого хода: | 6000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 348 x 210 x 290 мм |
| Вес: | 4,5–5,1 кг |

**Варианты комплектаций**

DHS783ZJU: кейс Makpac ,тип 4 ,паралельный упор, адаптер для отвода пыли, ключ шестигранный 6 мм, пильный диск, Bluetooth - модуль WUT01.

## DHS782 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. дисковая пила 185/190 мм

**Мощная легкая дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.**

- ADT – автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- XPT – технология защиты с повышенной устойчивостью к влаге и пыли.
- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Подсветка рабочей зоны.
- Установка направляющей не требует адаптера.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 185–190 мм |
| Посадочный диаметр: | 30 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 60/62,5 мм |
| Угол 45°: | 43/44,5 мм |
| Угол 48°: | 41/42 мм |
| Частота холостого хода: | 6000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 348 x 210 x 290 мм |
| Вес: | 4,5–5,1 кг |

**Варианты комплектаций**

DHS782ZJ: кейс Makpac, пильный диск, параллельный упор, адаптер для подключения пылесоса.

## DHS710 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. дисковая пила 185/190 мм

**Производительная дисковая пила для точного и быстрого распила заготовок.**

- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Простая регулировка угла и глубины реза.
- Легкий вес.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Эффективная система отвода опилок.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 185–190 мм |
| Посадочный диаметр: | 30 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 68,5 мм |
| Угол 45°: | 49 мм |
| Угол 50°: | 44 мм |
| Частота холостого хода: | 4800 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 356 x 217 x 298 мм |
| Вес: | 3,9–4,6 кг |

Адаптер для направляющей арт. 195837-9 поставляется отдельно

**Варианты комплектаций**

DHS710Z: пильный диск, адаптер для подключения пылесоса, параллельный упор.

## DHS680 — LXT 18 V

### Аккум. дисковая пила 165 мм

**Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.**

- Автоматическая регулировка скорости /крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Электрический тормоз, плавный пуск, защита от перегрузки.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 165 мм |
| Посадочный диаметр: | 20 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 57 мм |
| Угол 45°: | 41 мм |
| Угол 50°: | 37 мм |
| Частота холостого хода: | 5500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 350 x 170 x 238 мм |
| Вес (EPTA): | 3,1–3,3 кг |

Адаптер для направляющей 19653-0

**Варианты комплектаций**

DHS680RT: быстрое з/у, 1x5,0 А·ч, пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.

DHS680RT1J: кейс MAKPAC 3, быстрое з/у, аккум. 1x5,0 А·ч, параллельный упор, насадка для пылеотвода.

DHS680Z: пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.

## DHS661 — LXT 18 V

### Аккум. дисковая пила 165 мм

**Компактная дисковая пила с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Автоматическая регулировка скорости /крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли и влаге.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска, плавный пуск.
- Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Система сдува опилок с линии реза.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 165 мм |
| Посадочный диаметр: | 20 мм |
| Глубина реза | |
| Угол 90°: | 57 мм |
| Угол 45°: | 41 мм |
| Угол 50°: | 37 мм |
| Частота холостого хода: | 5000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 270 x 186 x 250 мм |
| Вес (EPTA): | 2,9–3,2 кг |

Адаптер для работы с направляющей шиной 199232-5

**Варианты комплектаций**

DHS661ZU: пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ, модуль Bluetooth®.

## DHS660 LXT 18 V

### Аккум. дисковая пила 165 мм

**Дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.**

- Автоматическая регулировка скорости /крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли и влаге.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска, плавный пуск.
- Система сдува опилок с линии реза.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 165 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 20 мм |
| **Глубина реза** | |
| **Угол 90°:** | 57 мм |
| **Угол 45°:** | 41 мм |
| **Угол 50°:** | 37 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 270 x 186 x 250 мм |
| **Вес (EPTA):** | 2,9–3,2 кг |

**Адаптер для работы с направляющей шиной 199232-5**

**Варианты комплектаций**

DHS660Z: пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.

## DSS610 LXT 18 V

### Аккум. дисковая пила 165 мм

**Легкая компактная дисковая пила 165 мм.**

- Электрический тормоз.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Простая регулировка угла и глубины реза.
- Двойная подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 165 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 20 мм |
| **Глубина реза** | |
| **Угол 90°:** | 57мм |
| **Угол 45°:** | 40 мм |
| **Угол 50°:** | 36 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3700 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 347 x 202 x 228 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,0–3,4 кг |

**Варианты комплектаций**

DSS610RFE: кейс, пильный диск 165 мм, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, параллельный упор, ключ, переходник для подключения к пылесосу.

DSS610RF: кейс, пильный диск 165 мм, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятор, упор, ключ, пылеотвод, чемодан.

DSS610Z: пильный диск 165 мм, параллельный упор, ключ, переходник для подключения к пылесосу.

## HS301D CXT 12 V max

### Аккум. циркулярная пила 85 мм

**Компактная и легкая дисковая пила с функцией обдува линии реза.**

- Компактные размеры и малый вес.
- Функция обдува линии реза для точности распила заготовки.
- Регулируемый наклонный рез.
- Простая настройка глубины реза.
- Мягкая рукоятка с противоскользящим покрытием.
- Патрубок для подключения пылесоса.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 85 мм |
| **Глубина реза:** | |
| **Угол 90°** | 25,5 мм |
| **Угол 45°** | 16,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 1500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 313 x 170 x 155 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,6–1,7 кг |

**Диски для дерева 85 мм**

**B-31170 – Диск по ламинату 85x15x24z**

**B-31142 – Диск по дереву 85x15x20z**

**Варианты комплектаций**

HS301DWME: зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, диск, ключ, кейс.

HS301DWAE: зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, диск, ключ, кейс.

HS301DZ: диск, ключ, кейс.



## 5143R

### Дисковая пила 355 мм, 2200 Вт

**Дисковая циркулярная пила с системой SJS для плавного и комфортного реза.**

- Мощная пила с глубиной реза до 130 мм.
- Система SJS для плавного и комфортного реза.
- Эффективный выброс стружки/опилок.
- Защитная крышка с роликом делают подачу материала более плавной и равномерной.
- Широкое алюминиевое основание 581x265 мм.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 355 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 130 мм |
| **Угол 45°:** | 90 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2700 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 607 x 323 x 416 мм |
| **Вес:** | 12 кг |
| **Шнур питания:** | 5 м |

**Комплектация**
5143R: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ

## 5903RK

### Дисковая пила 235 мм, 2000 Вт

**Дисковая пила для пиления заготовок из древесины толщиной до 85 мм и сэндвич-панелей.**

- Промышленный стандарт с диском 235 мм.
- Эффективный выброс стружки.
- Расклинивающий нож.
- Прочное алюминиевое основание.
- Регулируемая верхняя направляющая для выравнивания линии отреза.
- Блокировка вала для легкой замены диска.

адаптер для шины 198570-2



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 235 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 85 мм |
| **Угол 45°:** | 64 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4500 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 400 x 273 x 324 мм |
| **Вес:** | 7,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
5903RK: кейс, диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор,ключ

## N5900B

### Дисковая пила 235 мм, 2000 Вт

**Мощная дисковая циркулярная пила для работы в тяжелых условиях.**

- Промышленный стандарт с диском 235 мм.
- Угол скоса регулируется до 50°.
- Расклинивающий нож.
- Стальной защитный кожух основания.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 235 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 85 мм |
| **Угол 45°:** | 60 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4100 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 380 мм |
| **Вес:** | 6,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
N5900B: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор,ключ, рукоятка.

## HS0600

### Дисковая пила 260/270 мм, 2000 Вт

**Дисковая циркулярная пила с высокой режущей способностью в корпусе из магниевого сплава.**

- Большая режущая способность с дисками 260/270 мм.
- Части корпуса выполнены из магниевого сплава.
- Мягкий захват обеспечивает высокий комфорт при работе.
- Задний пылеотвод делает работу оператора чистой.
- Двухступенчатый предохранительный триггерный переключатель предотвращает случайный запуск.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 260/270 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 97/101 мм |
| **Угол 45°:** | 68/71 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4300 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 418 x 273 x 324 мм |
| **Вес:** | 6,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HS0600: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ

## 5903R

### Дисковая пила 235 мм, 2000 Вт

**Дисковая пила для пиления заготовок из древесины толщиной до 85 мм и сэндвич-панелей.**

- Промышленный стандарт с диском 235 мм.
- Эффективный выброс стружки.
- Расклинивающий нож.
- Прочное алюминиевое основание.
- Регулируемая верхняя направляющая для выравнивания линии отреза.
- Блокировка вала для легкой замены диска.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 235 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 85 мм |
| **Угол 45°:** | 64 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4500 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 400 x 273 x 324 мм |
| **Вес:** | 7,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
5903R: Диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор,ключ

## 5008MG

### Дисковая пила 210 мм, 1800 Вт

**Надежная дисковая пила для продольной и поперечной распиловки древесины глубиной до 75,5 мм.**

- Части корпуса выполнены из магниевого сплава.
- Два встроенных светодиода освещают линию реза
- для повышения точности распила.
- Увеличенная разметка для лучшей читаемости.
- Функция сдува опилок с линии реза.
- Внешний доступ к угольным щеткам.
- Усиленный шнур питания.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 210 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 75,5 мм |
| **Угол 45°:** | 57 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5200 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 332 x 243 x 277 |
| **Вес:** | 4,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
5008MG: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор,ключ
5008MGJX2: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор,ключ, диск D-29050(210x30x2x24T), кейс Makpac

Гипоидная дисковая пила с диском 185 мм для фрезерных и стропильных работ

# 5477NB




Максимальная глубина реза

## 60 мм



Максимальный угол наклона

## 51.5°



Фиксированное положения угла наклона

## 45°






Гипоидные шестерни обеспечивают большую мощность



Гипоидные шестерни рассчитаны на длительный срок службы

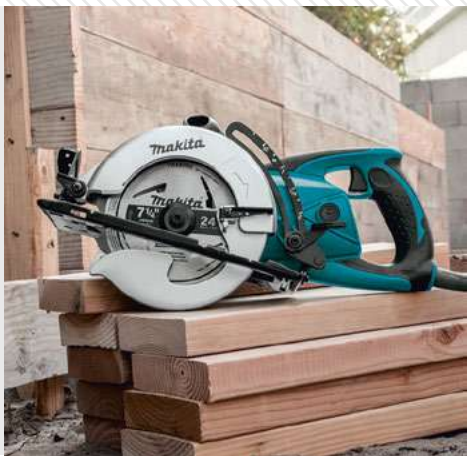

## 5477NB

### Гипоидная дисковая пила 185 мм, 1800 Вт

**Гипоидная дисковая пила для фрезерных и стропильных работ с левым расположением диска.**

- Левое расположение диска.
- Гипоидная передача вращения обеспечивает большую мощность и производительность.
- Технология масляной ванны и герметичный корпус редуктора для меньшего обслуживания.
- Подходит для фрезерных и стропильных работ (0° - 45° - 51.5°).
- Большая верхняя ручка для контроля за инструментом.
- Усиленный шнур питания 3 м.
- Опорная пластина имеет специальную обработку



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 185 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 60 мм |
| **Угол 45°:** | 44 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4500 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 442 x 183 x 254 |
| **Вес:** | 6,3 кг |
| **Шнур питания:** | 3,0 м |

**Комплектация**
5477NB: диск, ключ

## 5007N

### Дисковая пила 185 мм, 1800 Вт

**Дисковая пила для продольного и поперечного распила древесины под углом от 0° до 56°.**

- Большие возможности резки с наклоном 90°,45° и 56°.
- Эргономичная рукоятка с эластомерным покрытием.
- Легко читаемая шкала глубины реза.
- Внешний доступ к угольным щеткам.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Диаметр диска:** | 185 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 63,5 мм |
| **Угол 45°:** | 45 мм |
| **Угол 56°:** | 35 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 317 x 240 x 265 |
| **Вес:** | 5,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
5007N: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ

## HS7611K

### Дисковая пила 185/190 мм, 1600 Вт

**Мощная дисковая пила с высокой скоростью реза и быстрой регулировкой глубины реза.**

- Мощный двигатель 1600 Вт и высокая скорость реза (до 70% чем на HS7000).
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Жесткая алюминиевая основа для высокой прочности.
- Быстрая регулировка глубины реза.
- Большой 2-пальцевый курок для дополнительного удобства.
- Внешний доступ к угольным щеткам.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1600 Вт |
| **Диаметр диска:** | 185/190 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 63/65 мм |
| **Угол 45°:** | 44/45 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 311 x 240 x 261 мм |
| **Вес:** | 3,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HS7611K: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ, кейс

## HS7100/HS7100K

### Дисковая пила 190 мм, 1400 Вт

**Компактная дисковая пила в новом дизайне без расклинивающего ножа.**

- Компактный и легкий дизайн без расклинивающего ножа.
- Удобные рычажные фиксаторы для регулировки глубины и угла пропила.
- Алюминиевый литой защитный кожух.
- Обдув линии реза.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 190 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 67 мм |
| **Угол 45°:** | 48,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5500 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 310 x 246 x 258 мм |
| **Вес:** | 3,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
HS7100: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ, кейс
HS7100K: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ, кейс

## HS7601/HS7601K

### Дисковая пила 190 мм, 1200 Вт

**Компактная дисковая пила в новом дизайне с регулировкой глубины реза.**

- Компактный и легкий корпус в новом дизайне.
- Быстрая регулировка глубины реза.
- Задний пылеотвод делает работу оператора чистой.
- Алюминиевый корпус и опорная плита для высокой прочности и длительного срока службы.

адаптер для шины 197005-0



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 190 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 66 мм |
| **Угол 45°:** | 46 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5200 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 309 x 232 x 255 |
| **Вес:** | 3,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**
HS7601: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ, кейс
HS7601K: диск, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор, ключ, кейс
HS7601X1: кейс, диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса, пильный диск B-31245

## HS7600

### Дисковая пила 190 мм, 1200 Вт

**Дисковая пила с диском 185 мм в новом дизайне.**

- Компактный и легкий корпус в новом дизайне.
- Быстрая регулировка глубины реза.
- Задний пылеотвод делает работу оператора чистой.
- Алюминиевый корпус и опорная плита для высокой прочности и длительного срока службы.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 185 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°:** | 64 мм |
| **Угол 45°:** | 42 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5200 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 309 x 234 x 255 |
| **Вес:** | 3,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
HS7600: диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса

## HS7000

### Дисковая пила 185 мм, 1200 Вт

**Дисковая пила 185 мм с функцией обдува линии реза и подсветкой.**

- Хорошо сбалансированная и эргономичная пила мощностью 1 200 Вт.
- Стальная опорная плита.
- Двухступенчатый предохранительный выключатель с защитой от случайного пуска.
- Рычаг простого действия для быстрой настройки глубины реза.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 185 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°** | 65 мм |
| **Угол 45°** | 43 мм |
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 5200 об/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 298 x 230 x 255 мм |
| **Вес:** | 3,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

HS7000: диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса

## HS6601/HS6601J

### Дисковая пила 165 мм, 1050 Вт

**Компактная дисковая пила в эргономичном исполнении.**

- Компактная пила длиной 296 мм.
- Прорезиненные и эргономичные рукоятки.
- Большая 2-пальцевая кнопка включения для дополнительного удобства.
- Алюминиевое основание и литой корпус для длительного срока службы инструмента.
- Двухступенчатый предохранительный выключатель с защитой от случайного пуска.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 165 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 20 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°** | 54,5 мм |
| **Угол 45°** | 37,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5200 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 1050 Вт |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 296 x 232 x 243 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

HS6601: диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор

HS6601J: кейс, диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор

## HS6100K

### Дисковая пила 165 мм, 1100 Вт

**Компактная и легкая дисковая пила для работ по распилу с углом скоса до 50°.**

- Компактная и легкая пила весом 3,5 кг.
- Функция сдува опилок при резке.
- Угол скоса до 50°.
- Большая удобная передняя рукоятка.
- Удобные рычажные фиксаторы для регулировки глубины и угла пропила.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 165 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 20 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Угол 90°** | 54,5 мм |
| **Угол 45°** | 39,5 мм |
| **Угол 50°** | 35,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5500 об/мин |
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 297 x 246 x 246 мм |
| **Вес:** | 3,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

HS6100K: кейс, диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса, параллельный упор



| Модель | Питание / мощность | Диск, мм | Расположение диска | Глубина пропила 90/45 град., мм | Обороты холостого хода, об/мин | Технологии в инструменте | Функционал | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) ,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Платформа аккумуяторных циркулярных пил XGT 40 В** | | | | | | | | | |
| HS011G | 40 В | 260/270 | Правое | 97/48<br>101/51 | 3500 | BL, XPT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя, поддержание оборотов | **453 x 196 x 33** | **5,6–6,7** |
| HS009G | 40 В | 235 | Правое | 85/44 | 4000 | BL, XPT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя, поддержание оборотов | **413 x 196 x 316** | **5,1–5,7** |
| HS004G | 40 В | 185/190 | Правое | 62,5/44,5<br>62/43 | 6000 | BL, XPT, ADT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **322 x 210 x 290** | **4,4–4.7** |
| RS002G | 40 В | 260 | Левое | 95/54 | 4000 | BL, XPT, ADT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **489 x 193 x 309** | **5,7–6,3** |
| RS001G | 40 В | 185 | Левое | 65/38 | 6400 | BL, XPT, ADT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **446 x 196 x 270** | **5,0–5,6** |
| **Платформа аккумуяторных циркулярных пил LXT 2x18 В (36 В)** | | | | | | | | | |
| DHS900 | 2x18 В (36 В) | 235 | Правое | 85/61 | 4500 | BL, XPT, ADT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **413 x 196 x 316** | **5,3–6,0** |
| DHS783 | 2x18 В (36 В) | 185/190 | Правое | 62,5/44,5<br>60/43 | 6000 | BL, XPT, ADT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **348 x 210 x 290** | **4,5–5,1** |
| DHS782 | 2x18 В (36 В) | 185/190 | Правое | 62,5/44,5<br>60/43 | 6000 | BL, XPT, ADT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **348 x 210 x 290** | **4,5–5,1** |
| DHS730 | 2x18 В (36 В) | 185/190 | Правое | 68,5/49 | 4800 | BL, XPT, ADT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **356 x 217 x 298** | **3,9–4,6** |
| **Платформа аккумуяторных циркулярных пил LXT 18 В** | | | | | | | | | |
| DHS680 | 18 В | 165 | Левое | 57/41 | 5500 | BL, XPT, ADT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **350 x 170 x 238** | **3,1–3,3** |
| DHS661 | 18 В | 165 | Правое | 57/41 | 5000 | BL, XPT, ADT, AWS | Плавный пуск, тормоз двигателя | **270 x 186 x 250** | **2,9–3,2** |
| DHS660 | 18 В | 165 | Правое | 57/41 | 5000 | BL, XPT, ADT | Плавный пуск, тормоз двигателя | **270 x 186 x 250** | **2,9–3,2** |
| DSS660 | 18 В | 165 | Левое | 57/40 | 5000 | – | Тормоз двигателя | **347 x 202 x 228** | **3,0–3,4** |
| **Платформа аккумуяторных циркулярных пил CXT 12 В** | | | | | | | | | |
| HS301D | 12 В | 85 | Правое | 25,5/16,5 | 1500 | – | – | **313 x 170 x 155** | **1,6–1,7** |
| **Сетевые циркулярные пилы 210 – 355 мм** | | | | | | | | | |
| 5143R | 2200 | 355 | Правое | 130/90 | 3700 | Двойная изоляция | Плавный пуск, тормоз двигателя | **607 x 323 x 416** | 12 |
| 5903R | 2000 | 235 | Правое | 85/64 | 4500 | Двойная изоляция | Плавный пуск, тормоз двигателя | **400 x 273 x 324** | 7,2 |
| N5900B | 2000 | 235 | Правое | 85/60 | 4100 | Двойная изоляция | – | **380** | 6,8 |
| HS0600 | 2000 | 260/270 | Правое | 97/68<br>101/71 | 4300 | Двойная изоляция | – | **418 x 273 x 324** | 6,9 |
| 5008MG | 1800 | 210 | Правое | 75,5/57 | 5200 | Двойная изоляция | – | **332 x 243 x 277** | 4,8 |
| **Гипоидная пила** | | | | | | | | | |
| 5477NB | 1800 | 185 | Левое | 60/44 | 4500 | Двойная изоляция | – | **442 x 183 x 254** | 6,3 |
| **Сетевые циркулярныепилы 185/190 мм** | | | | | | | | | |
| 5007N | 1800 | 185 | Правое | 63,5/45 | 5800 | Двойная изоляция | – | **317 x 240 x 265** | 5 |
| HS7611 | 1600 | 185/190 | Правое | 63/44<br>65/45 | 5200 | Двойная изоляция | – | **311 x 240 x 261** | 3,9 |
| HS7100 | 1400 | 190 | Правое | 67/48,5 | 5500 | Двойная изоляция | – | **310 x 246 x 258** | 3,7 |
| HS7601 | 1200 | 190 | Правое | 64/42 | 5200 | Двойная изоляция | – | **309 x 234 x 255** | 3,8 |
| HS7000 | 1200 | 185 | Правое | 65/43 | 5200 | Двойная изоляция | – | 298 x 230 x 255 | 3,8 |
| **Сетевые циркулярные пилы 165 мм** | | | | | | | | | |
| HS6601 | 1050 | 165 | Правое | 54,5/37,5 | 5200 | Двойная изоляция | – | **296 x 232 x 243** | 3,4 |
| HS6100 | 1100 | 165 | Правое | 54,5/39,5 | 5500 | Двойная изоляция | – | 297 x 246 x 246 | 3,5 |




# Погружные пилы

## DSP601 LXT 2 x 18 V

### Аккум. погружная дисковая пила 165 мм

**Погружная пила с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-модулем для авт. подключения к пылесосу.**

- ADT – автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Плавный пуск и электронный тормоз.
- Точная регулировка углов наклона и глубины реза.
- AWS Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 165 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 20 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2500 - 6300 об/мин |
| **Глубина реза** | |
| **Угол 90°:** | 56 мм |
| **Угол 45°:** | 40 мм |
| **Угол 48°:** | 38 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 346x241x272 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 4,4 - 5,1 кг |

**Варианты комплектаций**
DSP601ZU: пильный диск Efficut, Bluetooth® - модель.

## DSP600 LXT 2 x 18 V

### Аккум. погружная дисковая пила 165 мм

**Погружная пила с бесщ. двигателем для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия и ис. камня.**

- ADT – автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Точная регулировка углов наклона и глубины реза.
- Предварительный пропил на глубину 2 мм, позволяющий увеличить скорость реза и исключить сколы материала.



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 165 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 20 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2500 - 6300 об/мин |
| **Глубина реза** | |
| **Угол 90°:** | 56 мм |
| **Угол 45°:** | 40 мм |
| **Угол 48°:** | 38 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 346x241x272 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 4,4 - 5,1 кг |

**Варианты комплектаций**
DSP600Z: пильный диск.

## SP6000

### Погружная пила 165 мм, 1300 Вт, с регулировкой

**Погружная дисковая пила 1300 Вт для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия, камня.**

- Большая режущая способность с диском 165 мм (56 /45 мм при 90° /45°).
- Электронная регулировка скорости с поддержанием заданных оборотов.
- Наклон от -1° до 48° с фиксированными установками 22.5° и 45°.
- Защита двигателя от перегрузок.
- Между стеной и диском для подрезки чернового
- пола около стены – 18 мм.
- Механический тормоз двигателя.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1300 Вт |
| **Диаметр диска:** | 165 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **90°:** | 65 мм |
| **45°:** | 40 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2200-6400 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 341 x 225 x 250 мм |
| **Вес:** | 4,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
SP6000: диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса



## Параллельные упоры для дисковых пил



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 5005BA, 5007F/FA/NB/NH/NL/MG/MGA, 5057KB, 5600NB, 5606B, 5604R, 5008B/F/FA/NBA/MG/MGA, 5704R, 5740NB, 5800NB, 5806B/NH, HS7100, HS7000, HS7601, HS7601, HS7101, HS6100, HS6101 | 164095-8 |
| 5603R, 5017RKB, 5703R, 5705R | 165108-8 |
| N5900B, 5901B, 5902B, HS0600 | 164367-1 |
| 5903R, 5103R, 5104, 5104S | 165084-6 |
| SP6000 | 165447-6 |
| 5277NB, 5377MG, 5477NB*- винт крепления для 5477NB - арт. 251858-2 | 165153-3 |

## Адаптеры для направляющих



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 5603R, 5703R, 5705R | 192505-5 |
| 5903R | 192506-3 |
| 5103R | 192507-1 |
| HS7100, HS7101, HS6100, HS6101 | 197252-3 |
| HS7601, HS7610, HS7611 | 197005-0 |
| HS6600, HS6601 | 197462-2 |

## Направляющие шины



| Описание | Артикул | Артикул чехла |
|---|---|---|
| 1,4 м | 194368-5 | P-67810 |
| 1,9 м | 194925-9 | |
| 3,0 м | 194367-7 | |

## Ленты для направляющих



| Материал ленты | Длина, мм | Артикул |
|---|---|---|
| Полиуретан | 10000 | 194416-0 |
| | 1400 | 413101-9 |
| | 3000 | 413102-7 |
| Мягкая резина | 1400 | 423361-5 |
| | 1900 | 194915-2 |
| | 3000 | 423362-3 |
| | 10000 | 194417-8 |
| Жесткая резина | 1400 | 194418-6 |
| | 1400 | 423359-2 |
| | 1900 | 423386-9 |
| | 3000 | 194419-4 |
| | 3000 | 423360-7 |

## Соединитель направляющих



| Размер, мм | Артикул |
|---|---|
| 365x40 | 198885-7 |

## Струбцины



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Винтовые | 194385-5 |
| Самозажимные | 199826-6 |

## Регулятор угла



| Артикул |
|---|
| 196664-7 |

## Крюк для подвеса



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 5477NB | 125346-4 |

## Адаптеры для подключения к пылесосу



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 5103, 5903 | 415426-7 |
| 5603, 5703, 5704, 5705 | 415517-4 |
| 5143R | 192490-2 |
| BSS610 | 416706-4 |
| BHS630, DHS630 | 194314-8 |
| 5901B/5902B/N5900B | 193068-4 |
| DHS680 | 196961-1 |
| 5008MGA | 450079-5 |
| HS711D, HS6601, HS7601, HS7611, DHS710 | 196520-1 |
| HS6101, HS7101 | 453289-3 |
| HS300, HS301DZ | 452237-9 |
| DHS661 | 199230-9 |

## Ограничители глубины



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 5603R | 316578-6 |
| | 316597-2 |
| 5703R | 316578-6 |
| 5903R | 316557-4 |
| 5008MG | 345833-9 |
| 54477NB | 163540-0 |




# Лобзиковые пилы


# Аккумуляторный лобзик 90 мм
# JV103DZ








SOFT NO LOAD

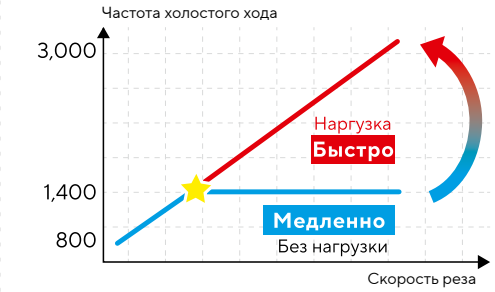


BL MOTOR

Двигатель BL и литийионный аккумулятор CXT обеспечивают одновременно мощность и компактность/легкость.

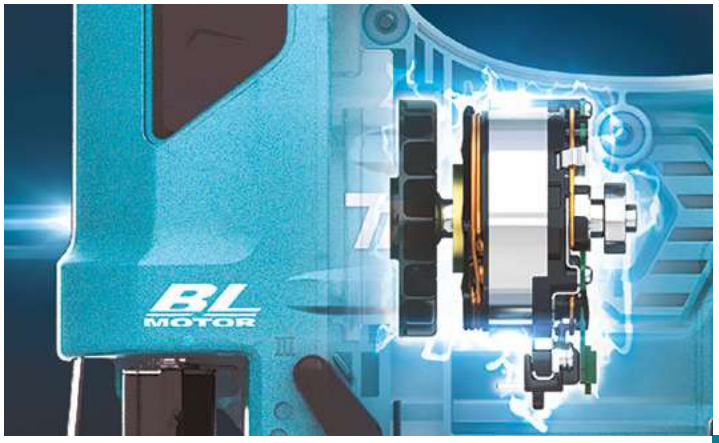

## DJV182 — LXT 18 V

### Аккумуляторный лобзик 135 мм

**Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.**

- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз, плавный пуск.
- Прочная опорная плита с наклоном 45° в обе стороны.
- Безынструментальная смена оснастки.

SOFT NO LOAD
BL MOTOR



| Глубина реза | |
|---|---|
| Дерево: | 135 мм |
| Сталь: | 10 мм |
| Алюминий: | 20 мм |
| Частота холостого хода: | 800–3500 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 266 x 77 x 208 мм |
| Вес (ЕРТА): | 2,4–2,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DJV182RT: кейс, быстрое з/у, 1x5 А·ч, комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

DJV182Z: комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

## DJV181 — LXT 18 V

### Аккумуляторный лобзик 135 мм

**Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.**

- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз, плавный пуск.
- Прочная опорная плита с наклоном 45° в обе стороны.
- Безынструментальная смена оснастки.

SOFT NO LOAD
BL MOTOR



| Глубина реза | |
|---|---|
| Дерево: | 135 мм |
| Сталь: | 10 мм |
| Алюминий: | 20 мм |
| Частота холостого хода: | 800–3500 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 298 x 77 x 189 мм |
| Вес (ЕРТА): | 2,2–2,5 кг |

**Варианты комплектаций**

DJV181Z: комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

## DJV180 — LXT 18 V

### Аккумуляторный лобзик 135 мм

**Компактный лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки.**

- Подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз.
- D-образная рукоятка с резиновыми вставками.
- Безынструментальная смена оснастки.



| Глубина реза | |
|---|---|
| Дерево: | 135 мм |
| Сталь: | 10 мм |
| Алюминий: | 20 мм |
| Частота холостого хода: | 0–2600 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 257 x 73 x 208 мм |
| Вес (ЕРТА): | 2,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DJV180RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

DJV182Z: комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

## JV103D — CXT 12 V max

### Аккумуляторный лобзик 90 мм

**Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель.
- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, плавный пуск.
- Технология SOFT no LOAD–снижение оборотов двигателя без нагрузки.
- Прочная опорная плита с наклоном до 45° в обе стороны.
- Безынструментальная смена оснастки.
- Функция обдува линии реза.

SOFT NO LOAD
BL MOTOR



| Глубина реза | |
|---|---|
| Дерево: | 90 мм |
| Алюминий: | 20 мм |
| Сталь: | 10 мм |
| Ход пилки: | 23 мм |
| Частота холостого хода: | 800–3000 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 237 x 76 x 206 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,9–2,0 кг |

**Варианты комплектаций**

JV103DZ: система пылеотвода, пилка.

## JV102D — CXT 12 V max

### Аккумуляторный лобзик 90 мм

**Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель.
- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, плавный пуск.
- Технология SOFT no LOAD–снижение оборотов двигателя без нагрузки.
- Прочная опорная плита с наклоном до 45° в обе стороны.
- Функция обдува линии реза.

SOFT NO LOAD
BL MOTOR



| Глубина реза | |
|---|---|
| Дерево: | 90 мм |
| Алюминий: | 20 мм |
| Сталь: | 10 мм |
| Ход пилки: | 23 мм |
| Частота холостого хода: | 800–3000 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 237 x 76 x 186 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,8–1,9 кг |

**Варианты комплектаций**

JV102DZ: система пылеотвода, пилка.

## JV101D — CXT 12 V max

### Аккумуляторный лобзик 65 мм

**Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки.**

- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Прочная опорная плита с наклоном до 45° в обе стороны.
- Функция обдува линии реза.



| Глубина реза | |
|---|---|
| Дерево: | 65 мм |
| Алюминий: | 4 мм |
| Сталь: | 2 мм |
| Ход пилки: | 18 мм |
| Частота холостого хода: | 0–2900 ход/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 250 x 76 x 196 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,7–1,9 кг |

**Варианты комплектаций**

JV101DZ: система пылеотвода, пилка.

JV101DWAE: 2 аккумулятора, зарядное устройство, пилка, шестигранный ключ,кейс.

## Лобзик 90 мм, 650 Вт
# JV0600

**Компактный и легкий инструмент
с оптимальной мощностью и высокой маневренности**



Регулировка скрости
для работы с разными
материалами

Эргономичная рефленая
рукоятка со вставками из
эластомеров






Регулировка амплитуды хода
для быстрого (грубого)
или медленного (чистого ) реза

Сквозная система
пылеудаления



Узкий дизайн корпуса передней части
с хорошей видимостью линии реза



Толстое аллюминиевое основание для
надежности и долгой эксплуатации

Наклонная база для пиления по углом
90 или 45 град

Продувочная система
добавлена для защиты передней /стержневой части от налипа-
ния опилок (защита от пыли)



Без ключевая замена полотна



Регулировка угла наклона



Эргономичная рукоятка

## 4350FCT

### Лобзик 135 мм, 720 Вт

**Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.**

- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Длина хода:** | 26 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 135 мм |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 800–2800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 263 x 73 x 207 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
4350FCT: Подсветка, адаптер для пылесоса, набор полотен, противоскольная подошва,ключ,кейс

## 4350CT

### Лобзик 135 мм, 720 Вт

**Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.**

- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Длина хода:** | 26 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 135 мм |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 800–2800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 263 x 73 x 207 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
4350FCT: адаптер для пылесоса, набор полотен, противоскольная подошва,ключ,кейс

## 4351FCT

### Лобзик 135 мм, 720 Вт

**Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.**

- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Длина хода:** | 26 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 135 мм |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 800–2800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 271 x 73 x 187 мм |
| **Вес:** | 2,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
4351FCT: Подсветка, адаптер для пылесоса, набор полотен, противоскольная подошва,ключ,кейс

## 4351CT

### Лобзик 135 мм, 720 Вт

**Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.**

- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 720 Вт |
| **Длина хода:** | 26 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 135 мм |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 800–2800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 271 x 73 x 187 мм |
| **Вес:** | 2,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
4351CT: адаптер для пылесоса, набор полотен, противоскольная подошва,ключ,кейс

## JV0600K

### Лобзик 90 мм, 650 Вт

**Лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода.**

- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Сквозная система пылеудаления.
- Система противовеса для снижения утомляемости.
- Литое алюминиевое основание регулируется от 0 до 45°.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 650 Вт |
| **Длина хода:** | 23 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 90 мм |
| **Сталь:** | 10 мм |
| **Частота холостого хода:** | 500–3100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 236 x 77 x 199 мм |
| **Вес:** | 2,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
JV0600K: пильное полотно, ключ, кейс

## 4329

### Лобзик 65 мм, 450 Вт

**Лобзик с регулировкой скорости и амплитуды.**

- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах.
- Сквозная система пылеудаления.
- Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.
- Усиленное алюминиевое основание, возможность работать с упором и циркулем.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Длина хода:** | 18 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 65 мм |
| **Сталь:** | 6 мм |
| **Частота холостого хода:** | 500–3100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 223 x 77 x 197 мм |
| **Вес:** | 1,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Варианты комплектаций**
4329: пильное полотно, ключ, коробка.
4329K: пильное полотно, ключ, кейс.
4329KX1: кейс, пильное полотно, ключ, набор пилок A-86898.
4329X1: пильное полотно, ключ, набор пилок A-86898.
4329X6: пильное полотно, ключ, набор пилок Super Express B-48527.

## 4329K

### Лобзик 65 мм, 450 Вт

**Лобзик с регулировкой скорости и амплитуды.**

- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах.
- Сквозная система пылеудаления.
- Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.
- Усиленное алюминиевое основание, возможность работать с паралельным упором и циркулем.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Длина хода:** | 18 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 65 мм |
| **Сталь:** | 6 мм |
| **Частота холостого хода:** | 500–3100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 223 x 77 x 197 мм |
| **Вес:** | 1,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Варианты комплектаций**

4329: пильное полотно, ключ, коробка.
4329K: пильное полотно, ключ, кейс.
4329KX1: кейс, пильное полотно, ключ, набор пилок A-86898.
4329X1: пильное полотно, ключ, набор пилок A-86898.
4329X6: пильное полотно, ключ, набор пилок Super Express B-48527.

## 4328

### Лобзик 65 мм, 450 Вт

**Лобзик с регулировкой скорости и амплитуды.**

- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки различных материалов.
- Сквозная система пылеудаления.
- Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Длина хода:** | 18 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 65 мм |
| **Сталь:** | 6 мм |
| **Частота холостого хода:** | 500–3100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 217 x 77 x 197 мм |
| **Вес:** | 1,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**

4328: пильное полотно, ключ

## 4327

### Лобзик 65 мм, 450 Вт

**Лобзик с регулировкой скорости.**

- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки различных материалов.
- Сквозная система пылеудаления.
- Прозрачный сдвижной пылезащитный кожух.
- Наклонная резка под углом 45° вправо для обеспечения высокой производительности резки.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Длина хода:** | 18 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 65 мм |
| **Сталь:** | 6 мм |
| **Частота холостого хода:** | 500–3100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 224 x 77 x 197 мм |
| **Вес:** | 1,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**

4327: пильное полотно, ключ

## 4326

### Лобзик 65 мм, 450 Вт

**Лобзик с системой пылеотвода.**

- Сквозная система пылеудаления.
- Прозрачный сдвижной пылезащитный кожух.
- Наклонная резка под углом 45° вправо для обеспечения высокой производительности резки.
- Стальное основание



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Длина хода:** | 18 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Дерево:** | 65 мм |
| **Сталь:** | 6 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3100 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 224 x 77 x 197 мм |
| **Вес:** | 1,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**

4326: пильное полотно, ключ



# Лобзиковые пилы

| Модель | Питание / мощность | Глубина пропила дерево/металл., мм | Ход полотна | Регулировка скорости | Регулировка амплитуды | Обороты холостого хода, об/мин | Технологии в инструменте | Функционал | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) ,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Платформа аккумуляторных лобзиковых пил LXT 18 В** | | | | | | | | | | |
| DJV182 | 18 В | 135 /10 | 26 | Есть | Есть | 800–3500 | BL, Soft no load | – | **266 x 77 x 208** | **2,4–2,6** |
| DJV181 | 18 В | 135 /10 | 26 | Есть | Есть | 800–3500 | BL, Soft no load | – | **298 x 77 x 189** | **2,2–2,5** |
| DJV180 | 18 В | 135 /10 | 26 | Есть | Есть | 0–2600 | – | – | **257 x 73 x 208** | **2,8 –3,1** |
| **Платформа аккумуляторных лобзиковых пил CXT 12 В** | | | | | | | | | | |
| JV103D | 12 В | 90/10 | 23 | Есть | Есть | 800–3000 | BL | Плавный пуск | **237 x 76 x 206** | **1,9–2,0** |
| JV102D | 12 В | 90/10 | 23 | Есть | Есть | 800–3000 | BL | Плавный пуск | **237 x 76 x 206** | **1,8–1,9** |
| JV101D | 12 В | 65/2 | 18 | – | Есть | 0–2900 | – | – | **250 x 76 x 196** | **1,7–1,8** |
| **Сетевые лобзиковые пилы** | | | | | | | | | | |
| 4350 | 720 | 135/10 | 26 | Есть | Есть | 800–2800 | Двойная изоляция | Плавный пуск, поддержание оборотов | **263 x 73 x 207** | 2,7 |
| 4351 | 720 | 135/10 | 26 | Есть | Есть | 800–2800 | Двойная изоляция | Плавный пуск, поддержание оборотов | **271 x 73 x 187** | 2,6 |
| JV0600 | 650 | 90/10 | 23 | Есть | Есть | 500 – 3100 | Двойная изоляция | – | **236 x 77 x 199** | 2,4 |
| 4329 | 450 | 65/6 | 18 | Есть | Есть | 500 – 3100 | Двойная изоляция | – | **223 x 77 x 197** | 1,9 |
| 4328 | 450 | 65/6 | 18 | Есть | Есть | 500 – 3100 | Двойная изоляция | Стальное основание | **217 x 77 x 197** | 1,8 |
| 4327 | 450 | 65/6 | 18 | Есть | – | 500 – 3100 | Двойная изоляция | Стальное основание | **224 x 77 x 197** | 1,9 |
| 4326 | 450 | 65/6 | 18 | – | – | 3100 | Двойная изоляция | Стальное основание | **224 x 77 x 197** | 1,9 |


makita
5.0Ah
18V
LITHIUM-ION
makita

## Параллельные упоры для лобзиков



| Для моделей | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| A — параллельный упор/B — циркуль | | |
| 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, JV100D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D | A | 192732-4<br>165217-3 |
| 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, DJV141, DJV181, DJV142, DJV182 | A | 193516-3 |
| 4331D, 4333D, 4334D | B | 192561-5* |

## Адаптеры для подключения лобзиков к пылесосам



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, DJV140, DJV180 | 417853-4 |
| DJV141, DJV181, DJV142, DJV182 | 126331-0 |

## Противоскольные пластины для лобзиков



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DJV140, DJV180, DJV141, DJV181, DJV142, DJV182, 4331D,4333D, 4334D, 4328, 4329, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, JV0600, JV100D, JV413D, JV183D | 192557-6 |
| 4326, 4327, 4328 | 192733-2 |

## Накладки на подошву



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4331D, 4333D, 4334D | 413068-1* |
| 4326, 4327, 4329, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, DJV140, DJV180, DJV141,DJV181, DJV142, DJV182, JV0600, JV100D, JV143D, JV183D | 417852-6 |

## Адаптеры для направляющих





| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182 4350CT, 4350FCT, 4350FT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T, | 193517-1 |
| DJV141 ,DJV142 , DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4350FT, 4350T, 4351CT, 4351FCT, 4351T | 197252-3 |
| JV102D<br>JV103D | 198704-7 |

## Регулятор угла



| Артикул |
|---|
| 196664-7 |

## Направляющие шины



| Описание | Артикул | Артикул чехла |
|---|---|---|
| 1,4 м | 194368-5 | P-67810 |
| 1,9 м | 194925-9 | |
| 3,0 м | 194367-7 | |

## Соединитель направляющих



| Размер, мм | Артикул |
|---|---|
| 365x40 | 198885-7 |

## Ленты для направляющих шин







| Материал ленты | Длина, мм | Код |
|---|---|---|
| Полиуретан (Для улучшения скольжения инструмента по направляющей шины) | 10 000 | 194416-0 |
| | 1 400 | 413101-9 |
| | 3 000 | 413102-7 |
| Мягкая резина (Противоскользящее покрытие внутренней поверхности шины) | 1 400 | 423361-5 |
| | 1 900 | 194915-2 |
| | 3 000 | 423362-3 |
| | 10 000 | 194417-8 |
| Жесткая резина (Противоскольная) | 1 400 | 194418-6 |
| | 1 400 | 423359-2 |
| | 1 900 | 423386-9 |
| | 3 000 | 194419-4 |
| | 3 000 | 423360-7 |

## Циркуль для лобзика



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 4300BA, 4300BV, 4301SB | 123030-5 |

## Струбцины



| Артикул |
|---|
| 194385-5 |



# Сабельные пилы



Компактная сабельная пила с мощным бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги

# DJR188

18V LITHIUM-ION



Подсветка рабочей зоны



Быстрая замена полотна

XPT

BL MOTOR

- Обороты: 0 - 3000 об/мин
- Длина хода: 20 мм
- Труба: 130 мм
- Дерево: 250 мм




Работа в труднодоступных местах




Бесщеточный не требующий обслуживания BL- двигатель



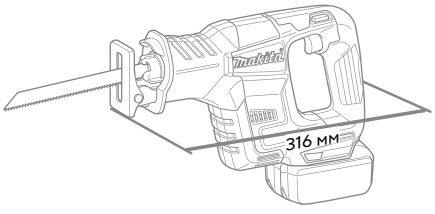


Компактные размеры для работы одной рукой




Защита от пыли и влаги

## JR001G — XGT 40 V max

### Аккум. сабельная пила 255 мм

**Быстрая аккумуляторная сабельная пила с защитой от пыли и влаги.**

- Поддержание заданной скорости под нагрузкой.
- Два режима работы (для дерева и металла).
- Быстрый и точный распил благодаря вертикальному кривошипно-шатунному механизму.
- Оборудована крючком для удобного подвешивания инструмента.
- Светодиодная подсветка для лучшей видимости при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).



| | |
|---|---|
| **Глубина реза** | |
| **Труба:** | 130 мм |
| **Дерево:** | 255 мм |
| **Частота холостого хода** | |
| **1–я скорость:** | 0 – 2300 об/мин |
| **2–я скорость:** | 0 – 3000 об/мин |
| **Длина хода:** | 32 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 472 x 88 x 239 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 4,2–4,5 кг |

**Варианты комплектаций**

JR001GM201: чемодан, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4.0 А·ч, 3 пильных полотна.

JR001GZ: 3 пильных полотна (по дереву и металлу).

## DJR360 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. сабельная пила 255 мм

**Производительная сабельная пила с мощным бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.**

- Быстрая замена ножовочного полотна без инструмента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Безынструментальная регулировка ограничителя глубины.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.



| | |
|---|---|
| **Глубина реза:** | |
| **Труба:** | 130 мм |
| **Дерево:** | 255 мм |
| **Частота холостого хода** | |
| **1 скорость:** | 0–2 300 об/мин |
| **2 скорость:** | 0–3 000 об/мин |
| **Длина хода:** | 32 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 449x116x243 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 4,0–4,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DJR360RM2: чемодан, 2 пилки (по дереву и металлу), быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора.

DJR360Z: 2 пилки (по дереву и металлу).

## DJR188 — LXT 18 V

### Аккум. сабельная пила 255 мм

**Компактная сабельная пила с мощным бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.**

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Простая и быстрая замена ножевого полотна.
- Новая конструкция вертикального кривошипного механизма.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.



| | |
|---|---|
| **Глубина реза** | |
| **Металлическая труба:** | 130 мм |
| **Дерево:** | 255 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–3000 об/мин |
| **Длина хода:** | 20 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 316x81x220 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,6–2,9 кг |

**Варианты комплектаций**

DJR188Z: 2 полотна (дерево, металл).

## DJR187 — LXT 18 V

### Аккум. сабельная пила 255 мм

**2-скоростная сабельная пила с мощным бесщеточным двигателем и защитой от пыли/влаги.**

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Безынструментальная замена ножевого полотна.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Глубина реза** | |
| **Металлическая труба:** | 130 мм |
| **Дерево:** | 255 мм |
| **Частота холостого хода** | |
| **Длина хода:** | 32 мм |
| **низкий/высокий:** | 0–2300/0–3000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 439 x83 x 231 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 3,4–3,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DJR187RTE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).

DJR187RT: кейс, быстрое зарядное устройство, 1x5,0 А·ч аккумулятор, 2 полотна (дерево, металл).

DJR187Z: 2 полотна (дерево, металл).

## DJR186 — LXT 18 V

### Аккум. сабельная пила 255 мм

**Сабельная пила с дополнительной защитой от пыли и влаги.**

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Безынструментальная замена ножевого полотна.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичный дизайн, удобный хват.
- Удобный курковый включатель с фиксатором.



| | |
|---|---|
| **Глубина реза** | |
| **Металлическая труба:** | 130 мм |
| **Дерево:** | 255 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–2800 об/мин |
| **Длина хода:** | 32 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 486 x 81 x 223 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 3,5–3,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DJR186RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).

DJR186Z: 2 полотна (дерево, металл).

## DJR185 — LXT 18 V

### Аккум. сабельная пила 50 мм

**Компактная и легкая сабельная пила для домашнего и профессионального использования.**

- Компактные размеры и малый вес.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз двигателя.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Два включателя для удобного хвата в любом положении.
- Работа с 2-типами пилок: для лобзика /для сабельной пилы.



| | |
|---|---|
| **Глубина реза** | |
| **Металлическая труба:** | 50 мм |
| **Дерево:** | 50 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–3000 об/мин |
| **Длина хода:** | 13 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 398 x 81 x 220 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,5–1,7 кг |

**Варианты комплектаций**

DJR185RME: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).

DJR185RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).

DJR185Z: 2 полотна (дерево, металл).

# Быстрая аккумуляторная сабельная пила с системой защиты от пыли и влаги

# JR001G




**Дерево толщина: 38 мм, длина: 235 мм**
**Полотно: BIM 34**
**Кол-во резов: 100**

**Ресурс работы пилы на аккумуляторе BL4040 (4.0 А·ч)**
**Труба D=34 мм , толщина 3 мм**
**Полотно: BIM 48**
**Кол-во резов: 60**




**Новый кривошипный механизм**
Благодаря новому кривошипному механизму запил и последующее пиление производится быстро и без откланения.

Увеличение скорости реза около 40 % по сравнению с предыдущей моделью 2x18 В

**JR001G 140**

Предыдущая модель 100

Упор из прочного материала для долговечности



Штифт надежно удерживает пильное полотно в замке



Регулировка упора в одно касание



**Резиновое уплотнение между инструментом и аккумулятором**
Уплотнение используйтся для защиты от вибрации и снижает нагрузку на аккумулятор и клеммы.



**Высокопрочный возвратно-поступательный механизм**
Повышенная долговечность за счет изменения структуры смазки ползуна.



Удобный узкий захват для продолжительной работы



Улучшенная защита от пыли и влаги



Удобная и простая замена пильного полотна



Крюк для подвеса



## JR105D

CXT 12 V max

### Аккум. сабельная пила 50 мм

**Легкая сабельная пила для работы с заготовками толщиной до 50 мм.**

- Компактные размеры и малый вес.
- Регулировка положения упора с помощью винта.
- Два включателя для удобного хвата в любом положении.
- Работа с 2-типами пилок: для лобзика/для сабельной пилы.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Глубина реза:** | |
| **Металлическая труба** | 50 мм |
| **Дерево** | 50 мм |
| **Длина хода:** | 13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–3300 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 376 x 66 x 200 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,3–1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
JR105DWAE: зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна, ключ, кейс.
JR105DZ: 2 полотна, ключ.

## JR103D

CXT 12 V max

### Аккум. сабельная пила 50 мм

**Легкая сабельная пила для работы с заготовками толщиной до 50 мм.**

- Два включателя для удобного хвата в любом положении.
- Быстрозажимной держатель пилки для быстрой замены оснастки.
- Регулировка положения упора с помощью винта.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Глубина реза:** | |
| **Металлическая труба** | 50 мм |
| **Дерево** | 50 мм |
| **Длина хода:** | 13 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–3300 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 376 x 66 x 200 мм |
| **Вес (EPTA):** | 1,3–1,5 кг |

**Варианты комплектаций**
JR103DWAE: зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна, ключ, кейс.
JR103DZ: 2 полотна, ключ.

## JR3070CT

### Сабельная пила 255 мм, 1510 Вт, с регулировкой

**Мощная сабельная пила с низким показателем вибрации для тяжелых условий эксплуатации.**

- Антивибрационная технология для снижения вибрации в 2 раза.
- Мощный двигатель 1 510 Вт с электронной регулировкой скорости.
- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Встроенная муфта для защиты зубчатой передачи при закусывании полотна.
- Безынструментальная регулировка ограничителя реза.

AVT



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Длина хода:** | 32 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Труба/дерево:** | 130/255 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–2800 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 485 x 99 x 181 мм |
| **Вес:** | 4,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
JR3070CT: набор полотен, кейс

## JR3061T

### Сабельная пила 255 мм, 1250 Вт

**Надежная сабельная пила для тяжелых условий эксплуатации.**

- Измененный ползунковый механизм для долговечности.
- Вертикальный кривошипный механизм минимизирует отклонение полотна при начале запиливания.
- Диодная подсветка для работы в слабоосвещенных местах.
- Замена полотен без использования доп. инструмента.
- Электронная регулировка скорости.
- Выдвижной крюк для подвеса инструмента.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1250 Вт |
| **Длина хода:** | 32 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Труба/дерево:** | 130/255 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–3000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 487 x 95 x 177 мм |
| **Вес:** | 3,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
JR3061T: набор полотен, кейс

## JR3051TK

### Сабельная пила 255 мм, 1200 Вт

**Надежная сабельная пила.**

- Измененный ползунковый механизм для долговечности.
- Бесключевая регулировка ограничителя реза.
- Широкая клавиша для удобства работы.
- Эргономичная мягкая прорезиненная рукоятка.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Длина хода:** | 30 мм |
| **Глубина распила** | |
| **Труба/дерево:** | 130/255 мм |
| **Частота холостого хода:** | 0–3000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 447 x 97 x 176 мм |
| **Вес:** | 3,2–3.3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
JR3051TK: набор полотен, кейс

## Ограничительные упоры для сабельных пил



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| JR3050T, JR3060T | 165396-7 |
| JR3070CT | 165406-0 |

| Модель | Питание / мощность | Глубина пропила дерево/металл., мм | Ход полотна | Обороты холостого хода, 1/2 скорость, об/мин | Технологии в инструменте | Функционал | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) ,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Платформа аккумуляторных сабельных пил XGT 40 В** | | | | | | | | |
| JR001G | 40 | 255/130 | 32 | 0–2300<br>0–3000 | BL, XPT | Тормоз двигателя, поддержание оборотов | 472 x 88 x 239 | 4,2–4,5 |
| **Платформа аккумуляторных сабельных пил LXT 2x18 В (36 В)** | | | | | | | | |
| DJR360 | 2x18 В (36 В) | 255/130 | 32 | 0–2300<br>0–3000 | BL, XPT | Тормоз двигателя | 449x116x243 | 4,0–4,6 |
| **Платформа аккумуляторных сабельных пил LXT 18 В** | | | | | | | | |
| DJR188 | 18 В | 255/130 | 20 | 0–3000 | BL, XPT | Тормоз двигателя, поддержание оборотов | 316x81x220 | 2,6–2,9 |
| DJR187 | 18 В | 255/130 | 32 | 0–2300<br>0–3000 | BL, XPT | Тормоз двигателя | 439 x83 x 231 | 3,4–3,7 |
| DJR186 | 18 В | 255/130 | 32 | 0–2800 | XPT | Тормоз двигателя | 486 x 81 x 223 | 3,5–3,8 |
| DJR185 | 18 В | 50/50 | 13 | 0–3000 | – | Тормоз двигателя, работа с лобзиковыми пилками | 398 x 81 x 220 | 1,5–1,7 |
| **Платформа аккумуляторных сабельных пил CXT 12 В** | | | | | | | | |
| JR105D | 12 В | 50/50 | 13 | 0–3300 | – | Тормоз двигателя, работа с лобзиковыми пилками | 376 x 66 x 200 | 1,3–1,5 |
| JR103D | 12 В | 50/50 | 13 | 0–3300 | – | Тормоз двигателя | 376 x 66 x 200 | 1,3–1,5 |
| **Сетевые сабельные пилы** | | | | | | | | |
| JR3070CT | 1510 | 255/130 | 32 | 0–2800 | Двойная изоляция, AVT | Расцепляющая муфта, поддержание оборотов, регулировка амплитуды, регулировка оборотов | 485 x 99 x 181 | 4,6 |
| JR3061T | 1250 | 255/130 | 32 | 0–3000 | Двойная изоляция | – | 487 x 95 x 177 | 3,8 |
| JR3051T | 1200 | 255/130 | 30 | 0–3000 | Двойная изоляция | – | 447 x 97 x 176 | 3,2 |




# Рубанки

Рубанок 82 мм с бесщеточным двигателем, технологией AWS, контроля скорости и крутящего момента (ADT)

# DKP181




AWS BL MOTOR ADT



BL MOTOR

Оснащенный эффективным двигателем BL



Оснащен ручкой регулировки глубины строгания с высокой точностью 0,1 мм.

Подходит для строгания фальца до 25 мм.



ADT

Технология ADT обеспечивает такую же мощность и производительность, как проводной аналог KP0810CK.



Три V-образные канавки на подошве для снятий фаски: 1,4, 3 и 4 мм.



AWS

Оснащен беспроводной системой автоматического запуска (AWS) пылесоса.



Ножи из твердого сплава, которые можно использовать с обеих сторон для долгой работы.



Стояночная опора на подошве защищает лезвия рубанка и заготовку.



Удаление стружки возможно с обеих сторон.

## DKP181 LXT 18 V

### Аккумуляторный рубанок 82 мм

**Рубанок 82 мм с бесщеточным двигателем, технологией AWS, контроля скорости и крутящего момента (ADT).**

- Технология контроля скорости и крутящего момента (ADT).
- Беспроводная работа с пылесосом с помощью технологии AWS.
- Ширина строгания 82 мм и увеличенная глубина строгания до 3 мм.
- Подпружиненная вставка поднимает основание для защиты лезвия и заготовки.
- 3 варианта канавок на основании для снятия фасок.



| | |
|---|---|
| **Макс. ширина строгания:** | 82 мм |
| **Макс. глубина строгания:** | 3 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366 x 156 x 166 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,3 - 3,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DKP181ZU: модуль WUT01, держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.
DKP181Z: держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.

## DKP180 LXT 18 V

### Аккумуляторный рубанок 82 мм

**Рубанок с настройкой точности 0,1 мм строгания древесных материалов глубиной до 2 мм.**

- Удобная регулировка глубины строгания с шагом 0,1 мм.
- Паз на подошве для быстрого и удобного снятия фасок.
- Электрический тормоз.
- Возможность использования как перезатачиваемых ножей, так и двухсторонних.



| | |
|---|---|
| **Макс. ширина строгания:** | 82 мм |
| **Макс. глубина строгания:** | 2 мм |
| **Частота холостого хода:** | 14000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 333 x 157 x 160 мм |
| **Вес (EPTA):** | 3,2-3,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DKP180RFE: кейс, 2x3,0 А·ч аккумулятора, быстрое зарядное устройство, держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.
DKP180Z: держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.

## KP312S

### Рубанок 312 мм, 2200 Вт

**Мощный рубанок с шириной строгания 312 мм для обработки широких поверхностей.**

- Ширина строгания до 312 мм, глубина 3,5 мм.
- Плавный пуск для мягкого старта.
- Оптимальный выброс стружки, даже когда древесина мокрая.
- Защитный упор для предотвращения повреждения лезвия и заготовки.
- Шнур питания 10 м.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2200 Вт |
| **Ширина строгания:** | 312 мм |
| **Глубина строгания** | до 3,5 мм |
| **при ширине 0 – 150 мм:** | 3,5 мм |
| **при ширине 150 – 240 мм:** | 2,0 мм |
| **при ширине 240 – 312 мм:** | 1,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 551 x 425 x 219 мм |
| **Вес:** | 18,4 кг |
| **Шнур питания:** | 10 м |

**Комплектация**
KP312S: патрубок для пылеотсоса, регулировочный треугольник, ключ

## 1806B

### Рубанок,170 мм, 2200 Вт

**Рубанок с шириной строгания 170 мм для тяжелых условий эксплуатации.**

- Ширина строгания до 170 мм.
- Прочный и надежный инструмент в металлическом корпусе.
- Режущая головка с 2 ножами для быстрого удаления материала.
- Очень низкий центр тяжести для точной и комфортной работы.
- Удобная ручка для легкой настройки глубины.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Ширина строгания:** | 170 мм |
| **Глубина строгания:** | до 2,0 мм |
| **Частота холостого хода:** | 15 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 529 x 232 x 152 мм |
| **Вес:** | 9,0 кг |
| **Шнур питания:** | 5 м |

**Поставляется в деревянном ящике**

**Комплектация**
1806B: держатель для заточки ножей, направляющая пластина, регулировочный треугольник, ключ

## 1002BA

### Рубанок для вогнут. материалов 110 мм, 1050 Вт

**Рубанок для работы с вогнутыми поверхностями шириной 110 мм.**

- Рубанок изогнутой формы с шириной строгания 110 мм.
- Точное обработанное основание для вырубки древесины с радиусом 12-5/8.
- Большой желоб для скоростного выброса стружки.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.
- Регулируемый радиус скоса до 300 мм.
- Удобная ручка для легкой настройки глубины с шагом 0,1 мм.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1050 Вт |
| **Ширина строгания:** | 110 мм |
| **Глубина строгания:** | до 4,0 мм |
| **Максимальный изгиб строгания:** | 300 мм |
| **Частота холостого хода:** | 15 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 339 x 232 x 152 мм |
| **Вес:** | 5,2 кг |
| **Шнур питания:** | 5 м |

**Комплектация**
1002BA: держатель для заточки ножей, регулировочная пластина, ключ

## 1911B

### Рубанок 110 мм, 1840 Вт

**Легкий рубанок с шириной строгания 110 мм для удобного использования одной рукой.**

- Ширина строгания до 110 мм с глубиной до 2 мм за один проход.
- Компактный и легкий для удобного использования одной рукой.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Подошва с V-образной канавкой для снятия фаски.




| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1840 Вт |
| **Ширина строгания:** | 110 мм |
| **Глубина строгания:** | до 2,0 мм |
| **Частота холостого хода:** | 16 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 355 x 175 x 175 мм |
| **Вес:** | 4,1 кг |
| **Шнур питания:** | 5 м |

**Комплектация**
1911B: параллельный упор, патрубок для пылесоса, держатель для заточки ножей, регулировочная пластина, ключ

# Компактный и легкий переносной станок для строгания поверхностей шириной до 304 мм

# 2012NB

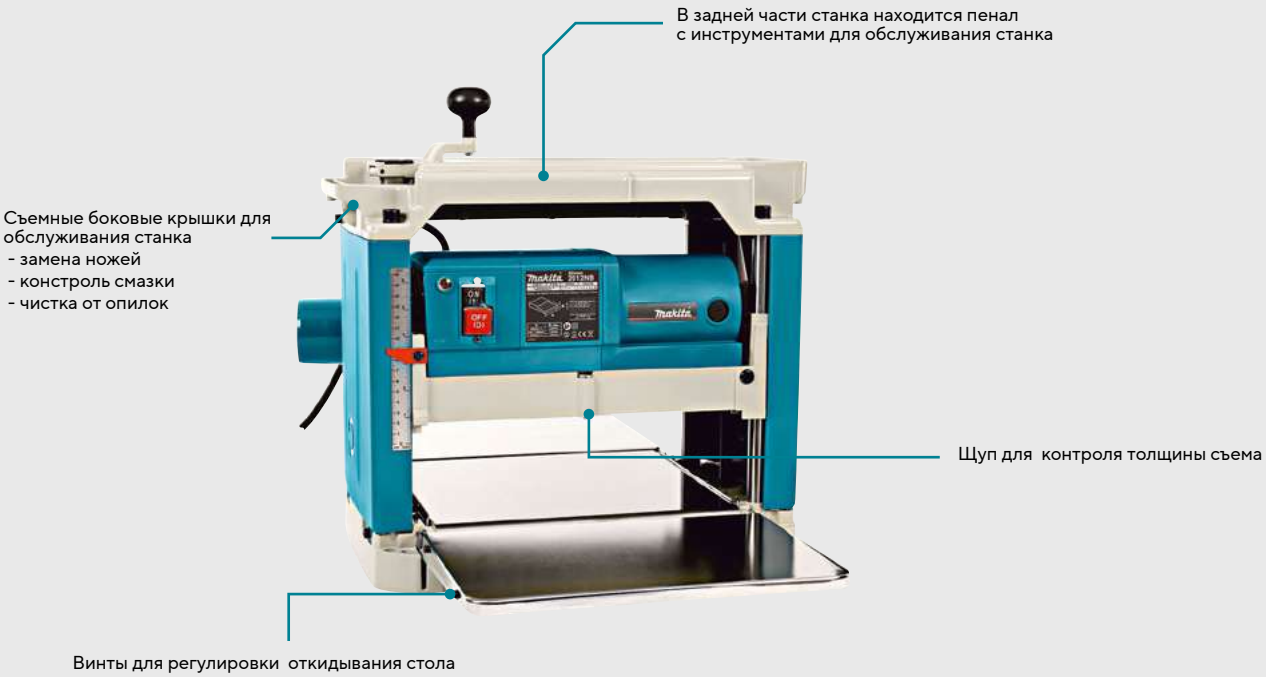




Регулирововчный рычаг для поднятия/ опускания стоганного узлаовы



Большие удлинители стола для поддержки заготовки

| |
|---|
| Мощность: 1650 Вт |
| Ширина строгания: 304 мм |
| Глубина строгания: |
| Дерево: до 3 мм |
| При ширине 0–150 мм–3,0 мм |
| При ширине 150–240 мм–1,5 мм |
| Скорость подачи–8,5 м/мин |





Полностью регулируемый ограничитель глубины для повторных резов

Аккуратность в работе

Во избежание брака, в конструкции рейсмусового станка предусмотрен специальный ограничитель - для фиксации глубины обработки.



Мощный двигатель 1650 Вт для повышения производительности

## KP0810C/KP0810CK

### Рубанок 82 мм, 1050 Вт

**Мощный рубанок с шириной строгания 82 мм и глубиной 4 мм.**

- Плавный пуск и постоянный контроль скорости под нагрузкой (в моделях KP0810C).
- Ширина строгания 82 мм и глубина до 4 мм за 1 проход.
- Режущая головка с 2 лезвиями.
- Регулировка глубины с шагом 0,1 мм для точности снимаемого материала.
- Переднее основание имеет 3 варианта канавок: 1,4 мм, 3 мм и 4 мм.
- Возможность подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1050 Вт |
| **Ширина строгания:** | 82 мм |
| **Глубина строгания:** | 4 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 290 x 168 x 176 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

KP0810C: регулировочная пластина, параллельный упор, ключ

KP0810CK: кейс, регулировочная пластина, параллельный упор, ключ

## KP0800

### Рубанок 82 мм, 620 Вт

**Легкий и компактный рубанок с шириной строгания 82 мм.**

- Легкий и компактный рубанок с шириной строгания 82 мм и глубиной 2,5 мм.
- Жесткий корпус из литого алюминия.
- Подпружиненная подставка поднимает основание для защиты лезвия и заготовки от царапин и повреждения.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.
- Хороший эргономичный дизайн с прорезиненными передней и задней рукоятками.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 620 Вт |
| **Ширина строгания:** | 82 мм |
| **Глубина строгания:** | до 2,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 17 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 285 x 158 x 158 мм |
| **Вес:** | 2,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

KP0800:регулировочная пластина, ключ

KP0800X1:Регулировочная пластина, ключ, набор ножей D-07945

## 2012NB

### Рейсмусовый станок 304 мм, 1650 Вт

**Компактный и легкий переносной станок для строгания поверхностей 304 мм.**

- Мощная машина с двигателем 1 650 Вт для повышения производительности.
- Быстрая замена двойных лезвий.
- Оптимизированная система охлаждения.
- Удобные 4 диагональных поперечных опоры для максимальной устойчивости.
- Световая индикация подключения к сети.
- Съемный ящик для инструментов для хранения стандартного оборудования.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1650 Вт |
| **Ширина строгания:** | 304 мм |
| **Глубина строгания** | до 3 мм |
| **при ширине 0 – 150 мм:** | 3,0 мм |
| **при ширине 150 – 240 мм:** | 1,5 мм |
| **Скорость подачи:** | 8,5 м/мин |
| **Частота холостого хода:** | 8500 об/мин |
| **Размер стола:** | 304 x 771 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 483 x 771 x 401 мм |
| **Вес:** | 27,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

2012NB: магнитный держатель, система пылеотвода, ключ

**Таблица сравнения сетевых рубанков**

| Модель | | Потребляемая мощность, Вт | Ширина строгания, мм | Глубина строгания, мм | Частота холостого хода, об/мин | Двойная защитная изоляция | Электронная регулировка числа оборотов | Электронная система стабилизации | Электрический тормоз двигателя | Система пылеудаления | Плавный пуск | Кейс | Вес, кг | Угольные щетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубанок 82 мм KP0810 | KP0810CK | 1050 | 82 | 4 | 12 000 | + | + | + | | + | + | + | 3,4 | 132 |
| | KP0810C | | | | | | | | | | | - | | |
| | KP0810K | 850 | 82 | 4 | 16 000 | + | | | | + | | + | 3,3 | 132 |
| | KP0810 | | | | | | | | | | | - | | |
| Рубанок 320 мм KP312S | KP312S | 2200 | 312 | 3,5 | 12 000 | + | | | | + | + | | 18,4 | 203 |
| Рубанок 170 мм 1806B | 1806B | 1200 | 170 | 2 | 15 000 | + | | | | + | | + | 9 | 153 |
| Рубанок 110 мм 1002BA | 1002BA | 1050 | 110 | 4 | 15 000 | + | | | + | | | | 5,2 | 153 |
| Рубанок 110 мм 1911B | 1911B | 840 | 110 | 2 | 16 000 | + | | | | + | | | 4,1 | 106 |
| Рубанок 82 мм KP0800 | KP0800 | 620 | 82 | 2,5 | 17 000 | + | | | | + | | | 2,8 | 411 |

## Регулировочная пластина



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1804N,1805N | 123009-6 |
| 2012NB | 762016-0 |
| 1902, 1911B, N1923, 1923H, KP0810, KP0810C, KP0800 | 123062-2 |
| 1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0800X1, KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, BKP140Z, BKP140RFE, BKP180Z, BKP180RFE, DKP180, DKP140 | 122695-0 |

## Торцовочный ключ 9



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DKP180, DKP140, 1002BA, 1100, N, 1600, N1900B,1902, 1911B, KP0800, KP0810, C, KP312, N1923B, H, 1804N, 1805N, 1806B | 782209-3 |
| 2012NB | 782203-5 |

## Крепежные пластины





| Для моделей | Ширина, мм | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|
| Для двусторонних незатачиваемых лезвий | | | |
| 1100, N,N1900B,1902, N1923B,1923H, KP0810C,KP0800, DKP180, DKP140 | | 193540-6 | 2 |
| | 82 | A-86175 | 1 |
| KP301, KP312S | 312 | 345328-2 | 1 |
| 2012NB | 306 | 343682-8 | 1 |
| Для односторонних затачиваемых лезвий | | | |
| 1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0800X1, KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, BKP140Z, BKP140RFE, BKP180Z, BKP180RFE | 82 | 342430-2 | 1 |
| 1944B, 1002BA | 110 | 341601-8 | |
| 2012NB | 306 | 343692-5 | |

## Держатель для заточки ножей



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1100, N, N1900B, 1902, N1923B, 1923H, KP0810, C, KP0800, DKP180, DKP140 | 123004-6 |
| 1804N, 1805N, 1806B | 123006-2 |
| 1002BA, 1911B | 123055-9 |

## Точильный камень



| Длина, мм | Зернистость | Артикул |
|---|---|---|
| 150 | WA1200 | 794061-7 |
| 150 | GC1200 | D-17756 |
| 180 | WA1200 | 794060-9 |
| Для ножей HSS | | |

## Удлинитель направляющей

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1911B, N1900B, N1923B, KP0800, DKP180, DKP140 | 191725-8 |

## Направляющие







| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1100 | 161046-2 |
| N1900B, N1923B, 1911B | **191455-1 |
| N1900B, N1923B, KP0800 DKP180, DKP140 | ** *195055-9 |
| 1911B, 1923H | *165259-7 |
| KP0810, C | 122785-9 |
| 1806B | 123053-3 |
| N1900B, N1923B, KP0800, DKP180, DKP140 | 123060-6 |

## Упор для снятия фаски в сборе



| Для моделей | Артикул | Количество |
|---|---|---|
| KP0810, C | 122791-4 | 1 |
| Отпускается по 1 шт., для работы необходим комплект из 2 шт. | | |

## Ограничитель глубины



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| KP0810, C, N1923B, 1923H | 342390-8 |

# Принадлежности для рубанков

## Насадки для пылеудаления



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1805N | JPA122197 |
| N1900B,N1923B | JPA122194 |
| KP312, S | 193733-5 |
| KP0810, C, KP0800, DKP180, DKP140 | 416368-8 |
| KP0800, DKP180, DKP140 | 451329-1 |
| 1911B | 192082-7 |
| 1806 | 122397-8 |
| 2012NB | 193036-7 |
| 1902 | 191838-5 |







| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| KP0810, KP0810C | 419710-2 |
| 3620 | 192063-1 |
| RP0900, RP0700C, MT361 | 194733-8 |
| RP2301 | 194934-8 |
| RT0700C | 195559-1 |

## Адаптер для подключения к шлангам



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Внешний диаметр 76 мм. | |
| 2012NB | 193036-7 |

## Мешки для сбора стружки

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1902, N1923B | 122230-4 |
| 1911B | 122402-1 |
| 1923H | 192268-3 |

## Треугольник для установки ножа



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1600,1806B,1923H, KP312, S | 762001-3 |

## Магнитный держатель для ножей



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2012NB | 762014-4 |

## Фланец



| Тип | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|
| Фланец 35 | 3501N | *224051-1 |
| Внешний фланец 56 | | 224003-2 |
| Внутренний фланец 56 | | 224106-2 |
| * для ножей толщиной 2,4-7,5 мм | | |

## Столы для 2012NB



| Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|
| 193902-8 | 1 |

## Тканевые пылесборники для рубанков и рейсмусов




| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| KP0810, KP0800, BKP180, BKP140, DKP180, DKP140 | 122793-0 |

## Ножи для рубанков и рейсмусов







| Для моделей | Ширина, мм | Тип | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| KP312S | 312 | HSS | B-02870 | 2 |
| 1911B | 110 | HSS | 793008-8 | 2 |
| 1806B | 170 | HSS | 793186-4 | 2 |
| 1901\1902\1923H | 82 | HSS | 793004-6 | 2 |
| 1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0800X1, KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, BKP140Z, BKP140RFE, BKP180Z, BKP180RFE | 82 | HSS | D-07951 | 4 |
| | 82 | HSS | D-16346 | 2 |
| 1806B | 170 | HSS | D-63666 | 2 |
| 2012NB | 306 | HSS | 793350-7 | 2 |
| 2030 | 155 | HSS | 793014-3 | 2 |
| 2012NB | 306 | HSS | 793346-8 | 2 |
| 2030 | 306 | HSS | 793018-5 | 2 |
| 1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0810, BKP140, BKP180, DKP140, DKP180 | 82 | HM/TC | D-07945 | 2 |
| 1911B | 110 | HM/TC | D-08822 | 2 |
| 1901, 1902, 1923H | 82 | HM/TC | D-07967 | 2 |

## Параллельные упоры для рубанков



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1901 | 164371-0 |






JANSEN
Staphorst
Makita




# Эксцентриковые шлифовальные машины

# Трехскоростная эксцентриковая шлифмашина с системой пылеудаления
# DBO180




Электронный кнопочный переключатель
1: кнопка запуска/настройки скорости
2: Независимая кнопка остановки



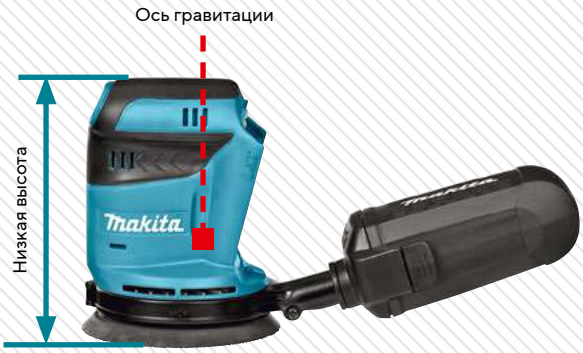


Полировальные работы



Шерстяной диск на липучке
(Для полировки до блеска)

140 мм арт. 794560-9



Войлочный диск на оипучке



(Для удаления воска)
125 мм арт. 196152-4



Губчатый диск на липучке



(для нанесения полировальной пасты)
125 мм арт. 794558-6

## DBO180 LXT 18 V

### Аккум. эксцентриковая шлифмашина 125 мм

**Трехскоростная эксцентриковая шлифмашина с системой пылеудаления.**

- 3 скорости работы.
- Электронная регулировка оборотов.
- Сбалансированное расположение двигателя и аккумулятора.
- Низкий центр тяжести для лучшей маневренности.
- Крепление шлифлистов на липучке.
- Эффективное пылеудаление через шлифпластину.



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 125 мм |
| Крепление шлифовальных дисков: | липучка |
| Частота холостого хода: | 7000/9500/11000 об/мин |
| Частота колебаний: | 14000/19000/22000 колебаний/мин |
| Амплитуда колебаний: | 2,8 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 175 x 123 x 153 мм |
| Вес (ЕРТА): | 1,4–1,7 кг |

Варианты комплектаций
DBO180Z: пылесборный мешок, диск.

## BO6050J

### Эксцентриковая шлифмашина 150 мм, 750 Вт

**Мощная эксцентриковая шлифмашина для финишной полировки/принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.**

- 2 режима шлифования. Свободный ход для финишной полировки/принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.
- Бесключевая смена опорной тарелки.
- Удобный эргономичный захват идеально умещается в ладони пользователя.
- Защитная накладка на опорную тарелку позволяет защитить тарелку при работе.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой и плавный пуск повышают эффективность работы.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 750 Вт |
| Диаметр шлиф. тарелки: | 150 мм |
| Диаметр шлиф. круга: | 150 мм |
| Амплитуда колебаний: | 5,5 мм |
| Частота холостого хода: | 1600–6800 об/мин |
| Частота колебаний: | 3200–13 600 колебаний/мин |
| Частота вращения шлифкругами: | 140–600 об/мин |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 330 x 155 x 145 мм |
| Вес: | 2,6 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Комплектация
BO6050J: шлифовальный диск, боковая рукоятка, кейс



## BO6030

### Эксцентриковая шлифмашина 150 мм, 310 Вт

**Эксцентриковая шлифовальная машина 150 мм для средних нагрузок.**

- Очень низкий уровень вибрации благодаря использованию противовеса.
- Немедленная остановка шлифовальной тарелки при выключенном двигателе..
- Регулировка оборотов расположена сзади для удобства эксплуатации.
- Улучшенная скорость пылеудаления.
- Большой триггерный 2-х пальцевый переключатель.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 310 Вт |
| Диаметр шлиф. тарелки: | 150 мм |
| Диаметр шлиф. круга: | 150 мм |
| Амплитуда колебаний: | 3 мм |
| Частота холостого хода: | 4000–10 000 об/мин |
| Частота колебаний: | 8000–20 000 колебаний/мин |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 309 x150 x 181 мм |
| Вес: | 2,5 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

Комплектация
BO6030: шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, кейс

## BO5041/BO5041K

### Эксцентриковая шлифмашина 125 мм, 300 Вт

**Эргономичная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой оборотов.**

- Эргономичный захват и регулируемая передняя рукоятка позволяют работать даже в ограниченных местах.
- Большой триггерный выключатель на 2 пальца для удобства работы.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.
- Электронная регулировка оборотов (только в BO5041).



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 300 Вт |
| Диаметр шлиф. тарелки: | 123 мм |
| Диаметр шлиф. круга: | 125 мм |
| Амплитуда колебаний: | 2,8 мм |
| Частота холостого хода: | 4000–12 000 об/мин |
| Частота колебаний: | 8000–24 000 колебаний/мин |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 218 x 123 x 153 мм |
| Вес: | 1,4 кг |
| Шнур питания: | 2,0 м |

Варианты комплектаций
BO5041K: кейс, шлифовальный диск, боковая рукоятка, пылесборник.
BO5041: шлифовальный диск, боковая рукоятка, пылесборник.

## BO5030/BO5030K

### Эксцентриковая шлифмашина 125 мм, 300 Вт

**Компактная эксцентриковая шлифмашина для обработки небольших поверхностей.**

- Компактный дизайн для обработки небольших поверхностей.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 300 Вт |
| Диаметр шлиф. тарелки: | 123 мм |
| Диаметр шлиф. круга: | 125 мм |
| Амплитуда колебаний: | 2,8 мм |
| Частота холостого хода: | 12 000 об/мин |
| Частота колебаний: | 24 000 колебаний/мин |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 153 x 123 x 153 мм |
| Вес: | 1,3 кг |
| Шнур питания: | 2,0 м |

Варианты комплектаций
BO5030K: кейс, шлифовальный диск, пылесборник.
BO530K: шлифовальный диск, пылесборник.

Эргономичная эксцентриковая шлифовальная машина со встроенным пылесборником и регулировкой оборотов.

# BO5041

Двойная ручка, ручка которой может поворачиваться на 300°



Регулировка скорости для шлифования различных материалов




Может подключаться к пылесосу



Шариковый подшипник большего размера для повышения долговечности



Дополнительные колодки для дополнительной универсальности

Легкая и удобная эксцентриковая шлифовальная машина 125 мм.

Очень хорошие результаты шлифования благодаря колебательному и вращательному движению.






## BO5031/BO5031K

### Эксцентриковая шлифмашина 125 мм, 300 Вт

**Компактная эксцентриковая шлифмашина для обработки небольших поверхностей.**

- Компактный дизайн для обработки небольших поверхностей.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.
- Электронная регулировка оборотов.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 300 Вт |
| **Диаметр шлиф. тарелки:** | 123 мм |
| **Диаметр шлиф. круга:** | 125 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 2,8 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4 000 – 12 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 8000-24 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 153 x 123 x 153 мм |
| **Вес:** | 1,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Варианты комплектаций**
BO5031K: кейс, шлифовальный диск, пылесборник.
BO531K: шлифовальный диск, пылесборник.

## BO5040

### Эксцентриковая шлифмашина 125 мм, 300 Вт

**Эргономичная эксцентриковая шлифовальная машина со встроенным пылесборником.**

- Эргономичный захват и регулируемая передняя рукоятка позволяют работать даже в ограниченных местах.
- Большой триггерный выключатель на 2 пальца для удобства работы.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 300 Вт |
| **Диаметр шлиф. тарелки:** | 123 мм |
| **Диаметр шлиф. круга:** | 125 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 2,8 мм |
| **Частота холостого хода:** | 12 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 24 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 218 x 123 x 153 мм |
| **Вес:** | 1,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
BO5040: шлифовальный диск, боковая рукоятка, пылесборник



**Таблица сравнения сетевых орбитально-шлифовальных машин**

| Модель | Потребляемая мощность, Вт | Диаметр шлифовальной тарелки, мм | Диаметр шлифовального круга, мм | Амплитуда колебаний, мм | Частота холостого хода, об/мин | Частота колебаний, кол/мин | Частота вращения шлифовального круга, об/мин | Двойная защитная изоляция | Электронная регулировка числа оборотов | Электронная система стабилизации | Электрический тормоз двигателя | Плавный пуск | Система пылеудаления | Липучки | Кейс | Вес, кг | Угольные щетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO6050J | 750 | 150 | 150 | 5,5 | 1600–6 800 | 3200–13 600 | 140–600 | + | + | + | | + | + | + | + | 2,6 | 326 |
| BO6040 | 750 | 150 | 150 | 5,5 | 1600–5800 | 3200–11 600 | 180–670 | + | + | + | | + | + | + | + | 2,9 | 318 |
| BO6030 | 310 | 150 | 150 | 3 | 4000–10 000 | 8000–20 000 | | + | + | | | | + | + | | 2,5 | 419 |
| BO5041K | 300 | 123 | 125 | 2,8 | 4000–12 000 | 8000–24 000 | | + | + | | + | + | + | + | + | 1,4 | 64 |
| BO5041 | | | | | | | | | | | | | | | – | | |
| BO5040 | 300 | 123 | 125 | 2,8 | 12 000 | 24 000 | | + | | | + | | + | + | | 1,4 | 64 |
| BO5031K | 300 | 123 | 125 | 2,8 | 40–12 000 | 8000–24 000 | | + | + | | + | + | + | + | + | 1,3 | 64 |
| BO5031 | | | | | | | | | | | | | | | – | | |
| BO5030K | 300 | 123 | 125 | 2,8 | 12 000 | 24 000 | | + | | | + | | + | + | + | 1,3 | 64 |
| BO5030 | | | | | | | | | | | | | | | – | | |




# Вибрационные шлифовальные машины

## Вибрационная шлифмашина с регулировкой частоты колебательных движений

# BO3711



Прорезиненная мягкая рукоятка обеспечивает больше комфорта и лучший контроль во время работы, нет усталости в руках

Регулировка скорости для шлифования различных материалов

Эргономичный удобный захват



Прочный цилиндрический корпус двигателя

Жесткая алюминиевая основание обеспечивает высокую стойкость и эффективное вибропоглащение

Зажим для бумаги обеспечивает легкую установку/удаление

## Компактная и легкая конструкция для легкого и простого обращения и высокая маневренности











## DBO380Z/DBO381ZU — LXT 18 V

### Аккум. вибрационная шлифовальная машина

**Аккумуляторная шлифовальная машина с регулируемой скоростью и возможностью вертикалной работы.**

- Регулировка скорости 3 полож. для более универсальной работы.
- Легкий вес и эргономика подходят для вертикальных работ.
- Шлифовальная тарелка с креплением на липучке (Velcro) приобретается отдельно (194930-6).
- Низкая скорость для очень тонкой шлифовки.
- Простая смена бумаги благодаря большим зажимам.
- Съемная передняя ручка.
- Технология AWS для беспроводной работы с пылесосом (только DBO381ZU)

XPT BL MOTOR AWS

Новинка



Bluetooth

| | |
|---|---|
| Размер шлифовальной пластины: | 93 x 185 мм |
| **Размер шлифовальной бумаги:** | 93 x 228 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 2,0 мм |
| **Частота колебаний:** | 4000 - 12000 об/мин |
| **Частота холостого хода:** | 8000-22 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 336x92x169 мм |
| **Вес:** | 1,5 - 2,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DBO380Z: пылесборник с мешком для пыли, перфорированная пластина, шлифовальная бумага.

DBO381ZU: модуль WUT01, пылесборник с мешком для пыли, перфорированная пластина, шлифовальная бумага.

## DBO480Z — LXT 18 V

### Аккум. вибрационная шлифовальная машина

**Аккумуляторная компактная вибационная шлифовальная машина.**

- Универсальная подошва с зажимами и с липучкой
- Маленькая вибрации и тихая работа за счет дополнительного противовеса.
- Регулировка скорости в 2 положениях.
- Встроенной системой пылеудаления и возможность подключения к пылесосу.
- В комплекте две шлифовальные опоры квадратной и треугольной формы на липучке.

XPT BL MOTOR

Новинка



| | |
|---|---|
| Размер шлифовальной пластины: | 114 x 102 мм |
| **Размер шлифовальной бумаги:** | 114 x 140 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 1,5 мм |
| **Частота колебаний:** | 11 000 - 14 000 об/мин |
| **Частота холостого хода:** | 22 000-28 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 171x112x152 мм |
| **Вес:** | 1,4 - 1,7 кг |

**Комплектация**

DBO480Z: пылесборник с мешком для пыли, труегольная опорная тарелка, перфорированная пластина, шлифовальная бумага.

## 9046

### Вибрационная шлиф. машина 600 Вт

**Вибрационная шлифовальная машина с мощным двигателем и системой снижения вибрации.**

- Мощный инструмент для профессионалов.
- Отлично подходит для очистки древесины, удаления краски и финишной отделки.
- Крепление шлифлистов на зажимах и на липучке.
- Эффективная система пылеудаления.
- Поворотная передняя рукоятка для дополнительного комфорта.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 600 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 115 x 229 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 115 x 280 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 5,0 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6000 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 283 x 115 x 219 мм |
| **Вес:** | 3,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

9046: шлифовальная бумага, пылесборник

## BO4556

### Вибрационная шлиф. машина 200 Вт

**Вибрационная шлифмашина 112x102 мм в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.**

- Претензионная конструкция всех шарикоподшипников для снижения вибрации и шума.
- Прорезиненная рукоятка для удобства работы оператора.
- Фиксация шлифлистов на зажимах с большим зажимным рычагом для простой установки бумаги.
- Большой зажимной рычаг для простой установки бумаги.
- Эффективная система пылеудаления.
- Алюминиевая литая основа для увеличения срока службы



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 200 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 112 x 102 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 114 x 140 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 1,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 14 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 28 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 131 x 112 x 141 мм |
| **Вес:** | 1,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**

BO4556: шлифовальная бумага, пластина для перфорирования, пылесборник

## BO4900V

### Вибрационная шлиф. машина 330 Вт

**Вибрационная шлифовальная машина для работы в тяжелых условиях.**

- Идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.
- Подходит для шлифовки металла и дерева, т.к. имеет высокий крутящий момент.
- Принимает 2 типа бумаги (обычные листы для зажимов и листы на липучке).
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Ручная регулировка скорости.
- Вместительный пылесборник с подключением к пылесосу.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 330 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 115 x 229 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | обычный тип 115 x 280 мм |
| | крепление на липучке 115x232мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 2,6 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000-10 000 об/мин |
| **Размеры (ДхШхВ):** | 289 x 115 x 190 мм |
| **Вес:** | 2,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

BO4900V: шлифовальная бумага, мешок для пыли бумажный, держатель

## BO4566

### Вибрационная шлиф. машина 200 Вт

**Вибрационная шлифмашина в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.**

- Оптимально для работы в труднодоступных местах.
- Эргономичный корпус инструмента с эластомерной нескользящей поверхностью.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Вместительный пылесборник с подключением к пылесосу.
- Удобно расположенный выключатель.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 200 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 100 x 164 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 102 x 166 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 1,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 14 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 28 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 197 x 100 x 137 мм |
| **Вес:** | 1,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**

BO4566: шлифовальная бумага, мешок для пыли бумажный

## BO4565

### Вибрационная шлиф. машина 200 Вт

**Вибрационная шлифмашина в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.**

- Оптимально для работы в труднодоступных местах.
- Эргономичный корпус инструмента с эластомерной нескользящей поверхностью.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Вместительный пылесборник с подключением к пылесосу.
- Удобно расположенный выключатель.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 200 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 112 x 190 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 114 x 102 мм |
| **Треугольник:** | 96 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 1,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 14 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 28 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 219 x 112 x 139 мм |
| **Вес:** | 1,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
BO4565: шлиф. бумага прямоугольная, шлиф. бумага треугольник, мешок для пыли бумажный

## BO4555

### Вибрационная шлиф. машина 200 Вт

**Вибрационная шлифмашина в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.**

- Претензионная конструкция всех шарикоподшипников для снижения вибрации и шума.
- Прорезиненная рукоятка для удобства работы оператора.
- Фиксация шлифлистов на зажимах с большим зажимным рычагом для простой установки бумаги.
- Большой зажимной рычаг для простой установки бумаги.
- Эффективная система пылеудаления.
- Алюминиевая литая основа для увеличения срока службы.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 200 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 112 x 102 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 114 x 140 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 1,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 14 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 28 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 131 x 112 x 141 мм |
| **Вес:** | 1,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
BO4555: фиксация шлифлистов на липучке, шлифовальная бумага, пластина для перфорирования, пылесборник

## BO4557

### Вибрационная шлиф. машина 180 Вт

**Вибрационная шлифмашина 112x102 мм в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.**

- Большой зажимной рычаг для простой установки бумаги.
- Эффективная система пылеудаления.
- Резиновый уплотнитель на кнопке защищает инструмент от пыли.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 180 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 112 x 102 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 114 x 140 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 1,5 мм |
| **Частота холостого хода:** | 14 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 28 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 131 x 112 x 137 мм |
| **Вес:** | 1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
BO4557: шлифовальная бумага, пластина для перфорирования, пылесборник

## BO3711

### Вибрационная шлифмашина 190 Вт

**Вибрационная шлифмашина с регулировкой частоты колебательных движений.**

- Уменьшенная высота корпуса обеспечивает низкий центр тяжести для улучшения маневренности.
- Мешок для пыли высокой емкости со встроенным адаптером для лучшего сбора пыли.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Новый двигатель с улучшенной системой охлаждения.
- Регулировка оборотов для более эффективной работы.
- Возможность подключения пылесоса без адаптера.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 190 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 93 x 185 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 93 x 228 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 2,0 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000–11 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 8000–22 000 колеб./мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 253 x 92 x 154 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
BO3711: шлифовальная бумага, пылесборник, адаптер для пылесборника

## BO3710

### Вибрационная шлиф. машина 190 Вт

**Вибрационная шлифмашина для тонкой шлифовки различных материалов.**

- Уменьшенная высота корпуса обеспечивает низкий центр тяжести для улучшения маневренности.
- Мешок для пыли высокой емкости со встроенным адаптером для лучшего сбора пыли.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Новый двигатель с улучшенной системой охлаждения.
- 2-пальцевый триггерный переключатель.
- Возможность подключения пылесоса без адаптера.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 190 Вт |
| **Размер шлиф. пластины:** | 93 x 185 мм |
| **Размер шлиф. бумаги:** | 93 x 228 мм |
| **Амплитуда колебаний:** | 2,0 мм |
| **Частота холостого хода:** | 11 000 об/мин |
| **Частота колебаний:** | 22 000 колебаний/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 253 x 92 x 154 мм |
| **Вес:** | 1,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,0 м |

**Комплектация**
BO3710: шлифовальная бумага, пылесборник, адаптер для пылесборника



# Вибрационные шлифовальные машины

| Таблица сравнения сетевых виброшлифовальных машин | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | | Потребляемая мощность, Вт | Размер шлифовальной пластины, мм | Размер шлифовальной бумаги, мм | Амплитуда колебаний, мм | Частота холостого хода, об/мин | Частота колебаний, колебаний/мин | Двойная защитная изоляция | Электронная регулировка числа оборотов | Липучки | Система пылеудаления | Вес, кг | Угольные щетки |
| Вибрационная шлифовальная машина 115x229 | 9046 | 600 | 115 x 229 | 115 x 280 | 5,0 | 6000 | | + | | | + | 3,1 | 419 |
| Вибрационная шлифовальная машина 115x229 | BO4900V | 330 | 115 x 229 | 115 x 232 | 2,6 | 4000-10 000 | | + | + | + | + | 2,9 | 419 |
| Вибрационная шлифовальная машина 100x164 | BO4566 | 200 | 100 x 164 | 102 x 166 | 1,5 | 14 000 | 28 000 | + | | + | + | 1,2 | 419 |
| Вибрационная шлифовальная машина 112x102 | BO4565 | 200 | 112 x 190 | 104 x 102 (+ 96) | 1,5 | 14 000 | 28 000 | + | | + | + | 1,2 | 419 |
| Вибрационная шлифовальная машина 112x102 | BO4556 | 200 | 112 x 102 | 114 x 140 | 1,5 | 14 000 | 28 000 | + | | | + | 1,1 | 419 |
| Вибрационная шлифовальная машина 112x102 | BO4555 | 200 | 112 x 102 | 114 x 140 | 1,5 | 14 000 | 28 000 | + | | + | + | 1,1 | 419 |
| Вибрационная шлифовальная машина 112x102 | BO4557 | 180 | 112 x 102 | 114 x 140 | 1,5 | 14 000 | 28 000 | + | | | + | 1 | 419 |
| Вибрационная шлифовальная машина 93x185 | BO3711 | 190 | 93 x 185 | 93 x 228 | 2,0 | 4000-11 000 | 8000-22 000 | + | + | + | + | 1,6 | 64 |
| Вибрационная шлифовальная машина 93x185 | BO3710 | 190 | 93 x 185 | 93 x 228 | 2,0 | 11 000 | 22 000 | + | + | + | + | 1,6 | 64 |

## Боковые рукоятки



| Для моделей | Размер | Ручка из стандартной комплектации |
|---|---|---|
| BO6040 | M8 | 152490-4 |
| BO6050 | M8 | 143328-4 |

## Резиновые опоры



| Для моделей | Размер | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|
| Использовать с перфорированными дисками | | | |
| BO6030, BO6040 | 150 мм | Hard (для грубой шлифовки) | 196685-9 |
| | | Soft (для шлифовки) | 196686-7 |
| | | | 196684-1 |
| | | Super Soft (для тонкой шлифовки) | A-87828 |
| BO6050 | 150 мм | Hard (для грубой шлифовки) | 197315-5 |
| | | Soft (для шлифовки) | 197314-7 |
| | | Super Soft (для тонкой шлифовки) | 197316-3 |
| | 130 мм | Hard (для полировки) | 197317-1 |
| BO5010, BO5012, BO5020, BO5021, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO140, DBO180 | 123 мм | - | 743081-8 |

## Насадка полировальная из овчины



| Для моделей | Диаметр, мм | Артикул |
|---|---|---|
| Для финишной полировки | | |
| BO6030, BO6050, PO6000C | 150 | 794619-2<br>199424-6 |

## Пылесборники, фильтры, пылесборные мешки




| Для моделей | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| BO3710, BO3711 | Пылесборник | 140115-2 |
| BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO140, DBO180 | | 135222-4 |
| BO4900/V, BO6030 | Мешок для пылесборника | 166078-4 |
| | | 151517-7 |
| BO3710, BO3711 | Пылесборник | 135246-0 |
| | Фильтр из нетканого материала | *195133-5 |
| DBO140, DBO180, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041 | Пылесборник | 135246-0 |
| | Бумажный пылесборный мешок (5 шт.) | 194746-9 |
| | Фильтр из нетканого материала | *195133-5 |

## Насадка пылесборника



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| BO5021, BO6030 | 151518-5 |

## Держатель пылесборника и бумажные пылесборные мешки



| Для моделей | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| 9046, BO4900/V, BO6030 | Держатель с бумажным мешком | 193294-5 |
| | Бумажный пылесборный мешок (5 шт.) | 193293-7 |
| BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557 | Бумажный пылесборный мешок (5 шт.) | 193712-3 |

## Тканевые пылесборные мешки




| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| BO4550, BO4553, BO4554, BO4561 | 166027-1 |
| BO5010 | 166047-5 |
| BO3700 | 151780-2 |

## Адаптеры для подключения к пылесосу



| Внутренний | Внешний | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|---|
| Диаметр трубки, мм | | | |
| 15 | 20 | BO4553, BO4554, BO4555, BO4556, BO4557, BO4561, BO4563, BO4565, BO4566 | 192504-7 |

# Ленточные шлифовальные машины



# Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины
# 9911







Мешок для пыли для более чистой работы



Регулировка скорости



Система автоматического отслеживания ремня не требует регулировки после установки ремня



Защита от перегрева



Удобная работа




Компактный и хорошо сбалансированный корпус для удобства работы

## 9403

### Ленточная шлиф. машина 1200 Вт

**Мощная ленточная шлифмашина с эффективным пылеудалением для работы заподлицо к боковой поверхности.**

- Лабиринтная конструкция уплотнений защищает двигатель и подшипники от пыли и мусора.
- Большая передняя рукоятка для удобства пользователя.
- Инновационный дизайн для шлифовки заподлицо со стеной и боковой плоскостью.
- Мешок для пыли поворачивается на 360°.
- Алюминиевый корпус.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Размер шлифовальной ленты:** | 100 x 610 мм |
| **Скорость ленты:** | 500 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 353 мм |
| **Вес:** | 5,7 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
9403: шлифовальная лента, пылесборник

## 9404

### Ленточная шлиф. машина 1010 Вт, с регулировкой

**Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости.**

- Ручная регулировка скорости для работы по различным материалам.
- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Инновационный дизайн для шлифовки заподлицо со стеной и боковой плоскостью.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Алюминиевый корпус.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1010 Вт |
| **Размер шлифовальной ленты:** | 100 x 610 мм |
| **Скорость ленты:** | 210–440 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 334 мм |
| **Вес:** | 4,8 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
9404: шлифовальная лента, пылесборник

## 9903

### Ленточная шлиф. машина 1010 Вт, с регулировкой

**Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости.**

- Ручная регулировка скорости для работы по различным материалам.
- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Инновационный дизайн для шлифовки заподлицо со стеной и боковой плоскостью.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Алюминиевый корпус.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1010 Вт |
| **Размер шлифовальной ленты:** | 76 x 533 мм |
| **Скорость ленты:** | 210–440 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 296 |
| **Вес:** | 4,3 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
9903: шлифовальная лента, пылесборник

## 9911K/9911

### Ленточная шлиф. машина 650 Вт, с регулировкой

**Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.**

- Ручная регулировка скорости для работы по различным материалам.
- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Возможность использования в качестве станка при креплении на специальной стойки (стойка поставляется отдельно).
- Возможность подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 650 Вт |
| **Размер шлифовальной ленты:** | 76 x 457 мм |
| **Скорость ленты:** | 75-270 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 262 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектации**
9911K: шлифовальная лента, пылесборник, кейс
9911: пылесборник

## 9910K/9910

### Ленточная шлиф. машина 650 Вт

**Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.**

- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Возможность использования в качестве станка при креплении на специальной стойке.
- Возможность подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 650 Вт |
| **Размер шлифовальной ленты:** | 76 x 457 мм |
| **Скорость ленты:** | 270 м/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 262 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектации**
9910K: шлифовальная лента, пылесборник, кейс
9910: пылесборник



| Таблица сравнения сетевых ленточных шлифовальных машин | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | | Потребляемая мощность, Вт | Размер шлифовальной ленты, мм | Скорость ленты, м/мин | Электронная регулировка числа оборотов | Двойная защитная изоляция | Система пылеудаления | Кейс | Вес, кг | Угольные щетки |
| Ленточная шлифовальная машина 100 мм 9403 | 9403 | 1200 | 100 x 610 | 500 | + | | + | | 5,7 | 303 |
| Ленточная шлифовальная машина 100 мм 9404 | 9404 | 1010 | 100 x 610 | 210-440 | + | + | + | | 4,8 | 303 |
| Ленточная шлифовальная машина 76 мм 9903 | 9903 | 1010 | 76 x 533 | 210-440 | + | + | + | | 4,3 | 303 |
| Ленточная шлифовальная машина 76 мм 9911 | 9911K | 650 | 76 x 457 | 75-270 | + | + | + | + | 2,7 | 411 |
| | 9911 | | | | | | | - | | |
| Ленточная шлифовальная машина 76 мм 9910 | 9910K | 650 | 76 x 457 | 270 | + | | + | + | 2,7 | 411 |
| | 9910 | | | | | | | - | | |

## Патрубок



| Внутренний | Внешний | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|---|
| Диаметр трубки, мм | | | |
| 32 | 38 | 9401, 9402 | 192613-2 |

## Тканевые пылесборные мешки




| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9403 | 122562-9 |
| 9404, 9903, 9920 | 122591-2 |

## Струбцина для крепления



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9910, 9911 | 192694-6 |

## Шлифовальные рамки



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9404 | 193072-3 |
| 9902, 9903 | 193070-7 |

## Опора для работы



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9401, 9402 | 342332-2 |

## Стальные пластины



| Для моделей | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| A: с пробковой подошвой | | |
| 9403 | A | 150980-1 |
| 9404 | A | 151751-9 |
| 9924DB | - | 341705-6 |
| 9902, 9903 | A | 151749-6 |

## Пробковые подошвы



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для использования с графитовыми или стальными пластинами | |
| 9401, 9402, 9403 | 421093-8 (421646-3) |
| 9404 | 193202-6 (423314-4) |
| 9902, 9903 | 193199-9 |
| 9903 | 423312-8 |
| 9920 | 423313-6 |
| 9924DB | 423035-8 |

## Графитовые пластины



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 9401, 9402 | 423029-3 |
| 9403 | 421648-9 |
| 9404 | 193201-8 (423317-8) |
| 9902, 9903 | 193197-3 |
| 9920 | 193198-1 (423316-0) |
| 9903 | 423315-2 |
| 9910/9911 | A-86262 |

# Сетевая щеточная брашировальная машина 100 мм
# 9741



Инновационный дизайн
для работы заподлицо у стены



Хороший баланс
и низкий центр тяжести
для удобства работы



Регулируемый передний носик
для равномерного давления
на заготовку



Идеально подходит для выявления текстуры материала, удаления ржавчины и краски, полировки и очистки бетонных материалов




Удобный дизайн
для длительной
работы.

Доступны 5 шлифовальных щеток в качестве аксессуаров

## 9741

### Щеточная брашировальная машина 860 Вт

**Щеточная шлифмашина для зачистки, шлифовки и полировки различных поверхностей.**

- Удобный дизайн для длительной работы.
- Идеально подходит для выявления текстуры материала, удаления ржавчины и краски, полировки и очистки бетонных материалов.
- Инновационный дизайн для работы заподлицо у стены.
- Регулируемый передний носик для равномерного давления на заготовку.
- Хороший баланс и низкий центр тяжести для удобства работы.
- Доступны 5 шлифовальных щеток в качестве аксессуаров.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 860 Вт |
| **Размер шлифовальной ленты:** | 100 x 120 мм |
| **Скорость ленты:** | 3500 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 310 мм |
| **Вес:** | 4,2 кг |
| **Шнур питания:** | 5,0 м |

**Комплектация**
9741: шлифовальная щетка K80, патрубок для пылесоса, ключ

**D-73564**
Абразивная щетка 100x120мм
Проволока стальная гофрированная



**D-73570**
Абразивная щетка 100x120мм
Проволока гофрированная стальная



**D-73586**
Абразивная щетка 100x120мм
Нейлон K60



**D-73592**
Абразивная щетка 100x120мм
Нейлон K80



**P-01127**
Ламельный шлифовальный валик 100x120мм



**P-01155**
Ламельный шлифовальный валик 100x120мм



**P-01161**
Ламельный шлифовальный валик 100x120мм



**P-04400**
Абразивная щетка 100x120мм
Проволока стальная гофрированная



**P-04416**
Абразивная щетка Fiber 100x120мм



**P-04422**
Абразивная щетка 100x120мм
Нейлон K60



**P-04438**
Абразивная щетка 100x120мм
Нейлон K80



**P-04444**
Абразивная щетка 100x120мм
Нейлон K120



**P-65648**
Абразивная щетка 100x120мм
Проволока стальная гофрированная






# Фрезеры

Фрезер с BL-двигателем и беспроводной работой
с пылесосом по ГКЛ для фигурного реза

# DCO181Z




AWS | BL MOTOR | XPT



Оснащенный эффективным двигателем BL



Ограничитель глубины



Яркая светодиодная подсветка



Режим для непрерывной работы




AWS

Оснащен беспроводной системой автоматического запуска (AWS) пылесоса



Пылеотвод



Работа по гипсокартону

## DPJ180 — LXT 18 V

### Аккумуляторный фрезер по ГКЛ

**Шпоночный фрезер с возможностью установки угла и глубины пазов.**

- Формирование пазов для шпонок из прессованной древесины типа «лодочка».
- 6 ступеней регулировки глубины фрезерования с предустановленными ограничителями для шпонок #0, #10, #20 и наиболее распространенных размеров.
- Литая алюминиевая угловая направляющая с тремя положениями на 0°, 45°, 90° и установочная пластина для материалов толщиной 20 мм.



| | |
|---|---|
| Диаметр фрезы: | 100–110 мм |
| Посадочный диаметр фрезы: | 22 мм |
| Макс. глубина фрезерования: | 20 мм |
| Частота холостого хода: | 6500 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 351 x 139 x 149 мм |
| Вес (EPTA): | 2,8–3,1 кг |

**Фреза 100 мм, арт. B-20644**

**Варианты комплектаций**

DPJ180Z: Шпоночная фреза 100x22x6T, угловая направляющая, пылесборник, установочная пластина, ключ для зажимной гайки 20.

## PJ7000

### Ламельный шпоночный фрезер 701 Вт

**Ламельный шпоночный фрезер для создания стыков при соединении и сращивании мебели, рам и т. д.**

- Специально разработанная вертикальная реечная система для точной регулировки высоты.
- Литое алюминиевое основание с 3 углами регулировки 0°, 45°, 90°.
- 6 настроек глубины с предустановками для выставления самых востребованных шпонок /ламелей.
- Большая П-образная верхняя рукоятка для лучшего управления.
- Мешок для пыли и возможность подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 701 Вт |
| Диаметр режущего диска: | 100 мм |
| Максимальная глубина реза: | 20 мм |
| Частота холостого хода: | 11 000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 302 x 139 x 145 мм |
| Вес: | 2,5 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

**Комплектация**

PJ7000: чемодан, фреза шпоночная , установочная пластина, пылесборник, ключ

## DCO181 — LXT 18 V

### Аккумуляторный фрезер по ГКЛ

**Фрезер с BL-двигателем и беспроводной работой с пылесосом по ГКЛ для фигурного реза.**

- Низкая вибрация при работе благодаря шпинделю, встроенному в вал двигателя.
- Бесщеточный BL- двигатель.
- Защита от пыли и влаги XPT.
- Беспроводная работа с пылесосом благодаря технологии AWS.
- Двойная подсветка рабочей зоны.
- Плавный пуск для большей точности при начале работы.



| | |
|---|---|
| Диаметр цанги: | 1/8" (3,18 мм) |
| | 1/4"(6,35 мм) 3мм,6мм |
| Частота холостого хода: | 32 000 об/мин |
| Регулировка заглубления фрезы: | 11,5–31 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 293 x 79 x 117 мм |
| Вес (EPTA): | 1,4–1,7 кг |

**Фреза 1/8" (3.18 мм) арт. 191G69-8**

**Варианты комплектаций**

DCO181Z: Фреза 1/8" (3,18 мм), адаптер для пылесоса, ключ 17 мм для цанг.

## DCO180 — LXT 18 V

### Аккумуляторный фрезер по ГКЛ

**Фрезер по ГКЛ для фигурного реза с возможностью установки глубины фрезерования.**

- Легкий вес и тонкий дизайн корпуса для снижения усталости оператора и комфорта.
- Идеально подходит для фигурного фрезерования ГКЛ.
- Удобный старт с любой точки листа.
- Простая и быстрая регулировка глубины фрезы без инструмента.
- Использование ограничительного упора в качестве ключа для замены фрезы.



| | |
|---|---|
| Диаметр цанги: | 3,18/6,35 мм |
| Частота холостого хода: | 30000 об/мин |
| Регулировка заглубления фрезы: | 11,5–31 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 296 x 77 x 118 |
| Вес (EPTA): | 1,5–1,8 кг |

**Фреза 1/8" (3.18 мм) арт. 191G69-8**

**Варианты комплектаций**

DCO180Z: цанговая гайка, цанговая втулка 3,18 мм, фреза по ГКЛ 3,18 мм - 2 шт.

## RT001G — XGT 40 V max

### Аккумуляторный кромочный фрезер

**Многофункциональный фрезер с бесщеточным двигателем, константной электроникой и системой AWS**

- Совместимость с базами, используемыми для DRT50.
- Технологии BL, XPT, AWS для эффективной работы.
- Плавный пуск и тормоз двигателя для удобной работы.
- Регулировка оборотов, поддержание заданный оборотов.
- Удобный захват для длительной работы.

Новинка



| | |
|---|---|
| Диаметр цанги: | 6/8 мм |
| Частота холостого хода: | 10 000 – 31 000 об/мин |
| Глубина фрезерования | |
| с погружной базой: | 0–40 мм |
| с кромочной базой: | 0–35 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 124 x 90 x 197 мм |
| Вес (EPTA): | 2,2–2,5 кг |

**Варианты комплектаций**

RT001GZ19: кромочная вертикальная база, кромочная наклонная база, погружная база, направляющая в сборе, контурная направляющая, патрубки пылесборника, копировальная втулка 10, копировальная втулка 16, держатель для направляющей, цанговый зажим 8 мм, гаечные ключи 13/22, боковая ручка 36, кейс MakPac тип 4, вкладыш в MakPac.

## DRT50 — LXT 18 V

### Аккумуляторный кромочный фрезер

**Многофункциональный фрезер с бесщеточным двигателем, константной электроникой и подсветкой рабочей зоны.**

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, плавный пуск.
- Двойная подсветка рабочей зоны.
- Алюминиевое основание.
- Удобно расположенный регулятор оборотов.



| | |
|---|---|
| Диаметр цанги: | 6/8 мм |
| Частота холостого хода: | 10000 – 30000 об/мин |
| Глубина фрезерования | |
| с погружной базой: | 0–35 мм |
| с кромочной базой: | 0–40 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 134 x 89 x 226 мм |
| Вес (EPTA): | 1,8–2,1 кг |

**Варианты комплектаций**

DRT50ZJX2: кромочная вертикальная база, кромочная наклонная база 30°-45°, погружная база, направляющая в сборе, контурная направляющая, патрубки пылесборника, копировальная втулка 10, копировальная втулка 16, держатель для направляющей, цанговый зажим 8 мм, гаечные ключи 13/22, боковая ручка 36, кейс MakPac тип 4, вкладыш в MakPac для DRT50.

DRT50Z: кромочная вертикальная база, направляющая в сборе, патрубок пылесборника, копировальная втулка 10, цанговый зажим 8 мм, гаечные ключи 13/22.

## RT0700C/RT0700CX2

### Кромочный фрезер 6-8 мм, 710 Вт, с регулировкой

**Многофункциональный кромочный фрезер со сменными основаниями.**

- Алюминиевый корпус и основание для большей прочности и точности.
- 4 дополнительных основания для большей универсальности (фрезерование/врезание/наклон/смещение).
- Регулировка скорости и плавный пуск для работы с различными материалами.
- Плавная система точной регулировки глубины.
- Быстросъемная система для регулировки глубины.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 710 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 6,8 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–35 мм |
| **Частота холостого хода:** | 10 000 – 30 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 89 x 89 x 200 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

RT0700C: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанга 6мм, ключ

RT0700CX2: Упор для снятия фаски, кейс (сумка), параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанга 6мм, ключ, дополнительные основание 3 шт., дополнительная рукоятка, направляющая, упор для снятия фаски

## RT0702C/RT0702CX2

### Кромочный фрезер 6-8 мм, 710 Вт, с регулировкой

**Многофункциональный кромочный фрезер со сменными основаниями.**

- Функция защиты от перезапуска сводит к минимуму случайный запуск
- Алюминиевый корпус и основание для большей прочности и точности.
- 4 дополнительных основания для большей универсальности (фрезерование/врезание/наклон/смещение).
- Регулировка скорости и плавный пуск для работы с различными материалами.
- Плавная система точной регулировки глубины.
- Быстросъемная система для регулировки глубины.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 710 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 6,8 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–35 мм |
| **Частота холостого хода:** | 10 000 – 30 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 89 x 89 x 200 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

RT0702C: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанга 6мм, ключ, упор для снятия фаски

RT0702CX2: кейс (сумка), параллельный упор патрубок для пылесоса, цанга 6мм, ключ, дополнительные основание 3 шт., дополнительная рукоятка, направляющая, упор для снятия фаски, антирестарт

## 3711/3712

### Кромочный фрезер 6 мм, 530 Вт

**Удобный кромочный фрезер для вырезания отверстий и пазов в дереве, гипсокартоне, комп. материалах и керамике.**

- Функция защиты от перезапуска сводит к минимуму случайный запуск
- База основания имеет наклон 0-45° (только в 3710).
- Очень плавная регулировка глубины реза.
- Прозрачная основа для удобного обзора обрабатываемой поверхности.
- Эргономичный тонкий корпус для комфорта и контроля.
- Возможность подключения к пылесосу.



| | 3711/3712 |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 530 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 6 мм |
| **Глубина обработки:** | 0-35/0-40 |
| **Частота холостого хода:** | 32 000 об/мин |
| **Габариты (Д x Ш x В):** | 102 x 122 x 302 мм/82 x 90 x 199 мм |
| **Вес:** | 1,5 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

3711: наклон базы основания 0-45°, параллельный упор, упор для снятия фаски, фреза, ключ, направляющая втулка


3712: параллельный упор, упор для снятия фаски, фреза, ключ, направляющая втулка

## Мощный фрезер с регулировкой скорости и стабилизацией числа оборотов

# 3612C



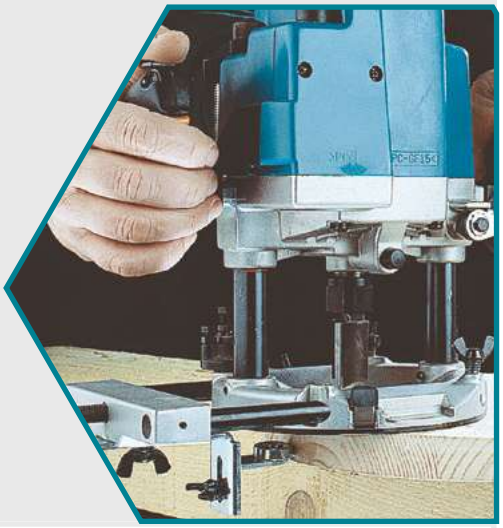

- Самый профессиональный фрезер мощностью 1850 Вт с электроникой регулировкой оборотов
- Оснащен постоянной регулируемой скоростью
- Плавный пуск для плавного пуска
- Регулировка глубины в 3 положениях
- Глубина погружения до 60 мм
- Простая замена фрез 1 ключом благодаря блокировке шпинделя

## RP2300FC/RP2302FC

### Фрезер, 12 мм, 2300 Вт, с регулировкой

**Мощный погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, комп. материалах и пластике.**

- Функция защиты от перезапуска сводит к минимуму случайный запуск
- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Линейные шарикоподшипники для плавного погружения (до 70 мм).
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3 заданными ограничителями.
- Встроенная система обдува с лабиринтной конструкцией сводит к минимуму попадание пыли в инструмент.
- Дефлектор для отвода стружки от оператора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2300 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 12 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–70 мм |
| **Частота холостого хода:** | 9000–22 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 155 x 294 x 312 мм |
| **Вес:** | 6,1 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Варианты комплектаций**

RP2300FC: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ

RP2302FC: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ, антирестарт

## RP2301FCX/RP2303FC

### Фрезер, 12 мм, 2100 Вт, с регулировкой

**Мощный погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, комп. материалах и пластике.**

- Функция защиты от перезапуска сводит к минимуму случайный запуск
- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Электрический тормоз двигателя (только в RP2301FCX) для максимальной производительности и безопасности.
- Линейные шарикоподшипники для плавного погружения (до 70 мм).
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3 заданными ограничителями.
- Дефлектор для отвода стружки от оператора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2100 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 12 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–70 мм |
| **Частота холостого хода:** | 9000–22 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 155 x 294 x 312 мм |
| **Вес:** | 6,1 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Варианты комплектаций**

RP2301FCX: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ

RP2303FC: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ, антирестарт

## RP1800F/RP1802

### Фрезер, 12 мм, 1850 Вт

**Погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, комп. материалах и пластике.**

- Функция защиты от перезапуска сводит к минимуму случайный запуск
- Линейные шарикоподшипники для плавного погружения (до 70 мм).
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3 заданными ограничителями.
- Двойная светодиодная подсветка с функцией до - и после свечения.
- Встроенная система обдува с лабиринтной конструкцией сводит к минимуму попадание пыли в инструмент.
- Легкочитаемая шкала глубины.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1850 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 12 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–70 мм |
| **Частота холостого хода:** | 22 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 155 x 294 x 312 мм |
| **Вес:** | 6,0 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Варианты комплектаций**

RP1800F: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ

RP1802: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ, антирестарт

## 3612C

### Фрезер, 12 мм, 1850 Вт, с регулировкой

**Мощный фрезер с регулировкой скорости и стабилизацией числа оборотов.**

- Глубина погружения 0-60 мм.
- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Электрический тормоз двигателя для максимальной производительности и безопасности оператора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1850 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 12 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–60 мм |
| **Частота холостого хода:** | 9300–23 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 160 x 297 x 287 мм |
| **Вес:** | 6,0 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Комплектация**

3612C: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ

## RP1110C

### Фрезер, 8 мм, 1100 Вт, с регулировкой

**Погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, комп. материалах и пластике.**

- Глубина погружения 0-57 мм.
- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Компактный дизайн.
- Прочный защитный кожух шнура, отличающийся гибкостью.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1100 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 8 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–57 мм |
| **Частота холостого хода:** | 8000–24 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 110 x 269 x 260 мм |
| **Вес:** | 3,4 кг |
| **Шнур питания:** | 4,0 м |

**Комплектация**

RP1110C: параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанги 6 и 8 мм, ключ

## RP0900/RP0900K

### Фрезер, 8 мм, 900 Вт

**Легкий и компактный погружной фрезер для вырезания отверстий и пазов в дереве, гипсокартоне, комп. мат-х.**

- Глубина погружения 0-35 мм.
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3-мя заданными ограничителями.
- Прорезиненные контурные боковые ручки для лучшего контроля.
- Легкочитаемая шкала глубины.
- Дефлектор для отвода стружки от оператора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 900 Вт |
| **Патрон (цанга):** | 8 мм |
| **Глубина обработки:** | 0–35 мм |
| **Частота холостого хода:** | 27 000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 110 x 256 x 217 мм |
| **Вес:** | 2,7 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

RP0900:Параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанга 6мм, ключ

RP0900K:кейс, параллельный упор, патрубок для пылесоса, цанга 6мм, ключ

| Модель | Питание / Мощность | Диаметр цанги, мм | Обороты холостого хода, об/мин | Регулировка оборотов | Глубина фрезерования, мм | Технологии в инструменте | Функционал | Габаритные размеры, мм | Вес (EPTA) ,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Кромочные фрезеры** | | | | | | | | | |
| **Аккумуляторные кромочные фрезеры 40 В XGT** | | | | | | | | | |
| RT001G | 40 В | 6 /8 | 10 000 - 31 000 | Есть | 0-35/0-40 | BL, XPT, AWS | Плавный пуск, поддержание оборотов | **124 x 90 x 197** | 2,2-2,5 |
| **Аккумуляторные кромочные фрезеры 18 В LXT** | | | | | | | | | |
| DRT50 | 18 В | 6 /8 | 10 000 - 30 000 | Есть | 0-35/0-40 | BL | Плавный пуск, поддержание оборотов | **134 x 89 x 226** | 1,8-2,1 |
| **Сетевые кромочные фрезеры** | | | | | | | | | |
| RT0700C | 710 | 6 /8 | 10 000 - 30 000 | Есть | 0-35/0-40 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов | **89 x 89 x 200** | 2,7 |
| RT0702C | 710 | 6 /8 | 10 000 - 30 000 | Есть | 0-35/0-40 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов Антирестарт | **89 x 89 x 200** | 2,7 |
| 3711 | 530 | 6 | 32 000 | - | 0-35/0-40 | Двойная изоляция | Плавный пуск Антирестарт | **102 x 122 x 302** | 1,5 |
| 3712 | 530 | 6 | 32 000 | - | 0-35/0-40 | Двойная изоляция | Плавный пуск Антирестарт Наклонная база | **82 x 90 x 199** | 1,5 |
| **Сетевые классические фрезеры** | | | | | | | | | |
| RP2300 | 2300 | 12 | 9 000 - 22 000 | Есть | 0-70 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов | **155 x 294 x 312** | 6,1 |
| RP2302 | 2300 | 12 | 9 000 - 22 000 | Есть | 0-70 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов Антирестарт | **155 x 294 x 312** | 6,1 |
| RP2301 | 2100 | 12 | 9 000 - 22 000 | Есть | 0-70 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов, Тормоз двигателя | **155 x 294 x 312** | 6,1 |
| RP2303 | 2300 | 12 | 9 000 - 22 000 | Есть | 0-70 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов, Тормоз двигателя, Антирестарт | **155 x 294 x 312** | 6,1 |
| RP1800 | 1850 | 12 | 22 000 | - | 0-70 | Двойная изоляция | - | **155 x 294 x 312** | 6 |
| RP1802 | 1850 | 12 | 22 000 | - | 0-70 | Двойная изоляция | Антирестарт | **155 x 294 x 312** | 6 |
| 3612C | 1850 | 12 | 9 300 - 23 000 | Есть | 0-60 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов, Тормоз двигателя, | **155 x 294 x 312** | 6 |
| RP1110C | 1100 | 8 | 8 000 - 24 000 | Есть | 0-57 | Двойная изоляция | Плавный пуск, Поддержание оборотов, | **110 x 269 x 260** | 3,4 |
| RP0900C | 900 | 8 | 27 000 | - | 0-35 | Двойная изоляция | - | **110 x 256 x 217** | 2,7 |

# Принадлежности для фрезеров

## Аксессуары

| | Описание | Артикул |
|---|---|---|
|  | Параллельный упор<br>с микрорегулировкой | 194935-6 |
|  | Держатель<br>для направляющих | 122700-3 |
|  | Направляющая | 342428-9 |
|  | Направляющая | 123022-4 |
|  | Адаптер<br>для направляющей шины | 194579-2 |
|  | Направляющие<br>шины | 194368-5 |
|  | Струбцины | 194385-5<br>199826-6 (самозажимные) |



## Шпонки из прессованной древесины



| Для моделей | ДхШ, мм | Артикул |
|---|---|---|
| #0 | 47x15 | A-16922 |
| #10 | 53x19.5 | A-16938 |
| #20 | 60x23.5 | A-16944 |

## Принадлежности для шпоночного фрезера PJ7000



| Диаметр, мм | Толщина, мм | Число зубьев | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 22 | 6 | B-20644 | 1 |

## Насадки для пылеудаления



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 3620 | 192063-1 |
| RP0900, RP0700C, MT361 | 194733-8 |
| RP2301 | 194934-8 |
| RT0700C | 195559-1 |

## Угловая направляющая



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DPJ140, DPJ180, 3901, PJ7000 | 123149-0 |
| 3901 | 122473-8 |

## Установочная пластина



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DPJ140, DPJ180, 3901, PJ7000 | 415579-2 |

## Шпонки из прессованной древесины



| Для моделей | Тип | ДхШ, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 3901, PJ7000, DPJ180, DPJ140 | #0 | 47 x 15 | A-16922 |
| | #10 | 53 x 19.5 | A-16938 |
| | #20 | 60 x 23.5 | A-16944 |

## Ключ для зажимной гайки



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DPJ140, DPJ180, 3901, PJ7000 | 782401-1 |

## Параллельные упоры



| Для моделей | Тип | Материал | Артикул |
|---|---|---|---|
| Тип A: направляющие с микрорегулировкой/* Использовать с основанием | | | |
| 3707, F, FC, 3708, F, FC, N3701, 4403, RT0700C, DRT50 | - | | 122391-0 |
| 3709, 3710 | - | | 122704-5 |
| 3600H, 3601B | - | | 123029-0 |
| 3612BR, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC | - | | 342428-9 |
| RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C | - | | 164834-6 |
| 3612BR, RP0900, RP0910, RP1110C, RF1100, RF1101, RD1100, RD110, RP1100, RP1101, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, *RT0700C | A | Сталь | 193312-9 |
| RP1800, F, RP181, F, RP2300FC, RP2301FC, RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C, *DRT50* | A | Алюминий | 195136-9 |
| RP2300, RP1800 | A | | 194935-6 |
| 3601, 3612, RP1800, RP2300 | | | 318383-7 |

## Держатель для направляющих



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC | 122700-3 |

## Адаптер для направляющих



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| * использовать с основанием | |
| 3612BR, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, *RT0700C | 194579-2 |

## Направляющие



| Описание | Артикул | Артикул чехла |
|---|---|---|
| 1,4 м | 194368-5 | P-67810 |
| 1,9 м | 194925-9 | |
| 3,0 м | 194367-7 | |

## Струбцины



| Артикул |
|---|
| 194385-5 |
| быстрозажимные 199826-6 |

## Регулятор для направляющей шины



| Артикул |
|---|
| 196664-7 |

## Ручка регулятора свободного хода



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 3612BR, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC | 158980-5 |

## Основания в сборе







| Описание | Артикул | Артикул чехла |
|---|---|---|
| A - прозрачное основание/B - для снятия фаски/C - с регулировкой глубины | | |
| 3700B, N3701, 3703, 3704, 4403 | - | 122202-9 |
| | A | 122238-8 |
| | B | STEX122390 |
| 3703, 4403 | B,C | STEX122418 |
| 3707, F, FC, 3708, F, FC | A | 122655-2 |
| | B | 193904-4 |
| 3709, 3710 | A,C | 194267-1 |
| | A | 194268-9 |
| | B,C | 194269-7 |
| | B | 194270-2 |
| 3707, 3708 | B | 197574-1 |
| 3707, 3708 | A | 123544-4* |

## Цанговые зажимы и крепежные гайки



| Для моделей | Размер ключа | Цанговый зажим | | Гайка для крепления цанги |
|---|---|---|---|---|
| | | Размер | Артикул | Артикул |
| Для триммеров | | | | |
| 3703, 3709<br>3710, 4403 | 10 мм<br>17 мм | 1, 4" | 763663-0 | 763661-4 |
| RT0700C | 13 мм<br>22 мм | 6 мм | 763636-3 | 763615-1 |
| | | 8 мм | 763618-5 | |
| | | 1, 4" | 763637-1 | |
| | | 3, 8" | 763619-3 | |



| Для моделей | Размер ключа | Цанговый зажим | | Гайка для крепления цанги |
|---|---|---|---|---|
| | | Размер | Артикул | Артикул |
| Для фрезеров | | | | |
| 3600H, 3612<br>3612BR, 3612C | 13 мм<br>24 мм | 12 мм | 763628-2 | 763629-0 |
| | | 1,2" | 763622-4 | |
| RP0900 | 13 мм<br>22 мм | 6 мм | 763636-3 | 763615-1 |
| | | 8 мм | 763618-5 | |
| | | 1, 4" | 763637-1 | |
| | | 3, 8" | 763619-3 | |
| RP0910<br>RP1110C | 17 мм | 6 мм | *193180-0 | 763652-5 |
| | | 8 мм | *193178-7 | |
| | | 1, 4" | *193179-5 | |
| RP1800, P1800F<br>RP1801, P1801F<br>RP230FC, RP231FC | 24 мм | 12 мм | 763628-2 | 763674-5 |
| | | 13 мм | 763632-1 | |
| | | 1, 2" | 763622-4 | |

## Цанговые втулки



| Для моделей | Размер цанги | Размер бит | Артикул |
|---|---|---|---|
| RP1800, RP1800F<br>RP180, RP1801F<br>RP230FC, RP231FC<br>3600H, 3601B<br>3612, 3612BR<br>3612C | 1, 2" | 1, 4" | 763803-0 |
| | 1, 2" | 3, 8" | 763805-6 |
| | 1, 2" | 10 мм | 763806-4 |
| | 12 мм | 6 мм | 763801-4 |
| | 12 мм | 8 мм | 763804-8 |
| | 12 мм | 10 мм | 763807-2 |
| | 12 мм | 1, 4" | 763808-0 |

## Направляющие втулки



| Для моделей | A, мм | B, мм | C, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DRT50, 3707, F, FC, 3708, F, FC, 3709,<br>3710, N3701, RT0700C,<br>DRT50 | 8 | 10 | 9,5 | 343577-5 |


## Ключи




| Размер | Для моделей | Артикул |
|---|---|---|
| Гаечные ключи | | |
| 10 мм | 3700B, 3708, 906 | 781003-0 |
| 10 мм | 3709 | 781036-5 |
| 13 мм | 3608B, 3620 | 781006-4 |
| 17 мм | 3700, 3707B | 781008-0 |
| 17 мм | 3709 | 781037-3 |
| 22 мм | 3620, 4105KB | 781011-1 |
| 24 мм | 3612, 3612C | 781030-7 |
| 8 мм | 3612, RP0910 | 781213-9 |

# Принадлежности для фрезеров

## Направляющие втулки




| Для моделей | A, мм | B, мм | C, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DRT50, 3612BR, RP0900, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, RT0700C, DRT50 | 7,7 | 9,5 | 11,5 | 164379-4 |
| | 9 | 11 | 13 | 164775-6 |
| | 10 | 12 | 9 | 164388-3 |
| | 11 | 12,7 | 13 | 164776-4 |
| | 14 | 17 | 20 | 165366-6 |
| | 14,5 | 16 | 13 | 344364-5 |
| | 18 | 20 | 13 | 164393-0 |
| | 22 | 24 | 13 | 165364-0 |
| | 24 | 27 | 13 | 164470-8 |
| | 25 | 29 | 15 | 163080-8 |
| | 27 | 30 | 13 | 164471-6 |
| | 37 | 40 | 13 | 165046-4 |
| | 37 | 40 | 13 | 164472-4 |




| Для моделей | A, мм | B, мм | C, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 3600H, 3601B | 7,7 | 9,5 | 8 | 323448-2 |
| | 9 | 11 | 5 | 323023-4 |
| | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 321472-9 |
| | 10,9 | 12,7 | 8 | 323449-0 |
| | 14 | 16 | 8 | 323018-7 |
| | 14 | 16 | 14,5 | 321308-2 |




| Для моделей | A, мм | B, мм | C, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| RP0910, RP1110C | 7,7 | 9,5 | 11,5 | 193330-7 |
| | 9 | 11 | 11,5 | 193331-5 |
| | 10,5 | 12 | 14 | 193332-3 |
| | 11 | 12,7 | 11,5 | 193333-1 |
| | 14 | 17 | 20 | 165365-8 |
| | 14,5 | 16 | 11,5 | 193334-9 |
| | 18 | 20 | 13 | 193335-7 |
| | 22 | 24 | 13 | 193340-4 |
| | 24 | 27 | 13 | 193336-5 |
| | 25 | 29 | 13 | 193337-3 |
| | 27 | 30 | 13 | 193338-1 |
| | 37 | 40 | 13 | 193339-9 |

## Адаптеры



| Для моделей | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| RT0700C, DRT50: Использовать с погружным основанием арт. 195563-0 | | |
| DRT50, 3612BR, RP0900, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, RT0700C | A | 321492-3 |
| 3600H, 3601B | B | 321493-1 |
| Гайка M30 (Арт. 252627-4)/Направляющая втулка 30 (Тип A или B)<br>Адаптер для направляющих 25 (Арт. 321812-1) | | |

## Основание в сборе кромочное



| Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|
| 1 | 196612-6<br>195560-6 |

## Боковая рукоятка



| Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|
| 1 | 196924-7 |

## Основание в сборе прозрачное



| Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|
| 1 | 199089-4 |

## Основание в сборе для погружного фрезерования



| Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|
| 1 | 195563-0 |

## Опорная пластина для погружного основания



| Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|
| 1 | 450819-1 |

## Основание в сборе кромочное наклонное




| Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|
| 1 | 195561-4 |

## Опорная пластина для кромочного наклонного основания



| Артикул |
|---|
| 413150-6 |

## Основание в сборе



| Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|
| 1 | 195562-2 |
| Дистанция 18,5 мм от края до центра биты | |

## Опорная пластина для фрезерования в углах



| Артикул |
|---|
| 413148-3 |

## Направляющие



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 3707, F, FC, 3708, F, FC, 3709, 3710, N3701, RT0700C | 122703-7 |
| 3600H, 3601B | 122343-1 |
| 3612BR, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC | 123022-4 |
| RP0900, *RT0700C, *DRT50 | STEX122385 |
| * Использовать с погружным основанием | |

## Адаптеры для подключения к пылесосу





| Внутренний диаметр трубки, мм | Внешний диаметр трубки, мм | Для моделей | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | RP0910, RP1110C | 122615-4 | 1 |
| 25 | 30 | PJ7000 | 415252-4 | |
| 32 | 38 | 3620 | 192035-6 | |
| 32 | 38 | 3612, RP0910, RP1110C | 415412-8 | |
| 32 | 38 | RP2300, RP1800 | 122850-4 | |

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 1902, 23H | 122703-7 |

## Шпоночные фрезы



| Для моделей | Диаметр, мм | Толщина, мм | Число зубьев | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ7000 | 110 | 3 | 30 | P-13605 | 1 |
| 3901, PJ7000, BPJ180 | 100 | 22 | 6 | B-20644 | 1 |

## Прямоугольная подвижная направляющая



| Для моделей | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|
| PJ7000 | 123149-0 | 1 |

## Крепежная гайка



| Для моделей | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|
| PJ7000 | 224505-8 | 1 |

## Тканевые пылесборные мешки




| Для моделей | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|
| PJ7000 | 123150-5 | 1 |

## Внутренний фланец



| Для моделей | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|
| PJ7000 | 224280-6 | 1 |




# Штифтозабивные пистолеты

# Аккумуляторный штифтозабивной пистолет
# DFN350


для штифтов 15 -35 мм
стандарта 18 AWG



Блокировка



Яркая подсветка рабочей зоны

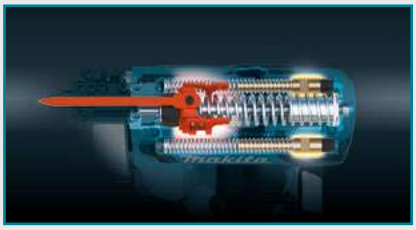


Механизм противовесов
для снижения отдачи удара



XPT система
защиты от пыли и влаги



Окно для контроля
за остатком гвоздей в магазине

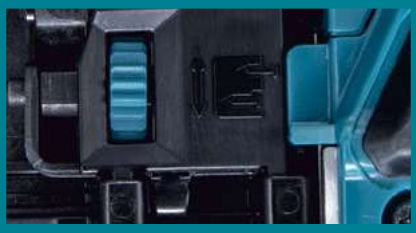

Регулятор глубины



Инструмент хорошо сбаланси-
рован и удобно лежит в руке

## FN001G — XGT 40 V max

### Аккумуляторный штифтозабивной пистолет

**Пистолет для забивания штифтов длиной 15-40 мм.**

- Отлично подходит для монтажа соединений «дерево-дерево», крепления плинтусов, (декоративных) рам, наличников и панелей.
- Оснащен узкой насадкой для облегчения работы в ограниченном пространстве.
- Низкая отдача благодаря ударному механизму с противовесом.
- Оснащен механизмом защиты от холостого срабатывания и непреднамеренного выстрелов штифтов.
- Кол-во выстрелов на аккум.2.0 А·ч -до 5000 шт.

BL MOTOR XPT



| | |
|---|---|
| **Длина штифтов:** | 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм |
| **Диаметр штифта:** | 1,05 мм (18 Ga) |
| **Емкость магазина:** | 100 шт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 234 x 86 x 243 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,6–3,2 кг |

**Варианты комплектаций**

FN001GZ: Зацеп на пояс, ключ, насадка на носик.

FN001GA201: Зацеп на пояс, ключ, насадка на носик, быстрое з/у, аккумулятор 2,5 А·ч x2 шт., кейс MakPac , вкладыш в MakPac.

## DFN350 — LXT 18 V

### Аккум. штифтозабивной пистолет 35 мм

**Штифтозабиватель для забивания штифтов 15-35 мм.**

- Ударный механизм с малой отдачей.
- Удобный регулятор глубины забивания.
- Защита от срабатывания без касания носиком.
- XPT-система защиты от пыли и влаги.
- Подсветка рабочей зоны.

XPT



| | |
|---|---|
| **Длина штифтов:** | 15, 20, 25, 30, 35 мм |
| **Диаметр штифта:** | 1,05 мм (18 Ga) |
| **Емкость магазина:** | 100 шт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 257 x 94 x 228 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,1–2,4 кг |

**Варианты комплектаций**

DFN350ZJ: кейс Макрас.

## DPT353 — LXT 18 V

### Аккумуляторный штифтозабиватель 35 мм

**Штифтозабиватель для забивания штифтов 15-35 мм.**

- Ударный механизм с малой отдачей.
- Безынструментальная настройка глубины.
- Защита от срабатывания без касания носиком.
- Узкий носик для забивания штифтов в пазы.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Длина штифтов:** | 15, 18, 25, 30, 35 мм |
| **Диаметр штифта:** | 0,6 мм (23 Ga) |
| **Емкость магазина:** | 120 шт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 257 x 94 x 226 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,0–2,3 кг |

**Варианты комплектаций**

DPT353RFE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, защитные очки.

DPT353Z: крепеж на пояс.

## PT354D — CXT 12 V max

### Аккумуляторный штифтозабиватель 35 мм

**Штифтозабиватель для штифтов 23Ga длиной до 35 мм.**

- Точная настройка силы удара для разных длин штифтов и плотностей материалов.
- Легкообозримый и тонкий носик позволяет выполнять крепежные работы в стесненных пространствах.
- Забивает до 1000 штифтов на батарее CXT емкостью 1,5 А·ч.
- Низкая отдача благодаря активному механизму гашения импульса удара повышает качество забивки длинных штифтов.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Диаметр штифтов:** | 0,6 мм |
| **Длина штифтов:** | 15/18/25/30/35 мм |
| **Вместимость магазина:** | до 120 шт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 231 x 66 x 226 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,8–2,0 кг |

**Варианты комплектаций**

PT354DZ: адаптер носика, крючок для подвешивания, защитные очки, ключ.

## DST112 — LXT 18 V

### Аккумуляторный степлер

**Компактный и легкий степлер с защитой от пыли/влаги для работы со скобами шириной 10 мм.**

- Компактные размеры и малый вес.
- XPT - система защиты от пыли и влаги.
- Подсветка рабочей зоны.
- Режим «одиночных» и «серийных» ударов.
- Обрезиненная эргономичная рукоятка.

XPT



| | |
|---|---|
| **Ширина скобы:** | 10 мм |
| **Длина скобы:** | 7, 10 мм |
| **Размер скобы:** | 0,5x0,7 мм |
| **Емкость магазина:** | 150 шт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 235 x 94 x 165 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,6–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

DST112Z: крепеж на пояс, защитные очки.

## DST221 — LXT 18 V

### Аккумуляторный степлер

**Компактный и легкий степлер для работы со скобами шириной 10 мм.**

- Алюминиевый магазин для скоб.
- Регулятор глубины.
- Обрезиненная эргономичная рукоятка.
- Смотровое окно для контроля за оставшимися скобами.
- Компактные размеры и малый вес.



| | |
|---|---|
| **Ширина скобы:** | 10 мм |
| **Длина скобы:** | 10, 13, 16, 19, 22 мм |
| **Размер скобы:** | 0,6x1,2 мм |
| **Емкость магазина:** | 98 шт |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 251 x 91 x 212 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,3 кг |

**Варианты комплектаций**

DST221Z: крепеж на пояс.

## Скобы и штифты









| Для моделей | Штук в упаковке | Длина, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Скобы, ширина 10 мм** | | | |
| DST110, DTS111, DTS112, TS113D | 25 000 | 7 | F-81518 |
| | 15 000 | 10 | F-81521 |
| DST220, DST221 | 5040 | 6 | F-32904 (P-08931) |
| | | 8 | F-32917 (P-08947) |
| | | 10 | F-32647 (P-08953) |
| | | 13 | F-32650 (P-08969) |
| | | 16 | F-32663 (P-08975) |
| | | 19 | F-32676 (P-08981) |
| **Штифты 23Ga** | | | |
| DPT350 | 10 000 | 18 | F-31825 |
| | | 25 | F-31838 |
| | | 30 | F-31841 |
| | | 35 | F-31854 |
| **Нержавеющие штифты 23Ga** | | | |
| DPT350 | 10 000 | 18 | F-32142 |
| | | 25 | F-32155 |
| | | 30 | F-32168 |
| | | 35 | F-32171 |
| **Оцинкованные штифты с наружной головкой 18Ga** | | | |
| DFN350 | 5000 | 15/20/25/30/35 | F-31867/F-31870/F-31883 F-31896/F-31915 |





makita
LXT



# Торцовочные пилы/ пилы консольного типа

# Мощная торцовочная пила консольного типа с диском 305 мм.

# LS003GZ01

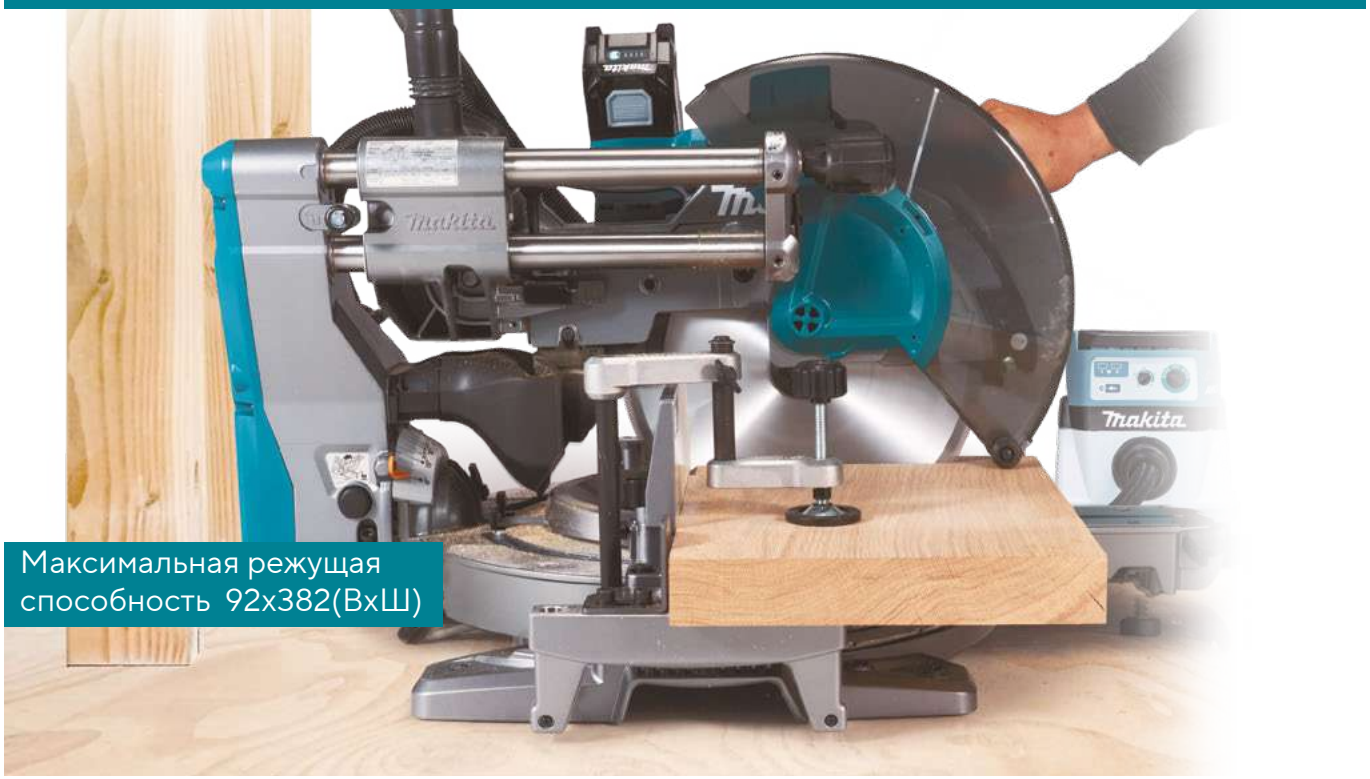


AWS | BL MOTOR | XPT | DXT





Легкая установка и блокировка угла наклона

Угол наклона выствляется простым поворотом передней рукоятки



Отличный сбор пыли

При резке низких тонких заготовок, сбор пыли более эффективен, из-за улучшенного двойной порта для сбора пыли




Простой поворот основания



Большое поворотное основание

Функцию принудительной остановки можно отключить, просто нажав на рычаг.



Светодиодная лампа для точной линии реза

Светодиодная лампа отбрасывает тень от пилы на заготовку

Совместив тень с линией разметки на заготовке можно сделать точный резать.




Легкая установка и блокировка угла наклона

Угол наклона выствляется простым поворотом передней рукоятки

| Поперечный разрез | Косой срез (слева и справа) | | Скошенный срез (слева и справа) | | Сложный срез | | Коронный молдинг, 45 градусов тип | Плинтус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS003G | | LS003G | | LS003G | | LS003G | LS003G | LS003G |
| 92x382 мм | Косой рез 45° левый / правый | 92x268 мм | Скос 45° влево | 61x382 мм | Скос 45° влево Скос 45° влево / вправо | 61x268 мм | Вертикальный рез 203 мм | Вертикальный рез 171 мм |
| | | LS004G | | LS004G | | LS004G | LS004G | LS004G |
| | | 68x218 мм | | 42x310 мм | | 42x218 мм | Вертикальный рез 168 мм | Вертикальный рез 133 мм |

## LS003G XGT 40 V max

### Аккум. торц. пила консольного типа 305 мм

**Мощная торцовочная пила консольного типа с диском 305 мм, бесщеточным BL-двигателем, точным резом (DXT)**

- Плавный пуск и постоянная скорость обеспечивает стабильную скорость резания более твердых материалов.
- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Точное отображение линии реза за счет теневой системы.
- Уникальная направляющая система: рельсы остаются на месте, а пильная голова с диском движется.
- Благодаря технологии глубокого и точного реза (DXT)
- отлично подходит для вертикальной резки (высоких) заготовок.

Новинка

AWS BRAKE DXT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 305 мм |
| **Диаметр посадочного отверстия:** | 30 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3 600 об/мин |
| **Угол поворота основания** | 60° влево/вправо |
| **Угол наклона** | 48° влево/вправо |
| **Глубина реза:** | |
| **Рез при положении основания 90°:** | |
| **90°** | 92 x 382 мм/107 x 363 мм |
| **45° влево** | 61 x 382 мм/71 x 363 мм |
| **45° вправо** | 44 x 382 мм/54 x 363 мм |
| **Рез при положении основания 45° влево/вправо:** | |
| **90°** | 92 x 268 мм/107 x 255 мм |
| **45° влево** | 61 x 268 мм/71 x 255 мм |
| **45° вправо** | 44 x 268 мм/54 x 255 мм |
| **Рез при положении основания 60° влево/вправо:** | |
| **90°** | 92 x 185 мм/107 x 178 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 898 x 690 x 725 мм |
| **Вес (EPTA):** | 30,5 - 31,1 кг |



**Варианты комплектаций**
LS003GZ01: Мешок для пыли, зажим вертикальный, передатчик AWS WUT01, угольник, ключ шестигранный, диск пильный.

## LS004G XGT 40 V max

### Аккум. торц. пила консольного типа 260 мм

**Мощная торцовочная пила консольного типа с диском 260 мм, бесщеточным BL-двигателем, точным резом (DXT)**

- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Светодиодный индикатор с функцией выравнивания линии реза.
- Уникальная направляющая система: рельсы остаются на месте, а пильная голова с диском движется. Для сохранения рабочего пространства.
- Благодаря технологии глубокого и точного реза (DXT) отлично подходит для вертикальной резки (высоких) заготовок.

Новинка

AWS BRAKE DXT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 260 мм |
| **Диаметр посадочного отверстия:** | 30 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3 600 об/мин |
| **Угол поворота основания** | 60° влево/вправо |
| **Угол наклона** | 48° влево/вправо |
| **Глубина реза:** | |
| **Рез при положении основания 90:** | |
| **90°** | 71 x 305 мм/91x 279 мм |
| **45° влево** | 47 x305 мм/61 x 279 мм |
| **45° вправо** | 29 x 305 мм/43 x 279 мм |
| **Рез при положении основания 45 влево/вправо:** | |
| **90°** | 71 x 215 мм/91 x 197 мм |
| **45° влево** | 47 x 215 мм/61 x 197 мм |
| **45° вправо** | 29 x 215 мм/43 x 197 мм |
| **60° вправо** | |
| **Рез при положении основания 60° влево/вправо:** | |
| **90°** | 71 x 152 мм/91 x 139 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 805 x 644 x 660 мм |
| **Вес (EPTA):** | 26.6 - 27.2 мм |



**Варианты комплектаций**
LS004GZ01: Мешок для пыли, зажим вертикальный, передатчик AWS WUT01, угольник, ключ шестигранный, диск пильный.

## LS002G XGT 40 V max

### Аккум. торц. пила консольного типа 216 мм

**Мощная торцовочная пила консольного типа с диском 216 мм, бесщеточным BL-двигателем, точным резом (DXT)**

- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Светодиодная лампа для видимости линии реза.
- Уникальная направляющая система: рельсы остаются на месте, а пильная голова с диском движется. Для сохранения рабочего пространства.
- Благодаря технологии глубокого и точного реза (DXT) отлично подходит для вертикальной резки (высоких) заготовок.

Новинка





| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 216 мм |
| Диаметр посадочного отверстия: | 30 мм |
| Частота холостого хода: | 4800 об/мин |
| Угол поворота основания | 60° влево/вправо |
| Угол наклона | 48° влево/вправо |
| Глубина реза: | |
| Рез при положении основания 90°: | |
| 90° | 70 x 312 мм |
| 45° влево | 50 x 312 мм |
| 45° вправо | 30 x 312 мм |
| Рез при положении основания 45° влево/вправо: | |
| 90° | 70 x 220 мм |
| 45° влево | 50 x 220 мм |
| 45° вправо | 30 x 220 мм |
| Рез при положении основания 60° влево/вправо: | |
| 90° | 70 x 155 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 702 x 551 x 557 мм |
| Вес (EPTA): | 16.4 - 17.0 мм |

**Варианты комплектаций**


LS002GZ01: Мешок для пыли, зажим вертикальный, передатчик AWS WUT01, угольник, ключ шестигранный, диск пильный.

| Модель | Диаметр диска | Частота холостого хода | Угол поворота основания | Угол наклона | Глубина реза 90° | | | Глубина реза 45° влево/вправо | | | Глубина реза 60° влево/вправо | Технологии | Габаритные размеры | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мм | об/мин | ° | ° | 90° | 45° влево | 45° вправо | 90° | 45° влево | 45° вправо | 90° | | мм | кг |
| LS003G | 305x30 | 3600 | 60° влево/вправо | 48° влево/вправо | 92x382 мм/107x363 мм | 61x382 мм/71 x363 мм | 44x382 мм/54x363 мм | 92x268 мм/107 x255 мм | 61x268 мм/71x255 мм | 44x268 мм/54 x 255 мм | 92x185 мм/107x178 мм | BL, DXT, AWS | 898x 690x725 | 30,5–31,1 |
| LS004G | 260x30 | | | | 71x305 мм/91x279 мм | 47x305 мм/61x279 мм | 29x305 мм/43x279 мм | 71x215 мм/91x197 мм | 47x215 мм/61x197 мм | 29x215 мм/43 x 197 мм | 71x152 мм/91x139 мм | | 805x 644x660 | 26,6–27,2 |
| LS002G | 216x30 | 4800 | | | -/70x312 мм | -/50x312 мм | -/30 x312 мм | -/70 x220 мм | -/50x220мм | - / 30 x 220 мм | - / 70 x 155 мм | | 702x 551x557 | 16,4–17,0 |

# Технически очень обширная радиальная торцовочная пила 305 мм.

# DLS211

18v + 18v = 36v

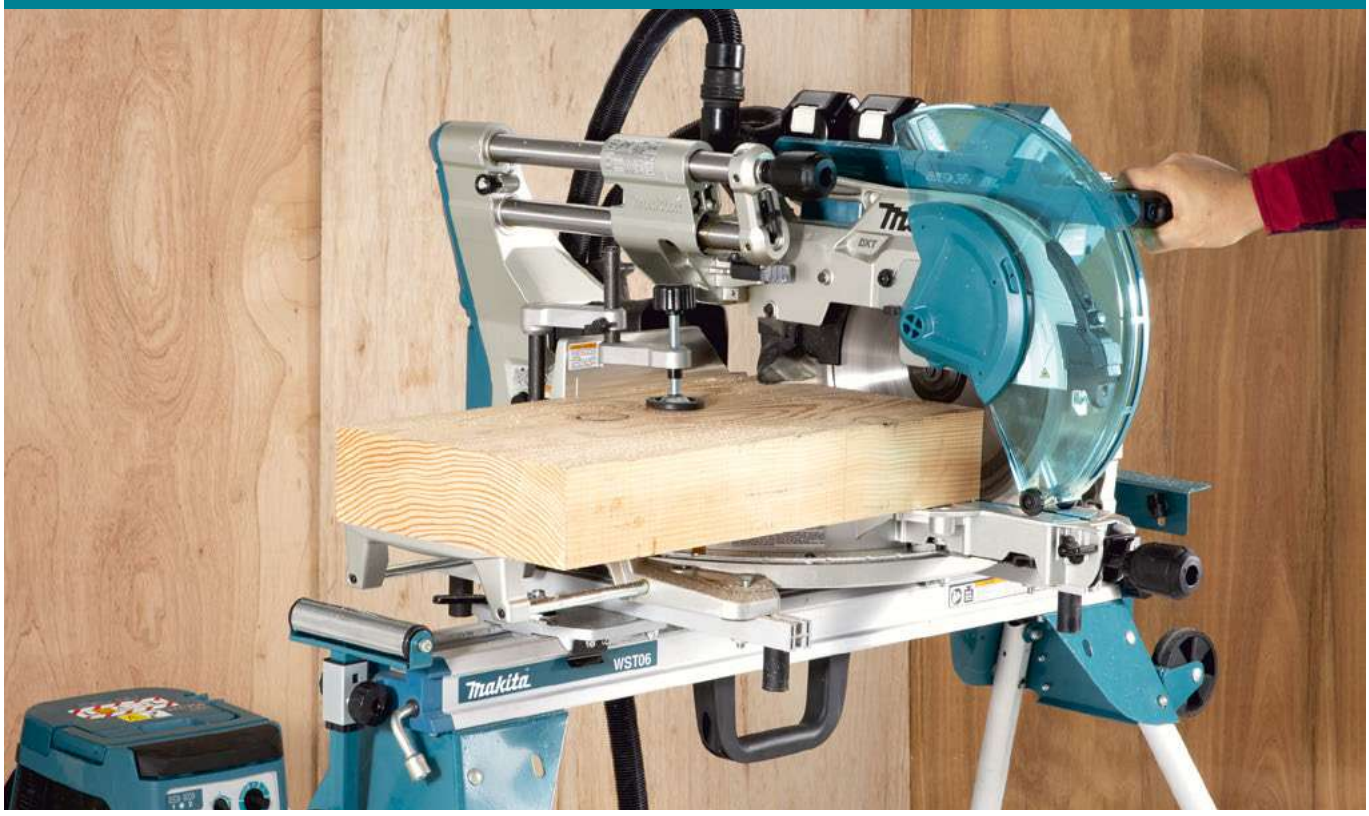


AWS

BL MOTOR

XPT

DXT




Непрерывная эффективная резка благодаря технологии (ADT): инструмент электронно регулирует скорость резки и крутящий момент для поддержания мощности в случае сопротивления.




Легкая установка и блокировка угла наклона

Угол наклона выставляется простым поворотом передней рукоятки



Превосходное удаление пыли благодаря двум отверстиям для пыли.



Новая система направляющих: рельсы остаются неподвижными, пока пильная головка скользит по ним. Преимущество: максимальное рабочее пространство.



Технология глубокой резки (DXT) делает его чрезвычайно подходящим для вертикального пиления рам, водосточных желобов, декоративных рам и (высоких) плинтусов.



Благодаря эффективному бесщеточному двигателю с электронным управлением, пила 2x18 В обеспечивает такую же производительность резки, как и торцовочная пила 305 мм с питанием от сети.



Оснащен беспроводной системой автоматического запуска (AWS) для беспроводной связи между инструментом и пылесосом.



Оснащен регулируемой лазерной линией для оптимальной точности.

Остается точным благодаря полной регулировке.



Имеет высокий упор для большей устойчивости. Практичный для более толстых материалов.



Правая и левая выдвижные опоры для материала для поддержки длинных заготовок.



Эргономичная горизонтальная D-образная рукоятка с мягкой накладкой для лучшего прилегания и дополнительного комфорта.




В стандартную комплектацию входит эффективный пильный диск, благодаря которому инструмент режет быстрее и чище, а также дольше работает на одной зарядке аккумулятора.

## DLS211

LXT 2 x 18 V

### Аккум.торцовочная пила конс. типа 305 мм

**Торцовочная пила с бесщеточным двигателем, лазерным маркером и Bluetooth®-модулем для авт. подк. пылесоса.**

- 3-уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза (DXT).
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Лазерный указатель и яркая светодиодная подсветка.
- AWS Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса.

ADT
DXT
AWS
BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Диаметр диска:** | 305 мм |
| **Посадочный диаметр:** | 30 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4400 об/мин |
| **Глубина реза** | |
| **Рез при положении основания 90°:** | |
| **90°** | 92x382 мм; 107x363 мм |
| **45° влево/вправо** | 92x268 мм; 107x255 мм |
| **60° влево/вправо** | 92x185 мм; 107x178 мм |
| **Рез при положении основания 45° влево:** | |
| **90°** | 61x382 мм; 71x363 мм |
| **45° влево/вправо** | 61x268 мм; 71x255 мм |
| **Рез при положении основания 45° вправо:** | |
| **90°** | 44x382 мм; 54x363 мм |
| **45° влево/вправо** | 44x268 мм; 54x255 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 898x690x725 мм |
| **Вес (EPTA):** | 30,7 – 31,3 кг |

**Варианты комплектаций**

DLS211ZU: пильный диск, пылесборник, адаптер для подключения к пылесосу, шестигранный ключ, Bluetooth®-модуль.

## LS1219L/LS1219

### Торц. пила конс. типа, 305 мм, 1800 Вт с DXT

**Торцовочная пила 305 мм с технологией глубокого и точного реза DXT (для широких и точных пропилов).**

- Двойные каналы для сбора пыли
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°.
- Держатели для удержания заготовки.
- Электронный регулятор скорости поддерживает постоянную скорость под нагрузкой.
- Лазер (только в модели LS1219L).

DXT



| | LS1219L/LS1219 |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Диаметр диска:** | 305 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 60° влево/вправо |
| **Угол наклона:** | 0-48° влево/вправо |
| **Глубина распила: 90° I 45°** | 107 x 363 мм I 107 x 255 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3200 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 898 x 664 x 725 мм |
| **Вес:** | 29,3 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

LS1219L: лазер, пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ключ, регулировочный треугольник, шланг для системыпылеотвода

LS1219: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ключ, регулировочный треугольник, шланг для системыпылеотвода

## LS1019L/LS1019

### Торц. пила конс. типа, 260 мм, 1510 Вт с DXT

**Торц. пила конс. типа 260 мм с технологией глубокого и точного реза - DXT ( для широких и точных пропилов).**

- Технология глубокого и точного реза - DXT (для широких и точных пропилов).
- Увеличенная прочность скольжения защитного кожуха.
- Увеличенная скорость всасывания для эффективного пылеудаления.
- Самая большая режущая способность в классе 260 мм.
- Угол основания имеет предустановки на 0.15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°.

DXT



| | LS1019L/LS1019 |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1510 Вт |
| **Диаметр диска:** | 260 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 60° влево/вправо |
| **Угол наклона:** | 0-48° влево/вправо |
| **Глубина распила: 90° I 45°** | 91 x 279 мм I 91 x 197 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3200 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 805 x 644 x 660 мм |
| **Вес:** | 26,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

LS1019L: лазер, пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ключ, регулировочный треугольник, шланг для системыпылеотвода

LS1019: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ключ, регулировочный треугольник, шланг для системыпылеотвода

## LS0815FLN

### Торц. пила конс. типа, 216 мм, 1400 Вт

**Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа с диском 216 мм с лазерным маркером и подсветкой.**

- Режет до 305 мм при 90° и 215 мм при 45°.
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 50° слева /справа + 60° справа.
- Угол наклона 0-48° влево /0-5 ° справа.
- Увеличенный спусковой механизм для комфорта и простоты эксплуатации.
- 2-х ступенчатый предохранительный выключатель для повышенной безопасности.



В модели LS0815FLN убрана функция блокировки от случайного опускания диска

| | LS0815FLN/LS0815FL |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Диаметр диска:** | 216 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 50° влево/60° вправо |
| **Угол наклона:** | 0-48° влево/5° вправо |
| **Глубина распила: 90° I 45°** | 65 x 305 мм I 65 x 215 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5000 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 755 x 450 x 488 мм |
| **Вес:** | 14,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

LS0815FLN: лазер, пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, регулировочный треугольник, доп. опоры для удлинителя стола

LS0815FL: лазер, пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, регулировочный треугольник

## LS1018LN

### Торц. пила конс. типа, 255/260 мм, 1430 Вт

**Торцовочная пила консольного типа 255 /260 мм с лазерным маркером для поперечного распила.**

- Режет до 305 мм при 90° и 215 мм при 45°.
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°.
- Линейная шарикоподшипниковая система разработанная для точного реза.
- Угол наклона 0-45° влево /вправо.
- Эргономичная D-образная рукоятка для лучшей подгонки и комфорта.



В модели LS1018LN убрана функция блокировки от случайного опускания диска

| | LS1018LN/LS1018L |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1430 Вт |
| **Диаметр диска:** | 255-260 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 47° влево/60° вправо |
| **Угол наклона:** | 0-45° влево/вправо |
| **Глубина распила: 90° I 45°** | 91 x 305 мм I 91 x 215 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4300 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 825 x 536 x 633 мм |
| **Вес:** | 20,6 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

LS1018LN: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, регулировочный треугольник, батарейки

LS1018L: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, регулировочный треугольник, батарейки

## LS0714N

### Торц. пила конс. типа, 190 мм, 1010 Вт

**Компактная и легкая пила для повышения мобильности.**

- Компактная и легкая пила для повышения мобильности.
- Четыре направляющих рельса с линейными шарикоподшипниками поддерживают ровный и точный рез.
- Большое алюминиевое основание обеспечивает эффективную резку.
- Угол основания 0-47° слева /0-57° справа, с установками 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Гладкая и легкая система скольжения позволяет делать резы шириной до 300 мм.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1010 Вт |
| **Диаметр диска:** | 190 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 47° влево/57° вправо |
| **Угол наклона:** | 0-45° влево/5° вправо |
| **Глубина распила: 90° I 45°** | 52 x 300 мм I 52 x 212 мм |
| **Частота холостого хода:** | 6000 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 670 x 430 x 458 мм |
| **Вес:** | 13,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

LS0714N: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, регулировочный треугольник

| Таблица сравнения сетевых пил консольного типа | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | | Диаметр диска, мм | Мощность, Вт | Регулировка угла основания | Угол наклона | Глубина распила | | DXT | Лазерный маркер | Подсветка рабочей зоны | Плавный пуск | Электронная система стабилизации | Электрический тормоз двигателя | Система пылеудаления | Двойная защитная изоляция | Щетки |
| | | | | | | 90° | 45° | | | | | | | | | |
| LS1219 | LS1219L | 305 | 1800 | 60 L/ 60 R | 0-48 L/R | 107 x 363 | 107 x 255 | + | + | - | + | + | + | + | + | 153 |
| | LS1219 | | | | | | | | - | | | | | | | |
| LS1216 | LS1216 | 305 | 1650 | 52 L/ 60 R | 0-45 L/R | 107 x 363 | 107 x 255 | + | - | - | + | + | + | + | + | 153 |
| LS1019 | LS1019L | 260 | 1510 | 60 L/ 60 R | 0-48 L/R | 91 x 279 | 91 x 197 | + | + | - | + | + | + | + | + | 153 |
| | LS1019 | | | | | | | | - | | | | | | | |
| LS1018L | LS1018LN | 255/260 | 1430 | 47 L/ 60 R | 0-45 L/R | 91 x 305 | 91 x 215 | - | + | - | + | - | + | + | + | JM23000123 |
| | LS1018L | | | | | | | | - | | | | | | | |
| LS1016 | LS1016 | 255/260 | 1510 | 52 L/ 60 R | 0-45 L/R | 91 x 279 | 91 x 197 | + | - | - | + | + | + | + | + | 153 |
| LS0815FL | LS0815FLN | 216 | 1400 | 50 L/ 60 R | 0-48 L/ 5 R | 65 x 305 | 65 x 212 | - | - | + | + | - | - | + | + | JM23500117 |
| | LS0815FL | | | | | | | | - | | | | | | | |
| LS0714 | LS0714FLN | 190 | 1010 | 47 L/ 57 R | 0-45 L/ 5 R | 52 x 300 | 52 x 212 | - | + | - | - | - | - | + | + | 153 |
| | LS0714FL | | | | | | | | + | | | | | | | |
| | LS0714 | | | | | | | | - | | | | | | | |

## DLS600 LXT 18 V

### Аккум. торцовочная пила маятн. типа 165 мм

**Торцовочная пила 165 мм со сверхкомпактным дизайном, встроенным лазером и подсветкой зоны распила.**

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- 3-уровневый механизм редуктора с прямым приводом и съемный задний кожух диска для точного и глубокого реза (DXT).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, плавный старт.
- Лазерный указатель и светодиодная подсветка.

ADT BL MOTOR DXT



| | |
|---|---|
| **Диаметр режущего диска:** | 165 мм |
| **Посадочный диаметр** | 20 мм |
| **Углы поворота основания:** | 52° влево/52° вправо |
| **Углы скоса:** | 46° влево/46° вправо |
| **Максимальный угол наклона:** | 90°: 46x92 мм |
| **45° скос, влево/вправо:** | 46x65 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 340 x 400 x 440 мм |
| **Вес (EPTA):** | 6,3–6,6 кг |

**Варианты комплектаций**

DLS600Z: комплект шестигранных ключей, пильный диск 165x20x64, пылесборник, регулировочный треугольник, струбцина.

## LS1221

### Торцовочная маятн. пила 305 мм, 1650 Вт

**Мощная маятниковая пила 305 мм с прямым приводом для плавной работы.**

- Мощный двигатель 1 650 Вт с прямым приводом для плавной работы.
- Мощное фрезерованное основание.
- Механизм смены угла 48° влево/вправо с 9-ю предустановленными положениями (15°, 22.5°, 31.6°, 45°).
- Наклон 0-45° влево.
- Электрический тормоз двигателя.
- Центральный упор на основании для фиксации заготовки.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1650 Вт |
| **Диаметр диска:** | 305 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 48° влево и вправо |
| **Угол наклона:** | 0-45° влево |
| **Глубина распила** | |
| **90°/45°** | 98 x 153 мм/70 x 149 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4000 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 674 x 610 x 607 мм |
| **Вес:** | 16,8 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

LS1221: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ключ, регулировочный треугольник

## LS1440N

### Торцовочная маятн. пила 355 мм, 1380 Вт

**Торцовочная маятниковая пила 355 мм с высокой режущей способностью.**

- Большая режущая способность с диском 355 мм.
- Электрический тормоз двигателя для максимальной производительности.
- Угол реза 45° вправо /влево.
- Центральный упор на основании для фиксации заготовки.



В модели LS1440N убрана функция блокировки от случайного опускания диска

| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1380 Вт |
| **Диаметр диска:** | 355 мм |
| **Посадка диска:** | 25,4 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 45° влево и вправо |
| **Глубина распила** | |
| **90°/45°** | 122 x 152 мм/122 x 115 мм |
| **Частота холостого хода:** | 3200 об/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 530 x 596 x 435 мм |
| **Вес:** | 34,2 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**

LS1440N: пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ограничитель глубины распила, ключ

## LS1040N

### Торцовочная маятн. пила 255/260 мм, 1650 Вт

**Мощная маятниковая пила 255 /260 мм с прямым приводом для плавной работы.**

- Мощный двигатель 1 650 Вт с прямым приводом для плавной работы.
- Механизм смены угла 0-45° влево и 0-52° вправо.
- 9 предустановок 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Угол наклона 0-45° влево.
- Электрический тормоз двигателя.



В модели LS1040N убрана функция блокировки от случайного опускания диска

| | LS1040FN/LS1040N |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1650 Вт |
| **Диаметр диска:** | 255-260 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 45°влево/52° вправо |
| **Угол наклона:** | 0-45° влево |
| **Глубина распила: 90° I 45°** | 90,5 x 95 мм I 90,5 x 67 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4600 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 530 x 476 x 532 мм |
| **Вес:** | 12,4 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Варианты комплектаций**

LS1040FN: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ключ, регулировочный треугольник, противонаклонная пластина

LS1040N: пильный диск, пылесборник, винтовой зажим, боковые опоры, ключ, регулировочный треугольник, противонаклонная пластина



Комбинированная торцовочная пила 260 мм с поворотным механизмом и компактным устойчивым столом.

# LF1000



Жесткий литой алюминиевый стол





Жесткий мотор
идеально для
1) Резки материала с нагрузкой
2) Резки под углом (макс. 45° влево)
3) Резки толстого материала




Съемный нижний забор позволяет резать тонкие и широкие материалы



Переключатель включения-выключения с функцией защиты от перезапуска защищает оператора от случайного запуска. Также оснащен фиксатором и функция блокировки.



Постоянная скорость поддерживает постоянную скорость резания

| Торцовочная пила | | | Станок | |
|---|---|---|---|---|
| Поперечная резка | Скошенный срез (слева) | | Составной разрез | |
|  |  | |  | |
| 20 mm x 210 mm<br>68 mm x 155 mm | угол<br>45° лево | 50 mm x 150 mm | Угол реза<br>0° | 70 mm |
| | | | 45° | 48 mm |

## LF1000

### Пила торц. комбинированная, 260 мм, 1650 Вт

**Комбинированная торцовочная пила 260 мм с поворотным механизмом и компактным устойчивым столом.**

- Быстрое преобразование из торцовочной пилы в настольную (механизм переворота на 180°).
- Угол скоса 45° слева и плавный пуск позволяют резать толстый материал..
- Компактные складные ножки стола позволяют легко транспортировать.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Выключатель с функцией антистарт.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1650 Вт |
| **Диаметр диска:** | 260 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 45° влево/вправо |
| **Угол наклона:** | 0-45° влево |
| **Глубина распила:** | |
| **90°:** | 68 x 155 мм/20 x 210 мм |
| **45°:** | 50 x 150 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2700 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 660 x 650 x 1220 мм |
| **Вес:** | 36,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
LF1000: пильный диск, направляющая планка, угловая направляющая,винтовой зажим, защитный чехол, толкатель, адаптер для пылесоса, пылесборник

## LH1040F/LH1040

### Пила торц. комбинированная, 260 мм, 1650 Вт

**Компактная комбинированная торцовочная пила 260 мм для поперечного и продольного распила.**

- Маятниковая и настольная пила с диском 260 мм (2 в 1).
- Угол поворота основания 45° влево/52° вправо.
- Угол наклона 0-45° влево.
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности (в модели LH1040F).
- Функция антистарт предотвращает случайный пуск.
- Защита лезвия для безопасности оператора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1650 Вт |
| **Диаметр диска:** | 260 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 45° влево/52° вправо |
| **Угол наклона:** | 0-45° влево |
| **Глубина распила** | |
| **90°:** | 93 x 95 мм/69 x 130 мм |
| **45°:** | 53 x 95 мм/35 x 130 мм |
| **Настольная пила 90°:** | 49 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4800 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 530 x 476 x 535 мм |
| **Вес/Шнур питания** | 14,3 кг/2,5 м |

**Варианты комплектаций**
LH1040F: светодиодное освещение, пильный диск, направляющая планка, винтовой зажим, толкатель, противонаклонная пластина, пылесборник, треугольное правило, ключ, боковые опоры
LH1040: пильный диск, направляющая планка, винтовой зажим, толкатель, противонаклонная пластина, пылесборник, треугольное правило, ключ, боковые опоры

## LH1201FL

### Пила торц. комбинированная, 305 мм, 1650 Вт

**Комбинированная торцовочная пила 305 мм с лазерным маркером и подсветкой.**

- Широкий стол из алюминия.
- 4 встроенных светодиода для освещения рабочей зоны.
- Яркий лазерный маркер для точного и ровного пропила.
- Угол поворота основания 47° влево/52° вправо
- Угол наклона 0-45° влево.
- Функция антистарт предотвращает случайный пуск.
- Защита лезвия для безопасности оператора.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1650 Вт |
| **Диаметр диска:** | 305 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Регулировка угла основания:** | 47° влево/52° вправо |
| **Угол наклона:** | 0-45° влево |
| **Глубина распила:** | |
| **90°:** | 62 x 200 мм/95 x 155 мм |
| **45°:** | 62 x 135 мм/95 x 110 |
| **Частота холостого хода:** | 3800 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 610 x 535 x 692 мм |
| **Вес:** | 20,9 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
LH1201FL: пильный диск, направляющая планка, винтовой зажим, защитный чехол, толкатель, адаптер для пылесоса, пылесборник, треугольное правило

# Настольный распиловочный станок для быстрой и очень точной раскройки заготовок.

# 2712



Две ножки на колесиках для мобильности




Дополнительный стол




- Две ручки для переноски для дополнительной мобильности
- Съемное направляющее правило позволяет резать тонкие и широкие материалы

## 2712

### Настольный расп. станок, 315 мм, 2000 Вт

**Настольный распиловочный станок для быстрой и очень точной раскройки заготовок.**

- Мощный асинхронный двигатель 2 000 Вт для высокой производительности.
- Большая режущая способность,ширина резки до 315 мм.
- Левый дополнительный стол в комплекте.
- Резка под углом 0-45°.
- Колесные опоры для мобильности транспортировки.
- Возможность подключения к пылесосу.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Диаметр диска:** | 315 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Угол наклона:** | 0–45° влево |
| **Глубина распила** | |
| **90° I 45°** | 85 мм I 58 мм |
| **Частота холостого хода:** | 2950 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 1670 x 700 x 810 мм |
| **Вес:** | 54 кг |
| **Шнур питания:** | 3,0 м |

**Комплектация**
2712: параллельный упор, удлинитель стола ,толкатель, ключ

## 2704N

### Настольный расп. станок, 260 мм, 1650 Вт

**Распиловочный станок для сверхточного распила заготовок под прямым углом или углом до 50°.**

- Высокопроизводительный настольный станок с диском 260 мм.
- Выдвижной механизм удлинителя рабочего стола.
- Прозрачная система защиты для видимости линии реза.
- Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности.
- Плавный пуск.
- Хорошо читаемая шкала с обозначениями



| | 2704N/2704 |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1650 Вт |
| **Диаметр диска:** | 260 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Угол наклона:** | -0,5° - 50° |
| **Глубина распила** | |
| **90°:** | 93 мм |
| **45°:** | 64 мм |
| **Частота холостого хода:** | 5200 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 715 x 753 x 483 мм |
| **Вес:** | 37 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
2704N: пильный диск, параллельный упор, угловая направляющая, кожух с расклинивающим ножом, стопорный упор ,ключ

## MLT100N

### Настольный распил. станок, 260 мм, 1510 Вт

**Мощный настольный станок с диском 260 мм для быстрой распиловки древесных заготовок.**

- Большая режущая способность 93 мм 90°/64 мм 45 °.
- Выдвижной механизм удлинителя левой части рабочего стола.
- Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности.
- Плавный пуск.



Индекс N: добавлена направляющая к расклинивающему ножу для того, чтобы уменьшить отдачу от материала при роспуске в случае подклинивания материала.

| | MLT100N/MLT100 |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1500 Вт |
| **Диаметр диска:** | 260 мм |
| **Посадка диска:** | 30 мм |
| **Угол наклона:** | 0–45° |
| **Глубина распила: 90° I 45°** | 93 мм I 64 мм |
| **Частота холостого хода:** | 4300 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 726 x 984 x 473 мм |
| **Вес:** | 35,1 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
MLT100N: пильный диск, параллельный упор, угловая направляющая, ключи, толкатель, регулировочный треугольник, адаптер для пылесоса

## LB1200F

### Пила ленточная, 900 Вт

**Стационарная ленточная пила с возможностью фигурной резки.**

- Высокая эффективность резки 305 мм.
- 6 светодиодных ламп для четкого освещения рабочей зоны.
- Удобный натяжной рычаг для смены пильного полотна.
- 2 выбора скорости для пиления твердых и мягких пород дерева.
- Функция антистарт для предотвращения случайного запуска.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 900 Вт |
| **Глубина распила:** | 165 мм |
| **Ширина реза (стола):** | 305 мм |
| **Длина полотна:** | 2240 мм |
| **Скорость распила** | |
| **1/2 скорость:** | 800/400 об/мин |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ):** | 615 x 775 x 1600 мм |
| **Вес:** | 82,0 кг |
| **Шнур питания:** | 2,5 м |

**Комплектация**
LB1200F: ленточное полотно, параллельный упор, угловая направляющая,ключ, толкатель




**Таблица сравнения сетевых распиловочных станков**

| Модель | | | Потреб-ляемая мощность | Диаметр диска, мм | Угол наклона | Глубина распила 90/45° | Частота холостого хода, об/мин | Косой рез влево 45° | Система пыле-удаления | Двойная защитная изоляция | Электри-ческий тормоз двигателя | Плавный пуск | Вес, кг | Угольные щетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольный распиловочный станок 315 мм | | 2712 | 2000 | 315 | 0-45 L | 85/58 | 2950 | + | + | | | | 54 | 153 |
| Настольный распиловочный станок 260 мм | 2704 | 2704N | 1650 | 260 | -0,5-50 | 93/64 | 5200 | | + | + | + | + | 37 | 153 |
| | | 2704 | | | | | | | | | | | | |
| Настольный распиловочный станок 260 мм | MLT100 | MLT100N | 1500 | 260 | 0-45 | 93/64 | 4300 | | + | + | + | + | 35,1 | 153 |
| | | MLT100 | | | | | | | | | | | | |

## Столы для торцовочных пил











| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для всех моделей торцовочных пил<br><br>Может использоваться практически со всеми торцовочными и настольными дисковыми пилами. Стол регулируется по двум высотам: 70,0 см и 83,5 см. Ширина регулируется от 14,0 до 63,5 см.<br>Крепежные элементы в комплект не входят, приобретаются отдельно.<br>Для установки станков необходимо использовать следующие крепежные детали:<br>4 болта M8 (размер ключа 13) минимальной длиной 70 мм.<br>4 гайка M8,<br>8 шайба M8 4,<br>пружинная шайба M8 | 194043-3 |
| | 198688-9 |
| Для всех моделей торцовочных пил консольного типа.<br>Имеет 5 уровней регулировки и высоты инструмента.<br>Крепление пилы при помощи инструмента.<br>Габариты: в собранном виде 1 400x660x500 мм,<br>в разложенном виде 2 600x660x840 мм | (WST01N)<br>198687-1 |
| Для всех моделей торцовочных пил консольного типа.<br>Имеет 2 уровня регулировки<br>высоты инструмента.<br>Крепление пилы без инструментов.<br>Габариты: в собранном виде 1 170x500x390 мм,<br>в разложенном виде 2 700x500x800/550 мм | DEAWST05 |
| Для всех моделей торцовочных пил консольного типа.<br>Подходит для LS0714, LS0815,<br>LS1016, LS1018, LS1216, LS1040, MLS100.<br>Крепление пилы без инструментов.<br>Габариты: 1 150-2 550x750x850 мм<br>Масса: 16 кг | DEAWST06 |
| Улучшенная версия облегченной алюминиевой основы DEAWST06.<br>Подходит для торцовочных пил Makita и идеально подходит для более компактных и легких моделей.<br>Идеально подходит для пиления плитки, плинтусов и отделочных реек.<br>С регулируемой ножкой для предотвращения раскачивания. От роликовой стойки до упора для материала максимум 2550 мм. Основание складное и удобное для транспортировки благодаря двум ручкам и колесам. Максимально допустимая нагрузка 225 кг.<br><br>Следующие машины подходят к WST06: BLS713, DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F, LS0714FL, LS0714FLBN, LS0815FL, LS0815FLN, LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1016L, LS10LS, LS1013, LS1013, ML10, ML10, ML10, LS1017 , M2300N. | DEBWST06 |
| Подходит для всех торцовочных пил Makita, кроме моделей DLS600, LH1040 и LH1201FI. Для пил DLS211, LS1214F, LS1214L, LS1216L и LS1219L, из-за размера этих машин, приводящего к дисбалансу, рекомендуется стол WST01N.<br>От роликовой опоры до упора материала максимум 3830 мм. Основание складное и удобное для транспортировки благодаря двум ручкам и колесам. Масса 18 кг | DEAWST07 |
| Кронштейн для DEWST06 | JM23610050 |







## Столы для распиловочных станков





| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2702, 2703, 2704, 2705<br><br>Основание с размером стола 65,5 см x 81,0 см.<br>Стол регулируется по пяти высотам: 26, 45, 52, 58 и 63 см.<br>Шасси полностью складывается, когда машина находится сверху,<br>и его легко перемещать благодаря наличию двух больших неподвижных колес. | 194093-8 |
| MLT100,2702,2703 | JM27000300 |

## Боковые держатели

| Для моделей | Рисунок | Номер | Артикул |
|---|---|---|---|
| DLS110 DLS111 DLS112 LS1019 LS1019L |  | 1 | 326978-2 |
| | | 2 | 265786-5 |
| | | 3 | 961015-1 |
| DLS600 LS1030N LH1040 LH1040F |  | 1x2, 2x2, set | 192621-3 |
| | | 1 | 322312-4 |
| | | 2 | 265708-5 |
| DLS713, DLS714, LS0714/F /FL/L |  | 1 | 322312-4 |
| | | 2 | 251887-5 |
| LS0815FL |  | 1 | JM23000127 |
| | | 2 | JM23100013 |
| LS1017L LS1018L |  | 1 | JM23100500 |
| | | 2 | JM23100013 |
| LS1045 |  | 1x2, 2x2 set | 192714-6 |
| | | 2 | 251887-5 |
| LS1219/L |  | 1 | 327095-1 |
| | | 2 | 265786-5 |
| | | 3 | 961015-1 |
| LS1221 |  | 1x2, 2x2 set | 192673-4 |
| | | 1 | 323726-0 |
| | | 2 | 251887-5 |
| LS1440 |  | 1 x1, 2 x1 3 x2, 4 x2 set | 191239-7 |
| | | 1 | 251804A5 |
| | | 2 | 312511A6 |
| | | 3 | 322027A3 |
| | | 4 | 924216-2 |
| LS1040/F LH1040/F |  | 1 | 123101-8 |
| | | 2 | 911333-7 |
| LH1201FL |  | 1 | JM23100500 |
| | | 2 | JM23300197 |

## Вертикальный зажим



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LF1200 | JM23100502 |
| LS1019/L, DLS110, DLS111, DLS112 | 126617-2 |
| DLS714, LS0714/F/FL/L | 122571-8 |
| LS1013/F/L/FL | 122538-6 |
| LS1045, LH1040/F | 192625-5 |
| LS1040/F, LS1030 | 122536-0 |
| LS1016/F/FL/L, LS1216/F/FL/L | 122854-6 |
| LS1214 | 122540-9 |
| LF1000 | 122728-1 |

## Горизонтальный зажим



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DLS714, LS0714/F/FL/L | 122567-9 |
| LS1220, LS1221, LS1016/F/FL/L, LS1214/F/L/FL, LS1013/F/L/FL, LS1019/L, DLS110, DLS111, DLS112" | 122470-4* |
| LS1216/F/FL/L, LS1017L, LS1018L | 122930-6 |
| LS1045, LS1040/F, LH1040/F, LS1030N, LS1440 | 122563-7 |

## Ограничители



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DLS110, DLS111, DLS112, LS1019/L, 1219/L | 192628-9 |
| LS1045, LS1040/F, LH1040/F, LS1030N | 192622-1 |
| LS1220 ,LS1221, LS1016/F/FL/L | 192669-5 |

## Противонаклонная пластина



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LH1040/F | 122716-8 |

## Ограничитель длины распила







| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DLS600, DLS713, DLS714, LS0714, LS0714F, LS0714L, LS0714FL, LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045, LH1040, LH1040F | 122472-0 |
| LS1221 | 122551-4 |
| LS1440 | |
| 1. Набор пластин | 312511-6 |
| 2. Винт M6X13 | 251804-5 |

## Дополнительные упоры



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LS1013/F/L/FL, LS1214/F/L/FL | 194002-7 |
| LS1214, LS1013 | 153896-9 |
| LS3013 | 194003-5 |

## Опоры для удлинителя стола




| Для моделей | Номер на изображении | Артикул |
|---|---|---|
| DLS713, DLS714, LS0714/F/FL/L, LS1030N, LS1040/F, LS1045, LS1221 | 1 | 256812-1 |
| DLS713, DLS714, LS0714/F/FL/L | 2 | 192713-8 |
| LS1221 | 2 | 192671-8 |

## Направляющая для опоры удлинения стола стола



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| DLS714, LS0714/F/FL/L, LS1011N, LS1030N, LS1040/F, LS1045, LH1040/F, LS1212, LS1220, LS1221 | 256812-1 |

## Толкатель заготовки



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LH1040 | 416772-1 |

## Параллельные упоры для торцовочных пил



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LH1040 | 122707-9 |
| LF1000 | 122729-9 |

## Тканевые пылесборные мешки




| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LS1440<br>LS1016, LS1216 122852-0<br>LH1040, LS0714, LS1013, LS1040,<br>LS1214, LF1000 122523-9 | 122330-0<br>122852-0 |
| 2704 | 418917-7 |

## Замок для тканевого пылесборного мешка



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Для пылесборных мешков | 410602-8 |

## Адаптеры для подключения к пылесосу






| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LS1018L | JM23100117 |
| LS1018L, LH1200FL | JM23100501 |
| LS0815F | JM23500102 |
| LS1200FL | JM23300183 |

## Лампы



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| Флуоресцентная лампа | |
| 2107FK, LS0714F, LS1013F/FL, LS1040F, LS1214F/F | 193730-1 |
| Светодиодная лампа | |
| LS1040F | 125180-2 |

## Контейнер для сбора пыли




| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LS0714FL | 194175-6 |

## Боковые ручки поворота основания



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| BLS820, LH1040, LH1040F, LS1030, LS1040, LS1040F, LS800D | 273495-2 |
| LS1016, LS1216 | 273666-1 |

## Дополнительный стол для LB1200F



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LB1200F | JM21000300 |

## Стенд для ленточной пилы 2107FK



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2107FK | 194069-5 |

## Циркуль



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LB1200F | JM21000320 |

## Направляющая для шлифования



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LB1200F | JM21000330 |

## Параллельный упор



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LB1200F | JM21080230 |
| LH1200FL | JM23300190 |
| JM23200037 | JM23200037 |
| LS1018L | JM23100059 |

## Восковая смазка



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LB1200F | 191897-9 |

## Параллельные упоры для распиловочных станков



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2704, 2705 | 122740-1* |
| 2704 | 122739-6 |
| MLT100 | JM27000202 |
| MLT100 | JM27000201 |

## Правый удлинитель рабочего стола



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| MLT100 | JM27000068 |

## Левый удлинитель



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2704, 2705 | 194086-5 |

## Задний удлинитель



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2704, 2705 | 194087-3 |

## Угловой упор с транспортиром для распиловочных станков



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2704 | 122735-4* |
| | 122734-6 |
| LF1000 | 122730-4 |
| MLT100 | JM27000224 |

## Стопорный упор



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2704 | 317865-6 |

## Направляющая



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2704 | 271074-0 |

## Адаптеры для подключения к пылесосу



| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| 2704 | JM27000090 |
| MLT100 2712 | JM27000090 |

## Переходные кольца для дисков (15.88 мм)



| Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм | Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.88 | 1.2 | 1 | *B-20987 |
| 20 | 15.88 | 1.8 | 1 | *B-20993 |
| 25,4 | 15.88 | 4 | 1 | 257060-5 |
| 30 | 15.88 | 1.2 | 1 | *B-21004 |
| 30 | 15.88 | 1.8 | 1 | *B-21010 |
| 30 | 20 | 1.2 | 1 | *B-21026 |
| 30 | 20 | 1.4 | 1 | *B-21032 |
| 30 | 20 | 1.8 | 1 | *B-21048 |
| 30 | 25 | 1.6 | 1 | *B-21054 |
| 30 | 25.4 | 1.4 | 1 | *B-21060 |
| 30 | 25.4 | 2.2 | 1 | *B-21076 |

* с фрезерованной кромкой

## Ленты для направляющих



| Для моделей | Тип | Ширина, мм | Зубов на дюйм, шт. | Применение | Артиукул |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина: 0.5 мм, длина: 2 240 мм | | | | | |
| LB1200F | HCS (3 шт./упак.) | 16 | 4 | Дерево | B-16667 (JM21080296) |
| | | 13 | 4 | Дерево | B-16673 (JM21080295) |
| | | 6 | 6 | Дерево/фигурный рез | B-16689 (JM21080294) |
| | | 16 | 14 | Цветные металлы | B-16695 (JM21080297) |
| Ширина: 13 мм, толщина: 0.5 мм, длина: 1 140 мм | | | | | |
| DPB180, 2106, 2107F, 2107FW | HCS (3 шт./упак.) | >5 мм | 6 | Дерево | 792567-9 |
| | | | 14 | Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун | 792560-3 |
| | | 4 - 5 мм | 18 | | 792559-8 |
| | | < 4 мм | 24 | | 792558-0 |
| | Bi-Metal (1 шт./упак.) | > 5 мм | 14 | Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун, нержавеющая сталь | 194691-8 |
| | | 4 - 5 мм | 18 | | 792556-4 |
| | | < 4 мм | 24 | | 194692-6* |
| Ширина: 13 мм, толщина: 0.5 мм, длина: 835 мм | | | | | |
| DPB181/DPB183 | Bi-Metal (5 шт./упак.) | 3 мм - 6 мм | 14 | Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун, нержавеющая сталь | B-40543* |
| | | 2 мм - 3 мм | 18 | | B-40559* |
| | | < 2 мм | 24 | | B-40565* |
| * волнистые зубья | | | | | |
| DPB184 | Bi-Metal (5 шт./упак.) Ленточное полотно | 3 мм - 6 мм | 14 | Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун, нержавеющая сталь | E-04101 |
| | | 2 мм - 3 мм | 18 | | E-04117 |
| | | < 2 мм | 24 | | E-04123 |
| Ширина: 13 мм, толщина: 0,5 мм длина: 730 мм | | | | | |

## Пылесборник

| Для моделей | Артикул |
|---|---|
| LB1200F | JM21000115 |

# Пылесосы



Строительные пылесосы Makita используют один из двух классов фильтров (класс L или класс M).

Поэтому разные пылесосы предназначены для работы с тем или иным классом пыли и предельно допустимой концентрацией вредных веществ в воздухе (ПДК).

Кроме того, классы пыли определяют, какую степень очистки воздуха должна обеспечивать соответствующая система фильтрации.

Различают:

## Класс пыли L (LOW RISK- низкий риск)

Пыль класса L (low risk) считается малоопасной.

К классу L относятся простые и неопасные для здоровья виды пыли, например домашняя пыль, почва, известь, пыль, образующаяся при обработке краски и лака.

К классу L относится пыль с ПДК вредных для здоровья веществ выше 1 мг/м$^2$ и максимальным коэффициентом пропускания фильтра 1 %

## Класс пыли M (MEDIUM RISK- средний риск)

Пыль класса M (medium risk) считается среднеопасной. К ней, например, относится пыль, образующаяся при обработке древесины, бетона, цемента, наливного пола, меди и буры.

К классу M относится пыль с ПДК вредных для здоровья веществ выше 0,1 мг/м$^2$ и максимальным коэффициентом пропускания фильтра меньше 0,1 %

Для чистой работы с такой пылью коэффициент пропускания фильтра должен быть меньше 0,1 %.

Важным отличием пылесосов Makita класса фильтра M является также наличие предупреждающего устройства, которое подает световой или звуковой сигнал при падении скорости пылеудаления ниже установленной.


Этот сигнал должен обратить внимание пользователя на то, что не вся пыль отводится от инструмента, и пылевая нагрузка выше нормы.

| Категория допуска | Степень очистки воздуха | Область применения |
|---|---|---|
| Класс пыли L1 | > 99 % | Опасная для здоровья пыль с ПДКЗ) > 1 мг/м$^3$ |
| | | Обычная, не опасная для здоровья пыль, например домашняя пыль, пыль образующаяся при обработке краски и лака,почва и известь. |
| Класс пыли M1 | > 99,9 % | Опасная для здоровья пыль с ПДКЗ) > 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Древесная пыль и пыль, образующаяся при обработке шпатлевки, порозаполнителей и лака, гипса, цемента, бетона, клея для керамической плитки и красок (латексных и масляных) или материалов, содержащих частицы кварца (песок и щебень). |

Аккумуляторный пылесос 15 л (класса пыли L) для для удаления пыли при уборки строительного мусора и подключения к инструменту.

# VC004GLZ01

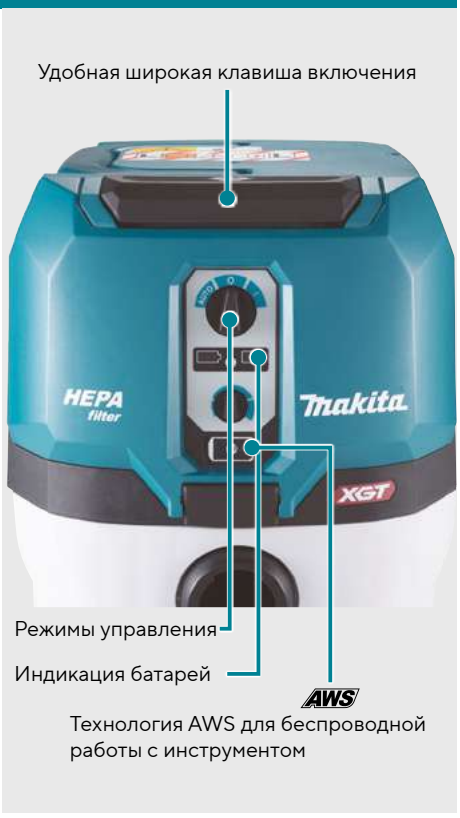


AWS | BL MOTOR | XPT

HEPA filter | GYUPPA!





Ручка для переноски убирается в корпус


Стопор на колесах







Мощный BL–двигатель с мощностью как у сетевого пылесоса


Антистатический кабель для безопасной работы

GYUPPA!


Когда пылесос работает, предварительный фильтр сжимается и прижимается к демпферу подходя близко к основному фильтру


Когда пылесос отключается, демпфер расширяется в изначальное положение и стряхивает пыль с предварительного фильтра в бак.

## VC004GLZ01 — XGT 2x40 V max

### Аккумуляторный пылесос

**Аккумуляторный пылесос 15 л (класса пыли L) для для удаления пыли при пилении, фрезеровании, шлифовании, строгании древесины, а также для сверления отверстий камене и бетоне.**

- Профессиональный аккумуляторный пылесос XGT 40 V Max для сухой уборки, а также для подключения к инструменту и работе с ним.
- Оснащен беспроводной системой автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Пылесос TNO класса D, подходит для удаления пыли при пилении, фрезеровании, шлифовании, строгании древесины и бурения.
- Оснащен фильтром HEPA для улавливания мельчайших частиц пыли.
- Регулируемая мощность всасывания в 5 положениях.
- Длительное время работы благодаря двум полным аккум. XGT 40 В Max емкостью 5,0 А·ч: от 28 до 220 минут.

BL MOTOR XPT AWS



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | Сухая (класс пыли L) |
| **Объем контейнера:** | 15 л |
| **Мешок для сборы пыли:** | |
| **пыль** | 15л |
| **Расход воздуха:** | 1,8 - 3,2 м3/мин |
| **Высокая сила всасывания:** | 23 кПа |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366x334x475 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 8,6 -11,7 кг |

HEPA filter

**Варианты комплектаций**

VC004GLZ01: изогнутая трубка, прямая трубка, насадка для пола, мешок для пыли, щелевая насадка, шланг 28x3500 мм, шланг 38x2500 мм, модуль wut01, переходник для шланга к инструменту 25/22 мм.

## VC001GLZ — XGT 2x40 V max

### Аккумуляторный пылесос

**Аккумуляторный пылесос 8 л для сухого и влажного мусора 2x40 В.**

- Профессиональный аккумуляторный пылесос XGT 40 V Max для сухой и влажной уборки.
- Регулируемая мощность всасывания в 5 положениях.
- Влажная уборка пылесосом только для непродолжительного использования с использованием дополнительного жидкостного фильтра (191V67-2).
- Длительное время работы благодаря двум полным аккум. XGT 40 В Max емкостью 5,0 А·ч: от 28 до 220 минут.
- Колесный тормоз удерживает его на месте.

BL MOTOR XPT



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | Сухая/Влажная |
| **Объем контейнера:** | 8 л |
| **Мешок для сборы пыли:** | |
| **пыль/жидкость** | 8л/6 л |
| **Расход воздуха:** | 2,8 м3/мин |
| **Высокая сила всасывания:** | 23 кПа |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366x334x425 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 8,1 -11,2 кг |

**Варианты комплектаций**

VC001GLZ: телескопическая трубка, изогнутая ручка, насадка для пола, мешок для пыли, щелевая насадка, шланг 32x1700 мм.

## VC003GLZ — XGT 2x40 V max

### Аккумуляторный пылесос

**Аккумуляторный пылесос 15 л для сухого и влажного мусора 2x40 В.**

- Профессиональный аккумуляторный пылесос XGT 40 V Max для сухой и влажной уборки.
- Регулируемая мощность всасывания в 5 положениях.
- Влажная уборка пылесосом только для непродолжительного использования с использованием дополнительного жидкостного фильтра (191V67-2).
- Длительное время работы благодаря двум полным аккум. XGT 40 В Max емкостью 5,0 А·ч: от 28 до 220 минут.
- Колесный тормоз удерживает его на месте.

BL MOTOR XPT



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | Сухая/Влажная |
| **Объем контейнера:** | 15 л |
| **Мешок для сборы пыли:** | |
| **пыль/жидкость** | 15л/12 л |
| **Расход воздуха:** | 2,8 м3/мин |
| **Высокая сила всасывания:** | 23 кПа |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366x334x475 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 8,4 -11,5 кг |

**Варианты комплектаций**

VC003GLZ: Телескопическая трубка, изогнутая ручка, насадка для пола, мешок для пыли, щелевая насадка, шланг 32x1700 мм.

## DVC860 — LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный пылесос 8 л

**Гибридный пылесос для сухой и влажной уборки с питанием от сети и аккумуляторов.**

- Два режима питания для максимального удобства уборки.
- Регулировка силы всасывания.
- Удобная ручка для транспортировки
- Отсоединяемый шнур питания для удобства маневрирования в автономном режиме.

HYBRID



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая и влажная |
| **Класс пыли основного фильтра:** | L |
| **Объем контейнера:** | 8 л |
| **Расход воздуха (сеть/аккум.):** | 3,6 м3/2,1 м3/мин |
| **Сила всасывания (сеть/аккум.):** | 24/9 кПа |
| **Непрерывная работа (2 x BL1850B):** | 65 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366 x 334 x 368 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 8,6–9,2 кг |

**Варианты комплектаций**

DVC860LZ: 2 насадки, прямая трубка, шланг, изогнутая трубка, 10 мешков для сбора пыли.

## DVC150 — LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный пылесос 15 л

**Гибридный пылесос для сухой и влажной уборки с питанием от сети и аккумуляторов.**

- Два режима питания для максимального удобства уборки.
- Регулировка силы всасывания.
- Удобная ручка для транспортировки.
- Отсоединяемый шнур питания для удобства маневрирования в автономном режиме.

HYBRID



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая и влажная |
| **Класс пыли основного фильтра:** | L |
| **Объем контейнера:** | 15 л |
| **Расход воздуха (сеть/аккум.):** | 3,6 м3/2,1 м3/мин |
| **Сила всасывания (сеть/аккум.):** | 24/9 кПа |
| **Непрерывная работа (2 x BL1850B):** | 65 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366 x 334 x 421 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 8,9–9,6 кг |

**Несовместим с аккумулятором 1.5 А·ч**

**Варианты комплектаций**

DVC150LZ: 2 насадки, прямая трубка, шланг, изогнутая трубка, 10 мешков для сбора пыли.



Гибридный пылесос для сухой и влажной уборки
с питанием от сети и аккумуляторов.

# DVC150

HYBRID

- Сухая и влажная уборка
- Уборка помещений и работа с инструентом
- Универсальное питание





Большая клавиша ключения



Регулятор силы всасывания, индикатор заряда



Защелка соед. клемы и кабель 5 мм



Тормоз колес, защитный бампер





## DVC157L — LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный пылесос 15 л

**Мощный пылесос на 15 л с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.**

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Регулировка силы всасывания.
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаг.
- Подключается к широкому спектру электроинструментов Makita.
- Тихая работа–всего 70 дБ.

AWS XPT BL MOTOR



Bluetooth

| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая |
| **Класс пыли основного фильтра:** | L |
| **Объем контейнера:** | 15 л |
| **Расход воздуха:** | 2,4 м3/мин |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 11 кПа |
| **Непрерывная работа (2xBL1850B):** | 40 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366x334x421 мм |
| **Вес (EPTA):** | 8,0–8,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DVC157LZX3: 2 насадки, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента, модуль WUT01.

## DVC867L — LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный пылесос 8 л

**Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.**

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Регулировка силы всасывания.
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Большой бампер защищает поверхности стен и мебели от царапин /повреждений.
- Подключается к широкому спектру электроинструментов Makita.

AWS XPT BL MOTOR



Bluetooth

| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая |
| **Класс пыли основного фильтра:** | L |
| **Объем контейнера:** | 8 л |
| **Расход воздуха:** | 2,4 м3/мин |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 11 кПа |
| **Непрерывная работа (2xBL1850B):** | 40 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 366x334x368 мм |
| **Вес (EPTA):** | 7.7–8,4 кг |

**Варианты комплектаций**
DVC867LZX4: 2 насадки, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента, модуль WUT01.

## DVC750 — LXT 18 V

### Аккумуляторный пылесос

**Портативный 2-скоростной пылесос с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.**

- Бесщеточный двигатель.
- Компактные размеры и малый вес.
- XPT - система защиты от пыли и влаги.
- 2 скорости.
- Виброрежим самоочистки фильтра.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | Сухая/влажная |
| **Класс пыли основного фильтра:** | HEPA |
| **Объем контейнера** | |
| **Сухая/Влажная:** | 7,5/4,5 л |
| **Расход воздуха** | |
| **Высокий/Нормальный:** | 1,6/1,3 м³/мин |
| **Сила всасывания** | |
| **Высокий/Нормальный:** | 6,7/4,2 кПа |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 418 x 251 x 278 мм |
| **Вес (EPTA):** | 4,3–4,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DVC750LZ: Мешок для пыли, шланг, насадки (2 шт.).

## VC008 XGT 40 V max

### Аккумуляторный ранцевый пылесос 2л

**Легкий ранцевый пылесос с объемом 2 л, с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.**

- Ранцевый пылесос с регулировкой мощности всасывания в 4 положениях.
- HEPA фильтр для улавливания самых мелких частиц.
- Время работы до 110 минут с аккумулятором 5,0 А·ч.
- Один из самых легких ранцевых пылесосов на рынке (4,7 кг с аккум. 5,0 А·ч) .
- Удобная, продуманная и мягкая лямка для рюкзака с регулируемыми плечевыми и набедренными ремнями обеспечивает хорошее распределение веса и свободу движений.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | сухая |
| Класс пыли основного фильтра: | L |
| Объем контейнера: | 2.0/1.5 литров |
| Расход воздуха: | 2,4 м3/мин |
| Сила всасывания (разрежение): | 11 кПа |
| Непрерывная работа (BL4050F): | 14/30/55/110 мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 233 x 150 x 375 мм |
| Вес (EPTA): | 4.1–5,3 кг |

**Варианты комплектаций**
VC008GZ: Телескопическая трубка, всасывающая трубка, насадка, шланг, мешок для сбора пыли.

## DVC261 LXT 2 x 18 V

### Аккум. ранцевый пылесос 2 л

**Легкий ранцевый пылесос с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.**

- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Три скорости работы.
- Удобный пульт управления со встроенным фонариком.
- Комфортный, легко регулируемый под пользователя ранец.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | сухая |
| Класс пыли основного фильтра: | HEPA |
| Объем контейнера: | |
| Бумажный мешок для сбора пыли | 2 литра |
| Тканевый мешок для сбора пыли | 1,5 литра |
| Расход воздуха | |
| Шланг Ø28, 1,0 м: | 2,0 м3/мин |
| Шланг Ø28, 1,5 м: | 1,8 м3/мин |
| Сила всасывания (разрежение): | 11 кПа |
| Непрерывная работа (2xBL1860B) | |
| Максимум/Высокий/Нормальный: | 40/75/140 мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 230 x 152 x 373 мм |
| Вес (EPTA): | 3,8–4,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DVC261ZX11: 2 насадки, шланг, телескопическая трубка, мешок для сбора пыли.

## DVC265 LXT 2 x 18 V

### Аккум. ранцевый пылесос 2 л

**Легкий ранцевый пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой авт. запуска.**

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Две скорости работы.
- Удобный пульт управления со встроенным фонариком.
- Комфортный, легко регулируемый под пользователя ранец.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | сухая и влажная |
| Класс пыли основного фильтра: | HEPA |
| Объем контейнера: | |
| Бумажный мешок для сбора пыли | 2 литра |
| Тканевый мешок для сбора пыли | 1,5 литра |
| Расход воздуха | |
| Шланг Ø28, 1,0 м: | 2,0 м3/мин |
| Шланг Ø28, 1,5 м: | 1,8 м3/мин |
| Сила всасывания (разрежение): | 11 кПа |
| Непрерывная работа (2xBL1860B): | |
| Высокий/Нормальный: | 40/75 мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 230 x 152 x 373 мм |
| Вес (EPTA): | 3,9–4,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DVC265ZXU: Шланг, Bluetooth®-модуль, адаптер для подключения к инструменту, универсальная насадка.

## DVC660 LXT 2 x 18 V

### Аккум. ранцевый пылесос 6 л

**Легкий ранцевый пылесос с объемом 6 л, с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.**

- Мощный бесщеточный BL-двигатель и питание от двух аккумуляторов 18 В (LXT).
- Мощное всасывание 11 кПа.
- Функция памяти позволяет начать работу с мощности, которая была на момент выключения.
- HEPA-фильтр для эффективного улавливания более мелких частиц пыли.
- Механизм очистки мешка для пыли объемом 6 л.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | сухая и влажная |
| Класс пыли основного фильтра: | L |
| Объем контейнера: | |
| Бумажный мешок для сбора пыли | 6 литра |
| Тканевый мешок для сбора пыли | 5.5 литра |
| Расход воздуха: | 2,2 м3/мин |
| Сила всасывания (разрежение): | 11 кПа |
| Непрерывная работа (2xBL1860B): | 40/75/140 мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 297 x 174 x 523 мм |
| Вес (EPTA): | 6.1–6,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DVC660: Телескопическая трубка, насадка, шланг, мешок для сбора пыли.



Эргономичный ранцевый пылесос с объемом 6 л, бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.

# DVC660

18v + 18v = 36v

## Объем 6 л




Оснащен фильтром HEPA, который задерживает мельчайшие частицы пыли.




Дистанционное управление на пульте для выбора 3 позиций всасывания и удобная светодиодная подсветка.



HEPA filter

BL MOTOR

Удобная, продуманная и мягкая лямка для рюкзака с регулируемыми плечевыми и набедренными ремнями обеспечивает хорошее распределение веса и свободу движений.



Идеально подходит для уборки помещений таких как самолеты, автобусы, театры и кинотеатры.




Долгое время работы до 140 минут (2x6,0 А·ч BL1860B)



Компактный и легкий (4,5 /6,7 кг, включая 2 батареи)



Поставляется с регулируемой по длине алюминиевой всасывающей трубкой.




Оборудован HEPA-фильтром, который задерживает мелкие частицы пыли (99.97%).



Функция памяти для последней позиции всасывания.




Оснащен эффективным и энергоэффективным бесщеточным двигателем.



## VC4210L /VC4210M

### Пылесос для сухой и влажной уборки, 1200 Вт

**Мощный строительный пылесос для сухой и влажной уборки с креплением для установки кейсов MakPac.**

- Светодиодный датчик расхода воздуха.
- Моющийся флисовый фильтр и долговечный флисовый мешок.
- Система очистки фильтра (очищает фильтр каждые 15 сек.).
- Крепление для установки кейсов MakPac.
- Переключение под работу с определенным диаметром шланга (только под класс M).
- Большие задние колеса для удобной транспортировки.



Индикация при потере мощности всасывания (только класс M)

| | VC4210L/VC4210M |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая и влажная |
| **Класс пыли основного фильтра:** | L/M |
| **Макс. потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Объем контейнера** | |
| **Пыль I Вода** | 34 л I 30 л |
| **Расход воздуха:** | 4,5 м3/мин, 75 л/с |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 25,0 кПа, 250 мбар |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 565 x 385 x 605 мм |
| **Вес:** | 16,0 кг |
| **Шнур питания:** | 7,5 м |

**Варианты комплектаций**

VC4210L/VC4210M: Водостойкий PET-фильтр, всасывающий шланг D=32 мм L= 4 м, алюминиевые трубки 3x Ø35 x 500 мм, хромированная стальная трубка, насадка для труднодоступных мест,насадка для пола, система хранения шланга и трубок,флисовый пылесборник, мешок для мусора, переходники для подключения, удерживающие пластины для кейсов.

## VC3012L /VC3012M

### Пылесос для сухой и влажной уборки, 1500 Вт

**Мощный строительный пылесос 30 л для сухой и влажной уборки с полным набором аксессуаров.**

- Идеально подходит для работы с электроинструментами мощностью до 2 400 Вт.
- Функция автоматического запуска при работе с инструментами.
- Моющийся флисовый фильтр.
- Система очистки фильтра позволяет работать без мешка.
- Регулятор переключения под работу с определенным диаметром шланга (только под класс M).
- Удобная ручка для переноски.



Индикация при потере мощности всасывания (только класс M)

| | VC3012L/VC3012M |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая и влажная |
| **Класс пыли основного фильтра:** | L/M |
| **Макс. потребляемая мощность:** | 1500 Вт |
| **Объем контейнера** | |
| **Пыль I Вода** | 24 л I 19 л |
| **Расход воздуха:** | 3,7 м3/мин или 61 л/с |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 25,0 кПа, 250 мбар |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 450 x 380 x 595 мм |
| **Вес:** | 11,0 кг |
| **Шнур питания:** | 7,5 м |

**Варианты комплектаций**

VC3012L/VC3012M: Водостойкий PET-фильтр, всасывающий шланг D=32мм, L= 4 м, алюминиевые трубки 2 x Ø35 x 500 мм, насадка для труднодоступных мест, насадка для пола, система хранения шланга и трубок, флисовый пылесборник, мешок для мусора, переходники для подключения

## VC3011L /VC2512L /VC2012L

### Пылесос для сухой и влажной уборки, 1000 Вт

**Компактный строит. пылесос для сухой и влажной уборки со встр. розеткой для работы с электроинструментами.**

- Для класса пыли L в соответствии со стандартом ЕС.
- Встроенная розетка для работы с электроинструментами мощностью до 2 400 Вт.
- Полуавтоматическая система очистки фильтра для продления работы.
- Моющийся флисовый фильтр и долговечный флисовый мешок.
- Прочный резервуар из нержавеющей стали.



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая и влажная |
| **Класс пыли основного фильтра:** | L |
| **Макс. потребляемая мощность:** | 1000 Вт |
| **Объем контейнера** | |
| **Пыль I Вода** | 26/21/15л I 23/18/12л |
| **Расход воздуха:** | 3,6 м3/мин, 60 л/с |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 21,0 кПа, 210 мбар |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 390 x 400 x 635 мм/ |
| | 390 x 390 x530/ |
| | 371 x 390 x 495 |
| **Вес:** | 9,0/7/7 кг |
| **Шнур питания:** | 7,5/5/5 м |

**Варианты комплектаций**

VC3011L/VC2512L/VC2012L: Водостойкий PET-фильтр, всасывающий шланг D=32 мм, L=3.5 м, алюминиевые трубки 2 x Ø36 x 505 мм, изогнутая трубка, насадка для труднодоступных мест, насадка для пола широкая, насадка для пола узкая, поддержка шланга, флисовый пылесборник, мешок для мусора, переходники для подключения.

**Таблица сравнения сетевых пылесосов**

| Модель | | Тип уборки | Класс пыли основного фильтра | Объем бака, л | | Материал бака | Мощность, Вт | Сила всасывания, кПа, мбар | Расход воздуха, м³/мин, л/с | Функция автоматического запуска при работе с инструментами | Регулятор переключения D шланга | Вес, кг | Длина кабеля, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Пыль | Вода | | | | | | | | |
| VC3012 | VC3012M | сухая и влажная | M | 24 | 19 | Пластик | 1 500 | 25.0 кПа 250 мбар | 3,7 м³/мин 61 л/с | + | + | 11 | 7,5 |
| | VC3012L | | L | | | | | | | | - | | |
| VC4210 | VC4210M | сухая и влажная | M | 34 | 30 | Пластик | 1 200 | 25.0 кПа 250 мбар | 4,5 м³/мин 75 л/с | + | + | 16 | 7,5 |
| | VC4210L | | L | | | | | | | | - | | |
| VC3011L | VC3011L | сухая и влажная | L | 26 | 23 | Нержавейка | 1 000 | 21.0 кПа 210 мбар | 3.6 м³/мин 60 л/с | + | - | 9 | 7,5 |
| VC2512L | VC2512L | | | 21 | 18 | Пластик | 1 000 | | | | | 7 | 5 |
| VC2012L | VC2012L | | | 15 | 12 | Пластик | 1 000 | | | | | 7 | 5 |

# Принадлежности к пылесосам



| Принадлежности для VC4210 | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| W107413540 | Воздушный фильтр |
| P-70346 | Изогнутая трубка из нержавеющей стали d32мм |
| P-70378 | Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) d36мм |
| P-81789 | Насадка для пола для сухой/влажной уборки 36x260мм для VC3012L/VC3012M |
| P-84084 | Шланг антистатический d32мм для VC3012L/VC3012M, 4м |
| W107417866 | Адаптер для шланга с системой быстрого отсоединения [Quick System] |
| W107418350 | Удлинительные трубки 35x350 мм (3 шт.) |
| W107418351 | Фильтр PTFE плоский для VC4210L |
| W107418352 | Фильтр мотора для VC4210L |
| W107418353 | Флисовый фильтр-мешок для VC4210L/M |
| W107418355 | Мешки для утилизации для VC4210L |
| W107418357 | Держатель для MAKPAC для VC4210L |
| W107418688 | Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) 38 мм |
| W30928 | Переходник для шланга с внешним диаметром 58 мм для подсоединения шланга 32 мм к пылесосу |



| Принадлежности для VC3012 | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| P-70219 | Фльтр гофрированный для 446L/VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L/VC3012L/VC3012M |
| P-70297 | Полиэтиленовый пылесборный мешок для VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L (5 шт.) |
| P-70346 | Изогнутая трубка из нержавеющей стали d32мм |
| P-70378 | Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) d36мм |
| P-70437 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали 36x505 мм (2 шт.) |
| P-81789 | Насадка для пола для сухой/влажной уборки 36x260мм для VC3012L/VC3012M |
| P-84078 | Флисовый пылесборный мешок для VC3012L/VC3012M (5 шт.) |
| P-84084 | Шланг антистатический d32мм для VC3012L/VC3012M, 4м |
| W107417866 | Адаптер для шланга с системой быстрого отсоединения [Quick System] |
| W30928 | Переходник для шланга с внешним диаметром 58 мм для подсоединения шланга 32 мм к пылесосу |
| W6084 | Щелевая насадка 35x300мм |



| Принадлежности для VC3011/VC2512/VC2012L | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| P-70219 | Фльтр гофрированный для 446L/VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L/VC3012L/VC3012M |
| P-70297 | Полиэтиленовый пылесборный мешок для VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L (5 шт.) |
| P-72899 | Флисовый пылесборный мешок для VC2012L/VC3011L/VC2512L (5 шт.) |
| P-72942 | Удлинительные алюминиевые трубки 36x520 мм, цвет черный (2 шт.) |
| P-81739 | Шланг d32мм, 3,5м |
| P-81745 | Втулка 24 (для подключения инструмента к шлангу d32/d25-38) |
| W107402706 | Насадка для пола для сухой/влажной уборки 36x260мм |
| W107413340 | Пластиковая ручка для всасывающей трубки 35 мм |
| W107418661 | Адаптер для шланга с регулятором воздуха с внешним диаметром 25 мм и внутренним диаметром 22 мм |
| W107418680 | Переходник для шланга с внешним диаметром 45 мм и внутренним диаметром 38 мм |
| W14295 | Насадка универсальная для влажной уборки пола для VC2010L |
| W29541 | Щелевая насадка 36x200мм |
| W30928 | Переходник для шланга с внешним диаметром 58 мм для подсоединения шланга 32 мм к пылесосу |



| Набор насадок для пылесосов VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012, VC4210 | |
|---|---|
| Описание | Артикул |
| | Набор принадлежностей 5 шт |
| P-70502 | Комплект насадок 4 шт |
| P-70518 | Комплект насадок 3 шт |






| Дополнительные принадлежности к пылесосам | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| Беспроводной модуль для работы с аккумуляторным инструментом с технологией AWS по Bluetooth каналу. | |
| 199776-5 | WUT02U<br>Состав WUT02Z + WUT01<br>WUT01 -передатчик для аккумуляторного инструмента с технологией AWS |



# Система подключения инструмента к пылесосу

**A**



**Шланг Ø28mm**


Модель:
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

**Переходники**



38 24 22

**B**



**Шланг Ø28mm**

Модель:
VC2510L DVC155L
VC1310L DVC156L
DVC861L
DVC865L
DVC866L

**Переходники**



38 24 22

**C**



**Шланг Ø28mm**

Модель:
DVC350

**Переходники**



38 24 22

**D**



**Шланг Ø38mm**

Модель:
DVC860L DVC150L
DVC861L DVC151L
DVC864L DVC157L
DVC750L

**Переходник 22-38**



**E**



**Шланг Ø28mm**

Модель:
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

**Переходники**



38 24 22

**F**



**Шланг Ø32mm**

Модель:
VC2012L
VC2512L
VC3011L

**Адаптер 24**



P-81745

**Адаптер 38 (опцион.)**



P-70421

**G**



**Шланг Ø32mm**

Модель:
VC3012L
VC4010L
VC3012M
VC4010M

**Адаптеры**

24



P-70378

38



W107418688


**Отбойные молотки и перфораторы**



A B C D E **Переходники 22 or 38**



F G **Адаптер 24**







A B C D E **Переходники 22**



F G **Адаптер 24**



| | Модель | Тип работы | Систмема пылеудаления | | Насадка размер |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Type | Parts No. | |
| Отбойные молотки с электрическим тормозом BRAKE | HM1501, HM1502, HM1511, HM1512 | --- | Без шланга | 191M21-2<br>191M23-8** | Шланг 28 без насадки |
| | | --- | Со шлангом | 191M20-4<br>191M22-0** | Насадка 24 или 38 |
| | HM1304/B, HM1306, HM1303C/CB, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1400, HM1500/B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812 | --- | Без шланга | 197168-2<br>197170-5** | Шланг 28 без насадки |
| | | --- | Со шлангом | 197148-8<br>197172-1** | Насадка 24 или 38 |
| Отбойные молотки | HM001G, HM002G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C | --- | Без шланга | 199143-4<br>199017-9** | Шланг 28 без насадки |
| | | --- | Со шлангом | 199142-6<br>199014-5** | Насадка 24 или 38 |
| Перфораторы | DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C | Сверление/ Удар | - | 197148-8<br>197172-1** | Насадка 22 |
| | HR5212C, HR5202C | Сверление/ Удар | - | 196858-4 | Насадка 22 |
| | HR006G | Сверление/ Удар | - | 191N81-0<br>191N82-8** | Насадка 22 |
| | HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, | Сверление/ Удар | - | 196074-8 | Насадка 22 |
| | HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4041C, HR4030C, HR4013C, HR4003C HR3541C, DHR400, HR005G, HR006G | Удар. | Со шлангом | 199144-2<br>199019-5** | Насадка 24 или 38 |
| | | | Без шланга | 199143-4<br>199017-9** | Шланг 28 без насадки |

| | Модель | Тип работы | Система пылеудаления | | Размер насадки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Type | Parts No. | |
| Перфораторы | HR140D, HR166D, DHR164, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR262, DHR263, DHR264, HR1840, HR2020, HR2022, HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2800, HR2810 , HR2810T, HR2811F, HR2811FT, | Сверление | Набор пылесбор. | 193472-7 | Насадка 22 |
| | *DHR164, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *DHR262, DHR263, *HR1840, *HR1841F, *HR2230, HR2460, *HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2475, HR2800, HR2810, HR2811F | All | Набор чашек для сбора пыли | 198362-9 | Насадка 22 |
| | DHR242, DHR280, DHR282, HR001G, HR003G, HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, HR2663, HR3001C, HR3011F | All | Набор чашек для сбора пыли | 195173-3 | Насадка 22 |
| | DHR243, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F | All | Набор чашек для сбора пыли | 195179-1 | Насадка 22 |

## Коннекторы для шлангов и соединительные муфты



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Коннектор для шланга 22:<br>D1= 22,4 мм, D2 = 25 мм | 195547-8 |
| Коннектор для шланга 24:<br>D1 = 24,7 мм, D2=27 мм | 195546-0 |
| Коннектор для шланга 38:<br>D1=38 мм, D2= 44,2 мм | 195545-2 |
| Соединительная муфта 22-38:<br>D1= 22,4 мм, D2= 25 мм | 195548-6 |

## Адаптеры для подключения к инструменту (32B)



| Описание | Артикул | Для модели |
|---|---|---|
| Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) Ø36 мм | P-70378 | VC3012L/M, VC4210L/M |
| Быстроразъемное соединение для шланга (муфта) Ø36 мм | P-70384 | |
| Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) Ø38 мм | W107418688 | |
| Втулка 24 (для подключения инструмента для шланга Ø32, 25-38 мм) | P-81745 | VC2012L, VC2512L, VC3011L |
| Втулка 38 (для подключения инструмента 38 для шланга Ø36, 38 мм) | P-70421 | VC3012L/M, VC4210L/M, VC2012L, VC2512L, VC3011L |
| Втулка 24 (для подключения инструмента 24 для шланга Ø27, 25-38 мм) | P-70415 | VC3012L/M, VC4210L/M |
| Втулка поворотная для шланга Ø36 мм | P-70390 | |
| Соединительная втулка 25-50:<br>Ø25 мм | 192349-3 | |

## 28-A шланги 28 мм



| Описание | Артикул | Для модели |
|---|---|---|
| Шланг Ø28 мм, 1 м | 143787-2 | DVC260, DVC350, DVC860L |
| Шланг Ø28 мм, 1,5 м<br>(с коннекторами 22 и 38) | A-34235 | |
| Шланг Ø28 мм, 2,5 м<br>(с коннекторами 22, 24, 38) | 195437-5 | |
| Шланг Ø28 мм, 2,5 м | 140456-6 | |

## Шланги 32 мм (32A)



| Описание | Артикул | Для модели |
|---|---|---|
| Шланг 32 мм, 3,5 м | P-81739 | VC2012L, VC2512L, VC3011L |
| Шланг антистатический 32 мм, 4 м | P-84084 | VC3012L, VC3012M, VC4210L/M |

## Шланги 38 мм (38A)



| Описание | Артикул | Для модели |
|---|---|---|
| Шланг 38 мм, 2,5 м. | 195434-1 | VC2510L, VC1310L |

# Система подключения инструмента к пылесосу

## Подключение циркулярных пил








A B C D E
Насадки 22 или 38

F G
Адаптер 24
+
Насадка 25-50 192349-3
или
Адаптер 24*

* не требуется насадки 24

| Модель | Насадка для отвода пыли | Размер |
|---|---|---|
| DHS630 | 194314-8 | 22 |
| DHS631 | 196995-4 | 22 |
| DHS660, DHS661 | 199230-9 | 24 |
| DHS680 | 196961-1 | 24 |
| DHS710 | 196520-1 | 24 |
| DHS711 | 196843-7 | 24 |
| DHS780, DHS781, DHS782, DHS783 | 196520-1 | 24 |
| DHS900, DHS901, DSP600, DSP601 | --- | 24 |
| DSS501 | 194415-2 | 22 |
| DSS611 | 199460-2 | 22 |
| RS001G | --- | 24 |
| RS002G, 5017RKB | --- | 38 |
| 5007F, 5007FA, 5007NB | 199711-3 | 24 |
| 5007MGA, 5007MG | 199716-3 | 24 |
| 5007N, 5007NF | 199712-1 | 24 |
| 5008MG, 5008MGA | 194489-3 | 38 |
| 5103R | 415426-7/ 192419-8 | 38 |
| 5104, 5104S | 199427-0 | 38 |
| 5143R | 192490-2 | 38 |
| N5900B, 5902B | 193068-4/ 193823-4 | 38 |
| 5903R | 192419-8 | 38 |
| HS003G/HS004G | 196520-1 | 24 |
| HS301D | 195334-5 | 22 |
| HS0600 | 198263-1 / 198265-7 | 24 |
| HS6100, HS6101 | 195801-0 | 24 |
| HS6600 | 196843-7 / 196520-1 | 24 |
| HS6601 | 196520-1 | 24 |
| HS7000 | 197221-4 / 196520-1 | 24 |
| HS7010 | 196520-1 | 24 |
| HS7100, HS7101 | 195801-0 | 24 |
| HS7600 | 197221-4 / 196520-1 | 24 |
| HS7010, HS7610, HS7611 | 198933-2 | 24 |
| HS7601, HS7610, HS7611 | 196520-1 | 24 |
| SP6000 | --- | 24 |

## Подключение УШМ для работы с алмазными дисками

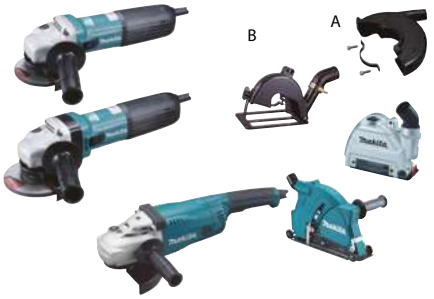


A B C D E
Насадки 22 или 38

F G
Адаптер 24

| Модель | Насадка для отвода пыли | | Размер |
|---|---|---|---|
| | | Артикул | |
| 9500NB N9500N | C + резиновый переходник | 192212-0 + 192202-3 | 22 |
| 125mm Крышка редуктора с двумя пазами для одевания кожуха. | A | 198416-2 | 22 |
| | C | 196845-3 | 38 |
| 125mm Крышка редуктора с одним пазом для одевания кожуха. | A | 198415-4 | 38 |
| | B | 192968-5 192972-4 | 38 |
| | C | 196846-1 | 38 |
| 125mm X-Lock - модели | C | 191G05-4 | 38 |
| 125mm Регулировка кожуха без использования инструментов | C | 191G06-2 | 38 |
| 180mm Волнистые насечки на крышке редуктора (без системы BREAK) | D | 198514-2(M14 spindle) 198514-2* (5/8"spindle) 198514-2* (M16 spindle) | 38 |
| 180mm Крышка редуктора с одним или двумя пазами для одевания кожуха. | B | 194303-3 | 38 |
| 230mm Крышка редуктора с тремя пазами для одевания кожуха (без функции BREAK) | D | 198379-2(M14 spindle) 198440-5(EU) 198509-5 (5/8"spindle) 198510-0 (M16 spindle) | 38 |
| 230mm Крышка редуктора с одним или двумя пазами для одевания кожуха | B | 194044-1 | 38 |
| 230mm Крышка редуктора с одним пазом для одевания кожуха | D | 198380-7 (M14 spindle) 198511-8 (5/8"spindle) 198380-7* (M16 spindle) | 38 |
| | B | 194044-1 | 38 |

## УШМ для работы с алмазными шлифовальными чашками



| Модель | Насадка для отвода пыли | | Размер |
|---|---|---|---|
| | Размер | Артикул | |
| 125mm Кожух с креплением без инструментов. Слайдерный тип выключателя. | 125mm | 191F81-2 | 38 |
| 125mm Крышка редуктора с тремя пазами для одевания кожуха. | 125mm | 195238-1 195239-9(EU) 196575-6 | 38 |
| 125mm Крышка редуктора с одним пазом для одевания кожуха. | 125mm | 195236-5 195237-3 195250-1 | 38 |
| 230mm Крышка редуктора с тремя пазами для одевания кожуха. | 180mm | 195384-0 195385-8 197584-8 | 38 |
| 230mm Крышка редуктора с двумя пазами для одевания кожуха. | 180mm | 195386-6 195387-4 195388-2 | 38 |

Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

# Система подключения инструмента к пылесосу

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|

9032
DBS180



**Насадка для подключения к пылесосу**
122652-8



9031



9046, BO3700, BO3710,
BO3711, BO4900/V, BO4901
BO4555, BO4556, BO4565,
BO4566, BO4557, BO4558





BO5012, BO5030, BO5031,
BO5040, BO5041, BO6030,
BO6040, DBO180



**Система пылеудаления**

DTM50, DTM40 — 199621-4
TM3000C — 199618-3
TM3010C — 199624-8
DTM51, DTM41 — 199627-2





9404, 9902,
9903, 9910,
9911, 9920,



BO6050



**Nozzle complete**
143376-8

195546-0



DSL800, DSL801



195546-0



**A** Насадки 22

**B** Насадки 22

**C** Насадки 22

**D** Насадка 22-38
195548-6

**E** Насадки 22

**F** Адаптер 24*
или
Адаптер 24
+
Насадка 25-50
192349-3

**G** Адаптер 24*
или
Адаптер 38
+
Насадка22-38
195548-6

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|

JV100D, JV143D
JV183D
4326, 4327,
4328, 4329
JV0600



DJV180
4350T/CT/FCT,
4351T/CT/FCT

417853-4





DJV181, DJV182 — 126331-0
**JV102D, JV103D — 457801-1





**Front cuffs 24**
195546-0



DCS553





**A** Насадки 22

**B** Насадки 22

**C** Насадки 22

**D** Насадка 22-38
195548-6

**E** Насадки 22

**F** Адаптер 24*
или
Адаптер 24
+
Насадка 25-50
192349-3

**G** Адаптер 24*
или
Адаптер 38
+
Насадка 22-38
195548-6





Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

# Система подключения инструмента к пылесосу

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|

4112H
4112HS
4114
4114S



192613-2



4100KB



4157KB



SG1251, SG1250



PC5000C, PC5001C
PC5010C



9924DB



192518-6



9403, 9921



192349-3





9741



410899-9



A

Насадки 38

B

Насадки 38

C

Насадки 38

D


E

Насадки 38

F

Адаптер 38

G

Адаптер 38



Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|

DLS713
DLS714



LS0714/F/FL/L
LS0815F/FL
LS1016L
LS1017L
LS1018/L
LS1216/L



LS1030N, LS1440



LS1040/F,
LS1045,
LS1221



DLS600

LF1000



LH1040/F
LH1201FL



LS1019/L, LS1219/L





195546-0



DLS110, DLS111, DLS112
DLS211, DLS212




A

Насадки 38

B

Насадки 38

C

Насадки 38

D


E


F

Адаптер 38

G

Адаптер 38

# Система подключения инструмента к пылесосу

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|
| 2704N, 2705 | 419093-0 |
| 2703 | 192799-2 |
| MLT100N | JM27000090 |
| 2712 | |
| LB1200F | 419093-0 |
| SJ401 | A-30617 |

A Насадки 38
B Насадки 38
C
D
E
F Адаптер 38
G Адаптер 38

| | |
|---|---|
| 2012NB | 193036-7<br>Outer dia. 76 mm |

For inner dia. 76 mm
Hose Vacuum Cleaner

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|
| DKP181<br>KP0810/C | |
| DKP180, KP0800 | 451329-1 |
| 1805N | JPA122277 |
| 1100 | 415452-6 |
| 1911B | 192082-7 |
| N1900B, N1923B, KP0800, 1804N<br>1805N, 1806B, KP312/S | |

A Насадки 38
B Насадки 38
C* Насадки 38
D
E Насадки 38
F Адаптер 38
G Адаптер 38



Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

## Адаптер



| Номер модели | Part No. |
|---|---|
| N1900B | 191569-6 |
| N1923B | 152464-5 |
| KP0800, DKP180, DKP140 | 451329-1 |
| 1804N | JPA122278 (122278-6) |
| 1805N | JPA122277 (122277-8) |
| 1806B | 414499-7 |
| KP312/S | 193733-5 |

## Переходник



| Номер модели | Part No. |
|---|---|
| N1900B, N1923B | 192799-2<br>JPA122275 |
| DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP0800 | *191C20-4 |
| 1804N, 1805N, 1806B, KP312/S | 181575-9 |

# Система подключения инструмента к пылесосу

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|

PJ7000
DPJ180



3706



193449-2



DCO180
DCO181




DSD180,
SD100D



RP0910,
RP1110C



A

Насадки 22

B

Насадки 22

C *

Насадки 22

D

Переходник 22-38
195548-6

E

Насадки 22

F

Адаптер 24
+
Переходник 25-50
192349-3

G

Адаптер 38
+
Переходник 22-38
195548-6

*C: DVC350 Не может использоваться с данными моделями

| Для моделей | Системы пылеудаления и артикул |
|---|---|

RP1801/F
RP1800/F
RP2301FC
RP2300FC

194934-8



3612BR

192035-6



RD1101,
RF1101,
RP1101

193379-7



RP0900,
***RT0700C, DRT50

194733-8

DRT50




*** Use with Plunge base assembly

RT0700C

195559-1




DRT50

A

Насадки 38

B

Насадки 38

C

Насадки 38

D


E

Насадки 38

F


Адаптер 38

G

Адаптер 38

**Makita рекомендует использовать шланг диаметром 38 мм.**

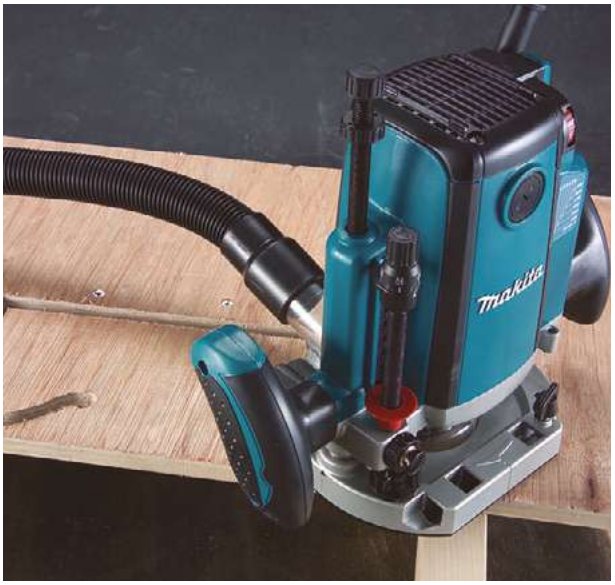

# Схемы подключения пылесосов

соединение со шлангом 28 мм | соединение со шлангом 38 мм | соединение со шлангом 32 мм

**Модель**
DVC150L DVC861L
DVC151L DVC865L
DVC155L DVC866L
DVC156L DVC867L
DVC157L
DVC860L



**Модель**
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



**Модель**
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665
DVC350



**Модель**
DVC750L



**Модель**
VC3012L/M
VC4210L/M



**Модель**
VC2012L
VC2512L
VC3011L



**Шланг 28 мм**
1.0m *143787-2 без передней части
1.5m A-34235 с передней частью 22, 38
2.5m 195437-5 с передней частью 22, 24,38
3.5m 195433-3 с передней частью 22, 24,38
5.0m 195436-7 с передней частью 22, 24,38
5.0m A-34229 с передней частью 22, 38



**Шланг 38 мм**
с передней частью
1.5 198757-6
2.5 195434-1
5.0 195435-9



**32-В Шланг 32mm**
4m P-84084



**32-В Шланг 32mm**
3.5m P-81739



**Передняя часть**
Передняя часть 38
195545-2



Передняя часть 22
195547-8



**Передняя часть 24**
195546-0



**Joint 22-38**
195548-6



**Front cuffs 24**
195546-0



**Адаптер для подключения инструмента**
Комплект для подкл. ø24 (set)
P-70378
Комплект для подкл. ø38 (set)
W107418688



**Адаптер для подключения инструмента**



## Принадлежности к инструменту




**AWS**
Auto-start Wireless System

**Беспроводной адаптер WUT01**




Возможность подключения сетевых пылесосов для работы с аккумуляторным инструментом с технологией AWS.





**Шланг 28mm**





Передняя часть 38:
Внутренний диам. 38,0 мм
Внешний диаметр, 44,2 мм

Передняя часть 22:
Внутренний диам. 22,4 мм
Внешний диаметр 25 мм

**Шланг 38mm**




Передняя часть 38 мм

Задняя часть (в комплекте)



Передняя часть 38:
Внутренний диам. 38,0 мм
Внешний диаметр, 44,2 мм

**Соединение шлангов 38 и 22 мм со шлангом 24 мм**

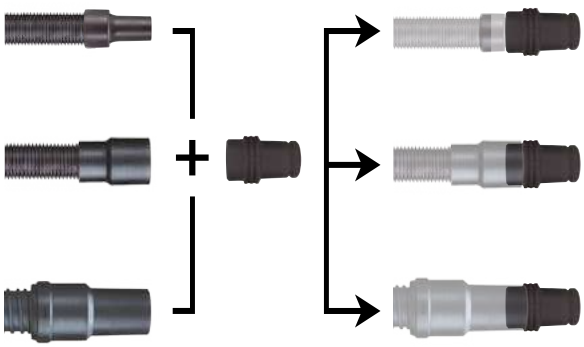

**Соединение шланга со шлангом**

Соединение шланга 28 мм со шлангом 38 мм



Соединение шланга 38 мм со шлангом 38 мм



Шланг 28



Шланг 38





# Схемы подключения пылесосов

Соединение со шлангом 28 | Соединение со шлангом 38 | Соединение со шлангом 32

**Модель**
DVC150L DVC861L
DVC151L DVC865L
DVC155L DVC866L
DVC156L DVC867L
DVC157L
DVC860L



**Модель**
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



**Модель**
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665
DVC350



**Комплект для уборки со шлангом 38 мм, длина 2,5 м**
195439-1



**Шланг 38mm**
1.5m 199388-4



**Шланг 32mm**
1.0m*199453-9 1.7m 199493-7



**Шланг 28mm**
1.0m *143787-2 5.0m A-34229
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0
2.5m 195437-5
3.5m 195433-3
5.0m 195436-7




**Шланг 38mm**
1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5m 195435-9



**Изогнутая трубка**
192562-3



**Изогнутая трубка**
192563-1



**Изогнутая трубка с фиксатором без соединительной втулки для шданга 32 мм**
140G26-3



**Изогнутая трубка с фиксатором с соединительной втулкой**
127093-3



**Изогнутая трубка без соединительной втулки для шданга 32 мм**
458184-2



**Изогнутая трубка с соединительной втулкой**
126756-8



**Передняя часть 22**
195547-8



**Комплект насадок циклон с замком для трубки ***
- 191D71-3 / 191D70-5
- 191D73-9 / 191D72-1
- A-70063 (Jp pkg.)



**Комплект насадок циклон ***
- 199491-1 / 191D74-7
- 191D75-5 / 199553-5



**Алюминиевая трубка** (L=465mm)
199844-4



**Алюминиевая трубка 32** (L=465mm)
199843-6



for others vacuum cleaner nozzles 32mm (1-1/4")

**Прямая труба с замком**
**Алюминиевая телескопическая трубка 28L**
(L=590-942mm) 140G19-0
140G26-3) set 191B15-1



**Пластиковая телескопическая труба 28л**
(L=590-950mm) 127605-2



**Пластиковая прямая труба 28 с замком**
(L=479mm)
- 459353-8
- 459356-2
- 458942-6



**Пластиковая прямая труба 28л с трубой и замком**
(L=340mm)
for Cyclone attachment set
- 191D76-3
- 191D78-9
- 191D77-1



**Прямая труба**
**Пластиковая телескопическая труба 28**(L=500-850mm)
198559-0



**Пластиковая прямая труба 28** (L=465mm)
- 451424-7
- 451241-5
- 451244-9
- 456587-4



**Пластиковая прямая труба 28** (L=320mm)
для циклона
набор насадок
- 191D79-7
- 191D81-0
- 191D80-2



192236-6



## Насадки 38 мм

**Плоский тип**
199455-5



**Пол и ковер**
198184-7 / 198533-8



**Универсальные**
195551-7



195549-4 / 122334-2



122335-0



191657-9



410306-2



## Насадки 28mm

Плоская
199454-7



Пол и ковер
191G86-8



Пол и ковер
- 198183-9 / 198532-0
- 199431-9



Напольная
- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



Для ковра
- 198150-4 / 198149-9
- 198525-7 / 198528-1
- 198523-1 / 198527-3
- 198526-5 / 198529-9



Для ковра
122291-4



Для автомобиля
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Для автомобиля
140H95-0



Для автомобиля
459056-4



191M30-1



- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6



- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



199439-3



- 198552-4
- 198877-6 / 198878-4
- 198549-3 / 198553-2
- 198551-6 / 198555-8



- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



140H94-2



*422437-5



*197901-2



**Model**
VC3012L
VC4210L
VC3012M
VC4210M



**Model**
VC2012L
VC2512L
VC3011L



**Шланг 32mm**
4m
P-84084



**Шланг 32mm**
3.5m
P-81739



**Изогнутая трубка нержавеющая сталь**
P-70346 A



**Удлинительные трубки**
ø35x350mm 3pcs
W107418350 B



**Удлинительные трубки**
ø35x520mm black 2 pcs
P-72942



D36x260



W107402706

Universal Type
W14295



ø35x200

W29541

D36x300
P-81789 C



ø35x300
W6084 D



**Набор для уборки**
A, B, C, D set
W107418349












| | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| 28-B | Трубка-держатель для шланга 28 мм | 126756-8 |
| | Трубка-держатель для алюминиевой телескопической трубки 140G19-0 | 127093-3 |
| | Ручка пластиковая изогнутая с фиксатором DVC660 | 140G26-3 |
| 28-C | Телескопическая трубка (550-850 мм) Цвет белый. | 198560-5 |
| | Алюминиевая телескопическая трубка 590-942 мм | 140G19-0 |
| 28-D | Насадка для чистки сидений 28 мм. Цвет белый | 199038-1 |
| | Насадка для ковров 28 мм | 122291-4 |
| | Универсальная щетка с переключателем пол/ковер | 198532-0 |
| | Щетка для пола | 123486-2 |
| | Насадка для пола | 122512-4* |
| 28-I | Конусная насадка 28 мм (цвет серый) | 192236-6 |
| 28-H | Гибкая резиновая насадка | 197901-2 |

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ VC2510L, VC1310L:



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Шланг 38 мм, 2,5 м | 195439-1 |
| Прямая и изогнутая трубки | |
| Насадка универсальная | |
| Угловая насадка | |

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 4210L

| Описание | Артикул |
|---|---|
| Мешки для утилизации | W107418355 |
| Многоразовый фильтр-мешок | W107418354 |
| Флисовый фильтр-мешок | W107418353 |
| Фильтр мотора | W107418352 |
| Фильтр PTFE плоский | W107418351 |
| Держатель для МАКРАС для VC4210L | W107418357 |
| Металлическая ручка VC4210L | W107418356 |













| | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| 38-B | Изогнутая алюминиевая трубка 38 мм | 192562-3 |
| 38-C | Прямая алюминиевая трубка 38 мм | 192563-1 |
| | Насадка для сухой уборки пола, ковров 38 мм (цвет белый) | 198533-8 |
| | Насадка универсальная 38 мм для пола | 195551-7 |
| 38-E | Круглая щетка 38 мм (цвет черный) | 191657-9 |
| 38-F | Угловая насадка 38 мм (цвет серый) | 410306-2 |











| | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| 32-C | Изогнутая трубка из нержавеющей стали | P-70346 |
| 32-D | Удлинительные трубки 35x350 мм (3 шт.) | W107418350 |
| | Удлинительные трубки 36x520 мм (2 шт.) | P-72942 |
| 32-E | Насадка для пола для сухой, влажной уборки 36x260 мм | P-81789 |
| | Насадка для пола для сухой, влажной уборки 36x260 мм | W107402706 |
| | Насадка универсальная для влажной уборки пола | W14295 |
| 32-F | Щелевая насадка 35x300 мм (используется вместе с P-81745) | W29541 |

## Наборы насадок

| | Описание | Артикул |
|---|---|---|
|  | Набор «Базовый»<br>Изогнутая хромированная трубка, держатель для трубки, 2 удлинительные хромированные<br>трубки 505 мм, щелевая насадка 36х300 мм, универсальная насадка 36х115 мм,<br>щетка 36х70 мм, комбинированная насадка 36х260 мм, держатель. | P-70312 |
|  | Набор «Стандартный»<br>Шланг 36 мм, 4 м, изогнутая хромированная трубка, держатель для трубки,<br>2 удлинительные хромированные трубки 505 мм, насадка для пола 36х350 мм, насадка<br>36х230мм, держатель. | P-70328 |
|  | Набор насадок<br>Широкая щетка, насадка универсальная для влажной уборки пола,<br>резиновая трубка | P-70518 |
|  | Набор насадок<br>Щелевая насадка, универсальная насадка,<br>прямоугольная насадка, щетка | P-70502 |

## Насадки

| | Описание | Артикул | Для модели |
|---|---|---|---|
|  | Насадка<br>для пола 36х405 мм | P-72964 | VC2010L, VC1012L,<br>VC2512L, VC3011L |
|  | Насадка<br>для пола 36х350 мм | P-72958 | |
|  | Щетка<br>36х230 мм | P-70471 | |
|  | Насадка<br>для пола 36х275 | P-70465 | |
| | Насадка для пола | 199455-5 | DVC |
| | Насадка щелевая | W000029541 | VC2000L |

## Фильтры, пылесборные мешки









| Описание | Артикул | Для модели |
|---|---|---|
| Флисовый пылесборный мешок (5 шт.) | P-84078 | VC3012, VC2512L, VC3011L |
| Флисовый пылесборный мешок (5 шт.) | P-72899 | VC3011L, VC2512L, VC2012L |
| Полиэтиленовый пылесборный мешок (5 шт.) | P-70297 | VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L |
| Фильтр гофрированный | P-70219 | 446L, VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC3012M |
| Флисовый пылесборный мешок | W107418353 | VC4210 |

## Трубки и шланги









| Описание | Артикул | Для модели |
|---|---|---|
| Удлинительная трубка | P-70437 | VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L, DVC660 |
| Шланг 36 мм, 3 м (быстроразъемное соединение) | P-72920 | |
| Шланг антистатический 27 мм, 3,5м | P-70487 | |
| Шланг антистатический 36 мм, 3 м (быстроразъемное соединение) | P-70362 | |
| Шланг 28 мм 3.5 м | 195433-3 | |
| Шланг 32 мм, 1 м | 199453-9 | |

Аккумуляторный пылесос 40 В XGT (типа трость)
без мешков для сбора пыли для сбора сухого мусора.

# CL001GZ04







Эффективная уборка




Капсульная системы без мешков
для сбора пыли

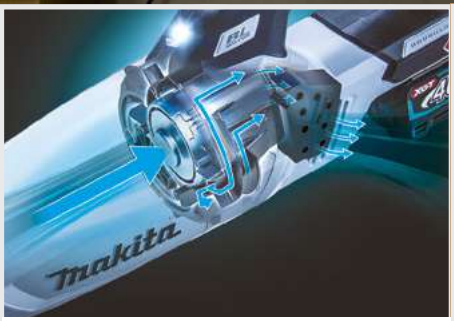


Время работы от 25 минут до 128 мин
(на BL4040B 4.0 А·ч) благодаря BL—
двигателю





Скорость всасывания
в 4 положениях




Удобная эргономика

## Для более эффективной работы рекомендуется использовать дополнительную насадку – циклон ( арт. 191D73-9)

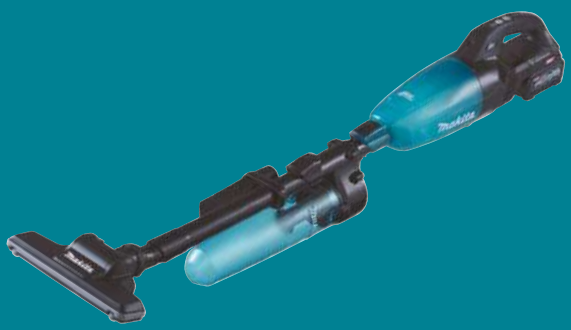




## CL001GZ04 — XGT 40 V max

### Аккумуляторный пылесос 0,7 л

**Мощный и тихий 4-скоростной пылесос капсульного типа без мешков для сбора пыли с бесщеточным двигателем.**

- Удобный, мощный, легкий и компактный аккумуляторный пылесос с BL двигателем.
- Самый тихий аккумуляторный пылесос в линейке. Идеально подходит для ежедневной уборки.
- Оснащен практичным контейнером для сбора пыли, что устраняет необходимость в мешках для пыли.
- Оснащен высококачественным бесщеточным двигателем для постоянной высокой мощности всасывания во время работы.
- Оснащен регулировкой силы всасывания в 4 положениях.
- Время работы: от 25 мин до 128 мин (на аккум. 4,0 А·ч).
- Функция памяти для последнего уровня всасывания.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | Сухая |
| Объем контейнера: | 0,73 л |
| Расход воздуха: | 1,2 м3/мин |
| Высокая сила всасывания: | 21 кПа |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 1100x113x162 мм |
| Вес (EPTA): | 1,7 -2,3 кг |

Насадка «циклон» арт. 191D73-9
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

**Варианты комплектаций**
CL001GZ04: Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки.

## CL002GZ01 — XGT 40 V max

### Аккумуляторный пылесос 0,5 л

**Мощный и тихий 4-скоростной пылесос капсульного типа с мешками для сбора пыли с бесщеточным двигателем.**

- Удобный, мощный, легкий и компактный аккумуляторный пылесос с BL двигателем.
- Самый тихий аккумуляторный пылесос в линейке. Идеально подходит для ежедневной уборки.
- Оснащен высококачественным бесщеточным двигателем для постоянной высокой мощности всасывания во время работы.
- Оснащен регулировкой силы всасывания в 4 положениях.
- Время работы: от 25 мин до 122 мин (на аккум. 4,0 А·ч).
- Функция памяти для последнего уровня всасывания.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | Сухая |
| Объем контейнера: | 0,5 л |
| Мешок для сборы пыли: | |
| бумажный /ткань | 0,3л/0,5 л |
| Расход воздуха: | 1,2 м3/мин |
| Высокая сила всасывания: | 21 кПа |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 1100x114x162 мм |
| Вес (EPTA): | 1,7 -2,3 кг |

Насадка «циклон» арт. 191D73-9
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

**Варианты комплектаций**
CL002GZ01: Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки, мешок для пыли.

## CL002GZ03 — XGT 40 V max

### Аккумуляторный пылесос 0,5 л

**Мощный и тихий 4-скоростной пылесос капсульного типа с мешками для сбора пыли с бесщеточным двигателем.**

- Удобный, мощный, легкий и компактный аккумуляторный пылесос с BL двигателем.
- Самый тихий аккумуляторный пылесос в линейке. Идеально подходит для ежедневной уборки.
- Оснащен высококачественным бесщеточным двигателем для постоянной высокой мощности всасывания во время работы.
- Оснащен регулировкой силы всасывания в 4 положениях.
- Время работы: от 25 мин до 122 мин (на аккум. 4,0 А·ч).
- Функция памяти для последнего уровня всасывания.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | Сухая |
| Объем контейнера: | 0,5 л |
| Мешок для сборы пыли: | |
| бумажный /ткань | 0,3л/0,5 л |
| Расход воздуха: | 1,2 м3/мин |
| Высокая сила всасывания: | 21 кПа |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 1100x114x162 мм |
| Вес (EPTA): | 1,7 -2,3 кг |

Насадка «циклон» арт. 191D73-9
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

Бумажные мешки 5 шт арт. 194566-1

**Варианты комплектаций**
CL002GZ03: Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки, мешок для пыли.

## DCL184 — LXT 18 V

### Аккумуляторный пылесос 0.5 л

**Мощный портативный пылесос с 3 скоростями работы для очистки автомобиля.**

- Кнопочный переключатель мощности всасывания.
- Может работать в режиме воздуходувки для выдува пыли из труднодоступных мест.
- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Гибкий шланг удлиняется до 1 метра, большой ассортимент насадок.




| | |
|---|---|
| Тип уборки: | сухая |
| Вместимость пылесборника | |
| Тканевый мешок: | 500 мл |
| Бумажный мешок: | 330 мл |
| Расход воздуха: | 1,4 м³/мин |
| Сила всасывания (разрежение): | 5,4 кПа |
| Режимы мощности: | 3 |
| Мощность всасывания | |
| 3 режим: | 38 Вт |
| 2 режим: | 23 Вт |
| 1 режим | 5 Вт |
| Продолжительность | |
| работы от акк. 3,0 А·ч. | 20/30/80 мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 365x138x202 мм |
| Вес (EPTA): | 1,8 - 2,2 кг |

**Варианты комплектаций**
DCL184Z: 6 насадок, держатель насадки, шланг, фильтр, плечевой ремень, сумка.

## DCL281 — LXT 18 V

### Аккумуляторный пылесос 0,75 л

**Компактный и легкий 3-скоростной пылесос капсульного типа с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель.
- Подсветка рабочей зоны.
- 3 режима скорости.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Двойная система фильтрации.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | сухая |
| Объем контейнера: | 0,75 л |
| Расход воздуха: | 1,5 м³/мин |
| Высокая сила всасывания: | 8,2 кПа |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 1016x113x154 мм |
| Вес (EPTA): | 1,2 - 1,6 кг |

Насадка «циклон» арт. 191D73-9
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

**Варианты комплектаций**
DCL281FZ: Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки.

## DCL181 — LXT 18 V

### Аккумуляторный пылесос 0,65 л

**Легкий компактный 2-скоростной пылесос капсульного типа.**

- 2 режима скорости.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Двойная система фильтрации.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная рукоятка с удобно расположенными кнопками управления.



| | |
|---|---|
| Тип уборки: | сухая |
| Объем контейнера: | 0,65 л |
| Расход воздуха: | 1,4 м³/мин |
| Сила всасывания: | 4,2 кПа |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 999x114x152 мм |
| Вес (EPTA): | 1,2-1,4 кг |

Насадка «циклон» арт. 199553-5
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

**Варианты комплектаций**
DCL181FZ: Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки.

## DCL180 — LXT 18 V

### Аккумуляторный пылесос 0,65 л

**Компактный легкий пылесос капсульного типа.**

- Низкий уровень шума и вибрации.
- Двойная система фильтрации.
- Маневренная щетка для чистки
- любой поверхности.
- Эргономичная рукоятка с удобным переключателем.



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая |
| **Объем контейнера:** | 0,65 л |
| **Расход воздуха:** | 1,3 м³/мин |
| **Сила всасывания:** | 3,6 кПа |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 999x114x152 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,2 кг |

**Насадка «циклон» арт. 199553-5 для сбора влажного и крупного сухого мусора. Поставляется отдельно.**

**Варианты комплектаций**

DCL180Z: Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки.

## CL106FD — CXT 12 V max

### Аккумуляторный пылесос 0,6 л

**Компактный и легкий аккумуляторный пылесос для сухой уборки.**

- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая |
| **Вместимость пылесборника:** | 600 мл |
| **Расход воздуха:** | 1,3 м³/мин |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 3,1 кПа |
| **Мощность всасывания:** | 19 Вт |
| **Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:** | до 40 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 958 x 100 x 150 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,0–1,1 кг |

**Насадка «циклон» арт. 199553-5 для сбора влажного и крупного сухого мусора. Поставляется отдельно.**

**Варианты комплектаций**

CL106FDWY: зарядное устройство, 1,5 А·ч аккумулятор,- насадка щелевая, насадка для пола,удлинительная трубка, держатель насадки.

CL106FDZ: Насадка щелевая, насадка для пола, удлинительная трубка, держатель насадки.

## CL107FD — CXT 12 V max

### Аккумуляторный пылесос 0,5 л

**Мощный и легкий аккумуляторный пылесос для сухой уборки.**

- Кнопочный переключатель мощности всасывания.
- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Подсветка рабочей зоны.



| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая |
| **Вместимость пылесборника Тканевый/Бумажный мешок:** | 500/330 мл |
| **Расход воздуха:** | 1,4 м³/мин |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 5 кПа |
| **Режимы мощности:** | 3 |
| **Мощность всасывания: 3 режим/2 режим/1 режим:** | 32/20/5 Вт |
| **Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:** | до 50 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 960 x 112 x 150 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,1–1,3 кг |

**Насадка «циклон» арт. 199553-5 для сбора влажного и крупного сухого мусора. Поставляется отдельно.**

**Варианты комплектаций**

CL107FDZ: Насадка щелевая, насадка для пола, удлинительная трубка, держатель насадки, фильтр.

## CL121D — CXT 12 V max

### Аккумуляторный пылесос 0,5 л

**Мощный портативный пылесос с 3 скоростями работы для очистки автомобиля.**

- Кнопочный переключатель мощности всасывания.
- Может работать в режиме воздуходувки для выдува пыли из труднодоступных мест.
- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Гибкий шланг удлиняется до 1 метра, большой ассортимент насадок.




| | |
|---|---|
| **Тип уборки:** | сухая |
| **Вместимость пылесборника Тканевый/Бумажный мешок:** | 500/330 мл |
| **Расход воздуха:** | 1,3 м³/мин |
| **Сила всасывания (разрежение):** | 4,6 кПа |
| **Режимы мощности:** | 3 |
| **Мощность всасывания 3 режим/2 режим/1 режим:** | 28/19/5 Вт |
| **Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:** | до 67 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 345 x 138 x 202 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,7–1,8 кг |

**Варианты комплектаций**

CL121DWA: зарядное устройство, 2,0 А·ч аккумулятор, 6 насадок, держатель насадки, шланг, фильтр, плечевой ремень, сумка.

CL121DZ: 6 насадок, держатель насадки, шланг, фильтр, плечевой ремень, сумка.

## CL114FDWI

### Аккум. пылесос 0,5 л, 10,8V (встроенный)

**Компактный пылесос 10,8 В со встроенным литийионным аккумулятором 2,0 А·ч и зарядным устройством в комплекте.**

- Оснащен встроенной батареей 10,8 В (2,0 А·ч).
- 3 режима работы (1,2,3 скорость)
- Время работы от батареи 2,0 А·ч 10,8 В до 55 минут.
- Индикатор заряда аккумулятора. Светодиод показывает, когда батарея разряжена или заряжена.
- Надежная фиксация крепления трубки к пылесосу.
- Направляющие ролики на щетки для пола.



| | |
|---|---|
| **Давление:** | 1,4 м³/мин |
| **Вместимость:** | 500 мл |
| **Расход воздуха:** | 5 кПа |
| **Продолжительность непрерывной работы на встроенном акк. 10,8 В (2.0 А·ч):** | 55/18/10 мин |
| **Время зарядки** | 120 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 983 x 113 x 136 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,3 кг |

**Варианты комплектаций**

CL114FDWI: Мешок для пыли, щелевая насадка, трубка, насадка для пола, держатель щелевой насадки на трубку, блок з/у.

## CL070D — 7.2 V

### Аккумуляторный пылесос 0,6 л

**Компактный пылесос 7,2 В для мобильного использования.**

- Компактный пылесос с хорошей мощностью всасывания.
- До 8 мин непрерывной работы на 1 аккумулятор 1,0 А·ч.
- 2-ступенчатая тканевая система фильтрации с многоразовым тканевым фильтром.
- Включает насадку для пола и угловые насадки для различного применения.



| | |
|---|---|
| **Вместимость пылесборника (Мешок тканевый)** | 600 мл |
| **Время работы на аккумуляторе (1,0 А·ч):** | 8 мин |
| **Макс. воздушный поток:** | 1,2 м³/мин |
| **Давление:** | 2,2 кПа |
| **Мощность всасывания:** | 14 Вт |
| **Размеры (Д x Ш x В) с аккумулятором (1,0 А·ч):** | 966 x 103 x 142 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 0,81 кг |

**Насадка «циклон» арт. 199553-5 для сбора влажного и крупного сухого мусора. Поставляется отдельно.**

**Варианты комплектаций**

CL070DS: Удлинительная трубка, насадка для пола, угловая насадка, аккумулятор 1.0 А·ч - 1 шт, зарядное устройство.

# Фильтры и мешки для аккумуляторных пылесосов

## Капсульный тип





Фильтр + предварительный фильтр



или

Фильтр с легкой очисткой стряхиванием





| Для модели | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| CL106FDZ, CL106FDWY, CL070DS DCL180Z, DCL181FZ | Фильтр (10 шт.) | 443060-3 |
| | Предварительный фильтр | 451208-3 |

## Пылесборный мешок



Бумажный пылесборный антибактериальный мешок



или

Фильтр с легкой очисткой стряхиванием



Тканевый пылесборный мешок





| Для модели | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| DCL182, CL121D, CL107FD, CL105D, CL104D, CL072D | Бумажный фильтр антибактериальный (10 шт.) | 194565-3 |
| | Бумажный фильтр антибактериальный (5 шт.) | 194566-1 |

## Для капсульных пылесосов

**Модели: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G**



**Клапан**
424208-6

**Пластиковый стакан для фильтра**
458467-0



**Мешок-фильтр**
10per pkg.
198914-6
198915-4(EU)



**Стакан-фильтр**
198750-0
198751-8(EU)



**Губчатый фильтр**
422268-2





Except Model:
CL070D, CL183D

**Easy shake off dust filter**

**Передняя крышка в сборе**
(High performance filter)
199966-0



**HEPA filter + Pre filter**

**Стакан- фильтр**
198750-0
198751-8(EU)



**HEPA-Фильтр**
199989-8
Except Model: CL183D



**HEPA filter + Easy shake off dust filter**

**Передняя крышка в сборе**
(High performance filter)
199966-0




## Фильтры/мешки для пылесосов:



| Для модели | Описание | Артикул |
|---|---|---|
| DVC260 DVC265 | Тканевый пылесборный мешок | 197899-3 |
| | Флисовый пылесборный мешок (10 шт) | 197903-8 |
| DVC660 | Тканевый пылесборный мешок | 191C30-1 |
| | Флисовый пылесборный мешок (10 шт) | 191C26-2 |
| DVC350 | Тканевый пылесборный мешок | 122918-6 |
| DVC860L DVC864L DVC867L DVC154L DVC157L | HEPA-фильтр | 197166-6 |
| | Предварительный фильтр | 195553-3 |
| | Нейлоновый фильтр | 140248-3 |
| | Фильтр для влажной уборки | 195555-9 |
| | Мешок тканевый для сухой уборки 15 л (5 шт.) | 195557-5 |
| | Мешок полиэтиленовый 45 л (10шт.) | 195432-5 |
| DRC200 | Фильтр | SH00000213 |
| DVC750 | HEPA-фильтр для DVC750 | 162518-0 |
| CL100DW, CL100DZ CL102DZ, CL070D BCL140, BCL180 | Бумажный пылесборный мешок (10 шт.) | 194565-3 |
| | Бумажный пылесборный мешок (5 шт.) | 194566-1 /192632-8 * |
| | Тканевый антибактериальный мешок | 166084-9 * |
| | Фильтр | 443060-3 |
| | Предварительный фильтр | 451208-3 |

# Аксессуары для аккумуляторных пылесосов

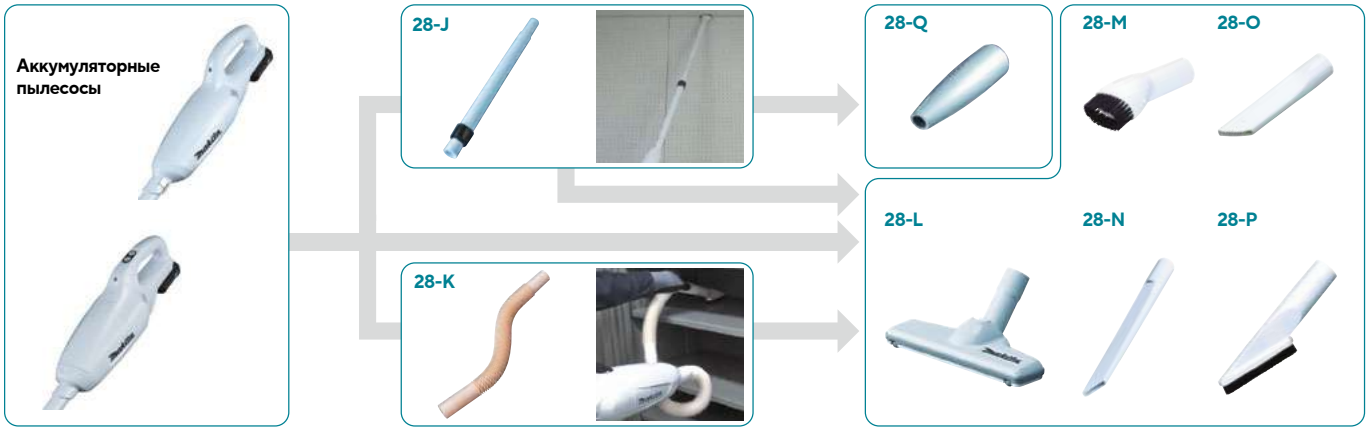














| | Описание | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|
| 28-I | Конусная насадка 28 мм (использовать с гибкой резиновой насадкой или коннектором 195547-8) | Серый | 192236-6 |
| 28-J | Телескопическая алюминиевая трубка (590-942 мм) | Белый | 198560-5 |
| | | Алюминий | 140G19-0 |
| | Прямая трубка | Кремовый, Белый, Бирюзовый | 451424-7, 451241-5, 451244-9 |
| 28-K | Гибкая трубка | Кремовый, Бирюзовый | 191496-7, 198545-1 |
| 28-L | Универсальная щетка с переключателем пол/ковер | Белый | 198532-0 |
| | Универсальная щетка для ковров/напольных покрытий | Белый | 198528-1 |
| | Насадка для пола | Белый | 123486-2, 123488-8 |
| | Насадка для чистки сидений | Белый | 199038-1 |
| | Щетка для ковров/напольных покрытий | Кремовый | 122291-4 |
| 28-M | Круглая щетка | Бирюзовый Кремовый | 198553-2 A-37471 (198552-4) |
| 28-N | Угловая насадка 300 мм | Бирюзовый | 198990-0 |
| 28-O | Узкая насадка<br>Держатель для насадки | Кремовый, белый, красный, бирюзовый | 416041-0<br>451240-7<br>451243-1<br>451245-7 |
| 28-P | Щетка с мягким ворсом для деликатной очистки | Кремовый Бирюзовый | 198538-8 |
| 28-Q | Гибкая резиновая насадка | Серый | 197901-2 |





| Описание | Цвет | Артикул |
|---|---|---|
| Насадка циклонного типа для аккумуляторных пылесосов (типа трость) для сбора влажного и крупного сухого мусора. Универсальная насадка «циклон» для аккумуляторных пылесосов 18 В LXT/12 В CXT | - | 199553-5 |
| Насадка «циклон» для аккумуляторных пылесосов 18 В LXT (для модели DCL281) с фиксатором | - | 191D73-9 |



| Описание | Цвет | Артикул |
|---|---|---|
| Широкая насадка для DVC750 | Черный | 458891-7 |

## Щетки для DRC200



| Описание | Цвет | Артикул |
|---|---|---|
| **Основная щетка** | Черный | **SH00000063** |
| **Боковые щетки** | Черный | **SH00000065** |
| **Лента металлизированная ограничительная** | Серебристый | **SH00000231** |

## Насадки для CL070D/100D, CL102D, CL072D









| Описание | Цвет | Артикул |
|---|---|---|
| **Насадка для пола** | Кремовый | **122861-9** |
| **Насадка для пола** | Бирюзовый | **122859-6** |
| **Щетка с мягкой щетиной для мебели и одежды** | Кремовый | **191724-0** |
| **Щелевая насадка** | Кремовый | **416041-0** |

## Насадки для CL070D/100D, CL102D, CL072D







| | | | |
|---|---|---|---|
| **Изогнутая трубка для телескопической алюминиевой трубы (28 мм)** | | Черный | **127093-3** |
| DVC350 | **Насадка-сопло** | 220 мм | **132025-7** |
| **4073D** | **Щетка** | 30x230 мм | **122520-5** |

**Центробежная сила отделяет мелкодисперсную пыль, что позволяет основному блоку пылесоса примерно на 80% реже удалять пыль.**



Циклонная система предварительной сепарации отделяет пыль от воздуха.




Легкая утилизация мелкодисперсной пыли, собранной в пылеуловителе.



Основной блок пылесоса требует гораздо менее частого удаления пыли.

## Циклонная насадка

**На защелке**

DCL280F, DCL281F, DCL282F



Емкость для пыли **400 мл** / вес **0.36 кг**

CL106FD, CL107FD, CL108FD, DCL180, DCL181F, DCL182, CL183D



Емкость для пыли **400 мл** / вес **0.35 кг**

### Легкая установка



**С короткой трубой** (Part No.191D76-3)





**С короткой трубой** (Part No.191D79-7 )

**Без стандартной трубы** (Part No.451241-5 )

## На защелке

DCL280F, DCL281F, DCL282F





**Мощность всасывания 90%**






# Вентиляторы

Аккумуляторный вентилятор
# DCF301



Автоматическое вращение



Регулироемое положение




Работа от сети 220 В



Ручка для переноски



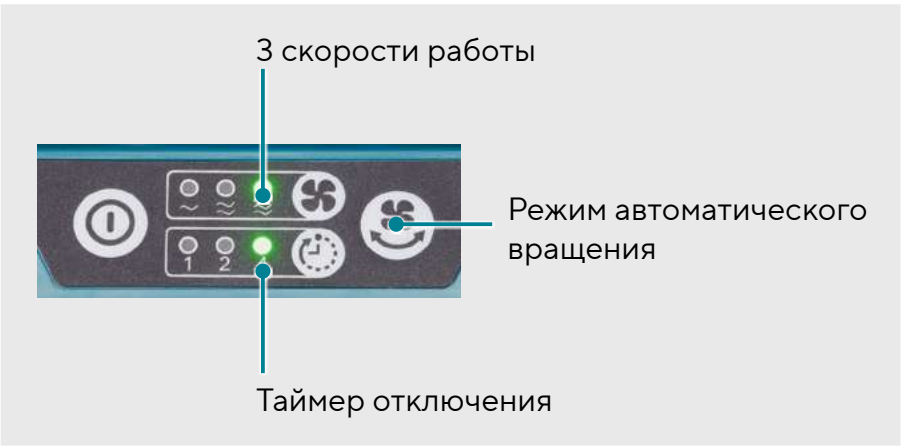

## DCF102 — LXT 18 V

### Аккумуляторный вентилятор 180 мм

**Универсальный 3-скоростной вентилятор с питанием от сети и аккумуляторов 14,4/18 В.**

- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Компактный дизайн, удобная ручка для переноса.
- Режим автоколебаний вправо/влево до 45°.
- Низкий уровень шума.



| | |
|---|---|
| **Диаметр вентилятора:** | 180 мм |
| **Макс. скорость воздушного потока:** | |
| **1 скорость** | 120 м/мин |
| **2 скорость** | 150 м/мин |
| **3 скорость** | 180 м/мин |
| **Время работы на аккумуляторе 1.5 А·ч:** | |
| **1 скорость** | 295 мин |
| **2 скорость** | 165 мин |
| **3 скорость** | 135 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 185x272x284 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,3–1,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DCF102Z: –

## DCF203 — LXT 18 V

### Аккумуляторный вентилятор 235 мм

**Универсальный 3-скоростной вентилятор с питанием от сети и аккумуляторов 14,4 /18 В.**

- Низкий уровень шума.
- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Компактный дизайн, удобная ручка для переноса.
- Режим автоколебаний вправо/влево до 45°.
- Удобная конструкция для обслуживания.



| | |
|---|---|
| **Диаметр вентилятора:** | 235 мм |
| **Макс. скорость воздушного потока:** | |
| **1 скорость** | 120 м/мин |
| **2 скорость** | 150 м/мин |
| **3 скорость** | 190 м/мин |
| **Время работы на аккумуляторе 1.5 А·ч:** | |
| **1 скорость** | 250 мин |
| **2 скорость** | 150 мин |
| **3 скорость** | 100 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 140x333x447 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,9 – 2,6 кг |

**Варианты комплектаций**
DCF203Z: адаптер для подключения к электрической сети.

## DCF301Z — LXT 18 V

### Аккумуляторный вентилятор 330 мм

**Мощный вентилятор с 3 режимами выбора скорости воздушного потока.**

- Максимальная скорость воздушного потока 240 м/мин.
- Может быть установлен на дополнительный штатив.
- Три режима скорости (высокая/средняя/низкая).
- 3-ступенчатый автоматический таймер на 1, 2 и 4 часа.
- Наклоняется вверх и вниз/вправо и влево для удобного перенаправления воздушного потока.
- Большая ручка для переноски.



| | |
|---|---|
| **Макс. скорость воздушного потока:** | 240 м/мин |
| **Диаметр вентилятора:** | 330 мм |
| **Время работы от аккумулятора 6.0 А·ч** | |
| **1 скорость:** | 850 мин |
| **2 скорость:** | 430 мин |
| **3 скорость:** | 215 мин |
| **Поток воздуха:** | 215/15/10 м³/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 269x439x602 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 4,1–4,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DCF301Z: адаптер для подключения к электрической сети.

## DCF300Z — LXT 18 V

### Аккумуляторный вентилятор 330 мм

**Универсальный 3-скоростной вентилятор с питанием от сети и аккумуляторов 14,4/18 В.**

- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Поддержка постоянной заданной скорости.
- Надежная металлическая обрешетка.
- Низкий уровень шума.
- Широкий диапазон угла наклона в разные стороны.



| | |
|---|---|
| **Макс. скорость воздушного потока:** | 220 м/мин |
| **Диаметр вентилятора:** | 330 мм |
| **Время работы от аккумулятора 3,0 А·ч** | |
| **1 скорость:** | 180 мин |
| **2 скорость:** | 90 мин |
| **3 скорость:** | 55 мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 265x93x175 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 3,5 кг |

**Варианты комплектаций**
DCF300Z: адаптер для подключения к электрической сети.

## CF100D — CXT 12 V max

### Аккумуляторный вентилятор 180 мм

**Компактный 3-скоростной вентилятор.**

- Регулировка угла наклона вентилятора–вверх 90°, вниз 45°, вправо 90°, влево 90°.
- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Надежная обрешетка.
- Регулируемый крючок для подвеса вентилятора, ручка для переноски.
- 2 режима питания: от аккумулятора или от сети.



| | |
|---|---|
| **Воздушный поток** | |
| **3 скорость:** | 4,6 м³/мин |
| **2 скорость:** | 3,8 м³/мин |
| **1 скорость:** | 3,0 м³/мин |
| **Диаметр вентилятора:** | 180 мм |
| **Продолжительность работы** | |
| **от акк. 4,0 А·ч:** | до 10,5 ч |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 168 x 260 x 252 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,2–1,4 кг |

**Варианты комплектаций**
CF100DZ: адаптер для подключения к электрической сети.






# Строительные фены

# Строительный фен с LCD-дисплеем, 12 настройками и памятью.
# HG6531CK










## Области применения строительных фенов


Пайка (только HG651C )


Монтаж пластиковых труб


Спайка швов (только HG651C)


Усадка упаковки


Монтаж термоусадочных трубок (только HG651C)


Приклеивание кромок (только HG651C)


Ослабление затяжки винтов


Удаление краски


Удаление наклеек и пленок

## HG6531CK

### Фен строительный, 650°, 2000 Вт с памятью

**Строительный фен с LCD-дисплеем, 12 настройками и памятью.**

- Выбор температур от 50 °C до 650 °C.
- Оптимальный контроль температуры и воздушного потока с помощью цифрового дисплея.
- Вы можете сами определить две настройки.
- Оснащен 5-позиционным регулятором температуры горячего потока с шагом 5 ° C.
- Может самостоятельно работать в режиме охлаждения.
- Подходит для выжигания, нагрева и пайки краски.



| | |
|---|---|
| **Макс. потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Температура воздуха:** | 50-650° |
| **Поток воздуха:** | 200-550 л/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 257 x 85 x 206 мм |
| **Вес:** | 0,71 кг |
| **Шнур питания:** | 2 м |

**Комплектация**
HG6531CK: кейс, набор насадок (7 шт.).

## HG6530VK

### Фен строительный, 650°, 2000 Вт

**Строительный фен с LCD-дисплеем и с 3 скоростями.**

- Выбор температур от 50 °C до 650 °C.
- 3-и скорости настройки воздушного потока.
- Широкое применение благодаря различным насадкам из комплекта.
- Удобный ползунковый переключатель.
- Кнопочный переключатель ( каждые 10 град.).
- Защита от перегрева с термостатом и плавким предохранителем.
- Режим охлаждения (50 °C) с программным обеспечением для быстрого охлаждения при замене форсунки.



| | |
|---|---|
| **Макс. потребляемая мощность:** | 2000 Вт |
| **Температура воздуха:** | 50-650° |
| **Поток воздуха:** | 500/280/550 л/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 257 x 85 x 206 мм |
| **Вес:** | 0,72 кг |
| **Шнур питания:** | 2 м |

**Комплектация**
HG6530VK: кейс, набор насадок (4 шт.).

## HG6031VK

### Фен строительный, 600°, 1800 Вт

**Строительный фен с 2 скоростями и 9 настройками.**

- 9 температурных настроек (50-600 °C) для различных приложений.
- 2-е скорости настройки воздушного потока 250/500 град.
- Может стоять самостоятельно в режиме охлаждения.
- Подходит для выжигания, нагрева и пайки краски.



| | |
|---|---|
| **Макс. потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Диапазон температуры:** | 50-600° |
| **Температура воздуха:** | |
| **250 л/мин** | 50-450 град |
| **500 л/мин** | 100-600 град |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 257 x 85 x 206 мм |
| **Вес:** | 0,67 кг |
| **Шнур питания:** | 2 м |

**Комплектация**
HG6031VK: кейс, набор насадок (4 шт.).

## HG6030K

### Фен строительный, 600°, 1600 Вт

**Строительный фен с 3 скоростями.**

- 2 настройки температуры (350 и 500 °C) + режим охлаждения.
- 2-скоростные настройки воздушного потока (300 и 500 л/мин).
- Защита от перегрева.
- Подача до 500 л /мин при 500 °C.
- Удобный ползунковый переключатель.



| | |
|---|---|
| **Макс. потребляемая мощность:** | 1600 Вт |
| **Диапазон температуры:** | 50-600° |
| **Температура воздуха:** | |
| **250 л/мин** | 50 град |
| **250 л/мин** | 300 град |
| **500 л/мин** | 600 град |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 233 x 80 x 208 мм |
| **Вес:** | 0,57 кг |
| **Шнур питания:** | 2 м |

**Комплектация**
HG6030K: кейс, набор насадок (4 шт.).

## HG5030K

### Фен строительный, 600°, 1600 Вт

**Строительный фен с 2 скоростями.**

- 2 настройки температуры (350 °C и 500 °C).
- 2-скорости настройки воздушногопотока (300 и 500 л /мин).
- Подача до 500 л /мин при 500 °C.
- Удобный ползунковый переключатель.
- Эргономичная ручка из мягкой резины для удобной работы.
- Защита от перегрева.



| | |
|---|---|
| **Макс. потребляемая мощность:** | 1600 Вт |
| **Диапазон температуры:** | 50-600° |
| **Температура воздуха:** | |
| **300 л/мин** | 350 град |
| **500 л/мин** | 500 град |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 233 x 80 x 208 мм |
| **Вес:** | 0,56 кг |
| **Шнур питания:** | 2 м |

**Комплектация**
HG5030K: кейс, набор насадок (4 шт.).



# Измерительный инструмент



## SK106GD

CXT 12V max

### Аккумуляторный лазерный нивелир

**Лазерный построитель плоскостей с зеленым лучем для проекции 4 точек, горизонтальной и вертикальной линий.**

- Зеленый лазер высокой яркости для улучшенной видимости при дневном свете или в освещенном помещении.
- До 20 часов непрерывной работы в режиме высокой видимости с батареей CXT емкостью 4,0 А·ч.
- Функция фиксации маятника лазера для расширения сфер применения построителя, а также для сохранности его во время переноски и хранения.

XPT



| | |
|---|---|
| Дальность видимости: | до 35 м |
| Дальность видимости с приемником: | до 80 м |
| Погрешность: | ±3 мм/10 м |
| Диапазон самовыравнивания: | ±4° |
| Угол построения горизонт-ый/вертикальный: | 180°/170° |
| Количество линий/точек: | 2/4 |
| Тип лазера (Класс 2): | 525 нм |
| Рабочий диапазон температур: | -10-50°C |
| Время работы: | 7-20 ч |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 157 x 64 x 102 мм |
| Вес (EPTA): | 0,69-0,85 кг |
| Может работать на батарейках типа AA (8 шт.) через адаптер ADP09. Приобретается отдельно. | |

Варианты комплектаций

SK106GDZ: кейс для транспортировки, магнитный адаптер, магнитная мишень зеленая.

## SK105D

CXT 12V max

### Аккум. лазерный построитель плоскостей

**Лазерный построитель плоскостей для проекции горизонтальной и вертикальной линий.**

- До 40 часов непрерывной работы в режиме высокой видимости с батареей CXT емкостью 4,0 А·ч.
- Функция фиксации маятника лазера для расширения сфер применения построителя, а также для сохранности его во время переноски и хранения.

XPT



| | |
|---|---|
| Дальность видимости: | до 35/25 м |
| Дальность видимости с приемником: | до 80 м |
| Погрешность: | ±3 мм/10 м |
| Диапазон самовыравнивания: | ±4° |
| Угол построения горизонт-ый/вертикальный: | 180°/160° |
| Количество линий: | 2 |
| Тип лазера (Класс 2): | 525/635 нм |
| Рабочий диапазон температур: | -10-50°C |
| Время работы: | 7-20/15-40 ч |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 157 x 64 x 102 мм |
| Вес (EPTA): | 0,67-0,84 кг |
| Может работать на батарейках типа AA (8 шт.) через адаптер ADP09. Приобретается отдельно. | |

Варианты комплектаций

SK105DZ (красный луч): кейс для транспортировки, магнитный адаптер, магнитная мишень красная.

## LD030P

### Лазерный дальномер, 30 м

**Лазерный и компактный дальномер с простым управлением.**

- Диапазон измерений до 30 м.
- Простое управление измерением.
- Компактный и легкий дизайн для хранения и переноски в кармане.
- Защита от пыли и влаги IP54.



| | |
|---|---|
| Диапазон измерений: | 0,2-30 м |
| Точность измерения: | +/- 2,0 мм |
| Класс лазерного луча: | II, 635 нм, < 1 мВт |
| Питание от батарей: | 2 x LR03 (AAA) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 117 x 53 x 25 мм |
| Масса: | 0,09 кг |

Комплектация

LD030P: чехол, ремешок, батарейки AAA - 2 шт.

## LD050P

### Лазерный дальномер, 50 м

**Лазерный дальномер с 7 функциями измерения.**

- Диапазон измерений до 50 м.
- Обеспечивает 7 функций измерения: расстояние, площадь, объем, постоянный, мин./макс., сложение/вычитание, Пифагор (2 точки)/
- Пифагор (3 точки).
- Время непрерывной работы: до 5 000 измерений.
- Память последних 5 измерений.
- Функция автоматического отключения питания.
- Защита от пыли и влаги IP54.



| | |
|---|---|
| Диапазон измерений: | 0,05 - 50 м |
| Точность измерения: | +/- 1,5 мм |
| Класс лазерного луча: | II, 635 нм, < 1 мВт |
| Питание от батарей: | 2 x LR03 (AAA) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 116 x 45 x 29 мм |
| Масса: | 0,1 кг |

Варианты комплектаций

LD050P: чехол, ремешок, батарейки AAA - 2 шт.

## SKR200Z

### Лазерный нивелир, 200 м

**Лазерный нивелир для наружных и внутренних работ.**

- Диапазон измерения до 200 м.
- Автоматическая работа в горизонтальном и вертикальном режиме.
- Ручной режим позволяет регулировать наклон осей Y и X.
- Переменная скорость вращения (3 скорости).
- Высокая точность +/- 1 мм на 10 м.
- До 60 часов непрерывной работы.
- Ударопрочный корпус с классом защиты IP54.
- Функция тревоги, лазер отключается в случае удара.



| | |
|---|---|
| Диапазон измерений с приемником: | до 200 м |
| Рабочий диапазон измерений: | до 30 м |
| Точность измерения: | +/- 1 мм/10 м |
| Диапазон самонивелирования: | +/- 6° |
| Количество линий: | 30/450/600 об/мин |
| Класс лазерного луча: | II, 635 нм, < 1 мВт |
| Питание от батарей: | 2 x LR20 |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 156 x 154 x 197 мм |
| Отверстие под штатив: | 5/8" |
| Масса: | 1,6 кг |

Комплектация

SKR200Z: очки, приемник ДУ, держатель для приемника на рейку, пульт ДУ, батарейки LR20 - 2 шт., батарейка LR02 (AA)- 1 шт., батарейка «крона» - 1 шт., настенное крепление, лазерная мишень, кейс.

## Комплектующие для измерительного инструмента



| Артикул | Описание |
|---|---|
| ADP09 | Адаптер на 8 батареек типа AA для SK106/SK105 |




# Специализированный инструмент
# Заклепочники / Вязчики / Резчики

## DRV150 LXT 18 V

### Аккумуляторный заклепочник 4,8 мм

**Аккумуляторный заклепочник с бесщеточным двигателем для заклепок диаметром: 2,4/3,2/4,0/4,8 мм.**

- Механизм удержания заклепки от выпадения.
- Компактная головка (26 мм) позволяет использовать заклепочник в труднодоступных местах.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз.
- Двойная LED-подсветка рабочей зоны с функциями до- и послесвечения.
- До 2800 заклепок на одной зарядке аккумулятора BL1860B.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Сила вытягивания: | 10 кН |
| Рабочий ход: | 25 мм |
| Диаметр заклепок: | 2,4–4,8 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 313 x 80 x 270 мм |
| Вес (EPTA): | 1,9–2,2 кг |

Варианты комплектаций
DRV150Z: комплект аксессуаров для заклепок: 2,4 мм; 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм.

## DRV250 LXT 18 V

### Аккумуляторный заклепочник 6,4 мм

**Аккумуляторный заклепочник с бесщеточным двигателем для заклепок диаметром: 4,8/6,0/6,4 мм.**

- Механизм удержания заклепки от выпадения.
- Компактная головка (26 мм) позволяет использовать заклепочник в труднодоступных местах.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз.
- Двойная LED-подсветка рабочей зоны с функциями до- и послесвечения.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Сила вытягивания: | 20 кН |
| Рабочий ход: | 30 мм |
| Диаметр заклепок: | 4,8–6,4 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 323 x 80 x 270 мм |
| Вес (EPTA): | 2,1–2,4 кг |

Варианты комплектаций
DRV250Z: комплект аксессуаров для заклепок: 4,8 мм; 6,0 мм; 6,4 мм.

## DTR180 LXT 18 V

### Аккум.пистолет для вязки арматуры

**Пистолет для вязки арматуры с бесщеточным двигателем, регулировкой усилия обвязки и системой XPT.**

- Два режима работы: одиночная вязка, автоматическая вязка для больших объемов работ.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка усилия обвязки.
- Технология XPT для защиты инструмента от пыли и влаги при работах в сложных условиях.
- Работа одной рукой позволяет другой придерживать обвязываемый узел.

XPT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Диаметр вязальной проволоки: | 0,8 мм |
| Диапозон допустимых комбинаций арматур: | D10xD10-(D13x2)x(D13x2) |
| Регулировка усилия обвязки: | 6 ступеней |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 304 x 93 x 301(318) мм |
| Вес (EPTA): | 2,3–2,6 кг |

Вязальная проволока:
199137-9 – стальная
191J59-9 – стальная с полимерным покрытием
1 упаковка (50 шт), длина катушки 100 м.

Варианты комплектаций
DTR180Z: шестигранный ключ, крюк для подвешивания.

835W33-2 – вставка под Makpac
821552-6 (Makpac тип 4) – Кейс для переноски

## DSC251 LXT 18 V

### Аккумуляторный резчик арматуры 110 мм

**Резчик арматуры диаметром до 25 мм с бесщеточным двигателем.**

- Предназначен для резки резьбовых стержней и арматуры диаметром от 10 до 25 мм.
- Высокая точность резки арматуры и шпильки.
- Обрезка шпилек без заусенцев, гайки можно навинчивать сразу.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).

BL MOTOR ADT



| | |
|---|---|
| Диаметр диска: | 110 мм |
| Посадочный диаметр: | 15 мм |
| Диаметр стержней: | 10–25 мм |
| Частота холостого хода: | 2200 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 471x137x139 мм |
| Вес (EPTA): | 4,0 кг |

Диск Ø 110 мм (арт. SC09003260)

Варианты комплектаций
DSC251ZK: кейс, шестигранный ключ, TCT пильный диск 110x15x24T, боковая ручка.

## DSC102 LXT 18 V

### Аккум. резчик шпилек. спец. инструмент

**Легкий компактный резчик шпилек с механической передачей и бесщеточным двигателем.**

- Увеличенная производительность и скорость резки благодаря бесщеточному двигателю.
- Чистый рез позволяет навинчивать гайки без необходимости доработки заусенцев.
- Компактный корпус длиной 177 мм с крюком для подвешивания инструмента.

BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Диаметр шпилек: | 10 мм |
| Скорость реза для шпильки M10: | 3,0 сек |
| Минимальная длина резки: | 20 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 199 x 103 x 308 мм |
| Вес (EPTA): | 2,8–3,2 кг |

Ножи:

| | |
|---|---|
| M6 | 199087-8 |
| M8 | 199085-2 |
| M10 | 199083-6 |

Варианты комплектаций
DSC102ZJ: кейс Makpac (тип 3), комплект ножей для стальных шпилек M8, болты с внутренним HEX M5x8, шестигранный ключ, ограничительный упор, защитная крышка.

## SC103D CXT 12 V max

### Аккумуляторный резчик шпилек M10

**Легкий и компактный резчик шпилек с механической передачей и бесщеточным двигателем.**

- Увеличенная производительность и скорость резки благодаря бесщеточному двигателю.
- Чистый рез позволяет навинчивать гайки без необходимости доработки заусенцев.
- Резка шпилек от M6–M10.
- До 550 резов шпильки M10 на аккумуляторе 4 А·ч.
- Подсветка рабочей зоны.

BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Режущая способность по стали (до 400 Н/мм) | M6–M10 мм |
| Режущая способность по нержавеющей стали (до 600 Н/мм) | M6–M8 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 180 x 107 x 289 мм |
| Вес (EPTA): | 2,7–2,8 кг |

Варианты комплектаций
SC103DZ: Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

## DPP200 LXT 18 V

### Аккумуляторный дырокол. спец. инструмент

**Дырокол аккумуляторный с гидравлическим приводом.**

- Пробивает круглые или овальные отверстия диаметром до 20 мм в стальном листе толщиной до 8 мм.
- Автоматический возврат пуансона после завершения цикла штамповки.
- Быстрое и легкое пробивание отверстий менее чем за 5 с.
- Объем работы при полном заряде аккумулятора: 110 отверстий (примерное значение).
- Вращение головы на 360° для удобной настройки инструмента.



* Матрицы и пуансоны под другие размеры приобретаются отдельно!



| | |
|---|---|
| **Диаметр отверстия** | |
| **Сталь/нержавеющая сталь:** | от 6 до 20 мм |
| **Макс. глубина пробивания:** | |
| **Мягкая сталь (65,000 psi)** | до 8 мм |
| **Нержавеющая сталь (89,000 psi)** | до 6 мм |
| **Максимальная глубина зазора** | 40 мм |
| **Тип отверстия:** | круглое/овальное |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 417x127x315 мм |
| **Вес (EPTA):** | 10,5 кг |

**Варианты комплектаций**

DPP200ZK: Пуансон (ø 12), матрица (SB12), шестигранный ключ на 3/4/8, гаечный ключ на 8/10, штанга для крепления гаек, рукоятка, гидравлическое масло 35 мл, кейс.




### Матрицы и пуансоны для пробивания круглых и овальных отверстий от 6 до 20 мм

#### Круглые отверстия

| Размер отверстия | Артикул | Пуансон |
|---|---|---|
| 6 | SC05340040 | 6 мм |
| 6,5 | SC05340050 | 6,5 мм |
| 8 | SC05340060 | 8 мм |
| 8,5 | SC05340070 | 8,5 мм |
| 10 | SC05340080 | 10 мм |
| 11 | SC05340090 | 11 мм |
| 12 | SC05340100 | 12 мм |
| 13 | SC05340110 | 13 мм |
| 14 | SC05340120 | 14 мм |
| 15 | SC05340130 | 15 мм |
| 16 | SC05340140 | 16 мм |
| 18 | SC05340150 | 18 мм |
| 20 | SC05340160 | 20 мм |

| Размер отверстия | Артикул | Матрица |
|---|---|---|
| SB6 | SC00000203 | 6 мм |
| SB6,5 | SC00000205 | 6,5 мм |
| SB8 | SC00000207 | 8 мм |
| SB8,5 | SC00000209 | 8,5 мм |
| SB10 | SC00000211 | 10 мм |
| SB11 | SC00000213 | 11 мм |
| SB12 | SC00000215 | 12 мм |
| SB13 | SC00000217 | 13 мм |
| SB14 | SC00000219 | 14 мм |
| SB15 | SC00000221 | 15 мм |
| SB16 | SC05332710 | 16 мм |
| SB18 | SC00000223 | 18 мм |
| SB20 | SC05352510 | 20 мм |

#### Овальные отверстия

| Размер отверстия | Артикул | Пуансон |
|---|---|---|
| 6,5x10 | SC05340200 | 6,5x10 мм |
| 6,5x13 | SC05340210 | 6,5x13 мм |
| 8,5x13 | SC05340220 | 8,5x13 мм |
| 8,5x17 | SC05340230 | 8,5x17 мм |
| 9x13,5 | SC05340240 | 9x13,5 мм |
| 9x18 | SC05340250 | 9x18 мм |
| 10x15 | SC05340260 | 10x15 мм |
| 10x20 | SC05340270 | 10x20 мм |
| 11x16,5 | SC05340280 | 11x16,5 мм |
| 12x18 | SC05340290 | 12x18 мм |
| 13x19,5 | SC05340300 | 13x19,5 мм |
| 14x21 | SC05340310 | 14x21 мм |

| Размер отверстия | Артикул | Матрица |
|---|---|---|
| 6,5x10B | SC00000244 | 6,5x10 мм |
| 6,5x13B | SC00000246 | 6,5x13 мм |
| 8,5x13B | SC00000248 | 8,5x13 мм |
| 8,5x17B | SC00000250 | 8,5x17 мм |
| 9x13,5B | SC00000252 | 9x13,5 мм |
| 9x18B | SC00000254 | 9x18 мм |
| 10x15B | SC00000256 | 10x15 мм |
| 10x20B | SC00000258 | 10x20 мм |
| 11x16,5B | SC00000260 | 11x16,5 мм |
| 12x18B | SC00000262 | 12x18 мм |
| 13x19,5B | SC00000264 | 13x19,5 мм |
| 14x21B | SC00000266 | 14x21 мм |

## DVP180 LXT 18 V

### Аккум. насос для систем кондиционирования

**Вакуумный масляный насос ротационного типа для работ по установке систем кондиционирования.**

- Конструкция с обратным клапаном для предотвращения смешивания масла при отключении.
- Масляный резервуар с большим смотровым окошком.
- Компактные размеры и малый вес (2,9 кг).
- Металлический сетчатый фильтр, предотвращающий попадание масла в выпускное отверстие.



| | |
|---|---|
| Расход воздуха: | 50 л/мин |
| Вакуум: | 50 Па |
| Частота холостого хода: | 3840 об/мин |
| Объем масла: | 115 мл |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 265x93x175 мм |
| Вес (EPTA): | 3,5 кг |

Варианты комплектаций
DVP180Z: масло, штуцер.

## DCG180 LXT 18 V

### Аккумуляторный пистолет для герметика

**Универсальный пистолет с антикапельной системой для нанесения герметика, клея, мастики.**

- Высокая сила давления в 5 кН справляется с самыми высоковязкими клеями и герметиками.
- Чувствительный триггер позволяет пользователю контролировать давление при точных работах.
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня при опускании триггера.
- 5-ступенчатая регулировка скорости поршня от 0 до 28 мм/с, электронная регулировка оборотов.
- Вращение держателя 360°.



| | |
|---|---|
| Макс. давление: | 25000 Н (509,9 кгс) |
| Скорость движения поршня | |
| без нагрузки: | 0–28 мм/с |
| Размеры держателей: | в комплекте 300 мл |
| | поставляются опционально 600, 800 мл |
| Совместимость | |
| 300 мл: | картридж |
| 600, 800 мл (опционально): | картридж |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 404 x 108 x 264(281) мм |
| Вес (EPTA): | 2,1–3,0 кг |
| Дополнительные наборы для работ с герметиком: | |
| тип A (300 мл) – 196351-8 | |
| тип B (600 мл) – 196352-6 | |
| тип C (800 мл) – 194195-9 | |

Варианты комплектаций
DCG180RYE: кейс, быстрое зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, держатель в сборе для картриджей 300 мл.
DCG180Z: держатель в сборе для картриджей 300 мл.

## CG100D CXT 12 V max

### Аккумуляторный пистолет для герметика

**Аккумуляторный пистолет для герметика с возможностью установки держателей на 300, 600 и 800 мл.**

- Высокая сила давления в 5000 Н позволяет значительно повысить комфорт в работе с самыми высоковязкими клеями и герметиками.
- Константная электроника и 5-тиступенчатая регулировка скорости поршня от 0 до 28 мм/с.
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня каждый раз, когда отпускается триггер.



| | |
|---|---|
| Максимальное давление: | 5000 Н (509,9 кгс) |
| Скорость движения поршня | |
| без нагрузки: | 0–28 мм/с |
| Возможные размеры держателей: | 300, 600, 800 мл |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 404 x 108 x 278 мм |
| Вес (EPTA): | 1,9–2,1 кг |
| Дополнительные наборы для работ с герметиком: | |
| тип A (300 мл) – 196351-8 | |
| тип B (600 мл) – 196352-6 | |
| тип C (800 мл) – 194195-9 | |

Варианты комплектаций
CG100DWAEA: держатель в сборе для картриджей 300 мл, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора,очки защитные, кейс.
CG100DZA: держатель в сборе для картриджей 300 мл, очки защитные.

## DGP180 LXT 18 V

### Аккумуляторный шприц для смазки

**Аккумуляторный шприц для технического обслуживания техники.**

- Применяется для технического обслуживания тяжелой техники, сельскохозяйственной техники или другой крупной техники.
- Автоматическое изменение расхода (или скорости дозирования).
- Мощный двигатель обеспечивает максимальное давление до 69 мПа.
- Два режима выбора скорости (медленный /автоматический).
- Триггер с переменной скоростью позволяет регулировать скорость подачи смазки.
- Смазка может загружаться прямо в корпус.
- Гибкий шланг 1,2 м.



| | |
|---|---|
| Макс. давление: | 69 мПа |
| Длина шланга: | 1,2 м |
| Скорость потока: | 12–8–7 л/мин |
| Медленный режим: | 145 мл/мин |
| Автоматический режим: | 290 л/мин |
| Совместим с картриджами: | 410/450/500 |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 411 x 114 x 245 мм |
| Вес (EPTA): | 4,8–6,1 кг |

| (поставляются отдельно) |
|---|
| арт. 191A76-5 – Пресс масленка с блокировкой |
| арт. 191A78-1 – Набор пресс масленок 3 шт. |
| арт. 191A77-3 – Пресс масленка угловая |
| арт. 191A79-9 – Шланг гибкий 1200 |
| арт. 191A80-4 – Шланг гибкий 600 мм |
| арт. 191B12-7 – Туба для смазки |

Варианты комплектаций
DGP180Z: Шланг, пресс-масленка.



## MP001G XGT 40 V max

### Аккумуляторный насос

**Аккумуляторный насос для накачки шин, мячей, велосипедных шин.**

- Удобный и быстрый компрессор для накачивания шин и аксессуаров.
- Обеспечивает максимальное давление 11,1 Бар.
- Дисплей с подсветкой для установки давления и считывания достигнутого давления.
- Автоматическая остановка при достижения установленного давления.
- Оснащен кнопкой для снижения давления (не в сочетании с клапаном British/Dunlop).
- Память последнего установленного значения.
- Защита от перегрева.
- Регулировка скорости накачивания в 3 положениях.
- Поставляется с 4 адаптерами.



| | |
|---|---|
| **Максимальное давление:** | 11,1 Бар/1110 кПа |
| **Длина шланга:** | 0,65 м |
| **Объем воздуха:** | 24 -12 -7 л/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 316x108x231 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,9-3,5 кг |

**Варианты комплектаций**
MP001GZ: адаптеры, адаптер для надувных изделий для плавания, адаптер для спортивных мячей

## DMP181 LXT 18 V

### Аккумуляторный насос

**Аккумуляторный насос для накачки шин, мячей, велосипедных шин.**

- Удобный и быстрый компрессор для накачивания шин и аксессуаров.
- Обеспечивает максимальное давление 11,1 Бар.
- Дисплей с подсветкой для установки давления и считывания достигнутого давления.
- Автоматическая остановка при достижения установленного давления.
- Оснащен кнопкой для снижения давления (не в сочетании с клапаном British/Dunlop).
- Память последнего установленного значения.
- Регулировка скорости накачивания в 3 положениях.
- Поставляется с 4 адаптерами.



| | |
|---|---|
| **Макс. давление:** | 11,1 Бар/1110 кПа |
| **Длина шланга:** | 0,65 м |
| **Объем воздуха:** | 22 -11 -7 л/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 316x108x231 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 2,5-2,8 кг |

**Варианты комплектаций**
DMP181Z: адаптеры, адаптер для надувных изделий для плавания, адаптер для спортивных мячей.

## DMP180 LXT 18 V

### Аккумуляторный насос

**Аккумуляторный насос для накачки шин, мячей, велосипедных шин.**

- Обеспечивает максимальное давление 8,3 бара.
- Дисплей с подсветкой для установки давления.
- Встроенное светодиодное освещение.
- Автоматическая остановка при достижении заданного давления.
- Память для последнего установленного давления.
- Шланг 65 см снабжен переходником для автомобильных клапанов.
- Поставляется с 4 адаптерами.



| | |
|---|---|
| **Макс. давление:** | 830 кПа |
| **Длина шланга:** | 650 мм |
| **Объем воздуха:** | 12–8–7 л/мин |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 246 x 80 x 174 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,4–1,7 кг |

**Варианты комплектаций**
DMP180Z: адаптеры, адаптер для надувных изделий для плавания, адаптер для спортивных мячей.

## MP100D CXT 12 V max

### Аккумуляторный автомобильный насос

**Аккумуляторный насос для накачки шин, мячей, велосипедных шин.**

- Автоматическое отключение при достижении заданного давления.
- Автоматическое отключение при перегреве.
- Цифровой индикатор давления с подсветкой для лучшей видимости.
- Широкий ассортимент насадок.
- Встроенная LED-подсветка, освещающая рабочую зону (зона ниппеля).



| | |
|---|---|
| **Максимальное давление:** | 830 кПа |
| **Длина шланга:** | 650 мм |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 255 x 74 x 173 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,2–1,3 кг |

**Варианты комплектаций**
MP100DZ: адаптеры, адаптер для надувных изделий для плавания, адаптер для спортивных мячей.

## DCM501 LXT CXT /18 V /14.4 V /12 V max

### Аккум. кофемашина

**Портативная аккумуляторная кофемашина.**

- Совместима с чалдами (одноразовыми кофейными фильтр-пакетиками).
- Для молотого кофе предусмотрен специальный многоразовый фильтр.
- Специальная чашка помещается в машину без зазора для предотвращения разбрызгивания и защиты от пыли.
- Возможна установка кружки высотой до 90 мм.
- Защита от закипания при отсутствии воды.
- Простое надежное управление.
- Компактный ударопрочный корпус.
- Удобная ручка для переноски.



| | |
|---|---|
| **Резервуар для воды:** | 240 мл |
| **Продолжительность работы от аккумулятора LXT 6,0 А·ч:** | до 39 ч |
| **Время заваривания 1 чашки кофе объемом 160 мл:** | |
| **С аккумулятором LXT** | 5 мин |
| **С аккумулятором CXT** | 7 мин |
| **Количество завариваемых чашек кофе объемом 160 мл:** | |
| **С аккумулятором LXT** | до 4 чашек |
| **С аккумулятором CXT** | 1 чашка |
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В):** | 243 x 187 x 218 мм |
| **Вес (ЕРТА):** | 1,9–2,2 кг |

**Варианты комплектаций**
DCM501Z: кружка, мерная ложка, адаптер для подключения к электрической сети.



## Расходные материалы для DGP180 (шприц для смазки)



| Артикул | Описание |
|---|---|
| 191A76-5 | Пресс-масленка с блокировкой |
| 191A78-1 | Набор-пресс масленок 3 шт. |
| 191A77-3 | Пресс-масленка угловая |
| 191A79-9 | Шланг гибкий 1200 мм |
| 191A80-4 | Шланг гибкий 600 мм |
| 191B12-7 | Туба для смазки |
| 191F24-4 | Держатель для туб |

## Расходные материалы для аккумуляторных вытяжных заклепочников DRV150, DRV250







| Губки для заклепочников | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| 199731-7 | Губки для заклепочника 4,8 мм |
| 199730-9 | Губки для заклепочника 6,4 мм |
| **Мундштуки** | |
| 191C03-4 | Мундштук для заклепок 4,8 мм |
| 191C04-2 | Мундштук для заклепок 4,0 мм |
| **Наборы для насадок** | |
| 199725-2 | Набор насадок 6,0 мм |
| 191F78-1 | Набор насадок 6,4 мм |
| 199726-0 | Набор насадок 4,8 мм |
| 199727-8 (191C04-2) | Набор насадок 4,0 мм |
| 199728-6 | Набор насадок 3,2 мм |
| 199729-4 | Набор насадок 2,4 мм |

## Держатели пистолета для герметика

| Для моделей | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| DCG180, DCG140, CG100D  | A (300 мл)  | 196351-8 |
| | B (600 мл)  | 196352-6 |
| | C (800 мл)  | 197195-9 |

## Гвозди



| Для моделей | Тип | Диаметр, мм | Длина, мм | Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| AN611, AN510H, AN610H | гладкие, гальванизированные | 3,4 | 90 | 4000 | F-31571 |

## Ножи для резчика арматуры DSC121

| Размер | Артикул |
|---|---|
| M8 | SC09002700 |
| M10 | SC09002710 |
| M12 | SC09002720 |

## Нож для резчика арматуры DSC162, DSC163

| Размер | Артикул |
|---|---|
| Нож универсальный | SC09002470 |

## Нож для резчика арматуры DSC191

| Размер | Артикул |
|---|---|
| Нож универсальный | SC09002030 |

## Нож для резчика арматуры SC103D

| Размер | Артикул |
|---|---|
| Набор ножей M10 сталь | 199083-6 |
| Набор ножей M8 сталь + нерж. | 199085-2 |
| Набор ножей M6 сталь + нерж. | 199087-8 |

## Ножи для резчика шпилек DSC102, SC103D



| Размер | Артикул |
|---|---|
| M6 | 199087-8 |
| M8 | 199085-2 |
| M10 | 199083-6 |

## Принадлежности для кофемашин



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Крышка | KF00000021 |
| Кружка | KF00000020 |
| Фильтр | KF00000013 |
| Ложка | KF00000033 |

## Ножи для ледобура



| Описание | Артикул | Штук в упаковке |
|---|---|---|
| Ножи сферические 155 мм | P-84121 | 2 |
| Ледобур с адаптером 155 мм | P-81072 | 1 |

## Ножовочные полотна




| Для моделей | Для материала | Артикул |
|---|---|---|
| DSD180, DSD100 | Для гипсокартона | B-49703 |
| | Для дерева | B-49719 |
| CPD100 | - | 198604-1 |

## Вязальная проволока для вязчика арматуры DTR180



| Для модели | Штук в упаковке | Артикул |
|---|---|---|
| DTR180<br>Проволока из низкоуглеродистой стали, покрытая черной оксидной пленкой | 50 | 199137-9 |
| Проволока из низкоуглеродистой стали, покрытая желтым полимером (полиэфиром) толщиной 0,05 мм с полимерным покрытием | 50 | 191J59-9 |

## СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ В КЕЙСАХ MAKPAC

| АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ | НАЗВАНИЕ | ФОТО |
|---|---|---|---|
| 821549-5 | 395x296x105 | Кейс MAKPAC 1 |  |
| 821550-0 | 395x295x157 | Кейс MAKPAC 2 |  |
| 821551-8 | 395x295x210 | Кейс MAKPAC 3 |  |
| 821552-6 | 395x295x315 | Кейс MAKPAC 4 |  |




**По высоте кейсы разных типов:**

Тип 4 = Тип 3 + Тип 1 = 2 x Тип 2

Тип 3 = Тип 2 + Тип 1

Тип 2 = 2 x Тип 1







| | |
|---|---|
| Защелка | 453974-8 |
| Тележка | TR00000001 |
| Ремень | 161576-3 |

| Вставки MAKPAC для аккумуляторного инструмента платформы XGT 40 В | | |
|---|---|---|
| АРТИКУЛ | ДЛЯ МОДЕЛИ | ФОТО |
| 835F93-2 | DF001GD201 |  |
| 835U77-0 | DF002GD201 |  |
| 835U86-9 | FN001GZ02 |  |
| 835E79-0 | GA005GM201 |  |
| 835C84-5 | HR002GM202 |  |
| 835F94-0 | TD001GZ02 |  |
| 835K85-1 | TW001GD201 |  |

| Вставки MAKPAC для аккумуляторного инструмента платформы LXT 18 В | | |
|---|---|---|
| АРТИКУЛ | ДЛЯ МОДЕЛИ | ФОТО |
| 835P86-9 | DBS180RTJ |  |
| 837628-9 | DCS550RMJ |  |
| 838040-6 | DDA350RTJ |  |
| 837670-0 | DDF083RFJ |  |
| 837679-2 | DDF446RM3J |  |
| 837916-4 | DDF481RTJ |  |
| 835B51-4 | DFN350RTJ |  |

| Вставки МАКРАС для аккумуляторного инструмента платформы LXT 18 В | | |
|---|---|---|
| АРТИКУЛ | ДЛЯ МОДЕЛИ | ФОТО |
| 837631-0 | DFR550RTJ |  |
| 837805-3 | DFS250RTJ |  |
| 838175-3 | DGA506RTJ |  |
| 839252-4 | DGA513RTJ |  |
| 837806-1 | DGD800RTJ |  |
| 835D35-4 | DHK180RTJ |  |
| 838109-6 | DHR165RMJ |  |
| 839387-1 | DHR171RTJ |  |
| 839891-0 | DHR182RTJ |  |
| 837634-4 | DHR202RMJ |  |
| 837649-1 | DHR243RTJ |  |
| 835A31-4 | DHR243RTJW |  |
| 837635-2 | DHS630ZJ |  |
| 839752-4 | DHS660RTJ |  |
| 838182-6 | DHS680RTJ |  |
| 837861-3 | DHS710ZJ |  |
| 835C85-3 | DHS782PT2J |  |
| 837678-4 | DJN161RTJ |  |
| 837897-2 | DJR183RYJ |  |
| 839458-4 | DJR188RFJ |  |
| 837636-0 | DJS161RMJ |  |
| 837639-4 | DJV180RFJ |  |
| 837789-5 | DJV181RTJ |  |
| 837808-7 | DKP180RTJ |  |
| 835E27-9 | DKP181RTJ |  |
| 839128-5 | DPT353RTJ |  |
| 835V03-5 | DPV300ZJ |  |
| 835A34-8 | DRV150ZJ |  |
| 839527-1 | DSC102ZJ |  |
| 839290-6 | DSP600PT2J |  |
| 837642-5 | DSS610RMJ |  |
| 838582-0 | DST112RFJ |  |
| 837640-9 | DST221RMJ |  |
| 837671-8 | DTM51RMJX3 |  |
| 835W93-4 | DTM52RTJX1 |  |
| 839735-4 | DTR180ZJ |  |
| 837645-9 | DTW1001RTJ |  |

| Вставки MAKPAC для аккумуляторного инструмента платформы CXT 12 В | | |
|---|---|---|
| АРТИКУЛ | ДЛЯ МОДЕЛИ | ФОТО |
| 837663-7 | DF330DWJ |  |
| 835F02-1 | DF333D |  |
| 838312-9 | TD110D |  |
| 839245-1 | HR140DSMJ |  |
| 838315-3 | HS301DSMJ |  |
| 838317-7 | JR103DSMJ |  |
| 838563-4 | JV101DSAJ |  |
| 839186-1 | JV102DSMJ |  |
| 839016-6 | SD100DSAJ |  |

| Вставки MAKPAC для сетевого инструмента | | |
|---|---|---|
| АРТИКУЛ | ДЛЯ МОДЕЛИ | ФОТО |
| 837674-2 | 3710J |  |
| 837803-7 | 4350FCTJ |  |
| 837705-7 | 5903PK |  |
| 837652-2 | 9403J |  |
| 837675-0 | BO4900VJ |  |
| 837804-5 | BO5031J |  |
| 837654-8 | BO6030J |  |
| 837655-6 | BO6040J |  |
| 837656-4 | HP2051FHJ |  |
| 813D83-3 | HR1841FJ |  |
| 837807-9 | HS6101J |  |
| 838314-5 | HS6601J |  |
| 837307-9 | HS7101J |  |
| 837630-2 | JN3201J |  |
| 837659-8 | KP0800J |  |

## СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ В СТАНДАРТНЫХ КЕЙСАХ

| ПЛАСТИКОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ | | |
|---|---|---|
| АРТИКУЛ | ДЛЯ МОДЕЛИ | ФОТО |
| **Стандартные кейсы для аккумуляторного инструмента XGT 40B** | | |
| 141A98-5 | FN001GA201 |  |
| 821841-9 | GA037GZ |  |
| 821838-8 | HM001GM201 |  |
| 821848-5 | HM002GZ03 |  |
| 821837-0 | HR005GM202 |  |
| **Стандартные кейсы для аккумуляторного инструмента LXT 18B** | | |
| 821723-5 | DA332DWAE |  |
| P-45141 | DBM130 |  |
| 821568-1 | DCG180RY |  |
| 821737-4 | DDA450ZK |  |
| 158777-2 | DDF453SFE |  |
| 141856-3 | DDF453SFE3 |  |
| 824842-6 | DF012DSE |  |
| 821661-1 | DF331DWAE |  |
| 122973-8 | DF347DWEX3 |  |
| 821717-0 | DGA900PT4 |  |
| 824862-0 | DHP453SFE |  |
| 821746-3 | DHR400PG2U |  |
| 821797-6 | DHS900PT2 |  |
| 821620-5 | DJR186RTE |  |
| 821670-0 | DJR360PT2 |  |
| 824766-6 | DPB180RME |  |
| SC09009190 | DPP200ZK |  |
| AS0VP007MK | DVP180RT |  |
| 824768-2 | DVR350RME |  |
| **Стандартные кейсы для аккумуляторного инструмента CXT 12B** | | |
| 821710-4 | CG100DSAEA |  |
| 821646-7 | JV183DWE |  |
| 831272-4 | TD022DSE |  |
| **Стандартные кейсы для сетевого инструмента** | | |
| 181790-5 | 1100 |  |
| 824808-6 | 6843 |  |
| 182604-1 | 6906 |  |
| 824728-4 | 2107FK |  |
| 824572-9 | 4329K |  |
| 824554-1 | 5705PK |  |
| 193196-5 | 5903PK |  |
| 188627-7 | 9558PBGYK |  |
| 824792-5 | AN250HC |  |
| 824890-5 | FS2300K |  |
| 824958-7 | GA9020K |  |
| 824925-2 | GA9050KX |  |

| Стандартные кейсы для сетевого инструмента | | |
|---|---|---|
| PR00000061 | HG6031VK |  |
| PR00000123 | HG6531CK |  |
| 824523-2 | HK0500 |  |
| 824789-4 | HK1820 |  |
| 824904-0 | HM0871C |  |
| 140561-9 | HM1111C |  |
| 824908-2 | HM1203C |  |
| 824882-4 | HM1214C |  |
| 824897-1 | HM1317C |  |
| 821836-2 | HM1511 |  |
| 824811-7 | HP1641K1X |  |
| 824914-7 | HR2300X9 |  |
| 823312-2 | HR2320TSP1 |  |
| 824799-1 | HR2470 |  |
| 823298-0 | HR2470TX1 |  |
| 824916-3 | HR2630T |  |
| 824825-6 | HR3210FCT |  |
| 154678-2 | HR4001C |  |
| 824798-3 | HR4002 |  |
| 196278-2 | HR4003C |  |
| 154677-4 | HR4010C |  |

| | | |
|---|---|---|
| 158275-6 | HR4501C |  |
| 158273-0 | HR4511C |  |
| 196552-8 | HR5202C |  |
| 196553-6 | HR5212C |  |
| 821622-1 | HS7601K |  |
| 821732-4 | HS7611K |  |
| 821795-0 | JR3051TK |  |
| 821718-8 | JR3061T |  |
| 181789-0 | PC5001C |  |
| 140B63-7 | PC5010C |  |
| B50856 | SG150 |  |
| 821592-4 | TM3010CK |  |
| 143644-4 | TM30DSAEX1 |  |
| 824703-0 | TW0200 |  |
| 824702-2 | TW0350 |  |
| 824737-3 | TW1000 |  |




makita
makita
makita
18L
30
20
4

# Садовый инструмент



## UR007G XGT 40 V max

### Аккум. травокосилка 430/255 мм

**Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 1 000 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 4600 |
| Средняя/высокая | 5500/7000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 430 мм/255 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | петлеобразная с J-образным выступом |
| Тип вала: | жесткий |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 909 x 369 x 266 мм |
| Масса: | 4,7 кг с батареей BL4050F |

**Варианты комплектаций**
UR007GZ01: нож для травы четырехлопастный Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## UR002G XGT 40 V max

### Аккум. травокосилка 350/230 мм

**Мощная, бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.
- Безынструментальная регулировка рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 550 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 3500 |
| Средняя/высокая | 5300/6500 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 350 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | велосипедная |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1829 x 630 x 500 мм |
| Масса: | 5,3 кг с батареей BL4050F |

**Варианты комплектаций**
UR002GZ05: нож для травы четырехлопастный Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на два плеча (comfort), комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## UR003G XGT 40 V max

### Аккум. травокосилка 350/230 мм

**Мощная, бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 550 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 3500 |
| Средняя/высокая | 5300/6500 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 350 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | петлеобразная с J-образным выступом |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1829 x 355 x 230 мм |
| Масса: | 4,7 кг с батареей BL4050F |

**Варианты комплектаций**
UR003GZ: полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## UH004G XGT 40 V max

### Аккумуляторный кусторез

**Мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 720 Вт |
| Максимальная нагрузка на нож: | 217 Н |
| Длина ножа: | 600 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 000–2 500 об/мин |
| Количество резов: | 2 000–5 000 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 23,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 120 x 223 x 191 мм |
| Масса: | 4,3 кг с батареей BL4040 |

**Варианты комплектаций**
UH004GZ: защитный кожух, защитные очки.

## UH005G XGT 40 V max

### Аккумуляторный кусторез

**Мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 720 Вт |
| Максимальная нагрузка на нож: | 217 Н |
| Длина ножа: | 750 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 000–2 500 об/мин |
| Количество резов: | 2 000–5 000 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 23,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 263 x 223 x 191 мм |
| Масса: | 4,5 кг с батареей BL4040 |

**Варианты комплектаций**
UH005GZ: защитный кожух, защитные очки.

## UH006G XGT 40 V max

### Аккумуляторный кусторез

**Мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 720 Вт |
| Максимальная нагрузка на нож: | 321 Н |
| Длина ножа: | 600 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 000–2 000 об/мин |
| Количество резов: | 2 000–4 000 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 38 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 25 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 123 x 223 x 191 мм |
| Масса: | 4,4 кг с батареей BL4040 |

**Варианты комплектаций**
UH006GZ: защитный кожух, защитные очки.

## UB001G

XGT 40 V max

### Аккум. воздуходувка

**Мощная воздуходувка для профессиональной работы.**

- Мощный, бесщеточный двигатель 36 В.
- Максимальная сила потока воздуха составляет 17 Н·м.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Частота вращения без нагрузки: | 0-21 000 об/мин |
| Boost-режим: | 23 000 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 0-53 м/с |
| Boost-режим: | 64 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 0-13,5 м³/мин |
| Boost-режим: | 16 м³/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 905-943 x 167 x 297 мм |
| Масса: | 3,9 кг с батареей BL4050F |

**Варианты комплектаций**

UB001GZ: насадка, ременная оснастка.




Новая аккумуляторная линейка Makita XGT® включает в себя широкий ассортимент профессионального аккумулированного инструмента, который станет незаменимым помощником для профессиональных ландшафтных дизайнеров и коммунальных служб. Мощные аккумуляторы обеспечивают длительную работу на одном заряде.






# PDC инструмент



НОВИНКА

## Ранцевый аккумулятор

# PDC1200

| | |
|---|---|
| Напряжение: | 36/40 В макс. |
| Емкость: | 33,5 А·ч |
| Максимальная мощность: | 1 206 Вт/ч |
| Индикатор заряда: | Да (4 деления) |
| Длина кабеля: | 1,7 м |
| Размеры (Д x Ш x В): | 396 × 261 × 139 мм |
| Масса: | 10,4 кг |

**Варианты комплектаций:**

**RUAPDC1200A01**

Ранец, ременная оснастка, адаптер LXT 36 В, зарядное устройство (DC4001).

Ранцевый
аккумулятор

# PDC1200

36V 18V + 18V

XGT



Зарядное устройство зарядит ранцевый аккумулятор до 100 % за 6 часов!




1. Опора для вертикального хранения.

2. Светоотражающие полоски для безопасной работы в темное время суток.

3. Большая емкость аккумулятора 33,5 А·ч обеспечивает продолжительную работу без остановки.

4. Складная рукоятка для удобной транспортировки.

5. Возможность снять аккумулятор с ременной оснастки для транспортировки.

6. Комфортная ременная оснастка снижает нагрузку на оператора.

7. Индикация остаточного уровня заряда.

8. Чехол для хранения адаптеров LXT 36 В или XGT.

9. Регулируемая высота поясничного упора.

# Ранцевый адаптер для аккумуляторов

# PDC01

Артикулы: 191A64-2
91C62-8




x4

Увеличьте продолжительность работы в 4 раза с инструментом 18В!

x2

Увеличьте продолжительность работы в 2 раза с инструментом 36В!




1. Фиксатор силового кабеля
2. Чехол для хранения адаптеров или запасных частей




1. Ударопрочный защитный корпус
2. Ручка для переноски
3. Широкие лямки равномерно распределяют нагрузку на оператора, что снижает его утомляемость
4. Длина силового кабеля 1,7 м
5. Упор для фиксации крышки в открытом положении для замены батарей
6. Крышка корпуса защищает батареи от влаги и пыли

- LED-индикатор для контроля заряда батарей
- Центральный выключатель
- Индивидуальные индикаторы каждой батареи

### Ранцевый адаптер для аккумуляторов

| | |
|---|---|
| Напряжение: | 18/36 В |
| Индикатор заряда: | для каждой батареи |
| Длина кабеля: | 1,7 м |
| Размеры (Д × Ш × В): | 400 × 195 × 132 мм |
| Масса: | 1,7 кг |

**Варианты комплектаций:**

191C62-8 **Адаптер, ременная оснастка, аккумуляторы BL1850B (4 шт.), быстрое двухпостовое зарядное устройство (DC18RD), адаптеры LXT 18B и 36 В.**

191A59-5 **Адаптер, ременная оснастка, адаптеры LXT 18 В и 36 В.**

191A64-2 **Адаптер, ременная оснастка, адаптер LXT 36 В**

Инструмент в работе

# Продолжительность работы

**Аккумуляторная воздуходувка DUB362**
с двумя аккумуляторами 5 А·ч BL1850B



28 минут

168 минут
* с PDC01

**Аккумуляторная травокосилка DUR368A**
с двумя аккумуляторами 6 А·ч BL1860B



110 минут

170 минут
высокая скорость
730 минут
низкая скорость
* с PDC01

**Аккумуляторный кусторез DUH502**
с одним аккумулятором 6 А·ч BL1860B



60 минут
высокая скорость
300 минут
низкая скорость

240 минут
высокая скорость
1200 минут
низкая скорость
* с PDC01

* С 4 аккумуляторами 6 А·ч (BL1860B) непрерывной работы в зависимости от условий рабочей зоны.

## UR101C

### Аккум. травокосилка 430/255 мм

**Профессиональная аккумуляторная травокосилка с выносным аккумулятором.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Безынструментальная регулировка рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.



Обратите внимание! Используется только с PDC01 или PDC1200.

| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 36 В |
| **Выходная мощность:** | 1 000 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | |
| **Низкая** | 4600 |
| **Средняя/высокая** | 5500/7000 об/мин |
| **Диаметр кошения** | |
| **(триммерный корд/нож):** | 430 мм/255 мм |
| **Шпиндель:** | M10 x 1,25 LH |
| **Реверс:** | да |
| **Тип рукояток:** | велосипедная |
| **Тип вала:** | жесткий |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1 820 x 628 x 550 мм |
| **Масса:** | 5.2 кг |

**Варианты комплектаций**

UR101CZ: нож для травы двухлопастной Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами Ø 305 мм, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## UB001C

### Аккум. воздуходувка

**Мощная воздуходувка для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Максимальная сила потока воздуха составляет 20 Н·м
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.



Обратите внимание! Используется только с PDC01 или PDC1200.

| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 36 В |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 0–21 000 об/мин |
| **Boost-режим:** | 24 000 об/мин |
| **Скорость подачи воздуха:** | 0–60 м/с |
| **Boost-режим:** | 70 м/с |
| **Объем подаваемого воздуха:** | 0–15 м³/мин |
| **Boost-режим:** | 17,6 м³/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 960-1 060 x 295 x 180 мм |
| **Масса:** | 2,9 кг |

**Варианты комплектаций**

UB001CZ: насадка, ременная оснастка.





# АККУМУЛЯТОРНАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА




**Травокосилки**
DUR368A/DUR368L





**Сабельная пила**
DJR183 / DJR185

**Воздуходувки**
DUB363V / DUB362



**Комбимотор**
DUX60



**Цепные пилы**
DUC302
DUC303 / DUC353
DUC305 / DUC356



**Газонокосилки**
DLM382 / DLM432
DLM460



**Секатор**
DUP362



**Почвенный землебур**
DDG460










**Травокосилки**
DUR190U / DUR190L
DUR192 / DUR189L

**Триммер**
DUR181

**Кусторезы**
DUH502 / DUH523
DUH602 / DUH752




**Воздуходувка**
DUB184

**Цепные пилы**
DUC122 / DUC204

**Сабельные пилы**
JR103D / JR105D

**Ножницы для кустарников**
UH201D

**Ножницы для травы**
UM600D

**Ножницы для травы**
DUM604

**Садовая тачка**
DCU180

**Триммер**
UR100D

*Выберите свою аккумуляторную линейку!*




# Цепные пилы

## DUC353 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. цепная пила

**Цепная пила для производительных работ на садовом участке.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Компактные размеры корпуса.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1100 Вт |
| Скорость цепи: | 20 м/с |
| Длина шины: | 350 мм (14") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,1 мм |
| Масляный бак: | 200 мл |
| Размеры (Д x Ш x В): | 762 x 215 x 235 мм |
| Масса: | 5,2 кг |
| | с двумя батареями BL1830B |

**Варианты комплектаций**

DUC353Z: шина, цепь, чехол на шину, масло для цепи 100 мл.

## DUC303 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. цепная пила

**Цепная пила для производительных работ на садовом участке.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Компактные размеры корпуса.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1100 Вт |
| Скорость цепи: | 20 м/с |
| Длина шины: | 300 мм (12") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,1 мм |
| Масляный бак: | 200 мл |
| Размеры (Д x Ш x В): | 723 x 215 x 235 мм |
| Масса: | 5,1 кг |
| | с двумя батареями BL1830B |

**Варианты комплектаций**

DUC303Z: шина, цепь, чехол на шину, масло для цепи 100 мл.

## DUC355 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. цепная пила

**Цепная пила для производительных работ на садовом участке.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Компактные размеры корпуса.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1100 Вт |
| Скорость цепи: | 20 м/с |
| Длина шины: | 350 мм (14") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,1 мм |
| Масляный бак: | 200 мл |
| Размеры (Д x Ш x В): | 762 x 211 x 235 мм |
| Масса: | 5,4 кг |
| | с двумя батареями BL1830B |

**Варианты комплектаций**

DUC355Z: шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл.

DUC355PT2: шина, цепь, чехол на шину. 2 аккумулятора 5 А·ч, 18 В, зарядное устройство DC18RD.

## DUC356 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. цепная пила

**Компактная цепная пила для работ на высоте.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- Невыпадающая гайка из крышки цепи.
- Boost-режим обеспечивает повышенный крутящий момент.
- Электронная система стабилизации оборотов.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | |
| Стандартный режим: | 1200 Вт |
| Boost-режим: | 1400 Вт |
| Скорость цепи: | 20 м/с |
| Длина шины: | 350 мм (14") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,1 мм |
| Масляный бак: | 200 мл |
| Размеры (Д x Ш x В): | 612 x 205 x 232 мм |
| Масса: | 4,6 кг |
| | с двумя батареями BL1830B |

**Варианты комплектаций**

DUC356Z: шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл.

## DUC302 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. цепная пила

**Компактная цепная пила для работ на участке или высоте.**

- Мощный двигатель 36 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Электронная система стабилизации оборотов.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 800 Вт |
| Скорость цепи: | 8,3 м/с |
| Длина шины: | 300 мм (12") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,1 мм |
| Масляный бак: | 85 мл |
| Размеры (Д x Ш x В): | 600 x 234 x 198 мм |
| Масса: | 4,7 кг |
| | с двумя батареями BL1840Be |
| Щетки: | 442 |

**Варианты комплектаций**

DUC302RF2: шина, цепь, чехол на шину. Два аккумулятора 3 А·ч, 18 В, зарядное устройство DC18RC.

DUC302Z: шина, цепь, чехол на шину.

## DUC204 — LXT 18 V

### Аккум. цепная пила

**Компактная цепная пила для работ на участке или высоте.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 18 В.
- Boost-режим обеспечивает повышенный крутящий момент.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Эргономичная конструкция с идеальным хватом и балансом.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 570 Вт |
| Скорость цепи: | 24 м/с |
| Длина шины: | 200 мм (8") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,1 мм |
| Масляный бак: | 140 мл |
| Размеры (Д x Ш x В): | 417 x 184 x 191 мм |
| Масса: | 3,1 кг |
| | с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUC204Z: шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, сумка для аксессуаров.


Makita
Makita
Makita

## UC4041A

### Электрическая цепная пила

**Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.**

- Поперечный двигатель.
- Надежная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1800 Вт |
| Скорость цепи: | 14,5 м/с |
| Длина шины: | 400 мм (16") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,3 мм |
| Масляный бак: | 200 мл |
| Сетевой кабель: | 0,3 м |
| Размеры (Д x Ш x В): | 455 x 245 x 200 мм |
| Масса: | 4,7 кг |
| Щетки: | 132 |

**Комплектация**
Шина, цепь, чехол на шину.

## UC3541A

### Электрическая цепная пила

**Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.**

- Поперечный двигатель.
- Надежная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1800 Вт |
| Скорость цепи: | 14,5 м/с |
| Длина шины: | 350 мм (14") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,3 мм |
| Масляный бак: | 200 мл |
| Сетевой кабель: | 0,3 м |
| Размеры (Д x Ш x В): | 455 x 245 x 200 мм |
| Масса: | 4,7 кг |
| Щетки: | 132 |

**Комплектация**
Шина, цепь, чехол на шину.

## UC3041A

### Электрическая цепная пила


**Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.**

- Поперечный двигатель.
- Надежная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 1800 Вт |
| Скорость цепи: | 14,5 м/с |
| Длина шины: | 300 мм (12") |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина ведущих звеньев: | 1,3 мм |
| Масляный бак: | 200 мл |
| Сетевой кабель: | 0,3 м |
| Размеры (Д x Ш x В): | 455 x 245 x 200 мм |
| Масса: | 4,6 кг |
| Щетки: | 132 |

**Комплектация**
Шина, цепь, чехол на шину.

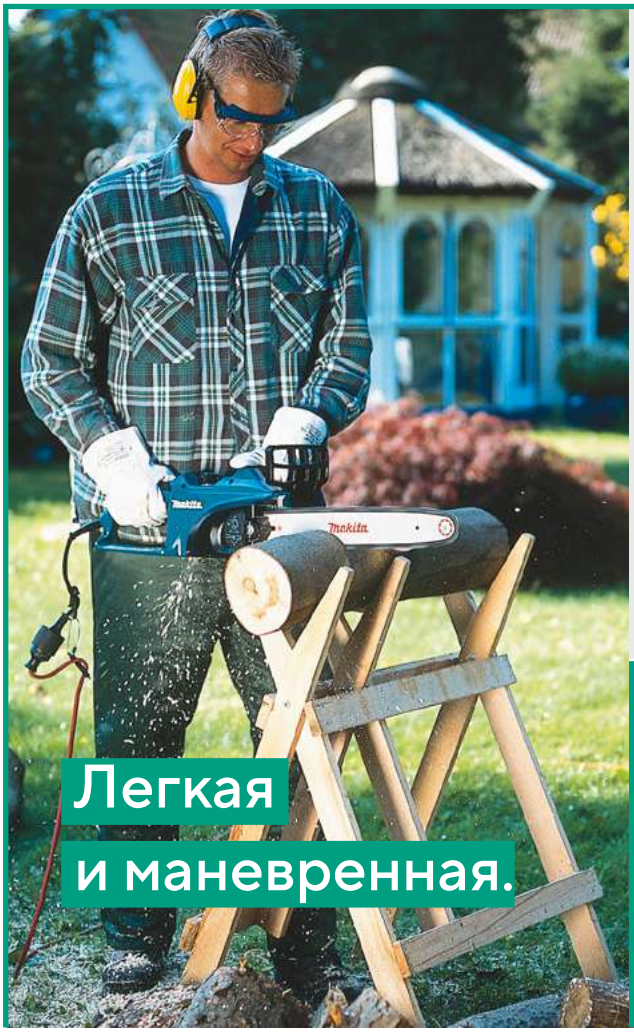

# Легкая и маневренная.




**Продуманный дизайн, выверенная эргономика и высокая скорость цепи (14,5 м/с) позволят выполнить работу с минимальной физической нагрузкой**

Электрические цепные пилы Makita отличаются продуманным дизайном, выверенной эргономикой и высокой мощностью. Они станут незаменимыми помощниками, как для частного применения, так и для профессионального.

| Аккумуляторные цепные пилы | | | | Электрические цепные пилы | | Бензиновые цепные пилы | | | | | | Высоторез |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUC303<br>DUC355<br>DUC353<br>DUC356 | DUC204 | DUC302<br>EY403MP | DUC122 | UC3550A<br>UC4050A<br>UC4550A<br>UC3051AX1<br>UC3551AX1<br>UC4051AX1<br>UC4551AX1<br>UC3551A-5M<br>UC4051A-5M<br>UC4551A-5M | UC3041A<br>UC3541A<br>UC4041A | EA4301F45C<br>EA4301F38C<br>EA4301F40B | EA3202S40B<br>EA3203S40B<br>EA3502S40B<br>EA3503S40B<br>EA3501F35B | EA5000P38D | EA5600F38K | EA6100P45E<br>EA6100P53E | EA7300P60E<br>EA7900P70E | EY401MP |
| | | | • | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | |
| • | • | | | | | | | | | | | |
| | • | • | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | • |
| • | | • | | | • | | • | | | | | |
| • | | • | | | • | | • | | | | | |
| • | | | | • | • | | • | | | | | |
| | | | | | | • | | • | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | |
| • | | | | | • | | • | | | | | |
| • | | | | • | • | • | • | | | | | |
| | | | | | | • | | • | | | | |
| | | | | | | | | • | • | • | | |
| | | | | | | | | • | • | • | | |
| • | | | | • | • | • | • | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | | | | |
| • | | | | | • | | • | | | | | |
| | | | | | | • | | • | • | | | |
| | | | | | | | | • | • | • | | |
| | | | | | | | | • | • | • | | |
| | | | | • | | • | | | | | | |
| | | | | | | | | • | • | • | | |
| | | | | | | | | • | • | • | | |
| | | | | | | | | • | • | • | • | |
| | | | | | | | | | | • | • | |
| | | | | | | | | | | • | • | |
| | | | | | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | | | • | |

| Модель цепи | Длина шины | Шаг цепи | Ширина паза | Количество хвостовиков | Шины | Цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25AP | 16 см/6,3″ | 1/4″ | 1,3 мм | 42 | 191G59-1 | 191G95-7<br>791284-8 |
| 90PX | 20 см/8″ | 3/8″ | 1,1 мм | 33 | 191G13-5 | 191G99-9 |
| 25AP | 25 см/10″ | 1/4″ | 1,3 мм | 60 | 191G61-4 | 191G96-5<br>194098-8 |
| 91PX | 25 см/10″ | 3/8″ | 1,3 мм | 40 | 191G22-4 | 191H08-4 |
| 91VXL | 25 см/10″ | 3/8″ | 1,3 мм | 39 | 191G11-9 | 196142-7 |
| 90PX | 30 см/12″ | 3/8″ | 1,1 мм | 46 | 191G15-1<br>412030611<br>462030111<br>165245-8 | 191H01-8 |
| 90PX | 30 см/12″ | 3/8″ | 1,1 мм | 46 | | |
| 91PX | 30 см/12″ | 3/8″ | 1,3 мм | 46 | 191G15-1<br>165200-0 | 191H10-7 |
| 95VPX | 33 см/13″ | 0,325″ | 1,3 мм | 56 | - | 532484056 |
| 21BPX | 33 см/13″ | 0,325″ | 1,5 мм | 56 | - | 528086656 |
| 90PX | 35 см/14″ | 3/8″ | 1,1 мм | 52 | 191G16-9<br>165246-6 | 191H02-6 |
| 91PX | 35 см/14″ | 3/8″ | 1,3 мм | 52 | 191G24-0<br>165201-8 | 191H11-5<br>196212-2 |
| 95VPX | 38 см/15″ | 0,325″ | 1,3 мм | 64 | 444038141 | 532484064 |
| | 38 см/15″ | 0,325″ | 1,5 мм | 64 | 445038655 | - |
| 73DPX | 38 см/15″ | 3/8″ | 1,5 мм | 56 | 958038651 | 523093656 |
| 91PX | 40 см/16″ | 3/8″ | 1,3 мм | 56 | 191G25-8<br>165202-6 | 191H12-3 |
| 90PX | 40 см/16″ | 3/8″ | 1,1 мм | 56 | 191G17-7<br>165247-4 | 191H03-4 |
| 90PX | 40 см/16″ | 3/8″ | 1,1 мм | 56 | | |
| 95VPX | 45 см/18″ | 0,325″ | 1,3 мм | 72 | 444045141 | 532484072 |
| | 45 см/18″ | 0,325″ | 1,5 мм | 72 | - | 528086672 |
| 21BPX | 45 см/18″ | 0,325″ | 1,5 мм | 72 | | |
| 91PX | 45 см/18″ | 3/8″ | 1,3 мм | 62 | 191G26-6<br>165390-9 | 191H13-1<br>531492662 |
| 73DPX | 45 см/18″ | 3/8″ | 1,5 мм | 64 | - | 523093664 |
| 73LPX | 45 см/18″ | 3/8″ | 1,5 мм | 64 | | |
| 73LPX | 50 см/20″ | 3/8″ | 1,5 мм | 72 | 445050651<br>445050655 | 528099672 |
| 73LPX | 60 см/24″ | 3/8″ | 1,5 мм | 84 | 445060455 | 528099684 |
| 73LPX | 60 см/24″ | 3/8″ | 1,5 мм | 84 | | 528099680 |
| 73LPX | 70 см/28″ | 3/8″ | 1,5 мм | 94 | 445070455 | 528099694 |
| 73LPX | 74 см/29″ | 3/8″ | 1,5 мм | 96 | - | 528099696 |

Ведущая звезд. для DUC303/353/355/356/204 с карвинг. шиной 198259-2 Шины, цепи для карвинга Шины с твердосплавными вставками в качестве ведомой звездочки (HN)

## Пильные гарнитуры MAKITA

Широкий выбор пильной гарнитуры Makita позволит подобрать необходимый тип шины и цепи для вашего инструмента.

| Ламинированная шина | Шина для художественной резки | Твердосплавная шина |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ламинированные шины Makita выпускаются разной длины и толщины, которые позволят получить максимальную производительность на вашем инструменте. | Данный тип шин идеально подойдет для художественной резки по дереву или льду. | Данный тип шин идеально подойдет для работы с твердыми или загрязненными породами древесины. |

## Типы пильных цепей для различного применения

| Тип LPX | Тип DPX | Тип 90/91PX | Тип BPX |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Данные цепи снижают вибрацию во время работы на 25 %, что делает работу с инструментом максимально комфортной. Оснащается режущими зубами Chisel или Super, что обеспечивает высокую производительность и делает работу с цепной пилой максимально эффективной. | В данном типе цепи реализована антивибрационная система, которая снижает вибрацию во время работы более чем на 25 %. Оснащается режущими зубами получизельного типа, что делает цепь менее придирчивой к огрехам заточки. | Данный тип цепей обеспечивает высокую производительность и более продолжительное время работы на одной заправке или зарядке. Это реализовано за счет тонких ведущих звеньев и массы цепи, которая на 15 % ниже по сравнению с аналогами. | В данном типе цепей используется режущий зуб-микродолото, имеющий небольшой радиус скругления, обеспечивающий долговечность и неприхотливость в работе. Антивибрационная система снижает вибрацию на 25 % во время работы. Специальные отверстия в хвостовиках обеспечивают эффективную смазку шины по всей длине. |

### Советы от MAKITA

При эксплуатации аккумуляторной цепной пилы MAKITA рекомендуется использовать узкие шины и цепи MAKITA, т. к. это позволяет снизить нагрузку на мотор и увеличить работу на одной зарядке.

## Заточные наборы для цепей

Острая цепь обеспечит высокую производительность во время работы с цепной пилой.

Для поддержания пильной цепи в заточенном состоянии вам понадобятся:

Круглый напильник с шаблоном — позволит заточить режущие зубья.



Заточка начинается с самого поврежденного зуба. Напильник необходимо расположить параллельно режущему зубу и плавно, без сильного давления провести его вперед. Во время заточки необходимо соблюдать одинаковую длину всех зубьев.

Плоский напильник с шаблоном для снятия ограничителя глубины реза на цепи.



После заточки всех зубьев на них кладется шаблон, который позволит сточить необходимую высоту ограничительного зуба.

## Напильники

| Название цепи | Тип зуба | Диаметр напильника, мм | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 25AP, 25F, 91P, 91PX, 91PXL | 1/4″; LP 3/8″ | 4 | Набор для заточки цепи: напильник круглый 4 мм x 2 шт., шаблон, плоский, шаблон, рукоятки, сумка для хранения | D-72154 |
| 25AP, 25F, 91P, 91PX, 91PXL | 1/4″; LP 3/8″ | 4 | Напильник круглый с шаблоном и рукояткой | D-70948 |
| 90PX, 90SG | LP 3/8″ | 4,5 | Напильник круглый с шаблоном и рукояткой | D-70954 |
| 95VPX, 22BPX, M20, M21, M22BPX, 95TXL, 22LPX, M22LPX | 0,325″ | 4,8 | Напильник круглый с шаблоном и рукояткой | D-70960 |
| 72DPX, 72LPX, 72V, 73DPX, 73LPX, 75DPX | 3/8″ | 5,5 | Напильник круглый с шаблоном и рукояткой | D-70982 |
| – | – | – | Напильник плоский с рукояткой и шаблоном | D-70998 |

## Масла

**Продлите срок службы двигателя вашей пилы с фирменным маслом Makita!**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Минеральное масло для цепи<br>Адгезионная добавка уменьшает износ соединительных и ведущих звеньев. | | Масло для цепи 1 литр<br>Масло для цепи 5 литров | 988402656<br>988402658 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Масло для цепи BIOTOP | Безопасно для окружающей среды благодаря растительной основе в его формуле. При этом оно сохранило высокие смазочные и защитные свойства. | Масло для цепи BIOTOP 1 литр | 980408610 |



| | |
|---|---|
| Канистра для приготовления топливной смеси 1 литр | 456236-3 |



| | |
|---|---|
| Комбинированная канистра, 5 литров для топливной смеси + 3 литра для масла для цепи | 949000036 |

## Система хранения сопутствующих аксессуаров

Поясные сумки Makita позволят взять с собой необходимые аксессуары для максимально эффективного выполнения работы.



| | |
|---|---|
| Универсальный пояс вальщика или дачника | P-72154 |



| | |
|---|---|
| Пояс вальщика для инструмента | P-72160 |



| | |
|---|---|
| Поясной держатель топора | P-72126 |

# Травокосилки и триммеры



## UR007G — XGT 40 V max

### Аккум. травокосилка 430/255 мм

**Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 1 000 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 4600 |
| Средняя/высокая | 5500/7000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 430 мм/255 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | петлеобразная с J-образным выступом |
| Тип вала: | жесткий |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 909 x 369 x 266 мм |
| Масса: | 4,7 кг с батареей BL4050F |

**Варианты комплектаций**

UR007GZ01: нож для травы четырехлопастный Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## UR002G — XGT 40 V max

### Аккум. травокосилка 350/230 мм

**Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.
- Безынструментальная регулировка рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 550 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 3500 |
| Средняя/высокая | 5300/6500 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 350 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | велосипедная |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1829 x 630 x 500 мм |
| Масса: | 5,3 кг с батареей BL4050F |

**Варианты комплектаций**

UR002GZ05: нож для травы четырехлопастный Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на два плеча (comfort), комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## UR003G — XGT 40 V max

### Аккум. травокосилка 350/230 мм

**Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 550 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 3500 |
| Средняя/высокая | 5300/6500 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 350 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | петлеобразная с J-образным выступом |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1829 x 355 x 230 мм |
| Масса: | 4,7 кг с батареей BL4050F |

**Варианты комплектаций**

UR003GZ: полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## UR101C — LXT 2 x 18 V

### Аккум. травокосилка 430/255 мм

**Профессиональная аккумуляторная травокосилка с выносным аккумулятором.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Безынструментальная регулировка рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.



Обратите внимание!
Используется только с PDC01 или PDC1200.

| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 1000 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 4600 |
| Средняя/высокая | 5500/7000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 430 мм/255 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | велосипедная |
| Тип вала: | жесткий |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1820 x 628 x 550 мм |
| Масса: | 5,2 кг |

**Варианты комплектаций**

UR101CZ: нож для травы двухлопастный Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами Ø 305 мм, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## DUR369A — LXT 2 x 18 V

### Аккум. травокосилка 430/255 мм

**Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на два плеча.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1000 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 4600 |
| Средняя/высокая | 5500/7000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 430 мм/255 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | велосипедная |
| Тип вала: | жесткий |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1905 x 628 x 530 мм |
| Масса: | 6,5 кг с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR369AZ: нож для травы двухлопастный Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, ременная оснастка на два плеча, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## DUR369L — LXT 2 x 18 V

### Аккум. травокосилка 430/255 мм

**Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на одно плечо.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1000 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая/средняя/высокая | 4600/5500/7000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 430 мм/255 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | петлеобразная с J-образным выступом |
| Тип вала: | жесткий |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 905 x 400 x 269 мм |
| Масса: | 6,3 кг с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR369LZ: нож для травы двухлопастный Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## DUR368A — LXT 2 x 18 V

### Аккум. травокосилка 350/230 мм

**Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 550 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 3500 |
| Средняя/высокая | 5300/6500 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 350 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | велосипедная |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1823 x 615 x 442 мм |
| Масса: | 4,7 кг |
| | с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR368AZ: нож для травы четырехлопастный Ø 255 мм, полуавт. трим. головка, трим. головка с пластиковыми ножами, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ.

## DUR368L — LXT 2 x 18 V

### Аккум. травокосилка 350/230 мм

**Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный двигатель 36 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 550 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая/средняя/высокая | 3500/5300/6500 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 350 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | петлеобразная |
| | с J-образным выступом |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1790 x 362 x 231 мм |
| Масса: | 4,5 кг |
| | с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR368LZ: нож для травы четырехлопастный Ø 255 мм, полуавт. тримм. головка, тримм. головка с пластиковыми ножами, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комб. ключ.

## DUR192L — LXT 18 V

### Аккум. травокосилка 300/— мм

**Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель 18 В.
- Высокая мощность для удаления переросшей и густой травы.
- Электронная система стабилизации оборотов.
- Технология LXT защищает двигатель от пыли и влаги.
- Две скорости для выбора комфортной скорости кошения.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 460 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 4500 |
| Средняя/высокая | 6000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 300 мм/- |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | нет |
| Тип рукояток: | петлеобразная |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1705 x 186 x 246 мм |
| Масса: | 3,0 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR192LZ: триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, шестигранник.

## DUR190U — LXT 18 V

### Аккум. травокосилка 300/230 мм

**Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель 18 В.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Безынструментальное снятие триммерной головки.
- Велосипедная тип рукоятки обеспечивает высокую производительность.

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 240 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 3500 |
| Средняя/высокая | 5100/6000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 300 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | нет |
| Тип рукояток: | велосипедная |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 836 x 610 x 473 мм |
| Масса: | 3,4 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR190URT3: триммерная головка полуавт., ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, сумка для хранения расходки, 2 аккумулятора 5 А•ч, 18 В, зарядное устройство DC18RC.

DUR190UZX3: триммерная головка полуавт., ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, сумка для расходки.

## DUR190L — LXT 18 V

### Аккум. травокосилка 300/230 мм

**Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель 18 В.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Безынструментальное снятие триммерной головки.
- Велосипедная тип рукоятки обеспечивает высокую производительность.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 240 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая/средняя/высокая | 3500/5100/6000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд/нож): | 300 мм/230 мм |
| Шпиндель: | M10 x 1,25 LH |
| Реверс: | нет |
| Тип рукояток: | петлеобразная |
| | с j-образным выступом |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1836 x 348 x 473 мм |
| Масса: | 3,2 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR190LZX3: триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, сумка для хранения расходки.

## DUR189L — LXT 18 V

### Аккум. травокосилка 300/— мм

**Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.**

- Бесщеточный двигатель 18 В.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Телескопическая штанга +/-10 см.
- Эргономичная форма штанги снижает нагрузку на спину.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 240 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | |
| Низкая | 4000 |
| Средняя/высокая | 5000,6000 об/мин |
| Диаметр кошения | |
| (триммерный корд,нож): | 300 мм/- |
| Шпиндель: | M8 x 1.25 RH |
| Реверс: | да |
| Тип рукояток: | петлеобразная |
| Тип вала: | прямой |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 518-1 618 x 258 x 396 мм |
| Масса: | 3,3 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUR189LZ: триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, защитные очки, шестигранник, сумка для хранения расходки.

## DUR181 — LXT 18 V

### Аккумуляторный триммер 260/— мм

**Легкий бесшумный триммер для подравнивания газона.**

- Двигатель 18 В.
- 2 в 1 триммер/кромкорез.
- Телескопическая штанга (123-143 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемый наклон штанги для подравнивания газона в труднодоступных местах.
- Полуавтоматическая триммерная головка.
- Ременная оснастка на одно плечо.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 18 В |
| **Выходная мощность:** | 230 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 7800 об/мин |
| **Диаметр кошения (триммерный корд/нож):** | 260 мм/- |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная |
| **Тип вала:** | прямой |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1 229-1433 x 267 x 257 мм |
| **Масса:** | 3,1 кг с батареей BL1830B |

**Варианты комплектаций**

DUR181RF: триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, триммерный корд 1,65 мм x 15 м. 1 аккумулятор 3 А·ч, 18 В, зарядное устройство DC18RC.

DUR181Z: триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, триммерный корд 1,65 мм x 15 м.

## UR100D — CXT 12 V max

### Аккумуляторный триммер 260/230 мм

**Легкий и компактный триммер 12 В для домашнего использования.**

- Телескопическая штанга (85-120 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемое положение рукоятки.
- Высокая скорость вращения для эффективного кошения.
- Откидной бампер для защиты растений.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 12 В |
| **Потребляемая мощность:** | 130 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 10000 об/мин |
| **Диаметр кошения (триммерный корд/пластиковый нож):** | 260/230 мм |
| **Шпиндель:** | M8 x 1.25 RH |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная |
| **Тип вала:** | прямой |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1202 x 267 x 315 мм |
| **Масса:** | 2,1 кг с батареей BL1041B |

**Варианты комплектаций**

UR100DWAEX: триммерная головка с пластиковым ножом, сменные запасные ножи 5 шт., ременная оснастка на одно плечо, сумка для хранения расходки. 2 аккумулятора 2 А·ч, 12 В, зарядное устройство.




**Триммеры Makita позволяют подравнять газон в узких проходах, куда не может проехать газонокосилка. А при помощи наклонной штанги вы можете подравнять газон, например, под лавочкой.**

## UX01G — XGT 40 V max

### Аккумуляторный комбимотор

**Универсальный инструмент для профессионального использования.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Большой выбор насадок под разные задачи.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 36 В |
| **Выходная мощность:** | 1 000 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | |
| **Низкая/средняя/высокая** | **5 700/8 200/9 700 об/мин** |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная с J-образным выступом |
| **Тип вала:** | жесткий |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1 027 x 320 x 225 мм |
| **Масса:** | 4,8 кг с батареей BL4040F |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1202 x 267 x 315 мм |
| **Масса:** | 2,1 кг с батареей BL1041B |

**Варианты комплектаций**

UX01GZ: ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## DUX60 — LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный комбимотор

**Универсальный инструмент для профессионального использования.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Большой выбор насадок под разные задачи.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 2 x 18 В |
| **Выходная мощность:** | 600 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | |
| **Низкая** | 5700 |
| **Средняя/высокая** | 8200/9700 об/мин |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная с j-образным выступом |
| **Тип вала:** | жесткий |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1 011 x 320 x 216 мм |
| **Масса:** | 5,6 кг с двумя батареями BL1830B |

**Варианты комплектаций**

DUX60Z: ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## DUX18 — LXT 18 V

### Аккумуляторный комбимотор

**Универсальный инструмент для требовательного частного пользователя.**

- Мощный 18 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Большой выбор насадок под разные задачи.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 18 В |
| **Выходная мощность:** | 470 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | |
| **Низкая/высокая** | 6800/9700 об/мин |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная с J-образным выступом |
| **Тип вала:** | жесткий |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 983 x 318 x 175 мм |
| **Масса:** | 3,1 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUX18Z: ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.




Bart Rovers
Makita

## Насадки для многофункционального садового инструмента DUX18, UX01G

Сначала определитесь, с какой задачей вам необходимо справиться, а затем ознакомьтесь с нашим ассортиментом насадок.

Широкий выбор насадок для многофункционального садового инструмента позволит вам сэкономить место при хранении и уменьшить затраты на обслуживание инструмента.

Просто соедините насадку со штангой и затяните при помощи эксцентрикового зажима.

| | |
|---|---|
| 198781-9 | Насадка-травокосилка EM406MP |
|  | Оснащена компактным кожухом, который обеспечивают хорошую обзорность рабочей зоны, имеет повышенный крутящий момент, диаметр кошения 420 мм (M10 x 1,25LH) |
| 198771-2 | Насадка-травокосилка EM404MP |
|  | Оснащена универсальным кожухом, который позволяет работать с триммерной головкой и ножом для травы, имеет повышенный крутящий момент, диаметр кошения 420 мм (M10 x 1,25LH) |
| 199182-4 | Насадка-культиватор KR401MP |
|  | Идеально подойдет для обработки клумб после зимы. Рабочая ширина 16 см |
| 196302-1 | Насадка-кусторез EN400MP |
|  | Идеально подойдет для подравнивания живых изгородей по высоте и длине за счет поворотных ножей общей длиной 49 см |
| 191T38-7 | Насадка-сучкорез EY403MP |
|  | Идеальный вариант для обрезки веток на высоте. Длина шины 12″(30 см), 3/8″LP, 1,3мм, скорость цепи 20 м/с |
| 199928-8 | Насадка-сучкорез EY401MP |
|  | Идеальный вариант для обрезки веток на высоте. Длина шины 10″(25см), 3/8″LP, 1,3мм, скорость цепи 20 м/с |
| 198063-9 | Насадка-кусторез EM420MP для DUX60/EM2650LH, 25см, регулируемый угол наклона |
|  | Данная насадка подойдет для придания формы кустарникам и подравнивания газонов. |
| 196752-0 | Насадка-кромкорез EE400MP для DUX60/EX2650LH |
|  | Кромкорез EE400MP придаст аккуратный вид краям газона |
| 199340-2 | Насадка-щетка резиновая SW400MP (d-590 мм, 9700 об/мин (DUX60), 10000 об/мин(EX2650LH)) |
|  | Данная щетка может удалить снег и лужи с дорожек |
| 199319-3 | Насадка-щетка мягкая BR400MP (d-600 мм, 9700 об/мин (DUX60), 10000 об/мин(EX2650LH)). |
|  | Данная щетка с легкостью уберет мусор с дорожек |
| 191P72-3 | Насадка-воздуходув UB401MP |
|  | Мощная воздуходувка для удаления мусора с дорожек и газона |
| 191E25-6 | Штанга удлинитель LE400MP |
|  | Увеличивает доступную область работы. Возможность соединения нескольких подряд. Длина 115 см |

## UR3502

### Электрическая травокосилка, 350/230 мм

**Мощная электрическая травокосилка с прямым валом.**

- Мощный электродвигатель.
- Легкая и экономичная.
- Прямой металлический приводной вал.
- Износостойкий редуктор.
- В комплект входит триммерная головка и нож для травы.
- Ременная оснастка на одно плечо.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1000 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 7800 об/мин |
| **Диаметр кошения** | |
| **(триммерный корд/нож):** | 350 мм/230 мм |
| **Шпиндель:** | M10 x 1,25 LH |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная |
| **Тип вала:** | гибкий |
| **Сетевой шнур:** | 35 см |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1 630 x 380 x 300 мм |
| **Масса:** | 4,9 кг |
| **Щетки:** | YA00000504 |

**Комплектация**
Триммерная головка полуавтоматическая, нож для травы четырехлопастный, комбинированный ключ, ременная оснастка на одно плечо.

## UR3501

### Электрический триммер, 350/— мм

**Мощный электрический триммер с изогнутым валом.**

- Мощный электродвигатель.
- Легкий и экономичный.
- Плетенный металлический вал.
- Прорезиненная рукоятка.
- Ременная оснастка на одно плечо.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1000 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 7500 об/мин |
| **Диаметр кошения** | |
| **(триммерный корд/нож):** | 350 мм/- |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная |
| **Тип вала:** | гибкий |
| **Сетевой шнур:** | 35 см |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1550 x 410 x 500 мм |
| **Масса:** | 4,3 кг |
| **Щетки:** | YA00000504 |

**Комплектация**
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ.

**Сопутствующий товар**
Запасная триммерная головка, арт. YA00000474

## UR3500

### Электрический триммер, 350/— мм

**Электрический триммер с изогнутым валом.**

- Мощный электродвигатель.
- Легкий и экономичный.
- Плетенный металлический вал.
- Прорезиненная рукоятка.
- Ременная оснастка на одно плечо.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 700 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 7200 об/мин |
| **Диаметр кошения** | |
| **(триммерный корд/нож):** | 350 мм/- |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная |
| **Тип вала:** | гибкий |
| **Сетевой шнур:** | 35 см |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1 550 x 410 x 500 мм |
| **Масса:** | 4,3 кг |
| **Щетки:** | YA00000504 |

**Комплектация**
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ.

**Сопутствующий товар**
Запасная триммерная головка, арт. YA00000474

## UR3000

### Электрический триммер, 300/— мм

**Легкий бесшумный триммер для подравнивания газона.**

- Мощный электродвигатель.
- 2 в 1 триммер/кромкорез
- Телескопическая штанга (101-125 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемый наклон D-образной рукоятки.
- Ременная оснастка на одно плечо.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 450 Вт |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 9000 об/мин |
| **Диаметр кошения** | |
| **(триммерный корд/нож):** | 300 мм/- |
| **Тип рукояток:** | петлеобразная |
| **Тип вала:** | прямой |
| **Сетевой шнур:** | 30 см |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1016-1256 x 301 x 262 мм |
| **Масса:** | 2,6 кг |

**Комплектация**
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо.

# Конструкция, проверенная временем

## Каждый сможет найти именно ту модель, которая ему нужна.

**Makita UR3502 –**
справится не только с переросшей травой, но и с густой порослью.

**Makita UR3501 –**
идеально подойдет для работы с густой травой.

**Makita UR3000 –**
станет незаменимым помощником для хозяйки, которая хочет видеть аккуратные газон и ровную кромку газона.



## EM2500U

### Травокосилка бензиновая, 350/230 мм

**Травокосилка для бытового использования.**

- Легкая травокосилка для окашивания густой поросли.
- Праймер обеспечивает легкий запуск.
- Цельный металлический вал.
- Универсальный кожух для работы с триммерной головкой и ножом для травы.
- Велосипедная тип рукояток.
- Ременная оснастка на одно плечо.



| | |
|---|---|
| **Объем двигателя:** | 24,5 см³ |
| **Номинальная мощность:** | 1,15 кВт/1,56 л. с. |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 10 000 об/мин |
| **Диаметр кошения (триммерный корд/нож):** | 350 мм/255 мм |
| **Шпиндель:** | M10 x 1,25 LH |
| **Топливный бак:** | 750 мл |
| **Тип рукояток:** | велосипедная |
| **Тип вала:** | жесткий |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1 815 x 650 x 435 мм |
| **Масса:** | 6,4 кг |

**Комплектация**

Триммерная головка полуавтоматическая, четырехлопастный нож для травы Ø 230 мм, ременная оснастка на одно плечо, универсальный кожух, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

## EM2650UH

### Травокосилка бензиновая, 400/230 мм

**Бензиновая травокосилка с современным 4-тактным двигателем.**

- 4-тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безынструментальная регулировка велосипедной рукоятки.
- Цельный металлический вал.
- Ременная оснастка на два плеча.



| | |
|---|---|
| **Объем двигателя:** | 25,4 см³ |
| **Номинальная мощность:** | 0,77 кВт/1,15 л. с. |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 10000 об/мин |
| **Диаметр кошения (триммерный корд/нож):** | 400 мм/230 мм |
| **Шпиндель:** | M10 x 1,25 LH |
| **Топливный бак:** | 600 мл |
| **Масляный бак:** | 80 мл |
| **Тип рукояток:** | велосипедная |
| **Тип вала:** | жесткий |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1765 x 620 x 474 мм |
| **Масса:** | 5,5 кг |

**Комплектация**

Триммерная головка полуавтоматическая, трехлопастный нож для травы Ø 230 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масленка, сумка для хранения расходки.

## EBH341U

### Травокосилка бензиновая, 400/305 мм

**Бензиновая травокосилка с современным 4-тактным двигателем.**

- 4-тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безынструментальная регулировка велосипедной рукоятки.
- Цельный металлический вал.
- Ременная оснастка на два плеча.



| | |
|---|---|
| **Объем двигателя:** | 33,5 см³ |
| **Номинальная мощность:** | 1,07 кВт/1,45 л. с. |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 10000 об/мин |
| **Диаметр кошения (триммерный корд/нож):** | 400 мм/305 мм |
| **Шпиндель:** | M10 x 1,25 LH |
| **Топливный бак:** | 650 мл |
| **Масляный бак:** | 100 мл |
| **Тип рукояток:** | велосипедная |
| **Тип вала:** | жесткий |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1810 x 620 x 500 мм |
| **Масса:** | 7,1 кг |

**Комплектация**

Трехлопастный нож для травы Ø 305 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.



# Травокосилки и триммеры

| Модель | Объем двигателя, см³/ напряжение | Выходная мощность, кВт/л.с | Двигатель | Обороты максимальной мощности, об/мин | Тип вала | Декомпрессионный клапан автоматический | Диаметр кошения, триммерная головка/нож, мм | Стандратная комплектация Трим. головка с кордом/пластиковым ножом/метал. нож | Тип ременной оснастки в комплекте | Тип рукоятки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Травокосилки аккумуляторные** | | | | | | | | | | |
| UR007G | 36 В | 1 000/1,36 | Бесщеточный | 7 000 | Жесткий | - | 430/255 | •/•/• | / | J |
| UR002G | 36 В | 550/0,75 | Бесщеточный | 6 500 | - | - | 350/230 | •/-/• | YC | B |
| UR003GZ | 36 В | 550/0,75 | Бесщеточный | 6 500 | - | - | 350/230 | •/-/- | / | J |
| UR101C | 36 В | 1 000/1,36 | Бесщеточный | 7 000 | Жесткий | - | 430/255 | •/•/• | YC | B |
| DUR369A | 36 В | 1 000/1,36 | Бесщеточный | 7 000 | Жесткий | - | 430/255 | •/•/• | YC | B |
| DUR369L | 36 В | 1 000/1,36 | Бесщеточный | 7 000 | Жесткий | - | 430/255 | •/•/• | / | J |
| DUR368A | 36 В | 550/0,75 | Бесщеточный | 6 500 | - | - | 350/230 | •/•/• | / | B |
| DUR368L | 36 В | 550/0,75 | Бесщеточный | 6 500 | - | - | 350/230 | •/•/• | / | J |
| DUR190U | 18 В | 240/0,33 | Бесщеточный | 6 000 | - | - | 300/230 | •/-/- | / | B |
| DUR190L | 18 В | 240/0,33 | Бесщеточный | 6 000 | - | - | 300/230 | •/-/- | / | J |
| **Триммеры аккумуляторные** | | | | | | | | | | |
| DUR192L | 18 В | 460/0,63 | Бесщеточный | 6 000 | - | - | 300/- | •/-/- | / | L |
| DUR189L | 18 В | 240/0,33 | Бесщеточный | 6 000 | - | - | 300/- | •/-/- | / | L |
| DUR181 | 18 В | 230/0,31 | Щеточный | 7 800 | - | - | 260/- | •/-/- | / | L |
| UR100D | 12 В | 130/0,18 | Щеточный | 10 000 | - | - | 260/- | -/•/- | / | L |
| **Триммеры электрические** | | | | | | | | | | |
| UR3502 | 220 В | - | Щеточный | 7 800 | Гибкий | - | 350/230 | •/-/• | / | L |
| UR3501 | 220 В | - | Щеточный | 7 500 | Гибкий | - | 350/- | •/-/- | / | L |
| UR3500 | 220 В | - | Щеточный | 7 200 | Гибкий | - | 350/- | •/-/- | / | L |
| UR3000 | 220 В | - | Щеточный | 9 000 | - | - | 300/- | •/-/- | / | L |
| **Травокосилки бензиновые** | | | | | | | | | | |
| EM4350RH | 43 | 1,5/2,04 | MM4 | 10 500 | Гибкий | • | 400/255 | •/-/• | YC | L |
| EM4351UH | 43 | 1,5/2,04 | MM4 | 10 500 | Жесткий | • | 400/255 | •/-/• | YC | B |
| EBH341U | 33,5 | 1,07/1,45 | MM4 | 10 000 | Жесткий | • | 400/305 | -/-/• | Y | B |
| EM2650UH | 25,4 | 0,77/1,15 | MM4 | 10 000 | Жесткий | • | 400/230 | •/-/• | YC | B |
| EM2500U | 24,5 | 0,73/1,0 | - | 10 000 | Жесткий | - | 350/255 | •/-/• | / | B |

YC — ременная оснастка на два плеча комфорт

Y — ременная оснастка на два плеча

B — велорукоятка

J — рукоятка с J-образным выступом, возможность работы с металлическим ножом

/ — ременная оснастка на одно плечо

L — рукоятка петлеобразного типа

MM4 — 4-тактный бензиновый двигатель

## Триммерные головки для травокосилок

Широкий выбор триммерных головок для травокосилок Makita позволит подобрать необходимый тип для вашего инструмента.

| Автоматическая триммерная головка | Полуавтоматическая триммерная головка | Триммерная головка с пластиковыми ножами |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Обеспечивает стабильную работу во время кошения. Как только триммерный корд становится короче, она автоматически подает его. | Подача корда происходит в тот момент, когда вы ударяете головкой о землю и контрнож срезает лишнюю часть корда. | Она оснащается тремя подвижными ножами, что снижает вероятность повреждения в момент столкновения с твердым предметом. Идеально подойдет для густой и плотной травы, возможно удалять молодую поросль. Дополнительно обеспечивает более продолжительную работу от одной зарядки/заправки. |

### Советы от MAKITA

Во время эксплуатации аккумуляторной травокосилки MAKITA рекомендуется использовать триммерную головку с пластиковыми ножами или металлический нож; за счет стабильной формы режущей гарнитуры снижается нагрузка на двигатель и увеличивается продолжительность работы на одной зарядке.





## Подбор триммерных головок

| Аккумуляторные травокосилки | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | UR101C | DUR369A | DUR369L | DUR368A/ UR002G | DUR368L/ UR002G | DUR192L | DUR190U | DUR190L | DUR189L |
| Артикул | Описание | Количество нитей/ножей | Диаметр корда, мм | Посадочное отверстие | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M8x1.25RH |
| **Триммерные головки механические** | | | | | | | | | | | | | |
| 387224501 | Триммерная головка механическая | 2 | 2,4 | M10x1,25LH | | | | | | | | | |
| **Триммерные головки полуавтоматические** | | | | | | | | | | | | | |
| 191D91-7 | Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки | 2 | 2 | M8x1,25LH | | | | | | | | | |
| 191D92-5 | Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки | 2 | 2 | M8x1,25RH | | | | | | | | | ● |
| 191D89-4 | Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки | 2 | 2 | M10x1,25LH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 191D90-9 | Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки | 2 | 2,4 | M10x1,25LH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 197804-0 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,4 | M10x1,25LH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 161341-0 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1,25LH | | | | | | | | | |
| YA00000474 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1,25LH | | | | | | | | | |
| 197296-3 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1.25LH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| YA00000681 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1,25LH | | | | | | | | | |
| B-60143 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1.25LH | | | | | | | | | |
| DA00000180 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1,25LH | | | | | | | | | |
| 198385-7 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1,25LH | | | | | | | | | |
| 198971-4 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1.25RH | | | | | | | | | ● |
| 195961-8 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,7 | M8x1.25RH | | | | | | | | | ● |
| 123291-7 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,4 | M8x1.25RH | | | | | | | | | |
| 198854-8 | Триммерная головка полуавтоматическая | 1 | 1,65 | M8x1,25RH | | | | | | | | | |
| **Триммерные головки автоматические** | | | | | | | | | | | | | |
| B-02945 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 2,4 | M8/M10x1,25LH | | | | | | | | | ● |
| B-70524 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 2,4 | M14xLH | | | | | | | | | |
| **Триммернаые головки с пластиковыми ножами** | | | | | | | | | | | | | |
| 198383-1 | Триммерная головка с пластиковыми ножами, диаметр кошения 230мм | 3 | - | M8/M10x1,25LH M8x1,25RH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 198848-3 | Триммерная головка с пластиковым ножом, диаметр кошения 230мм | 1 | - | M8x1,25RH | | | | | | | | | |
| **Сменные кассеты** | | | | | | | | | | | | | |
| 195858-1 | Сменная кассета для триммера: UR140D, DUR141, UR180D, DUR181 | 1 | 1,65 | – | | | | | | | | | |
| DA00000001 | Сменная кассета для триммера UR3000 | 2 | 1,65 | – | | | | | | | | | |

| | Аккумуляторные триммеры | | Электрические триммеры | | | | Бензиновые травокосилки | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUR188L** | **DUR181** | **UR100D** | **UR3502** | **UR3501** | **UR3500** | **UR3000** | **EM4351UH** | **EM4350RH** | **EBH341U** | **EM2650UH** | **EM3400U** | **EM2500U** |
| M8x1.25LH | - | M8x1.25RH | M10x1.25LH | – | – | – | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M8x1.25LH |
| Триммерные головки механические | | | | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | • | • | • | • | • | |
| Триммерные головки полуавтоматические | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | • | • | • | • | • | |
| | | | • | | | | • | • | • | • | • | |
| | | | • | | | | • | • | • | • | • | |
| | | | • | | | | • | • | • | • | • | |
| | | | | • | • | | | | | | | |
| | | | • | | | | • | • | • | • | • | |
| | | | • | | | | • | • | • | • | • | |
| • | | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | | • |
| • | | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | • | | | | | | | | | | |
| Триммерные головки автоматические | | | | | | | | | | | | |
| • | | | • | | | | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | | | |
| Триммернаые головки с пластиковыми ножами | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| | | • | | | | | | | | | | |
| Сменные кассеты | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | |

## Ножи для травокосилок

Увеличат производительность вашей травокосилки и позволят расширить функционал. Например, установив пильный диск, вы сможете удалять поросль, не меняя инструмент. При покупке косильного ножа необходимо дополнительно приобрести шайбу для фиксации ножа, ограничительную чашку и затяжную гайку, если в комплект не входил нож для травы.
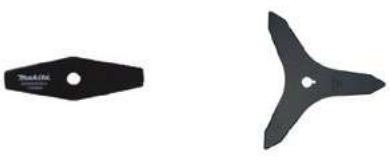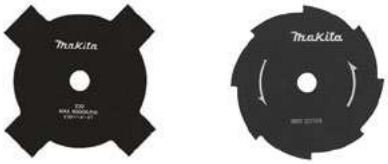
| Нож для густой поросли | Нож для травы | Пильный диск из твердого металла |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Данный тип ножей идеален для удаления густой, жесткой и переросшей травы или кустарников. Имеются модификации на три или две лопасти. | Данные ножи подходят для уборки густой травы или камыша. Специальная форма ножа позволяет укладывать траву в волок. Имеются модификации на восемь или четыре лопасти. | Данный диск обладает высокой прочностью. Твердосплавные вставки обеспечивают высокую производительность с вкраплениями песка в древесину. |

| | | | | UR 101C | DUR 369A | DUR 369L | DUR 368A | DUR 368L | DUR 190U | DUR 190L | UR 3502 | EM 4350 RH | EM 4351 UH | EBH 341U | EM 2650 UH | EM 3400U | EM 2500U | EM 404P | EM 400MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Описание | Диаметр кошения, мм | Посад. отверстие под диск | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| **Нож для густой поросли** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D-66064 | Нож для травы, 2 зуба | 255 | 25,4 | • | • | • | | | | | | | • | • | | • | | | |
| 195298-3 | Нож для травы, 3 зуба | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • |
| 195299-1 | Нож для травы, 3 зуба | 255 | 25,4 | • | • | • | | | | | | • | • | • | | • | | | |
| 195300-2 | Нож для травы, 3 зуба | 305 | 25,4 | | | | | | | | | | • | • | | | | | |
| **Нож для травы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA00000169 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок. | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • |
| DA00000181 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок. | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • |
| 195150-5 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • |
| B-14118 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок. | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • |
| B-14124 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок. | 255 | 25,4 | • | • | • | | | | | | • | • | • | | • | | | |
| B-14130 | Нож для травы, 8 зубьев | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • |
| B-14146 | Нож для травы, 8 зубьев | 255 | 25,4 | • | • | • | | | | | | • | • | • | | • | | | |
| 385224180 | Нож для травы, 8 зубьев | 225 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380224180 | Нож для травы, 8 зубьев | 200 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пильный диск с остроугольными зубьями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198023-1 | Пильный диск с твердосплавными напайками, 36 зубьев | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| 198024-9 | Пильный диск с твердосплавными напайками, 40 зубьев | 255 | 25,4 | • | • | • | | | | | | | | | | • | | | |
| B-14152 | Нож для поросли, 80 зубьев | 230 | 25,4 | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Пильный диск с долотообразными зубьями, используется только с защитным кожухом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385224171 | Пильный диск, 22 зуба | 200 | 20 | | | | | | | | | | • | • | | | | | |
| 385224161 | Пильный диск, 24 зуба | 200 | 20 | | | | | | | | | | • | • | | | | | |

## Защитные кожухи и фиксаторы ножей

| | | | | UR 101C | DUR 369A | DUR 369L | DUR 368A/ UR002G | DUR 368L/UR002G | DUR 190U | DU R190L | UR 3502 | EM 435IUH | EBH 341U | EM 2650 UH | EM 3400U | EM 2500U | EM 404 MP | EM 400 MP | DUR 365U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Описание | ø, мм | Посад. отверстие | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M8 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH | M10 x1.25LH |
| Фиксация ножей на травокосилке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347104-0 | Шайба для фиксации ножа | 43 | | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 457274-8 | Ограничительная чашка для фиксации ножа | 68 | M10 | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 252236-9 | Гайка для фиксации опорной чашки | | M10 x1.25LH | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 347668-4 | Шайба для фиксации ножа | 50 | | | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| 346084-7 | Шайба для фиксации ножа | 50 | M10 | | | | • | • | | | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| 168526-9 | Ограничительная чашка для фиксации ножа | 68 | M10 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| 264025-0 | Гайка для фиксации опорной чашки | | M10 x1.25LH | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| DA 00000170 | Ограничительная чашка для фиксации ножа | 46,5 | M8 | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| 264018-7 | Гайка для фиксации опорной чашки | | M8 x1.25LH | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| Защитный кожух для триммерной головки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197295-5 | Защитный кожух с контрножом | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |

## Триммерные корды

Новые триммерные корды позволят получить максимальную производительность во время работы с травокосилкой. Широкий ассортимент триммерных кордов позволит подобрать корд, который лучше всего подойдет для решения данной задачи.

| Круглый триммерный корд | Спиральный триммерный корд (бесшумный) | Квадратный триммерный корд | Усиленный триммерный корд |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Данный тип корода идеально подойдет под триммеры или травокосилки начального или среднего уровня. Он обладает оптимальными характеристиками. | Спиральная форма триммерного корда создает меньше завихрений во время работы, что снижает производимый шум во время работы и увеличивает продолжительность работы на одном заряде. | Триммерный корд данного типа обладает высокой производительностью. | Благодаря гибкому сердечнику и износостойкой оболочке устойчивость к износу возрасла до 130 % относительно стандартного тиммерного корда. Усиленные триммерные корды представлены в круглом или квадратном сечении. |

| Преимущества каждого типа корда | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Круглое сечение | Спиральное сечение | Квадратное сечение | Круглое усиленное сечение | Квадратное усиленное сечение |
| Износостойкость | ••• | •• | •• | •••• | ••• |
| Эффективность | •• | • | ••• | ••• | •••• |
| Шумовое давление | •• | • | ••• | •• | ••• |
| Продолжительность работы | •• | ••• | • | •• | • |

| Приведенная ниже таблица позволит подобрать необходимый триммерный корд | | |
|---|---|---|
| | Газон | Бурьян |
| Диаметр, мм | низкий <— средний —> высокий | низкий <— средний —> высокий |
| 1,6 | | |
| 2 | | |
| 2,4 | | |
| 2,7 | | |
| 3 | | |

| Артикул | Цвет | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|---|
| Триммерные корды круглого сечения | | | |
| E-02733 | | 1,6 | 15 |
| E-02705 | | 2 | 15 |
| E-02711 | | 2 | 126 |
| E-02749 | | 2,4 | 15 |
| E-02761 | | 2,4 | 87 |
| E-02783 | | 2,4 | 262 |
| Триммерные корды спирального сечения (бесшумные) | | | |
| E-01731 | | 1,65 | 15 |
| E-01747 | | 1,65 | 30 |
| E-01769 | | 2 | 15 |
| E-01775 | | 2 | 30 |
| E-01797 | | 2,4 | 15 |
| E-01806 | | 2,4 | 30 |
| E-01828 | | 2,7 | 15 |
| E-01834 | | 2,7 | 30 |
| Триммерные корды квадратного сечения | | | |
| E-02808 | | 2,4 | 15 |
| E-02814 | | 2,4 | 69 |
| Триммерные корды круглого сечения усиленные | | | |
| E-02836 | | 3 | 15 |
| E-02842 | | 3 | 56 |
| E-02858 | | 3 | 168 |
| E-02864 | | 3 | 279 |
| Триммерные корды квадратного сечения усиленные | | | |
| E-02870 | | 3 | 15 |
| E-02886 | | 3 | 44 |
| E-02892 | | 3 | 132 |
| E-02901 | | 3 | 219 |

## Пластиковые ножи для триммерных головок



| Описание | Артикул |
|---|---|
| Пластиковые ножи (12 шт.) для триммерной головки 198383-1 | 198426-9 |
| Пластиковые ножи (5 шт.) для триммерной головки 198848-3 | 198851-4 |

## Ременные оснастки для травокосилок

Чтобы работа с травокосилкой была максимально комфортной, необходимо использовать ременную оснастку. Makita предлагает несколько вариантов ременных оснасток:
- ременная оснастка на два плеча, которая позволит распределить вес травокосилки оптимально по телу и снизить усталость;
- ременная оснастка на одно плечо подойдет для легких травокосилок и электрических триммеров.













| Описание | Артикул |
|---|---|
| Ременная оснастка на два плеча Comfort (1) | 122906-3 |
| Ременная оснастка на два плеча Comfort (2) | 196129-9 |
| Ременная оснастка на одно плечо (4) | 351509010 |
| Ременная оснастка на одно плечо (5) | 125516-5 |

## Оснастка для триммера/травокосилки к ранцевому адаптеру PDC01 и ранцевому аккумулятору PDC1200







| Описание | Артикул |
|---|---|
| Оснастка с набедренной накладкой (1) | 191E43-4 |
| Оснастка (2) | 197243-4 |

## Масла

**Продлите срок службы двигателя вашей травокосилки с фирменным маслом Makita!**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 4-хтактное масло Makita | Обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива | Масло 4-тактное 600 мл | 980408620 |



| | |
|---|---|
| Смазка для редукторов травокосилок | 199456-3 |




# Газонокосилки и скарификаторы

## DLM532 LXT 2 x 18 V

### Аккум. газонокосилка 530 мм

**Самоходная аккумуляторная газонокосилка для профессионального использования.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2300 об/мин).
- Привод на задние колеса.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

XPT AFT ADT BL MOTOR



2,5-5 км/ч

| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1600 Вт |
| Частота холостого хода: | 2800 об/мин |
| Рекоменд. площадь кошения: | 210-2400 м² |
| Ширина скашивания: | 53 см |
| Скорость: | 2,5-5,0 км/ч |
| Система кошения: | 4Cut |
| Объем травосборника: | 70 л |
| Высота скашивания: | 20-100 мм |
| Центральная регулировка: | 10 ступеней |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1630-1715 x 590 x 990-1 195 мм |
| Масса: | 42,8 кг |
| | с четырьмя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DLM532Z: нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

## DLM530 LXT 2 x 18 V

### Аккум. газонокосилка 530 мм

**Профессиональная аккумуляторная газонокосилка для больших площадей.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2300 об/мин).
- Индикатор заполнения травосборника.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

XPT AFT ADT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1600 Вт |
| Частота холостого хода: | 2800 об/мин |
| Реком. площадь кошения: | 210-2200 м² |
| Ширина скашивания: | 53 см |
| Система кошения: | 4Cut |
| Объем травосборника: | 70 л |
| Высота скашивания: | 20-100 мм |
| Центральная регулировка: | 10 ступеней |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1630-1715 x 590 x 990-1195 мм |
| Масса: | 39,3 кг |
| | с четырьмя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DLM530Z: нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

## DLM462 LXT 2 x 18 V

### Аккум. газонокосилка 460 мм

**Самоходная аккумуляторная газонокосилка для требовательных частных пользователей.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 мин).
- Самоходная газонокосилка.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

XPT AFT ADT BL MOTOR



2,5-5 км/ч

| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1600 Вт |
| Частота холостого хода: | 3300 об/мин |
| Рекоменд. площадь кошения: | 210-2200 м² |
| Ширина скашивания: | 46 см |
| Скорость: | 2,5-5,0 км/ч |
| Система кошения: | 3Cut |
| Объем травосборника: | 60 л |
| Высота скашивания: | 20-100 мм |
| Центральная регулировка: | 10 ступеней |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1610-1690 x 535 x 980-1,190 мм |
| Масса: | 39 кг |
| | с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DLM462Z: нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник.

## DLM460 LXT 2 x 18 V

### Аккум. газонокосилка 460 мм

**Аккумуляторная газонокосилка для требовательных частных пользователей.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 об/мин).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Складная рукоятка.
- Простота установки и снятия травосборника.

XPT AFT BL MOTOR



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1450 Вт |
| Частота холостого хода: | 3300 об/мин |
| Рекоменд. площадь кошения: | 210-1600 м2 |
| Ширина скашивания: | 46 см |
| Система кошения: | 3Cut |
| Объем травосборника: | 60 л |
| Высота скашивания: | 20-75 мм |
| Центральная регулировка: | 10 ступеней |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1680 x 532 x 1265 мм |
| Масса: | 27,6 кг |
| | с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DLM460PT2: нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник. зарядное устройство (DC18RD), аккум. 5 А·ч (2 шт.).

DLM460Z: нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник.




## DLM382 LXT 2 x 18 V

### Аккум. газонокосилка 380 мм

**Новая газонокосилка для частного использования.**

- Мощный двигатель 36 В
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Прочная дека из композитных материалов.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Простота установки и снятия травосборника.
- Складная рукоятка.

XPT



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 900 Вт |
| Частота холостого хода: | 3700 об/мин |
| Рекоменд. площадь кошения: | 270-540 м2 |
| Ширина скашивания: | 38 см |
| Система кошения: | 3Cut |
| Объем травосборника: | 40 л |
| Высота скашивания: | 20-75 мм |
| Центральная регулировка: | 13 ступеней |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1410 x 450 x 1005 мм |
| Масса: | 16,9 кг |
| | с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DLM382PM2: нож, крепеж, травосборник. зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 4 А·ч (2шт.)

DLM382CM2: нож, крепеж, травосборник. зарядное устройство (DC18SH), аккумулятор 4 А·ч (2шт.

DLM382Z: Нож, крепеж, травосборник.

## ELM4621

### Электрическая газонокосилка 460 мм

**Большая электрическая газонокосилка с металлической декой и приводом на задние колеса.**

- Мощный асинхронный двигатель.
- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Прочная стальная дека.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

4 CUT Mowing Technology



3,6км/ч

| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 2950 об/мин |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 800-1200 м² |
| **Ширина скашивания:** | 46 см |
| **Скорость:** | 3,6 км/ч |
| **Система кошения:** | 4Cut |
| **Объем травосборника:** | 60 л |
| **Высота скашивания:** | 20-75 мм |
| **Центральная регулировка:** | 8 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1790 x 570 x 950-1165 мм |
| **Масса:** | 32,2 кг |

**Комплектация**

Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

## ELM4620

### Электрическая газонокосилка 460 мм

**Большая электрическая газонокосилка с металлической декой.**

- Мощный асинхронный двигатель.
- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная стальная дека.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

4 CUT Mowing Technology



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 2950 об/мин |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 800-1000 м² |
| **Ширина скашивания:** | 46см |
| **Система кошения:** | 4Cut |
| **Объем травосборника:** | 60 л |
| **Высота скашивания:** | 20-75 мм |
| **Центральная регулировка:** | 8 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1700 x 570 x 950-1165 мм |
| **Масса:** | 29,2 кг |

**Комплектация**

Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

## ELM4121

### Электрическая газонокосилка 410 мм

**Компактная электрическая газонокосилка с металлической декой.**

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная стальная дека.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1600 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 3400 об/мин |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 600-800 м² |
| **Ширина скашивания:** | 41 см |
| **Система кошения:** | 3Cut |
| **Объем травосборника:** | 50 л |
| **Высота скашивания:** | 20-75 мм |
| **Центральная регулировка:** | 7 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1465 x 530 x 905-1135 мм |
| **Масса:** | 19,1 кг |

**Комплектация**

Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник.



## ELM4120

### Электрическая газонокосилка 410 мм

**Легкая электрическая газонокосилка для ухода за газоном.**

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для захвата травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1600 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 3400 об/мин |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 600-800 м² |
| **Ширина скашивания:** | 41 см |
| **Система кошения:** | 2Cut |
| **Объем травосборника:** | 45 л |
| **Высота скашивания:** | 20-75 мм |
| **Центральная регулировка:** | 7 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1470 x 460 x 955-1230 мм |
| **Масса:** | 14,5 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, травосборник.

## ELM3720

### Электрическая газонокосилка 370 мм

**Легкая электрическая газонокосилка для ухода за газоном.**

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для захвата травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1400 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 3400 об/мин |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 500-700 м² |
| **Ширина скашивания:** | 37 см |
| **Система кошения:** | 2Cut |
| **Объем травосборника:** | 40 л |
| **Высота скашивания:** | 20-55 мм |
| **Центральная регулировка:** | 3 ступени |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1330 x 415 x 890-1200 мм |
| **Масса:** | 11,6 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, травосборник.

## ELM3320

### Электрическая газонокосилка 370 мм

**Легкая электрическая газонокосилка для ухода за газоном.**

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для захвата травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки
- Складная рукоятка и ручка для переноса.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1200 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 3400 об/мин |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 400-600 м² |
| **Ширина скашивания:** | 33 см |
| **Система кошения:** | 2Cut |
| **Объем травосборника:** | 30 л |
| **Высота скашивания:** | 20-55 мм |
| **Центральная регулировка:** | 3 ступени |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 1230 x 380 x 870-1100 мм |
| **Масса:** | 10,2 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, травосборник.

## PLM5600N2

### Бензиновая газонокосилка 560 мм

**Бензиновая газонокосилка с приводом на задние колеса и функцией мульчирования.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs & Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.



3-4,5 км/ч

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | B&S675EXi R/S, 163 см³ |
| **Мощность:** | 2,6 кВт |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 200-2400 м² |
| **Ширина скашивания:** | 56 см |
| **Скорость:** | 3-4,5 км/ч |
| **Система кошения:** | 4Cut |
| **Объем травосборника:** | 70 л |
| **Высота скашивания:** | 25-70 мм |
| **Центральная регулировка:** | 8 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 958 x 595 x 430 мм |
| **Масса:** | 37,2 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

## PLM5121N2

### Бензиновая газонокосилка 510 мм

**Надежная бензиновая газонокосилка с приводом на задние колеса для коммунальных служб.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs & Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.



3,6 км/ч

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | B&S675EXI R/S, 163 см³ |
| **Мощность:** | 2,6 кВт |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 2200-2400 м² |
| **Ширина скашивания:** | 51 см |
| **Скорость:** | 3,6 км/ч |
| **Система кошения:** | 2Cut |
| **Высота скашивания:** | 25-70 мм |
| **Центральная регулировка:** | 5 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 900 x 560 x 410 мм |
| **Масса:** | 31,0 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, боковой желоб.

## PLM5120N2

### Бензиновая газонокосилка 510 мм

**Надежная бензиновая газонокосилка для коммунальных служб.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs & Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.



| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | B&S625E R/S, 150 см³ |
| **Мощность:** | 2,2 кВт |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 1500-1800 м² |
| **Ширина скашивания:** | 51 см |
| **Скорость:** | |
| **Система кошения:** | 2Cut |
| **Высота скашивания:** | 25-70 мм |
| **Центральная регулировка:** | 5 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 850 x 560 x 375 мм |
| **Масса:** | 25,5 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, боковой желоб.



# Как выбрать газонокосилку?

Перед покупкой газонокосилки вы должны задать себе несколько вопросов:
какая площадь будет окашиваться? От этого будет зависеть тип питания инструмента: аккумуляторы, электричество или бензин.
Есть перепады на участке, где надо поднимать инструмент? От этого зависит тип деки: металлическая или пластиковая.
Есть крутые склоны или нет? На склонах без ограничений могут работать только аккумуляторные или сетевые модели.
Есть шумовые ограничения? Т. к. аккумуляторные газонокосилки гораздо тише, но при этом не уступают в мощности бензиновым. Готовы вы проводить регулярное сервисное обслуживание бензинового инструмента? Аккумуляторные и сетевые газонокосилки гораздо проще в обслуживании.
Выбор за вами!

## PLM4628N

### Бензиновая газонокосилка 460 мм

**Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs & Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- 3 скорости.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

4 CUT Mowing Technology



3-4,5 км/ч

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | B&S500E RS, 140 см³ |
| **Мощность:** | 1,9 кВт |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 1800-2000 м² |
| **Ширина скашивания:** | 46 см |
| **Скорость:** | 3-4,5 км/ч |
| **Система кошения:** | 4Cut |
| **Объем травосборника:** | 60 л |
| **Высота скашивания:** | 25-75 мм |
| **Центральная регулировка:** | 7 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 860 x 565 x 455 мм |
| **Масса:** | 31,2 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

## PLM4621N2

### Бензиновая газонокосилка 460 мм

**Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs & Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.



3,6 км/ч

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | B&S650EXi R/S, 163 см³ |
| **Мощность:** | 2,4 кВт |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 1400-1600 м² |
| **Ширина скашивания:** | 46 см |
| **Скорость:** | 3,6 км/ч |
| **Система кошения:** | 3Cut |
| **Объем травосборника:** | 60 л |
| **Высота скашивания:** | 25-70 мм |
| **Центральная регулировка:** | 5 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 800 x 540 x 410 мм |
| **Масса:** | 31,0 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник.

## PLM4620N2

### Бензиновая газонокосилка 460 мм

**Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования для длительной и комфортной работы.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs & Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.



| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | B&S625E R/S, 150 см³ |
| **Мощность:** | 2,2 кВт |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 1200-1400 м² |
| **Ширина скашивания:** | 46 см |
| **Система кошения:** | 3Cut |
| **Объем травосборника:** | 60 л |
| **Высота скашивания:** | 25-70 мм |
| **Центральная регулировка:** | 5 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 800 x 540 x 400 мм |
| **Масса:** | 27,6 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник.

## PLM4622N2

### Бензиновая газонокосилка 460 мм

**Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs & Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- 3 скорости.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.



3-4,5 км/ч

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | B&S675EXi R/S, 163 см³ |
| **Мощность:** | 2,6 кВт |
| **Рекомендуемая площадь кошения:** | 1800-2000 м² |
| **Ширина скашивания:** | 46 см |
| **Скорость:** | 3-4,5 км/ч |
| **Система кошения:** | 3Cut |
| **Объем травосборника:** | 60 л |
| **Высота скашивания:** | 25-70 мм |
| **Центральная регулировка:** | 5 ступеней |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 800 x 540 x 410 мм |
| **Масса:** | 33,0 кг |

**Комплектация**
Нож, крепеж, заглушка для мульчирования, травосборник.




Чтобы ваш газон становился ровнее, зеленее и гуще, его необходимо раз в год скарифицировать и аэрировать. Скарификатор-аэратор удаляет слой сухой травы, мха и прореживает землю, что обеспечивает эффективное попадание минеральных веществ в грунт.




## UV3600

### Электрический скарификатор, 360 мм

**Легкий и компактный скарификатор-аэратор для ухода за газоном.**

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Рукоятка с мягкими элементами для комфортного управления.
- Быстрая замена ножей.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1800 Вт |
| **Ширина обрабатываемой зоны:** | 360 мм |
| **Объем травосборника:** | 40 л |
| **Регулировка высоты/глубины:** | 4 ступени |
| **Рабочая высота:** | -10 мм, -5 мм, 0 мм, 5 мм, 10 мм |
| **Размеры:** | 800 x 590 x 970 мм |
| **Масса:** | 15,3 кг |
| **Щетки:** | 652024748 |

**Комплектация**
Нож, крепеж, травосборник.

## UV3200

### Электрический скарификатор, 320 мм

**Легкий и компактный скарификатор-аэратор для ухода за газоном.**

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Рукоятка с мягкими элементами для комфортного управления.
- Быстрая замена ножей.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 1 300 Вт |
| **Ширина обрабатываемой зоны:** | 320 мм |
| **Объем травосборника:** | 30 л |
| **Регулировка высоты/глубины:** | 5 ступеней |
| **Рабочая высота:** | -10 мм, -5 мм, 0 мм, 5 мм, 10 мм |
| **Размеры:** | 730 x 580 x 1 050 мм |
| **Масса:** | 12,0 кг |
| **Щетки:** | 652023960 |

**Комплектация**
Нож, крепеж, травосборник.

## Сравнение технических характеристик роторных газонокосилок

| Модель | Тип питания/ двигателя | Напряжение | Мощность, Вт | Привод | Система кошения | Ширина деки, см | Тип деки | Объем травосборника, л | Индикатор заполнения травосборника | Центральная регулировка высоты, мм | Боковые направляющие для стрижки вдоль ограды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Аккумуляторные газонокосилки** | | | | | | | | | | | |
| DLM532 | Аккумуляторный/ бесщеточный | 36 В | 1600 | • | 4 в 1 | 53 | Сталь | 70 | • | 10 положений: 20–100 | – |
| DLM530 | Аккумуляторный/ бесщеточный | 36 В | 1600 | – | 4 в 1 | 53 | Сталь | 70 | • | 10 положений: 20–100 | – |
| DLM462 | Аккумуляторный/ бесщеточный | 36 В | 1600 | • | 3 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 10 положений: 20–100 | – |
| DLM460 | Аккумуляторный/ бесщеточный | 36 В | 1450 | – | 3 в 1 | 46 | Сталь | 60 | – | 10 положений: 20–75 | – |
| DLM382 | Аккумуляторный/ щеточный | 36 В | 900 | – | 3 в 1 | 38 | Пластик | 40 | • | 13 положений: 20–75 | – |
| **Электрические газонокосилки** | | | | | | | | | | | |
| ELM4621 | Электрический/ асинхронный | 220 Вт | 1800 | • | 4 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 8 положений: 20–75 | – |
| ELM4620 | Электрический/ асинхронный | 220 Вт | 1800 | – | 4 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 8 положений: 20–75 | – |
| ELM4121 | Электрический/ щеточный | 220 Вт | 1600 | – | 3 в 1 | 41 | Сталь | 50 | • | 7 положений: 20–75 | – |
| ELM4120 | Электрический/ щеточный | 220 Вт | 1600 | – | 2 в 1 | 41 | Пластик | 45 | • | 7 положений: 20–75 | • |
| ELM3720 | Электрический/ щеточный | 220 Вт | 1400 | – | 2 в 1 | 37 | Пластик | 40 | • | 3 положения: 20–55 | • |
| ELM3320 | Электрический/ щеточный | 220 Вт | 1200 | – | 2 в 1 | 33 | Пластик | 30 | • | 3 положения: 20–55 | • |
| **Бензиновые газонокосилки** | | | | | | | | | | | |
| PLM5600N2 | Бензиновый/ B&S675EX R/S | – | 2600 | • | 4 в 1 | 56 | Сталь | 70 | • | 8 положений: 25–70 | – |
| PLM5121N2 | Бензиновый/ B&S675EXI R/S | – | 2600 | • | 2 в 1 | 51 | Сталь | – | • | 5 положений: 25–70 | – |
| PLM5120N2 | Бензиновый/ B&S625E R/S | – | 2200 | – | 2 в 1 | 51 | Сталь | – | • | 5 положений: 25–70 | – |
| PLM4628N | Бензиновый/ B&S500E | – | 1900 | • | 3 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 7 положений: 25–70 | – |
| PLM4626N | Бензиновый/ B&S500E | – | 1900 | – | 2 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 7 положений: 25–70 | – |
| PLM4622N2 | Бензиновый/ B&S675EXi R/S | – | 2600 | • | 3 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 5 положений: 25–70 | – |
| PLM4621N2 | Бензиновый/ B&S650EXi R/S | – | 2400 | • | 3 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 5 положений: 25–70 | – |
| PLM4620N2 | Бензиновый/ B&S625E R/S | – | 2200 | – | 3 в 1 | 46 | Сталь | 60 | • | 5 положений: 25–70 | – |

2 в 1—обеспечивает две системы кошения: кошение и сбор
3 в 1—обеспечивает три системы кошения: кошение, сбор и мульчирование
4 в 1—обеспечивает четыре системы кошения: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование

## Советы от MAKTA

Чтобы продлить срок службы ножа на газонокосилке, необходимо с газона убрать все посторонние предметы, которые могут его повредить.

## Ножи для газонокосилок

| Модель | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
| **Газонокосилки аккумуляторные** | | |
| DLM532/DLM530 | 191D52-7 | Нож для газонокосилки, 53 см |
| DLM462 | 191D51-9 | Нож для газонокосилки, 46 см |
| DLM460 | 199367-2 | Нож для газонокосилки, 46 см |
| DLM432 | 191D43-8 | Нож для газонокосилки, 43 см |
| DLM382 | 191D41-2 | Нож для газонокосилки, 38 см |
| **Газонокосилки электрические** | | |
| ELM4621 | YA00000741*, YA00000742 | Нож для газонокосилки, 46 см |
| ELM4620 | | |
| ELM4121 | YA00000738*, YA00000734 | Нож для газонокосилки, 41 см |
| ELM4120 | YA00000747*, YA00000733 | Нож для газонокосилки, 41 см |
| ELM3720 | YA00000746*, YA00000732 | Нож для газонокосилки, 37 см |
| ELM3320 | YA00000745*, YA00000731 | Нож для газонокосилки, 33 см |
| * — блистерная упаковка | | |
| **Газонокосилки бензиновые** | | |
| PLM5600N2 | DA00001275 | Нож для газонокосилки, 56 см |
| PLM5120N2 | DA00000944 | Нож для газонокосилки, 51 см |
| PLM5121N2 | | Нож для газонокосилки, 51 см |
| PLM5113N2 | DA00000973 | Нож для газонокосилки, 51 см |
| PLM4631N2 | DA00001274 | Нож для газонокосилки, 46 см |
| PLM4630N2 | | |
| PLM4628N | | |
| PLM4626N | | |
| PLM4622N2 | | |
| PLM4621N2 | | |
| PLM4620N2 | | |
| PLM4120N | 671001433 | Нож для газонокосилки, 41 см |
| **Заглушка для мульчирования** | | |
| DLM432 | 191D46-2 | Заглушка для мульчирования |
| DLM382 | | |

## Ножи для скарификаторов

| UV3200 | UV3600 | Назначение | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Скарификаторы** | | | |
| • | | Нож для скарификации | 652024719 |
| • | | Нож для скарификации-аэрации | 652024718 |
| | • | Нож для скарификации-аэрации | 652024746 |
| | • | Нож для скарификаци-аэрации комбинированный | 652024749 |
| | • | Нож для скарификаци | 652024750 |

## Масла

**Продлите срок службы двигателя вашей газонокосилки с фирменным маслом Makita!**



| | | |
|---|---|---|
| 4-тактное масло Makita обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива. | 980408620 | Масло 4-тактное 600 мл |




# Воздуходувки

## UB001G — XGT 40 V max

### Аккум. воздуходувка

**Мощная воздуходувка для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Максимальная сила потока воздуха составляет 17 Н·м
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Частота вращения без нагрузки: | 0-21000 об/мин |
| Boost-режим: | 23000 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 0-53 м/с |
| Boost-режим: | 64 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 0-13,5 м³/мин |
| Boost-режим: | 16 м³/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 905-943 x 167 x 297 мм |
| Масса: | 3,9 кг с батареей BL4050F |


**Варианты комплектаций**
UB001GZ: насадка, ременная оснастка.

## UB001C — LXT 2 x 18 V

### Аккум. воздуходувка

**Мощная воздуходувка для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Максимальная сила потока воздуха составляет 20 Н·м
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.



Обратите внимание!
Используется только с PDC01 или PDC1200.

| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Частота вращения без нагрузки: | 0-21000 об/мин |
| Boost-режим: | 24000 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 0-60 м/с |
| Boost-режим: | 70 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 0-15 м³/мин |
| Boost-режим: | 17,6 м³/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 960-1 060 x 295 x 180 мм |
| Масса: | 2,9 кг |

**Варианты комплектаций**
UB001GZ: насадка, ременная оснастка.

## DUB363 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. воздуходув-пылесос

**Мощный аккумуляторный воздуходув-пылесос позволит поддержать участок в ухоженном виде.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В с внешним ротором.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Работает 3 в 1 (воздуходув-пылесос-измельчитель).
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.
- Телескопический патрубок, 3 положения.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 860 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | 0-7850 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 0-65 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 0-13,4 м³/мин |
| Объем всасываемого воздуха: | 12,7 м³/мин |
| Сила всасывания: | 3,2 кПа |
| Коэффициент измельчения: | 8:1 |
| Объем мешка: | 50 л |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1396 x 604 x 415 мм |
| Масса: | 6,6 кг с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**
DUB363ZV: насадка, концентратор, мешок для сбора мусора, ременная оснастка на одно плечо.

## DUB362 — LXT 2 x 18 V

### Аккум. воздуходувка

**Мощная, легкая воздуходувка с шестью скоростями и защитой от пыли/влаги.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 6 скоростей регулировки потока воздуха.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Частота вращения без нагрузки: | 11400–21500 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 27–54 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 6,9–13,4 м³/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 830/930 x 205 x 295 мм |
| Масса: | 3,5 кг с двумя батареями BL1820B |

**Варианты комплектаций**
DUB362Z: насадка.

## DUB184 — LXT 18 V

### Аккум. воздуходувка

**Мощная, легкая и компактная воздуходувка с плавной регулировкой скорости.**

- Мощный Бесщеточный двигатель 18 В.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль позволяет зафиксировать оптимальную скорость.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Частота вращения без нагрузки: | 18000 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 52,1 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 13,0 м³/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 825 x 160 x 285 мм |
| Масса: | 3,0 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**
DUB184Z: концентратор, концентратор плоский, ременная оснастка на одно плечо.

## UB100D — CXT 12 V max

### Аккум. воздуходув-пылесос

**Легкий и компактный воздуходув-пылесос с плавной регулировкой скорости.**

- Мощный 12 В двигатель.
- Плавная регулировка скорости потока воздуха (3 положения).
- 2 в 1 воздуходув-пылесос.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безынструментальная трансформация в пылесос.

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 12 В |
| Частота вращения без нагрузки: | 15 800 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 75 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 2,6 м³/мин |
| Сила всасывания: | 4 кПа |
| Объем мешка: | 2 л |
| Размеры (Д x Ш x В): | 508 x 155 x 202 мм |
| Масса: | 1,9 кг с батареей BL1041B |

**Варианты комплектаций**
UB100DZ: сопло концентратор, мешок для сбора мусора.

## UB101D

CXT 12 V max

### Аккум. воздуходувка

**Легкая воздуходувка для уборки в саду.**

- Мощный двигатель 12 В.
- Плавная регулировка скорости потока воздуха (3 положения).
- 2 в 1 воздуходув-пылесос.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безынструментальная трансформация в пылесос.

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 12 В |
| Частота вращения без нагрузки: | 15 800 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 56 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 2,6 м³/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 852 x 155 x 202 мм |
| Масса: | 1,9 кг с батареей BL1041B |

**Варианты комплектаций**
UB101DZ: длинный патрубок.

## UB1103

### Электрический воздуходув-пылесос 600 Вт

**Электрический воздуходув-пылесос для точной и деликатной работы.**

- 2 в 1 воздуходув-пылесос.
- Плавная регулировка скорости.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безынструментальная трансформация в пылесос.
- Быстрая замена щеток.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 600 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | 16000 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 91 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 4,1 м³/мин |
| Сила всасывания: | 5,7 кПа |
| Объем мешка: | 2 л |
| Сетевой шнур: | 2,5 м |
| Размеры (Д x Ш x В): | 479 x 185 x 178 мм |
| Масса: | 2,0 кг |
| Щетки: | 303 |

**Комплектация**
Сопло концентратор, мешок для сбора мусора.

## BHX2501

### Бензиновый воздуходув-пылесос

**Легкая и компактная 4-тактная воздуходувка-пылесос.**

- Мощный 4-тактный двигатель MM4.
- Низкий уровень потребления топлива.
- Безынструментальная трансформация в пылесос.



| | |
|---|---|
| Объем двигателя: | 24,5 см³ |
| Номинальная мощность: | 0,81 кВт/1,1 л. с. |
| Топливный бак: | 520 мл |
| Частота вращения без нагрузки: | 3500–7800 об/мин |
| Скорость подачи воздуха: | 65 м/с |
| Объем подаваемого воздуха: | 10,1 м³/мин |
| Размеры (Д x Ш x В): | 350 x 231 x 368 мм |
| Масса: | 4,5 кг |

**Комплектация**
Сопло-концентратор, свечной ключ, комплект инструментов.

**Дополнительная опция:**
комплект для сбора листвы – мешок для сбора мусора, патрубок. Арт. 197235-3



## Аксессуары для воздуходувок

Приобретите специальный набор, который позволит преобразовать вашу воздуходувку в пылесос для сбора опавшей листвы. Мешок для мусора легко фиксируется и опустошается, когда заполнится мусором.

| | Модель | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | BHX2501 | Набор для трансформации BHX2501 в пылесос (мешок для мусора, патрубки) с логотипом Makita | 197235-3 |
|  | UB1103 | Пылесборник для UB1103 | 123241-2 |
|  | DUB362/DUB184/DUB363 | Концентратор плоский | 197889-6 |

| Масло | | | |
|---|---|---|---|
|  4-тактное масло Makita | Обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива | Масло 4-тактное 600 мл | 980408620 |



# Опрыскиватели



## DVF154 LXT 18 V

### Аккумуляторный опрыскиватель 15 л

**Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель.**

- Бесшумный и экологически чистый.
- Широкая заливная горловина.
- Легкий и компактный.
- Простой в использовании.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 18 В |
| **Объем бака:** | 15 л |
| **Максимальное давление:** | 3 бар |
| **Расход жидкости:** | |
| **Двойная форсунка:** | 0,8 л/мин |
| **Широкоугольная форсунка:** | 1,3 л/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 345 x 235 x 525 мм |
| **Масса:** | 4,1 кг с батареей BL1815B |

**Варианты комплектаций**

DVF154Z: Ременная оснастка на два плеча, штанга, двойная форсунка, широкоугольная форсунка.

## DUS054 LXT 18 V

### Аккумуляторный опрыскиватель 5 л

**Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель.**

- 5 литров для различных применений в строительстве, садоводстве и сельском хозяйстве.
- Предназначен для работы с химикатами для газонов и садов на водной основе.
- Двойное сопло, одинарное/двойное распыление сопла по выбору.
- Защита от пыли и брызг IP54.

XPT

Новинка



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 18 В |
| **Объем бака:** | 5 л |
| **Максимальное давление:** | 3 бар |
| **Расход жидкости:** | |
| **Двойная форсунка:** | 0,4 л/мин |
| **Широкоугольная форсунка:** | 1,3 л/мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 343 x 182 x 368 мм |
| **Масса:** | 3,2 кг с батареей BL1815B |

**Варианты комплектаций**

Н-образная двойная насадка, распылитель, держатель распылителя, плечевой ремень, аккумулятор, зарядное устройство

## PM7650H

### Бензиновый воздуходув-опрыскиватель

**Мощный и надежный бензиновый воздуходув-опрыскиватель с двигателем MM4.**

- Мощный 4-х тактный двигатель MM4.
- Функция перемешивая жидкости при распылении.
- Работа в режиме воздуходувки.
- Объемная Г-образная емкость для жидкости.
- 4 положения подачи жидкости.

MM4



CDI

| | |
|---|---|
| **Объем двигателя:** | 75,6 см3 |
| **Номинальная мощность:** | 2,7 кВт/3,67 л.с. |
| **Топливный бак:** | 1 800 мл |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 2 800 - 7 400 об/мин |
| **Скорость подачи воздуха:** | 85 м/с |
| **Объем подаваемого воздуха:** | 14,1 м3/мин |
| **Объем бака для жидкости:** | 15 л |
| **Дальность опрыскивания:** | 16 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 420 x 440 x 595 мм |
| **Масса:** | 13,9 кг |

**Варианты комплектаций**

Сопло концентратор, удлинительная трубка, масло 4-тактное, свечной ключ.

# Аккумуляторный опрыскиватель Makita DVF154Z

Вместительная емкость для жидкости.
Наплечный ремень делает процесс работы неутомительным.
Предусмотрен держатель трубки.
Широкая заливная горловина.
Y-насадка существенно ускоряет решение задач.




## Аксессуары



Форсунка
двойная широкоугольная
**(арт. 6949001000)**



Форсунка
двойная
**(арт. 6958025000)**



Форсунка
для распыления удобрений
**(арт. 6958011000)**



Форсунка
широкоугольная
**(арт. 6908031000)**




# Кусторезы и измельчители

## UH004G — XGT 40 V max

### Аккумуляторный кусторез

**Мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 720 Вт |
| Максимальная нагрузка на нож: | 217 Н |
| Длина ножа: | 600 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 000–2 500 об/мин |
| Количество резов: | 2 000–5 000 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 23,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 120 x 223 x 191 мм |
| Масса: | 4,3 кг с батареей BL4040 |

**Варианты комплектаций**
UH004GZ: защитный кожух, защитные очки.

## UH005G — XGT 40 V max

### Аккумуляторный кусторез

**Мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 720 Вт |
| Максимальная нагрузка на нож: | 217 Н |
| Длина ножа: | 750 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 000–2 500 об/мин |
| Количество резов: | 2 000–5 000 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 23,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 263 x 223 x 191 мм |
| Масса: | 4,5 кг с батареей BL4040 |

**Варианты комплектаций**
UH005GZ: защитный кожух, защитные очки.

## UH006G — XGT 40 V max

### Аккумуляторный кусторез

**Мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 36 В |
| Выходная мощность: | 720 Вт |
| Максимальная нагрузка на нож: | 321 Н |
| Длина ножа: | 600 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 000–2 000 об/мин |
| Количество резов: | 2 000–4 000 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 38 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 25 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 123 x 223 x 191 мм |
| Масса: | 4,4 кг с батареей BL4040 |

**Варианты комплектаций**
UH006GZ: защитный кожух, защитные очки.

## DUH752 — LXT 18 V

### Аккумуляторный кусторез

**Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный Бесщеточный двигатель 18 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 520 Вт |
| Длина ножа: | 750 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1000–2200 об/мин |
| Количество резов: | 2000–4400 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 21,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 261 x 225 x 192 мм |
| Масса: | 4,5 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**
DUH752Z: защитный кожух, защитные очки.

## DUH602 — LXT 18 V

### Аккумуляторный кусторез

**Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный Бесщеточный двигатель 18 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 520 Вт |
| Длина ножа: | 600 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1000–2200 об/мин |
| Количество резов: | 2000–4400 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 21,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1121 x 225 x 192 мм |
| Масса: | 4,5 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**
DUH602Z: защитный кожух, защитные очки.

## DUH502 — LXT 18 V

### Аккумуляторный кусторез

**Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.**

- Мощный Бесщеточный двигатель 18 В.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 520 Вт |
| Длина ножа: | 500 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1000–2200 об/мин |
| Количество резов: | 2000–4400 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 21,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1016 x 225 x 192 мм |
| Масса: | 4,5 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**
DUH502Z: защитный кожух, защитные очки.

## DUH523 LXT 18 V

### Аккумуляторный кусторез

**Легкий и комфортный кусторез для подравнивания живой изгороди на дачном участке.**

- Мощный двигатель 18 В.
- Антивибрационная система с 5 резиновыми демпферами.
- Конструкция с идеальным хватом.
- Специальное покрытие лезвий увеличивает их износостойкость.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 210 Вт |
| Длина ножа: | 520 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1350 об/мин |
| Количество резов: | 2700 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 26 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 15 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 938 x 195 x 193 мм |
| Масса: | 3,3 кг с батареей BL1830B |

**Варианты комплектаций**
DUH523Z: защитный кожух, защитные очки.

## DUN500W LXT 18 V

### Штанговый аккумуляторный кусторез

**Штанговый кусторез с ножом 500 мм и поворотной режущей головкой.**

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В.
- Поворотная режущая головка (6 положений).
- Две рукоятки для комфортной работы.
- Три скорости для выбора оптимальной работы.



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 520 Вт |
| Длина ножа: | 500 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1000–2200 об/мин |
| Количество резов: | 2 000–4400 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 35 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 23,5 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 2115 x 97 x 137 мм |
| Масса: | 4,5 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**
DUN500WZ: защитный кожух, ременная оснастка.

## DUN461 LXT 18 V

### Штанговый аккумуляторный кусторез

**Штанговый телескопичесий кусторез с ножом 460 мм и поворотной режущей головкой.**

- Мощный двигатель 18 В.
- Поворотная режущая головка (10 положений).
- Максимальная высота обрезки до 4 метров.
- Телескопическая штанга (от 1 889 мм до 1 211 мм)
- Две рукоятки для комфортной работы.
- Продолжительность работы с аккумулятором BL1850B: 122 минуты

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 18 В |
| Выходная мощность: | 250 Вт |
| Длина ножа: | 460 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 800 об/мин |
| Количество резов: | 3 600 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 28 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 18 мм |
| Телескопическая штанга раздвигается: | 62 см |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 889-2 511 x 87 x 134 мм |
| Масса: | 4,3 кг с батареей BL1850B |

**Варианты комплектаций**
DUN461WSF: защитный кожух, ременная оснастка, 1 аккумулятор BL1830B и зарядное устройство DC18SD.
DUN461WZ: защитный кожух, ременная оснастка.

## UN460WD CXT 12 V max

### Штанговый аккумуляторный кусторез

**Штанговый телескопичесий кусторез с ножом 460 мм и поворотной режущей головкой.**

- Мощный 12 В двигатель.
- Поворотная режущая головка (10 положений).
- Максимальная высота обрезки до 4 метров.
- Телескопическая штанга (от 1 889 мм до 1 211 мм)
- Две рукоятки для комфортной работы.
- Продолжительность работы с аккумулятором BL1041B 53 минуты

Новинка



| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 12 В |
| Выходная мощность: | 200 Вт |
| Длина ножа: | 460 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1 800 об/мин |
| Количество резов: | 3 600 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 28 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 18 мм |
| Телескопическая штанга раздвигается: | 62 см |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1 889-2 511 x 87 x 134 мм |
| Масса: | 3,0 кг с батареей BL1041B |

**Варианты комплектаций**
UN460WDWA: защитный кожух, ременная оснастка. 1 x аккумулятор, 12 В,2 А·ч, зарядное устройство DC10WC.
UN460WDZ: защитный кожух, ременная оснастка.

## UH5261

### Электрический кусторез

**Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.**

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 400 Вт |
| Длина ножа: | 520 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1600 об/мин |
| Количество резов: | 3200 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 18 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 15 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 921 x 194 x 194 мм |
| Масса: | 3,0 кг |
| Щетки: | 419 |

**Комплектация**
Защитный кожух, фиксатор кабеля.

## UH4861

### Электрический кусторез

**Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.**

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.



| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 400 Вт |
| Длина ножа: | 480 мм |
| Частота вращения без нагрузки: | 1600 об/мин |
| Количество резов: | 3200 мин |
| Расстояние между лезвиями: | 18 мм |
| Ширина раскрытия лезвий: | 15 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 871 x 194 x 194 мм |
| Масса: | 3,0 кг |
| Щетки: | 419 |

**Комплектация**
Защитный кожух, фиксатор кабеля.

## UH4261

### Электрический кусторез

**Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.**

- Легкий и комфортный.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.



| | |
|---|---|
| **Потребляемая мощность:** | 400 Вт |
| **Длина ножа:** | 420 мм |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 1600 об/мин |
| **Количество резов:** | 3200 мин |
| **Расстояние между лезвиями:** | 18 мм |
| **Ширина раскрытия лезвий:** | 15 мм |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 821 x 194 x 194 мм |
| **Масса:** | 2.9 кг |
| **Щетки:** | 419 |

**Комплектация**
Защитный кожух, фиксатор кабеля.

## Кожух направляющий

Направляющий кожух для аккумуляторных кусторезов предотвратит попадание обрезанных веток в крону кустарников. Легко фиксируется при помощи двух зажимных клипс.



| Кожух направляющий | |
|---|---|
| Артикул | 199151-5 |
| DUH502 | • |
| DUH602 | • |
| DUH752 | • |

## UD2500

### Садовый измельчитель веток

**Мощный электрический садовый измельчитель для веток диаметром до 45 мм.**

- Мощный синхронный двигатель
- Фрезерный способ измельчения
- Контейнер для сбора измельченного материала.
- Защита от перегрузки.
- Реверс.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 2500 Вт |
| **Частота холостого хода:** | 40 об/мин |
| **Емкость контейнера:** | 67 л |
| **Максимальный диаметр ветки:** | 45 мм |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 650 x 500 x 800 мм |
| **Масса:** | 29,7 кг |

**Комплектация**
Контейнер.




# UD2500

## Садовый измельчитель веток

Мощный электрический садовый измельчитель для веток диаметром до 45 мм!




- Мощный синхронный двигатель.
- Фрезерный способ измельчения.
- Контейнер для сбора измельченного материала.
- Защита от перегрузки.
- Реверс.




# Ножницы для травы/кустарников

## DUM604 LXT 18 V

### Аккумуляторные ножницы

**Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников.**

- Мощный двигатель 18 В.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий (два подвижных и один направляющий).
- В комплект входят ножи для травы и кустарников.
- Регулировка высоты стрижки 15, 20, 25 мм.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).





| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 18 В |
| **Ширина ножа для травы:** | 16 см |
| **Длина ножа для кустарников:** | 20 см |
| **Ширина раскрытия лезвий:** | 8 мм |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 1250 об/мин |
| **Количество резов:** | 2500 мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 353 x 177 x 131 мм |
| **Масса:** | 1,8 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUM604SYX: нож для травы, чехол, контейнер для травы, нож для кустарников, чехол, контейнер для веток, 1 аккумулятор 18 В, 1.5 А·ч, З/У DS18SD.

DUM604ZX: нож для травы, чехол, контейнер для травы, нож для кустарников, чехол, контейнер для веток.

DUM604Z: нож для травы, чехол, контейнер для травы.

## DUM111 LXT 18 V

### Аккумуляторные ножницы

**Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников.**

- Мощный двигатель 18 В.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий (два подвижных и один направляющий).
- В комплект входят ножи для травы и кустарников.
- Продолжительная работа на одном заряде 45 мин с BL1850N.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Новинка



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 18 В |
| **Ширина ножа для травы:** | 11 см |
| **Длина ножа для кустарников:** | 20 см |
| **Ширина раскрытия лезвий:** | 8 мм |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 1250 об/мин |
| **Количество резов:** | 2500 мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 353 x 177 x 131 мм |
| **Масса:** | 1,8 кг с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DUM111SYX: нож для травы, нож для кустарников. 1 x аккумулятор, 18 В, 1,5 А·ч, зарядное устройство DC18SD.

## UM600D CXT 12 V max

### Аккумуляторные ножницы

**Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников.**

- Мощный двигатель 12 В.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий (два подвижных и один направляющий).
- Регулируемая высота травосборника.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 12 В |
| **Ширина ножа для травы:** | 16 см |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 1250 об/мин |
| **Количество резов:** | 2500 мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 347 x 177 x 131 мм |
| **Масса:** | 1,4 кг с батареей BL1040B |

**Варианты комплектаций**

UM600DWAE: нож для травы, чехол, контейнер для травы, 2 аккумулятора, 12 В, 2 А·ч, зарядное устройство DC10WD.

UM600DZ: нож для травы, чехол, контейнер для травы.

## UH201D CXT 12 V max

### Аккумуляторные ножницы

**Аккумуляторные ножницы для подравнивания кустарников.**

- Мощный двигатель 12 В.
- Быстросъемные ножи.
- Защитное покрытие ножа обеспечивает длительный срок службы.
- Безинструментальная фиксация контейнера для веток на ноже.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 12 В |
| **Длина ножа для кустарников:** | 20 см |
| **Ширина раскрытия лезвий:** | 8 мм |
| **Частота вращения без нагрузки:** | 1250 об/мин |
| **Количество резов:** | 2500 мин |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 504 x 120 x 131 мм |
| **Масса:** | 1,5 кг с батареей BL1040B |

**Варианты комплектаций**

UH201DWA: нож для кустарников, чехол, контейнер для веток, 1 x аккумулятор, 12 В,2 А·ч, зарядное устройство DC10WC.

UH201DZ: нож для кустарников, чехол, контейнер для веток.

## Насадки для аккумуляторных ножниц

Расширьте стандартную комплектацию дополнительным ножом или рукояткой, сделав работу с инструментом максимально комфортной.

| Нож для травы | Нож для кустарников | Ручка для аккумуляторных ножниц | Опорная база |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| При помощи данного ножа вы сможете не только подравнять кромку газона, но и придать аккуратную форму кустарникам благодаря двум подвижным и одному направляющему ножу. | Данный тип ножа позволит быстро придать форму небольшим декоративным кустарникам. | Снимите нагрузку с вашей спины, ухаживайте за газоном из положения стоя. Ручка имеет несколько углов наклона и опорные колеса. | Позволит отрегулировать высоту стрижки травы. |

| | Нож для травы | Нож для кустарников | | Рукоятка с опорными колесами | | Опорная база | | Контейнер для веток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 195267-4 | 198408-1 | 195272-1 | 198516-8 | 195272-1 | 457426-1 | 325896-1 | 198401-5 | 325896-1 |
| DUM604 | • | • | | • | | • | | • | |
| DUM111 | • | • | | • | | • | | • | |
| UM600D | • | • | | • | | • | | • | |
| UH201D | • | • | | • | | • | | • | |
| UH200D | • | | • | | • | | • | | • |




Makita
Makita
Инструмент
в работе

# Мойки высокого давления



## DHW080 LXT 2 x 18 V

### Аккум. мойка выс. давления 55 бар

**Компактная аккумуляторная мойка высокого давления.**

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Армированный шланг высокого давления.
- Контейнер для воды и хранения мойки с насадками.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 2 x 18 В |
| **Выходная мощность:** | 520 Вт |
| **Максимальное давление:** | 55 бар |
| **Максимальный расход воды:** | 330 л/ч |
| **Шланг высокого давления:** | 5 м |
| **Контейнер для воды объемом:** | 50 л |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 438 x 218 x 269 мм |
| **Масса:** | 7,7 кг с двумя батареями. BL1860B |

**Комплектация**

DHW080ZK: шланг высокого давления 5 м, контейнер для хранения и воды, регулируемая насадка.

## HW1300

### Мойка высокого давления 130 бар

**Мойка высокого давления для мытья инструмента и автомобилей.**

- Мощный электрический двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Армированный шланг высокого давления.
- Встроенный фильтр предварительной очистки.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 1800 Вт |
| **Максимальное давление:** | 130 бар |
| **Максимальный расход воды:** | 450 л/ч |
| **Шланг высокого давления:** | 10 м |
| **Сетевой кабель:** | 5 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 292 x 358 x 830 мм |
| **Масса:** | 12,7кг |

**Комплектация**

Шланг высокого давления 10 м, регулируемая насадка, грязевая фреза, насадка пеногенератор, фильтр тонкой очистки, коннектор для шланга 3/4".

## HW1200

### Мойка высокого давления 120 бар

**Мойка высокого давления для мытья инструмента и автомобилей.**

- Мощный электрический двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Прочный шланг высокого давления.
- Встроенный фильтр предварительной очистки.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 1800 Вт |
| **Максимальное давление:** | 120 бар |
| **Максимальный расход воды:** | 420 л/ч |
| **Шланг высокого давления:** | 10 м |
| **Сетевой кабель:** | 5 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 292 x 358 x 830 мм |
| **Масса:** | 11,0 кг |

**Комплектация**

Шланг высокого давления 10 м, регулируемая насадка, грязевая фреза, насадка пеногенератор, фильтр тонкой очистки, коннектор для шланга 3/4".



# Аксессуары для моек высокого давления

| | Артикул | Описание | Совместимость | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HW1300 | HW1200 | DHW080 |
|  | 197842-2 | Рукоятка | • | • | • |
|  | 197822-8 | Насадка регулируемая | • | • | • |
|  | 197876-5 | Насадка плоская | • | • | • |
|  | 197824-4 | Насадка фреза грязевая | • | • | • |
|  | 197864-2 | Защитный кожух для грязевой фрезы | • | • | • |
|  | 198909-9 | Штанга угловая | • | • | • |
|  | 197870-7 | Набор для наращивания длины штанги 0,9 м; 1,3 м; 1,7 м; | • | • | • |
|  | 197831-7 | Ротационная щетка для мытья автомобиля | • | • | • |
|  | 197828-6 | Щетка для мытья автомобиля | • | • | • |
|  | 197886-2 | Насадка пеногенератор | • | • | • |
|  | 197837-5 | Шланг для прочистки труб 10 м | • | • | • |
|  | 197840-6 | Шланг для прочистки труб 15 м | • | • | • |
|  | 197845-6 | Шланг высокого давления для удлинения 5 м | • | • | • |
|  | 197847-2 | Шланг высокого давления для удлинения 8 м | • | • | • |
|  | 197850-3 | Шланг высокого давления для удлинения 10 м | • | • | • |
|  | 197867-6 | Шарнирный соединитель | • | • | • |
|  | 197873-1 | Водозаборный шланг с фильтром | • | • | • |
|  | 197853-7 | Соединительный адаптер | • | • | • |
|  | 197881-2 | Штуцер соединительный для мойки | • | • | • |
|  | 197883-8 | Набор для подключения шланга к мойке (коннектор с аквастопом 3/4", штуцер (внутренняя резьба 3/4")) | • | • | • |
|  | HW41161 | Фильтр грубой очистки | • | • | • |
|  | HW40657 | Моющее средство | • | • | • |
|  | HW3212 | Набор для подключения шланга к мойке (коннектор с аквастопом 3/4", штуцер (внутренняя резьба 3/4")) | • | • | • |



# Насосы

## PF1100

### Дренажный насос, чистая вода

**Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 1100 Вт |
| **Макс. производительность:** | 15000 л/ч ; 250 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 9 м/0,9 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 25 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 5 мм |
| **Универсальное подключение:** | 3/4"; 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 150 x 150 x 305 мм |
| **Масса:** | 6,7 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.

## PF0800

### Дренажный насос, чистая вода

**Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 800 Вт |
| **Макс. производительность:** | 13200 л/ч ; 220 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 9 м/0.9 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 20 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 5 мм |
| **Универсальное подключение:** | 3/4"; 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 160 x 168 x 340 мм |
| **Масса:** | 6,1 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.

## PF0403

### Дренажный насос, чистая вода

**Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 400 Вт |
| **Макс. производительность:** | 7200 л/ч ; 120 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 6,5 м/0,65 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 25 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 5 мм |
| **Универсальное подключение:** | 3/4"; 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 150 x 150 x 260 мм |
| **Масса:** | 4,4 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.

## PF0300

### Дренажный насос, чистая вода

**Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 300 Вт |
| **Макс. производительность:** | 8400 л/ч; 140 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 7 м/0,7 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 20 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 5 мм |
| **Универсальное подключение:** | 3/4"; 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 160 x 168 x 305 мм |
| **Масса:** | 4,2 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.

## PF1110

### Дренажный насос, грязная вода

**Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязненную воду с диаметром частиц до 35 мм.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 1100 Вт |
| **Макс. производительность:** | 15000 л/ч ; 250 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 10 м/1,0 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 50 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 40 мм |
| **Универсальное подключение:** | 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 160 x 185 x 335 мм |
| **Масса:** | 7,0 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.

## PF1010

### Дренажный насос, грязная вода

**Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязненную воду с диаметром частиц до 35 мм.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 1100 Вт |
| **Макс. производительность:** | 14400 л/ч; 240 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 10 м/1,0 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 40 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 30 мм |
| **Универсальное подключение:** | 3/4"; 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 160 x 168 x 380 мм |
| **Масса:** | 6,6 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.

## PF0610

### Дренажный насос, грязная вода

**Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязненную воду с диаметром частиц до 35 мм.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус из нержавеющей стали.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 550 Вт |
| **Макс. производительность:** | 10800 л/ч ; 180 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 7 м/0,7 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 50 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 40 мм |
| **Универсальное подключение:** | 3/4"; 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 160 x 185 x 335 мм |
| **Масса:** | 5,5 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.

## PF0410

### Дренажный насос, грязная вода

**Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязненную воду с диаметром частиц до 35 мм.**

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.



| | |
|---|---|
| **Мощность:** | 400 Вт |
| **Макс. производительность:** | 8400 л/ч; 140 л/мин |
| **Макс. высота подачи/давления:** | 5 м/0,5 бар |
| **Макс. глубина погружения:** | 5 м |
| **Мин. уровень откачки воды:** | 40 мм |
| **Макс. размер частиц:** | 25 мм |
| **Универсальное подключение:** | 3/4"; 1"; 1,5" |
| **Сетевой кабель:** | 10 м |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 160 x 168 x 345 мм |
| **Масса:** | 4,3 кг |

**Комплектация**
адаптер под три размерности.






# Аккумуляторные резчики

## DCE090 LXT 2 x 18 V

### Аккумуляторный резчик

**Возможность использования инструмента в задымленных зонах.**

- Мощный двигатель 36 В.
- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Защита аккумуляторов от пыли и влаги.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Возможность подключить подачу воды.





| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 2 x 18 В |
| Выходная мощность: | 1250 Вт |
| Частота вращения без нагрузки: | 6600 об/мин |
| Отрезной круг: | 230 мм |
| Диаметр посад. отверстия: | 22,23 мм |
| Толщина диска до: | 3 мм |
| Максимальная глубина реза: | 88 мм |
| Размеры (Д x Ш x В): | 554 x 241 x 283 мм |
| Масса: | 6,3 кг |
| | с батареей BL1860B |

**Варианты комплектаций**

DCE090ZX1: набор инструментов, абразивный диск, коннектор.



## Принадлежности для бензорезов Makita

| | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
|  | Бак для подачи воды объемом 10 л.<br>В комплект входит шланг и коннектор. | 957802600<br>(988394610) |
|  | Набор для подвода воды<br>к режущему диску.<br><br>В комплект входит фиксатор, шланг, форсунка.<br>Совместим с бензорезами Makita DPC6400;<br>DPC7311; DBC7331; EK7301WS | 394365102 |
|  | Опорные ролики для комфортной<br>транспортировки и резки на земле. | 394114271 |
|  | Тележка с баком для воды.<br>Обеспечивает комфортную резку по прямой, кривой линии<br>или вдоль стены и бордюрного камня.<br>Она оснащена баком 15 литров, подводкой для воды<br>и противовесом, который обеспечивает устойчивость во<br>время работы.<br>(DT2010* совместима<br>с EK8100, DPC7331, EK7301, EK7301)<br>(DT4000** совместима<br>с EK7650H, EK7651H) | 394369600*<br>394369610** |

## Масла

| Продлите срок службы двигателя вашего бензореза с фирменным маслом Makita! | | | |
|---|---|---|---|
|  | 4-тактное<br>масло Makita | Обеспечивает высокие<br>смазочные характеристики,<br>которые позволяют<br>уменьшить трение и<br>расход топлива. | Масло<br>4-тактное 600 мл | 980408620 |




# Специальный инструмент

**DDG460** **LXT 2 x 18 V**

## Почвенный землебур 405 мм

**Надежный помощник для изготовления лунок.**

- Бесщеточный двигатель.
- Мощный двигатель 36 В.
- Высокий крутящий момент.
- ADT-режим обеспечивает оптимальную производительность.
- Возможность нарастить длину бура.



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания:** | 2 x 18 В |
| **Выходная мощность:** | 1350 Вт |
| **Частота вращения шпинделя:** | |
| **1-я скорость** | 0–350 об/мин |
| **2-я скорость** | 0–1400 об/мин |
| **Крутящий момент:** | |
| **1-я скорость** | 136 Н·м |
| **2-я скорость** | 48 Н·м |
| **Максимальный диаметр бура:** | 200 мм |
| **Реверс:** | Да |
| **Ограничитель оборотов:** | Да |
| **LED-подсветка:** | Да |
| **Размеры (Д x Ш x В):** | 840 x 607 x 223 мм |
| **Масса:** | 8,2 кг |
| | с двумя батареями BL1860B |

**Варианты комплектаций**
DDG460ZX7: рукоятки, адаптер под бур, ключи.

# Почвенный землебур

## Надежный помощник для изготовления лунок!

До 155 лунок диаметром 150 мм!






**E-07325**
Удлинитель 540 мм



**327687-6**
Адаптер для установки землебура




**E-07331**
Стопорный штифт для землебура

**E-07294**
Землебур ø 100 мм, длина 80 см, рабочая глубина 55 см

**E-07303**
Землебур ø 150 мм, длина 80 см, рабочая глубина 55 см

**E-07319**
Землебур ø 200 мм, длина 80 см, рабочая глубина 55 см

## Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):



**E-07630**
Сменные ножи для землебура ø 100 мм



**E-07646**
Сменные ножи для землебура ø 150 мм



**E-07652**
Сменные ножи для землебура ø 200 мм

## DCU180 LXT 18 V

### Аккум. тачка

**Многофункциональная тачка для перевозки грузов весом до 130 кг.**

- Высокая грузоподъемность: 130 кг.
- Работа на холмистой местности (подъем и спуск).
- Две скорости работы и контроль на спуске.
- Мощная LED-подсветка.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.



| | |
|---|---|
| Макс. время работы (BL1860B) | 120 мин |
| Скорость передвижения (вперед): | |
| Высокая | 0–3.5 км/ч |
| Низкая | 0–1.5 км/ч |
| Задняя скорость | 0–1.0 км/ч |
| Максимальный угол подъема: | 12° |
| Напряжение питания: | 18 В |
| Размеры (Д x Ш x В): | 1315 x 1060 x 900 мм |
| Масса: | 39,6 кг с кузовом и двумя батареями BL1850B |

**Варианты комплектаций**
DCU180Z: ключ блокировки, опорные ножки и опорные колеса, гаечные ключи.



### Максимальная грузоподъемность
**120 кг**

### Максимальный угол подъема
**12°**

### Тормозной рычаг с механизмом блокировки
Предотвращает случайный спуск на склоне.



## Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно)

Если вам необходимо перевозить объемные ящики или коробки, то мы можем предложить трубчатую корзину, которая идеально подойдет для этих задач. Борта у нее могут раздвигаться, что позволит увеличить погрузочную площадь.

Стальной кузов объемом 90 л позволит с легкостью перевезти сыпучие материалы: например, песок, щебень или землю. Для более комфортной выгрузки материала кузов поднимается отдельно от тачки.



Артикул для заказа 199009-8
Грузовая платформа для DCU180



Артикул для заказа 199008-0
Кузов для DCU180
Объем - 90 литров

## Аксессуары для триммеров и травокосилок, которые сняты с производства.

| Артикул | Описание | Количество нитей/ножей | Диаметр корда, мм | Посадочное отверстие |
|---|---|---|---|---|
| **Триммерные головки механические** | | | | |
| 387224501 | Триммерная головка механическая | 2 | 2,4 | M10x1.25LH |
| **Нож для травы** | | | | |
| 382224300 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 3 | M10x1.25LH |
| 122882-1 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,7 | M10x1.25LH |
| 381224240 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,4 | M10x1.25LH |
| 197804-0 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,4 | M10x1.25LH |
| 161341-0 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1.25LH |
| 958500114 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1.25LH |
| 369224201 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1.25LH |
| YA00000474 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1.25LH |
| 197296-3 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1.25LH |
| YA00000681 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M10x1.25LH |
| B-60143 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1.25LH |
| 196871-2 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1.25LH |
| DA00000180 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1.25LH |
| 198385-7 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1.25LH |
| 198971-4 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2 | M8x1.25RH |
| 195961-8 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,7 | M8x1.25RH |
| 680224200 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,4 | M8x1.25RH |
| 123291-7 | Триммерная головка полуавтоматическая | 2 | 2,4 | M8x1.25RH |
| 198854-8 | Триммерная головка полуавтоматическая | 1 | 1,65 | M8x1.25RH |
| **Триммерные головки автоматические** | | | | |
| B-02945 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 2,4 | M8/M10x1.25LH |
| A-81658 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 3 | M10x1.25LH |
| 351502030 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 2,4 | M10x1.25LH |
| 957224030 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 2,4 | M10x1.25LH |
| 958500106 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 3 | M10x1.25LH |
| 384224503 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 3 | M12x1.25LH |
| B-70524 | Триммерная головка автоматическая | 2 | 2,4 | M14xLH |
| **Триммерные головки с пластиковыми ножами** | | | | |
| 198383-1 | Триммерная головка с пластиковыми ножами, диаметр кошения 255 мм | 3 | - | M8/M10x1.25LH<br>M8x1.25RH |
| 198848-3 | Триммерная головка с пластиковым ножом, диаметр кошения 230 мм | 1 | - | M8x1.25RH |

| DUR365U | DUR364L | DUR361U | DUR187L | DUR184L | DUR182L | RBC411U | EBH253U | EM2600U | UM4030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10x1.25LH | M8x1.25RH | M8x1.25LH | M8x1.25LH | M8x1.25RH | M8x1.25LH | M10x1.25LH | M10x1.25LH | M8x1.25LH | M8x1.25RH |
| **Триммерные головки механические** | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | • | | |
| **Нож для травы** | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | • | | |
| | | | | | | • | | | |
| | | | | | | • | • | | |
| • | • | | | | | • | • | | |
| | | | | | | • | • | | |
| | | | | | | • | • | | |
| | | | | | | • | • | | |
| | | | | | | | | | |
| • | | | | | | • | • | | |
| | | | | | | • | • | | |
| | | • | • | | • | | | • | |
| | | • | • | | • | | | • | |
| | | | | | | | | • | |
| | | | • | | • | | | • | |
| | • | | | • | | | | | |
| | • | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | | • |
| | • | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Триммерные головки автоматические** | | | | | | | | | |
| | | | • | | | • | • | • | |
| | | | | | | • | • | | |
| • | | | | | | • | • | | |
| • | | | • | | | • | • | | |
| | | | | | | • | • | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Триммерные головки с пластиковыми ножами** | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | | | | | | | | | |

# Архив аксессуаров

| | | | | DUR361U | DUR365U | EM2600U | RBC411U | EBH253U | UR2300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Описание | Диаметр кошения, мм | Посадочное отверстие под диск, мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| **Нож для густой поросли** | | | | | | | | | |
| D-66064 | Нож для травы, 2 зуба | 255 | 25,4 | | | | • | | |
| 195298-3 | Нож для травы, 3 зуба | 230 | 25,4 | • | • | • | | • | • |
| 195299-1 | Нож для травы, 3 зуба | 255 | 25,4 | | | | • | | |
| 195300-2 | Нож для травы, 3 зуба | 305 | 25,4 | | | | • | | |
| **Нож для травы** | | | | | | | | | |
| DA00000169 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок | 230 | 25,4 | • | • | • | | • | • |
| DA00000181 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок | 230 | 25,4 | • | • | • | | • | • |
| 195150-5 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок | 230 | 25,4 | • | • | • | | • | • |
| 362224140 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок | 230 | 25,4 | • | • | • | | • | • |
| B-14118 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок | 230 | 25,4 | • | • | • | | • | • |
| B-14124 | Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок | 255 | 25,4 | | | | • | | |
| B-14130 | Нож для травы, 8 зубьев | 230 | 25,4 | • | • | • | | • | • |
| B-14146 | Нож для травы, 8 зубьев | 255 | 25,4 | | | | • | | |
| **Пильный диск с остроугольными зубьями** | | | | | | | | | |
| D-65981 | Пильный диск с твердосплавными напайками, 36 зубьев | 230 | 25,4 | • | | | • | | |
| D-65997 | Пильный диск с твердосплавными напайками, 40 зубьев | 255 | 25,4 | | | | • | | |
| B-14152 | Нож для поросли, 80 зубьев | 230 | 25,4 | • | | • | • | • | |

| Артикул | Описание | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | EBH 341U | EM4351UH | EM2500U | EM2650UH | EM3400U | EM4350RH | DUR188LZ | DUR369LZ | DUR369AZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M10x1.25 LH | M10x1.25 LH | M8x1.25 LH | M10x1.25 LH | M10x1.25 LH | M10x1.25 LH | M10x1.25 LH | M10x1.25 LH | M10x1.25 LH |
| 346084-7 | | | M10 | | | | | | | | | |
| 168526-9 | | | M10 | • | • | | • | • | • | | • | • |
| 264025-0 | | | M10x1.25 LH | • | • | | • | • | • | | • | • |
| DA 00000 170 | | | M8 | | | • | | | | • | | |
| 264018-7 | | | M8x1.25 LH | | | • | | | | • | | |

## Аксессуары для газонокосилок, которые сняты с производства.

| Модель | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| PLM4620N | 671014610 | Нож для газонокосилки, 46 см |
| PLM4621N | | |
| PLM4622N | | |
| PLM4626N | | |
| PLM4628N | | |
| PLM5113N | 671002552 | Нож для газонокосилки, 51 см |
| ELM3311 | 671002550 | Нож для газонокосилки, 33 см |
| ELM3711 | 671014142, 671002549 | Нож для газонокосилки, 37 см |
| ELM3800 | 729074-9 | Нож для газонокосилки, 38 см |
| ELM4110 | 671001427 | Нож для газонокосилки, 41 см |
| ELM4612 | 671146102 | Нож для газонокосилки, 46 см |
| ELM4613 | | |
| DLM431Z | 197761-2 | Нож для газонокосилки, 43 см |
| DLM380Z | 196863-1 | Нож для газонокосилки, 38 см |
| PLM5600N | 671002532 | Нож для газонокосилки, 56 см |

# Дилеры компании MAKITA в России

| Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Адлер | ТК «Папа Карло» | ул. Авиационная, д. 28/10 | 8 (800) 222-02-01 | www.papakarlosochi.ru |
| Алапаевск | ИП Першин А.С. | ул. Ленина, д. 123а | 8 (34346) 3-18-00 | |
| Альметьевск | ООО «СМАРТ» | ул. Тухватуллина, д. 1/2 | 8 (8553) 30-01-01, 30-00-01, 8-950-317-63-76 | www.smartalm.ru |
| Ангарск | ИП Красильников А.В. | 124-й Квартал, д. 3 ДСК-Центр пав №114 | 8 (3955) 60-72-22 | www.avk38.ru |
| Арамиль | ГК «Прогресс» | ул. Заветы Ильича, 33 А | 8 (343) 344-00-62 | www.gc-progress.com |
| Арамиль | ГК «Прогресс» | ул. 1 мая, 4 | 8 (343) 200-30-40 | www.gc-progress.com |
| Армавир | ИП Коваленко М.Ю. | ул. Тургенева, д. 139 | 8 (6137) 7-40-02, (952) 828-88-94 | www.kraskin.pro |
| Артемовский | ИП Першин А.С. | ул. Первомайская, д. 55 | 8 (34363) 2-00-26 | |
| Ачинск | ИП Кириллов А.Ф | мкр-н. 1, д. 45, стр. 2 | 8 (902) 926-12-22 | www.samodelkin2002.ru |
| Балаково | ООО «СПЕЦБЫТ» | ул. Шевченко, д. 44, маг. «Мир Снабжения» | 8 (8453) 64-30-40, 64-46-60 | www.vk.com/mircnab |
| Барнаул | «МОТОТЕХНИКА» | Павловский тракт, д. 63а | 8 (3852) 256-646 , (3852) 256-646 ,(3852) 256-646 | www.moto-gk.ru |
| Барнаул | «МОТОТЕХНИКА» | пр-т Ленина, д. 2 | 8 (3852) 256-856 | www.moto-gk.ru |
| Барнаул | ООО «Генснаб» | ул. Попова, д. 248в | 8 (385-2) 22 60 20 | www.gensnab22.ru |
| Белгород | ИП Рышков Сеть магазинов ТЕХНОРАМА | ул. Корочанская, д. 45 В | 8 (4722) 37-04-34 | www.tehnorama.ru |
| Березники | «Инструмент - Оружие» | Пр. Советский, д. 2 | 8 (800) 77-00-962, 8 (3424) 29-25-88 | www.instrument-orugie.ru |
| Бийск | «МОТОТЕХНИКА» | ул. Иркутская, д. 1/8 | 8 (3852) 256-556 | www.moto-gk.ru |
| Бийск | «МОТОТЕХНИКА» | ул. Коммунарский переулок, д. 8/1 | 8 (3854) 222-333 | |
| Благовещенск | ИП Садовой Д.А. | ул. Горького, д. 163 | 8 (4162) 56-31-31 (доб.1) | www.amurinstrument.ru |
| Благовещенск | ИП Садовой Д.А. | ул. Кольцевая, д. 34 | 8 (4162) 56-31-31 доб. 2 | www.amurinstrument.ru |
| Братск | ООО «ТЕХНОЛАЙТ» | пр-д Стройиндустрии, д. 44 | 8 (902) 179 88 44 | |
| Братск | ООО «Росинструмент-сервис» | 25-лет БГС, д. 49 Б | 8 (3953) 359-085, 359-077 | ri-tools.ru |
| Братск | ТД Бензоэлектромастер | пр. Стройиндустрии, д 1А (Склад) | 8 (3953) 359-029 | bem.ru |
| Великие Луки | Парма | ул. Мурманская, д.16 | 8(81153) 3 71 20 | http://www.vlparma.ru/ |
| Владивосток | ИП Лукашкин В.А. | ул.Дальзаводская, д. 2 | 8 (423) 2709304, 2770886 | |
| Владикавказ | Ударник | ул. Курсантов-Кировцев, д. 19 | 8 (8772) 33-34-12 | www. elektosklad-td.ru |
| Владикавказ | ИП Метревели | ул. Калоева, д. 400 | 8 (8672) 240-724 | |
| Владимир | СЦ «ТЕХНОКРАТИЯ» | Московское шоссе, д.6 А | 8 (4922) 47-40-25 | tehnokratya.ru |
| Владимир | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Куйбышева, д. 24 А, ТЦ «Автотракт», 1 эт. | 8 (4922) 66-68-78, 8 (4922) 66-67-78 | www.bigam.ru |
| Владимир | ООО «БИГАМ - Инвест» | Суздальский проспект, д. 20 | 8 (4922) 41-00-10 | www.bigam.ru |
| Вологда | «Бобер» | ул. Ярославская, д. 11а | 8 (8172) 578 444 | www.magazinbober.ru. |
| Воронеж | ИП Подоляко В.А. | ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А | 8 (473) 264-55-55 | www.avva-tools.ru |
| Воронеж | ИП Подоляко В.А. ООО «АВВА ИНСТРУМЕНТ» | ул. Холмистая, д. 1 Г | 8 (473) 233-26-55 | www.avva-tools.ru |
| Воронеж | ООО «Инструментальная компания ЭНКОР» | ул. Текстильщиков, д. 2 Д | 8 (473) 261-96-46 | www.enkor24.ru |
| Грозный | ИП Баширов Н.А. | ул. Маяковсого, д. 79 | 8 (928) 946-77-33 | |
| Гусь-Хрустальный | ООО «БИГАМ - Инвест» | пр-т 50 лет Советской Власти, д. 4а | 8 (49241) 36-400 | www.bigam.ru |
| Донской | ИП Власов А.И. | ул. Октябрьская, д. 57 | 8 (48746) 5-82-76 | www.nika-tools.pro |
| Екатеринбург | ООО «ЦПТ МАКИТА» | ул. Фрунзе, д. 41 | 8 (343) 257-46-33 | |
| Екатеринбург | ИП Евстратов А.П. | ул. Сулимова, д. 23 | 8 (343) 226-09-25 | www.specregion.ru |
| Екатеринбург | ГК «Прогресс» | пр-т Космонавтов, д. 64 | 8 (343) 278-14-26, 278-14-29 | www.gc-progress.com |
| Екатеринбург | ГК «Прогресс» | ул. Селькоровская, д. 36 | 8 (343) 287-52-01 | www.gc-progress.com |
| Екатеринбург | ГК «Прогресс» | ул. Щербакова, д. 37 | 8 (343) 278-33-95, 278-33-96 | www.gc-progress.com |
| Екатеринбург | ООО «МегаМастер» | ул. Шаумяна, д. 93 | 8 (343) 288-77-73 | www.megamaster.ru |
| Екатеринбург | ГК ИТР (ИП Брылев А.С.) | ул. Титова, д. 19 И | 8 (343) 318-31-42, 318-31-41 | |
| Екатеринбург | ООО «ИНИГС» | ул. Шефская 3 А лит. К | 8 (343) 389-10-10, 8 800-5555-079 | www.inigs.ru |
| Екатеринбург | ООО «НТС» | ул. Мира, д. 8 | 8 (343) 374-20-22, 374-77-22 | www.makita-pt.ru |
| Железногорск | ООО «Арсенал» | ул. Димитрова, д. 26 | 8 (47148) 77-197 | www.arsenal-orel.ru |
| Заводоуковск | ИП Кокорин И.С. | ул. Теплякова, д. 1/В, магазин «ТЕХНОЛИДЕР» | 8 (3454) 26-72-68 | |
| Иваново | ИП Федотов Е.А. | ул.Володарского,1 маг. МИР ИНСТРУМЕНТОВ | 8 (4932) 29-99-80 | www.mir-instrumentov37.ru |
| Иваново | ИП Федотов Е.А. | ул.Куконковых, д. 112, маг. МАСТЕР | 8 (4932) 34-37-28 | www.mir-instrumentov37.ru |
| Иваново | Магазин «Мастак» | ул. Смирнова, д. 2 | 8 (4932) 41-77-70, 41-70-77 | www.ivmastak.ru |
| Иваново | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Велижская, д. 3 | 8 (4932) 93-95-76 | www.bigam.ru |
| Иваново | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Куконковых, д. 141Б | 8 (4932) 44-57-37 | www.bigam.ru |
| Ижевск | ООО «Строй-Инструмент» | ул. Телегина, д. 30, магазин «СтройИнструмент» | 8 (3412) 93-24-16, 93-24-17, 93-24-18, 93-24-60 | www.instrument18.ru |
| Иркутск | ООО «ТЦЭСТОМ» | ул. Байкальская, д. 239, к. 7 | 8 (3952) 226-029 228-724 | www.tcestom.com |
| Иркутск | ООО «Сибинструмент» | ул. Розы Люксембург, д. 182ж | 8 (3952) 557-000 | www.kcu.ru |
| Иркутск | ИП Красильников А.В. | ул. Рабочего Штаба, д. 110 | 8 (3952) 50-52-50 | www.avk38.ru |
| Иркутск | ООО «ТД БензоЭлектроМастер» | ул. Рабочего штаба, д. 10 | 8 (395) 248-58-50 | www.bem.ru |
| Ишим | ИП Кокорин И.С. | ул. Ленина, д. 47 «б», корпус 3, магазин «ТЕХНОЛИДЕР» | 8 (982) 974-06-55 | |
| Йошкар-Ола | ООО «Экология Сервис» | ул. Гончарова, 27 | 8 (8362) 41-29-74, 64-16-85 | www.vk.com/ecology_12 |
| Казань | ИП Зарипов Ф.У. | пр-т. Ибрагимова, д. 28 | 8 (843) 519-99-02, 260-71-17 | |
| Казань | Магазин «Кувалда.ру» | пр-т Хусаина Ямашева, д. 51А | 8 (843) 517-26-26 | www.kazan.kuvalda.ru |
| Калининград | «Профиль» | пр. Московский, д. 275 | 8 (4012) 555 275 | www.profinst.ru |
| Калуга | ООО «Гранд Инструмент» Калуга | ул. Никитина, д. 140 | 8 (920) 890-42-72 | www.grand-instrument.ru |
| Каменск-Уральский | ИП Кокорин И.С. | ул. 4-й Пятилетки, д. 43А | 8 (3439) 33-30-10 | |
| Кемерово | ООО «Садовые Машины» | ул. Тухачевского, д. 45В | 8 (384) 234-72-02 | www.cm42.ru |
| Кинешма | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Вичугская, д. 140 В | 8 (49331) 5-50-32 | www.bigam.ru |
| Киров | ООО «МакитаСервис» | Ул. Ленина, 72 | 8 (8332) 350-700 | www.makita.kirov.ru |
| Киров | ООО «ТД Стройбат» | Ул. Пугачева, 1 | 8 (8332) 560-560 | www.stroybatinfo.ru |
| Ковров | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Строителей, д. 27 (рядом ТЦ «Русь») | 8 (800) 200-28-55, 8 (49232)2-53-55, 8 (49232)2-53-66 | www.bigam.ru |
| Кострома | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. 2-ая Волжская, д. 3 | 8 (4942) 42-02-02 | www.bigam.ru |
| Кострома | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Юрия Смирнова, д. 89 ТЦ «Стометровка» | 8 (4942) 64-19-84 | www.bigam.ru |
| Краснодар | ООО «АнтАлекс» | ул. Уральская, д. 144 | 8 (861) 210-41-57, 210-97-97 | |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Уральская, д. 126 | 8 (861) 212-8-227 | www.kubaninstrument.ru |

| Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Октябрьская, д. 170 | 8 (861) 212-8-222 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Уральская, д. 87 | 8 (861) 212-8-242 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Северная, д. 320 | 8 (861) 212-8-253 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Ротовское шоссе, д. 14/6 | 8 (861) 212-8-252 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Ротовское шоссе, д. 30/3 | 8 (861) 212-8-216 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Уральская, д. 77 | 8 (861) 212-8-242 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Российская, д. 269/10 | 8 (861) 212-8-424 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Западный обход, д. 34 | 8 (861) 212-8-484 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Дзержинского, д. 165 | 8 (861) 212-8-223 | www.kubaninstrument.ru |
| Краснокамск | «Инструмент - Оружие» | ул. Геофизиков, д. 35 | 8 (800) 77-00-962, 8 (34273) 2-05-32 | www.instrument-orugie.ru |
| Красноярск | ООО «НТС» | ул. Телевизорная, д. 4 | 8 (3912) 560-423, 560-374 | www.makita-pt.ru |
| Красноярск | ООО «Инсервис» Кум Тигей инструмент | ул. Мечникова, д 46 А | 8 (391) 2-181-100 | www.kumtigey.ru |
| Красноярск | ООО «Инсервис» Кум Тигей инструмент | ул. Калинина, д. 106 | 8 (391) 218-11-70 | www.kumtigey.ru |
| Красноярск | ООО «Вираж» | ул. Краснодарская, д. 40И | 8 (391) 290-20-01 | www.virage24.ru |
| Курган | ИП Кокорин И.С. | ул. К. Мяготина, д. 104 | 8 (3522) 43-20-01 | |
| Курган | ИП Кокорин И.С. (м-н «Зингер») | 3-й микрорайон, д. 27 | 8 (3522) 29-04-04 | |
| Курган | ИП Кокорин И.С. | ул. Пичугина, д. 6 | 8 (3522) 60-15-03 | |
| Курск | ИП Рышков Сеть магазинов «ТЕХНОРАМА» | пр-т Дружбы, д. 9А, СЦ «Европа» | 8 (4712) 31-24-84 | www.tehnorama.ru |
| Курск | ИП Рышков Сеть магазинов «ТЕХНОРАМА» | ул. Энгельса, д. 105 | 8 (4712) 36-00-40, 8 (4712) 32-71-34, 8 (4712) 35-49-97 | www.tehnorama.ru |
| Ливны | ООО «Арсенал» | ул. Гражданская, д. 21 | 8 (48677) 7-10-18 | www.arsenal-orel.ru |
| Липецк | ООО «ПРИЗМА» | ул. Плеханова, д. 33Б, магазин «Эталон» | 8 (4742) 47-05-46 | www.etalon48.com |
| Магнитогорск | «ГаражТулс» | ул. Кирова, д. 93 | 8 (812) 620-80-07 | www.garagetools.ru |
| Магнитогорск | ООО «Киловатт» | пр-т Карла Маркса, д. 142 | 8 (3519) 30-19-05 | |
| Махачкала | ООО «Монолит-R» | ш. Аэропорта, р-н поста ГАИ | 8 (967) 140-29-55 | |
| Махачкала | ИП Шахбанов К.М. | ул. Керимова, д. 24 | 8 (8722) 69-54-14, 51-77-50 | |
| Миасс | ИП Андреев Д.М. | ул. 60 лет Октября, д 66 | 8 (3513) 57-52-28 | |
| МО | STROYBAZAR (ИП Аперян) | Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 2Г | 8 (495) 781-35-11 | www.stroybazar.ru |
| МО | ООО «СТРОЙДВОР17» | г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 1Б, ТК «Стройдвор Яуза», пав. 2-21 | 8 (495) 226-10-66, 8 (916) 066-47-74 | www.stroydvor-m.ru |
| МО | ИП Байрактар А.Ф. | г. Чехов, ул. Московская, д. 44, под. 4 | 8 (496) 727-58-85 | |
| МО | ИП Гай Э.М. | Люберцы, Октябрьский, пр-т д. 409А. Магазин «220 ВОЛЬТ», ТЦ «Солнечный» | 8 (964) 628-99-77 | www.proff-instrument.ru |
| МО | ИП Милюшкин А.А | г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 А | 8 (917) 580-85-60 | www.instrumenti-sp.ru |
| МО | ИП Милюшкин А.А | г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 7 | 8 (917) 500-64-41 | www.instrumenti-sp.ru |
| МО | Магазин «Технопарк» ИП Бекренев Г.А. | г.Серпухов, Московское шоссе, д.53, м-н «Технопарк», | 8 (4967) 38-03-31, 8(916) 014-01-56 | www.tehnopark.info |
| МО | Магазин «Технопарк» ИП Бекренев Г.А. | Серпуховской р-н, д. Борисово, м-н «Технопарк», Данковское ш. д.3А, стр 2. | 8 (4967) 76-1892, 8(916) 246-01-09 | www.tehnopark.info |
| МО | ИП Бахтиозин Эльман Рамиз Оглы Магазин «Электроинструменты» | г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 3, магазин «Электро-Бензо-Инструмент» | 8 (919) 777-03-44, 8 (926) 952-48-26 | www.stupinoinstrumentykashira.ru |
| МО | ООО «Интерскол-2000» | г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29 | 8 (495) 665-76-33, 8 (495) 571-90-26, 8 (495) 571-90-45 | www.interskol.ru |
| МО | «СтройБазар» | Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, ул. Западная, стр. 4, ТЦ Пикник, м-н «Строй Базар» | 8 (926) 612-23-22 | www.stroybazar.ru |
| МО | ООО «Макитатрейдинг» | Московская область, Быковское шоссе, д48, ТЦ Малаховское озеро, павильон 25 | 8 (495) 021-47-67 | www.MAKITAtrading.ru |
| МО | ИП Прохоров Артем Юрьевич | г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 90 | 8 (916)255-60-39 | |
| МО | ООО «ФЕНИКС ГРУПП» | городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Первомайская, д. 46А | 8 (925) 978-78-75 | |
| МО | ООО «Основа Маркет» | Подольск, пр-д Авиаторов, дом 1. ТЦ «Молоток», павильон Б5 | 8 (926) 404-85-73 | www.osnova.market |
| Москва | ИП Звягин А.Н | 41 мк МКАД, ТЯК Славянский мир, пав. А-10/6 | 8 (925)265-45-09 | www.grand-instrument.ru |
| Москва | ООО «ЛайнТулс» | 107241 ул. Байкальская, д. 1/3 стр.5. | 8 (495)530-70-07 | www.makita-line.ru |
| Москва | ООО «Абтрейд» | Тихорецкий бул., владение 1/ТК «Люблинское поле», м-н «Станкоцентр» пав. Б-124 | 8 (495) 785-34-60 | www.jet-center.ru |
| Москва | ООО «Макитатрейдинг» | ул. Нижегородская, д. 29-33, стр 4, подъезд 17, БЦ «Нижегородский» | 8 (495) 021-39-01 (доб. #1) | www.MAKITAtrading.ru |
| Москва | ООО «Макитатрейдинг» | Кашир. шоссе, д. 19, корпус 2, ТК Каширский двор 1, -1 этаж (цок.), пав. М1 (бывший 55) | 8 (965) 294-71-21 | www.MAKITAtrading.ru |
| Москва | ООО «Макитатрейдинг» | 41-й км МКАД, внешняя сторона, Торговый комплекс «Славянский мир», павильон Д-10/6 | 8 (903) 243-18-27 8 (925) 611-01-02 | www.MAKITAtrading.ru |
| Москва | ООО «Макитатрейдинг» | ул. Барклая, вл10, Б-3. | 8 (499) 372-01-80 | www.MAKITAtrading.ru |
| Москва | ООО «Макитатрейдинг» | ул.Тимирязевская, д2/3, этаж 2, павильон с-24 | 8 (499) 229-92-97 | www.MAKITAtrading.ru |
| Москва | «МАКИТА СЕРВИС ПЛЮС» | Волоколамское шоссе, д. 103, ТЦ «ГВОЗДЬ», 2 эт., пав. Б-10 | 8 (968) 000-04-30, 8 (926) 594-45-58 | www.mymakita.ru |
| Мурманск | «Мегастрой» | ул. Домостроительная, 7 | 8 (800) 500-65-56 | www.mega51.ru |
| Мурманск | «Мегастрой» | Кольский просп., 226, 230 | 8 (815) 265-53-01 | www.mega51.ru |
| Мурманск | «ГаражТулс» | ул. Домостроительная, д. 16 | 8 (8152) 215-320 | www.garagetools.ru |
| Набережные Челны | «ИнструментГРАД» | ул. Машиностроительная, д. 36, 1 этаж | 8 (8552) 40-80-04, 8-987-400-04-35 | www.instrumentgrad.ru |
| Набережные Челны | Магазин «Кувалда.ру» | пр-т Вахитова, д. 19 | 8 (855) 238-28-28 | www.chelny.kuvalda.ru |
| Невинномыск | ИП Багдасарян С.М. | бульвар Мира, д. 21/1 | 8 (918) 748-78-47 | |
| Нижегородская обл. г.Бор | м-н «Молоток» | ул. Первомайская, 7 А | 8 (800) 350-18-41 | http://tooldepo.ru/ |
| Нижегородская обл. г.Городец | м-н «ToolDepo» | ул. Новая, 97 | 8 (800) 350-18-41 | http://tooldepo.ru/ |
| Нижневартовск | ООО «ТВЭЛ» | ул. Омская, д. 14 «а» | 8 (3466) 41-11-88, 41-11-99 | |
| Нижневартовск | АО ПКФ «Спецмонтаж-2» | ул. Индустриальная 7, стр. 1 ТЦ «ВДНХ» | 8 (3466) 62-57-75 | www.specins.ru |
| Нижневартовск | ООО «Пилипака и Компания» | ул. Северная, д. 39. стр. 20 | 8 (3466) 29-11-11 | www.decorado.ru |
| Нижний Новгород | ООО «ТМК ОптТорг» | ул. Куйбышева, 73 | 8 800 700-70-77 | www.tmktools.ru |
| Нижний Новгород | Магазин «Кувалда.ру» | шоссе Жиркомбината, д. 8, литер А | 8 (831) 280-82-44 | www.nnov.kuvalda.ru |
| Новая Адыгея | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Тургеневское шоссе, д. 17 | 8 (861) 212-8-383 | www.kubaninstrument.ru |
| Новокузнецк | ООО «Садовые машины» | ул. Орджоникидзе, д. 11 | 8 (384) 345-28-07 | www.cm42.ru |
| Новомосковск | ИП Власов А.И. | ул. Комсомольская, д. 2 А | 8 (48762) 2-47-07 | www.nika-tools.pro |
| Новомосковск | ИП Власов А.И. магазин «Мастер и Маргарита» | ул. Мира, д. 17 А | 8 (48762) 7-90-37 | www.nika-tools.pro |
| Новосибирск | ООО «НТС» | ул. Семьи Шамшиных, д. 87 | 8 (383) 201-32-02, 201-30-33 | www.makita-pt.ru |
| Новосибирск | ООО «ОСНОВА» | ул.Светлановская , 50, корп. 1 (этаж 1) | 8 (923)-242-66-43 | www.makitasib.ru |
| Новый Уренгой | ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» | ул. Таежная, д. 75 | 8 (3462) 37-94-95 | |
| Оренбург | Магазин «Кувалда.ру» | ул.Карагандинская, 58/1 (бизнес-парк «Восток») | 8 (3532) 500-230 | https://orenburg.kuvalda.ru |
| Пенза | ООО «Дело Мастера» | ул. Гладкова, 10 | 8 (8412) 56-65-69 | www.delomastera.su |
| Самара | Пункт выдачи заказов «Кувалда.ру» | Заводское шоссе, 14к5 | 8 (846) 374-66-86 | https://samara.kuvalda.ru |

| Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Саратов | Магазин «Кувалда.ру» | Техническая, 2 | 8 (8452) 30-99-55 | https://saratov.kuvalda.ru |
| Стерлитамак | ИП Понамарева Л. А. | ул. Караная Муратова, 6/2, маг. Инструмент+ | (3473) 33-28-70 | https://инструмент102.рф |
| Тольятти | Магазин «Кувалда.ру» | Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз») | 8 (848) 257-03-00 | https://tlt.kuvalda.ru |
| Туймазы | Магазин «МОЛОТОК» | ул. Чапаева 28/1 | (34782) 5-16-34, 8-937-15-16-264 | http://molotrb.ru |
| Ульяновск | ООО «ДЛС» | пр-т Нариманова, 1 | (8422) 37-01-46 | нет |
| Ульяновск | Магазин «Кувалда.ру» | Октябрьская, 22 (ТК Звезда) | 8 (8422) 21-43-00, 21-42-55 | https://ulyanovsk.kuvalda.ru |
| Уфа | Магазин «Кувалда.ру» | Лесотехникума, 49/1 | 8 (347) 292-48-48 | https://ufa.kuvalda.ru |
| Чебоксары | ООО «ЮРАТ» | Марпосадское шоссе, д. 9 | (8352) 63-55-66 | https://market.urat.ru/ |
| Якутск | ИП Мамаев В.В | ул. Жорницкого, д. 52 | 8 (4112) 372-598 | |
| Якутск | ИП Необутов И. | ул.Жорницкого, д. 54 | 8 (4112) 33-21-20 | |
| Ялта | м. «Строймир» | ул. Руданского, д. 7 | 8 (978) 806-93-05 | |
| Ялуторовск | ИП Кокорин И.С. | ул. Свободы, д. 177/4, м-н «ТЕХНОЛИДЕР» | 8 (3453)53-94-38 | |
| Ярославль | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Выставочная, д. 12 | 8 (4852)73-28-32 | www.bigam.ru |
| Ярославль | ООО «БИГАМ - Инвест» | пр. Машиностроителей, д. 30/18, ТЦ «Яркий», 1 этаж | 8 (4852) 49-32-32, 8 (4852) 67-33-55 | www.bigam.ru |
| Ярославль | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Силикатное шоссе, д. 15 | 8 (4852)59-43-83 | www.bigam.ru |
| Ярославль | ООО «БИГАМ - Инвест» | ул. Вспольинское поле, д. 15 | 8 (4852) 73-23-81 | www.bigam.ru |
| Ярославль | ООО «БИГАМ - Инвест» | пр-т Ленинградский, д. 49 | 8 (4852)26-64-96, 8(4852)51-68-37 | www.bigam.ru |
| Абакан | ИП Зуев А. М. | ул. Пушкина 213г | 8 (3902) 305-255 | kaskadtools.ru |
| Анапа | ИП Сивцев Р. Н. | ул. Объездная, д. 1 | 8 (86133) 2-000-6 | |
| Анапа | ИП Сивцев Р. Н. | ул. Ленина, д. 96 | 8 (86133) 2-000-6 | |
| Армавир | ИП Китаева Е. Х. | ул. Железнодорожная, д. 76 | 8 (863137) 7-38-08 | |
| Белгород | ИП Затолокин И.А., магазин «ИСКРА» | ул. Белгородского полка, д. 65 (вход с ул.Первомайская) | 8 (4722) 333-596, 8 (910) 320-73-45 | |
| Богданович | ИП Евстратов А.П. | ул. Партизанская, д. 21 | 8 (34376) 5-12-99 | www.specregion.ru |
| Волгоград | «Авгит-Инструмент» | пр-т Маршала Жукова, д. 100 | 8 (8442) 93-45-00 | www.avgit-tools.ru |
| Вологда | «Бобер» | ул. Саммера, д. 60а | 8 (8172) 578 444 | www.magazinbober.ru. |
| Вологда | «Домострой» | ул.Челюскинцев, д. 47 | 8 (8172)707 00 | www.domostroy35.ru |
| Горно-Алтайск | ИП Алмадакова О.И. | пр-т. Коммунистический, д. 95/1 /109/160/194/1 , ул.Проточная д. 10/1 | 8 (913) 695-6140 , 8 (923) 661-8822 , 8 (38822) 6-35-70 , 8 (923) 664-2282 , 8 (923) 662-7888 | |
| Евпатория | м. «Новосел» | ул. Чапаева, д. 81 | 8 (978) 80-834-677 | |
| Екатеринбург | ООО «Промышленный торговый дом» | ул. Репина, д. 99-а | 8 (343) 231-66-72, 231-66-73 | www.iskra96.ru |
| Златоуст | ООО ТД «Инструмент сервис» | ул. Автодорожная 1а маг. STURMAN | 8 (351) 214-99-09 доб 1 | www.sturm74.ru |
| Иркутск | ООО «ТЦ ЭСТОМ» | ул. Кузнецовой, д. 14, пав. 14 | 8 (3952) 226-029 228-724 | www.tcestom.com |
| Иркутск | ООО «ТЦ ЭСТОМ» | ул. Сергеева, д. 36/1 , пав. 21 | 8 (3952) 486-407 | www.tcestom.com |
| Иркутск | ООО «ТЦ ЭСТОМ» | ул. Академическая, д. 31, пав. 2 | 8 (3952) 500-183 | www.tcestom.com |
| Калининград | ТВК «ЭЛЕКТРОЦЕНТР» | Большое Исаково, ул. Старокаменная, д. 35 | 8 (4012) 555 514 | www.stv39.ru |
| Калуга | ТСЦ «Белый Дом» | ул. Энергетиков, д. 3 | 8 (4842) 33-32-16 8 (958) 100-83-74 | www.belydom.ru |
| Киржач | ООО «Макитатрейдинг» | ул.Нижегородская д29-33стр4 подъезд 17 БЦ «Нижегородский» | 8 (49237) 2-58-09 | www.MAKITAtrading.ru |
| Кольчугино | ООО «Макитатрейдинг» | ул.Гагарина, д. 147, магазин «ПОДКОВА» | 8 (49245) 2-37-66 | www.MAKITAtrading.ru |
| Копейск | ООО «Удачная техника» | ул. 4 Пятилетки, д. 64 | 8 (35139) 4-16-54 | |
| Коряжма | «Бобер» | ул. Кирова, д. 23, корпус 1 | 8 (81850) 572 24 | www.magazinbober.ru. |
| Красноярск | ООО «Вираж» | ул. Северо-Енисейская, д. 40 | 8 (391) 290-20-01 | www.virage24.ru |
| Красноярск | ООО «Вираж» | ул. Маерчака, 102 | | www.virage24.ru |
| Красноярск | ООО «Вираж» | ул. Королева, д. 15 | 8 (391) 276 84 20 | www.virage24.ru |
| Красноярск | ООО «Вираж» | ул. Свердловская 69 | | www.virage24.ru |
| Красноярск | ООО «Мираж» | ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 10 | 8 (391) 277-77-85 | www.virage24.ru |
| МО | ООО «ТРК» | Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 17В | 8 (985) 254-66-77, 254-88-99 | |
| МО | ИП Мещеряков С.А. | г. Ногинск, ул 3-го Интернационала, д. 236 | 8 (495) 150-64-12 | |
| МО | ИП Борисова Е.Е. | г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 2 Б, магазин «Ваш Партнер» | 8 (4967) 35-60-61, 8 (916) 810-77-43 | |
| МО | ИП Ковалева Г.Ю. | г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 72А Магазин «Ударник» | 8 (916) 828-26-89 | www.instrument-sp.ru |
| МО | ИП Ковалева Г.Ю. | г. Талдом, ул. Советская, д. 23А ТЦ «Юность | 8 (968) 052-72-73 | www.instrument-sp.ru |
| МО | ИП Ковалева Г.Ю. | г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 45 | 8 (916) 303-20-60 | www.instrument-sp.ru |
| МО | ИП Ковалева Г.Ю. | г. Клин, ул. Новоямская улица, д. 3 | 8 (926) 880-68-47 | www.instrument-sp.ru |
| МО | ИП Милюшкин А.А | г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1 | 8 (917) 580-87-40, 8 (917) 549-30-46 | www.instrumenti-sp.ru |
| Москва | «СтройБазар» | Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 ТК «Город» пав. № 158 «СтройБазар» | 8 (925) 828-08-31 | www.stroybazar.ru |
| Москва | ООО «Макитатрейдинг» | ул. Большая Дорогомиловская, д. 1, цокольный этаж жилого дома, Стройхозмаг | 8 (963) 711-77-66 | www.MAKITAtrading.ru |
| Москва | ООО «Макитатрейдинг» | ул. Болотниковская, д. 12 ТК «Москворецкий рынок», пав. А-0860, 1 этаж | 8 (916) 112-43-08 | www.MAKITAtrading.ru |
| Нижнекамск | ИП Афанасьева Р.Р | ул. Строителей, д. 55 | 8 (8555) 306-206 | www.drovosek-nk.ru |
| Новый Уренгой | ИП Евстратов А.П. | Западная промзона панель «ж» | 8 (3494) 26-05-06, 26-05-95 | www.specregion.ru |
| Первоуральск | ИП Николаев С.А. | ул. Вайнера, д. 27-а | 8 (3439) 66-40-45, 66-58-89 | www.masterinst.ru |
| Санкт-Петербург | «Планета Инструмент» | пр. Ириновский, д. 29 корп. 1 | 8 (812) 337 13 14 | www.planetainstrument.ru |
| Сочи | ООО «Доринг Юг» | ул. 20 Горностредковой дивизии, д. 16 | 8 (8622) 41-25-92 | |
| Сокол | «Домострой» | ул. Набережная свободы, д. 52 | 8 (81733)2-29-79 | www.domostroy35.ru |
| Ставрополь | «Мастре Инструмент» | ул. 45 паралель, д. 3Б | 8 (8652) 22-50-31 | |
| Ставрополь | ООО «Дом и Сад» | ул. Доваторцев, д. 35/1 | 8 (8652) 94-48-56, 777-002 | |
| Ставрополь | ИП Кульбакина Л.Ю. | ул. Кулакова, д. 4/4 | 8 (8652) 56-15-17 | |
| Стерлитамак | ИП Понамарева Л. А. | ул. Караная Муратова, д. 6/2, маг. Инструмент+ | 8 (3473) 33-28-70 | www.инструмент102.рф |
| Сухой Лог | ИП Яворская О.В. | ул. Белинского, д. 56, ТЦ «Кольцо», бут.51 | 8 (34373) 4-37-35 | |
| Сухой Лог | ИП Евстратов А.П. | ул. Белинского, д. 50 | 8 (34373) 3-50-44 | www.specregion.ru |
| Тверская обл. | ИП Ковалева Г.Ю. | г. Кимры, ул. Урицкого, д.90 | 8 (910) 538-51-28 | www.instrument-sp.ru |
| Тверь | ИП Можжухин С.В. | ул.Ефимова, д. 8, магазин «Лучшие инструменты» | 8 (4822) 33-92-06 8 (4822) 35-32-63 | www.tverinstrument.ru |
| Тула | ООО «Софт Т», ГК Tools&Machines | ул. Коминтерна, д. 24 Д, ТЦ «Наш Дом», пав. 118/1 | 8 (4872) 25-16-81, 8 (4872) 70-40-97 | www.toolsmachines.ru |
| Челябинск | ООО «Удачная техника» | ул. Артиллерийская, д. 111 | 8 (351) 211-54-50 | www.sturm74.ru |
| Южно-Сахалинск | ИП Нощенко В.Р. | пр-т. Победы, д. 35а, ул. Железнодорожная, д. 29а, ул. Памятная, д. 10 | 8 (4242) 46-14-46 , 46-22-09 , 77-00-68, 77-00-69 | |
| Южноуральск | ООО ТД «Инструмент сервис» | ул. Спортивная 60 б, м-н STURMAN | 8 (351) 214-99-09 доб 5 | |

| Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Вологда | «Бобер» | ул. Ярославская, д. 11а | 8 (800) 775 10 90 | www.magazinbober.ru. |
| Вологда | «Домострой» | ул. Челюскинцев, д. 47 | (8172) 70-77-00 | www.domostroy35.ru |
| Вологда | Мастер Дом | Козленская, д. 134 | 8(8172)757-337 | www.masterdom.market |
| Вологда | Мастер Дом | Карла Маркса, д. 25 | 8(8172)54-10-50 | www.masterdom.market |
| Вологда | Мастер Дом | Пошехонское ш., 8 | 8 (8172) 71-02-01 | www.masterdom.market |
| Волгоград | Магазин «Кувалда.ру» | пр. Маршала Жукова, д. 66 | 8 (844) 296-50-92 | www.volgograd.kuvalda.ru |
| Воронеж | ИП Подоляко, компания ABBA-tools | ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А | 8 (473) 264-55-55 | www.avva-tools.ru |
| Воронеж | ИК «Проммашкомплект» | ул. Волгоградская, д.30 Р, офис 27 | 8 (473) 247-58-67 | www.проммашкомплект36.рф |
| Калининград | «Профиль» | пр. Московский, д. 275 | 8 (4012) 555 275 | www.profinst.ru |
| Калининград | ТВК «ЭЛЕКТРОЦЕНТР» | Большое Исаково, ул. Старокаменная, д. 35 | 8 (4012) 555 514 | www.stv39.ru |
| Краснодар | ООО «Арсеналтрейдинг» | 2-е отделение АФ «Солнечная», 9/5 | 8 (861) 212-6-213 | www.tdarsenal.ru |
| Краснодар | «КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ» | ул. Северная, д. 320 | 8 (861) 212-8-253 | www.kubaninstrument.ru |
| Красноярск | ООО «НТС» | ул. Телевизорная, д. 4 | 8 (3912) 560-423, 560-374 | www.makita-pt.ru |
| Москва | ООО «ВсеИнструменты.Ру» | г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 1 А | 8 (499) 681-23-57, 8 (800) 550-37-70 | www.vseinstrumenti.ru |
| Москва | Artem Tools | Каширское шоссе, д. 1; ул. Ткацкая, д. 5 | 8 (495) 989-84-19 | www.artem-tools.ru |
| Москва | ООО «Ассортимент тулз» | ул. Долгопрудная, д.11 А, стр. 2 | 8 (495) 668-09-62, 8 (495) 504-16-95, 8 (800) 555-16-95 | www.makita.net.ru |
| Москва | ООО «Вектрус» | пр-д Энтузиастов, д .7. | 8 (495) 133-82-34 | www.makitarussia.ru |
| Москва | ООО «Инструмент Групп» | ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 1 | 8 (495) 788-59-56, 8 (495) 777-33-52, 8 (495) 649-89-51 | www.makita-profi.ru www.instrument-group.ru |
| Москва | ООО «МакитаПРО» | ул.Нижегородская, д. 50 помещение 14 ТЦ «три-Д» | 8 (495) 151-24-00 | www.makitapro.ru |
| Москва | ООО «Инструментовоз» | Варшавское шоссе, д. 170 Г | 8 (800) 700-81-89 | www.instrumentovoz.ru |
| Москва | ООО «МАКИТА ТОРГ» | ул. Подольских Курсантов, владение 9 «Б» | 8 (495) 381-36-81 | www.makitasale.ru |
| Москва | Makita.ONE, ООО «Маркет Трейдинг» | Щелковское шоссе д. 3, стр. 1, ТЦ «Город Хобби», эт. 4, пав. 418 | 8 (800) 707-67-25, 8 (499) 408-01-00 | www.makita.one |
| Москва | ООО «Веб Стор» | ул. Дорожная, д. 60 стр. 18 | 8 (495) 645-22-22 | www.makita-online.ru |
| Москва | ООО «Макита Веб» | ул. Дорожная, д. 60, стр. 18 | 8 (495) 000-07-77 | www.makitaclub.ru |
| Москва | ИП Полевая А.М. | ул. Дорожная, д. 60, стр. 182 | 8 (495) 000-07-77 | www.makitaclub.ru |
| Москва | ООО «РОТОРТУЛС» | ул. Пугачевская 1-я, д.25 стр1 офис 30 | 8 (495) 374-94-60 | www.rotor-tools.ru |
| Москва | ООО «Бион» | Бусиновская горка, д 2 | 8 (495) 500-01-78 | www.netlab.ru |
| Москва | ИП Семин А.М. | ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 9 | 8 (495) 095-80-08 | www.makita-land.ru |
| Москва | ООО «Снабтулс» | ул. Бойцовая, д. 27, офис 118 | 8 (495) 215-02-99 | www.makita-snab.ru |
| Москва | «ГаражТулс» | ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6. | 8 (499) 705-85-55 | www.garagetools.ru |
| Москва | «ОнЛайн Трейд» | ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, помещение 50 | 8 (495) 150-01-71 | www.onlinetrade.ru |
| Москва | «ИнструмТорг» | Научный пр-д, д. 8, с. 1, оф 431 | 8 (800) 775-33-11 | www.instrumtorg.ru |
| Новосибирск | ООО «Основа» | г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, д. 20 ТК Малая медведица, 1 вход, 2 этаж. | 8 (923) 242-66-43 | www.makitasib.ru |
| Новосибирск | ООО «НТС» | ул. Семьи Шамшиных, д. 87 | 8 (383) 201-32-02, 201-30-33 | www.makita-pt.ru |
| Норильск | ИП «Запольская Татьяна Анатольевна» | | | www.makita-norilsk.com |
| Омск | ООО «НТС» | ул. Богдана Хмельницкого, д. 283 | 8 (3812) 999-654 | www.makita-pt.ru |
| Пенза | ООО «КОРУНД» | ул. Циолковского, д. 12Б | 8 (8412) 49-60-10, 260-210, 8 (800) 201-01-19 | www.koround.ru |
| Петрозаводск | ЦСК | Попова, 7 | 8(8142)798-798 | www.c-s-k.ru |
| Петрозаводск | ТД Сила | ул. Заводская, д. 5, стр. 2 | 8 (8142) 59-59-97 | www.tdsila.ru |
| Псков | «ТС Мастер» | ул. Ленина, д. 6а | 8 (8112) 701 980 | www.masterts.ru |
| Ростов-на-Дону | ИП Топильский М.А. | ул. Нансена, д. 77 | 8 (863) 296-13-60 | www.makita-don.ru |
| Санкт-Петербург | «220 Вольт» | 17-й линия В.О., д. 22 | 8 (800) 333 92 20 | www.220-volt.ru |
| Санкт-Петербург | «ГаражТулс» | ул. Софийская, д. 6, корп. 8, стр. 1 | 8 (812) 332-53-82 | www.garagetools.ru |
| Санкт-Петербург | «Планета Инструмент» | пр. Ириновский, д. 29 корп. 1 | 8 (812) 337 13 14 | www.planetainstrument.ru |
| Санкт-Петербург | «Инструмент Проф» | пр. Обуховской обороны, д. 60 | 8 (812) 325 69 69 | www.instrumentprof.ru |
| Санкт-Петербург | «Балтоптторг» | ул. Профессора Качалова, д. 19 | 8 (812) 600 16 17 | www.baltopttorg.ru |
| Санкт-Петербург | «Макитатрейдинг» | ул. Благодатная, д. 34 | 8 (812) 938 93 83 | www.MAKITAtrading.ru |
| Санкт-Петербург | «Макитатрейдинг» | пр. Большой Сампсониевский, д. 94 | 8 (812) 938 17 11 | www.MAKITAtrading.ru |
| Череповец | «Техномолл» | ул. Любецкая д., д. 2 | 8 (8202) 202 078 | www.tmoll.ru |
| Хабаровск | ИП Ильенко А.А. | | | makita-dv.ru |

# Дилеры компании MAKITA в Казахстане

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | Аксай | Профи | ул. Тихонеоноко, д. 92 | 8 (71133) 5-30-79 | |
| Казахстан | Актау | ТОО «ХАН-СТРОЙМАСТЕР» | 23 мкр., база «КАСКОР-СМУ», магазин «МАКИТА» | 8 (702) 87-11-787, 8 (701) 48-73-767, 8 (702) 224-14-44 sales@khan-sm.kz, www.khan-sm.kz | www.khan-sm.kz |
| Казахстан | Актау | ТОО «Центр Интернационал» | 28А мкр., магазин «Макита» | 8 (7292) 412142; 8 (7292) 417988; 8 (701) 2835736; 8 (775) 1225644; instrymentalka.k@mail.ru | |
| Казахстан | Актау | ТОО Adal Techno Group. маг. Старт | мкр. Приозерный, д. 302 | 8 (776) 099-33-99 | www.rpt.kz |
| Казахстан | Актау | Force-Auto | 3 микрорайон, д. 8 | 8 (701) 811-88-29 | www.force-tools.kz |
| Казахстан | Актобе | ИП Кошелева | пр-т. А. Молдагуловой, д. 9, строймаркет «Алия» | 8 (7132) 51-05-54, 8 (705) 107-08-81 | |
| Казахстан | Актобе | ИП ЭлектроКлад ИП Польчак | ул. Казангапа, д. 44 | 8 (7132) 50-64-54; R[2]C | www.elektroklad.kz |
| Казахстан | Актобе | ТОО «Азия Креп», маг. Крепыж | ул. Бокенбай Батыра, д. 32 | 8 (705) 5391884 | www.zakrepi.kz |
| Казахстан | Актобе | ТОО «Энтузиаст А» | ул. Тургенева, д. 40А | 8 (7132) 76-05-00; 8 (778) 550-53-53; 8 (702) 000-95-85; 8 (701) 212-16-96; 8 (705) 480-16-59; magazinentuziast@mail.ru | www.entuziast.kz |
| Казахстан | Алматы | ТОО «Курал М» | ул. Лебедева, д. 3А, (Уг. Джандосова) | 8 (727) 394-18-00, 8 (727) 394-18-01, 8 (727) 394-18-02 | www.titool.kz |
| Казахстан | Алматы | ТОО «Максаймандары» | ул. Жумалиева, д. 144 | 8 (727) 378-69-11; 8 (727) 378-69-12;8 (727) 378-69-13; 8 (701) 518-94-08; 8 (701) 518-94-10 | www.makita-shop.kz |
| Казахстан | Алматы | ТОО TSSP «Казахстан» | ул. Толе би, д. 216Б | 8 (727) 331-77-01 | www.tssp.kz |
| Казахстан | Алматы | ТОО «Главстрой-ЮГ» | ул. Райымбека, 150 | 8 (778) 041-17-17 | www.gsu.kz. |
| Казахстан | Алматы | ТОО «ЛАМЕД» | ул.Тажибаевой, д. 155/1 | 8 (727) 355 64 00 | www.lamed.kz |
| Казахстан | Астана | ТОО «Курал-Астана» | ул. Пушкина, д. 15 | 8 (7172) 37-93-43, 8 (7172) 37-93-36, 8 (7172) 37-93-32 | www.titool.kz |
| Казахстан | Астана | ТОО «Курал-Астана» | Коргальжинское шоссе, д. 25А | 8 (7172) 37-93-43, 8 (7172) 37-93-36, 8 (7172) 37-93-32 | www.titool.kz |
| Казахстан | Астана | ТОО TSSP «Казахстан» | пр. Аль-фараби, д. 65 | 8 (7172) 55 44 40 | www.tssp.kz |

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | Астана | ТОО TSSP «Казахстан» | пр.Кошкарбаева, д. 29 | 8 (7172) 55 44 40 | www.tssp.kz |
| Казахстан | Астана | ТОО «Electromapт» | ул.Балкантау, д. 95А | 8 (747) 705-18-18 | |
| Казахстан | Астана | ТОО «ЛАМЭД» | ул. Пушкина, д. 37/1 | 8 (7172) 47-64-00 | www.lamed.kz |
| Казахстан | Атырау | ТОО «РеалПромТехно» | ул. Атамбаева, д. 7, маг. Старт | 8 (7122) 25-24-98, 8 (701) 501-37-64, 8 (778) 208-92-80 | |
| Казахстан | Атырау | ТОО «Bozim» | ул. Сырым Датов, д. 62Б | 8 (7122) 21-62-22 | www.baymak.kz |
| Казахстан | Атырау | ТОО «Проект Монтаж Групп» | пр. Азаттык, д. 1 | 8 (775) 352-99-09 | |
| Казахстан | Атырау | ТОО TSSP «Казахстан» | пр. Азаттык, д. 116А | 8 (7122) 56-66-06 | www.tssp.kz |
| Казахстан | Караганда | BiGGY market | ул. Жанибекова, д. 97 | 8 (7212) 36-83-05 | www.kraftmetiz.kz |
| Казахстан | Караганда | ТОО Pro Snab System – «АКИРА» | ул. Пичугина, д. 250 | 8 (702) 2887525 | |
| Казахстан | Караганда | ТОО Qaragandy prof quraly | ул. Ерубаева, д. 54 | 8 (7212) 47-56-91; 8 (700) 403-37-26; 8 (700) 427-80-21 (WhatsApp) | www.centrinstrument.kz |
| Казахстан | Караганда | ТОО «Инструмент Профи» | Бухар-Жырау проспект, д. 48а | 8 (7212) 42-46-44; 8 (701) 539-96-55 | |
| Казахстан | Караганда | «Партнер-7» | ул. Ермекова, д. 17 | 8 (7212) 50-58-50 | www.partner7.kz |
| Казахстан | Кокшетау | ИП Стригин | ул. Ауельбекова, д. 71, маг. Хаммер | 8 (7162) 51-50-20 | |
| Казахстан | Костанай | ИП Шипилкин, маг. Proff instrument | ул. Карбышева, д. 35 | 8 (705) 416-63-13, 8 (777) 302-12-22,8 (777) 524-23-56 | |
| Казахстан | Костанай | ИП Веселов, маг.Инструмент | ул. Карбышева, д. 4 | 8 (7142) 280-222 | www.itool.kz |
| Казахстан | Костанай | ТОО «СварПромТехнологии» | ул. Сералина, д. 34 | 8 (7142) 288-716 | www.svarcentrer-kostanay.satu.kz |
| Казахстан | Костанай | ИП Зайцев | ул. Толстого, д. 17/1 | 8 (705) 830-43-22 | |
| Казахстан | Костанай | ТОО TSSP «Казахстан» | пр. Аль-фараби, д. 38 | 8 (778) 021-01-64 | www.tssp.kz |
| Казахстан | Кульсары | ТД «Кульсары» | пр. Махамбета, д. 41А | 8 (702) 330-49-30 | td_kulsary@mail.ru |
| Казахстан | Кызылорда | маг. «Арсенал» | ул. Коркыт-Ата, д. 134 | 8 (7242) 205-202 | |
| Казахстан | Павлодар | ТОО «ЛСА-Сервис» | ул. Ак. Бектурова, д. 58 | 8 (7182) 51 32 80; lsa-servis@mail.ru | www.garage.satu.kz |
| Казахстан | Павлодар | «Сайман-инструмент» | ул. Катаева, д. 53 | 8 (7182) 68-22-25 | www.saimantools.kz |
| Казахстан | Павлодар | маг. MALLOTOK | ул. Камзина, д. 51/2 | 8 (776) 830-98-00 | |
| Казахстан | Петропавловск | «Патриот-СКО» | ул. Ауэзова, д. 264/3 | 8 (707) 659-71-27 | |
| Казахстан | Петропавловск | ИП Беспальник ,маг. «Мировой инструмент» | ул. Интернациональная, д. 64 | 8 (7152) 46-71-54 | |
| Казахстан | Рудный | «Инструмент – центр» | ул. Кустанайская, д. 2Б | 8 (701) 720-69-78 | |
| Казахстан | Талдыкорган | ТОО «Альта-Строй» | ул. Абая, д. 207 | 8 (7282) 32-76-29; 8 (701) 741 58 75 | altastroi_kz17@mail.ru |
| Казахстан | Тараз | маг. «Болгарочка» | ул. Абая, д. 234 | 8 (7262) 464-685 | |
| Казахстан | Уральск | ТОО «Строй Сервис Плюс» маг. «Герметик» | ул. Чапаева, д. 20 | 8 (7112) 260-099; ssplus@inbox.ru | www.germetic.kz |
| Казахстан | Уральск | ТОО I COOL | ул.Шубина 2/3. | 8 (776) 153 87 37 | |
| Казахстан | Уральск | ТОО West NRG | ул.Шевченко 133 | 8 (777) 002 49 24 | |
| Казахстан | Усть-каменогорск | ТОО «АлтайМетиз» | ул. Космическая, 4-НП 20 | 8 (777) 221 08 50 | |
| Казахстан | Усть-каменогорск | ТОО «СтройИнструмент ВК» | ул.Протозанова,59 | 8 (705) 445 58 71 | |
| Казахстан | Шымкент | ТОО «Главстрой-ЮГ» | пр-т. Байдибек би, д. 49а | 8 (705) 887 18 81; 8 (778) 808 17 17; 8 (778) 832 10 00 | |
| Казахстан | Шымкент | ТОО TSSP «Казахстан» | ул. Акпан Батыра, д. 111 | 8 (7252) 99-77-07 | www.tssp.kz |
| Казахстан | Щучинск | «Ак желкен» | ул. Ауэзова, д. 77А | 8 (747) 4559539 | |

# Магазины-партнеры компании МАКИТА в Казахстане

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | Алматы | Leroy Merlin DIY | Трасса Алматы-Бишкек, д. 8970 | | leroymerlin.kz |
| Казахстан | Алматы | OBI Kazakhstan DIY | ул. Сайна, д. 16а | 8 (800) 070-44-00 | obi.kz |
| Казахстан | Актобе | ТОО «Шебер Профи» | ул. Санкибай батыра, д. 14/5, гипермаркет Шебер | 8 (777) 434-78-77 | http://shebermarket.kz |
| Казахстан | Нур-султан | «Мегастрой» | ул. Сембинова, д. 19/1 | 8 (7172) 52-16-16 | www.megastroy.kz |
| Казахстан | Нур-султан | «12 месяцев» | ул. Алаш, д. 20а | 8 (7172) 67-77-11 | www.12.kz. |
| Казахстан | Атырау | «Мастер-Дом» | 3 мкр-н, д. 15 | 8 (7122) 50-20-06 | www.master-dom.kz |

# Дилеры компании MAKITA в Беларуси

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Беларусь | Брест | ОДО «ЭкономСтрой» | ул. Чичерина 26 | +375 29 509 44 44 | makita-store.by |
| Беларусь | Брест | ООО «НесТулс» | ул. Карьерная 12 | +375 (29) 219-33-33 | instrument-opt.by |
| Беларусь | Витебск | ЧТУП «ВитИнструмент» | ул. Ленина 19 | +375 (29) 622-72-44 | vitinstrument.by |
| Беларусь | Гродно | ЧТУП «Технопрофиль» | ул. Горького 71А | +375 (29) 697-90-03 | tpro.by |
| Беларусь | Минск | ООО «Станкоград» | ул. Машиностроителей 29, пом. 107 | +375 29 675-00-11 | макита.бел |
| Беларусь | Минск | ОДО «ЭкономСтрой» | ул. Гамарника, 30 | +375 29 395 4444 | makita-store.by |

# Магазины-партнеры компании МАКИТА в Беларуси

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Беларусь | Барновичи | Магазин «БИЛД» | ул. Кирова 91А | +375 44 599-69-69 | bild-shop.by |
| Беларусь | Березино | ИП Жуковский Дмитрий Владимирович | ул. Дзержинского 1 | +375296656309 | stroi-ka.by |
| Беларусь | Борисов | Магазин «Мастак» | ул. Демина, 16 | +375 44 792-01-01 | 7745.by |
| Беларусь | Брест | Магазин «ОМА» | ул. шоссе Варшавское, 1А | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Витебск | ЧТПУП «Аникогрупп» | ул. Терешковой 19, пав.1 | +375 (29) 593-33-51 | |
| Беларусь | Гомель | KSK | ул. Междугородная 7 | +375 (44) 746-22-22 | ksk.by |
| Беларусь | Гомель | Магазин «Стройка» | ул. Федюнинского 19А | +375 (29) 190-63-80 | stroi-ka.by |
| Беларусь | Гомель | ООО «АЛИКО ТРЭЙД» | ул. Б. Хмельницкого 59 | +375 44 548-87-77 | aliko.by |
| Беларусь | Гомель | Магазин «ОМА» | ул. Косарева, 4 | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Гомель | Магазин «ОМА» | ул. Советская, 149 (ТРЦ Карусель) | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Гродно | Магазин «ОМА» | ул. М. Горького, 91 | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Жлобин | ООО «АЛИКО ТРЭЙД» | ул. Шоссейная 137 | +375 44 591-08-68 | aliko.by |
| Беларусь | Лида | ОДО «ЭлИнСтрой» | ул. Красноармейская 106 | 8 0154 65-51-18 | |
| Беларусь | Лида | ИП Пакшис Андрей Генрикович | ул. Советская 21 | +375298677868 | |

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Беларусь | Лида | Магазин «БИЛД» | ул. Качана 29\3 | +375 44 599-69-69 | bild-shop.by |
| Беларусь | Минск | ООО «АЛИКО ТРЭЙД» | ул. Железнодорожная 23 | +375 33 632-22-22 | aliko.by |
| Беларусь | Минск | Магазин «ОМА» | Боровлянский с/с, 97, район д.Боровая | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Минск | Магазин «ОМА» | ул. Наполеона Орды, 6 | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Минск | Магазин «ОМА» | ул. Каменногорская, 118 | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Минск | Магазин «ОМА» | ул. Ванеева, 38 | 536-45-00 | OMA.by |
| Беларусь | Минск (а\г Сенница) | Магазин «Мастак» | ул. Мирутка, 68 | +375 44 762-01-01 | 7745.by |
| Беларусь | Могилев | Магазин «БИЛД» | ул. Гагарина 79 | +375 44 599-69-69 | bild-shop.by |
| Беларусь | Могилев | Магазин «Мастак» | Минское шоссе, 29А | +375 44 739-01-01 | 7745.by |
| Беларусь | Могилев | «ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТ» | ул. Пионерская 35 | +375296150083 | tdmarket.by |
| Беларусь | Мозырь | «Перестройка» | ул. Интернациональная 113 | +375(29)736-63-74 | |
| Беларусь | Мозырь | ЧТУП «Торговый Дом Бахус» | ул. Притыцкого С.О д.40А | 8 0236 33-64-21 | |
| Беларусь | Мозырь | ООО «Полесские строительные системы» | ул. Притыцкого,2г | +375 33 681 60 02 | pss-m.by |
| Беларусь | Мозырь | ООО «АЛИКО ТРЭЙД» | ул. Малинина,1а | +375 44 591-01-88 | aliko.by |
| Беларусь | Орша | ЧТУП «Элбиком» | ул. Могилевская 24 | 8 029 220-47-88 | |
| Беларусь | Орша | Магазин «БИЛД» | ул. В.Ленина 232В | +375 44 599-69-69 | bild-shop.by |
| Беларусь | Пинск | Магазин «БИЛД» | ул. Брестская 140А | +375 44 599-69-69 | bild-shop.by |
| Беларусь | Полоцк | ООО «АЛИКО ТРЭЙД» | ул. П. Бровки, 47а | +375 44 591-01-01 | aliko.by |
| Беларусь | Светлогорск | ЧТУП «СветлМатик» | ул. Интернациональная 38 | +375 (29) 137 30 72 | |
| Беларусь | Слуцк | ЧТУП «Долорит» | ул. 14 Партизан, 128 | 80293772255 | |
| Беларусь | Слуцк | ООО «АЛИКО ТРЭЙД» | ул. Ленина, 212, пом.7 | +375 25 537-77-77 | aliko.by |
| Беларусь | Солигорск | Магазин «БИЛД» | ул. Октябрьская 92\2 | +375 44 599-69-69 | bild-shop.by |

# Интернет-дилеры компании MAKITA в Беларуси

| Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Минск | ООО «Триовист» | пр-т. Победителей 100 | +375 29 302 10 21 | www.21vek.by |
| Минск | ООО "7745 Большой магазин" | ул. Брикета 31 | 7745 | www.7745.by |

# Дилеры компании MAKITA в Киргизии/Узбекистане/Туркменестане

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Киргизия | г. Бишкек | ООО «Макита Кей Джи» | ул. Медерова, д. 50 | 996 706 930 303 | www.makita.kg |
| Узбекистан | г. Ташкент | ООО «ASIASNAB» | Мирзоулугбекский район, ул. Катта Дархан, 15 | 998 90-175-06-35, 998 90 951 40 04 | www.makita.uz |
| Туркменистан | г. Ашгабат | ИП Бекшеневa | ул. Йыглай Дурдыева 10 , здание «Hasyly» | 99312 75 44 58, 993 61 42 69 78 | |
| Туркменистан | г. Ашгабат | ИП Бекшеневa | ул. Г. Гулыев 73 , базар «Aýdyn - Mekan» | 99312 75 44 58, 993 61 42 69 78 | |

# Дилеры компании MAKITA в Грузии

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Tbilisi | BOSCHI-GROUP LTD | 24b3, Mitskevichi st. | 995 557 235 544 | www.epicentri.ge |
| Georgia | Tbilisi | BOSCHI-GROUP LTD | Digomi massive III quarter, buildng 6g | 995 557 113 939 | www.epicentri.ge |
| Georgia | Tbilisi | BOSCHI-GROUP LTD | shop #228 at 25 Nikoloz Baratashvili | 995 557 473 939 | www.epicentri.ge |
| Georgia | Batumi | BOSCHI-GROUP LTD | 80 Pushkini | 995 557 713 939 | www.epicentri.ge |
| Georgia | Tbilisi | Energy LLC | 35, Akaki Beliashvili street | 577739339 | www.ener.ge |
| Georgia | Batumi | Energy LLC | 95a, Pushkini street | 568 003 120 | www.ener.ge |
| Georgia | Tbilisi | GORGIA LLC | 140, Akaki Tsereteli Avenue | 995591086038 | www.gorgia.ge |
| Georgia | Tbilisi | GORGIA LLC | Petre Kavtaradze street #1 | 995591086038 | www.gorgia.ge |
| Georgia | Tbilisi | GORGIA LLC | Khizabavri street #1 | 995591086038 | www.gorgia.ge |
| Georgia | Marneuli | GORGIA LLC | 26 May street #8 | 995591086038 | www.gorgia.ge |
| Georgia | Telavi | GORGIA LLC | Alazani street #77 | 995591086038 | www.gorgia.ge |
| Georgia | Kutaisi | GORGIA LLC | Ilia Chavchavadze avenue #8/4 | 995591086038 | www.gorgia.ge |
| Georgia | Zugdidi | GORGIA LLC | Rukhi mall | 995591086038 | www.gorgia.ge |
| Georgia | Batumi | GORGIA LLC | Shavsheti street #27 | 995591086038 | www.gorgia.ge |

# Дилеры компании MAKITA в Армении

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Армения | г. Ереван | "АРЕГ" ПК | ул. Вардананца, д. 28 | +37410 57 02 31 | |
| Армения | г. Ереван | ООО АКАР | пр-кт Аршакуняц, д. 46/96 | +37410444448 | |
| Армения | г. Ереван | "АРЕГ" ПК | ул. Тигран Мец, д. 1/1 | +37410 54 40 57 | www.gorciq.am |

# Дилеры компании MAKITA в Азербайджане

| Страна | Город | Компания | Адрес | Контакты | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan | Baku | AKTIF ELEKTRIK MMC | ул. АХМЕДА РАДЖАБЛИ, д. 125 | +994 12 564 91 01; +994 50 509 00 29 | |
| Azerbaijan | Baku | AKTIF ELEKTRIK MMC/СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА БАКУ-АЛЯТ-ГАЗАХ-ГРУЗИЯ ,ТЦ САДАРАК | +994 51 389 33 03 | |

Прямое сотрудничество
































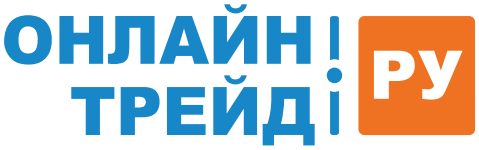




# Меры безопасности

При использовании электроинструмента следует соблюдать правила техники безопасности, чтобы снизить возможные риски возникновения пожара, поражения электрическим током и получения производственных травм.

- **Соблюдайте чистоту на рабочем месте.**
  Беспорядок на столе или верстаке может помешать работе и привести к травмам.
- **Учитывайте условия рабочего пространства.**
  Не используйте электроинструменты в сырых или влажных местах. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не подвергайте электроинструменты воздействию воды. Не используйте электроинструменты вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- **Используйте средства индивидуальной защиты.**
  Используйте защитные очки. При выполнении работ, связанных с пылью, используйте защитную маску или респиратор.
- **Следите за выбором одежды и украшений.**
  Не носите свободную одежду или украшения. Они могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь при работе с электроинструментом. Также рекомендуется связывать в пучок длинные волосы либо надевать головной убор, чтобы избежать попадания длинных волос в движущиеся части электроинструмента.
- **Обезопасьте рабочее место.**
  Используйте зажимы или тиски, чтобы зафиксировать заготовку. Это позволит вам освободить руки для лучшего контроля самого электроинструмента.
- **Защита от поражения электрическим током.**
  Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями (например, трубами, радиаторами и т.д.).
- **Бережно обращайтесь с инструментами.**
  Прочитайте инструкцию. Держите режущие электроинструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Своевременно добавляйте смазку и заменяйте принадлежности/запчасти. Периодически осматривайте сетевой шнур, и в случае повреждения отремонтируйте его в авторизованном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители и заменяйте их при повреждении. Рукоятки электроинструмента должны быть сухими, чистыми от масла и смазки.
- **Отсоединяйте инструменты от сети питания.**
  При обслуживании или при смене принадлежностей, таких как лезвия, резцы и резаки, всегда отключайте электроинструмент от электросети. В случае простаивания электроинструмент должен быть отсоединен от электросети.
- **Контролируйте процесс демонстрации.**
  Все посетители должны находиться на достаточном расстоянии от рабочей области. Не позволяйте посетителям прикасаться к работающему электроинструменту или удлинителю под напряжением.
- **Храните отдельно неиспользуемый электроинструмент.**
  Инструмент, который не используется на постоянной основе, должен храниться в безопасном сухом месте.
- **Не перегружайте электроинструмент.**
  Электроинструмент работает лучше и безопаснее при скорости, указанной в инструкции.
- **Используйте правильный электроинструмент.**
  Используйте только тот электроинструмент, который предназначен для данной конкретной работы. Не используйте инструмент для целей, не предназначенных инструкцией.
- **Бережно обращайтесь с сетевым шнуром.**
  Не переносите электроинструмент за шнур и не тяните за него, чтобы отсоединить электроинструмент от розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла и острых кромок.
- **Следите за положением тела.**
  Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
- **Убирайте регулировочные и гаечные ключи.**
  Сформируйте привычку проверять положение регулировочных и гаечных ключей. Они не должны быть вставлены в электроинструмент перед его включением.
- **Избегайте преднамеренного пуска.**
  Не носите включенный в розетку электроинструмент с пальцем на выключателе. При подключении электроинструмента к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ.».
  По завершении работы с аккумуляторным электроинструментом необходимо отсоединить аккумуляторы.
- **Используйте удлинители при работе вне помещения.**
  При работе с электроинструментом на улице используйте только удлинители, предназначенные для наружного использования.
- **Будьте осторожны при работе с электроинструментом.**
  При работе с электроинструментом ответственно оценивайте обстановку. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или плохо себя чувствуете.
- **Контролируйте исправность электроинструмента.**
  Перед использованием электроинструмента проверяйте его исправность, а также предохранители, стопоры или другие части, которые могут быть повреждены. При поломке электроинструмент должен быть тщательно проверен и отремонтирован в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве по эксплуатации. Дефектные переключатели должны быть заменены в авторизованном сервисном центре. Не используйте электроинструмент, если выключатель или иной элемент неисправен.
- **Запасные части.**
  При техническом обслуживании электроинструмента используйте только идентичные и оригинальные запасные части.
- **Следите за напряжением.**
  Перед подключением электроинструмента к источнику питания убедитесь, что напряжение питания выходит такое же, как указано на заводской табличке электроинструмента. Источник питания с напряжением больше, чем указано для данного электроинструмента, может привести к серьезным травмам, а также к повреждениям электроинструмента. Если у вас возникли сомнения, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ электроинструмент к источнику питания.

## Примечания

- ООО «Макита» оставляет за собой право вносить изменения в спецификации деталей и аксессуаров без предварительного уведомления.
- Элементы стандартного оборудования и спецификации могут варьироваться в зависимости от страны или региона.
- Собственный вес и размеры могут различаться в зависимости от типа батареи.
- Стандартный цвет корпуса двигателя инструмента MAKITA — промышленный зеленый (синий).
- Весовые характеристики инструмента измерены согласно EPTA 01/2003.

## Примечания

Инструмент Makita проходит тщательный отбор по множеству параметров, прежде чем покинуть завод и поступить на полки магазинов. Процедура контроля качества обеспечивает дополнительную защиту от дефектов и позволяет отсеять инструмент, не прошедший проверку хотя бы по одному из критериев контроля. Тем не менее в случае возникновения проблем, связанных с дефектом производства, вы можете вернуть полный набор инструментов для проверки в сервисный центр. Если проверка покажет, что неисправность вызвана дефектом при изготовлении, все ремонтные работы будут проведены за счет компании.
В случае если проверка покажет, что гарантийный талон не является действительным, если ремонтные работы были проведены неавторизованным сервисным центром, если поломка вызвана естественным износом инструмента, если инструмент использовался не по назначению, если инструмент использовался при частичном отказе отдельных элементов или если поломка случилась по вине оператора, клиент самостоятельно оплачивает расходы на ремонт и сервисное обслуживание инструмента.

Для заметок

## МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
127006, г. Москва,
Краснопролетарская улица, дом 4,
1 этаж БЦ «Эрмитаж Плаза», 3 подъезд
www.makita.ru
office@makita.ru

## МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220073, РБ, г. Минск,
улица Бирюзова, 10а
цокольный этаж БЦ «Грин Плаза»
+375 17 337 1111
www.makita.by

## МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
Казахстан, г. Алматы,
Тел.: +7 (727) 233-0827
Факс: +7 (727) 382-7921

Телефон горячей линии:

**8 (800) 500-88-66**

Звонок по России — бесплатный

ADV-CATGEN2024